



Описание функциональных
характеристик
версия 1.0

ООО «Веб-Сервер»

июл. 01, 2026

Оглавление

1	Аннотация	1
2	Общие сведения	2
3	Настройка в мастере	3
3.1	Меню мастера	4
3.2	Настройка сетевых интерфейсов	4
3.3	Настройка интерфейса управления	5
3.4	Создание бондов	5
3.5	Создание VLAN-интерфейсов	6
3.6	Просмотр конфигурации Angie ADC и сетевых настроек	6
3.7	Смена портов для веб-интерфейса Angie ADC	7
3.8	Изменение имени устройства Angie ADC	7
3.9	Проверка доступности узла	7
4	Балансировщик нагрузки	8
4.1	Настройка конфигурации	9
4.1.1	Структура конфигурации	9
4.1.2	Настройка простого прокси-сервера	10
4.1.3	Настройка балансировки нагрузки	11
4.1.4	Раширенная настройка	11
4.1.5	Использование портов	12
4.2	Методы балансировки	12
4.2.1	Примеры HTTP-балансировки нагрузки	13
4.2.2	Примеры TCP/UDP-балансировки нагрузки	17
4.3	Проверки работоспособности серверов	20
4.3.1	Пассивные проверки	20
4.3.2	Активные проверки	21
4.3.2.1	Пример для HTTP	21
4.3.2.2	Пример для TCP/UDP	22
4.3.2.3	Пример ICMP echo-запроса для HTTP	23
4.4	Резервирование проксируемых серверов	23
4.4.1	Ваксир-серверы	24
4.5	Резервное копирование и восстановление конфигурации	24
4.5.1	Просмотр списка сохраненных конфигураций	25
4.5.2	Изменение рабочего статуса конфигурации	25
4.5.3	Восстановление последней рабочей версии конфигурации	25
4.5.4	Восстановление конфигурации из резервной копии	25
4.6	Загрузка и раздача статических файлов	26
4.6.1	Раздача файлов из разных локальных каталогов	26
4.7	Справочная информация	27

4.7.1	Общие сведения	27
4.7.2	Основной модуль	27
4.7.3	HTTP-модули	27
4.7.4	Потоковые модули	28
4.7.5	Почтовые модули	28
4.7.6	Сторонние модули	28
4.7.7	Инструкции	28
4.7.8	Указатель директив	28
4.7.8.1	Конфигурационные файлы	28
4.7.8.2	Соединения, сессии, запросы, логи	31
4.7.8.3	Основной модуль	40
4.7.8.4	HTTP-модули	51
4.7.8.5	Потоковые модули	400
4.7.8.6	Почтовые модули	483
4.7.8.7	Сторонние модули	507
4.7.8.8	Настройка ACME	573
4.7.8.9	Настройка пользовательских метрик	585
4.7.8.10	Режим отладки	586
5	Глобальная балансировка	589
5.1	Настройка сервиса GSLB	590
5.2	Настройка конфигурации	591
5.2.1	Добавление домена и создание записей	591
6	IP-маршрутизация	595
6.1	BGP-маршрутизация	596
6.1.1	Резервирование с помощью протокола BGP (Active-Standby)	596
6.1.1.1	Введение	596
6.1.1.2	BGP-сессии	597
6.1.1.3	Обработка типовых сбоев	597
6.1.1.4	Настройка маршрутизации	599
6.1.1.5	Проверка работы	602
6.1.1.6	Применение с IP transparency	605
6.1.2	Распределение нагрузки с помощью протокола BGP (Active-Active)	605
6.1.2.1	Введение	605
6.1.2.2	BGP-сессии	606
6.1.2.3	Обработка типовых сбоев	606
6.1.2.4	Настройка маршрутизации	607
6.1.2.5	Топология #1	608
6.1.2.6	Топология #2	611
6.1.2.7	Топология #3	614
6.1.2.8	Применение с IP transparency	617
6.1.2.9	Заключение	617
6.2	OSPF-маршрутизация	617
6.2.1	Резервирование с помощью протокола OSPF (Active-Standby)	617
6.2.1.1	Введение	617
6.2.1.2	Обработка типовых сбоев	619
6.2.1.3	Настройки маршрутизации	620
6.2.1.4	Заклучение	625
6.2.2	Распределение нагрузки с помощью протокола OSPF (Active-Active)	625
6.2.2.1	Введение	625
6.2.2.2	Обработка типовых сбоев	626
6.2.2.3	Настройки маршрутизации	628
6.2.2.4	Проверка работы	631
6.2.2.5	Применение с IP transparency	632
6.3	VRRP-маршрутизация	632
6.3.1	Предварительная настройка для VMware ESXi	633
6.3.1.1	Настройка VMware ESXi до версии 6.7	633

6.3.1.2	Настройка VMware ESXi версии 6.7+	634
6.3.2	Режим резервирования (Active-Standby)	635
6.3.2.1	Введение	635
6.3.2.2	Обработка типовых сбоев	637
6.3.2.3	Настройка VRRP	639
6.3.2.4	Проверка работы	640
6.3.2.5	Заключение	641
6.3.3	Режим распределения нагрузки (Active-Active)	642
6.3.3.1	Введение	642
6.3.3.2	Подключение Angie ADC с маршрутизатором	642
6.3.3.3	Подключение Angie ADC без маршрутизатора	645
6.3.3.4	Настройка VRRP	645
6.3.3.5	Проверка работы	646
6.3.3.6	Заключение	647
6.3.4	Команды VRRP	647
6.3.4.1	Команды настройки	649
6.3.4.2	Команды удаления и отмены	650
6.3.4.3	Дефолтные команды для настройки и отмены	651
6.3.4.4	Команды для просмотра информации	652
6.3.5	Создание и удаление VRRP-групп	652
6.3.5.1	Создание VRRP-группы	652
6.3.5.2	Удаление VRRP-группы	653
6.4	Использование протокола BFD для уменьшения времени реакции	653
6.4.1	Введение	653
6.4.2	Настройка с OSPF	654
6.4.3	Настройка с BGP	655
6.4.4	Настройка с VRRP	657
6.4.5	Настройка со статическими маршрутами	657
6.4.6	Настройка независимого пира	658
6.4.7	Профиль	659
6.5	Настройка RHI	659
6.5.1	Настройка BGP	660
6.5.1.1	Пример	660
6.5.1.2	Проверка	660
6.5.1.3	Отзыв префиксов	661
6.5.1.4	Объявление префиксов после восстановления работы апстрима	661
6.5.2	Настройка OSPF	661
6.5.2.1	Пример	661
6.5.2.2	Проверка	662
6.5.2.3	Отзыв префиксов	663
6.5.2.4	Объявление префиксов после восстановления работы апстрима	663
6.5.3	Настройка балансировщика нагрузки	663
6.5.3.1	Пример	663
6.5.4	Настройка конфигурации RHI	664
6.5.4.1	Удаление префиксов	664
7	Высокая доступность	666
7.1	Обзор работы	667
7.1.1	Режим Active / Standby	667
7.1.2	Развертывание	667
7.1.3	Обновление конфигурации и синхронизация	668
7.2	Создание пары высокой доступности	668
7.2.1	Требования	668
7.2.2	Предварительные действия	668
7.2.3	Создание пары высокой доступности в режиме Active / Standby	669
7.3	Настройка высокой доступности в паре	670
7.3.1	VRRP	670
7.3.1.1	Назначение адреса сервиса на виртуальный VRRP-интерфейс	672

7.3.1.2	Назначение адреса сервиса на интерфейс lo	672
7.3.2	OSPF	673
7.3.2.1	Пример	673
7.3.2.2	Проверка	674
7.3.3	BGP	676
7.3.3.1	Пример	676
7.3.3.2	Проверка	677
7.4	Управление парой	679
7.4.1	Просмотр информации о паре	680
7.4.2	Обновление конфигурации и синхронизация	681
7.4.3	Настройка протокола опроса доступности узлов	681
7.4.4	Удаление пары	682
7.5	Привязка клиентских сессий	682
8	Кластеризация	684
8.1	Создание кластера	684
8.1.1	Создание точки входа в кластер	685
8.1.2	Добавление узлов в кластер	686
8.2	Просмотр состояния кластера	686
9	Управление	689
9.1	Настройка системы	689
9.1.1	Аутентификация	690
9.1.1.1	Типы аутентификации	690
9.1.1.2	Включение внешней аутентификации	690
9.1.1.3	Изменение параметров внешней аутентификации	691
9.1.1.4	Отключение внешней аутентификации	692
9.1.2	Авторизация	692
9.1.2.1	LDAP-авторизация	693
9.1.2.2	TACACS-авторизация	694
9.1.2.3	RADIUS-авторизация	695
9.1.2.4	Выключение внешней авторизации	696
9.1.3	Настройка NTP	696
9.1.3.1	Настройка конфигурации NTP	697
9.1.3.2	CLI	697
9.1.4	Настройка конфигурации	698
9.1.4.1	Hostname	698
9.1.4.2	Сетевые интерфейсы	698
9.1.5	Управление пользователями	700
9.1.5.1	Локальные пользователи	700
9.1.5.2	Внешние пользователи	701
9.1.5.3	Добавление локального пользователя	701
9.1.5.4	Изменение учетных данных и статуса локального пользователя	701
9.1.5.5	Удаление локального пользователя	702
9.1.6	Выбор репозитория для резервного копирования	702
9.1.6.1	Управление репозиториями	702
9.2	Управление сертификатами	703
9.2.1	Загрузка сертификата управления и включение защищенного соединения	704
9.2.2	Загрузка сертификата данных	704
9.3	Журналы событий и экспорт	705
9.3.1	Просмотр журналов событий	705
9.3.2	Экспорт логов	706
9.3.2.1	Создание нового syslog-сервера	706
9.3.2.2	Просмотр настроенных syslog-серверов	707
9.3.2.3	Изменение параметров syslog-сервера	707
9.3.2.4	CLI	707
9.4	Аудит действий пользователей	707
9.5	Диагностика сети	708

9.6	Справочник команд (CLI)	709
9.6.1	Поддерживаемые команды	710
9.6.2	Синтаксис	712
9.6.3	configuration	712
9.6.3.1	commit	713
9.6.3.2	end	713
9.6.3.3	rollback	713
9.6.3.4	set	713
9.6.3.5	show	715
9.6.3.6	unset	715
9.6.4	diagnostics	715
9.6.4.1	arping	716
9.6.4.2	diag	716
9.6.4.3	nslookup	716
9.6.4.4	ping	718
9.6.4.5	pingc	718
9.6.4.6	ss	718
9.6.4.7	ssldump	721
9.6.4.8	tcpdump	721
9.6.4.9	traceroute	722
9.6.5	firewall	723
9.6.5.1	list	723
9.6.5.2	no open	723
9.6.5.3	open	724
9.6.5.4	save	724
9.6.6	ip	725
9.6.7	logs	725
9.6.7.1	Фильтрация вывода	726
9.6.8	modules	728
9.6.8.1	info	728
9.6.8.2	list	728
9.6.9	ps	728
9.6.10	settings	729
9.6.10.1	angie debug	730
9.6.10.2	no angie debug	730
9.6.10.3	reload	730
9.6.10.4	sysctl	730
9.6.10.5	syslog	730
9.6.11	system	732
9.6.11.1	ntp	732
9.6.11.2	reboot	732
9.6.11.3	stat	733
9.6.11.4	time	733
9.6.11.5	timezone	733
9.6.11.6	upgrade	733
9.6.11.7	version	734
9.6.12	transfer	734
9.6.12.1	edit	734
9.6.12.2	ls	734
9.6.12.3	rm	734
9.6.12.4	view	734
9.6.13	vttysh	735
9.7	Веб-интерфейс Angie ADC	735
9.7.1	Экран "Вход"	736
9.7.2	Элементы настройки веб-интерфейса	737
9.7.3	Раздел "Система"	737
9.7.3.1	Вкладка "Конфигурация"	737
9.7.3.2	Вкладка "Пользователи"	740

9.7.3.3	Вкладка "Аутентификация и авторизация"	741
9.7.3.4	Вкладка "Сертификаты"	748
9.7.3.5	Вкладка "Резервное копирование"	749
9.7.3.6	Вкладка "NTP"	750
9.7.3.7	Вкладка "Логирование"	752
9.7.3.8	Вкладка "О решении"	754
9.7.4	Раздел "Мониторинг"	755
9.7.4.1	Вкладка "Балансировщик"	755
9.7.4.2	Вкладка "Система"	757
9.7.5	Раздел "Управление трафиком"	763
9.7.5.1	Вкладка "Балансировщик нагрузки"	763
9.7.5.2	Вкладка "Глобальная балансировка"	764
9.7.5.3	Вкладка "Конфигурация RH"	770
9.7.6	Раздел "Высокая доступность и кластеризация"	771
9.7.6.1	Вкладка "Высокая доступность"	771
9.7.6.2	Вкладка "Кластер"	774
9.7.7	Раздел "Диагностика"	778
9.7.7.1	Вкладка "Сеть"	778
10	Мониторинг и статистика	780
10.1	Статистика балансировщика нагрузки	781
10.2	Мониторинг системы	782
10.2.1	Сводная иконографика	782
10.2.2	Центральный процессор	782
10.2.3	Обработка данных	783
10.2.4	Сетевые интерфейсы	783
10.2.5	ОЗУ	783
10.2.6	Файловая система	783
10.2.7	Накопители (ROM)	784
10.2.8	S.M.A.R.T. атрибуты диска	784
10.2.9	Датчики	785
10.3	Мониторинг и статистика в Console Light	785
10.3.1	Переход в Console Light	786
10.3.2	Интерфейс	786
10.3.3	Вкладка "Angie"	786
10.3.3.1	Виджет "<версия>"	787
10.3.3.2	Виджет "Соединения"	787
10.3.3.3	Виджет "HTTP-зоны"	787
10.3.3.4	Виджет "HTTP-апстримы"	787
10.3.3.5	Виджет "TCP/UDP-зоны"	788
10.3.3.6	Виджет "TCP/UDP-апстримы"	788
10.3.4	Вкладка "HTTP-зоны"	789
10.3.4.1	Раздел "Серверные зоны"	789
10.3.4.2	Раздел "Зоны путей (Location)"	790
10.3.4.3	Раздел "Зоны ограничения соединений (Limit Conn)"	790
10.3.4.4	Раздел "Зоны ограничения запросов (Limit Req)"	791
10.3.5	Вкладка "HTTP-апстримы"	791
10.3.6	Вкладка "TCP/UDP-зоны"	792
10.3.6.1	Раздел "TCP/UDP-зоны"	793
10.3.6.2	Раздел "Зоны ограничения соединений (Limit Conn)"	793
10.3.7	Вкладка "TCP/UDP-апстримы"	794
10.3.8	Вкладка "Кэши"	795
10.3.9	Вкладка "Общие зоны"	796
10.3.10	Вкладка "DNS-резолверы"	796
10.3.11	Виджет "Настройки"	797
10.3.12	Панель управления консолью	797
10.4	Экспорт метрик	798
10.4.1	Экспорт метрик Node Exporter	798

10.4.2	Экспорт метрик балансировщика нагрузки	798
10.4.3	Экспорт системных метрик Angie ADC	799
10.5	SNMP	799
10.5.1	Метрики операционной системы	799
10.5.2	Собственные метрики Angie ADC	800
11	Права на интеллектуальную собственность	802
	Алфавитный указатель	803

ГЛАВА 1

Аннотация

Настоящий документ содержит описание функциональных характеристик Angie ADC.

Angie ADC — программное обеспечение класса "контроллер доставки приложений", которое представляет собой систему балансировки, включающее DNS-балансировку, а также позволяющее маршрутизировать и балансировать сетевые запросы, используя протоколы маршрутизации внешнего и внутреннего шлюза.

глава 2

Общие сведения

Angie ADC — комплексное программное обеспечение для балансировки нагрузки и управления сетевым трафиком для создания гибкой, производительной и безопасной инфраструктуры.

Особенности:

- Балансировщик нагрузки на уровнях L4-L7.
- Глобальная DNS-балансировка (GSLB).
- IP-маршрутизация.
- Решения для обеспечения высокой доступности.
- Присутствие в реестре российского ПО.

Angie ADC имеет удобный веб-интерфейс, командную строку (CLI) и API для интеграции с внешними системами, что обеспечивает понятный и надежный мониторинг и управление функциями.

Angie ADC поставляется как виртуальное устройство (Virtual Appliance).

ГЛАВА 3

Настройка в мастере

Мастер настройки позволяет управлять конфигурацией Angie ADC. Также в мастере можно просмотреть сетевую конфигурацию и проверить доступность узла, выполнив ping-запрос.

При первом запуске Angie ADC вам необходимо настроить хотя бы один *сетевой интерфейс* для доступа к веб-интерфейсу Angie ADC.


При расширенной настройке вы можете дополнительно настроить другие интерфейсы, бонды и VLAN-интерфейсы, назначить выделенный интерфейс управления, изменить имя устройства и порт для веб-интерфейса.

Для входа в мастер необходимо перейти в консоль виртуальной машины и в окне входа в мастер ввести предустановленные логин **setup** и пароль **setup**. Чтобы выйти из мастера настройки Angie ADC, нажмите **exit** в основном меню.

В этой статье:

- *Меню мастера;*
- *Настройка сетевых интерфейсов;*
- *Настройка интерфейса управления;*
- *Смена портов для веб-интерфейса Angie ADC;*
- *Создание бондов;*
- *Создание VLAN-интерфейсов;*
- *Просмотр конфигурации Angie ADC и сетевых настроек;*
- *Изменение имени устройства Angie ADC;*
- *Проверка доступности узла.*

3.1 Меню мастера

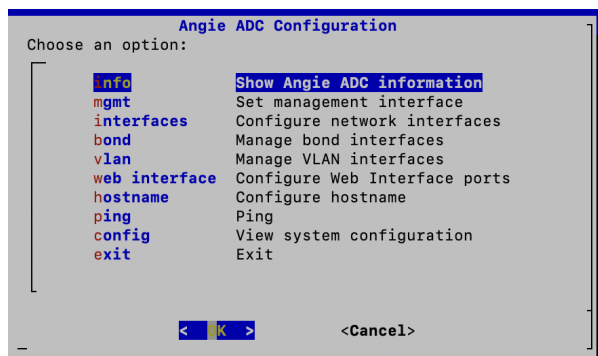

Основное меню мастера настройки Angie ADC содержит следующие команды:

- **info** — просмотр общей информации об Angie ADC.
- **mgmt** — настройка интерфейса управления Angie ADC.
- **interfaces** — переход к просмотру и настройке сетевых интерфейсов, бондов и VLAN-интерфейсов.
- **bond** — переход к созданию, просмотру и удалению сетевых бондов.
- **vlan** — переход к созданию, просмотру и удалению VLAN-интерфейсов.
- **web interface** — изменение порта для веб-интерфейса Angie ADC.
- **hostname** — смена имени устройства.
- **config** — просмотр конфигурации Angie ADC и сетевых настроек.
- **ping** — проверка доступности узла.
- **exit** — выход из мастера.

3.2 Настройка сетевых интерфейсов

Чтобы настроить сетевой интерфейс Angie ADC, выполните следующие действия:

1. Выберите в основном меню пункт **interfaces**.

Откроется список доступных интерфейсов.

2. Выберите интерфейс и перейдите в его меню.

Откроется список доступных действий:

- **show** — просмотр информации об интерфейсе.
- **config** — переход к ручной настройке IP-адреса и шлюза (Gateway).
- **dhcp** — настройка автоматического получения IP-адреса от DHCP-сервера.
- **mtu** — переход к настройке MTU.
- **clear** — сброс всех заданных настроек интерфейса, кроме MTU. Значение MTU, заданное вручную, не сбрасываются.
- **back** — выход из меню интерфейса.

3. Выберите **config** или **dhcp** в зависимости от ваших целей и задайте необходимые настройки.

3.3 Настройка интерфейса управления

Рекомендуется использовать для управления отдельную сеть, в которой нет служебных сервисов, иначе эти сервисы перестанут быть доступными для других компонентов Angie ADC. Если вы хотите сохранить доступ к этим сервисам, после выделения интерфейса управления настройте для них маршруты-исключения.

Чтобы выделить отдельный интерфейс для управления Angie ADC, выполните следующие действия:

1. Выберите в основном меню пункт **mgmt**.

Откроется список доступных действий:

- **setup** — переход к настройке интерфейса управления.
- **status** — просмотр текущего статуса интерфейса управления.
- **leak** — переход к настройке маршрутов-исключений для сервисов внутри сети управления (пункт отображается, если интерфейс управления настроен).
- **back** — выход из меню **mgmt**.

2. В открывшемся меню выберите **setup**.

Откроется список доступных интерфейсов.

3. Выберите нужный интерфейс. Этот интерфейс будет использоваться для управления системой через отдельную сеть и будет иметь собственную таблицу маршрутизации.
4. Подтвердите операцию.

Важно

Служебные сервисы, расположенные в этой сети, перестанут быть доступными для других компонентов Angie ADC.

5. Если необходимо, настройте маршруты-исключения для служебных сервисов. Для этого перейдите в меню **mgmt** → **leak** → **add** и добавьте сеть назначения, из которой будет производиться доступ к сервисам, находящимся в сети управления.

3.4 Создание бондов

При создании бондов используется протокол LACP (802.3ad) и режим **active** (интерфейс инициирует создание агрегированного канала).

Чтобы объединить несколько физических интерфейсов в один логический интерфейс (бонд), выполните следующие действия:

1. Выберите в основном меню пункт **bond**.

Откроется список доступных действий:

- **list** — просмотр списка бондов.
- **create** — переход к созданию нового бонда.
- **back** — выход из меню **bond**.

2. Выберите **create**, укажите номер бонда (по умолчанию будет предложен первый свободный номер по возрастанию) и нажмите **OK**.

3. Выберите интерфейсы, которые необходимо объединить (максимум 8 интерфейсов), и нажмите ОК.

Важно

Рекомендуется объединять в бонд ненастроенные сетевые интерфейсы.

4. В открывшемся окне с конфигурацией подтвердите создание нового бонда.

Просмотр свойств бонда и его удаление доступны через основное меню `bond` → `list` → `<bond_name>`.

Настройка бонда доступна через основное меню настройки интерфейсов: `interfaces` → `<bond_name>`.

3.5 Создание VLAN-интерфейсов

Чтобы настроить VLAN-интерфейс, выполните следующие действия:

1. Выберите в основном меню пункт `vlan`.

Откроется список доступных действий:

- `list` — просмотр списка VLAN-интерфейсов.
- `create` — переход к созданию нового VLAN-интерфейса.
- `back` — выход из меню `vlan`.

2. Выберите `create`, укажите родительский интерфейс, VLAN ID для нового VLAN и нажмите ОК.

Будет создан новый VLAN-интерфейс.

Просмотр свойств VLAN и его удаление доступны через основное меню `vlan` → `list` → `<vlan_name>`.

Настройка VLAN доступна через основное меню настройки интерфейсов: `interfaces` → `<vlan_name>`.

3.6 Просмотр конфигурации Angie ADC и сетевых настроек

Чтобы просмотреть текущую конфигурацию Angie ADC или конфигурацию `systemd-networkd` для заданных сетей, выполните следующие действия:

1. Выберите в основном меню пункт `config`.

Откроется список доступных действий:

- `system` — просмотр сетевой конфигурации Angie ADC.
- `network` — просмотр конфигурации `systemd-networkd` для заданных сетей.
- `back` — выход из меню `config`.

2. Выберите `system`, чтобы просмотреть текущую конфигурацию Angie ADC.

3. Выберите `network` → `<имя сети>`, чтобы просмотреть настройки `systemd-networkd` для этой сети.

3.7 Смена портов для веб-интерфейса Angie ADC

Вы можете назначить для веб-интерфейса Angie ADC любой незанятый порт. Чтобы изменить порты по умолчанию, выполните следующие действия:

1. Выберите в основном меню пункт **web interface**.

Откроется список доступных действий:

- **set** — назначение новых портов.
- **reset** — восстановление настроек по умолчанию.
- **logs** — просмотр журнала.
- **back** — выход из меню **web interface**.

2. Выберите **set**, укажите новые значения портов и примените настройки.

3.8 Изменение имени устройства Angie ADC

Чтобы изменить имя устройства Angie ADC, выполните следующие действия:

1. Выберите в основном меню пункт **hostname**.
2. В открывшемся окне введите новое имя устройства и сохраните изменения.

3.9 Проверка доступности узла

Чтобы проверить доступность узла с помощью ping-запроса, выполните следующие действия:

1. Выберите в основном меню пункт **ping**.
2. В открывшемся окне введите имя или IP-адрес узла, доступность которого нужно проверить.

ГЛАВА 4

Балансировщик нагрузки

Балансировка

Балансировщик нагрузки позволяет распределять клиентские запросы по серверам на основании выбранного алгоритма балансировки, данных статистики или обратной связи от сервера (см. *Методы балансировки*). В идеале клиентские запросы равномерно распределяются по всем серверам, что увеличивает совокупную производительность системы. Доступна балансировка на двух уровнях: L7 (протокол HTTP) и L4 (TCP и UDP).

Высокая доступность

Высокая доступность системы обеспечивается за счет: - *проверок работоспособности* апстрим-серверов; - наличия *spare-серверов*, позволяющих плавно подхватывать трафик в рамках одной группы серверов без переключения; - создания *дополнительных резервных групп серверов*, обеспечивающих работу при выходе из строя всех серверов в основной группе.

Дополнительная настройка

Помимо алгоритмов распределения запросов, в HTTP- и TCP/UDP-балансировке могут использоваться смежные модули:

- Модуль `queue` создает очередь запросов. Если балансировщик не смог выбрать апстрим-сервер для обработки, то запрос попадает в очередь ожидания.
- Модуль `keepalive` позволяет держать открытые неактивные соединения с апстрим-серверами, т. е. не закрывать соединения при завершении обработки запроса.
- Директива `bind_conn`, реализованная в модуле `keepalive`, позволяет привязать клиентское соединение к серверному соединению.
- Модуль `sticky` также позволяет привязывать клиентское соединение к апстрим-серверу, но на основе информации, содержащейся в самом запросе.
- Модуль `zone` обеспечивает доступ с использованием REST API. API позволяет получать набор метрик, в том числе относящихся к балансировке.
- Модуль `upstream_probe` позволяет обеспечить активные проверки апстрим-серверов.

Подробнее см. в *справочнике HTTP-модуля* и в *справочнике потокового модуля*.

Хранение версий конфигурации

Все версии конфигурации балансировщика нагрузки сохраняются. Вы можете просмотреть историю изменений, а также *восстановить конфигурацию* из резервной копии.

Справочная информация

В разделе *Справочная информация* представлены сведения о встроенных и сторонних модулях, примеры их настройки, а также поддерживаемые ими директивы и переменные.

В этом разделе:

- *Методы балансировки*
- *Проверки работоспособности серверов*
- *Резервирование проксируемых серверов*
- *Настройка конфигурации*
- *Резервное копирование и восстановление конфигурации*
- *Загрузка и раздача статических файлов*
- *Справочная информация*

4.1 Настройка конфигурации

Для настройки балансировщика нагрузки используется декларативная конфигурация. Конфигурацию балансировщика нагрузки можно просмотреть и отредактировать в веб-интерфейсе Angie ADC (Управление трафиком → Балансировщик нагрузки).

4.1.1 Структура конфигурации

Балансировщик нагрузки состоит из модулей, которые настраиваются директивами, заданными в конфигурации. Директивы могут быть простыми и блочными. Простая директива состоит из имени и параметров, разделенных пробелами, и оканчивается точкой с запятой `;`. В блочной директиве вместо точки с запятой после имени и параметров следует набор дополнительных инструкций внутри фигурных скобок `{ }`. Блочные директивы называются контекстами.

Примеры:

- контекст *events* (общая обработка соединений);
- контекст *http* (конфигурация HTTP-балансировки);
- контекст *stream* (конфигурация TCP/UDP балансировки).

Контексты *events*, *http*, *stream* располагаются в контексте *main*. Другие директивы, размещенные вне контекстов *events*, *http*, *stream*, считаются также находящимися в контексте *main*.

В контекстах *http* и *stream* размещаются:

- блоки *server*, в которых настраивается проксирование трафика;
- блоки *upstream*, в которых настраиваются группы upstream-серверов для балансировки нагрузки.

В конфигурации в веб-интерфейсе Angie ADC уже предустановлены некоторые общие параметры. Вам необходимо дополнить конфигурацию с учетом ваших целей.

Подробнее о конфигурации и обработке соединений см. *Конфигурационные файлы и Соединения, сессии, запросы, логи*.

Важно

Строки конфигурации, приведенные ниже, нельзя удалять или менять (они используются для обеспечения работы соответствующего функционала Angie ADC).

Контекст *main*:

```
error_log /var/log/angie-lb/healthmonitoring.log error;
pid /run/angie-lb.pid;
```

Контекст http:

```
include /etc/angie-lb/prometheus_all.conf;
include /etc/angie-lb/internal/prometheus.conf;
```

4.1.2 Настройка простого прокси-сервера

Angie ADC можно использовать в качестве прокси-сервера, который принимает запросы, перенаправляет их на проксируемые серверы, получает от них ответы и отправляет их клиенту.

В примере ниже настраивается базовый прокси-сервер, который будет обслуживать запросы изображений из локального каталога и отправлять все остальные запросы на проксируемый сервер.

1. Создайте сервер, который будет использоваться в качестве бэкенда для прокси (проксируемый сервер), добавив блок **server** в контекст **http**:

```
server {
    listen 8081;
    root /static/www;

    location / {
    }
}
```

Здесь сервер слушает на порту 8081 и сопоставляет URI запросов с файлами в каталоге `/static/www` (как настроить загрузку и раздачу статических файлов см. соотв. статью). Директива `root` находится в контексте **server** и будет использоваться, если директива `location`, выбранная для выполнения запроса, не содержит собственной директивы `root`.

i Примечание

В общем случае конфигурационный файл может содержать несколько блоков **server**, отличающихся портами, на которых они слушают (`listen`), и именами сервера (`server_name`). Определив, какой **server** будет обрабатывать запрос, Angie ADC сравнивает URI запроса с параметрами `location`, заданными в блоке **server**, и принимает решение.

2. Добавьте конфигурацию прокси-сервера:

```
server {
    listen 80;
    location / {
        proxy_pass http://localhost:8081/;
    }

    location ~ \.(gif|jpg|png)$ {
        root /static/images;
    }
}
```

В первом блоке `location` добавлена директива `proxy_pass` с указанием протокола, имени и порта проксируемого сервера. Во втором блоке `location` задано регулярное выражение для всех URI, оканчивающихся на `.gif`, `.jpg` или `.png`. Соответствующие запросы будут обслуживаться из каталога `/static/images`.

Примечание

При выборе блока `location`, который будет обслуживать запрос, сначала проверяются директивы `location`, задающие префиксы, и запоминается `location` с самым длинным подходящим префиксом. Затем проверяются блоки `location`, заданные регулярными выражениями, в порядке их объявления в конфигурации и используется первое совпадение. Иначе берется `location`, сохраненный до этого.

3. Сохраните изменения в конфигурации, нажав на кнопку **Сохранить**.

Получившийся прокси-сервер будет обслуживать запросы к файлам `.gif`, `.jpg` или `.png` из каталога `/static/images`, а все остальные запросы будет проксировать на сервер `localhost:8081`.

4.1.3 Настройка балансировки нагрузки

Чтобы настроить балансировку нагрузки для HTTP-трафика, добавьте блок `upstream` в контекст `http` и укажите в нем бэкенд-серверы, которые будут использоваться для балансировки нагрузки. Затем настройте проксирование запросов на эту группу серверов в блоке `server` с помощью директивы `location`.

Пример:

```
upstream backend {
    zone backend 1m;
    server backend1.example.com;
    server backend2.example.com;
}

server {
    listen 80;
    server_name localhost;

    location /api {
        proxy_pass http://backend;
    }
}
```

В приведенном примере задана группа серверов `backend`. Все запросы на порт 80 с URI, начинающимися с `/api`, проксируются в эту группу. Метод балансировки нагрузки не указан явно, поэтому по умолчанию используется метод `round-robin` (запросы распределяются по серверам последовательно).

4.1.4 Раширенная настройка

Дополнительно в конфигурации вы можете настроить:

- *метод балансировки*;
- *проверки работоспособности*;
- *резервирование серверов и групп* для отказоустойчивости;
- смежные модули для HTTP-балансировки (*keepalive*, *sticky*, *zone*, *queue*) и stream-балансировки (*sticky*, *zone*).

Подробнее см. в справочнике *HTTP-модуля* и в справочнике *потокowego модуля*.

4.1.5 Использование портов

Если вы планируете использовать в конфигурации другие порты помимо 80/443, вы можете открыть их с помощью команды *open* через CLI Angie ADC.

Важно

При настройке конфигурации не занимайте следующие порты (используются внутренними сервисами Angie ADC):

TCP: 22, 199, 2022, 2222, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2615, 2616, 2617, 2619, 2623, 3050, 3051, 3053, 3054, 3060, 3111, 3122, 3123, 3301, 3302, 3380, 3391, 5044, 5355, 5432, 8010, 8080, 9090, 9100, 9120, 9600, 9633, 9898, 9900, 60080

- Порты 8080 и 8443 можно использовать, если у вас выделен отдельный *интерфейс управления*.

UDP: 53, 161, 323, 546, 3784, 3785, 4784, 5355, 7784

4.2 Методы балансировки

Примечание

Для каждой upstream-группы можно задать только один метод балансировки.

Алгоритм	Описание	HTTP TCP/UDP
round-robin	Запросы распределяются по серверам последовательно (используется по умолчанию). Поддерживается учет веса серверов (<code>weight</code>), медленный старт (<code>slow_start</code>), backup-группы серверов.	
hash	Задаёт метод балансировки нагрузки для группы, при котором соответствие клиента серверу определяется при помощи хэшированного значения ключа. Поддерживается учет веса серверов (<code>weight</code>). Подробнее см. TCP/UDP , HTTP .	
ip_hash	Сервер выбирается с помощью хэш-функции на основе IP-адреса клиента, что обеспечивает "липкость сессии". Частный случай <code>hash</code> . В качестве ключа для хэширования используются первые три октета IPv4-адреса клиента или IPv6-адрес клиента целиком. В итоге запрос конкретного клиента всегда попадает на один и тот же сервер, если он работоспособен. Поддерживается учет веса серверов (<code>weight</code>). Подробнее см. HTTP .	
least_conn	Новый запрос направляется на сервер с минимальным количеством активных соединений (наименее загруженный). Поддерживается учет веса серверов (<code>weight</code>), медленный старт (<code>slow_start</code>), backup-группы серверов. Подробнее см. TCP/UDP , HTTP .	
random	Запросы распределяются по серверам случайным образом. При большом числе запросов они будут распределяться по upstream-серверам равномерно, что хорошо подходит, например, для кластера балансировщиков. Поддерживается учет веса серверов (<code>weight</code>) и опциональный параметр <code>two</code> (выбор из двух случайных серверов по <code>least_conn</code>). Подробнее см. TCP/UDP , HTTP .	
least_time	Балансировка нагрузки на основе наименьшего времени ответа. Запросы распределяются на те серверы, которые обрабатывают их быстрее. Уменьшает время ожидания для пользователей. Если серверы имеют разное оборудование или настройки, помогает уравновесить нагрузку. Поддерживаются backup-группы серверов. Подробнее см. TCP/UDP , HTTP .	
feedback	Балансировка нагрузки по обратной связи (по произвольному параметру из ответа на основной или проверочный запрос). Поддерживается учет веса серверов (<code>weight</code>), медленный старт (<code>slow_start</code>), backup-группы серверов. Подробнее см. TCP/UDP , HTTP .	
least_bandwidth	Балансировка на основе наименьшего потребления полосы пропускания. Режимы: <code>upstream</code> , <code>downstream</code> , <code>both</code> . Поддерживается учет веса серверов (<code>weight</code>), медленный старт (<code>slow_start</code>), backup-группы серверов. Подробнее см. TCP/UDP , HTTP .	
least_packages	Балансировка на основе наименьшего числа пакетов в единицу времени. Может использоваться в случаях, когда оборудование, расположенное за балансировщиком, не способно "переварить" слишком большой поток пакетов. Режимы: <code>upstream</code> , <code>downstream</code> , <code>both</code> . Поддерживается учет веса серверов (<code>weight</code>), медленный старт (<code>slow_start</code>), backup-группы серверов. Подробнее см. TCP/UDP .	

4.2.1 Примеры HTTP-балансировки нагрузки

Базовая настройка

Самая простая конфигурация для балансировки нагрузки с помощью Angie ADC может выглядеть следующим образом:

```
http {
    upstream myapp1 {
```

```

server srv1.example.com;
server srv2.example.com;
server srv3.example.com;
}
server {

    listen 80;
    location / {

        proxy_pass http://myapp1;
    }
}

```

В приведенном примере:

- Группа серверов `myapp1` содержит три сервера `srv1`, `srv2` и `srv3`.
- На этих серверах работают три экземпляра одного и того же приложения.
- Используется метод балансировки `round-robin` (по умолчанию).
- Все запросы на порт 80 перенаправляются через группу серверов `myapp1`.

`least_conn`

Балансировка нагрузки по наименее загруженному серверу.

Модуль балансировки нагрузки `least_conn` в модуле HTTP позволяет распределять нагрузку более равномерно, направляя новые запросы на серверы с наименьшим количеством активных соединений. Этот метод рекомендуется, если время обработки запросов может сильно варьироваться.

Пример конфигурации:

```

http {

    upstream backend {

        least_conn;

        server backend1.example.com;
        server backend2.example.com;
        server backend3.example.com;
    }

    server {

        listen 80;
        location / {

            proxy_pass http://backend;
        }
    }
}

```

В этом примере:

- Директива `least_conn` включает метод балансировки нагрузки по наименьшему числу соединений.
- Для балансировки нагрузки определены три проксируемых сервера.

- Входящие запросы к серверу проксируются в группу **backend**.

Преимущества метода:

- Динамическая балансировка: непрерывно отслеживает количество активных соединений для адаптации к текущей нагрузке на каждом сервере.
- Простота: работает без необходимости дополнительных параметров или сложных настроек.
- Совместимость: совместим с другими конфигурациями проксируемых серверов, включая веса, максимальное количество сбоев и время ожидания после сбоя.

ip_hash

Балансировка нагрузки с сохранением сессий.

Методы **round-robin** и **least-conn** не гарантируют, что запросы от одного клиента будут обрабатываться одним и тем же сервером. Если важно, чтобы клиент всегда направлялся на один сервер (например, при использовании сессионных данных), можно использовать метод **ip_hash**.

Пример конфигурации:

```
upstream myapp1 {
    ip_hash;
    server srv1.example.com;
    server srv2.example.com;
    server srv3.example.com;
}
```

Метод **ip_hash** гарантирует, что запросы от одного клиента будут попадать на один сервер, если этот сервер доступен.

weight

Взвешенная балансировка нагрузки.

С помощью директивы **weight** можно указать, какой сервер должен обрабатывать больше запросов. Этот способ рекомендуется, если серверы имеют разную производительность. По умолчанию вес сервера равен 1.

Пример:

```
upstream myapp1 {
    server srv1.example.com weight=3;
    server srv2.example.com;
    server srv3.example.com;
}
```

В этой конфигурации каждые пять запросов будут распределены следующим образом: три запроса попадут на **srv1**, один запрос — на **srv2** и еще один — на **srv3**.

Метод **weight** может использоваться в комбинации с методами **round-robin** и **least-conn**.

least_time

Балансировка нагрузки на основе наименьшего времени ответа.

Модуль балансировки нагрузки **least_time** задает для группы метод балансировки нагрузки, при котором вероятность передачи соединения активному серверу обратно пропорциональна среднему времени его ответа; чем оно меньше, тем больше соединений будет получать сервер.

Когда использовать **least_time**?

- Переменная нагрузка: запросы распределяются на серверы, которые обрабатывают их быстрее.
- Высокая доступность: уменьшается время ожидания для пользователей.
- Гетерогенные серверы: если серверы имеют разное оборудование или настройки, **least_time** помогает уравновесить нагрузку.

Пример конфигурации:

```
http {
    upstream backend {
        least_time header;
        server backend1.example.com;
        server backend2.example.com;
        server backend3.example.com;
    }
    server {
        listen 80;
        location / {
            proxy_pass http://backend;
        }
    }
}
```

В этом примере **least_time header**: балансировка основана на времени отклика до получения заголовка ответа от сервера.

feedback

Балансировка по произвольному параметру из ответа на основной или проверочный запрос.

Модуль балансировки нагрузки **feedback** задает в **upstream** механизм балансировки нагрузки по обратной связи. Он динамически корректирует решения при балансировке, умножая вес каждого проксируемого сервера на среднее значение обратной связи, которое меняется с течением времени в зависимости от значения переменной и подчиняется необязательному условию. По умолчанию параметр **factor** равен 90.

Пример конфигурации:

```
upstream backend {
    zone backend 1m;

    feedback $feedback_value factor=80 account=$condition_value;

    server backend1.example.com;
    server backend2.example.com;
```

```

}

map $upstream_http_custom_score $feedback_value {

    "high" 100;
    "medium" 75;
    "low" 50;
    default 10;
}

map $upstream_probe $condition_value {

    "high_priority" "1";
    "low_priority" "0";
    default "1";
}

```

Эта конфигурация категоризирует ответы серверов по уровням обратной связи на основе определенных оценок из полей заголовков ответа, а также добавляет условие на `$upstream_probe`, чтобы учитывать только ответы от активной проверки `high_priority` или ответы на обычные клиентские запросы.

4.2.2 Примеры TCP/UDP-балансировки нагрузки

Конфигурация для TCP

```

stream {

    upstream tcp_backend {

        server 192.168.1.10:3306 weight=2;
        server 192.168.1.11:3306;
        server 192.168.1.12:3306;
    }

    server {

        listen 3306;
        proxy_pass tcp_backend;
        proxy_timeout 10s;
        proxy_connect_timeout 5s;
    }
}

```

В этой конфигурации задана группа серверов, участвующих в балансировке (`tcp_backend`). Настроен вес для серверов, чтобы более мощный сервер получал больше запросов (`weight=2`), Сервер слушает входящие соединения на порту 3306 (используется для MySQL). Трафик перенаправляется к группе серверов `tcp_backend`. Настроены тайм-ауты:

- максимальное время ожидания ответа от сервера 10s;
- максимальное время для установления соединения с сервером 5s.

Конфигурация для UDP

Для приложений, работающих через протокол UDP, конфигурация аналогична TCP, но с настройками для UDP-трафика.

```
stream {
    upstream udp_backend {
        server 192.168.1.20:53;
        server 192.168.1.21:53;
    }
    server {
        listen 53 udp;
        proxy_pass udp_backend;

        proxy_responses 1;
        proxy_timeout 10s;
    }
}
```

least_bandwidth

Балансировка на основе наименьшего потребления полосы пропускания.

Алгоритм периодически вычисляет среднее использование полосы пропускания для каждого апстрим-сервера, используя формулу скользящего среднего для сглаживания колебаний со временем. Когда начинается новая сессия, модуль балансировки нагрузки **least_bandwidth** выбирает проксируемый сервер с наименьшим средним использованием пропускной способности, скорректированным с учетом веса сервера, если он указан. Этот механизм гарантирует, что сессии направляются на серверы, которые в настоящее время используют меньше пропускной способности, что способствует равномерному распределению сетевой нагрузки.

Пример конфигурации:

```
stream {
    upstream backend {
        least_bandwidth both factor=80;
        server backend1.example.com:12345;
        server backend2.example.com:12345;
    }
    server {
        listen 12345;
        proxy_pass backend;
    }
}
```

В этом примере:

- В директиве **least_bandwidth** настроен учет как входящей, так и исходящей пропускной способности.
- Коэффициент сглаживания установлен равным 80, что влияет на скорость адаптации среднего значения к изменениям в использовании пропускной способности.

- Для балансировки нагрузки определены два проксируемых сервера.

Преимущества метода:

- Динамическая балансировка: непрерывно отслеживает использование пропускной способности для адаптации к текущей нагрузке на каждом сервере.
- Коэффициент сглаживания **factor** контролирует отзывчивость расчета скользящего среднего; более высокий коэффициент означает более медленную адаптацию к изменениям.
- Режимы: позволяет выбирать балансировку на основе входящей пропускной способности, исходящей пропускной способности или обоих вариантов, в зависимости от потребностей приложения.
- Совместим с другими конфигурациями проксируемых серверов, включая веса, максимальное количество сбоев и время ожидания после сбоя.

least_packets

Балансировка на основе наименьшего числа пакетов в единицу времени.

Средняя скорость пакетов для каждого проксируемого сервера периодически проверяется с использованием формулы скользящего среднего для сглаживания колебаний со временем. Когда инициируется новый сеанс, модуль балансировки нагрузки **least_packets** в потоковом модуле выбирает проксируемый сервер с наименьшей средней скоростью передачи пакетов, скорректированной с учетом веса сервера. Этот процесс гарантирует, что сеансы направляются на серверы, которые в настоящее время наименее загружены с точки зрения обработки пакетов, что способствует равномерному распределению сетевой нагрузки.

Пример конфигурации:

```
stream {
    upstream backend {
        least_packets both factor=80;
        server backend1.example.com:12345;
        server backend2.example.com:12345;
    }
    server {
        listen 12345;
        proxy_pass backend;
    }
}
```

В этом примере:

- В директиве **least_packets** настроен учет как входящих, так и исходящих пакетов.
- Коэффициент сглаживания установлен равным 80, что влияет на то, как быстро среднее значение адаптируется к изменениям скорости пакетов.
- Определены два проксируемых сервера для балансировки нагрузки.

Преимущества метода:

- Динамическая балансировка: непрерывно отслеживает скорость пакетов для адаптации к текущей нагрузке на каждом сервере.
- Параметр **factor** контролирует отзывчивость расчета скользящего среднего; более высокий коэффициент означает более медленную адаптацию к изменениям.
- Режимы: позволяет выбирать балансировку на основе числа входящих пакетов, исходящих пакетов или обоих значений.

- Совместим с другими конфигурациями проксируемых серверов, включая веса, максимальное количество сбоев и время ожидания после сбоя.

hash

Контекстное хэширование.

Поддерживается метод `hash` (например, по IP или произвольному значению). Если сервер из пула станет недоступным или будет добавлен новый сервер, минимальное количество клиентов перенаправится на другие серверы. Используется для "липких сессий", когда важно, чтобы запросы от одного клиента всегда обрабатывались одним и тем же сервером.

Пример:

```
upstream tcp_backend {
    hash $remote_addr consistent;
    server 192.168.1.10:3306;
    server 192.168.1.11:3306;
}
```

Ограничение IP

Для защиты можно использовать ограничения IP через `allow` и `deny`.

Пример:

```
server {
    listen 3306;
    allow 192.168.1.0/24;
    deny all;
    proxy_pass tcp_backend;
}
```

В этом примере разрешена только локальная сеть, остальным доступ запрещен.

4.3 Проверки работоспособности серверов

Angie ADC включает пассивные и активные проверки работоспособности серверов (health probes). Если сервер начинает отвечать с ошибками, Angie ADC временно исключает его из пула доступных серверов.

4.3.1 Пассивные проверки

Пассивные проверки работают автоматически на основе реальных клиентских запросов.

Пример:

```
upstream myapp1 {
    server srv1.example.com max_fails=2 fail_timeout=10s;
    server srv2.example.com;
    server srv3.example.com;
}
```


В этой конфигурации сервер помечается как недоступный после двух неудачных запросов подряд (`max_fails=2`). Через десять секунд сервер снова проверяется на доступность (`fail_timeout=10s`). Если он восстановился, запросы снова начинают отправляться на этот сервер.

4.3.2 Активные проверки

Активные проверки позволяют оценить доступность сервера без участия клиентов. Поддерживаются активные проверки для HTTP и TCP / UDP. Проверки задаются с помощью директивы `upstream_probe`. Для одного апстрима можно определить несколько проверок. Можно гибко настраивать поведение проверок. Поддерживается отправка ICMP echo-запросов (ping). Подробнее см. справочные материалы по активным проверкам [HTTP](#) и [stream](#).

4.3.2.1 Пример для HTTP

```
upstream backend {
    zone backend 1m;

    server backend1.example.com;
    server backend2.example.com;
}

map $upstream_status $good {
    200      "1";
}

server {
    listen ...;

    location /backend {
        ...
        proxy_pass http://backend;

        upstream_probe backend_probe
            uri=/probe
            port=10004
            interval=5s
            test=$good
            essential
            persistent
            fails=3
            passes=3
            max_body=10m
            mode=idle;
    }
}
```

Детали работы:

- Изначально сервер не получает клиентские запросы, пока не пройдет *все* заданные для него проверки с параметром `essential` (пропуская помеченные как `persistent`, если конфигурация перезагружена и до этого сервер считался работающим). Если таких проверок нет, сервер считается работающим.
- Сервер считается неработающим и не получает клиентские запросы, если *какая-либо* заданная для него проверка достигает своего порога `fails` или сам сервер достигает порога `max_fails`.
- Чтобы неработающий сервер снова мог считаться работающим, *все* заданные для него проверки должны достичь своего порога `passes`; после этого учитывается порог `max_fails`.

4.3.2.2 Пример для TCP/UDP

```
upstream backend {
    zone backend 1m;

    server a.example.com;
    server b.example.com;
}

map $upstream_probe_response $good {
    ~200      "1";
    default   "";
}

server {
    listen ...;

    # ...
    proxy_pass backend;
    upstream_probe_timeout 1s;

    upstream_probe backend_probe
        port=12345
        interval=5s
        test=$good
        essential
        persistent
        fails=3
        passes=3
        max_response=512k
        mode=onfail
        "send=data:GET / HTTP/1.0\r\n\r\n";
}
```

Примечание

Согласно спецификации RFC 2616 (HTTP/1.1) и RFC 9110 (HTTP Semantics), заголовки HTTP должны разделяться последовательностью CRLF (`\r\n`), а не просто `\n`.

Детали работы:

- Изначально сервер не получает клиентские запросы, пока не пройдет *все* заданные для него проверки с параметром **essential** (пропуская помеченные как **persistent**, если конфигурация перезагружена и до этого сервер считался работающим). Если таких проверок нет, сервер считается работающим.
- Сервер считается неработающим и не получает клиентские запросы, если *какая-либо* заданная для него проверка достигает своего порога **fails** или сам сервер достигает порога *max_fails*.
- Чтобы неработающий сервер снова мог считаться работающим, *все* заданные для него проверки должны достичь своего порога **passes**; после этого учитывается порог *max_fails*.
- Параметр **send** - отправляемые для проверки данные, а переменная `$upstream_probe_response` - ответ бекенда.

4.3.2.3 Пример ICMP echo-запроса для HTTP

```
http {
    upstream u {
        zone z 1k;

        server 127.0.0.1:8081;
        server 127.0.0.1:8082;
    }

    server {
        listen ...;

        location / {
            proxy_pass http://u/;

            upstream_probe simple1
                interval=3s
                ping;

            upstream_probe simple2
                interval=3s
                ping ping_timeout=3s;
        }
    }
}
```

Детали работы:

- Используется проверка методом ICMP Echo вместо HTTP-запроса.
- ICMP-проверка проверяет доступность IP-адреса 127.0.0.1. Порты `upstream` игнорируются.
- Сервер считается неработающим и не получает клиентские запросы, если не отвечает на запрос ICMP Echo в течение заданного таймаута. Первая проверка использует таймаут ожидания по умолчанию (1 секунда). Вторая проверка задает таймаут ожидания ответа явно (3 секунды).
- Единственным критерием прохождения проверки является успешное получение ICMP-ответа в пределах таймаута.

4.4 Резервирование проксируемых серверов

В Angie ADC поддерживаются:

- бэкап-группы серверов для многоуровневого резервирования (при отказе всех серверов активной группы происходит переключение на бэкап-группу).

4.4.1 Backup-серверы

Уровень резервирования backup-группы можно задать с помощью директивы `backup=n` в блоках `stream` и `http`. Например `backup=1` (или просто `backup`) — группа резервных серверов первого уровня, (в API отображается как `true`), `backup=2` — группа резервных серверов второго уровня, (в API отображается как соответствующее число).

Для SRV-записей уровень резервирования группы можно задать двумя способами:

- С помощью директивы `backup=prio` как абсолютное значение.

В этом случае значение приоритета `priority=n` из SRV-записи будет использовано в качестве уровня резервной группы: `backup=n`.

- Через относительное значение приоритета `priority=n` из SRV-записи.

В этом случае директива `backup=n` задает базовый уровень отсчета (например `backup=3`), а относительные уровни резервирования отсчитываются от этого уровня. Сервер с наименьшим значением `priority` получит уровень `backup=3`, следующий за ним — `backup=4` и так далее. Если уровень отсчета `backup=n` не задан, отсчет будет идти от нуля: сервер с наименьшим значением `priority` получит `backup=0` и станет основным, за ним — `backup=1`, резервный, и так далее.

Директива `backup_switch permanent` дает возможность backup-группе проксируемых HTTP-серверов оставаться активной, когда серверы из основной группы стали снова доступными. Например, вы можете указать `permanent=2m`, чтобы балансировщик нагрузки не пытался вернуться на основную группу чаще, чем раз в две минуты. Если указать параметр `permanent` без значения, то балансировщик нагрузки не будет пытаться вернуться на основную группу после перехода на резервную. Функциональность `backup_switch permanent` реализована для `http` и `stream`.

Пример:

```
upstream my_backend {
    server primary1.example.com;
    server primary2.example.com;

    server backend.example.com service=http resolve backup=prio;

    server backup1a.example.com backup;
    server backup1b.example.com backup;

    server backup2a.example.com backup=2;
    server backup2b.example.com backup=2;

    backup_switch permanent=2m;
}
```

4.5 Резервное копирование и восстановление конфигурации

В Angie ADC реализовано резервное копирование и хранение всех версий конфигурационного файла балансировщика нагрузки. При сохранении изменений в текущей конфигурации балансировщика Angie ADC автоматически применяет ее и сохраняет предыдущую версию в репозитории. Вы можете использовать *внутренний или внешний репозиторий*. Можно просмотреть список сохраненных версий конфигурационных файлов и применить нужную версию.

4.5.1 Просмотр списка сохраненных конфигураций

Чтобы просмотреть список сохраненных конфигураций:

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC.
2. Выберите **Управление трафиком** → **Балансировщик нагрузки** → **История**.

Откроется таблица со списком сохраненных конфигурационных файлов. Для каждого файла указано время его создания, версия Angie ADC, статус (рабочая или нерабочая конфигурация), пользовательский комментарий, теги (**angie-lb** и **UUID**) и дата последнего изменения.

4.5.2 Изменение рабочего статуса конфигурации

Чтобы пометить конфигурацию как рабочую или нерабочую:

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC.
2. Выберите **Управление трафиком** → **Балансировщик нагрузки** → **История**.
Откроется таблица со списком сохраненных конфигурационных файлов.
3. Щелкните многоточие (...) напротив конфигурации, статус которой вы хотите изменить, и нажмите **Пометить как нерабочую** или **Пометить как рабочую**.
4. Если вы устанавливаете нерабочий статус, укажите причину поломки и нажмите **Сохранить**.
Статус конфигурации будет изменен.

4.5.3 Восстановление последней рабочей версии конфигурации

Чтобы применить последнюю рабочую версию конфигурации:

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC.
2. Выберите **Управление трафиком** → **Балансировщик нагрузки** → **История**.
3. В верхней части экрана нажмите кнопку **Применить последнюю рабочую версию**.
Будет применена последняя рабочая конфигурация.

4.5.4 Восстановление конфигурации из резервной копии

Чтобы применить произвольную конфигурацию из резервной копии:

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC.
2. Выберите **Управление трафиком** → **Балансировщик нагрузки** → **История**.
Откроется таблица со списком сохраненных конфигурационных файлов.
3. Щелкните многоточие (...) напротив конфигурации, которую вы хотите использовать, и нажмите кнопку **Применить**.
Конфигурация будет применена сразу.

4.6 Загрузка и раздача статических файлов

Angie ADC поддерживает загрузку и раздачу статических файлов (изображений, статических HTML-страниц и пр.). Загрузка осуществляется по протоколу SCP (Secure Copy Protocol), после чего файл будет доступен по HTTP.

Чтобы добавить статический файл, выполните следующие действия:

1. На машине-источнике запустите загрузку файла (например страницу-заглушку `maintenance.html`):

```
scp -P 2222 maintenance.html admin@<имя_хоста>:/maintenance.html
```

2. В веб-интерфейсе Angie ADC перейдите к редактированию конфигурации балансировщика нагрузки (Управление трафиком → Балансировщик нагрузки) и в блоке `http` настройте доступ к каталогу с этим файлом:

```
http {
    server {
        listen 80;
        root /var/transfer;
    }
}
```

3. Если для расширения файла не определен MIME-тип или требуется указать его явно, добавьте соответствующую строку в блок `types` (например `application/pkix-crl crl;` для CRL).
4. Сохраните изменения, нажав кнопку Сохранить.

Файл `maintenance.html` будет доступен по адресу `http://<имя_хоста>/maintenance.html`.

Чтобы проверить, что файл корректно отдается клиентам, выполните запрос `curl`. Например, для хоста `adc.angie.local`:

```
$ curl adc.angie.local/maintenance.html -v
```

Если получен код 200 OK и указан правильный Content-Type, то файл был успешно загружен и доступен.

4.6.1 Раздача файлов из разных локальных каталогов

В зависимости от типа файлы могут раздаваться из разных каталогов, например HTML-страницы из `/static/www`, а изображения из `/static/images`. Для настройки используется директива `location`.

Чтобы настроить раздачу файлов из разных локальных каталогов, выполните следующие действия:

1. Создайте локальный каталог со всеми необходимыми подкаталогами.

Например:

```
mkdir -p static/www static/images
```

2. Перенесите в этот каталог статические файлы. Например, поместите файл `index.html` в `static/www`, а изображение `image1.png` в `/static/images`.
3. Скопируйте весь каталог в файловое хранилище Angie ADC по SCP:

```
scp -P 2222 -r static admin@<имя_хоста>:/
```

4. В веб-интерфейсе Angie ADC перейдите к редактированию конфигурации балансировщика нагрузки (Управление трафиком → Балансировщик нагрузки) и в блоке **http** настройте доступ к каталогам со статическими файлами:

```
server {
    location / {
        root /static/www;
    }

    location /images/ {
        root /static;
    }
}
```

5. Сохраните изменения, нажав кнопку Сохранить.

Теперь запросы, URI которых начинаются на `/images/`, будут обрабатываться в `/static/images`. Другие запросы будут обрабатываться в `/static/www`. Если файл не найден, отобразится ошибка 404.

Например, на запрос `http://<имя_хоста>/images/image1.png` будет отдан файл `/static/images/image1.png`, а на запрос `http://<имя_хоста>/files/index.html` будет отдан файл `/static/www/files/index.html`.

4.7 Справочная информация

Справочные материалы по настройке балансировщика Angie ADC.

4.7.1 Общие сведения

В этих статьях рассказывается о различных аспектах обработки запросов и взаимодействия с другими серверами.

- *Конфигурационные файлы*
- *Соединения, сессии, запросы, логи*
- *Режим отладки*

4.7.2 Основной модуль

<i>Основной модуль</i>	Управление служебными файлами, процессами и другими модулями Angie ADC.

4.7.3 HTTP-модули

<i>HTTP-модули</i>	Обработка HTTP-запросов и ответов, управление HTTP-сервером, соединениями и статическими файлами.

4.7.4 Потокосые модули

<i>Потокосые модули</i>	Обработка HTTP-запросов и ответов, управление HTTP-сервером, соединениями и статическими файлами.

4.7.5 Почтовые модули

<i>Почтовые модули</i>	Функциональность почтового прокси-сервера.

4.7.6 Сторонние модули

<i>GeoIP2</i>	Добавляет поиск по геоданным в базах MaxMind GeoIP2.
<i>NJS:</i>	Позволяют использовать njs, подмножество языка JavaScript, в конфигурации Angie ADC соответственно в контекстах <code>http</code> и <code>stream</code> .
• <i>HTTP JS</i> • <i>Stream JS</i>	

4.7.7 Инструкции

- *Настройка ACME*

4.7.8 Указатель директив

Указатель директив

4.7.8.1 Конфигурационные файлы

Angie ADC использует текстовый конфигурационный файл. По умолчанию этот файл называется `angie.conf` и обычно находится в директории `/etc/angie`.

Конфигурационный файл обычно состоит из следующих контекстов:

- *events* — общая обработка соединений;
- *http* — HTTP-трафик;
- *stream* — TCP- и UDP-трафик.

Директивы, размещенные вне этих контекстов, считаются находящимися в контексте `main`:

```
user angie; # директива в контексте 'main'

events {
    # конфигурация обработки соединений
}

http {
    # Конфигурация трафика HTTP, для всех вложенных виртуальных серверов

    server {
```



```

# конфигурация виртуального HTTP сервера 1
location /one {

    # конфигурация обработки HTTP запросов с URI, начинающимися с '/one'
}
location /two {

    # конфигурация обработки HTTP запросов с URI, начинающимися с '/two'
}

server {

    # конфигурация виртуального HTTP сервера 2
}
}

stream {

    # Конфигурация трафика TCP/UDP, для всех вложенных виртуальных серверов
    server {

        # конфигурация виртуального TCP сервера 1
    }
}

```

Для упрощения управления конфигурацией рекомендуется использовать директиву *include* в основном файле `angie.conf`, чтобы ссылаться на содержимое файлов, специфичных для функций:

```

include /etc/angie/http.d/*.conf;
include /etc/angie/stream.d/*.conf;

```

Наследование

В общем случае дочерний контекст (тот, который содержится в другом контексте, который считается родительским) унаследует настройки директив, определенных на уровне родителя. Некоторые директивы могут появляться в нескольких контекстах; в таких случаях вы можете переопределить настройки, унаследованные от родителя, включив директиву в дочерний контекст.

Синтаксис

Единицы измерения

Размеры можно указывать в следующих единицах:

Без суффикса	Байты
k, K	Килобайты
m, M	Мегабайты
g, G	Гигабайты

Например: 1024, 8k, 1m, 16g.

Интервалы времени можно указывать в миллисекундах, секундах, минутах, часах, днях и так далее, с использованием следующих суффиксов:

ms	Миллисекунды
s	Секунды
m	Минуты
h	Часы
d	Дни
w	Недели
M	Месяцы (принято считать равными 30 дням)
y	Годы (принято считать равными 365 дням)

Несколько единиц могут быть объединены в одном значении, указывая их в порядке от наиболее значимого к наименее значимому, при необходимости разделяя пробелами. Например, "1h 30m" обозначает тот же промежуток времени, что и "90m" или "5400s". Значение без суффикса интерпретируется как секунды. Рекомендуется всегда указывать суффикс.

Некоторые интервалы времени могут быть указаны только с разрешением в секундах.

Директивы

Каждая директива состоит из имени и набора параметров. Если какая-либо часть директивы должна содержать пробелы, она должна быть заключена в кавычки или экранирована:

```
add_header X-MyHeader "foo bar";
add_header X-MyHeader foo\ bar;
```

Если именованный параметр требует пробелов и вы используете кавычки, его имя также должно быть заключено в кавычки:

```
server example.com "sid=server 1";
```

Настройка хэшей

Для эффективной обработки статических наборов данных, таких как имена серверов, значения директивы *map*, MIME-типы и имена заголовков запросов, Angie ADC использует хэш-таблицы. При запуске и каждом переопределении конфигурации Angie ADC определяет оптимальный размер для этих хэш-таблиц, чтобы размер корзины, которая хранит ключи с одинаковыми хэш-значениями, не превышал заданный параметр (*hash bucket size*). Размер таблицы измеряется в корзинах и корректируется до тех пор, пока не превысит параметр *hash max size*. Большинство хэш-таблиц имеют соответствующие директивы для настройки этих параметров, такие как *server_names_hash_max_size* и *server_names_hash_bucket_size* для имен серверов.

Параметр *hash bucket size* выравнивается по кратности размера линии кэша процессора. Такое выравнивание улучшает эффективность поиска ключей на современных процессорах, уменьшая количество обращений к памяти. Если *hash bucket size* равен размеру одной линии кэша, максимальное количество обращений к памяти во время поиска ключа будет два: одно для вычисления адреса корзины и второе для поиска внутри корзины. Поэтому, если Angie ADC сообщает, что следует увеличить либо *hash max size*, либо *hash bucket size*, начните с увеличения *hash max size*.

Перезагрузка конфигурации

Перезагрузка конфигурационного файла происходит автоматически при сохранении изменений в конфигурации балансировщика нагрузки. Подробнее см. [Настройка конфигурации](#).

4.7.8.2 Соединения, сессии, запросы, логи

Механизмы обработки соединений

Angie поддерживает различные методы обработки соединений. Доступность конкретного метода зависит от используемой платформы. На платформах, поддерживающих несколько методов, Angie обычно автоматически выбирает наиболее эффективный метод. Однако, при необходимости, метод обработки соединений можно явно выбрать с помощью директивы `use`.

Доступны следующие методы обработки соединений:

Метод	Описание
<code>select</code>	Стандартный метод. Соответствующий модуль собирается автоматически на платформах, не имеющих более эффективных методов.
<code>poll</code>	Стандартный метод. Соответствующий модуль собирается автоматически на платформах, не имеющих более эффективных методов.
<code>kqueue</code>	Эффективный метод, доступный на FreeBSD 4.1+, OpenBSD 2.9+, NetBSD 2.0 и macOS.
<code>epoll</code>	Эффективный метод, доступный на Linux 2.6+.
<code>/dev/poll</code>	Эффективный метод, доступный на Solaris 7 11/99+, HP/UX 11.22+ (eventport), IRIX 6.5.15+ и Tru64 UNIX 5.1A+.
<code>eventport</code>	Метод <code>event ports</code> доступен на Solaris 10+. (Из-за известных проблем рекомендуется использовать метод <code>/dev/poll</code> .)

Обработка HTTP-запросов

Каждый HTTP-запрос проходит через ряд фаз, на каждой из которых выполняется определенный тип обработки.

Post-read	Начальная фаза. Модуль <i>RealIP</i> вызывается на этой фазе.
Server-rewrite	Фаза, на которой обрабатываются директивы из модуля <i>Rewrite</i> , определенные в блоке <code>server</code> (но вне блока <code>location</code>).
Find-config	Специальная фаза, на которой выбирается <i>location</i> на основе URI запроса.
Rewrite	Похожа на фазу <i>Server-rewrite</i> , но применяется к правилам <i>rewrite</i> , определенным в блоке <code>location</code> , выбранном на предыдущей фазе.
Post-rewrite	Специальная фаза, на которой запрос перенаправляется в новое место, как на фазе <i>Find-config</i> , если его URI был изменен во время фазы <i>Rewrite</i> .
Preaccess	На этой фазе стандартные модули Angie, такие как <i>Limit Req</i> , регистрируют свои обработчики.
Access	Фаза, на которой проверяется право клиента на выполнение запроса, обычно с помощью стандартных модулей Angie, таких как <i>Auth Basic</i> .
Post-access	Специальная фаза, на которой обрабатывается директива <i>satisfy any</i> .
Precontent	На этой фазе стандартные модули, такие как директивы <i>try_files</i> и <i>mirror</i> , регистрируют свои обработчики.
Content	Фаза, на которой обычно генерируется ответ. На этом этапе несколько стандартных модулей Angie регистрируют свои обработчики, включая <i>Index</i> ; также сюда относятся директивы <i>proxy_pass</i> , <i>fastcgi_pass</i> , <i>uwsgi_pass</i> , <i>scgi_pass</i> и <i>grpc_pass</i> . Обработчики вызываются последовательно, пока один из них не произведет вывод.
Log	Финальная фаза, на которой выполняется логирование запросов. В настоящее время только модуль <i>Log</i> регистрирует свой обработчик на этом этапе для ведения журнала доступа.

Обработка TCP/UDP-сессий

TCP/UDP-сессия от клиента проходит через ряд фаз, на каждой из которых выполняется определенный тип обработки:

Post-accept	Начальная фаза после принятия соединения от клиента. На этой фазе вызывается модуль <i>RealIP</i> .
Pre-access	Предварительная фаза для проверки доступа. Модули <i>Set</i> вызываются на этой фазе.
Access	Фаза для ограничения доступа клиента перед фактической обработкой данных. На этом этапе вызывается модуль <i>Access</i> .
SSL	Фаза, на которой происходит терминация TLS/SSL. На этой фазе вызывается модуль <i>SSL</i> .
Preread	Фаза для чтения начальных байт данных в <i>preread buffer</i> , чтобы позволить таким модулям, как <i>SSL Preread</i> , проанализировать данные до их обработки.
Content	Обязательная фаза, на которой данные фактически обрабатываются, обычно с участием модуля <i>Return</i> , который отправляет ответ клиенту. Директива <i>proxy_pass</i> также относится сюда.
Log	Финальная фаза, на которой фиксируется результат обработки сессии клиента. На этой фазе вызывается модуль <i>Log</i> .

Обработка запросов

Выбор виртуального сервера

Изначально соединение создается в контексте сервера по умолчанию. Имя сервера может быть определено на следующих этапах обработки запроса, каждый из которых участвует в выборе конфигурации сервера:

- Во время SSL-рукопожатия, заранее, в соответствии с SNI.
- После обработки строки запроса.
- После обработки поля заголовка `Host`.

Если имя сервера не определено после обработки строки запроса или поля заголовка `Host`, Angie использует пустое имя в качестве имени сервера.

На каждом из этих этапов могут применяться различные конфигурации сервера. Поэтому некоторые директивы следует указывать с осторожностью:

- В случае директивы `ssl_protocols` список протоколов устанавливается библиотекой OpenSSL до применения конфигурации сервера в соответствии с именем, запрошенным через SNI. В результате протоколы следует указывать только для сервера по умолчанию.
- Директивы `client_header_buffer_size` и `merge_slashes` применяются до чтения строки запроса. Поэтому эти директивы используют либо конфигурацию сервера по умолчанию, либо конфигурацию сервера, выбранную через SNI.
- В случае директив `ignore_invalid_headers`, `large_client_header_buffers` и `underscores_in_headers`, которые участвуют в обработке полей заголовков запроса, конфигурация сервера дополнительно зависит от того, была ли она обновлена в соответствии со строкой запроса или полем заголовка `Host`.
- Ответ с ошибкой обрабатывается с использованием директивы `error_page` на сервере, который в данный момент обрабатывает запрос.

Виртуальные серверы на основе имен

Сначала Angie ADC определяет, какой сервер должен обрабатывать запрос. Рассмотрим простую конфигурацию, где все три виртуальных сервера слушают на порту 80:

```
server {
    listen 80;
    server_name example.org www.example.org;
    # ...
}

server {
    listen 80;
    server_name example.net www.example.net;
    # ...
}

server {
    listen 80;
    server_name example.com www.example.com;
    # ...
}
```

В этой конфигурации Angie ADC определяет, какой сервер должен обработать запрос, основываясь исключительно на поле заголовка `Host`. Если значение этого заголовка не совпадает ни с одним из имен серверов или если запрос не содержит этого заголовка, Angie ADC направит запрос к серверу по умолчанию для этого порта. В приведенной выше конфигурации сервером по умолчанию является первый — что является стандартным поведением Angie ADC. Также можно явно указать, какой сервер должен быть сервером по умолчанию, используя параметр `default_server` в директиве `listen`:

```
server {
    listen 80 default_server;
    server_name example.net www.example.net;
    # ...
}
```

Примечание

Обратите внимание, что сервер по умолчанию является свойством слушающего сокета, а не имени сервера.

Международные имена

Международные доменные имена (IDNs) должны указываться в директиве `server_name` с использованием представления ASCII (Punycode):

```
server {
    listen 80;
    server_name xn--e1afmkfd.xn--80akhbyknj4f; # пример.испытание
    # ...
}
```

Запрет запросов с неопределенными именами серверов

Если запросы без заголовка `Host` нежелательны, можно определить сервер, который просто отклоняет такие запросы:

```
server {
    listen 80;
    server_name "";
    return 444;
}
```

В этой конфигурации имя сервера задано пустой строкой, что соответствует запросам без заголовка `Host`. Затем возвращается специальный нестандартный код 444, который закрывает соединение.

Сочетание виртуальных серверов, основанных на именах и IP-адресах

Рассмотрим более сложную конфигурацию, где некоторые виртуальные серверы слушают на разных адресах:

```
server {

    listen 192.168.1.1:80;
    server_name example.org www.example.org;
    # ...
}

server {

    listen 192.168.1.1:80;
    server_name example.net www.example.net;
    # ...
}

server {

    listen 192.168.1.2:80;
    server_name example.com www.example.com;
    # ...
}
```

В этой конфигурации Angie ADC сначала проверяет IP-адрес и порт запроса по директивам *listen* блоков *server*. Затем он проверяет поле заголовка *Host* запроса по записям *server_name* блоков *server*, которые совпали с IP-адресом и портом. Если имя сервера не найдено, запрос будет обработан сервером по умолчанию. Например, запрос к **www.example.com**, полученный на порту 192.168.1.1:80, будет обработан сервером по умолчанию для этого порта — т.е. первым сервером — поскольку **www.example.com** не определен для этого порта.

Как упоминалось ранее, сервер по умолчанию является свойством слушающего сокета, и можно определить разные серверы по умолчанию для разных портов:

```
server {

    listen 192.168.1.1:80;
    server_name example.org www.example.org;
    # ...
}

server {

    listen 192.168.1.1:80 default_server;
    server_name example.net www.example.net;
    # ...
}

server {

    listen 192.168.1.2:80 default_server;
    server_name example.com www.example.com;
    # ...
}
```

Выбор локаций

Рассмотрим простую конфигурацию PHP-сайта:

```
server {

    listen 80;
    server_name example.org www.example.org;
    root /data/www;

    location / {

        index index.html index.php;
    }

    location ~* \.(gif|jpg|png)$ {

        expires 30d;
    }

    location ~ \.php$ {

        fastcgi_pass localhost:9000;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME
        $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }

}
```

Angie сначала ищет наиболее конкретный префикс `location`, заданный буквальными строками, независимо от их порядка в списке. В приведенной выше конфигурации единственный префикс локации — это `location /`, который соответствует любому запросу и будет использоваться в качестве последнего средства. Затем Angie проверяет локации, определенные с помощью регулярных выражений, в порядке их появления в конфигурационном файле. Первое совпадающее выражение завершает поиск, и Angie использует эту `location`. Если ни одно регулярное выражение не совпадает с запросом, Angie использует наиболее конкретную префиксную `location`, найденную ранее.

Примечание

Локации всех типов проверяют только URI часть строки запроса, исключая аргументы. Это связано с тем, что аргументы в строке запроса могут быть указаны разными способами, например:

- `/index.php?user=john&page=1`
- `/index.php?page=1&user=john`

Кроме того, строка запроса может содержать любое количество параметров:

- `/index.php?page=1&something+else&user=john`

Теперь давайте рассмотрим, как запросы будут обрабатываться в приведенной выше конфигурации:

- Запрос `/logo.gif` сначала соответствует префиксу `location /`, а затем регулярному выражению `\.(gif|jpg|png)$`. Поэтому он обрабатывается последней локацией. Используя директиву `root /data/www`, запрос сопоставляется с файлом `/data/www/logo.gif`, и файл отправляется клиенту.

- Запрос `/index.php` также изначально соответствует префиксу `location /`, а затем регулярному выражению `.(php)$`. Следовательно, он обрабатывается последней локацией, и запрос передается серверу FastCGI, слушающему на `localhost:9000`. Директива `fastcgi_param` устанавливает параметр FastCGI `SCRIPT_FILENAME` в `/data/www/index.php`, и сервер FastCGI выполняет файл. Переменная `$document_root` устанавливается в значение директивы `root`, а переменная `$fastcgi_script_name` устанавливается в URI запроса, т.е. `/index.php`.
- Запрос `/about.html` соответствует только префиксу `location /`, поэтому он обрабатывается в этой локации. Используя директиву `root /data/www`, запрос сопоставляется с файлом `/data/www/about.html`, и файл отправляется клиенту.

Обработка запроса `/` более сложна. Он соответствует только префиксу `location /`, поэтому он обрабатывается в этой локации. Директива `index` затем проверяет наличие индексных файлов в соответствии с ее параметрами и директивой `root /data/www`. Если файл `/data/www/index.html` не существует, но файл `/data/www/index.php` существует, директива выполняет внутреннюю переадресацию на `/index.php`, и Angie снова ищет локацию, как если бы запрос был отправлен клиентом. Как упоминалось ранее, переадресованный запрос в конечном итоге будет обработан сервером FastCGI.

Проксирование и балансировка нагрузки

Одним из распространенных способов использования Angie ADC является настройка в качестве прокси-сервера. В этой роли Angie ADC принимает запросы, перенаправляет их на проксируемые серверы, получает ответы от этих серверов и отправляет ответы обратно клиентам.

Простой прокси-сервер:

```
server {
    location / {
        proxy_pass http://backend:8080;
    }
}
```

Директива `proxy_pass` заставит Angie ADC передавать запросы клиентов на сервер `backend:8080` (прокси-сервер). Существует множество дополнительных *директив*, которые можно использовать для дальнейшей настройки прокси-соединения.

Проксирование FastCGI

Angie ADC может использоваться для маршрутизации запросов на FastCGI-серверы, которые выполняют приложения, построенные с использованием различных фреймворков и языков программирования, таких как PHP.

Простейшая конфигурация Angie ADC для работы с FastCGI-сервером включает использование директивы `fastcgi_pass` вместо директивы `proxy_pass`, а также директив `fastcgi_param` для установки параметров, передаваемых FastCGI-серверу. Предположим, что FastCGI-сервер доступен по адресу `localhost:9000`. В PHP параметр `SCRIPT_FILENAME` используется для определения имени скрипта, а параметр `QUERY_STRING` используется для передачи параметров запроса. Результирующая конфигурация будет следующей:

```
server {
    location / {
        fastcgi_pass localhost:9000;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_param QUERY_STRING $query_string;
    }
}
```

```

    }

    location ~ \.(gif|jpg|png)$ {

        root /data/images;
    }
}

```

Эта конфигурация настраивает сервер, который направляет все запросы, кроме запросов к статическим изображениям, на проксируемый сервер, работающий на `localhost:9000` через протокол FastCGI.

Проксирование WebSocket

Для обновления соединения с HTTP/1.1 до WebSocket используется механизм [протокольного переключения](#), доступный в HTTP/1.1.

Однако есть тонкость: поскольку заголовок `Upgrade` является [заголовком перехода](#), он не передается от клиента к проксируемому серверу. При использовании прямого проксирования клиенты могут использовать метод `CONNECT` для обхода этой проблемы. Этот подход не работает при обратном проксировании, так как клиенты не осведомлены о каких-либо прокси-серверах, и требуется специальная обработка на прокси-сервере.

Angie ADC реализует специальный режим работы, который позволяет установить туннель между клиентом и проксируемым сервером, если проксируемый сервер возвращает ответ с кодом 101 (Switching Protocols), а клиент запрашивает переключение протокола через заголовок `Upgrade` в запросе.

Как уже упоминалось, заголовки перехода, включая `Upgrade` и `Connection`, не передаются от клиента к проксируемому серверу. Поэтому, чтобы проксируемый сервер был осведомлен о намерении клиента переключиться на протокол WebSocket, эти заголовки должны быть переданы явно:

```

location /chat/ {

    proxy_pass http://backend;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
}

```

Более сложный пример демонстрирует, как значение поля заголовка `Connection` в запросе к проксируемому серверу зависит от наличия поля `Upgrade` в заголовке запроса клиента:

```

http {

    map $http_upgrade $connection_upgrade {

        default upgrade;
        '' close;
    }

    server {

        ...

        location /chat/ {

            proxy_pass http://backend;

```

```

        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
    }
}

```

По умолчанию соединение будет закрыто, если проксируемый сервер не передает никаких данных в течение 60 секунд. Этот тайм-аут можно увеличить с помощью директивы `proxy_read_timeout`. В качестве альтернативы: на проксируемом сервере можно настроить периодическую отправку кадров WebSocket ping для сброса тайм-аута и проверки того, активно ли соединение.

Балансировка нагрузки

Балансировка нагрузки между несколькими экземплярами приложения — это широко используемая техника для оптимизации использования ресурсов, максимизации пропускной способности, уменьшения задержек и обеспечения отказоустойчивых конфигураций.

Angie ADC можно использовать в качестве высокоэффективного HTTP-балансировщика нагрузки для распределения трафика между несколькими серверами приложений, тем самым улучшая производительность, масштабируемость и надежность веб-приложений.

Самая простая конфигурация для балансировки нагрузки с помощью Angie ADC может выглядеть следующим образом:

```

http {

    upstream myapp1 {

        server srv1.example.com;
        server srv2.example.com;
        server srv3.example.com;
    }

    server {

        listen 80;

        location / {

            proxy_pass http://myapp1;
        }
    }
}

```

В приведенном примере три экземпляра одного и того же приложения работают на серверах с `srv1` по `srv3`. Когда метод балансировки нагрузки не настроен явно, по умолчанию используется круговой метод (round-robin). Реализация обратного прокси в Angie также поддерживает встроенные (или пассивные) проверки состояния серверов. Эти проверки настраиваются с помощью директив `max_fails` и `fail_timeout` внутри блока `server` в контексте `upstream`.

Логирование

Syslog

Директивы `error_log` и `access_log` поддерживают логирование в `syslog`. Для настройки логирования в `syslog` используются следующие параметры:

<code>server=address</code>	Указывает адрес сервера <code>syslog</code> . Адрес может быть доменным именем или IP-адресом с необязательным портом, либо путем к UNIX-доменному сокету, указанным после префикса <code>"unix:"</code> . Если порт не указан, используется UDP-порт 514. Если доменное имя разрешается в несколько IP-адресов, используется первый разрешенный адрес.
<code>facility=string</code>	Устанавливает уровень для сообщений <code>syslog</code> , как определено в RFC 3164 . Возможные уровни включают: <code>"kern"</code> , <code>"user"</code> , <code>"mail"</code> , <code>"daemon"</code> , <code>"auth"</code> , <code>"intern"</code> , <code>"lpr"</code> , <code>"news"</code> , <code>"uucp"</code> , <code>"clock"</code> , <code>"authpriv"</code> , <code>"ftp"</code> , <code>"ntp"</code> , <code>"audit"</code> , <code>"alert"</code> , <code>"cron"</code> , <code>"local0".."local7"</code> . По умолчанию используется <code>"local7"</code> .
<code>severity=string</code>	Определяет уровень серьезности сообщений <code>syslog</code> для <code>access_log</code> , как указано в RFC 3164 . Возможные значения те же, что и для второго параметра (уровень) директивы <code>error_log</code> . По умолчанию используется <code>"info"</code> . Серьезность сообщений об ошибках определяется Angie, поэтому этот параметр игнорируется в директиве <code>error_log</code> .
<code>tag=string</code>	Устанавливает тег для сообщений <code>syslog</code> . По умолчанию используется тег <code>"angie"</code> .
<code>nohostname</code>	Отключает добавление поля <code>hostname</code> в заголовок сообщения <code>syslog</code> .

Пример конфигурации `syslog`:

```
error_log syslog:server=192.168.1.1 debug;

access_log syslog:server=[2001:db8::1]:12345,facility=local7,tag=angie,severity=info,
↪combined;
```

4.7.8.3 Основной модуль

Модуль предоставляет основную функциональность и директивы конфигурации, необходимые для базовой работы сервера, а также решает важные задачи, такие как управление рабочими процессами, настройка событийно-ориентированных моделей и обработка входящих соединений и запросов. Он включает ключевые директивы для настройки основного процесса, ведения журналов ошибок и контроля поведения сервера на низком уровне.

Пример конфигурации

```
user www www;
worker_processes 2;

error_log /var/log/error.log info;

events {
    use kqueue; worker_connections 2048;
}
```

Директивы

accept_mutex

<i>Синтаксис</i>	accept_mutex on off;
По умолчанию	accept_mutex off;
<i>Контекст</i>	events

Когда `accept_mutex` включен, рабочие процессы будут принимать новые соединения поочередно. Иначе уведомления о новых соединениях получают все рабочие процессы, что может привести к неэффективному использованию системных ресурсов, если количество новых соединений невелико.

i Примечание

Нет необходимости включать `accept_mutex` на системах, которые поддерживают флаг `EPOLLEXCLUSIVE`, или при использовании директивы `reuseport`.

accept_mutex_delay

<i>Синтаксис</i>	accept_mutex_delay время;
По умолчанию	accept_mutex_delay 500ms;
<i>Контекст</i>	events

Если `accept_mutex` включен, эта директива указывает максимальное время, в течение которого рабочий процесс ждет, чтобы продолжить принимать новые соединения, если другой рабочий процесс уже обрабатывает новые соединения.

daemon

<i>Синтаксис</i>	daemon on off;
По умолчанию	daemon on;
<i>Контекст</i>	main

Определяет, будет ли Angie запускаться в режиме демона. Используется в основном для разработки.

debug_connection

<i>Синтаксис</i>	debug_connection адрес CIDR unix;;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	events

Включает отладочный лог для отдельных клиентских соединений. Для остальных соединений используется уровень лога, заданный директивой `error_log`. Указывать соединения можно по IPv4-

или IPv6-адресу, сети или имени хоста. Используйте параметр `unix:`, чтобы включить отладочный лог для соединений через UNIX-сокеты.

```
events {
    debug_connection 127.0.0.1;
    debug_connection localhost;
    debug_connection 192.0.2.0/24;
    debug_connection ::1;
    debug_connection 2001:0db8::/32;
    debug_connection unix;
    # ...
}
```

Примечание

Чтобы эта директива работала, в сборке Angie должен быть включен отладочный лог.

debug_points

<i>Синтаксис</i>	<code>debug_points abort stop;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	main

Эта директива используется для отладки.

В случае обнаружения внутренней ошибки, например, утечки сокетов в момент перезапуска рабочих процессов, включение `debug_points` либо создаст файл дампа памяти (`abort`), либо остановит процесс (`stop`) для анализа с помощью отладчика.

env

<i>Синтаксис</i>	<code>env переменная [=значение];</code>
По умолчанию	<code>env TZ;</code>
<i>Контекст</i>	main

По умолчанию Angie удаляет все переменные окружения, унаследованные от родительского процесса, кроме переменной `TZ`. Эта директива позволяет сохранить часть унаследованных переменных, поменять их значения или создать новые переменные окружения.

Эти переменные затем доступны рабочими процессами.

Обратите внимание, что управление системными библиотеками таким образом может быть не всегда эффективным, поскольку библиотеки часто проверяют переменные только во время инициализации, которая происходит до срабатывания этой директивы.

Пример:

```
env MALLOC_OPTIONS;
env PERL5LIB=/data/site/modules;
env OPENSSSL_ALLOW_PROXY_CERTS=1;
```

Примечание

Переменная окружения **ANGIE** используется внутри Angie и не должна задаваться напрямую пользователем.

error_log

<i>Синтаксис</i>	<code>error_log файл [уровень] [[filter=тип:значение] ...] [[escape=default json]];</code>
По умолчанию	<code>error_log logs/error.log error;</code>
<i>Контекст</i>	main, http, mail, stream, server, location

Настраивает логирование, позволяя указывать несколько логов на одном уровне конфигурации. Если файл лога не указан явно на уровне конфигурации **main**, будет использоваться файл по умолчанию.

Первый параметр указывает файл для хранения лога. Специальное значение **stderr** задает стандартный поток ошибок. Для настройки логирования в *syslog* используйте префикс **"syslog:"**. Для логирования в циклический буфер памяти используйте префикс **"memory:"**, за которым следует размер буфера; обычно он используется для отладки.

Второй параметр задает уровень логирования одним из следующих значений: **debug**, **info**, **notice**, **warn**, **error**, **crit**, **alert** или **emerg**. Уровни перечислены в порядке возрастания серьезности. При задании уровня будут логироваться сообщения равного и более высокого уровня:

Настройка	Уровни записи
debug	debug, info, notice, warn, error, crit, alert, emerg
info	info, notice, warn, error, crit, alert, emerg
notice	notice, warn, error, crit, alert, emerg
warn	warn, error, crit, alert, emerg
error	error, crit, alert, emerg
crit	crit, alert, emerg
alert	alert, emerg
emerg	emerg

Если этот параметр не задан, по умолчанию используется уровень логирования **error**.

Необязательные параметры **filter=** ограничивают набор записываемых сообщений. Поддерживаются следующие фильтры:

- **filter=file:префикс** — совпадение по префиксу имени файла (например, `ngx_http_access_module.c`);
- **filter=event:префикс** — совпадение по префиксу идентификатора события (например, `http.upstream.peer`);
- **filter=tag:тег** — совпадение по тегу записи.

Для **filter=file:** и **filter=event:** используется сравнение по префиксу; достаточно любого совпадения. Для **filter=tag:** должны совпасть все заданные теги. Теги добавляются модулями автоматически (например, `http`, `stream`, `mail`, `upstream`, `peer`, `subrequest`) и директивой `error_log_user_tag`.

Параметр **escape=** задает режим экранирования вывода лога. Значение по умолчанию **default** оставляет обычный текстовый формат. Значение **json** форматирует каждую запись в логе как JSON-объект.

i Примечание

Чтобы работал уровень логирования **debug**, должен быть включен режим отладки.

Каждая запись в журнале ошибок имеет следующий формат:

```
временная_метка [уровень] PID#TID: *id_запроса сообщение
```

Где:

- **временная_метка** — дата и время события;
- **уровень** — уровень логирования события;
- **PID#TID** — идентификаторы процесса и потока;
- ***id_запроса** — уникальный идентификатор запроса (если применимо);
- **сообщение** — текст сообщения об ошибке или событии.

events

<i>Синтаксис</i>	<code>events { ... };</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>main</code>

Предоставляет контекст конфигурационного файла для директив, влияющих на обработку соединений.

include

<i>Синтаксис</i>	<code>include файл маска;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	любой

Включает в конфигурацию другой файл или файлы, подходящие под заданную *маску*. Включаемые файлы должны содержать синтаксически верные директивы и блоки.

Пример:

```
include mime.types;
include vhosts/*.conf;
```


lock_file

<i>Синтаксис</i>	lock_file файл;
По умолчанию	lock_file logs/angie.lock;
<i>Контекст</i>	main

Angie использует механизм блокировок для реализации *accept_mutex* и сериализации доступа к разделяемой памяти. На большинстве систем блокировки управляются с помощью атомарных операций, что делает эту директиву ненужной. Однако на некоторых системах используется альтернативный механизм *lock file*. Эта директива устанавливает префикс для имен файлов блокировок.

master_process

<i>Синтаксис</i>	master_process on off;
По умолчанию	master_process on;
<i>Контекст</i>	main

Определяет, будут ли запускаться рабочие процессы. Эта директива предназначена для разработчиков Angie.

multi_accept

<i>Синтаксис</i>	multi_accept on off;
По умолчанию	multi_accept off;
<i>Контекст</i>	events

on	Рабочий процесс будет принимать сразу все новые соединения.
off	Рабочий процесс будет принимать только одно новое соединение за раз.

Примечание

Директива игнорируется при использовании метода обработки соединений *kqueue*, так как он сам задает число новых соединений, ожидающих приема.

pcre_jit

<i>Синтаксис</i>	pcre_jit on off;
По умолчанию	pcre_jit off;
<i>Контекст</i>	main

Разрешает или запрещает использование JIT-компиляции (PCRE JIT) для регулярных выражений, известных на момент парсинга конфигурации.

Использование PCRE JIT заметно ускоряет обработку регулярных выражений.

i Примечание

Для работы JIT необходима библиотека PCRE версии 8.20 или выше, собранная с параметром сборки `--enable-jit`. Если Angie собирается с библиотекой PCRE (`--with-pcre=`), поддержка JIT включается с помощью параметра `--with-pcre-jit`.

pid

<i>Синтаксис</i>	<code>pid файл off;</code>
По умолчанию	<code>pid logs/angie.pid;</code>
<i>Контекст</i>	<code>main</code>

Указывает *файл*, где будет храниться идентификатор главного процесса Angie. Файл создается атомарно, что обеспечивает корректность его содержимого. Настройка `off` отключает создание этого файла.

i Примечание

Если значение *file* изменяется при переконфигурации, но указывает на симлинк предыдущего PID-файла, файл не будет создан заново.

ssl_engine

<i>Синтаксис</i>	<code>ssl_engine устройство;</code>
По умолчанию	<code>—</code>
<i>Контекст</i>	<code>main</code>

Задаёт название аппаратного SSL-акселератора.

ssl_object_cache_inheritable

<i>Синтаксис</i>	<code>ssl_object_cache_inheritable on off;</code>
Значение по умолчанию	<code>ssl_object_cache_inheritable on;</code>
<i>Контекст</i>	<code>main</code>

Если включено, SSL-объекты (SSL-сертификаты, секретные ключи, доверенные сертификаты CA, списки отзыва сертификатов) наследуются при перезагрузке конфигурации.

SSL-объекты, загруженные из файлов, наследуются, если время их изменения и индекс файла не изменились с момента предыдущей загрузки конфигурации. Секретные ключи, указанные как `engine:name:id`, никогда не наследуются, тогда как ключи, указанные как `data:value`, всегда наследуются.

SSL-объекты, загруженные из переменных, не могут быть унаследованы.

Пример:

```
ssl_object_cache_inheritable on;

http {
    server {
        ssl_certificate     example.com.crt;
        ssl_certificate_key example.com.key;
    }
}
```

thread_pool

<i>Синтаксис</i>	<code>thread_pool имя threads=число [max_queue=число];</code>
По умолчанию	<code>thread_pool default threads=32 max_queue=65536;</code>
<i>Контекст</i>	main

Задаёт *имя* и параметры пула потоков, используемого для многопоточной обработки операций чтения и отправки файлов *без блокирования* рабочих процессов.

Параметр `threads` задаёт число потоков в пуле.

Если все потоки в пуле заняты выполнением заданий, новые задания ждут в очереди. Параметр `max_queue` ограничивает число заданий, ожидающих своего выполнения в очереди. По умолчанию в очереди может находиться до 65536 заданий. Если очередь переполнена, новые задания завершаются с ошибкой.

timer_resolution

<i>Синтаксис</i>	<code>timer_resolution интервал;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	main

Уменьшает разрешение таймеров времени в рабочих процессах, за счёт чего уменьшается число системных вызовов `gettimeofday()`. По умолчанию `gettimeofday()` вызывается при каждом получении событий из ядра. При уменьшении разрешения функция вызывается только раз за указанный интервал.

Пример:

```
timer_resolution 100ms;
```

Внутренняя реализация интервала зависит от используемого метода:

- Фильтр `EVFILT_TIMER`, если используется *kqueue*.
- Функция `timer_create()`, если используется *eventport*.
- Функция `setitimer()`, в противном случае.

use

<i>Синтаксис</i>	<code>use метод;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	events

Задаёт *метод*, используемый для *обработки соединений*. Обычно нет необходимости задавать его явно, поскольку по умолчанию Angie выбирает наиболее эффективный метод.

user

<i>Синтаксис</i>	<code>user пользователь [группа];</code>
По умолчанию	<code>user <параметр сборки --user> <параметр сборки --group>;</code>
<i>Контекст</i>	main

Задаёт пользователя и группу для рабочих процессов. Если задан только пользователь, для группы также задаётся указанное имя пользователя.

worker_aio_requests

<i>Синтаксис</i>	<code>worker_aio_requests число;</code>
По умолчанию	<code>worker_aio_requests 32;</code>
<i>Контекст</i>	events

При использовании *aio* с методом обработки соединений *epoll* задаёт максимум операций асинхронного ввода-вывода, ожидающих обработки, для одного рабочего процесса.

worker_connections

<i>Синтаксис</i>	<code>worker_connections число;</code>
По умолчанию	<code>worker_connections 512;</code>
<i>Контекст</i>	events

Задаёт максимум соединений, которые одновременно может открыть рабочий процесс.

Обратите внимание, что это число включает все соединения, такие как соединения с проксируемыми серверами, а не только клиентские. Кроме того, фактическое количество одновременных соединений не может превышать системный лимит на открытые файлы, который можно настроить с помощью *worker_rlimit_nofile*.

worker_cpu_affinity

<i>Синтаксис</i>	<code>worker_cpu_affinity маска_CPU ...;</code> <code>worker_cpu_affinity auto [маска_CPU];</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	main

Привязывает рабочие процессы к группам процессоров. Каждая группа процессоров задается битовой маской разрешенных процессоров. Для каждого рабочего процесса должна быть задана отдельная группа. По умолчанию рабочие процессы не привязаны к конкретным процессорам.

Пример:

```
worker_processes 4;
worker_cpu_affinity 0001 0010 0100 1000;
```

Эта конфигурация привязывает каждый рабочий процесс к отдельному процессору.

В качестве альтернативы:

```
worker_processes 2;
worker_cpu_affinity 0101 1010;
```

Это привязывает первый рабочий процесс к CPU0 и CPU2, а второй рабочий процесс к CPU1 и CPU3. Такая настройка подходит для гипертрединга.

Специальное значение **auto** позволяет автоматически привязывать рабочие процессы к доступным процессорам:

```
worker_processes auto;
worker_cpu_affinity auto;
```

С помощью необязательной маски можно ограничить процессоры, доступные для автоматической привязки:

```
worker_cpu_affinity auto 01010101;
```

Примечание

Директива доступна только на FreeBSD и Linux.

worker_priority

<i>Синтаксис</i>	<code>worker_priority число;</code>
По умолчанию	<code>worker_priority 0;</code>
<i>Контекст</i>	main

Задаёт приоритет планирования рабочих процессов подобно тому, как это делается командой **nice**: отрицательное *число* означает более высокий приоритет. Диапазон возможных значений — от -20 до 20.

Пример:

```
worker_priority -10;
```

worker_processes

<i>Синтаксис</i>	<code>worker_processes число auto;</code>
По умолчанию	<code>worker_processes 1;</code>
<i>Контекст</i>	main

Задаёт число рабочих процессов.

Оптимальное значение зависит от разных факторов, включая число ядер процессора, количество жестких дисков и характер нагрузки. Если вы не уверены, рекомендуется начать с числа доступных ядер процессора. Значение `auto` пытается автоматически определить оптимальное количество.

worker_rlimit_core

<i>Синтаксис</i>	<code>worker_rlimit_core размер;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	main

Меняет ограничение на наибольший размер дампа памяти (`RLIMIT_CORE`) для рабочих процессов. Используется для увеличения ограничения без перезапуска главного процесса.

worker_rlimit_nofile

<i>Синтаксис</i>	<code>worker_rlimit_nofile число;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	main

Меняет ограничение на максимальное число открытых файлов (`RLIMIT_NOFILE`) для рабочих процессов. Используется для увеличения ограничения без перезапуска главного процесса.

worker_shutdown_timeout

<i>Синтаксис</i>	<code>worker_shutdown_timeout время;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	main

Задаёт таймаут в секундах для постепенного завершения рабочих процессов. По истечении указанного времени Angie попытается закрыть все открытые сейчас соединения, чтобы ускорить завершение работы.

Постепенное завершение работы инициируется отправкой сигнала `QUIT` главному процессу, который приказывает рабочим процессам прекратить принимать новые подключения, позволяя завершить уже существующие. Рабочие процессы продолжают обрабатывать активные запросы до их

завершения, после чего корректно завершают свою работу. Если соединения остаются открытыми дольше `worker_shutdown_timeout`, Angie принудительно закроет эти соединения для завершения работы. Также клиентские постоянные соединения закрываются только в случае, если они неактивны не менее времени, заданного в `lingering_timeout`.

working_directory

<i>Синтаксис</i>	<code>working_directory каталог;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	main

Задаёт каталог, который будет текущим для рабочего процесса. Основное применение — запись дампа памяти, поэтому рабочий процесс должен иметь права на запись в этот каталог.

4.7.8.4 HTTP-модули

<i>HTTP</i>	Основная функциональность для обработки HTTP-запросов и ответов, управления HTTP
<i>Access</i>	Контроль доступа на основе IP-адресов и диапазонов CIDR.
<i>ACME</i>	Автоматическое получение и обновление SSL-сертификатов по протоколу ACME для HTTP
<i>Addition</i>	Вставка заданного фрагмента до или после тела ответа.
<i>API</i>	RESTful HTTP-интерфейс для получения базовой информации о веб-сервере и его статистике.
<i>Auth Basic</i>	Базовая HTTP-аутентификация для контроля доступа по имени пользователя и паролю.
<i>Auth Request</i>	Авторизация с помощью подзапроса к внешнему HTTP-сервису.
<i>AutoIndex</i>	Автоматический листинг директорий без индексного файла.
<i>Browser</i> (устарел)	Определение браузера на основе заголовка <code>User-Agent</code> .
<i>Charset</i>	Настройка и преобразование кодировки ответа.
<i>DAV</i>	Управление файлами на сервере по протоколу WebDAV.
<i>Empty GIF</i>	Отдача однопиксельного прозрачного GIF.
<i>FastCGI</i>	Проксирование запроса к FastCGI-серверу.
<i>FLV</i>	Псевдо-стриминг файлов в формате Flash Video (FLV).
<i>Geo</i>	Преобразование IP-адресов в заданные значения переменных.
<i>gRPC</i>	Проксирование запроса к gRPC-серверу.
<i>GunZIP</i>	Распаковка сжатых GZip-ответов для их модификации и в случаях, когда клиент не поддерживает GZip.
<i>GZip</i>	Сжатие ответов методом GZip для экономии трафика.
<i>GZip Static</i>	Отдача статических файлов, предварительно сжатых методом GZip.
<i>Headers</i>	Изменение полей заголовка ответа.
<i>HTTP2</i>	Обработка запросов по протоколу HTTP/2.
<i>HTTP3</i>	Обработка запросов по протоколу HTTP/3.
<i>Index</i>	Настройка индексных файлов, обслуживающих запросы с косой чертой в конце (/).
<i>Limit Conn</i>	Ограничение числа одновременных запросов (активных соединений) для защиты от перегрузки.
<i>Limit Req</i>	Ограничение частоты запросов для защиты от перегрузки и подбора паролей.
<i>Log</i>	Настройка журнала запросов для отслеживания обращений к ресурсам с целью мониторинга.
<i>Map</i>	Преобразование переменных на основе predetermined пар "ключ-значение".
<i>Memcached</i>	Получение ответов от Memcached-сервера.
<i>Metric</i>	Пользовательские числовые метрики в API статистики.
<i>Mirror</i>	Зеркалирование запросов на другие серверы.
<i>MP4</i>	Псевдо-стриминг файлов в формате MP4.
<i>Prometheus</i>	Метрики сервера в формате, совместимом с Prometheus, для мониторинга и сбора статистики.
<i>Proxy</i>	Реверсивное проксирование запросов к другим HTTP-серверам.
<i>Random Index</i>	Случайный выбор индексного файла для запросов, оканчивающихся косой чертой (/).
<i>RealIP</i>	Определение адреса и порта клиента при работе за другим прокси-сервером.
<i>Referer</i>	Валидация значений заголовка <code>Referer</code> .

Таблица 1 – продолжение с предыдущей с

<i>Rewrite</i>	Модификация URI запроса, перенаправления, установка переменных и выбор конфигура
<i>SCGI</i>	Проксирование запроса к SCGI-серверу.
<i>Secure Link</i>	Создание защищенных ссылок с возможностью ограничения срока доступа.
<i>Slice</i>	Разделение запроса на множество подзапросов к отдельным фрагментам для лучшего кэ
<i>Split Clients</i>	Создание переменных для А/В-тестирования, канареечных релизов, шардинга и других с
<i>SSI</i>	Обработка команд SSI (Server Side Includes) в ответах.
<i>SSL</i>	Настройка SSL/TLS для обработки запросов по протоколу HTTPS.
<i>Stub Status</i> (устарел)	Глобальные счетчики соединений и запросов в текстовом формате.
<i>Sub</i>	Поиск и замена фрагментов в теле ответа.
<i>Upstream</i>	Настройка групп проксируемых серверов для балансировки нагрузки.
<i>Upstream Probe</i>	Настройка активных проверок работоспособности для групп проксируемых серверов.
<i>UserID</i>	Выдача и обработка cookie с уникальным идентификатором клиента для отслеживания с
<i>uWSGI</i>	Проксирование запроса к uWSGI-серверу.

HTTP-модуль

Базовый HTTP-модуль реализует основную функциональность HTTP-сервера: это определение серверных блоков, настройка локаций для маршрутизации запросов, передача статических файлов и контроль доступа, настройка перенаправлений, поддержка соединений keep-alive и управление заголовками запросов и ответов.

Остальные модули этого раздела расширяют эту функциональность, позволяя гибко настраивать и оптимизировать работу HTTP-сервера под различные сценарии и требования.

Директивы

absolute_redirect

Синтаксис	absolute_redirect on off;
По умолчанию	absolute_redirect on;
Контекст	http, server, location

Если запрещено, то перенаправления, выдаваемые Angie, будут относительными.

См. также директивы *server_name_in_redirect* и *port_in_redirect*.

aio

Синтаксис	aio on off threads [=null];
По умолчанию	aio off;
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает использование файлового асинхронного ввода-вывода (AIO) во FreeBSD и Linux:

```
location /video/ {
    aio on;
    output_buffers 1 64k;
}
```


Во FreeBSD AIO можно использовать, начиная с FreeBSD 4.3. До FreeBSD 11.0 AIO можно либо собрать в ядре статически:

```
options VFS_AIO
```

либо загрузить динамически через загружаемый модуль ядра:

```
kldload aio
```

В Linux AIO можно использовать только начиная с версии ядра 2.6.22. Кроме того, необходимо также дополнительно включить *directio*, иначе чтение будет блокирующимся:

```
location /video/ {
    aio          on;
    directio     512;
    output_buffers 1 128k;
}
```

В Linux *directio* можно использовать только для чтения блоков, выравненных на границу 512 байт (или 4K для XFS). Невыравненный конец файла будет читаться блокированно. То же относится к запросам с указанием диапазона запрашиваемых байт (byte-range requests) и к запросам FLV не с начала файла: чтение невыравненных начала и конца ответа будет блокирующимся.

При одновременном включении AIO и *sendfile* в Linux для файлов, размер которых больше либо равен указанному в директиве *directio*, будет использоваться AIO, а для файлов меньшего размера или при выключенном *directio* — *sendfile*:

```
location /video/ {
    sendfile     on;
    aio          on;
    directio     8m;
}
```

Кроме того, читать и отправлять файлы можно в многопоточном режиме, не блокируя при этом рабочий процесс:

```
location /video/ {
    sendfile     on;
    aio          threads;
}
```

Операции чтения или отправки файлов будут обрабатываться потоками из указанного пула. Если пул потоков не задан явно, используется пул с именем **default**. Имя пула может быть задано при помощи переменных:

```
aio threads=pool$disk;
```

Использование *aio on* требует сборки с конфигурационным параметром *--with-file-aio*. Для использования *aio threads* требуется сборка с параметром *--with-threads*.

В настоящий момент многопоточность совместима только с методами *epoll*, *kqueue* и *eventport*. Отправка файлов в многопоточном режиме поддерживается только на Linux.

См. также директиву *sendfile*.

aio_write

Синтаксис	<code>aio_write on off;</code>
По умолчанию	<code>aio_write off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

При включенном `aio` разрешает его использование для записи файлов. В настоящий момент это работает только при использовании `aio threads` и ограничено записью временных файлов с данными, полученными от проксируемых серверов.

alias

Синтаксис	<code>alias <i>путь</i>;</code>
По умолчанию	<code>—</code>
Контекст	<code>location</code>

Задаёт замену для указанного `location`'а. Например, при такой конфигурации:

```
location /i/ {
    alias /data/w3/images/;
}
```

на запрос `/i/top.gif` будет отдан файл `/data/w3/images/top.gif`.

В значении параметра `путь` можно использовать переменные, кроме `$document_root` и `$realpath_root`.

Если `alias` используется внутри `location`'а, заданного регулярным выражением, то регулярное выражение должно содержать группы захвата, а сам `alias` — ссылки на эти группы, например:

```
location ~ ~/users/(.+\.(?:gif|jpe?g|png))$ {
    alias /data/w3/images/$1;
}
```

Если `location` и последняя часть значения директивы совпадают:

```
location /images/ {
    alias /data/w3/images/;
}
```

то лучше воспользоваться директивой `root`:

```
location /images/ {
    root /data/w3;
}
```

auth_delay

Синтаксис	<code>auth_delay время;</code>
По умолчанию	<code>auth_delay 0s;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задерживает обработку неавторизованных запросов с кодом ответа 401 для предотвращения атак по времени в случае ограничения доступа по паролю или по результату подзапроса.

auto_redirect

Синтаксис	<code>auto_redirect [on off default];</code>
По умолчанию	<code>auto_redirect default;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Контролирует поведение перенаправления, когда префикс `location` заканчивается косой чертой:

```
location /prefix/ {
    auto_redirect on;
}
```

Здесь запрос к `/prefix` будет перенаправлен на `/prefix/`.

Значение `on` включает перенаправление в явном виде; `off` отключает его. Если указано `default`, перенаправление включается, только если `location` обрабатывает запросы через `api`, `proxy_pass`, `fastcgi_pass`, `uwsgi_pass`, `scgi_pass`, `memcached_pass`, или `grpc_pass`.

chunked_transfer_encoding

Синтаксис	<code>chunked_transfer_encoding on off;</code>
По умолчанию	<code>chunked_transfer_encoding on;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Позволяет запретить формат передачи данных частями (chunked transfer encoding) в HTTP/1.1. Это может понадобиться при использовании программ, не поддерживающих chunked encoding, несмотря на требования стандарта.

client

Синтаксис	<code>client { ... }</code>
По умолчанию	—
Контекст	<code>http</code>

Создает специальный контекст `client` для обработки внутренних HTTP-запросов, которые Angie выполняет самостоятельно без участия внешних клиентов.

Контекст `client` изолирует служебный трафик различных модулей Angie от пользовательского трафика, позволяя дополнительно управлять им. Внутри этого контекста можно определять только именованные `location` (с префиксом `@`); они недоступны для внешних HTTP-запросов и могут вызываться только программно через внутренние механизмы сервера.

Контекст `client` используется для:

- отправки запросов к центру сертификации в модуле *ACME* через предопределенный `location @acme`, который можно дополнительно настроить с помощью директив модуля *Proxy*;
- проверки состояния проксируемых серверов через *upstream_probe*;
- режима sticky learn с `remote_action` в потоковом модуле *Upstream*.

Поддержка нескольких блоков `client` позволяет группировать общие настройки для нескольких блоков `location` внутри каждого блока, что помогает избежать дублирования конфигурации.

При этом директивы, указанные в каждом блоке `client`, наследуются только явно объявленными внутри него блоками `location`. В частности, поэтому они не влияют на конфигурацию других модулей, которые неявно используют блок `client` для исходящих запросов (например, *ACME*).

Пример использования нескольких блоков `client` с наследованием настроек:

```
client {
    proxy_set_header Host docker.example.com;
    proxy_set_header Authorization "Basic QWxhZGRpbjpvGVuIHNlc2FtZQ==";

    location @docker_events {
    }

    location @docker_containers {
    }
}

client {
    proxy_method GET;
    proxy_set_header Host backend.example.com;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

    location @health_check {
        proxy_pass http://upstream-server/health;
    }
}
```

Примечание

Здесь допускаются те же директивы, что и в обычных `location`, однако реально работают только обработчики контента (например, *autoindex*) и переменных (например, *map*), а также директивы, которые сами порождают запросы, например *upstream_probe*.

Директивы, работающие на других *стадиях обработки запроса* (например, *Limit Req*, *auth_request*, *try_files* и т. д.), здесь не работают.

client_body_buffer_size

Синтаксис	<code>client_body_buffer_size размер;</code>
По умолчанию	<code>client_body_buffer_size 8k 16k;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт размер буфера для чтения тела запроса клиента. Если тело запроса больше заданного буфера, то все тело запроса или только его часть записывается во временный файл. По умолчанию размер одного буфера равен двум размерам страницы. На *x86*, других 32-битных платформах и *x86-64* это 8K. На других 64-битных платформах это обычно 16K.

client_body_in_file_only

Синтаксис	<code>client_body_in_file_only on clean off;</code>
По умолчанию	<code>client_body_in_file_only off;</code>
Контекст	http, server, location

Определяет, сохранять ли все тело запроса клиента в файл. Директиву можно использовать для отладки и при использовании переменной *\$request_body_file*.

on	временные файлы по окончании обработки запроса не удаляются
clean	разрешает удалять временные файлы, оставшиеся по окончании обработки запроса

client_body_in_single_buffer

Синтаксис	<code>client_body_in_single_buffer on off;</code>
По умолчанию	<code>client_body_in_single_buffer off;</code>
Контекст	http, server, location

Определяет, сохранять ли все тело запроса клиента в одном буфере. Директива рекомендуется при использовании переменной *\$request_body* для уменьшения требуемого числа операций копирования.

client_body_temp_path

Синтаксис	<code>client_body_temp_path путь [уровень1 [уровень2 [уровень3]]];</code>
По умолчанию	<code>client_body_temp_path client_body_temp;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт каталог для хранения временных файлов с телами запросов клиентов. В каталоге может использоваться иерархия подкаталогов до трех уровней. Например, при такой конфигурации

```
client_body_temp_path /spool/angie/client_temp 1 2;
```

путь к временному файлу будет следующего вида:

```
/spool/angie/client_temp/7/45/00000123457
```

client_body_timeout

Синтаксис	<code>client_body_timeout</code> <i>время</i> ;
По умолчанию	<code>client_body_timeout 60s</code> ;
Контекст	http, server, location

Задаёт таймаут при чтении тела запроса клиента. Таймаут устанавливается не на всю передачу тела запроса, а только между двумя последовательными операциями чтения. Если по истечении этого времени клиент ничего не передаст, обработка запроса прекращается с ошибкой 408 (Request Time-out).

client_header_buffer_size

Синтаксис	<code>client_header_buffer_size</code> <i>размер</i> ;
По умолчанию	<code>client_header_buffer_size 1k</code> ;
Контекст	http, server

Задаёт размер буфера для чтения заголовка запроса клиента. Для большинства запросов достаточно буфера размером в 1К байт. Однако если в запросе есть длинные cookies, или же запрос пришел от WAP-клиента, то он может не поместиться в 1К. Поэтому, если строка запроса или поле заголовка запроса не помещаются полностью в этот буфер, то выделяются буферы большего размера, задаваемые директивой *large_client_header_buffers*.

Если директива указана на уровне *server*, то может использоваться значение из сервера по умолчанию. Подробнее см. в разделе Выбор виртуального сервера.

client_header_timeout

Синтаксис	<code>client_header_timeout</code> <i>время</i> ;
По умолчанию	<code>client_header_timeout 60s</code> ;
Контекст	http, server

Задаёт таймаут при чтении заголовка запроса клиента. Если по истечении этого времени клиент не передаст полностью заголовок, обработка запроса прекращается с ошибкой 408 (Request Time-out).

client_max_body_size

Синтаксис	<code>client_max_body_size <i>размер</i>;</code>
По умолчанию	<code>client_max_body_size 1m;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт максимально допустимый размер тела запроса клиента. Если размер больше заданного, то клиенту возвращается ошибка 413 (Request Entity Too Large). Следует иметь в виду, что браузеры не умеют корректно показывать эту ошибку.

0	отключает проверку размера тела запроса клиента

connection_pool_size

Синтаксис	<code>connection_pool_size <i>размер</i>;</code>
По умолчанию	<code>connection_pool_size 256 512;</code>
Контекст	http, server, location

Позволяет производить точную настройку выделения памяти под конкретные соединения. Эта директива не оказывает существенного влияния на производительность, и её не следует использовать. По умолчанию:

256 (байт)	на 32-битных платформах
512 (байт)	на 64-битных платформах

default_type

Синтаксис	<code>default_type <i>mime-тип</i>;</code>
По умолчанию	<code>default_type text/plain;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт MIME-тип ответов по умолчанию. Соответствие расширений имен файлов MIME-типу ответов задаётся с помощью директивы *types*.

directio

Синтаксис	<code>directio <i>размер</i> off;</code>
По умолчанию	<code>directio off;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает использовать флаги `O_DIRECT` (FreeBSD, Linux), `F_NOCACHE` (macOS) или функцию `directio()` (Solaris) при чтении файлов, размер которых больше либо равен указанному. Директива

автоматически запрещает использование *sendfile* для данного запроса. Рекомендуется использовать для больших файлов:

```
directio 4m;
```

или при использовании *aio* в Linux.

directio_alignment

Синтаксис	<code>directio_alignment размер;</code>
По умолчанию	<code>directio_alignment 512;</code>
Контекст	http, server, location

Устанавливает выравнивание для *directio*. В большинстве случаев достаточно 512-байтового выравнивания, однако при использовании XFS под Linux его нужно увеличить до 4К.

disable_symlinks

Синтаксис	<code>disable_symlinks off;</code> <code>disable_symlinks on if_not_owner [from=часть];</code>
По умолчанию	<code>disable_symlinks off;</code>
Контекст	http, server, location

Определяет, как следует поступать с символическими ссылками при открытии файлов:

off	Символические ссылки в пути допускаются и не проверяются. Это стандартное поведение.
on	Если любой компонент пути является символической ссылкой, доступ к файлу запрещается.
if_not_owner	Доступ к файлу запрещается, если любой компонент пути является символической ссылкой, а ссылка и объект, на который она ссылается, имеют разных владельцев.
from=часть	При проверке символических ссылок (параметры on и if_not_owner) обычно проверяются все компоненты пути. Можно не проверять символические ссылки в начальной части пути, указав дополнительно параметр from=часть . В этом случае символические ссылки проверяются лишь начиная с компонента пути, который следует за заданной начальной частью. Если значение не является начальной частью проверяемого пути, путь проверяется целиком, как если бы этот параметр не был указан вовсе. Если значение целиком совпадает с именем файла, символические ссылки не проверяются. В значении параметра можно использовать переменные.

Пример:

```
disable_symlinks on from=$document_root;
```

Эта директива доступна только на системах, в которых есть интерфейсы `openat()` и `fstatat()`. К таким системам относятся современные версии FreeBSD, Linux и Solaris.

⚠ Предупреждение

Параметры `on` и `if_not_owner` требуют дополнительных затрат на обработку.

На системах, не поддерживающих операцию открытия каталогов только для поиска, для использования этих параметров требуется, чтобы рабочие процессы имели право читать все проверяемые каталоги.

ℹ Примечание

Модули AutoIndex, Random Index и DAV в настоящий момент игнорируют эту директиву.

early_hints

Синтаксис	<code>early_hints строка ...;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт условия, при которых ответ с кодом "103 Early Hints" будет передан клиенту. Такой ответ может быть возвращен проксируемыми и gRPC-бэкендами. Если значение хотя бы одного из строковых параметров непустое и не равно 0, то ответ будет передан:

```
map $http_sec_fetch_mode $early_hints {
    navigate $http2$http3;
}

server {
    ...
    location / {
        early_hints $early_hints;
        proxy_pass http://example.com;
    }
}
```

error_page

Синтаксис	<code>error_page код ... [= [ответ]] uri;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location, if в location

Задаёт URI, который будет показываться для указанных ошибок. В значении `uri` можно использовать переменные.

Пример:

```
error_page 404 /404.html;
error_page 500 502 503 504 /50x.html;
```

При этом делается внутреннее перенаправление на указанный *uri*, а метод запроса клиента меняется на "GET" (для всех методов, отличных от "GET" и "HEAD").

Кроме того, можно поменять код ответа на другой, используя синтаксис вида `=ответ`, например:

```
error_page 404 =200 /empty.gif;
```

Если ошибочный ответ обрабатывается проксированным сервером или FastCGI/uwsgi/SCGI/gRPC-сервером, и этот сервер может вернуть разные коды ответов, например, 200, 302, 401 или 404, то можно выдавать возвращаемый им код:

```
error_page 404 = /404.php;
```

Если при внутреннем перенаправлении не нужно менять URI и метод, то можно передать обработку ошибки в именованный `location`:

```
location / {
    error_page 404 = @fallback;
}

location @fallback {
    proxy_pass http://backend;
}
```

Примечание

Если при обработке *uri* происходит ошибка, клиенту возвращается ответ с кодом последней случившейся ошибки.

Также существует возможность использовать перенаправления URL для обработки ошибок:

```
error_page 403      http://example.com/forbidden.html;
error_page 404 =301 http://example.com/notfound.html;
```

В этом случае по умолчанию клиенту возвращается код ответа 302. Его можно изменить только на один из кодов ответа, относящихся к перенаправлениям (301, 302, 303, 307 и 308).

etag

Синтаксис	<code>etag on off;</code>
По умолчанию	<code>etag on;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Разрешает или запрещает автоматическую генерацию поля **ETag** заголовка ответа для статических ресурсов.

http

Синтаксис	<code>http { ... }</code>
По умолчанию	—
Контекст	<code>main</code>

Предоставляет контекст конфигурационного файла, в котором указываются директивы HTTP-сервера.

if_modified_since

Синтаксис	<code>if_modified_since off exact before;</code>
По умолчанию	<code>if_modified_since exact;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Определяет, как сравнивать время модификации ответа с временем в поле `If-Modified-Since` заголовка запроса:

off	ответ всегда считается изменившимся
exact	точное совпадение
before	время модификации ответа меньше или равно времени, заданному в поле <code>If-Modified-Since</code> заголовка запроса

ignore_invalid_headers

Синтаксис	<code>ignore_invalid_headers on off;</code>
По умолчанию	<code>ignore_invalid_headers on;</code>
Контекст	<code>http, server</code>

Если включено, Angie игнорирует поля заголовка с недопустимыми именами. Допустимыми считаются имена, состоящие из английских букв, цифр, дефисов и возможно знаков подчеркивания (последнее контролируется директивой `underscores_in_headers`).

Если директива указана на уровне `server`, то может использоваться значение из сервера по умолчанию.

internal

Синтаксис	<code>internal;</code>
По умолчанию	—
Контекст	<code>location</code>

Указывает, что `location` может использоваться только для внутренних запросов. Для внешних запросов будет возвращаться ошибка 404 (Not Found) в контексте данного `location`, что позволяет перенаправить такие запросы с помощью `error_page`. Внутренними запросами являются:

- запросы, перенаправленные директивами `error_page`, `index`, `random_index` и `try_files`;
- запросы, перенаправленные с помощью поля `X-Accel-Redirect` заголовка ответа вышестоящего сервера;
- подзапросы, формируемые командой `include virtual` модуля SSI, директивами модуля Addition, а также директивами `auth_request` и `mirror`;
- запросы, измененные директивой `rewrite`.

Пример:

```
error_page 404 /404.html;

location = /404.html {
    internal;
}
```

Благодаря тому, что ошибка 404 возвращается в контексте `location` с директивой `internal`, можно перенаправлять внешние запросы в другое место. Это позволяет использовать один префикс как для внешнего, так и для внутреннего запроса, но с разной обработкой, например:

```
location /path {
    internal;
    error_page 404 =@external;

    proxy_pass https://internal;
}

location @external {
    proxy_pass https://external;
}
```

Здесь внешний запрос `GET /path` будет проксирован на `https://external/path`, а такой же внутренний запрос будет проксирован на `https://internal/path`.

Примечание

Для предотвращения заикливания, которое может возникнуть при использовании некорректных конфигураций, количество внутренних перенаправлений ограничено десятью. По достижении этого ограничения будет возвращена ошибка 500 (Internal Server Error). В таком случае в лог-файле ошибок можно увидеть сообщение `rewrite or internal redirection cycle`.

keepalive_disable

Синтаксис	<code>keepalive_disable none браузер ...;</code>
По умолчанию	<code>keepalive_disable msie6;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Запрещает соединения keep-alive с некорректно ведущими себя браузерами. Параметры *браузер* указывают, на какие браузеры это распространяется.

none	разрешает соединения keep-alive со всеми браузерами
msie6	запрещает соединения keep-alive со старыми версиями MSIE после получения запроса POST
safari	запрещает соединения keep-alive с Safari и подобными им браузерами на macOS и подобных ей ОС

keepalive_requests

Синтаксис	keepalive_requests <i>число</i> ;
По умолчанию	keepalive_requests 1000;
Контекст	http, server, location

Задаёт максимальное число запросов, которые можно сделать по одному keep-alive соединению. После того, как сделано максимальное число запросов, соединение закрывается.

Периодическое закрытие соединений необходимо для освобождения памяти, выделенной под конкретные соединения. Поэтому использование слишком большого максимального числа запросов может приводить к чрезмерному потреблению памяти и не рекомендуется.

keepalive_time

Синтаксис	keepalive_time <i>время</i> ;
По умолчанию	keepalive_time 1h;
Контекст	http, server, location

Ограничивает максимальное время, в течение которого могут обрабатываться запросы в рамках соединения keep-alive. По достижении заданного времени соединение закрывается после обработки очередного запроса.

keepalive_timeout

Синтаксис	keepalive_timeout <i>таймаут</i> [<i>заголовок_таймаута</i>];
По умолчанию	keepalive_timeout 75s;
Контекст	http, server, location

<i>таймаут</i>	задаёт время, в течение которого keep-alive соединение с клиентом не будет закрыто со стороны сервера
0	запрещает keep-alive соединения с клиентами

Второй, *необязательный*, параметр задаёт значение в поле Keep-Alive: **timeout=время** заголовка ответа. Два параметра могут отличаться друг от друга.

Поле Keep-Alive: **timeout=время** заголовка понимают Mozilla и Konqueror. MSIE сам закрывает keep-alive соединение примерно через 60 секунд.

large_client_header_buffers

Синтаксис	<code>large_client_header_buffers количество размер;</code>
По умолчанию	<code>large_client_header_buffers 4 8k;</code>
Контекст	http, server

Задаёт максимальное число и размер буферов для чтения большого заголовка запроса клиента. Строка запроса не должна превышать размера одного буфера, иначе клиенту возвращается ошибка 414 (Request-URI Too Large). Поле заголовка запроса также не должно превышать размера одного буфера, иначе клиенту возвращается ошибка 400 (Bad Request). Буферы выделяются только по мере необходимости. По умолчанию размер одного буфера равен 8К байт. Если по окончании обработки запроса соединение переходит в состояние keep-alive, эти буферы освобождаются.

Если директива указана на уровне *server*, то может использоваться значение из сервера по умолчанию.

limit_except

Синтаксис	<code>limit_except метод1 [метод2...] { ... };</code>
По умолчанию	—
Контекст	location

Ограничивает HTTP-методы, доступные внутри location. Параметр *метод* может быть одним из GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, MKCOL, COPY, MOVE, OPTIONS, PROPFIND, PROPPATCH, LOCK, UNLOCK или PATCH. Если разрешен метод GET, то метод HEAD также будет разрешен. Доступ к остальным методам может быть ограничен при помощи директив модулей Access и Auth Basic.

```
limit_except GET {
    allow 192.168.1.0/32;
    deny all;
}
```

Примечание

Ограничение в примере действует для всех методов, **кроме GET и HEAD**.

limit_rate

Синтаксис	<code>limit_rate скорость;</code>
По умолчанию	<code>limit_rate 0;</code>
Контекст	http, server, location, if в location

Ограничивает скорость передачи ответа клиенту. Скорость задается в байтах в секунду. Значение 0 отключает ограничение скорости. Ограничение устанавливается на запрос, поэтому, если клиент одновременно откроет два соединения, суммарная скорость будет вдвое выше заданного ограничения.

В значении параметра можно использовать переменные. Это может быть полезно в случаях, когда скорость нужно ограничивать в зависимости от какого-либо условия:

```
map $slow $rate {
    1    4k;
    2    8k;
}

limit_rate $rate;
```

Ограничение скорости можно также задать в переменной `$limit_rate`, однако использовать данный метод не рекомендуется:

```
server {

    if ($slow) {
        set $limit_rate 4k;
    }

}
```

Кроме того, ограничение скорости может быть задано в поле **X-Accel-Limit-Rate** заголовка ответа проксированного сервера. Эту возможность можно запретить с помощью директив `proxy_ignore_headers`, `fastcgi_ignore_headers`, `uwsgi_ignore_headers` и `scgi_ignore_headers`.

limit_rate_after

Синтаксис	<code>limit_rate_after размер;</code>
По умолчанию	<code>limit_rate_after 0;</code>
Контекст	http, server, location, if в location

Задаёт начальный объём данных, после передачи которого начинает ограничиваться скорость передачи ответа клиенту. В значении параметра можно использовать переменные.

Пример:

```
location /flv/ {
    flv;
    limit_rate_after 500k;
    limit_rate      50k;
}
```

lingering_close

Синтаксис	<code>lingering_close on always off;</code>
По умолчанию	<code>lingering_close on;</code>
Контекст	http, server, location

Управляет закрытием соединений с клиентами.

on	Angie будет ждать и обрабатывать дополнительные данные, поступающие от клиента, перед полным закрытием соединения, но только если эвристика указывает на то, что клиент может еще послать данные.
always	Angie всегда будет ждать и обрабатывать дополнительные данные, поступающие от клиента.
off	Angie не будет ждать поступления дополнительных данных и сразу же закроет соединение. Это поведение нарушает протокол и поэтому не должно использоваться без необходимости.

Для управления закрытием HTTP/2-соединений директива должна быть задана на уровне *server*.

lingering_time

Синтаксис	lingering_time <i>время</i> ;
По умолчанию	lingering_time 30s;
Контекст	http, server, location

Если действует *lingering_close*, эта директива задает максимальное время, в течение которого Angie будет обрабатывать (читать и игнорировать) дополнительные данные, поступающие от клиента. По прошествии этого времени соединение будет закрыто, даже если будут еще данные.

lingering_timeout

Синтаксис	lingering_timeout <i>время</i> ;
По умолчанию	lingering_timeout 5s;
Контекст	http, server, location

Если действует *lingering_close*, эта директива задает максимальное время ожидания поступления дополнительных данных от клиента. Если в течение этого времени данные не были получены, соединение закрывается. В противном случае данные читаются и игнорируются, и Angie снова ждет поступления данных. Цикл "ждать-читать-игнорировать" повторяется, но не дольше чем задано директивой *lingering_time*.

При постепенном завершении клиентские постоянные соединения закрываются только в случае, если они неактивны не менее времени, заданного в *lingering_timeout*.

Примечание

В nginx аналогичная директива называется *keepalive_min_timeout*.

listen

Синтаксис	<pre>listen <i>адрес[:порт]</i> [default_server] [ssl] [http2 quic] [proxy_protocol] [setfib=<i>число</i>] [fastopen=<i>число</i>] [backlog=<i>число</i>] [rcvbuf=<i>размер</i>] [sndbuf=<i>размер</i>] [accept_filter=<i>фильтр</i>] [deferred] [bind] [ipv6only=on off] [reuseport] [so_keepalive=on off][keepidle]:[keepintvl]:[keepcnt]]; listen <i>порт</i> [default_server] [ssl] [http2 quic] [proxy_protocol] [setfib=<i>число</i>] [fastopen=<i>число</i>] [backlog=<i>число</i>] [rcvbuf=<i>размер</i>] [sndbuf=<i>размер</i>] [accept_filter=<i>фильтр</i>] [deferred] [bind] [ipv6only=on off] [reuseport] [so_keepalive=on off][keepidle]:[keepintvl]:[keepcnt]]; listen unix:<i>путь</i> [default_server] [ssl] [http2 quic] [proxy_protocol] [backlog=<i>число</i>] [rcvbuf=<i>размер</i>] [sndbuf=<i>размер</i>] [accept_filter=<i>фильтр</i>] [deferred] [bind] [so_keepalive=on off][keepidle]:[keepintvl]:[keepcnt]];</pre>
По умолчанию	<code>listen *:80 *:8000;</code>
Контекст	server

Задаёт *адрес* и *порт* для прослушивающего сокета или путь к UNIX-доменному сокету, на котором сервер будет принимать запросы. *Адрес* также может быть именем хоста, например:

```
listen 127.0.0.1:8000;
listen 127.0.0.1;
listen 8000;
listen *:8000;
listen localhost:8000;
```

IPv6-адреса указываются в квадратных скобках:

```
listen [::]:8000;
listen [::1];
```

UNIX-доменные сокеты задаются с префиксом `unix::`

```
listen unix:/var/run/angie.sock;
```

Можно указать *адрес* и *порт* вместе, только *адрес* или только *порт*. Если какие-либо параметры опущены, применяются следующие правила:

- Если указан только *адрес*, используется порт 80.
- Если указан только *порт*, Angie будет слушать на всех доступных интерфейсах IPv4 (и IPv6, если включен). Стоящий первым блок **server** на этом порту будет сервером по умолчанию для запросов с несопоставленным заголовком **Host**.
- Если директива не указана вовсе, Angie использует `*:80`, если запущен с правами суперпользователя, или `*:8000` в противном случае.

<code>default_server</code>	сервер, в котором указан этот параметр, будет сервером по умолчанию для указанной пары <i>адрес:порт</i> (вместе они образуют <i>слушающий сокет</i>). Если же директив с параметром <code>default_server</code> нет, сервером по умолчанию для слушающего сокета будет первый в конфигурации сервер, обслуживающий этот сокет.
<code>ssl</code>	указывает на то, что все соединения, принимаемые на данном слушающем сокете, должны работать в режиме SSL. Это позволяет задать компактную конфигурацию для сервера, работающего сразу в двух режимах — HTTP и HTTPS.
<code>http2</code>	позволяет принимать на слушающем сокете HTTP/2-соединения. Обычно, чтобы это работало, следует также указать параметр <code>ssl</code> , однако Angie можно также настроить и на прием HTTP/2-соединений без SSL.  Устарело Используйте взамен директиву <code>http2</code>.
<code>quic</code>	позволяет принимать на этом порту QUIC-соединения. Для использования этой опции в Angie должен быть включен и настроен модуль HTTP3. Когда <code>quic</code> включен, также можно указать <code>reuseport</code> , чтобы использовать несколько рабочих процессов.
<code>proxy_protocol</code>	указывает на то, что все соединения, принимаемые на данном слушающем сокете, должны использовать протокол PROXY.

В директиве `listen` можно также указать несколько дополнительных параметров, специфичных для связанных с сокетами системных вызовов. Следующие параметры можно задать в любой директиве `listen`, но только один раз для каждого слушающего сокета:

setfib= <i>число</i>	задает таблицу маршрутизации, FIB (параметр <code>SO_SETFIB</code>) для слушающего сокета. В настоящий момент это работает только на FreeBSD.
fastopen= <i>число</i>	включает "TCP Fast Open" для слушающего сокета и ограничивает максимальную длину очереди соединений, которые еще не завершили процесс трехстороннего рукопожатия.
⚠ Предупреждение Не включайте "TCP Fast Open", не убедившись, что сервер может адекватно обрабатывать многократное получение одного и того же SYN-пакета с данными.	
backlog= <i>число</i>	задает параметр <code>backlog</code> в вызове <code>listen()</code> , который ограничивает максимальный размер очереди ожидающих приема соединений. По умолчанию <code>backlog</code> устанавливается равным <code>-1</code> для FreeBSD, DragonFly BSD и macOS, и <code>511</code> для других платформ.
rcvbuf= <i>размер</i> sndbuf= <i>размер</i>	задает размер буфера приема (параметр <code>SO_RCVBUF</code>) для слушающего сокета. задает размер буфера передачи (параметр <code>SO_SNDBUF</code>) для слушающего сокета.
accept_filter= <i>фи</i>	задает название accept-фильтра (параметр <code>SO_ACCEPTFILTER</code>) для слушающего сокета, который включается для фильтрации входящих соединений перед передачей их в <code>accept()</code> . Работает только на FreeBSD и NetBSD 5.0+. Можно использовать два фильтра: <code>dataready</code> и <code>httpready</code> .
deferred	указывает использовать отложенный <code>accept()</code> (параметр <code>TCP_DEFER_ACCEPT</code> сокета) на Linux.
bind	указывает, что для данного слушающего сокета нужно делать <code>bind()</code> отдельно. Это нужно потому, что если описаны несколько директив <code>listen</code> с одинаковым портом, но разными адресами, и одна из директив <code>listen</code> слушает на всех адресах для данного <i>порта</i> (<code>*:порт</code>), то Angie сделает <code>bind()</code> только на <code>*:порт</code> . Необходимо заметить, что в этом случае для определения адреса, на который пришло соединение, делается системный вызов <code>getsockname()</code> . Если же используются параметры <code>setfib</code> , <code>fastopen</code> , <code>backlog</code> , <code>rcvbuf</code> , <code>sndbuf</code> , <code>accept_filter</code> , <code>deferred</code> , <code>ipv6only</code> , <code>reuseport</code> или <code>so_keepalive</code> , то для данной пары <i>адрес:порт</i> всегда делается отдельный вызов <code>bind()</code> .
ipv6only=on off	определяет (через параметр сокета <code>IPV6_V6ONLY</code>), будет ли слушающий на wildcard-адресе <code>:::</code> IPv6-сокеты принимать только IPv6-соединения, или же одновременно IPv6- и IPv4-соединения. По умолчанию параметр включен. Установить его можно только один раз на старте.
reuseport	указывает, что нужно создавать отдельный слушающий сокет для каждого рабочего процесса (через параметр сокета <code>SO_REUSEPORT</code> для Linux 3.9+ и DragonFly BSD или <code>SO_REUSEPORT_LB</code> для FreeBSD 12+), позволяя ядру распределять входящие соединения между рабочими процессами. В настоящий момент это работает только на Linux 3.9+, DragonFly BSD и FreeBSD 12+.
⚠ Предупреждение Ненадлежащее использование параметра <code>reuseport</code> может быть небезопасно.	
multipath	включает прием соединений по протоколу Multipath TCP (MPTCP), поддерживаемому в ядре Linux с версии 5.6. Параметр несовместим с <code>quic</code> .

so_keepalive=on | off | [`keepidle`]:[`keepintvl`]:[`keepcnt`]

Конфигурирует для слушающего сокета поведение "TCP keepalive".

<code>''</code>	если параметр опущен, для сокета будут действовать настройки операционной системы
<code>on</code>	для сокета включается параметр <code>SO_KEEPALIVE</code>
<code>off</code>	для сокета параметр <code>SO_KEEPALIVE</code> выключается

Некоторые операционные системы поддерживают настройку параметров "TCP keepalive" на уровне сокета посредством параметров `TCP_KEEPIDLE`, `TCP_KEEPINTVL` и `TCP_KEEPCNT`. На таких системах (в настоящее время это Linux, NetBSD, Dragonfly, FreeBSD и macOS) их можно сконфигурировать с помощью параметров `keepidle`, `keepintvl` и `keepcnt`. Один или два параметра могут быть опущены, в таком случае для соответствующего параметра сокета будут действовать стандартные системные настройки. Например,

```
so_keepalive=30m:10
```

установит таймаут бездействия (`TCP_KEEPIDLE`) в 30 минут, для интервала проб (`TCP_KEEPINTVL`) будет действовать стандартная системная настройка, а счетчик проб (`TCP_KEEPCNT`) будет равен 10.

Пример:

```
listen 127.0.0.1 default_server accept_filter=dataready backlog=1024;
```

location

Синтаксис	<code>location ([= ~ ~* ^~] uri @имя) + { ... }</code>
По умолчанию	—
Контекст	server, location

Устанавливает конфигурацию в зависимости от того, соответствует ли URI запроса какому-либо из выражений сопоставления.

Для сопоставления используется URI запроса в нормализованном виде, после декодирования текста, заданного в виде `%XX`, преобразования относительных элементов пути "." и ".." в реальные и возможной замены двух и более подряд идущих косых черт на одну.

Задать `location` можно префиксной строкой или регулярным выражением.

Регулярные выражения задаются с модификатором:

<code>~*</code>	Для поиска совпадения без учета регистра символов
<code>~</code>	С учетом регистра

Чтобы найти `location`, соответствующий запросу, вначале проверяются `location`'ы, заданные префиксными строками (префиксные `location`'ы). Среди них ищется `location` с совпадающим префиксом максимальной длины и запоминается.

Примечание

Для операционных систем, нечувствительных к регистру символов, таких как macOS, сравнение с префиксными строками производится без учета регистра. Однако сравнение ограничено только однобайтными `locale`'ями.

Затем проверяются регулярные выражения в порядке их следования в конфигурационном файле. Проверка регулярных выражений прекращается после первого же совпадения, и используется

соответствующая конфигурация. Если совпадение с регулярным выражением не найдено, то используется конфигурация запомненного ранее префиксного `location'a`.

За некоторыми исключениями, о которых говорится ниже, блоки `location` могут быть вложенными.

Регулярные выражения могут создавать группы захвата, которые затем можно использовать в других директивах.

Если у совпавшего префиксного `location'a` указан модификатор `~~`, то регулярные выражения не проверяются.

Кроме того, с помощью модификатора `=` можно задать точное совпадение URI и `location`. При точном совпадении поиск сразу же прекращается. Например, если запрос `/` случается часто, можно ускорить обработку таких запросов, указав `location =/`, так как поиск прекратится после первого же сравнения. Такой `location` не может иметь вложенные `location`, так как он задает полное совпадение.

Пример:

```
location =/ {
    #конфигурация А
}

location / {
    #конфигурация Б
}

location /documents/ {
    #конфигурация В
}

location ~/images/ {
    #конфигурация Г
}

location ~*\. (gif|jpg|jpeg)$ {
    #конфигурация Д
}
```

- Для запроса `/` будет выбрана конфигурация А,
- для запроса `/index.html` — конфигурация Б,
- для запроса `/documents/document.html` — конфигурация В,
- для запроса `/images/1.gif` — конфигурация Г,
- а для запроса `/documents/1.jpg` — конфигурация Д.

Примечание

Если префиксный `location` задан с косой чертой в конце и включена директива `auto_redirect`, происходит следующее: На запрос с URI без косой черты в конце, в остальном совпадающий с префиксом, будет возвращено постоянное перенаправление с кодом 301, указывающее на URI запроса с добавленной в конце косой чертой.

Если задать `location` с точным совпадением URI, перенаправление не используется:

```
location /user/ {
    proxy_pass http://user.example.com;
}

location =/user {
    proxy_pass http://login.example.com;
}
```

Префикс @ задает *именованный location*. Такой location не используется при обычной обработке запросов, а предназначен только для перенаправления в него запросов. Такие location не могут быть вложенными и не могут содержать вложенные location.

Комбинированные location

Для удобства несколько location с одинаковой конфигурацией можно записать компактно, перечислив в одном location сразу несколько выражений сопоставления и задав для них единую конфигурацию. Такие location называются *комбинированными*.

Если, например, предположить, что в предыдущем примере конфигурации А, Г и Д совпадают, то их можно записать с помощью комбинированного location:

```
location =/  
    ~/images/  
    ~*\. (gif|jpg|jpeg)$ {  
    #общая конфигурация  
}
```

Именованный location также может быть частью комбинированного:

```
location =/  
    @named_combined {  
    #...  
}
```

Предупреждение

В комбинированных location между модификатором выражения сопоставления и самим выражением не может стоять пробел. Правильно: location ~*/match(ing|es|er)\$

Примечание

Сейчас комбинированные location не могут **непосредственно** содержать директивы proxy_pass, в которых задан URI, а также api и alias. При этом такие директивы можно использовать в других location, вложенных в комбинированный.

log_not_found

Синтаксис	log_not_found on off;
По умолчанию	log_not_found on;
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает записывать в *error_log* ошибки о том, что файл не найден.

log_subrequest

Синтаксис	log_subrequest on off;
По умолчанию	log_subrequest off;
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает записывать в *access_log* подзапросы.

max_headers

Синтаксис	max_headers <i>число</i> ;
Значение по умолчанию	max_headers 1000;
Контекст	http, server

Устанавливает максимальное количество полей заголовков запроса клиента. При превышении предела клиенту возвращается ошибка 400 (Bad Request).

Если эта директива задана на уровне *server*, может использоваться значение с сервера по умолчанию. Дополнительные сведения см. в разделе *Выбор виртуального сервера*.

max_ranges

Синтаксис	max_ranges <i>число</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Ограничивает максимальное допустимое число диапазонов в запросах с указанием диапазона запрашиваемых байт (byte-range requests). Запросы, превышающие указанное ограничение, обрабатываются как если бы они не содержали указания диапазонов. По умолчанию число диапазонов не ограничено.

0	полностью запрещает поддержку диапазонов

merge_slashes

Синтаксис	merge_slashes on off;
По умолчанию	merge_slashes on;
Контекст	http, server

Разрешает или запрещает преобразование URI путем замены двух и более подряд идущих косых черт ("/") на одну.

Необходимо иметь в виду, что это преобразование необходимо для корректной проверки префиксных строк и регулярных выражений. Если его не делать, то запрос `//scripts/one.php` не попадет в

```
location /scripts/ { }
```

и может быть обслужен как статический файл. Поэтому он преобразуется к виду `/scripts/one.php`.

Запрет преобразования может понадобиться, если в URI используются имена, закодированные методом `base64`, в котором задействован символ `"/"`. Однако из соображений безопасности лучше избегать отключения преобразования.

Если директива указана на уровне `server`, то может использоваться значение из сервера по умолчанию.

`msie_padding`

Синтаксис	<code>msie_padding on off;</code>
По умолчанию	<code>msie_padding on;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Разрешает или запрещает добавлять в ответы для MSIE со статусом больше 400 комментариев для увеличения размера ответа до 512 байт.

`msie_refresh`

Синтаксис	<code>msie_refresh on off;</code>
По умолчанию	<code>msie_refresh off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Разрешает или запрещает выдавать для MSIE клиентов `refresh`'ы вместо перенаправлений.

`open_file_cache`

Синтаксис	<code>open_file_cache off;</code> <code>open_file_cache max=N [inactive=время];</code>
По умолчанию	<code>open_file_cache off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт кэш, в котором могут храниться:

- дескрипторы открытых файлов, информация об их размерах и времени модификации;
- информация о существовании каталогов;
- информация об ошибках поиска файла — "нет файла", "нет прав на чтение" и тому подобное.

Кэширование ошибок нужно разрешить отдельно директивой `open_file_cache_errors`.

max	задает максимальное число элементов в кэше; при переполнении кэша удаляются наименее востребованные элементы (LRU)
inactive	задает время, после которого элемент кэша удаляется, если к нему не было обращений в течение этого времени. По умолчанию: 60 секунд.
off	запрещает кэш.

Пример:

```
open_file_cache          max=1000 inactive=20s;
open_file_cache_valid    30s;
open_file_cache_min_uses 2;
open_file_cache_errors   on;
```

open_file_cache_errors

Синтаксис	<code>open_file_cache_errors on off;</code>
По умолчанию	<code>open_file_cache_errors off;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает кэширование ошибок поиска файлов в *open_file_cache*.

open_file_cache_events

Синтаксис	<code>open_file_cache_events on off;</code>
По умолчанию	<code>open_file_cache_events off;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает использование событий ядра для проверки актуальности элементов *open_file_cache*. Директива работает только с методом kqueue. Обратите внимание, что только NetBSD 2.0+ и FreeBSD 6.0+ поддерживают события для произвольных типов файловых систем; остальные операционные системы поддерживают события только для основных файловых систем, таких как UFS или FFS.

open_file_cache_min_uses

Синтаксис	<code>open_file_cache_min_uses число;</code>
По умолчанию	<code>open_file_cache_min_uses 1;</code>
Контекст	http, server, location

Задает минимальное число обращений к файлу в течение времени, заданного параметром *inactive* директивы *open_file_cache*, необходимых для того, чтобы дескриптор файла оставался открытым в кэше.

open_file_cache_valid

Синтаксис	open_file_cache_valid <i>время</i> ;
По умолчанию	open_file_cache_valid 60s;
Контекст	http, server, location

Определяет время, через которое следует проверять актуальность информации об элементе в *open_file_cache*.

output_buffers

Синтаксис	output_buffers <i>число размер</i> ;
По умолчанию	output_buffers 2 32k;
Контекст	http, server, location

Задаёт *число* и *размер* буферов, используемых при чтении ответа с диска.

port_in_redirect

Синтаксис	port_in_redirect on off;
По умолчанию	port_in_redirect on;
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает указывать порт в абсолютных перенаправлениях, выдаваемых Angie.

Использование в перенаправлениях основного имени сервера управляется директивой *server_name_in_redirect*.

postpone_output

Синтаксис	postpone_output <i>размер</i> ;
По умолчанию	postpone_output 1460;
Контекст	http, server, location

Если это возможно, то отправка данных клиенту будет отложена пока Angie не накопит по крайней мере указанное количество байт для отправки.

0	запрещает отложенную отправку данных

read_ahead

Синтаксис	<code>read_ahead <i>размер</i>;</code>
По умолчанию	<code>read_ahead 0;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт ядру размер предчтения при работе с файлами.

На Linux используется системный вызов `posix_fadvise(0, 0, 0, POSIX_FADV_SEQUENTIAL)`, поэтому параметр размер там игнорируется.

На FreeBSD используется системный вызов `fcntl(O_READAHEAD, размер)`, появившийся во FreeBSD 9.0-CURRENT.

recursive_error_pages

Синтаксис	<code>recursive_error_pages on off;</code>
По умолчанию	<code>recursive_error_pages off;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает делать несколько перенаправлений через директиву `error_page`. Число таких перенаправлений ограничено.

request_pool_size

Синтаксис	<code>request_pool_size <i>размер</i>;</code>
По умолчанию	<code>request_pool_size 4k;</code>
Контекст	http, server

Позволяет производить точную настройку выделения памяти под конкретные запросы. Эта директива не оказывает существенного влияния на производительность, и ее не следует использовать.

reset_timeout_connection

Синтаксис	<code>reset_timeout_connection on off;</code>
По умолчанию	<code>reset_timeout_connection off;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает сброс соединений по таймауту, а также при закрытии соединений с помощью нестандартного кода 444. Сброс делается следующим образом. Перед закрытием сокета для него задается параметр `SO_LINGER` с таймаутом 0. После этого при закрытии сокета клиенту отсылается `TCP_RST`, а вся память, связанная с этим сокетом, освобождается. Это позволяет избежать длительного нахождения уже закрытого сокета в состоянии `FIN_WAIT1` с заполненными буферами.

i Примечание

соединения keep-alive по истечении таймаута закрываются обычным образом.

resolver

Синтаксис	<code>resolver адрес ... [valid=время] [ipv4=on off] [ipv6=on off] [status_zone=зона];</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location, upstream

Задаёт серверы DNS, используемые для преобразования имен вышестоящих серверов в адреса, например:

```
resolver 127.0.0.53 [::1]:5353;
```

Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и необязательного порта. Если порт не указан, используется порт 53. Серверы DNS опрашиваются циклически.

i Примечание

Рекомендуется использовать локальный доверенный резолвер, например 127.0.0.53 (systemd-resolved), а не публичный (например, 8.8.8.8). Публичные резолверы раскрывают DNS-запросы третьим сторонам и повышают риск атак с подменой кэша.

i Примечание

Значение директивы наследуется вложенными блоками и может быть переопределено в них при необходимости. В пределах одного блока допустимо указывать директиву только один раз. Если она повторяется, действует последнее определение.

По умолчанию Angie кэширует ответы, используя значение TTL из ответа DNS. Если директива **resolver** не указана и не выполняются динамические DNS-запросы (например, при использовании фиксированных имен в *Proxy* без переменных), указание резолвера не требуется: имена будут разрешены при запуске с помощью системного резолвера. Необязательный параметр **valid** позволяет это переопределить:

valid	необязательный параметр, позволяет переопределить срок кэширования ответа

```
resolver 127.0.0.53 [::1]:5353 valid=30s;
```

По умолчанию Angie будет искать как IPv4-, так и IPv6-адреса при преобразовании имен в адреса.

ipv4=off	запрещает поиск IPv4-адресов
ipv6=off	запрещает поиск IPv6-адресов

status_zone	<i>необязательный</i> параметр; включает сбор метрик запросов и ответов DNS-сервера в указанной зоне, отображая их в <code>/status/resolvers/<зона></code> , вкладке «DNS Resolvers» и в выводе Prometheus. Без него эти метрики не собираются, и предупреждение не выводится

Совет

Для предотвращения DNS-спуфинга рекомендуется использовать DNS-серверы в защищенной доверенной локальной сети.

resolver_timeout

Синтаксис	resolver_timeout <i>время</i> ;
По умолчанию	resolver_timeout 30s;
Контекст	http, server, location, upstream

Задаёт таймаут для преобразования имени в адрес, например:

```
resolver_timeout 5s;
```

error_log_user_tag

Синтаксис	error_log_user_tag <i>значение</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location, limit_except

Добавляет тег, зависящий от запроса, в записи *error_log*. *Значение* является сложным значением и может содержать переменные. Директива может задаваться несколько раз для добавления нескольких тегов. Теги используются в фильтрах `filter=tag:` директивы *error_log*.

root

Синтаксис	root <i>путь</i> ;
По умолчанию	root html;
Контекст	http, server, location, if в location

Задаёт корневой каталог для запросов. Например, при такой конфигурации

```
location /i/ {
    root /data/w3;
}
```

в ответ на запрос `/i/top.gif` будет отдан файл `/data/w3/i/top.gif`.

В значении параметра путь можно использовать переменные, кроме `$document_root` и `$realpath_root`.

Путь к файлу формируется путем простого добавления URI к значению директивы `root`. Если же URI необходимо поменять, следует воспользоваться директивой *alias*.

satisfy

Синтаксис	<code>satisfy all any;</code>
По умолчанию	<code>satisfy all;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Разрешает доступ, если его разрешают все (**all**) или хотя бы один (**any**) из модулей `Access`, `Auth Basic` или `Auth Request`.

```
location / {
    satisfy any;

    allow 192.168.1.0/32;
    deny all;

    auth_basic "closed site";
    auth_basic_user_file conf/htpasswd;
}
```

send_lowat

Синтаксис	<code>send_lowat размер;</code>
По умолчанию	<code>send_lowat 0;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

При установке этой директивы в ненулевое значение Angie будет пытаться минимизировать число операций отправки на клиентских сокетах либо при помощи флага `NOTE_LOWAT` метода `kqueue`, либо при помощи параметра сокета `SO_SNDLOWAT`. В обоих случаях будет использован указанный размер.

send_timeout

Синтаксис	<code>send_timeout время;</code>
По умолчанию	<code>send_timeout 60s;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт таймаут при передаче ответа клиенту. Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями записи. Если по истечении этого времени клиент ничего не примет, соединение будет закрыто.

sendfile

Синтаксис	<code>sendfile on off;</code>
По умолчанию	<code>sendfile off;</code>
Контекст	http, server, location, if в location

Разрешает или запрещает использовать `sendfile()`.

Возможно использование [aio](#) для подгрузки данных для `sendfile()`:

```
location /video/ {
    sendfile      on;
    tcp_nopush    on;
    aio           on;
}
```

В такой конфигурации функция `sendfile()` вызывается с флагом `SF_NODISKIO`, в результате чего она не блокируется на диске, а сообщает об отсутствии данных в памяти. После этого Angie иницирует асинхронную подгрузку данных, читая один байт. При этом ядро FreeBSD подгружает в память первые 128K байт файла, однако при последующих чтениях файл подгружается частями только по 16K. Изменить это можно с помощью директивы [read_ahead](#).

sendfile_max_chunk

Синтаксис	<code>sendfile_max_chunk размер;</code>
По умолчанию	<code>sendfile_max_chunk 2m;</code>
Контекст	http, server, location

Ограничивает объем данных, который может передан за один вызов `sendfile()`. Без этого ограничения одно быстрое соединение может целиком захватить рабочий процесс.

server

Синтаксис	<code>server { ... }</code>
По умолчанию	—
Контекст	http

Задаёт конфигурацию для виртуального сервера. Четкого разделения виртуальных серверов на IP-based (на основании IP-адреса) и name-based (на основании поля "Host" заголовка запроса) нет. Вместо этого директивами [listen](#) описываются все адреса и порты, на которых нужно принимать соединения для этого сервера, а в директиве [server_name](#) указываются все имена серверов.

Подробнее: Как обрабатываются запросы

server_name

Синтаксис	<code>server_name имя ...;</code>
По умолчанию	<code>server_name "";</code>
Контекст	server

Задаёт имена виртуального сервера, например:

```
server {
    server_name example.com www.example.com;
}
```

Первое имя становится основным именем сервера.

В именах серверов можно использовать звездочку ("*") для замены первой или последней части имени:

```
server {
    server_name example.com *.example.com www.example.*;
}
```

Такие имена называются именами с маской.

Два первых вышеприведенных имени можно объединить в одно:

```
server {
    server_name .example.com;
}
```

В качестве имени сервера можно также использовать регулярное выражение, указав перед ним тильду ("~"):

```
server {
    server_name ~^www\d+\.example\.com$ www.example.com;
}
```

Регулярное выражение может содержать группы захвата, которые могут затем использоваться в других директивах:

```
server {
    server_name ~^(www\.)?(.+)$;

    location / {
        root /sites/$2;
    }
}

server {
    server_name _;

    location / {
        root /sites/default;
    }
}
```

Именованные группы захвата в регулярном выражении создают переменные, которые могут затем использоваться в других директивах:


```
server {
    server_name ~(www\.)?(?<domain>.+)$;

    location / {
        root /sites/$domain;
    }
}

server {
    server_name _;

    location / {
        root /sites/default;
    }
}
```

Примечание

Если параметр директивы задан как \$hostname, используется имя хоста веб-сервера.

Можно также указать пустое имя сервера (""):

```
server {
    server_name www.example.com "";
}
```

При поиске виртуального сервера по имени, которому соответствует несколько указанных вариантов (например, одновременно подходят и имя с маской, и регулярное выражение), будет выбран первый подходящий вариант в следующем порядке приоритета:

- точное имя;
- самое длинное имя с маской в начале, например *.example.com;
- самое длинное имя с маской в конце, например mail.*;
- первое подходящее регулярное выражение (в порядке следования в конфигурации), в том числе пустое имя.

Предупреждение

Чтобы использовать `server_name` с TLS, необходима терминация TLS-соединения. Эта директива сопоставляется с `Host` в HTTP-запросе, поэтому рукопожатие должно быть закончено, а соединение расшифровано.

`server_name_in_redirect`

Синтаксис	<code>server_name_in_redirect on off;</code>
По умолчанию	<code>server_name_in_redirect off;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает использовать в абсолютных перенаправлениях, выдаваемых Angie, основное имя сервера, задаваемое директивой `server_name`.

on	используется основное имя сервера, задаваемое директивой <i>server_name</i>
off	используется имя, указанное в поле "Host" заголовка запроса. Если же этого поля нет, то используется IP-адрес сервера.

Использование в перенаправлениях порта управляется директивой *port_in_redirect*.

server_names_hash_bucket_size

Синтаксис	server_names_hash_bucket_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	server_names_hash_bucket_size 32 64 128;
Контекст	http

Задаёт размер корзины в хэш-таблицах имен серверов. Значение по умолчанию зависит от размера строки кэша процессора. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается отдельно.

server_names_hash_max_size

Синтаксис	server_names_hash_max_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	server_names_hash_max_size 512;
Контекст	http

Задаёт максимальный размер хэш-таблиц имен серверов. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается отдельно.

server_tokens

Синтаксис	server_tokens on off build <i>строка</i> ;
По умолчанию	server_tokens on;
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает указывать версию Angie на страницах ошибок и в поле заголовка ответа **Server**.

Если указан параметр **build**, то вместе с версией будет также указано имя сборки, заданное соответствующим параметром скрипта.

Директива может быть задана *строкой*, которая может также содержать переменные. Тогда на страницах ошибок и в поле заголовка ответа **Server** вместо имени сервера, версии и имени сборки будет указываться значение этой строки с подставленными переменными. Пустая *строка* запрещает выдачу поля **Server**.

status_zone

Синтаксис	<code>status_zone off зона ключ zone=зона[:число];</code>
По умолчанию	—
Контекст	server, location, if в location

Выделяет зону разделяемой памяти для сбора метрик `/status/http/location_zones/<зона>` и `/status/http/server_zones/<зона>`.

Несколько контекстов **server** могут совместно использовать одну и ту же зону для сбора данных; особое значение **off** исключает сбор данных во вложенных блоках **location**.

Синтаксис с одним значением *зоны* объединяет все метрики для текущего контекста в одну зону разделяемой памяти:

```
server {
    listen 80;
    server_name *.example.com;

    status_zone single;
    # ...
}
```

Альтернативный синтаксис позволяет задавать следующие параметры:

<i>ключ</i>	Строка с переменными, значение которой определяет группировку запросов в зоне. Все запросы, дающие одинаковые значения после подстановки, объединяются в одну группу. Если подстановка возвращает пустое значение, метрики не обновляются.
<i>зона</i>	Имя зоны разделяемой памяти.
<i>число</i> (необязательный)	Максимальное количество отдельных групп для сбора метрик. Если новые значения <i>ключа</i> превышают этот лимит, они объединяются в группу zone . Значение по умолчанию — 1.

В следующем примере все запросы с одинаковым значением `$host` группируются в `host_zone`. Метрики собираются отдельно для каждого уникального значения `$host` до тех пор, пока количество групп метрик не достигнет 10. После этого любые новые значения `$host` будут добавляться в группу `host_zone`:

```
server {
    listen 80;
    server_name *.example.com;

    status_zone $host zone=host_zone:10;

    location / {
        proxy_pass http://example.com;
    }
}
```

Результирующие метрики разделяются по отдельным хостам в выводе API.

Примечание

Эти метрики собираются, только если задан `status_zone`. Без него сервер или location не отображается в `/status/http/server_zones/<зона>`, `/status/http/location_zones/<зона>`, виджете «HTTP Zones» и в выводе Prometheus, и предупреждение при этом не выводится. См. пример конфигурации.

subrequest_output_buffer_size

Синтаксис	<code>subrequest_output_buffer_size размер;</code>
По умолчанию	<code>subrequest_output_buffer_size 4k 8k;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт размер буфера, используемого для хранения тела ответа подзапроса. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы памяти. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К, однако его можно сделать меньше.

Примечание

Директива применима только для подзапросов, тело ответа которых сохраняется в памяти. Например, подобные подзапросы создаются при помощи SSI.

tcp_nodelay

Синтаксис	<code>tcp_nodelay on off;</code>
По умолчанию	<code>tcp_nodelay on;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Разрешает или запрещает использование параметра TCP_NODELAY. Параметр включается при переходе соединения в состояние keep-alive. Также, он включается на SSL-соединениях, при небуферизованном проксировании и при проксировании WebSocket.

tcp_nopush

Синтаксис	<code>tcp_nopush on off;</code>
По умолчанию	<code>tcp_nopush off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Разрешает или запрещает использование параметра сокета TCP_NOPUSH во FreeBSD или TCP_CORK в Linux. Параметр включается только при использовании `sendfile`. Включение параметра позволяет:

- передавать заголовок ответа и начало файла в одном пакете в Linux и во FreeBSD 4.*;
- передавать файл полными пакетами.

try_files

Синтаксис	<code>try_files <i>файл</i> ... <i>uri</i>;</code> <code>try_files <i>файл</i> ... =<i>код</i>;</code>
По умолчанию	—
Контекст	server, location

Проверяет существование файлов в заданном порядке и использует для обработки запроса первый найденный файл, причем обработка делается в контексте этого же `location`'а. Путь к файлу строится из параметра *файл* в соответствии с директивами *root* и *alias*. С помощью косой черты в конце имени можно проверить существование каталога, например, `$uri/`. В случае, если ни один файл не найден, производится внутреннее перенаправление на *uri*, заданный последним параметром.

Например:

```
location /images/ {
    try_files $uri /images/default.gif;
}

location = /images/default.gif {
    expires 30s;
}
```

Последний параметр может быть URI для внутреннего перенаправления, ссылкой на именованный `location` (например, `@drupal`) или кодом ответа в форме `=код` (например, `=404`):

```
location / {
    try_files $uri $uri/index.html $uri.html =404;
}
```

Следует помнить, что чрезмерное использование директивы `try_files` увеличивает число системных вызовов, что может негативно сказаться на производительности.

Так, не следует использовать `try_files` для формирования поведения, фактически дублирующего поведение по умолчанию, например:

```
location /bad_pattern {

    # try_files $uri $uri/ =404; # не рекомендуется!
}
```

Также не следует использовать `try_files` исключительно для перенаправления при отсутствии файла. Дело в том, что директива `try_files` имеет две особенности:

- Во-первых, она проверяет существование каждого файла, что увеличивает нагрузку на систему.
- Во-вторых, любые ошибки открытия файла (например, `too many open files`, ошибки прав доступа) также считаются отсутствием файла и вызывают переход к запасному обработчику, что может привести к подмене ошибок 5xx успешными ответами и некорректному кэшированию.

Так, на практике можно встретить следующую проблемную конструкцию:

```
location / {
    try_files $uri $uri/ @drupal; # не рекомендуется!
}
```

Ее проблема в том, что единственная цель здесь — перенаправление. Использование `try_files` приводит к перечисленным выше недостаткам, но не дает никаких преимуществ, поскольку проверка существования файлов не нужна. Правильное решение — использовать директиву `error_page`, которая лишена этих недостатков:

```
error_page 404 = @drupal;
log_not_found off;
```

Напротив, в следующем примере:

```
location ~ /\.php$ {
    try_files $uri @drupal;

    fastcgi_pass ...;

    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /path/to$fastcgi_script_name;

# ...
}
```

Директива `try_files` проверяет существование PHP-файла, прежде чем передать запрос настроенному в том же блоке FastCGI-серверу; здесь использование `try_files` оправдано.

Пример использования при проксировании Mongrel:

```
location / {
    try_files /system/maintenance.html
             $uri $uri/index.html $uri.html
             @mongrel;
}

location @mongrel {
    proxy_pass http://mongrel;
}
```

Пример использования вместе с Drupal/FastCGI:

```
location / {
    error_page 404 = @drupal;
}

location ~ /\.php$ {
    try_files $uri @drupal;

    fastcgi_pass ...;

    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /path/to$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param SCRIPT_NAME     $fastcgi_script_name;
    fastcgi_param QUERY_STRING    $args;

# ... прочие fastcgi_param
}

location @drupal {
    fastcgi_pass ...;
```

```
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /path/to/index.php;
fastcgi_param SCRIPT_NAME     /index.php;
fastcgi_param QUERY_STRING    q=$uri&$args;

# ... прочие fastcgi_param
}
```

Пример использования вместе с Wordpress и Joomla:

```
location / {
    error_page 404 = @wordpress;
}

location ~ /\.php$ {
    try_files $uri @wordpress;

    fastcgi_pass ...;

    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /path/to$fastcgi_script_name;
# ... прочие fastcgi_param
}

location @wordpress {
    fastcgi_pass ...;

    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /path/to/index.php;
# ... прочие fastcgi_param
}
```

types

Синтаксис	types { ... }
По умолчанию	types text/html html; image/gif gif; image/jpeg jpg;
Контекст	http, server, location

Задаёт соответствие расширений имен файлов и MIME-типов ответов. Расширения нечувствительны к регистру символов. Одному MIME-типу может соответствовать несколько расширений, например:

```
types {
    application/octet-stream bin exe dll;
    application/octet-stream deb;
    application/octet-stream dmg;
}
```

Достаточно полная таблица соответствий входит в дистрибутив Angie и находится в файле `conf/mime.types`.

Для того чтобы для определенного `location`'а для всех ответов выдавался MIME-тип "application/octet-stream", можно использовать следующее:

```
location /download/ {
    types { }
```

```
default_type application/octet-stream;
}
```

types_hash_bucket_size

Синтаксис	types_hash_bucket_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	types_hash_bucket_size 64;
Контекст	http, server, location

Задаёт размер корзины в хэш-таблицах типов. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается отдельно.

types_hash_max_size

Синтаксис	types_hash_max_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	types_hash_max_size 1024;
Контекст	http, server, location

Задаёт максимальный размер хэш-таблиц типов. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается отдельно.

underscores_in_headers

Синтаксис	underscores_in_headers on off;
По умолчанию	underscores_in_headers off;
Контекст	http, server

Разрешает или запрещает использование символов подчеркивания в полях заголовка запроса клиента. Если использование символов подчеркивания запрещено, поля заголовка запроса, в именах которых есть подчеркивания, помечаются как недопустимые и подпадают под действие директивы *ignore_invalid_headers*.

Если директива указана на уровне *server*, то может использоваться значение из сервера по умолчанию.

variables_hash_bucket_size

Синтаксис	variables_hash_bucket_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	variables_hash_bucket_size 64;
Контекст	http

Задаёт размер корзины в хэш-таблице переменных. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается отдельно.

variables_hash_max_size

Синтаксис	<code>variables_hash_max_size <i>размер</i>;</code>
По умолчанию	<code>variables_hash_max_size 2048;</code>
Контекст	<code>http</code>

Задаёт максимальный размер хэш-таблиц переменных. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается отдельно.

Встроенные переменные

Модуль `http_core` поддерживает встроенные переменные, имена которых совпадают с именами переменных веб-сервера Apache. Прежде всего, это переменные, представляющие из себя поля заголовка запроса клиента, такие как `$http_user_agent`, `$http_cookie` и тому подобное. Кроме того, есть и другие переменные:

`$angie_version`

версия Angie

`$arg_<имя>`

аргумент *имя* в строке запроса

`$args`

аргументы в строке запроса

`$binary_remote_addr`

адрес клиента в бинарном виде, длина значения всегда 4 байта для IPv4-адресов или 16 байт для IPv6-адресов

`$body_bytes_sent`

число байт, переданное клиенту, без учета заголовка ответа; переменная совместима с параметром "%B" модуля Apache `mod_log_config`

`$bytes_sent`

число байт, переданных клиенту

`$connection`

порядковый номер соединения

`$connection_requests`

текущее число запросов в соединении

`$connection_time`

время соединения в секундах с точностью до миллисекунд

`$content_length`

поле Content-Length заголовка запроса

`$content_type`

поле Content-Type заголовка запроса

`$cookie_<имя>`

cookie с указанным *именем*

`$document_root`

значение директивы *root* или *alias* для текущего запроса

`$document_uri`

то же, что и `$uri`

`$host`

в порядке приоритета: имя хоста из строки запроса, или имя хоста из поля "Host" заголовка запроса, или имя сервера, соответствующего запросу

`$hostname`

имя хоста

`$http_<имя>`

произвольное поле заголовка запроса; последняя часть имени переменной соответствует имени поля, приведенному к нижнему регистру, с заменой символов тире на символы подчеркивания

`$https`

on если соединение работает в режиме SSL, либо пустая строка

`$is_args`

?, если в строке запроса есть аргументы, и пустая строка, если их нет

`$is_request_port`

:, если значение `$request_port` непустое, либо пустая строка

`$limit_rate`

установка этой переменной позволяет ограничивать скорость передачи ответа, см. *limit_rate*

`$msec`

текущее время в секундах с точностью до миллисекунд

`$nginx_version`

версия nginx

`$pid`

номер (PID) рабочего процесса

`$pipe`

p если запрос был pipelined, иначе .

`$proxy_protocol_addr`

Адрес клиента, полученный из заголовка протокола PROXY.

Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра `proxy_protocol` в директиве *listen*.

`$proxy_protocol_port`

Порт клиента, полученный из заголовка протокола PROXY.

Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра `proxy_protocol` в директиве *listen*.

`$proxy_protocol_server_addr`

Адрес сервера, полученный из заголовка протокола PROXY.

Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра `proxy_protocol` в директиве *listen*.

`$proxy_protocol_server_port`

Порт сервера, полученный из заголовка протокола PROXY.

Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра `proxy_protocol` в директиве *listen*.

`$proxy_protocol_tlv_<имя>`

TLV, полученный из заголовка протокола PROXY. *Имя* может быть именем типа TLV или его числовым значением. В последнем случае значение задается в шестнадцатеричном виде и должно начинаться с 0x:

```
$proxy_protocol_tlv_alpn
$proxy_protocol_tlv_0x01
```

SSL TLV могут также быть доступны как по имени типа TLV, так и по его числовому значению, оба должны начинаться с `ssl_`:

```
$proxy_protocol_tlv_ssl_version
$proxy_protocol_tlv_ssl_0x21
```

Поддерживаются следующие имена типов TLV:

- `alpn` (0x01) - протокол более высокого уровня, используемый поверх соединения
- `authority` (0x02) - значение имени хоста, передаваемое клиентом
- `unique_id` (0x05) - уникальный идентификатор соединения
- `netns` (0x30) - имя пространства имен
- `ssl` (0x20) - структура SSL TLV в бинарном виде

Поддерживаются следующие имена типов SSL TLV:

- `ssl_version` (0x21) - версия SSL, используемая в клиентском соединении
- `ssl_cn` (0x22) - Common Name сертификата
- `ssl_cipher` (0x23) - имя используемого шифра
- `ssl_sig_alg` (0x24) - алгоритм, используемый для подписи сертификата
- `ssl_key_alg` (0x25) - алгоритм публичного ключа

Также поддерживается следующее специальное имя типа SSL TLV:

- `ssl_verify` - результат проверки клиентского сертификата: 0, если клиент предоставил сертификат и он был успешно верифицирован, либо ненулевое значение

Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра `proxy_protocol` в директиве *listen*.

`$query_string`

то же, что и `$args`

`$realpath_root`

абсолютный путь, соответствующий значению директивы *root* или *alias* для текущего запроса, в котором все символические ссылки преобразованы в реальные пути

`$remote_addr`

адрес клиента

`$remote_port`

порт клиента

`$remote_user`

имя пользователя, использованное в Basic аутентификации

`$request`

первоначальная строка запроса целиком

`$request_body`

Тело запроса. Значение переменной *появляется* в *location*'ах, обрабатываемых директивами *proxy_pass*, *fastcgi_pass*, *uwsgi_pass* и *scgi_pass*, когда тело было прочитано в буфер в памяти.

`$request_body_file`

Имя временного файла, в котором хранится тело запроса. По завершении обработки файл необходимо удалить. Для того чтобы тело запроса всегда записывалось в файл, следует включить *client_body_in_file_only*. При передаче имени временного файла в проксированном запросе или в запросе к FastCGI/uwsgi/SCGI-серверу следует запретить передачу самого тела директивами *proxy_pass_request_body off*, *fastcgi_pass_request_body off*, *uwsgi_pass_request_body off* или *scgi_pass_request_body off* соответственно.

`$request_completion`

ОК, если запрос завершился, либо пустая строка

`$request_filename`

путь к файлу для текущего запроса, формируемый из директив *root* или *alias* и URI запроса

`$request_id`

уникальный идентификатор запроса, сформированный из 16 случайных байт, в шестнадцатеричном виде

`$request_length`

длина запроса (включая строку запроса, заголовок и тело запроса)

`$request_method`

метод запроса, обычно GET или POST

`$request_port`

в порядке приоритета: номер порта из компонента authority URI, или номер порта из поля заголовка запроса Host

`$request_time`

время обработки запроса в секундах с точностью до миллисекунд; время, прошедшее с момента чтения первых байт от клиента

`$request_uri`

первоначальный URI запроса целиком (с аргументами), не изменяется в процессе обработки запроса; см. `$uri` — текущий URI с учётом всех преобразований

`$scheme`

схема запроса, "http" или "https"

`$sent_body`

тело ответа подзапроса или внешнего запроса, если оно сохранено в памяти; иначе пустая строка

`$sent_http_<имя>`

произвольное поле заголовка ответа; последняя часть имени переменной соответствует имени поля, приведенному к нижнему регистру, с заменой символов тире на символы подчеркивания

`$sent_trailer_<имя>`

произвольное поле, отправленное в конце ответа; последняя часть имени переменной соответствует имени поля, приведенному к нижнему регистру, с заменой символов тире на символы подчеркивания

`$server_addr`

Адрес сервера, принявшего запрос.

Получение значения этой переменной обычно требует одного системного вызова. Чтобы избежать системного вызова, в директивах *listen* следует указывать адреса и использовать параметр `bind`.

`$server_name`

имя сервера, принявшего запрос

`$server_port`

порт сервера, принявшего запрос

`$server_protocol`

протокол запроса, обычно "HTTP/1.0", "HTTP/1.1" или "HTTP/2.0"

`$status`

статус ответа

`$time_iso8601`

локальное время в формате по стандарту ISO 8601

`$time_local`

локальное время в Common Log Format

`$tcpinfo_rtt`, `$tcpinfo_rttvar`, `$tcpinfo_snd_cwnd`, `$tcpinfo_rcv_space`

информация о клиентском TCP-соединении; доступна на системах, поддерживающих параметр сокета `TCP_INFO`

`$uri`

Текущий URI запроса в нормализованном виде.

Значение `$uri` может изменяться в процессе обработки запроса, например, при перезаписи с помощью *rewrite*, при внутренних перенаправлениях или при использовании индексных файлов.

Access

Модуль управляет доступом к ресурсам сервера на основе IP-адресов клиентов или сетей. Он позволяет разрешать или блокировать доступ для определенных IP-адресов, IP-диапазонов или UNIX-сокетов, чтобы повысить безопасность, ограничивая доступ к важным разделам веб-сайта или приложения.

Доступ также можно ограничить с помощью пароля, используя модуль Auth Basic, или на основе результата подзапроса, используя модуль Auth Request. Чтобы одновременно применять ограничения по адресу и паролю, используйте директиву *satisfy*.

Пример конфигурации

```
location / {
    deny 192.168.1.1;
    allow 192.168.1.0/24;
    allow 10.1.1.0/16;
    allow 2001:0db8::/32;
    deny all;
}
```

Правила обрабатываются последовательно до первого совпадения. В этом примере доступ разрешен только для IPv4-сетей 10.1.1.0/16 и 192.168.1.0/24, за исключением отдельного адреса 192.168.1.1, и для IPv6-сети 2001:0db8::/32. Когда правил много, предпочтительно использовать переменные из модуля Geo.

Директивы

allow

Синтаксис	<code>allow адрес CIDR unix: all;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location, limit_except

Разрешает доступ для указанной сети или адреса. Специальное значение **all** означает все IP-адреса клиентов.

Специальное значение **unix**: разрешает доступ для любых UNIX-сокетов.

deny

Синтаксис	<code>deny адрес CIDR unix: all;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location, limit_except

Запрещает доступ для указанной сети или адреса. Специальное значение **all** означает все IP-адреса клиентов.

Специальное значение **unix**: запрещает доступ для любых UNIX-сокетов.

ACME

Обеспечивает автоматическое получение сертификатов с использованием протокола **ACME**.

Пример конфигурации

В этом примере ACME-клиент с именем **example** автоматически получает и обновляет сертификат для **example.com** и **www.example.com**, используя HTTP-проверку по умолчанию:

```
http {
    resolver 127.0.0.53; # требуется для директивы 'acme_client'

    acme_client example https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory;

    server {
        listen 80; # Необязательно, если нет сервера,
                  # слушающего порт HTTP-проверки
                  # (см. директиву 'acme_http_port')

        listen 443 ssl;

        server_name example.com www.example.com;
        acme example;

        ssl_certificate $acme_cert_example;
        ssl_certificate_key $acme_cert_key_example;
    }
}
```

Другие методы проверки (DNS, ALPN, с помощью хуков) и подробные инструкции по настройке см. в разделе *Настройка ACME*.

Директивы

acme

Синтаксис	<code>acme имя;</code>
По умолчанию	—
Контекст	<code>server</code>

Указывает клиент АСМЕ, который получает сертификат для доменов этого блока `server`. Единый сертификат охватывает все домены, указанные в директивах `server_name` всех блоков `server`, которые ссылаются на клиент с именем `имя`; если изменится конфигурация `server_name`, сертификат обновляется для учета изменений.

При каждом запуске Angie для всех доменов, у которых отсутствует действующий сертификат, запрашиваются новые сертификаты. Возможные причины включают истечение срока действия сертификатов, отсутствие файлов или невозможность прочитать их, а также изменения в настройках сертификатов.

Примечание

Эта директива определяет только то, какие доменные имена включаются в запросы сертификатов; она не влияет на то, где можно использовать сертификат. Любой блок `server` может ссылаться на сертификат через переменную `$acme_cert_<имя>`, независимо от того, содержит ли блок директиву `acme`. Удаление `acme` из блока `server` просто исключает значения `server_name` этого блока из последующих запросов сертификатов, но не запрещает блоку использовать сертификат.

Примечание

Сейчас домены, заданные через регулярные выражения, не поддерживаются и будут пропускаться.

Домены со звездочкой поддерживаются только в режиме `challenge=dns` в `acme_client`.

Эта директива может быть указана несколько раз для загрузки сертификатов разных типов, например RSA и ECDSA:

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name example.com www.example.com;

    ssl_certificate $acme_cert_rsa;
    ssl_certificate_key $acme_cert_key_rsa;

    ssl_certificate $acme_cert_ecdsa;
    ssl_certificate_key $acme_cert_key_ecdsa;

    acme rsa;
    acme ecdsa;
}
```

acme_client

Синтаксис	<code>acme_client имя uri [enabled=on off] [key_type=тип] [key_bits=число] [email=email] [max_cert_size=число] [max_key_auth_size=размер] [renew_before_expiry=время] [renew_on_load] [retry_after_error=off время] [challenge=dns http alpn] [account_key=файл];</code>
По умолчанию	—
Контекст	http

Определяет клиент АСМЕ с глобально уникальным *именем*. Оно должно быть допустимым для каталога, представляет собой строку с переменными и будет использоваться без учета регистра.

Каждый клиент управляет одним сертификатом; чтобы получить отдельные сертификаты, настройте несколько блоков `acme_client` (см. *Отдельные сертификаты для разных доменов*).

Совет

Задаваемое здесь имя клиента идентифицирует его в конфигурации Angie, позволяя сопоставить между собой директивы `acme_client`, `acme` и переменные модуля, использующие это имя; не следует путать его с именем вашего домена или сервера.

Вторым обязательным параметром является *uri* каталога АСМЕ. Например, URI каталога Let's Encrypt АСМЕ указан как <https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory>.

Примечание

Модуль АСМЕ добавляет в контекст *client* именованный location `@acme`, который можно использовать для настройки запросов к каталогу АСМЕ; По умолчанию в этом location задана директива `proxy_pass` с *uri* каталога, к которой можно добавить другие настройки из модуля *Proxy*.

Чтобы директива работала, в том же контексте должен быть настроен *resolver*.

Примечание

Для тестирования удостоверяющие центры обычно предоставляют отдельные тестовые среды. Например, среда тестирования Let's Encrypt — <https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/directory>.

enabled	Включает или отключает обновление сертификатов для клиента; это полезно, например, для временной приостановки без удаления клиента из конфигурации. По умолчанию: on .
key_type	Тип алгоритма закрытого ключа для сертификата. Допустимые значения: rsa , ecdsa . По умолчанию: ecdsa .
key_bits	Количество битов в ключе сертификата. По умолчанию: 256 для ecdsa , 2048 для rsa .
email	Необязательный адрес электронной почты для обратной связи; используется при создании учетной записи на сервере СА.
max_cert_size	Задаёт максимальный допустимый размер файла нового сертификата в байтах, чтобы зарезервировать место для нового сертификата в разделяемой памяти; чем больше число доменов, для которых запрашивается сертификат, тем больше требуется места. Этот параметр не ограничивает размер ответа АСМЕ-сервера; для этого используется acme_max_response_size . Если параметр не задан, Angie вычисляет приблизительный размер на основе списка доменов и использует его при выделении разделяемой памяти. Если в момент запуска сертификат уже существует, но его размер превышает значение max_cert_size , значение max_cert_size динамически увеличивается до размера существующего файла сертификата. Если размер сертификата, полученного при обновлении, превышает max_cert_size , процесс обновления завершится с ошибкой. По умолчанию: вычисляется автоматически.
max_key_auth_size	Ограничивает размер строки авторизации ключа, которую Angie хранит в разделяемой памяти для АСМЕ-проверки. Если АСМЕ-сервер возвращает строку авторизации ключа большего размера, запрос завершается ошибкой с рекомендацией увеличить max_key_auth_size . Хотя параметр задается в строке acme_client , это единая настройка, общая для всех клиентов в блоке http . По умолчанию: 2k .
renew_before_exp	Время до истечения срока действия сертификата, когда должно начаться его обновление. По умолчанию: 30d .
renew_on_load	Указывает, что сертификат следует принудительно обновлять при каждой загрузке конфигурации.
retry_after_error	Время до повторной попытки, если получить сертификат не удалось. Если задано значение off , клиент не будет снова пытаться получить сертификат после ошибки. По умолчанию: 2h .
challenge	Задаёт тип верификации для АСМЕ-клиента. Допустимые значения: dns , http , alpn . Значение alpn включает проверку TLS-ALPN-01 и требует, чтобы Angie был собран с OpenSSL с поддержкой ALPN (не поддерживается сборками с BoringSSL и AWS-LC). По умолчанию: http .
account_key	Указывает полный путь к файлу, содержащему ключ в формате PEM. Это удобно, если вы хотите использовать существующий ключ аккаунта вместо автоматической генерации, или если вам нужно использовать один ключ для нескольких АСМЕ-клиентов. Поддерживаемые типы ключей: • RSA-ключи с длиной, кратной 8, в диапазоне от 2048 до 8192 бит. • ECDSA-ключи с длиной 256, 384 или 521 бит. При указании параметра account_key следует убедиться, что файл ключа действительно существует. Если файл отсутствует, Angie попытается создать его по указанному пути. Следует учитывать, что ключи для АСМЕ-клиентов создаются в том порядке, в каком соответствующие клиенты упомянуты в конфигурации в директивах acme_client , acme или acme_hook . Поэтому, если один клиент должен получить ключ, созданный для другого, этот другой клиент должен быть указан в конфигурации раньше. Кроме того, ключи создаются только для клиентов, у которых задан параметр enabled=on .

4.7. Справочная информация

acme_max_response_size

Синтаксис	<code>acme_max_response_size размер;</code>
По умолчанию	<code>acme_max_response_size 32k;</code>
Контекст	<code>http</code>

Ограничивает максимальный размер тела ответа АСМЕ-сервера. Если ответ превышает это значение, запрос завершится ошибкой. Увеличьте значение, если появляются ошибки вида `too big subrequest response while sending to client`.

acme_client_path

Синтаксис	<code>acme_client_path путь;</code>
По умолчанию	<code>—</code>
Контекст	<code>http</code>

Переопределяет *путь* к каталогу для хранения сертификатов и ключей, заданному при сборке с помощью параметра сборки `--http-acme-client-path`.

acme_dns_port

Синтаксис	<code>acme_dns_port <i>порт</i> <i>ip[:порт]</i> [<i>ip6</i>]/[:<i>порт</i>];</code>
Значение по умолчанию	<code>acme_dns_port 53;</code>
Контекст	<code>http</code>

Указывает порт, который модуль использует для обработки DNS-запросов от АСМЕ-сервера по UDP. Номер порта должен быть в диапазоне от 1 до 65535.

Также поддерживается указание IP-адреса вместе с опциональным портом. Могут быть использованы как IPv4-адреса в виде `ip:порт`, так и IPv6-адреса в виде `[ip6]:порт`:

```
acme_dns_port 8053;
acme_dns_port 127.0.0.1;
acme_dns_port [::1];
```

Чтобы использовать номер порта 1024 или ниже, Angie должен работать с привилегиями суперпользователя.

acme_http_port

Синтаксис	<code>acme_http_port <i>порт</i> <i>ip[:порт]</i> [<i>ip6</i>]/[:<i>порт</i>];</code>
Значение по умолчанию	<code>acme_http_port 80;</code>
Контекст	<code>http</code>

Указывает порт, который модуль использует для обработки HTTP-проверок АСМЕ. Номер порта должен быть в диапазоне от 1 до 65535.

Также поддерживается указание IP-адреса вместе с опциональным портом. Могут быть использованы как IPv4-адреса в виде `ip:порт`, так и IPv6-адреса в виде `[ip6]:порт`:

```
acme_http_port 8080;
acme_http_port 127.0.0.1;
acme_http_port [::1];
```

Если ни один сервер не слушает указанный адрес и порт, модуль создаст отдельный слушающий сокет для HTTP-проверок.

Чтобы использовать номер порта 1024 или ниже, Angie должен работать с привилегиями суперпользователя.

acme_hook

Синтаксис	<code>acme_hook имя [uri];</code>
По умолчанию	—
Контекст	location

Включает проверку домена с помощью хуков для ACME-клиента, заданного параметром *имя*. Когда для выпуска или обновления сертификата требуется проверка домена, Angie формирует внутренний запрос к именованному `location`, в котором размещена эта директива. Способ обработки запроса полностью зависит от других директив, заданных в том же `location`, таких как *fastcgi_pass*, *proxy_pass* или любого другого обработчика запросов.

<i>имя</i>	Имя ACME-клиента, для которого этот хук обрабатывает проверку домена.
<i>uri</i>	Строка с переменными; задает URI запроса для вызовов хука. По умолчанию: <code>/</code> .

Например, следующая конфигурация передает значения переменных хука в приложение FastCGI через URI запроса:

```
acme_hook example uri=/acme_hook/$acme_hook_name?domain=$acme_hook_domain&key=$acme_
hook_keyauth;
fastcgi_param REQUEST_URI $request_uri;
fastcgi_pass ...;
```

Встроенные переменные

`$acme_cert_<имя>`

Содержимое последнего файла сертификата (если он есть), полученного клиентом с этим *именем*.

`$acme_cert_key_<имя>`

Содержимое файла ключа сертификата, используемого клиентом с этим *именем*.

Примечание

Файл сертификата доступен, только если клиент АСМЕ получил хотя бы один сертификат, а вот файл ключа доступен сразу после запуска.

`$acme_hook_challenge`

Тип проверки. Возможные значения: `dns`, `http`, `alpn`.

`$acme_hook_client`

Имя АСМЕ-клиента, инициирующего запрос.

`$acme_hook_domain`

Проверяемый домен. Если это wildcard-домен, он будет передан без префикса `*..`

`$acme_hook_keyauth`

Строка авторизации:

- При DNS-проверке используется как значение TXT-записи, имя которой формируется как `_acme-challenge. + $acme_hook_domain + ..`
- При HTTP-проверке эта строка должна использоваться в качестве содержимого ответа, запрашиваемого АСМЕ-сервером.

`$acme_hook_name`

Имя хука. Для разных типов проверки оно может иметь разные значения и смысл:

Значение	Смысл при DNS-проверке	Смысл при HTTP-проверке
<code>add</code> (добавление хука)	Необходимо добавить соответствующую TXT-запись в конфигурацию DNS.	Необходимо подготовить ответ на соответствующий HTTP-запрос.
<code>remove</code> (удаление хука)	Можно удалить TXT-запись из конфигурации DNS.	Данный HTTP-запрос более не актуален; можно удалить ранее созданный файл со строкой авторизации.

`$acme_hook_token`

Токен для проверки. При HTTP-проверке используется как имя запрашиваемого файла: `/.well-known/acme-challenge/ + $acme_hook_token`.

Addition

Фильтр, добавляющий текст до и после ответа.

Пример конфигурации

```
location / {
    add_before_body /before_action;
    add_after_body /after_action;
}
```

Директивы

add_before_body

Синтаксис	<code>add_before_body uri;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Добавляет перед телом ответа текст, выдаваемый в результате работы заданного подзапроса. Пустая строка ("") в качестве параметра отменяет добавление, унаследованное с предыдущего уровня конфигурации.

add_after_body

Синтаксис	<code>add_after_body uri;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Добавляет после тела ответа текст, выдаваемый в результате работы заданного подзапроса. Пустая строка ("") в качестве параметра отменяет добавление, унаследованное с предыдущего уровня конфигурации.

addition_types

Синтаксис	<code>addition_types mime-mun ...;</code>
По умолчанию	<code>addition_types text/html;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Разрешает добавлять текст в ответах с указанными MIME-типами в дополнение к `text/html`. Специальное значение `*` соответствует любому MIME-типу.

API

Модуль **API** реализует HTTP RESTful интерфейс для получения базовой информации о веб-сервере в формате JSON, а также статистики по клиентским соединениям, зонам разделяемой памяти, DNS-запросам, HTTP-запросам, кэшу HTTP-ответов, сессиям модуля `stream` и зонам модулей `limit_conn http`, `limit_conn stream`, `limit_req` и `http upstream`.

Примечание

Живой пример вывода API доступен по адресу <https://console.angie.software/api/>.

Интерфейс принимает HTTP-методы **GET** и **HEAD**; запрос с другим методом вызовет ошибку:

```
{
  "error": "MethodNotAllowed",
  "description": "The POST method is not allowed for the requested API element \"/\"
}
```

В этом интерфейсе есть раздел *динамической конфигурации*, позволяющий менять настройки без перезагрузки конфигурации или перезапуска; сейчас доступна конфигурация отдельных серверов в составе *upstream*.

Директивы

api

Синтаксис	<code>api путь;</code>
По умолчанию	<code>—</code>
Контекст	<code>location</code>

Включает HTTP RESTful интерфейс в `location`.

Параметр *путь* является обязательным. Подобно директиве *alias*, задает путь для замены указанного в `location`, но по дереву API, а не файловой системы.

Если указан в префиксном `location`:

```
location /stats/ {
    api /status/http/server_zones/;
}
```

часть URI запроса, совпадающая с префиксом `/stats/`, будет заменена на путь, указанный в параметре `путь`: `/status/http/server_zones/`. К примеру, по запросу `/stats/foo/` будет доступен элемент API `/status/http/server_zones/foo/`.

Допускается использование переменных: `api /status/$module/server_zones/$name/` и использование внутри regex location:

```
location ~~/api/([~/]+)/(.*)$ {
    api /status/http/$1_zones/$2;
}
```

Здесь параметр `путь` определяет полный путь к элементу API; так, из запроса к `/api/location/data/` будут выделены переменные:

```
$1 = "location"
$2 = "data/"
```

И конечный запрос будет иметь вид `/status/http/location_zones/data/`.

Примечание

Можно разделить *API динамической конфигурации* и неизменяемый *API статуса*, отражающий текущее состояние:

```
location /config/ {
    api /config;
}

location /status/ {
    api /status;
}
```

Также параметр `путь` позволяет управлять доступом к API:

```
location /status/ {
    api /status;

    allow 127.0.0.1;
    deny all;
}
```

Или же:

```
location /blog/requests/ {
    api /status/http/server_zones/blog/requests;

    auth_basic "blog";
    auth_basic_user_file conf/htpasswd;
}
```

Примечание

Если `api` стоит в `location` с косой чертой в конце префикса (например, `location /name/`), и при этом в директиве `auto_redirect` указано `default`, запросы без косой черты в конце будут перенаправляться (`/name -> /name/`).

api_config_files

Синтаксис	api_config_files on off;
По умолчанию	off
Контекст	location

Включает или отключает добавление объекта `config_files`, перечисляющего содержимое всех файлов конфигурации Angie, загруженных сейчас экземпляром сервера, в состав раздела API `/status/angie/`. Например, при такой конфигурации:

```
location /status/ {
    api /status/;
    api_config_files on;
}
```

Запрос к `/status/angie/` возвращает приблизительно следующее:

```
{
  "version": "1.0",
  "address": "192.168.16.5",
  "generation": 1,
  "load_time": "2026-06-18T12:58:39.789Z",
  "config_files": {
    "/etc/angie/angie.conf": "...",
    "/etc/angie/mime.types": "..."
  }
}
```

По умолчанию вывод отключен, так как файлы конфигурации могут содержать особо чувствительные, конфиденциальные сведения.

Метрики

Angie публикует статистику использования в разделе API `/status/`; открыть доступ к ней можно, задав соответствующий `location`. Полный доступ:

```
location /status/ {
    api /status/;
}
```

Пример частичного доступа, уже приводившийся выше:

```
location /stats/ {
    api /status/http/server_zones/;
}
```

Пример конфигурации

С конфигурацией, включающей location /status/, зоны resolver, http в upstream, http server, location, cache, limit_conn в http и limit_req:

```
http {

    resolver 127.0.0.53 status_zone=resolver_zone;
    proxy_cache_path /var/cache/angie/cache keys_zone=cache_zone:2m;
    limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=limit_conn_zone:10m;
    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=limit_req_zone:10m rate=1r/s;

    upstream upstream {
        zone upstream 256k;
        server backend.example.com service=_example._tcp resolve max_conns=5;
        keepalive 4;
    }

    server {
        server_name www.example.com;
        listen 443 ssl;

        status_zone http_server_zone;
        proxy_cache cache_zone;
        proxy_cache_valid 200 10m;

        access_log /var/log/access.log main;

        location / {
            root /usr/share/angie/html;
            status_zone location_zone;
            limit_conn limit_conn_zone 1;
            limit_req zone=limit_req_zone burst=5;
        }
        location /status/ {
            api /status/;

            allow 127.0.0.1;
            deny all;
        }
    }
}
```

В ответ на запрос `curl https://www.example.com/status/` Angie возвращает:

дерево JSON

```
{
  "angie": {
    "version": "1.0",
    "address": "192.168.16.5",
    "generation": 1,
    "load_time": "2026-06-18T12:58:39.789Z"
  },
  "connections": {
```

```

    "accepted":2257,
    "dropped":0,
    "active":3,
    "idle":1
  },
  "slabs": {
    "cache_zone": {
      "pages": {
        "used":2,
        "free":506
      },
      "slots": {
        "64": {
          "used":1,
          "free":63,
          "reqs":1,
          "fails":0
        },
        "512": {
          "used":1,
          "free":7,
          "reqs":1,
          "fails":0
        }
      }
    },
    "limit_conn_zone": {
      "pages": {
        "used":2,
        "free":2542
      },
      "slots": {
        "64": {
          "used":1,
          "free":63,
          "reqs":74,
          "fails":0
        },
        "128": {
          "used":1,
          "free":31,
          "reqs":1,
          "fails":0
        }
      }
    },
    "limit_req_zone": {
      "pages": {
        "used":2,
        "free":2542
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    "slots": {
      "64": {
        "used":1,
        "free":63,
        "reqs":1,
        "fails":0
      },
      "128": {
        "used":2,
        "free":30,
        "reqs":3,
        "fails":0
      }
    }
  },
  "http": {
    "server_zones": {
      "http_server_zone": {
        "ssl": {
          "handshaked":4174,
          "reuses":0,
          "timedout":0,
          "failed":0
        },
        "requests": {
          "total":4327,
          "processing":0,
          "discarded":8
        },
        "responses": {
          "200":4305,
          "302":12,
          "404":4
        },
        "data": {
          "received":733955,
          "sent":59207757
        }
      }
    },
    "location_zones": {
      "location_zone": {
        "requests": {
          "total":4158,
          "discarded":0
        },
        "responses": {

```

```

        "200":4157,
        "304":1
    },

    "data": {
        "received":538200,
        "sent":177606236
    }
},
"cache": {
    "cache_zone": {
        "size":0,
        "cold":false,
        "hit": {
            "responses":0,
            "bytes":0
        },

        "stale": {
            "responses":0,
            "bytes":0
        },

        "updating": {
            "responses":0,
            "bytes":0
        },

        "revalidated": {
            "responses":0,
            "bytes":0
        },

        "miss": {
            "responses":0,
            "bytes":0,
            "responses_written":0,
            "bytes_written":0
        },

        "expired": {
            "responses":0,
            "bytes":0,
            "responses_written":0,
            "bytes_written":0
        },

        "bypass": {
            "responses":0,
            "bytes":0,
            "responses_written":0,
            "bytes_written":0
        }
    }
},

```

```

    "limit_conns": {
      "limit_conn_zone": {
        "passed":73,
        "skipped":0,
        "rejected":0,
        "exhausted":0
      }
    },

    "limit_reqs": {
      "limit_req_zone": {
        "passed":54816,
        "skipped":0,
        "delayed":65,
        "rejected":26,
        "exhausted":0
      }
    },

    "upstreams": {
      "upstream": {
        "peers": {
          "192.168.16.4:80": {
            "server":"backend.example.com",
            "service":"_example._tcp",
            "backup":false,
            "weight":5,
            "state":"up",
            "selected": {
              "current":2,
              "total":232
            },

            "max_conns":5,
            "responses": {
              "200":222,
              "302":12
            },

            "data": {
              "sent":543866,
              "received":27349934
            },

            "health": {
              "fails":0,
              "unavailable":0,
              "downtime":0
            },

            "sid":"<server_id>"
          }
        },

        "keepalive":2
      }
    }
  }

```



```

    },
    "resolvers": {
      "resolver_zone": {
        "queries": {
          "name": 442,
          "srv": 2,
          "addr": 0
        },
        "responses": {
          "success": 440,
          "timedout": 1,
          "format_error": 0,
          "server_failure": 1,
          "not_found": 1,
          "unimplemented": 0,
          "refused": 1,
          "other": 0
        }
      }
    }
  }
}

```

Набор метрик можно запросить по отдельной ветви JSON, построив соответствующий запрос. Например:

```

$ curl https://www.example.com/status/angie
$ curl https://www.example.com/status/connections
$ curl https://www.example.com/status/slabs
$ curl https://www.example.com/status/slabs/<зона>/slots
$ curl https://www.example.com/status/slabs/<зона>/slots/64
$ curl https://www.example.com/status/http/
$ curl https://www.example.com/status/http/acme_clients
$ curl https://www.example.com/status/http/acme_clients/<клиент>
$ curl https://www.example.com/status/http/metric_zones
$ curl https://www.example.com/status/http/metric_zones/<зона>/metrics
$ curl https://www.example.com/status/http/server_zones
$ curl https://www.example.com/status/http/server_zones/<http_server_zone>
$ curl https://www.example.com/status/http/server_zones/<http_server_zone>/ssl

```

Примечание

По умолчанию модуль использует для дат строки в формате ISO 8601; чтобы вместо этого использовать целочисленный формат эпохи UNIX, добавьте параметр `date=epoch` к строке запроса:

```

$ curl https://www.example.com/status/angie/load_time

"2024-04-01T00:59:59+01:00"

$ curl https://www.example.com/status/angie/load_time?date=epoch

1711929599

```

Состояние сервера

/status/angie

```
{
  "version": "1.0",
  "build_time": "2026-06-18T16:05:43.805Z",
  "address": "192.168.16.5",
  "generation": 1,
  "load_time": "2026-06-18T16:15:43.805Z"
  "config_files": {
    "/etc/angie/angie.conf": "...",
    "/etc/angie/mime.types": "..."
  }
}
```

version	Строка; версия запущенного сервера Angie
build	Строка; сборка, если указана при компиляции
build_time	Строка; время сборки исполняемого файла Angie в формате даты
address	Строка; адрес сервера, принявшего запрос к API
generation	Число; версия (поколение) конфигурации, отсчитываемая с последнего запуска Angie
load_time	Строка; время последней перезагрузки конфигурации в формате даты; строковые значения даются с миллисекундным разрешением
config_files	Объект; его члены — абсолютные имена всех файлов конфигурации Angie, загруженных сейчас экземпляром сервера, а их значения — строковые представления содержимого файлов, например:

```
{
  "/etc/angie/angie.conf": "server {\n  listen 80;\n  # ... \n\n}\n\n"
```

Предупреждение

Объект config_files есть в /status/angie/, только если включена директива api_config_files.

/status/angie/license

```
{
  "path": "/etc/angie/license.pem",
  "status": "valid",
  "owner": "Example Corp",
  "days_left": 30,
  "since": "2026-01-01",
  "until": "2027-01-01",
  "limits": {
    "worker_processes": 16,
    "worker_connections": 65535
  }
}
```

path	Строка; полный путь к файлу лицензии
status	Строка; статус лицензии: <code>missing</code> , <code>invalid</code> , <code>valid</code> , <code>grace</code> , <code>expired</code> или <code>pending</code>
owner	Строка; владелец лицензии из subject сертификата
days_left	Число; дни до смены состояния лицензии. Отрицательное значение означает, что лицензия истекла, и значение показывает число дней после истечения
since	Строка; дата начала действия лицензии
until	Строка; дата окончания действия лицензии
limits	Объект; лимиты лицензии для текущего экземпляра

Соединения

`/status/connections`

```
{
  "accepted": 2257,
  "dropped": 0,
  "active": 3,
  "idle": 1
}
```

accepted	Число; суммарное количество принятых клиентских соединений
dropped	Число; суммарное количество сброшенных клиентских соединений
active	Число; текущее количество активных клиентских соединений
idle	Число; текущее количество бездействующих клиентских соединений

Зоны разделяемой памяти с распределением slab

`/status/slabs/<зона>`

Статистика для зон разделяемой памяти с `распределением slab`, таких как `limit_conn`, `limit_req` и `HTTP cache`:

```
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=limit_conn_zone:10m;
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=limit_req_zone:10m rate=1r/s;
proxy_cache cache_zone;
proxy_cache_valid 200 10m;
```

В указанной таким образом зоне разделяемой памяти будет собираться следующая статистика:

pages	Объект; статистика по страницам памяти
used	Число; текущее количество используемых страниц памяти
free	Число; текущее количество свободных страниц памяти
slots	Объект; статистика по слотам памяти, по каждому из размеров. slots содержит данные по размеру слота памяти (8, 16, 32, и т.д., вплоть до половины размера страницы памяти в байтах)
used	Число; текущее количество используемых слотов памяти заданного размера
free	Число; текущее количество свободных слотов памяти заданного размера
reqs	Число; суммарное количество попыток выделения памяти указанного размера
fails	Число; количество неудавшихся попыток выделения памяти указанного размера

Пример:

```
{
  "pages": {
    "used": 2,
    "free": 506
  },
  "slots": {
    "64": {
      "used": 1,
      "free": 63,
      "reqs": 1,
      "fails": 0
    }
  }
}
```

DNS-запросы к резолверу

/status/resolvers/<зона>

Для сбора статистики в директиве *resolver* нужно задать параметр **status_zone** (HTTP или Stream):

```
resolver 127.0.0.53 status_zone=resolver_zone;
```

В указанной таким образом зоне разделяемой памяти будет собираться следующая статистика:

queries	Объект; статистика запросов
name	Число; количество запросов на преобразование имен в адреса (A- и AAAA-запросы)
srv	Число; количество запросов на преобразование сервисов в адреса (SRV запросы)
addr	Число; количество запросов на преобразование адресов в имена (PTR-запросы)
responses	Объект; статистика ответов
success	Число; количество успешных ответов
timedout	Число; количество запросов, не дождавшихся ответа
format_error	Число; количество ответов с кодом 1 (Format Error)
server_failure	Число; количество ответов с кодом 2 (Server Failure)
not_found	Число; количество ответов с кодом 3 (Name Error)
unimplemented	Число; количество ответов с кодом 4 (Not Implemented)
refused	Число; количество ответов с кодом 5 (Refused)
other	Число; количество запросов, завершенных с другим ненулевым кодом
sent	Объект; статистика отправленных DNS-запросов
a	Число; количество запросов типа A
aaaa	Число; количество запросов типа AAAA
ptr	Число; количество запросов типа PTR
srv	Число; количество запросов типа SRV

Примечание

queries и **responses** учитывают каждый запрос на разрешение имён, который Angie выполняет внутренне, включая ответы из TTL-кэша. **sent** учитывает пакеты, фактически отправленные на сервер имён; разница между ними отражает обращения к кэшу.

Коды ответов описаны в [RFC 1035](#), часть 4.1.1.

Различные типы DNS-записей описаны в [RFC 1035](#), [RFC 2782](#) и [RFC 3596](#).

Пример:

```
{
  "queries": {
    "name": 442,
    "srv": 2,
    "addr": 0
  },

  "responses": {
    "success": 440,
    "timedout": 1,
    "format_error": 0,
    "server_failure": 1,
    "not_found": 1,
    "unimplemented": 0,
    "refused": 1,
  },

  "sent": {
    "a": 185,
    "aaaa": 245,
    "srv": 2,
    "ptr": 12
  }
}
```

```
}
}
```

HTTP server и location

/status/http/server_zones/<зона>

Для сбора статистики в контексте *server* нужно задать директиву *status_zone*:

```
server {
    ...
    status_zone server_zone;
}
```

Для группировки метрик по пользовательскому значению используйте альтернативный синтаксис. В этом примере метрики агрегируются по *\$host*, и каждая группа выводится как отдельная зона:

```
status_zone $host zone=server_zone:5;
```

В указанной таким образом зоне разделяемой памяти будет собираться следующая статистика:

ssl	Объект; SSL-метрики. Присутствует, если в server есть listen ssl ;
handshaked	Число; суммарное количество успешных SSL-рукопожатий
reuses	Число; суммарное количество повторных использований SSL-сессий во время SSL-рукопожатий
timedout	Число; суммарное количество SSL-рукопожатий с истекшим таймаутом
failed	Число; суммарное количество неуспешных SSL-рукопожатий
requests	Объект; метрики запросов
total	Число; суммарное количество клиентских запросов
processing	Число; текущее количество обслуживаемых клиентских запросов
discarded	Число; суммарное количество запросов завершенных без отправки ответа
responses	Объект; метрики ответов
<code>	Число; ненулевое количество ответов со статусом <code> (100-599)
xxx	Число; ненулевое количество ответов с другим кодом статуса
data	Объект; метрики данных
received	Число; суммарное количество байт, полученное от клиентов
sent	Число; суммарное количество байт, отправленное клиентам

Пример:

```
{
  "ssl":{
    "handshaked":4174,
    "reuses":0,
    "timedout":0,
    "failed":0
  },
  "requests":{
    "total":4327,
    "processing":0,
    "discarded":0
  },
}
```

```
"responses":{
  "200":4305,
  "302":6,
  "304":12,
  "404":4
},

"data":{
  "received":733955,
  "sent":59207757
}
}
```

/status/http/location_zones/<зона>

Для сбора статистики в контексте *location* или if в location нужно задать директиву *status_zone*:

```
location / {
  root /usr/share/angie/html;
  status_zone location_zone;

  if ($request_uri ~* "~/condition") {
    # ...
    status_zone if_location_zone;
  }
}
```

Для группировки метрик по пользовательскому значению используйте альтернативный синтаксис. В этом примере метрики агрегируются по *\$host*, и каждая группа выводится как отдельная зона:

```
status_zone $host zone=server_zone:5;
```

В указанной таким образом зоне разделяемой памяти будет собираться следующая статистика:

requests	Объект; метрики запросов
total	Число; суммарное количество клиентских запросов
discarded	Число; суммарное количество запросов завершенных без отправки ответа
responses	Объект; метрики ответов
<code>	Число; ненулевое количество ответов со статусом <code> (100-599)
xxx	Число; ненулевое количество ответов с другим кодом статуса
data	Объект; метрики данных
received	Число; суммарное количество байт, полученное от клиентов
sent	Число; суммарное количество байт, отправленное клиентам

Пример:

```
{
  "requests": {
    "total": 4158,
    "discarded": 0
  },

  "responses": {
    "200": 4157,
    "304": 1
  }
}
```

```
},
"data": {
  "received": 538200,
  "sent": 177606236
}
}
```

/status/http/metric_zones/<зона>

Пользовательские метрики, созданные директивами *metric_zone* или *metric_complex_zone* в контексте **http**. Метрики обновляются через директиву *metric* или переменные модуля.

discarded	Число; количество отброшенных записей метрик из-за нехватки памяти в зоне.
metrics	Объект; метрики по ключам. Для зон с одной метрикой значения — числа. Для сложных зон значения — объекты с именами метрик. Для режима histogram значения — объекты с именами бакетов.

Если задан **discard_key** и часть записей была истекшей, агрегированные метрики доступны под этим ключом.

Пример:

```
{
  "discarded": 3,
  "metrics": {
    "example.com": {
      "count": 42,
      "max": 8
    }
    "expired": {
      "count": 10,
      "max": 3.2
    }
  }
}
```

Stream server

/status/stream/server_zones/<зона>

Для сбора статистики в контексте *server* нужно задать директиву *status_zone*:

```
server {
  ...
  status_zone server_zone;
}
```

Для группировки метрик по пользовательскому значению используйте альтернативный синтаксис. В этом примере метрики агрегируются по *\$host*, и каждая группа выводится как отдельная зона:

```
status_zone $host zone=server_zone:5;
```


В указанной таким образом зоне разделяемой памяти будет собираться следующая статистика:

ssl	Объект; SSL-метрики. Присутствует, если в server есть listen ssl ;
handshaked	Число; суммарное количество успешных SSL-рукопожатий
reuses	Число; суммарное количество повторных использований SSL-сессий во время SSL-рукопожатий
timedout	Число; суммарное количество SSL-рукопожатий с истекшим таймаутом
failed	Число; суммарное количество неуспешных SSL-рукопожатий
connections	Объект; метрики соединений
total	Число; суммарное количество клиентских соединений
processing	Число; текущее количество обслуживаемых клиентских соединений
discarded	Число; суммарное количество клиентских соединений, завершенных без создания сессии
passed	Число; суммарное количество клиентских соединений, переданных на другой прослушивающий порт директивами pass
sessions	Объект; метрики сессий
success	Число; количество сессий, завершенных с кодом 200, что означает успешное завершение
invalid	Число; количество сессий, завершенных с кодом 400, случается, когда сервер не может прочитать данные от клиента, например, заголовок PROXY protocol
forbidden	Число; количество сессий, завершенных с кодом 403, когда доступ запрещен, например, ограничен для определенного адреса клиента
internal_error	Число; количество сессий, завершенных с кодом 500, внутренняя ошибка сервера
bad_gateway	Число; количество сессий, завершенных с кодом 502, Bad Gateway, если, например, сервер в upstream недоступен или не может быть выбран
service_unavailable	Число; количество сессий, завершенных с кодом 503, Service Unavailable, если, например, доступ ограничен числом входящих соединений
data	Объект; метрики данных
received	Число; суммарное количество байт, полученное от клиентов
sent	Число; суммарное количество байт, отправленное клиентам

Пример:

```
{
  "ssl": {
    "handshaked": 24,
    "reuses": 0,
    "timedout": 0,
    "failed": 0
  },

  "connections": {
    "total": 24,
    "processing": 1,
    "discarded": 0,
    "passed": 2
  },

  "sessions": {
    "success": 24,
    "invalid": 0,
    "forbidden": 0,
    "internal_error": 0,
    "bad_gateway": 0,
    "service_unavailable": 0
  }
}
```

```

},

"data": {
  "received": 2762947,
  "sent": 53495723
}
}

```

HTTP caches

```

proxy_cache cache_zone;
proxy_cache_valid 200 10m;

```

/status/http/caches/<cache>

Для каждой зоны, сконфигурированной в *proxy_cache*, хранятся следующие данные:

```

{
  "name_zone": {
    "size": 0,
    "cold": false,
    "hit": {
      "responses": 0,
      "bytes": 0
    },
  },

  "stale": {
    "responses": 0,
    "bytes": 0
  },

  "updating": {
    "responses": 0,
    "bytes": 0
  },

  "revalidated": {
    "responses": 0,
    "bytes": 0
  },

  "miss": {
    "responses": 0,
    "bytes": 0,
    "responses_written": 0,
    "bytes_written": 0
  },

  "expired": {
    "responses": 0,
    "bytes": 0,
    "responses_written": 0,
    "bytes_written": 0
  },
}

```

```

    "bypass": {
      "responses": 0,
      "bytes": 0,
      "responses_written": 0,
      "bytes_written": 0
    }
  }
}

```

size	Число; текущий размер кэша
max_size	Число; ограничение на максимальный размер кэша, если задано в конфигурации
cold	Логическое значение; true , пока <i>загрузчик кэша</i> подгружает данные с диска
hit	Объект; метрики возвращенных из кэша ответов (<i>proxy_cache_valid</i>)
responses	Число; суммарное количество ответов, прочитанных из кэша
bytes	Число; суммарное количество байт, прочитанных из кэша
stale	Объект; метрики просроченных ответов, возвращенных из кэша (<i>proxy_cache_use_stale</i>)
responses	Число; суммарное количество ответов, прочитанных из кэша
bytes	Число; суммарное количество байт, прочитанных из кэша
updating	Объект; метрики просроченных ответов, возвращенных из кэша, пока данные в кэше обновляются (<i>proxy_cache_use_stale updating</i>)
responses	Число; суммарное количество ответов, прочитанных из кэша
bytes	Число; суммарное количество байт, прочитанных из кэша
revalidated	Объект; метрики просроченных и ревалидированных ответов, возвращенных из кэша (<i>proxy_cache_revalidate</i>)
responses	Число; суммарное количество ответов, прочитанных из кэша
bytes	Число; суммарное количество байт, прочитанных из кэша
miss	Объект; метрики ответов, не найденных в кэше
responses	Число; суммарное количество соответствующих ответов
bytes	Число; суммарное количество байт, прочитанных с проксируемого сервера
responses_written	Число; суммарное количество ответов, записанных в кэш
bytes_written	Число; суммарное количество байт, записанных в кэш
expired	Объект; количество ответов, возвращенных не из кэша, т.к. просрочены
responses	Число; суммарное количество соответствующих ответов
bytes	Число; суммарное количество байт, прочитанных с проксируемого сервера
responses_written	Число; суммарное количество ответов, записанных в кэш
bytes_written	Число; суммарное количество байт, записанных в кэш
bypass	Объект; статистика ответов, возвращенных в обход кэша (<i>proxy_cache_bypass</i>)
responses	Число; суммарное количество соответствующих ответов
bytes	Число; суммарное количество байт, прочитанных с проксируемого сервера
responses_written	Число; суммарное количество ответов, записанных в кэш
bytes_written	Число; суммарное количество байт, записанных в кэш

При включении *шардинга кэша* с помощью директив *proxy_cache_path* отдельные шарды указываются как объекты-члены в объекте **shards**:

shards	Объект; его члены — отдельные шарды
<shard>	Объект; представляет отдельный шард, а имя объекта — путь кэша
size	Число; текущий размер шарда
max_size	Число; максимальный размер шарда, если задан в конфигурации
cold	Логическое значение; true , пока <i>загрузчик кэша</i> подгружает данные с диска

```
{
  "name_zone": {
    "shards": {
      "/path/to/shard1": {
        "size": 0,
        "cold": false
      },

      "/path/to/shard2": {
        "size": 0,
        "cold": false
      }
    }
  }
}
```

ACME-клиенты

/status/http/acme_clients/<клиент>

Для каждого настроенного *acme_client* в блоке **http** возвращается текущее состояние клиента и сертификата:

```
{
  "state": "ready",
  "certificate": "valid",
  "details": "The client is ready to request a certificate.",
  "next_run": "2026-06-18T16:15:43.805Z"
}
```

state	Строка; состояние ACME-клиента. Возможные значения: ready , requesting , disabled , failed .
certificate	Строка; состояние сертификата. Возможные значения: valid , expired , missing , mismatch , error .
details	Строка; краткие сведения о последнем действии ACME.
next_run	Дата; ближайшая запланированная попытка запроса или обновления сертификата. Не возвращается, когда state равно disabled или requesting .

limit_conn

```
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=limit_conn_zone:10m;
```

/status/http/limit_conns/<зона>, /status/stream/limit_conns/<зона>

Каждая из сконфигурированных зон: limit_conn в http или limit_conn в stream содержит следующие данные:

```
{
  "passed": 73,
  "skipped": 0,
  "rejected": 0,
  "exhausted": 0
}
```

passed	Число; суммарное количество переданных на проксируемый сервер соединений
skipped	Число; суммарное количество соединений, переданных с нулевым или превосходящим 255 байт <key>
rejected	Число; суммарное количество соединений сверх сконфигурированного ограничения
exhausted	Число; суммарное количество соединений, сброшенных из-за переполнения хранилища зоны

limit_req

```
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=limit_req_zone:10m rate=1r/s;
```

/status/http/limit_reqs/<зона>

Каждая из сконфигурированных зон limit_req содержит следующие данные:

```
{
  "passed": 54816,
  "skipped": 0,
  "delayed": 65,
  "rejected": 26,
  "exhausted": 0
}
```

passed	Число; суммарное количество проксированных соединений
skipped	Число; суммарное количество соединений, переданных с нулевым или превосходящим 255 байт <key>
delayed	Число; суммарное количество задержанных соединений
rejected	Число; суммарное количество сброшенных соединений
exhausted	Число; суммарное количество соединений, сброшенных из-за переполнения хранилища зоны

HTTP upstream

Чтобы включить сбор следующих метрик, задайте директиву `zone` в контексте *upstream*, например:

```
upstream upstream {
    zone upstream 256k;
    server backend.example.com service=_example._tcp resolve max_conns=5;
    keepalive 4;
}
```

`/status/http/upstreams/<upstream>`

где *<upstream>* — имя апстрима, в конфигурации которого указана директива `zone`.

```
{
  "peers": {
    "192.168.16.4:80": {
      "server": "backend.example.com",
      "service": "_example._tcp",
      "backup": false,
      "weight": 5,
      "state": "up",
      "selected": {
        "current": 2,
        "total": 232
      },
      "max_conns": 5,
      "responses": {
        "200": 222,
        "302": 12
      },
      "data": {
        "sent": 543866,
        "received": 27349934
      },
      "health": {
        "fails": 0,
        "unavailable": 0,
        "downtime": 0
      },
      "sid": "<server_id>"
    },
    "keepalive": 2
  }
}
```

peers	Объект; содержит метрики всех пиров апстрима во вложенных объектах, имена которых — канонические представления адресов этих пиров. Внутри каждого вложенного объекта:
server	Строка; сервер, как он указан в директиве <code>server</code>
service	Строка; имя сервиса, указанное в директиве <code>server</code> , если сконфигурировано
backup	Логическое значение; <code>true</code> для backup-серверов.
weight	Число; сконфигурированный <code>weight</code>
state	Строка; текущее состояние пира, и какие запросы ему отправляются: • busy: указывает, что число запросов на сервер достигло ограничения, заданного <code>max_conns</code>, и новые запросы на него не отправляются; • down: отключен вручную, не отправляются никакие запросы; • recovering: восстанавливается после сбоя согласно <code>slow_start</code>, отправляются все больше запросов; • unavailable: достиг предела <code>max_fails</code>, отправляются пробные клиентские запросы с интервалом <code>fail_timeout</code>; • up: работоспособен, запросы отправляются как обычно; • checking: настроен как essential и проверяется, отправляются только проверочные запросы; • draining: аналогичен down, но отправляются запросы сессий, привязанных ранее через <code>sticky</code>; • unhealthy: неработающий, отправляются только проверочные запросы.
selected	Объект; статистика выбора пиров
current	Число; текущее количество соединений к пиру
total	Число; общее количество запросов переданных пиру
last	Строка или число; время последнего выбора пира в формате даты
max_conns	Число; максимальное количество одновременных активных соединений к пиру, если сконфигурировано
responses	Объект; статистика ответов
<code>	Число; ненулевое количество ответов со статусом <code><code></code> (100-599)
xxx	Число; ненулевое количество ответов с другим кодом статуса
data	Объект; метрики данных
received	Число; суммарное количество байт, полученное от пира
sent	Число; суммарное количество байт, отправленное пиру
health	Объект; статистика по состоянию пира
fails	Число; общее количество неудачных попыток работы с пиром
unavailable	Число; столько раз пир становился unavailable по достижении значения <code>max_fails</code>
downtime	Число; суммарное время (в миллисекундах), в течение которого пир был недоступен для выбора как unavailable
downstart	Строка или число; время, когда пир стал unavailable , в формате даты. Поле присутствует, только пока пир находится в состоянии unavailable ; в остальных случаях оно отсутствует
header_time	Число; среднее время (в миллисекундах) получения заголовков ответа от сервера; см. директиву <code>response_time_factor</code>
response_time	Число; среднее время (в миллисекундах) получения ответа от сервера; см. директиву <code>response_time_factor</code>
sid	Строка; id сервера, указанный в конфигурации апстрима
keepalive	Число; текущее количество кэшированных соединений
backup_switch	Объект; содержит текущее состояние логики активного резервирования, присутствует, если для апстрима настроен <code>backup_switch</code>
active	Число; уровень активной группы, которая сейчас используется для балансировки запросов. Если активная группа является основной, значение равно 0
timeout	Число; оставшееся время ожидания в миллисекундах, после которого балансировщик перепроверит на наличие здоровых узлов группы с

4.7. Справочная информация

с этим уровнем, начиная с основной, а группы с большим уровнем 131 проверяются; не отображается для основной группы (уровень 0)

health/probes

Если для апстрима настроены проверки *upstream_probe*, то в объекте **health** также есть вложенный объект **probes**, содержащий счетчики проверок работоспособности сервера, а **state**, помимо значений из таблицы выше, может принимать значения **checking** и **unhealthy**:

```
{
  "192.168.16.4:80": {
    "state": "unhealthy",
    "...": "...",
    "health": {
      "...": "...",
      "probes": {
        "count": 10,
        "fails": 10,
        "last": "2026-06-18T09:56:07Z"
      }
    }
  }
}
```

Значение **checking** у **state** не учитывается в **downtime** и означает, что сервер, проверка которого настроена с параметром **essential**, еще не проверялся; значение **unhealthy** — что сервер неработающий. Оба эти состояния также означают, что сервер не участвует в балансировке. Детали проверок см. в описании *upstream_probe*.

Счетчики в **probes**:

count	Число; общее количество проверок этого сервера
fails	Число; количество неуспешных проверок
last	Строка или число; время последней проверки в формате даты

queue

Если для апстрима настроена очередь запросов, то в объекте апстрима также есть вложенный объект **queue**, содержащий счетчики запросов в очереди:

```
{
  "queue": {
    "queued": 20112,
    "waiting": 1011,
    "dropped": 6031,
    "timedout": 560,
    "overflows": 13
  }
}
```

Значения счетчиков суммируются по всем рабочим процессам:

queued	Число; общее количество запросов, попавших в очередь
waiting	Число; текущее количество запросов в очереди
dropped	Число; общее количество запросов, удаленных из очереди из-за того, что клиент преждевременно закрыл соединение
timedout	Число; общее количество запросов, удаленных из очереди по таймауту
overflows	Число; общее количество случаев переполнения очереди

Stream upstream

Чтобы включить сбор следующих метрик, задайте директиву `zone` в контексте *upstream*, например:

```
upstream upstream {
    zone upstream 256k;
    server backend.example.com service=_example._tcp resolve max_conns=5;
    keepalive 4;
}
```

`/status/stream/upstreams/<upstream>`

Здесь `<upstream>` — имя апстрима, в конфигурации которого использована директива `zone`.

```
{
  "peers": {
    "192.168.16.4:1935": {
      "server": "backend.example.com",
      "service": "_example._tcp",
      "backup": false,
      "weight": 5,
      "state": "up",
      "selected": {
        "current": 2,
        "total": 232
      },
      "max_conns": 5,
      "data": {
        "sent": 543866,
        "received": 27349934
      },
      "health": {
        "fails": 0,
        "unavailable": 0,
        "downtime": 0
      }
    }
  }
}
```

peers	Объект; содержит метрики всех пиров апстрима во вложенных объектах, имена которых — канонические представления адресов этих пиров. Внутри каждого вложенного объекта:
server	Строка; адрес, заданный директивой <code>server</code>
service	Строка; имя сервиса, если оно указано в директиве <code>server</code>
backup	Логическое значение; <code>true</code> для backup-серверов
weight	Число; заданный для пира вес
state	Строка; текущее состояние пира, и какие запросы ему отправляются: • busy: указывает, что число запросов на сервер достигло ограничения, заданного <code>max_conns</code>, и новые запросы на него не отправляются; • down: отключен вручную, не отправляются никакие запросы; • recovering: восстанавливается после сбоя согласно <code>slow_start</code>, отправляются все больше запросов; • unavailable: достиг предела <code>max_fails</code>, отправляются пробные клиентские запросы с интервалом <code>fail_timeout</code>; • up: работоспособен, запросы отправляются как обычно. • checking: настроен как essential и проверяется, отправляются только проверочные запросы; • draining: аналогичен down, но отправляются запросы сессий, привязанных ранее через <code>sticky</code>; • unhealthy: неработающий, отправляются только проверочные запросы.
selected	Объект; статистика выбора этого пира для подключения
current	Число; текущее количество подключений к пиру
total	Число; общее количество подключений, направленных этому пиру
last	Строка или число; время, когда пир был выбран в последний раз, в формате даты
max_conns	Число; максимальное количество одновременных активных подключений к пиру, если оно задано
data	Объект; статистика передачи данных
received	Число; общее количество байт, полученное от пира
sent	Число; общее количество байт, отправленное пиру
health	Объект; статистика по состоянию пира
fails	Число; общее количество неудачных попыток связаться с пиром
unavailable	Число; общее количество переходов в состояние unavailable по достижении значения <code>max_fails</code>
downtime	Число; общее время в миллисекундах, в течение которого пир находился в состоянии unavailable (недоступен для выбора)
downstart	Строка или число; время, когда пир последний раз стал unavailable , в формате даты. Поле присутствует, только пока пир находится в состоянии unavailable ; в остальных случаях оно отсутствует
connect_time	Число; среднее время (в миллисекундах) установления соединения с сервером; см. директиву <code>response_time_factor</code>
first_byte_time	Число; среднее время (в миллисекундах) получения первого байта ответа от сервера; см. директиву <code>response_time_factor</code>
last_byte_time	Число; среднее время (в миллисекундах) получения полного ответа от сервера; см. директиву <code>response_time_factor</code>
backup_switch	Объект; содержит текущее состояние логики активного резервирования, присутствует, если для апстрима настроен <code>backup_switch</code>
active	Число; уровень активной группы, которая сейчас используется для балансировки запросов. Если активная группа является основной, значение равно 0
timeout	Число; оставшееся время ожидания в миллисекундах, после которого балансировщик перепроверит на наличие здоровых узлов группы с меньшим уровнем, начиная с основной, а группы с большим уровнем не проверяются; не отображается для основной группы (уровень 0)

Если для апстрима настроены проверки *upstream probe*, то в объекте **health** также есть вложенный объект **probes**, содержащий счетчики проверок работоспособности сервера, а **state**, помимо значений из таблицы выше, может принимать значения **checking** и **unhealthy**:

```
{
  "192.168.16.4:80": {
    "state": "unhealthy",
    "...": "...",
    "health": {
      "...": "...",
      "probes": {
        "count": 2,
        "fails": 2,
        "last": "2026-06-18T11:03:54Z"
      }
    }
  }
}
```

Значение **checking** у **state** означает, что сервер, проверка которого настроена с параметром **essential**, еще не проверялся; значение **unhealthy** — что сервер неработающий. Оба эти состояния также означают, что сервер не участвует в балансировке. Детали проверок см. в описании *upstream probe*.

Счетчики в **probes**:

count	Число; общее количество проверок этого сервера
fails	Число; количество неуспешных проверок
last	Строка или число; время последней проверки в формате даты

API динамической конфигурации

В составе API есть раздел **/config**, позволяющий динамически менять конфигурацию Angie в формате JSON с помощью HTTP-запросов **PUT**, **PATCH** и **DELETE**. Все изменения атомарны: новые настройки применяются целиком либо не применяются вовсе. При ошибке Angie сообщит, в чем причина.

Подразделы /config

Сейчас в разделе **/config** доступна настройка отдельных серверов в составе апстримов для модулей HTTP и stream; число настроек, к которым применима динамическая конфигурация, плавно увеличивается.

/config/http/upstreams/<upstream>/servers/<имя>

Позволяет настраивать отдельные серверы в составе апстрима, в том числе добавлять новые и удалять настроенные.

Параметры в составе пути URI:

<code><upstream></code>	Имя блока <code>upstream</code> ; чтобы настраивать его через <code>/config</code> , в нем должна быть задана директива <code>zone</code> , определяющая зону разделяемой памяти.
<code><имя></code>	Имя конкретного сервера в составе указанного <code><upstream></code> ; задается в формате <code><service>@<host></code> , где: • <code><service>@</code> — необязательная часть, задающая имя сервиса в целях разрешения SRV-записей. • <code><host></code> — доменное имя сервиса (при наличии <code>resolve</code>) или IP-адрес; также можно указать порт.

Например, для следующей конфигурации:

```
upstream backend {
    server backend.example.com service=_http_tcp resolve;
    server 127.0.0.1;
    zone backend 1m;
}
```

Допустимы такие имена серверов:

```
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/_http_tcp@backend.
→example.com/
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/127.0.0.1:80/
```

Этот подраздел API позволяет задавать параметры `weight`, `max_conns`, `max_fails`, `fail_timeout`, `slow_start`, `backup`, `down` и `sid`, описанные в разделе `server`.

Примечание

Отдельного параметра `drain` здесь нет; включить режим `drain` можно, задав для `down` строковое значение `drain`:

```
$ curl -X PUT -d "\"drain\" \" \
http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com/down
```

Пример:

```
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com?
→defaults=on
```

```
{
    "weight": 1,
    "max_conns": 0,
    "max_fails": 1,
    "fail_timeout": 10,
    "slow_start": 0,
    "backup": true,
    "down": false,
    "sid": ""
}
```

Фактически доступны будут только те параметры, которые поддерживает текущий метод балансировки нагрузки апстрима. Так, если апстрим настроен с методом балансировки `random`:

```
upstream backend {
    zone backend 256k;
    server backend.example.com resolve max_conns=5;
    random;
}
```

То добавить в него новый сервер с параметром `backup` невозможно:

```
$ curl -X PUT -d '{ "backup": true }' \
    http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend1.example.com
```

```
{
  "error": "FormatError",
  "description": "The \"backup\" field is unknown."
}
```

Примечание

Даже с совместимым методом балансировки параметр `backup` можно задать лишь при добавлении нового сервера.

`/config/stream/upstreams/<upstream>/servers/<имя>`

Позволяет настраивать отдельные серверы в составе апстрима, в том числе добавлять новые и удалять настроенные.

Параметры в составе пути URI:

<code><upstream></code>	Имя блока <code>upstream</code> ; чтобы настраивать его через <code>/config</code> , в нем должна быть задана директива <code>zone</code> , определяющая зону разделяемой памяти.
<code><имя></code>	Имя конкретного сервера в составе указанного <code><upstream></code> ; задается в формате <code><service>@<host></code> , где: • <code><service>@</code> — необязательная часть, задающая имя сервиса в целях разрешения SRV-записей. • <code><host></code> — доменное имя сервиса (при наличии <code>resolve</code>) или IP-адрес; также можно указать порт.

Например, для следующей конфигурации:

```
upstream backend {
    server backend.example.com:8080 service=_example._tcp resolve;
    server 127.0.0.1:12345;
    zone backend 1m;
}
```

Допустимы такие имена серверов:

```
$ curl http://127.0.0.1/config/stream/upstreams/backend/servers/_example._tcp@backend.
↪example.com:8080/
$ curl http://127.0.0.1/config/stream/upstreams/backend/servers/127.0.0.1:12345/
```

Этот подраздел API позволяет задавать параметры `weight`, `max_conns`, `max_fails`, `fail_timeout`, `slow_start`, `backup` и `down`, описанные в разделе `server`.

Примечание

Отдельного параметра **drain** здесь нет; включить режим **drain** можно, задав для **down** строковое значение **drain**:

```
$ curl -X PUT -d \"drain\" \
http://127.0.0.1/config/stream/upstreams/backend/servers/backend.example.com/down
```

Пример:

```
curl http://127.0.0.1/config/stream/upstreams/backend/servers/backend.example.com?
↳defaults=on
```

```
{
  "weight": 1,
  "max_conns": 0,
  "max_fails": 1,
  "fail_timeout": 10,
  "slow_start": 0,
  "backup": true,
  "down": false,
}
```

Фактически доступны будут только те параметры, которые поддерживает текущий метод балансировки нагрузки апстрима. Так, если апстрим настроен с методом балансировки **random**:

```
upstream backend {
  zone backend 256k;
  server backend.example.com resolve max_conns=5;
  random;
}
```

То добавить в него новый сервер с параметром **backup** невозможно:

```
$ curl -X PUT -d '{ "backup": true }' \
http://127.0.0.1/config/stream/upstreams/backend/servers/backend1.example.com
```

```
{
  "error": "FormatError",
  "description": "The \"backup\" field is unknown."
}
```

Примечание

Даже с совместимым методом балансировки параметр **backup** можно задать лишь при добавлении нового сервера.

При удалении серверов можно установить аргумент **connection_drop=<значение>**, чтобы переопределить настройки *proxy_connection_drop*:

```
$ curl -X DELETE \
http://127.0.0.1/config/stream/upstreams/backend/servers/backend1.example.com?
↳connection_drop=off

$ curl -X DELETE \
http://127.0.0.1/config/stream/upstreams/backend/servers/backend2.example.com?
```

```
↪connection_drop=on

$ curl -X DELETE \
    http://127.0.0.1/config/stream/upstreams/backend/servers/backend3.example.com?
↪connection_drop=1000
```

HTTP-методы

Рассмотрим семантику каждого из применимых к этому разделу HTTP-методов на примере следующей конфигурации апстрима:

```
http {
    # ...

    upstream backend {
        zone upstream 256k;
        server backend.example.com resolve max_conns=5;
        # ...
    }

    server {
        # ...

        location /config/ {
            api /config/;

            allow 127.0.0.1;
            deny all;
        }
    }
}
```

GET

HTTP-метод GET позволяет запросить сущность по любому существующему пути в пределах /config так же, как это делается в других разделах API.

Например, для ветки серверов апстрима /config/http/upstreams/backend/servers/ допустимы такие запросы:

```
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com/max_
↪conns
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers
$ # ...
$ curl http://127.0.0.1/config
```

Получить параметры по умолчанию можно с аргументом `defaults=on`:

```
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers?defaults=on
```

```
{
    "backend.example.com": {
        "weight": 1,
        "max_conns": 5,
```

```

    "max_fails": 1,
    "fail_timeout": 10,
    "slow_start": 0,
    "backup": false,
    "down": false,
    "sid": ""
  }
}

```

PUT

HTTP-метод PUT позволяет создать новую JSON-сущность по указанному пути или *полностью* заменить существующую.

Например, чтобы добавить не заданный ранее параметр `max_fails` у сервера `backend.example.com` в апстриме `backend`:

```

$ curl -X PUT -d '2' \
  http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com/max_
↪fails

```

```

{
  "success": "Updated",
  "description": "Existing configuration API entity \"/config/http/upstreams/
↪backend/servers/backend.example.com/max_fails\" was updated with replacing."
}

```

Проверим изменения:

```

$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com

```

```

{
  "max_conns": 5,
  "max_fails": 2
}

```

DELETE

HTTP-метод DELETE удаляет *ранее заданные* настройки по указанному пути; при этом восстанавливаются значения по умолчанию, если они есть.

Например, чтобы удалить измененный ранее параметр `max_fails` у сервера `backend.example.com` в апстриме `backend`:

```

$ curl -X DELETE \
  http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com/max_
↪fails

```

```

{
  "success": "Reset",
  "description": "Configuration API entity \"/config/http/upstreams/backend/servers/
↪backend.example.com/max_fails\" was reset to default."
}

```

Проверим изменения с аргументом `defaults=on`:


```
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com?
↳defaults=on
```

```
{
  "weight": 1,
  "max_conns": 5,
  "max_fails": 1,
  "fail_timeout": 10,
  "slow_start": 0,
  "backup": false,
  "down": false,
  "sid": ""
}
```

Параметр `max_fails` вернулся к значению по умолчанию.

При удалении серверов можно установить аргумент `connection_drop=<значение>`, чтобы пересопределить настройки `proxy_connection_drop`, `grpc_connection_drop`, `fastcgi_connection_drop`, `scgi_connection_drop` и `uwsgi_connection_drop`:

```
$ curl -X DELETE \
  http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend1.example.com?
↳connection_drop=off

$ curl -X DELETE \
  http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend2.example.com?
↳connection_drop=on

$ curl -X DELETE \
  http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend3.example.com?
↳connection_drop=1000
```

PATCH

HTTP-метод `PATCH` позволяет создать новую сущность по указанному пути либо частично заменить или дополнить существующую (RFC 7386), отправив в данных JSON-определение.

Метод работает так: если сущности, указанные в новом определении, уже есть в конфигурации, они будут перезаписаны; если их нет, то они будут добавлены.

Например, чтобы поменять значение параметра `down` у сервера `backend.example.com` в апстриме `backend`, оставив прочее без изменений:

```
$ curl -X PATCH -d '{ "down": true }' \
  http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com
```

```
{
  "success": "Updated",
  "description": "Existing configuration API entity \"/config/http/upstreams/
↳backend/servers/backend.example.com\" was updated with merging."
}
```

Проверим изменения:

```
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com
```

```
{
  "max_conns": 5,
  "down": true
}
```

Обратите внимание, что переданный с запросом PATCH JSON-объект *слился* с уже существующим, а не заменил его целиком, как было бы с PUT.

Особый случай представляют значения `null`; они используются для удаления отдельных элементов конфигурации в ходе такого слияния.

Примечание

Такое удаление аналогично действию DELETE; в частности, восстанавливаются значения по умолчанию.

Например, чтобы удалить добавленный ранее параметр `down` и одновременно с этим изменить `max_conns`:

```
$ curl -X PATCH -d '{ "down": null, "max_conns": 6 }' \
  http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com
```

```
{
  "success": "Updated",
  "description": "Existing configuration API entity \"/config/http/upstreams/
  ↪backend/servers/backend.example.com\" was updated with merging."
}
```

Проверим изменения:

```
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com
```

```
{
  "max_conns": 6
}
```

Параметр `down`, для которого было передано значение `null`, удален; значение `max_conns` изменено.

Auth Basic

Позволяет ограничить доступ к ресурсам с проверкой имени и пароля пользователя по протоколу "HTTP Basic Authentication".

Ограничить доступ можно также по адресу или по результату подзапроса. Одновременное ограничение доступа по адресу и паролю управляется директивой *satisfy*.

Пример конфигурации

```
location / {
    auth_basic "closed site";
    auth_basic_user_file conf/htpasswd;
}
```

Директивы

auth_basic

Синтаксис	<code>auth_basic строка off;</code>
По умолчанию	<code>auth_basic off;</code>
Контекст	http, server, location, limit_except

Включает проверку имени и пароля пользователя по протоколу "HTTP Basic Authentication". Заданный параметр используется в качестве *realm*. В значении параметра допустимо использование переменных.

<code>off</code>	отменяет действие унаследованной с предыдущего уровня конфигурации директивы <code>auth_basic</code>

auth_basic_user_file

Синтаксис	<code>auth_basic_user_file файл;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location, limit_except

Задаёт *файл*, в котором хранятся имена и пароли пользователей. Формат файла следующий:

```
# комментарий
имя1:пароль1
имя2:пароль2:комментарий
имя3:пароль3
```

В имени *файла* можно использовать переменные.

Поддерживаются следующие типы паролей:

- зашифрованные функцией `crypt()`; могут быть созданы с помощью утилиты `htpasswd` из дистрибутива HTTP-сервера Apache или команды `"openssl passwd"`;
- хэшированные с помощью алгоритма, основанного на MD5, по версии Apache (apr1); могут быть созданы теми же инструментами;
- заданные согласно синтаксису "*{схема}данные*" как описано в [RFC 2307](#); в настоящий момент реализованы схемы *PLAIN* (в качестве примера, не следует применять), *SHA* (простое SHA-1 хэширование, не следует применять) и *SSHA* (SHA-1 хэширование с солью, используется в некоторых программах, в частности OpenLDAP и Dovecot).

Предупреждение

Поддержка схемы SHA была добавлена лишь для облегчения процесса миграции файлов паролей с других веб-серверов. Ее не следует применять для новых паролей, т.к. используемое при этом SHA-1 хэширование без соли уязвимо к взлому при помощи [радужных таблиц](#).

Auth Request

Предоставляет возможность авторизации клиента, основанной на результате подзапроса. Если подзапрос возвращает код ответа 2xx, доступ разрешается. Если 401 или 403 — доступ запрещается с соответствующим кодом ошибки. Любой другой код ответа, возвращаемый подзапросом, считается ошибкой.

При ошибке 401 клиенту также передается заголовок `WWW-Authenticate` из ответа подзапроса.

Пример конфигурации

```
location /private/ {
    auth_request /auth;
    # ...
}

location = /auth {
    proxy_pass ...;
    proxy_pass_request_body off;
    proxy_set_header Content-Length "";
    proxy_set_header X-Original-URI $request_uri;
}
```

Директивы

auth_request

Синтаксис	<code>auth_request uri off;</code>
По умолчанию	<code>auth_request off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Включает авторизацию, основанную на результате выполнения подзапроса, и задает URI, на который будет отправлен подзапрос.

auth_request_set

Синтаксис	<code>auth_request_set \$переменная значение;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Устанавливает переменную в запросе в заданное значение после завершения запроса авторизации. Значение может содержать переменные из запроса авторизации, например, `$upstream_http_*`.

AutoIndex

Обслуживает запросы, оканчивающиеся косой чертой (/), и выдает листинг каталога. Обычно запрос попадает к модулю AutoIndex, когда модуль Index не нашел индексный файл.

Пример конфигурации

```
location / {
    autoindex on;
}
```

Директивы

autoindex

Синтаксис	<code>autoindex on off;</code>
По умолчанию	<code>autoindex off;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает вывод листинга каталога.

autoindex_exact_size

Синтаксис	<code>autoindex_exact_size on off;</code>
По умолчанию	<code>autoindex_exact_size on;</code>
Контекст	http, server, location

Для формата HTML определяет, как выводить размеры файлов в листинге каталога: точно или округляя до килобайт, мегабайт и гигабайт.

autoindex_format

Синтаксис	autoindex_format html xml json jsonp;
По умолчанию	autoindex_format html;
Контекст	http, server, location

Задаёт формат вывода листинга каталога.

При использовании формата JSONP имя callback-функции задается в аргументе запроса `callback`. Если аргумент отсутствует или имеет пустое значение, то используется формат JSON.

Вывод в формате XML может быть преобразован при помощи модуля XSLT.

Форматы вывода

Поля объекта в ответах содержат следующие данные:

Поле	Описание
name	Имя файла или каталога
type	Тип объекта: <code>file</code> или <code>directory</code>
size	Размер объекта согласно <code>autoindex_exact_size</code> ; для каталогов — 0
mtime	Время последнего изменения в формате Unix time

HTML

```
<html>
<head>
  <title>Index of /files/</title>
</head>
<body>
  <h1>Index of /files/</h1>
  <hr>
  <pre>
    <a href="..">../</a>
    <a href="example.txt">example.txt</a>           12-Jun-2025 14:21  ┐
↪1234
    <a href="image.png">image.png</a>           12-Jun-2025 14:21  ┐
↪4321
  </pre>
  <hr>
</body>
</html>
```

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listing>
<file>
  <name>example.txt</name>
  <type>file</type>
  <size>1234</size>
  <mtime>2025-06-12T14:21:00Z</mtime>
</file>
<file>
```

```
<name>image.png</name>
<type>file</type>
<size>4321</size>
<mtime>2025-06-12T14:21:00Z</mtime>
</file>
</listing>
```

JSON

```
[
{
  "name": "example.txt",
  "type": "file",
  "size": 1234,
  "mtime": "2025-06-12T14:21:00Z"
},
{
  "name": "image.png",
  "type": "file",
  "size": 4321,
  "mtime": "2025-06-12T14:21:00Z"
}
]
```

JSONP

```
callback([
{
  "name": "example.txt",
  "type": "file",
  "size": 1234,
  "mtime": "2025-06-12T14:21:00Z"
},
{
  "name": "image.png",
  "type": "file",
  "size": 4321,
  "mtime": "2025-06-12T14:21:00Z"
}
]);
```

autoindex_localtime

Синтаксис	autoindex_localtime on off;
По умолчанию	autoindex_localtime off;
Контекст	http, server, location

Для формата HTML определяет, в какой временной зоне выводить время в листинге каталога: в локальной или в UTC.

Browser

Создает переменные, значения которых зависят от значения поля **User-Agent** в заголовке запроса.

Переменные

`$modern_browser`

равна значению, заданному директивой *modern_browser_value*, если браузер опознан как современный;

`$ancient_browser`

равна значению, заданному директивой *ancient_browser_value*, если браузер опознан как устаревший;

`$msie`

равна "1", если браузер опознан как MSIE любой версии.

Пример конфигурации

Выбор индексного файла:

```
modern_browser_value "modern.";

modern_browser msie      5.5;
modern_browser gecko     1.0.0;
modern_browser opera     9.0;
modern_browser safari    413;
modern_browser konqueror 3.0;

index index.${modern_browser}html index.html;
```

Перенаправление для старых браузеров:

```
modern_browser msie      5.0;
modern_browser gecko     0.9.1;
modern_browser opera     8.0;
modern_browser safari    413;
modern_browser konqueror 3.0;

modern_browser unlisted;

ancient_browser Links Lynx netscape4;

if ($ancient_browser) {
    rewrite ^ /ancient.html;
}
```


Директивы

ancient_browser

Синтаксис	<code>ancient_browser строка ...;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт подстроки, при нахождении которых в поле **User-Agent** заголовка запроса браузер считается устаревшим. Специальная строка "netscape4" соответствует регулярному выражению "^Mozilla/[1-4]".

ancient_browser_value

Синтаксис	<code>ancient_browser_value строка;</code>
По умолчанию	<code>ancient_browser_value 1;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт значение для переменных `$ancient_browser`.

modern_browser

Синтаксис	<code>modern_browser браузер версия;</code> <code>modern_browser unlisted;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт версию браузера, начиная с которой он считается современным. В качестве браузера можно задать *msie*, *gecko* (браузеры, созданные на основе Mozilla), *opera*, *safari* или *konqueror*.

Версии можно задать в форматах X, X.X, X.X.X или X.X.X.X. Максимальные значения для каждого из форматов соответственно — 4000, 4000.99, 4000.99.99 и 4000.99.99.99.

Специальное значение **unlisted** указывает считать современным браузер, не описанный директивами *modern_browser* и *ancient_browser*. В противном случае перечисленный браузер будет считаться устаревшим. Если в заголовке запроса нет поля **User-Agent**, то браузер считается перечисленным.

modern_browser_value

Синтаксис	<code>modern_browser_value строка;</code>
По умолчанию	<code>modern_browser_value 1;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт значение для переменных `$modern_browser`.

Charset

Добавляет указанную кодировку в поле **Content-Type** заголовка ответа. Кроме того, модуль может перекодировать данные из одной кодировки в другую с некоторыми ограничениями:

- перекодирование осуществляется только в одну сторону — от сервера к клиенту,
- перекодироваться могут только однобайтные кодировки
- или однобайтные кодировки в UTF-8 и обратно.

Пример конфигурации

```
include      conf/koi-win;

charset      windows-1251;
source_charset koi8-r;
```

Директивы

charset

Синтаксис	<code>charset кодировка off;</code>
По умолчанию	<code>charset off;</code>
Контекст	http, server, location, if в location

Добавляет указанную кодировку в поле **Content-Type** заголовка ответа. Если эта кодировка отличается от указанной в директиве `source_charset`, то выполняется перекодирование.

Параметр **off** отменяет добавление кодировки в поле **Content-Type** заголовка ответа.

Кодировка может быть задана с помощью переменной:

```
charset $charset;
```

В этом случае необходимо, чтобы все возможные значения переменной присутствовали хотя бы один раз в любом месте конфигурации в виде директив `charset_map`, `charset` или `source_charset`. Для кодировок `utf-8`, `windows-1251` и `koi8-r` для этого достаточно включить в конфигурацию файлы `conf/koi-win`, `conf/koi-utf` и `conf/win-utf`. Для других кодировок можно просто сделать фиктивную таблицу перекодировки, например:

```
charset_map iso-8859-5 _ { }
```

Кроме того, кодировка может быть задана в поле **X-Accel-Charset** заголовка ответа. Эту возможность можно запретить с помощью директив `proxy_ignore_headers`, `fastcgi_ignore_headers`, `uwsgi_ignore_headers`, `scgi_ignore_headers` и `grpc_ignore_headers`.

charset_map

Синтаксис	<code>charset_map кодировка1 кодировка2 { ... }</code>
По умолчанию	—
Контекст	http

Описывает таблицу перекодирования из одной кодировки в другую. Таблица для обратного перекодирования строится на основании тех же данных. Коды символов задаются в шестнадцатеричном виде. Неописанные символы в пределах 80-FF заменяются на "?". При перекодировании из UTF-8 символы, отсутствующие в однобайтной кодировке, заменяются на "*Э*#XXXX;".

Пример:

```
charset_map koi8-r windows-1251 {
    C0 FE ; # small yu
    C1 E0 ; # small a
    C2 E1 ; # small b
    C3 F6 ; # small ts
}
```

При описании таблицы перекодирования в UTF-8, коды кодировки UTF-8 должны быть указаны во второй колонке, например:

```
charset_map koi8-r utf-8 {
    C0 D18E ; # small yu
    C1 D0B0 ; # small a
    C2 D0B1 ; # small b
    C3 D186 ; # small ts
}
```

Полные таблицы преобразования из *koi8-r* в *windows-1251* и из *koi8-r* и *windows-1251* в *utf-8* входят в дистрибутив и находятся в файлах *conf/koi-win*, *conf/koi-utf* и *conf/win-utf*.

charset_types

Синтаксис	<code>charset_types mime-mun ...;</code>
По умолчанию	<code>charset_types text/html text/xml text/plain text/vnd.wap.wml application/javascript application/rss+xml;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает работу модуля в ответах с указанными MIME-типами в дополнение к `text/html`. Специальное значение `*` соответствует любому MIME-типу.

override_charset

Синтаксис	<code>override_charset on off;</code>
По умолчанию	<code>override_charset off;</code>
Контекст	http, server, location, if в location

Определяет, выполнять ли перекодирование для ответов, полученных от проксированного сервера или от FastCGI/uwsgi/SCGI/gRPC-сервера, если в ответах уже указана кодировка в поле **Content-Type** заголовка ответа. Если перекодирование разрешено, то в качестве исходной кодировки используется кодировка, указанная в полученном ответе.

Примечание

Если ответ был получен в подзапросе, то, независимо от значения директивы *override_charset*, всегда выполняется перекодирование из кодировки ответа в кодировку основного запроса.

source_charset

Синтаксис	<code>source_charset кодировка;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location, if в location

Задаёт исходную кодировку ответа. Если эта кодировка отличается от указанной в директиве *charset*, то выполняется перекодирование.

DAV

Предназначен для автоматизации задач управления файлами на сервере по протоколу WebDAV. Модуль обрабатывает HTTP- и WebDAV-методы PUT, DELETE, MKCOL, COPY и MOVE.

Примечание

WebDAV-клиенты, которые требуют для работы дополнительных WebDAV-методов, не будут работать с этим модулем.

Пример конфигурации

```
location / {
    root                /data/www;

    client_body_temp_path /data/client_temp;

    dav_methods PUT DELETE MKCOL COPY MOVE;

    create_full_put_path on;
    dav_access          group:rw all:r;
```

```
limit_except GET {
    allow 192.168.1.0/32;
    deny all;
}
```

Директивы

create_full_put_path

Синтаксис	<code>create_full_put_path on off;</code>
По умолчанию	<code>create_full_put_path off;</code>
Контекст	http, server, location

По спецификации WebDAV-метод PUT может создавать файл только в уже существующем каталоге. Данная директива разрешает создавать все необходимые промежуточные каталоги.

dav_access

Синтаксис	<code>dav_access <i>пользователи:права</i> ...;</code>
По умолчанию	<code>dav_access user:rw;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт права доступа для создаваемых файлов и каталогов, например,

```
dav_access user:rw group:rw all:r;
```

Если заданы какие-либо права для group или all, то права для user указывать необязательно:

```
dav_access group:rw all:r;
```

dav_methods

Синтаксис	<code>dav_methods off <i>метод</i> ...;</code>
По умолчанию	<code>dav_methods off;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает указанные HTTP- и WebDAV-методы. Параметр `off` запрещает все методы, обрабатываемые данным модулем. Поддерживаются следующие методы: PUT, DELETE, MKCOL, COPY и MOVE.

Файл, загружаемый методом PUT, записывается во временный файл, а потом этот файл переименовывается. Временный файл и его постоянное место хранения могут располагаться на разных файловых системах. Однако нужно учитывать, что в этом случае вместо дешевой операции переименовывания в пределах одной файловой системы файл копируется с одной файловой системы на другую. Поэтому лучше, если сохраняемые файлы будут находиться на той же файловой системе,

что и каталог с временными файлами, задаваемый директивой `client_body_temp_path` для данного `location`.

При создании файла с помощью метода PUT можно задать дату модификации, передав ее в поле заголовка Date.

min_delete_depth

Синтаксис	<code>min_delete_depth число;</code>
По умолчанию	<code>min_delete_depth 0;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает методу DELETE удалять файлы при условии, что число элементов в пути запроса не меньше заданного. Например, директива

```
min_delete_depth 4;
```

разрешает удалять файлы по запросам

```
/users/00/00/name
/users/00/00/name/pic.jpg
/users/00/00/page.html
```

и запрещает удаление

```
/users/00/00
```

Empty GIF

Выдает однопиксельный прозрачный GIF.

Пример конфигурации

```
location = /\.gif {
    empty_gif;
}
```

Директивы

empty_gif

Синтаксис	<code>empty_gif;</code>
По умолчанию	—
Контекст	location

Разрешает в содержащем location выдавать однопиксельный прозрачный GIF.

FastCGI

Позволяет передавать запросы FastCGI-серверу.

Пример конфигурации

```
location / {
    fastcgi_pass localhost:9000;
    fastcgi_index index.php;

    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/www/scripts/php$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param QUERY_STRING $query_string;
    fastcgi_param REQUEST_METHOD $request_method;
    fastcgi_param CONTENT_TYPE $content_type;
    fastcgi_param CONTENT_LENGTH $content_length;
}
```

Директивы

fastcgi_bind

Синтаксис	<code>fastcgi_bind адрес [transparent] off;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт локальный IP-адрес с необязательным портом, который будет использоваться в исходящих соединениях с FastCGI-сервером. В значении параметра допустимо использование переменных. Специальное значение **off** отменяет действие унаследованной с предыдущего уровня конфигурации директивы *fastcgi_bind*, позволяя системе самостоятельно выбирать локальный IP-адрес и порт.

Параметр **transparent** позволяет задать нелокальный IP-адрес, который будет использоваться в исходящих соединениях с FastCGI-сервером, например, реальный IP-адрес клиента:

```
fastcgi_bind $remote_addr transparent;
```

Для работы параметра обычно требуется запустить рабочие процессы Angie с привилегиями суперпользователя. В Linux это не требуется, так как если указан параметр *transparent*, то рабочие процессы наследуют *capability CAP_NET_RAW* из главного процесса.

Примечание

Необходимо настроить таблицу маршрутизации ядра для перехвата сетевого трафика с FastCGI-сервера.

fastcgi_buffer_size

Синтаксис	<code>fastcgi_buffer_size размер;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_buffer_size 4k 8k;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт размер буфера, в который будет читаться первая часть ответа, получаемого от FastCGI-сервера. В этой части ответа обычно находится небольшой заголовок ответа. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы памяти. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К, однако его можно сделать меньше.

fastcgi_buffering

Синтаксис	<code>fastcgi_buffering on off;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_buffering on;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Разрешает или запрещает использовать буферизацию ответов FastCGI-сервера.

on	Angie принимает ответ FastCGI-сервера как можно быстрее, сохраняя его в буферы, заданные директивами <code>fastcgi_buffer_size</code> и <code>fastcgi_buffers</code> . Отправка клиенту при этом выполняется параллельно: заполненные буферы передаются на отправку (никто их не удерживает), но суммарно не более значения <code>fastcgi_busy_buffers_size</code> . Если буфер заполнен не полностью, то на отправку он не передается, если только это не последние данные ответа. Поэтому для моментальной передачи каждых нескольких байт режим буферизованного чтения не подходит. Если ответ не помещается целиком в память, то его часть может быть записана на диск во временный файл. Запись во временные файлы контролируется директивами <code>fastcgi_max_temp_file_size</code> и <code>fastcgi_temp_file_write_size</code> .
off	Ответ передается клиенту сразу же по мере его поступления. Angie работает в цикле «прочитал — отправил» и не ждет, пока буфер заполнится целиком: например, прочитанные 10 байт из буфера 4К будут сразу отправлены клиенту. При этом если весь ответ помещается в буфер, Angie может прочитать его целиком. Максимальный размер данных, который Angie может принять от сервера за один раз, задается директивой <code>fastcgi_buffer_size</code> . При off не работает <code>fastcgi_limit_rate</code> .

Буферизация может быть также включена или выключена путем передачи значения "yes" или "no" в поле `X-Accel-Buffering` заголовка ответа. Эту возможность можно запретить с помощью директивы `fastcgi_ignore_headers`.

fastcgi_buffers

Синтаксис	<code>fastcgi_buffers <i>число</i> <i>размер</i>;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_buffers 8 4k 8k;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт число и размер буферов для одного соединения, в которые будет читаться ответ, получаемый от FastCGI-сервера.

По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К.

fastcgi_busy_buffers_size

Синтаксис	<code>fastcgi_busy_buffers_size <i>размер</i>;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_busy_buffers_size 8k 16k;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

При включенной буферизации ответов FastCGI-сервера, ограничивает суммарный размер буферов, которые могут быть заняты для отправки ответа клиенту, пока ответ еще не прочитан целиком. Оставшиеся буферы тем временем могут использоваться для чтения ответа и, при необходимости, буферизации части ответа во временный файл. По умолчанию размер ограничен двумя буферами, заданными директивами `fastcgi_buffer_size` и `fastcgi_buffers`.

fastcgi_cache

Синтаксис	<code>fastcgi_cache <i>зона</i> off;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_cache off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт зону разделяемой памяти, используемую для кэширования. Одна и та же зона может использоваться в нескольких местах. В значении параметра можно использовать переменные. Параметр `off` запрещает кэширование, унаследованное с предыдущего уровня конфигурации.

fastcgi_cache_background_update

Синтаксис	<code>fastcgi_cache_background_update on off;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_cache_background_update off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Позволяет запустить фоновый подзапрос для обновления просроченного элемента кэша, в то время как клиенту возвращается устаревший кэшированный ответ. Использование устаревшего кэшированного ответа в момент его обновления должно быть разрешено.

fastcgi_cache_bypass

Синтаксис	<code>fastcgi_cache_bypass строка ...;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт условия, при которых ответ не будет браться из кэша. Если значение хотя бы одного из строковых параметров непустое и не равно "0", то ответ не берётся из кэша:

```
fastcgi_cache_bypass $cookie_nocache $arg_nocache$arg_comment;
fastcgi_cache_bypass $http_pragma $http_authorization;
```

Можно использовать совместно с директивой `fastcgi_no_cache`.

fastcgi_cache_key

Синтаксис	<code>fastcgi_cache_key строка;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт ключ для кэширования, например,

```
fastcgi_cache_key localhost:9000$request_uri;
```

fastcgi_cache_lock

Синтаксис	<code>fastcgi_cache_lock on off;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_cache_lock off;</code>
Контекст	http, server, location

Если включено, одновременно только одному запросу будет позволено заполнить новый элемент кэша, идентифицируемый согласно директиве `fastcgi_cache_key`, передав запрос на FastCGI-сервер. Остальные запросы этого же элемента будут либо ожидать появления ответа в кэше, либо освобождения блокировки этого элемента, в течение времени, заданного директивой `fastcgi_cache_lock_timeout`.

fastcgi_cache_lock_age

Синтаксис	<code>fastcgi_cache_lock_age время;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_cache_lock_age 5s;</code>
Контекст	http, server, location

Если последний запрос, переданный на FastCGI-сервер для заполнения нового элемента кэша, не завершился за указанное время, на FastCGI-сервер может быть передан ещё один запрос.

fastcgi_cache_lock_timeout

Синтаксис	<code>fastcgi_cache_lock_timeout</code> <i>время</i> ;
По умолчанию	<code>fastcgi_cache_lock_timeout 5s</code> ;
Контекст	http, server, location

Задаёт таймаут для `fastcgi_cache_lock`. По истечении указанного времени запрос будет передан на FastCGI-сервер, однако ответ не будет кэширован.

fastcgi_cache_max_range_offset

Синтаксис	<code>fastcgi_cache_max_range_offset</code> <i>число</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт смещение в байтах для запросов с указанием диапазона запрашиваемых байт (byte-range requests). Если диапазон находится за указанным смещением, range-запрос будет передан на FastCGI-сервер и ответ не будет кэширован.

fastcgi_cache_methods

Синтаксис	<code>fastcgi_cache_methods</code> GET HEAD POST ...;
По умолчанию	<code>fastcgi_cache_methods</code> GET HEAD;
Контекст	http, server, location

Если метод запроса клиента указан в этой директиве, то ответ будет кэширован. Методы "GET" и "HEAD" всегда добавляются в список, но тем не менее рекомендуется перечислять их явно. См. также директиву `fastcgi_no_cache`.

fastcgi_cache_min_uses

Синтаксис	<code>fastcgi_cache_min_uses</code> <i>число</i> ;
По умолчанию	<code>fastcgi_cache_min_uses 1</code> ;
Контекст	http, server, location

Задаёт число запросов, после которого ответ будет кэширован.

Предупреждение

Метаданные кэша хранятся в разделяемой памяти. Ручное удаление файлов кэша не сбрасывает счетчики и может привести к непредсказуемому поведению. Для полного сброса остановите сервер, удалите директорию кэша и запустите снова.

Примечание

Сторонние модули очистки кэша (например, Cache Purge) удаляют только файлы, но не сбрасывают счетчик `fastcgi_cache_min_uses`. Директива предназначена для защиты кэша от загрязнения редкими запросами, и сброс счетчика при очистке может негативно повлиять на производительность.

fastcgi_cache_path

Синтаксис	<code>fastcgi_cache_path <i>путь</i> [levels=<i>уровни</i>] [use_temp_path=<i>on</i> <i>off</i>] [keys_zone=<i>имя:размер</i>] [inactive=<i>время</i>] [max_size=<i>размер</i>] [min_free=<i>размер</i>] [manager_files=<i>число</i>] [manager_sleep=<i>время</i>] [manager_threshold=<i>время</i>] [loader_files=<i>число</i>] [loader_sleep=<i>время</i>] [loader_threshold=<i>время</i>];</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт путь и другие параметры кэша. Данные кэша хранятся в файлах. Ключом и именем файла в кэше является результат функции MD5 от проксированного URL.

Параметр `levels` задаёт уровни иерархии кэша: можно задать от 1 до 3 уровней, на каждом уровне допускаются значения 1 или 2. Например, при использовании

```
fastcgi_cache_path /data/angie/cache levels=1:2 keys_zone=one:10m;
```

имена файлов в кэше будут такого вида:

```
/data/angie/cache/c/29/b7f54b2df7773722d382f4809d65029c
```

Кэшируемый ответ сначала записывается во временный файл, а потом этот файл переименовывается. Временные файлы и кэш могут располагаться на разных файловых системах. Однако нужно учитывать, что в этом случае вместо дешевой операции переименовывания в пределах одной файловой системы файл копируется с одной файловой системы на другую. Поэтому лучше, если кэш будет находиться на той же файловой системе, что и каталог с временными файлами.

Какой из каталогов будет использоваться для временных файлов определяется параметром `use_temp_path`.

on	Если параметр не задан или установлен в значение "on", будет использоваться каталог, задаваемый директивой <code>fastcgi_temp_path</code> для данного <code>location</code> .
off	временные файлы будут располагаться непосредственно в каталоге кэша.

Кроме того, все активные ключи и информация о данных хранятся в зоне разделяемой памяти, имя и размер которой задаются параметром `keys_zone`. Зоны размером в 1 мегабайт достаточно для хранения около 8 тысяч ключей. Метаданные кэша хранятся в разделяемой памяти.

Если к данным кэша не обращаются в течение времени, заданного параметром `inactive`, то данные удаляются, независимо от их свежести.

По умолчанию `inactive` равен 10 минутам.

Специальный процесс **менеджера кэша** следит за максимальным размером кэша, а также за минимальным объемом свободного места на файловой системе с кэшем, и удаляет наименее востребованные данные при превышении максимального размера кэша или недостаточном объеме свободного места. Удаление данных происходит итерациями.

max_size	максимальное пороговое значение размера кэша
min_free	минимальное пороговое значение объема свободного места на файловой системе с кэшем
manager_files	максимальное количество удаляемых элементов кэша за одну итерацию По умолчанию: 100
manager_threshold	ограничивает время работы одной итерации По умолчанию: 200 миллисекунд
manager_sleep	время, в течение которого выдерживается пауза между итерациями По умолчанию: 50 миллисекунд

Через минуту после старта Angie активируется специальный процесс **загрузчика кэша**, который загружает в зону кэша информацию о ранее кэшированных данных, хранящихся на файловой системе. Загрузка также происходит итерациями.

loader_files	максимальное количество элементов кэша к загрузке в одну итерацию По умолчанию: 100
loader_threshold	ограничивает время работы одной итерации По умолчанию: 200 миллисекунд
loader_sleep	время, в течение которого выдерживается пауза между итерациями По умолчанию: 50 миллисекунд

fastcgi_cache_revalidate

Синтаксис	<code>fastcgi_cache_revalidate on off;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_cache_revalidate off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Разрешает ревалидацию просроченных элементов кэша при помощи условных запросов с полями заголовка `If-Modified-Since` и `If-None-Match`.

fastcgi_cache_use_stale

Синтаксис	<code>fastcgi_cache_use_stale error timeout invalid_header updating http_500 http_503 http_403 http_429 off ...;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_cache_use_stale off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Определяет, в каких случаях можно использовать устаревший кэшированный ответ. Параметры директивы совпадают с параметрами директивы *fastcgi_next_upstream*.

error	позволяет использовать устаревший кэшированный ответ при невозможности выбора FastCGI-сервера для обработки запроса.
updating	дополнительный параметр, разрешает использовать устаревший кэшированный ответ, если на данный момент он уже обновляется. Это позволяет минимизировать число обращений к FastCGI-серверам при обновлении кэшированных данных.

Использование устаревшего кэшированного ответа может также быть разрешено непосредственно в заголовке ответа на определенное количество секунд после того, как ответ устарел.

- Расширение `stale-while-revalidate` поля заголовка `Cache-Control` разрешает использовать устаревший кэшированный ответ, если на данный момент он уже обновляется.
- Расширение `stale-if-error` поля заголовка `Cache-Control` разрешает использовать устаревший кэшированный ответ в случае ошибки.

Примечание

Такой способ менее приоритетен, чем задание параметров директивы.

Чтобы минимизировать число обращений к FastCGI-серверам при заполнении нового элемента кэша, можно воспользоваться директивой `fastcgi_cache_lock`.

`fastcgi_cache_valid`

Синтаксис	<code>fastcgi_cache_valid [код ...] время;</code>
По умолчанию	—
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт время кэширования для разных кодов ответа. Например, директивы

```
fastcgi_cache_valid 200 302 10m;
fastcgi_cache_valid 404 1m;
```

задают время кэширования 10 минут для ответов с кодами 200 и 302 и 1 минуту для ответов с кодом 404.

Если указано только время кэширования,

```
fastcgi_cache_valid 5m;
```

то кэшируются только ответы 200, 301 и 302.

Кроме того, можно кэшировать любые ответы с помощью параметра `any`:

```
fastcgi_cache_valid 200 302 10m;
fastcgi_cache_valid 301 1h;
fastcgi_cache_valid any 1m;
```

Примечание

Параметры кэширования могут также быть заданы непосредственно в заголовке ответа. Такой способ приоритетнее, чем задание времени кэширования с помощью директивы.

- Поле заголовка `X-Accel-Expires` задаёт время кэширования ответа в секундах. Значение `0` запрещает кэшировать ответ. Если значение начинается с префикса `@`, оно задаёт абсолютное время в секундах с начала эпохи, до которого ответ может быть кэширован.
- Если в заголовке нет поля `X-Accel-Expires`, параметры кэширования определяются по полям заголовка `Expires` или `Cache-Control`.
- Ответ, в заголовке которого есть поле `Set-Cookie`, не будет кэшироваться.

- Ответ, в заголовке которого есть поле **Vary** со специальным значением "*", не будет кэшироваться. Ответ, в заголовке которого есть поле **Vary** с другим значением, будет кэширован с учетом соответствующих полей заголовка запроса.

Обработка одного или более из этих полей заголовка может быть отключена при помощи директивы `fastcgi_ignore_headers`.

fastcgi_catch_stderr

Синтаксис	<code>fastcgi_catch_stderr строка;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт строку для поиска в потоке ошибок ответа, полученного от FastCGI-сервера. Если строка найдена, то считается, что FastCGI-сервер вернул неверный ответ. Это позволяет обрабатывать ошибки приложений в Angie, например:

```
location /php/ {
    fastcgi_pass backend:9000;
    ...
    fastcgi_catch_stderr "PHP Fatal error";
    fastcgi_next_upstream error timeout invalid_header;
}
```

fastcgi_connect_timeout

Синтаксис	<code>fastcgi_connect_timeout время;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_connect_timeout 60s;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт таймаут для установления соединения с FastCGI-сервером. Необходимо иметь в виду, что этот таймаут обычно не может превышать 75 секунд.

fastcgi_connection_drop

Синтаксис	<code>fastcgi_connection_drop время on off;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_connection_drop off;</code>
Контекст	http, server, location

Настраивает завершение всех соединений с проксируемым сервером, если он был удален из группы или помечен как постоянно недоступный в результате процесса `eresolve` или команды `API DELETE`.

Соединение завершается, когда обрабатывается следующее событие чтения или записи для клиента или проксируемого сервера.

Установка *времени* включает таймаут до завершения соединения; при выборе значения `on` соединения завершаются немедленно.

fastcgi_force_ranges

Синтаксис	<code>fastcgi_force_ranges on off;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_force_ranges off;</code>
Контекст	http, server, location

Включает поддержку диапазонов запрашиваемых байт (byte-range) для кэшированных и некешированных ответов FastCGI-сервера вне зависимости от наличия поля **Accept-Ranges** в заголовках этих ответов.

fastcgi_hide_header

Синтаксис	<code>fastcgi_hide_header поле;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

По умолчанию Angie не передает клиенту поля заголовка **Status** и **X-Accel-...** из ответа FastCGI-сервера. Директива `fastcgi_hide_header` задает дополнительные поля, которые не будут передаваться. Если же передачу полей нужно разрешить, можно воспользоваться директивой `fastcgi_pass_header`.

fastcgi_ignore_client_abort

Синтаксис	<code>fastcgi_ignore_client_abort on off;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_ignore_client_abort off;</code>
Контекст	http, server, location

Определяет, закрывать ли соединение с FastCGI-сервером в случае, если клиент закрыл соединение, не дождавшись ответа.

fastcgi_ignore_headers

Синтаксис	<code>fastcgi_ignore_headers поле;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Запрещает обработку некоторых полей заголовка из ответа FastCGI-сервера. В директиве можно указать поля **X-Accel-Redirect**, **X-Accel-Expires**, **X-Accel-Limit-Rate**, **X-Accel-Buffering**, **X-Accel-Charset**, **Expires**, **Cache-Control**, **Set-Cookie** и **Vary**.

Если не запрещено, обработка этих полей заголовка заключается в следующем:

- **X-Accel-Expires**, **Expires**, **Cache-Control**, **Set-Cookie** и **Vary** задают параметры кэширования ответа;
- **X-Accel-Redirect** производит внутреннее перенаправление на указанный URI;

- X-Accel-Limit-Rate задает ограничение скорости передачи ответа клиенту;
- X-Accel-Buffering включает или выключает буферизацию ответа;
- X-Accel-Charset задает желаемую кодировку ответа.

fastcgi_index

Синтаксис	<code>fastcgi_index имя;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт имя файла, который при создании переменной `$fastcgi_script_name` будет добавляться после URI, если URI заканчивается косой чертой. Например, при таких настройках

```
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/www/scripts/php$fastcgi_script_name;
```

и запросе `/page.php` параметр `SCRIPT_FILENAME` будет равен `/home/www/scripts/php/page.php`,

а при запросе `/` - `/home/www/scripts/php/index.php`.

fastcgi_intercept_errors

Синтаксис	<code>fastcgi_intercept_errors on off;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_intercept_errors off;</code>
Контекст	http, server, location

Определяет, передавать ли клиенту ответы FastCGI-сервера с кодом больше либо равным 300, или же перехватывать их и перенаправлять на обработку Angie с помощью директивы `error_page`.

fastcgi_keep_conn

Синтаксис	<code>fastcgi_keep_conn on off;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_keep_conn off;</code>
Контекст	http, server, location

По умолчанию FastCGI-сервер будет закрывать соединение сразу же после отправки ответа. При установке значения `on` Angie указывает FastCGI-серверу оставлять соединения открытыми. Это в частности требуется для функционирования постоянных соединений с FastCGI-серверами.

fastcgi_limit_rate

Синтаксис	<code>fastcgi_limit_rate <i>скорость</i>;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_limit_rate 0;</code>
Контекст	http, server, location

Ограничивает скорость чтения ответа от проксируемого сервера. *Скорость* задается в байтах в секунду; можно использовать переменные.

0	отключает ограничение скорости

Примечание

Ограничение устанавливается на запрос, поэтому, если Angie одновременно откроет два соединения к FastCGI-серверу, суммарная скорость будет вдвое выше заданного ограничения. Ограничение работает только в случае, если включена буферизация ответов FastCGI-сервера.

fastcgi_max_temp_file_size

Синтаксис	<code>fastcgi_max_temp_file_size <i>размер</i>;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_max_temp_file_size 1024m;</code>
Контекст	http, server, location

Если включена буферизация ответов FastCGI-сервера, и ответ не помещается целиком в буферы, заданные директивами `fastcgi_buffer_size` и `fastcgi_buffers`, часть ответа может быть записана во временный файл. Эта директива задает максимальный размер временного файла. Размер данных, сбрасываемых во временный файл за один раз, задается директивой `fastcgi_temp_file_write_size`.

0	отключает возможность буферизации ответов во временные файлы

Примечание

Данное ограничение не распространяется на ответы, которые будут кэшированы или сохранены на диске.

fastcgi_next_upstream

Синтаксис	<code>fastcgi_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_503 http_403 http_404 http_429 non_idempotent off ...;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_next_upstream error timeout;</code>
Контекст	http, server, location

Определяет, в каких случаях запрос будет передан следующему серверу:

error	произошла ошибка соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
timeout	произошел таймаут во время соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
invalid_header	сервер вернул пустой или неверный ответ;
http_500	сервер вернул ответ с кодом 500;
http_503	сервер вернул ответ с кодом 503;
http_403	сервер вернул ответ с кодом 403;
http_404	сервер вернул ответ с кодом 404;
http_429	сервер вернул ответ с кодом 429;
non_idempotent	обычно запросы с неидемпотентным методом (<i>POST</i> , <i>LOCK</i> , <i>PATCH</i>) не передаются на другой сервер, если запрос серверу группы уже был отправлен; включение параметра явно разрешает повторять подобные запросы;
off	запрещает передачу запроса следующему серверу.

Примечание

Необходимо понимать, что передача запроса следующему серверу возможна только при условии, что клиенту еще ничего не передавалось. То есть, если ошибка или таймаут возникли в середине передачи ответа, то исправить это уже невозможно.

Директива также определяет, что считается неудачной попыткой работы с сервером.

error	всегда считаются неудачными попытками, даже если они не указаны в директиве
timeout	
invalid_header	
http_500	считаются неудачными попытками, только если они указаны в директиве
http_503	
http_429	
http_403	никогда не считаются неудачными попытками
http_404	

Передача запроса следующему серверу может быть ограничена по количеству попыток и по времени.

fastcgi_next_upstream_timeout

Синтаксис	fastcgi_next_upstream_timeout <i>время</i> ;
По умолчанию	fastcgi_next_upstream_timeout 0;
Контекст	http, server, location

Ограничивает время, в течение которого возможна передача запроса следующему серверу.

0	отключает это ограничение

fastcgi_next_upstream_tries

Синтаксис	<code>fastcgi_next_upstream_tries <i>число</i>;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_next_upstream_tries 0;</code>
Контекст	http, server, location

Ограничивает число допустимых попыток для передачи запроса следующему серверу.

0	отключает это ограничение

fastcgi_no_cache

Синтаксис	<code>fastcgi_no_cache <i>строка</i> ...;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт условия, при которых ответ не будет сохраняться в кэш. Если значение хотя бы одного из строковых параметров непустое и не равно "0", то ответ не будет сохранен:

```
fastcgi_no_cache $cookie_nocache $arg_nocache$arg_comment;
fastcgi_no_cache $http_pragma $http_authorization;
```

Можно использовать совместно с директивой `fastcgi_cache_bypass`.

fastcgi_param

Синтаксис	<code>fastcgi_param <i>параметр значение</i> [if_not_empty];</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт параметр, который будет передаваться FastCGI-серверу. В качестве значения можно использовать текст, переменные и их комбинации. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `fastcgi_param`.

Примечание

В стандартных файлах `fastcgi.conf` и `fastcgi_params`, поставляемых с Angie, параметр `REQUEST_METHOD` задаётся как `$upstream_request_method`. Это позволяет при конвертации `HEAD` в `GET` при кэшировании использовать корректный метод для запроса к upstream.

Ниже приведен пример минимально необходимых параметров для PHP:

```
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/www/scripts/php$fastcgi_script_name;
fastcgi_param QUERY_STRING $query_string;
```

Параметр `SCRIPT_FILENAME` используется в PHP для определения имени скрипта, а в параметре `QUERY_STRING` передаются параметры запроса.

Если скрипты обрабатывают запросы POST, то нужны еще три параметра:

```
fastcgi_param REQUEST_METHOD $request_method;
fastcgi_param CONTENT_TYPE $content_type;
fastcgi_param CONTENT_LENGTH $content_length;
```

Если PHP был собран с параметром конфигурации `--enable-force-cgi-redirect`, то нужно передавать параметр `REDIRECT_STATUS` со значением "200":

```
fastcgi_param REDIRECT_STATUS 200;
```

Если директива указана с `if_not_empty`, такой параметр с пустым значением передаваться на сервер не будет:

```
fastcgi_param HTTPS $https if_not_empty;
```

fastcgi_pass

Синтаксис	<code>fastcgi_pass адрес;</code>
По умолчанию	—
Контекст	location, if в location

Задаёт адрес FastCGI-сервера. Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и порта:

```
fastcgi_pass localhost:9000;
```

или в виде пути UNIX-сокета:

```
fastcgi_pass unix:/tmp/fastcgi.socket;
```

Если доменному имени соответствует несколько адресов, то все они будут использоваться по очереди (round-robin). И, кроме того, адрес может быть группой серверов.

В значении параметра можно использовать переменные. В этом случае, если адрес указан в виде доменного имени, имя ищется среди описанных групп серверов и если не найдено, то определяется с помощью *resolver*'а.

Примечание

Если `fastcgi_pass` стоит в `location` с косой чертой в конце префикса (например, `location /name/`), и при этом в директиве `auto_redirect` указано `default`, запросы без косой черты в конце будут перенаправляться (`/name -> /name/`).

fastcgi_pass_header

Синтаксис	<code>fastcgi_pass_header поле;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Разрешает передавать от FastCGI-сервера клиенту запрещенные для передачи поля заголовка.

fastcgi_pass_request_body

Синтаксис	<code>fastcgi_pass_request_body on off;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Позволяет запретить передачу исходного тела запроса на FastCGI-сервер. См. также директиву *fastcgi_pass_request_headers*.

fastcgi_pass_request_headers

Синтаксис	<code>fastcgi_pass_request_headers on off;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Позволяет запретить передачу полей заголовка исходного запроса на FastCGI-сервер. См. также директиву *fastcgi_pass_request_body*.

fastcgi_read_timeout

Синтаксис	<code>fastcgi_read_timeout время;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_read_timeout 60s;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт таймаут при чтении ответа FastCGI-сервера. Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями чтения. Если по истечении этого времени FastCGI-сервер ничего не передаст, соединение закрывается.

fastcgi_request_buffering

Синтаксис	<code>fastcgi_request_buffering on off;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_request_buffering on;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает использовать буферизацию тела запроса клиента.

on	тело запроса полностью читается от клиента перед отправкой запроса на FastCGI-сервер.
off	тело запроса отправляется на FastCGI-сервер сразу же по мере его поступления. В этом случае запрос не может быть передан следующему серверу, если Angie уже начал отправку тела запроса.

fastcgi_send_lowat

Синтаксис	<code>fastcgi_send_lowat размер;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_send_lowat 0;</code>
Контекст	http, server, location

При установке директивы в ненулевое значение Angie будет пытаться минимизировать число операций отправки на исходящих соединениях с FastCGI-сервером либо при помощи флага `NOTE_LOWAT` метода `kqueue`, либо при помощи параметра сокета `SO_SNDLOWAT`, с указанным размером.

Примечание

Эта директива игнорируется на Linux, Solaris и Windows.

fastcgi_send_timeout

Синтаксис	<code>fastcgi_send_timeout время;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_send_timeout 60s;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт таймаут при передаче запроса FastCGI-серверу. Таймаут устанавливается не на всю передачу запроса, а только между двумя операциями записи. Если по истечении этого времени FastCGI-сервер не примет новых данных, соединение закрывается.

fastcgi_socket_keepalive

Синтаксис	<code>fastcgi_socket_keepalive on off;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_socket_keepalive off;</code>
Контекст	http, server, location

Конфигурирует поведение "TCP keepalive" для исходящих соединений к FastCGI-серверу.

" "	По умолчанию для сокета действуют настройки операционной системы.
on	для сокета включается параметр <code>SO_KEEPALIVE</code>

fastcgi_split_path_info

Синтаксис	<code>fastcgi_split_path_info regex;</code>
По умолчанию	—
Контекст	location

Задаёт регулярное выражение, выделяющее значение для переменной `$fastcgi_path_info`. Регулярное выражение должно иметь две группы захвата, из которых первая становится значением переменной `$fastcgi_script_name`, а вторая — значением переменной `$fastcgi_path_info`. Например, при таких настройках

```
location ~ ^(.+\.php)(.*)$ {
    fastcgi_split_path_info    ^(.+\.php)(.*)$;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /path/to/php$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param PATH_INFO     $fastcgi_path_info;
```

и запросе `/show.php/article/0001` параметр `SCRIPT_FILENAME` будет равен `/path/to/php/show.php`,

а параметр `PATH_INFO` - `/article/0001`.

fastcgi_store

Синтаксис	<code>fastcgi_store on off строка;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_store off;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает сохранение на диск файлов.

on	сохраняет файлы в соответствии с путями, указанными в директивах <code>alias</code> или <code>root</code>
off	запрещает сохранение файлов

Кроме того, имя файла можно задать явно с помощью строки с переменными:


```
fastcgi_store /data/www$original_uri;
```

Время изменения файлов выставляется согласно полученному полю **Last-Modified** в заголовке ответа. Ответ сначала записывается во временный файл, а потом этот файл переименовывается. Временный файл и постоянное место хранения ответа могут располагаться на разных файловых системах. Однако нужно учитывать, что в этом случае вместо дешевой операции переименовывания в пределах одной файловой системы файл копируется с одной файловой системы на другую. Поэтому лучше, если сохраняемые файлы будут находиться на той же файловой системе, что и каталог с временными файлами, задаваемый директивой *fastcgi_temp_path* для данного *location*.

Директиву можно использовать для создания локальных копий статических неизменяемых файлов, например:

```
location /images/ {
    root                /data/www;
    error_page          404 = /fetch$uri;
}

location /fetch/ {
    internal;

    fastcgi_pass        backend:9000;
    ...

    fastcgi_store        on;
    fastcgi_store_access user:rw group:rw all:r;
    fastcgi_temp_path    /data/temp;

    alias                /data/www/;
}
```

fastcgi_store_access

Синтаксис	fastcgi_store_access пользователи:права ...;
По умолчанию	fastcgi_store_access user:rw;
Контекст	http, server, location

Задаёт права доступа для создаваемых файлов и каталогов, например,

```
fastcgi_store_access user:rw group:rw all:r;
```

Если заданы какие-либо права для group или all, то права для user указывать необязательно:

```
fastcgi_store_access group:rw all:r;
```

fastcgi_temp_file_write_size

Синтаксис	<code>fastcgi_temp_file_write_size размер;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_temp_file_write_size 8k 16k;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Ограничивает размер данных, сбрасываемых во временный файл за один раз, при включенной буферизации ответов FastCGI-сервера во временные файлы. По умолчанию размер ограничен двумя буферами, заданными директивами `fastcgi_buffer_size` и `fastcgi_buffers`. Максимальный размер временного файла задается директивой `fastcgi_max_temp_file_size`.

fastcgi_temp_path

Синтаксис	<code>fastcgi_temp_path путь [уровень1 [уровень2 [уровень3]]]`;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_temp_path fastcgi_temp;</code> (путь зависит от параметра сборки <code>--http-fastcgi-temp-path</code>)
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт имя каталога для хранения временных файлов с данными, полученными от FastCGI-серверов. В каталоге может использоваться иерархия подкаталогов до трех уровней. Например, при такой конфигурации

```
fastcgi_temp_path /spool/angie/fastcgi_temp 1 2;
```

временный файл будет следующего вида:

```
/spool/angie/fastcgi_temp/7/45/00000123457
```

См. также параметр `use_temp_path` директивы `fastcgi_cache_path`.

Параметры, передаваемые FastCGI-серверу

Поля заголовка HTTP-запроса передаются FastCGI-серверу в виде параметров. В приложениях и скриптах, запущенных в виде FastCGI-сервера, эти параметры обычно доступны в виде переменных среды. Например, поле заголовка **User-Agent** передается как параметр `HTTP_USER_AGENT`. Кроме полей заголовка HTTP-запроса можно передавать произвольные параметры с помощью директивы `fastcgi_param`.

Встроенные переменные

В модуле `http_fastcgi` есть встроенные переменные, которые можно использовать для формирования параметров с помощью директивы `fastcgi_param`:

`$fastcgi_script_name`

URI запроса или же, если URI заканчивается косой чертой, то URI запроса, дополненное именем индексного файла, задаваемого директивой *fastcgi_index*. Эту переменную можно использовать для задания параметров `SCRIPT_FILENAME` и `PATH_TRANSLATED`, используемых, в частности, для определения имени скрипта в PHP. Например, для запроса `/info/` и при использовании директив

```
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/www/scripts/php$fastcgi_script_name;
```

параметр `SCRIPT_FILENAME` будет равен `/home/www/scripts/php/info/index.php`.

При использовании директивы *fastcgi_split_path_info* переменная `$fastcgi_script_name` равна значению первой группы захвата, задаваемой этой директивой.

`$fastcgi_path_info`

значение второй группы захвата, задаваемой директивой *fastcgi_split_path_info*. Эту переменную можно использовать для задания параметра `PATH_INFO`.

FLV

Обеспечивает серверную поддержку псевдо-стриминга для файлов Flash Video (FLV).

Он специальным образом обрабатывает запросы с аргументом **start** в строке запроса, посылая в ответ содержимое файла с запрошенного смещения в байтах, добавив перед ним FLV-заголовок.

Пример конфигурации

```
location ~ /\.flv$ {
    flv;
}
```

Директивы

flv

Синтаксис	<code>flv;</code>
По умолчанию	—
Контекст	<code>location</code>

Включает в содержащем `location` обработку этим модулем.

Geo

Создает переменные, значения которых зависят от IP-адреса клиента.

Пример конфигурации

```
geo $geo {
    default          0;

    127.0.0.1        2;
    192.168.1.0/24    1;
    10.1.0.0/16       1;

    ::1              2;
    2001:0db8::/32    1;
}
```

Директивы

geo

Синтаксис	geo [<i>\$адрес</i>] <i>\$переменная</i> { ... }
По умолчанию	—
Контекст	http

Описывает для указанной переменной зависимость значения от IP-адреса клиента. По умолчанию адрес берется из переменной *\$remote_addr*, но его также можно получить из другой переменной, например:

```
geo $arg_remote_addr $geo {
    ...;
}
```

Примечание

Поскольку переменные вычисляются только в момент использования, само по себе наличие даже большого числа объявлений переменных **geo** не влечет за собой никаких дополнительных расходов на обработку запросов.

Если значение переменной не представляет собой правильный IP-адрес, то используется адрес "255.255.255.255".

Адреса задаются либо префиксами в формате CIDR (включая одиночные адреса), либо в виде диапазонов.

Также поддерживаются следующие специальные параметры:

<code>delete</code>	удаляет описанную сеть
<code>default</code>	значение переменной, если адрес клиента не соответствует ни одному из заданных адресов. При задании адресов в формате CIDR вместо <i>default</i> можно использовать " <i>0.0.0.0/0</i> " и " <i>::/0</i> ". Если параметр <i>default</i> не указан, значением по умолчанию будет пустая строка.
<code>include</code>	включает файл с адресами и значениями. Включений может быть несколько.
<code>proxy</code>	задает доверенные адреса, при запросе с которых будет использоваться адрес в переданном поле заголовка запроса <i>X-Forwarded-For</i> . В отличие от обычных адресов, доверенные адреса проверяются последовательно.
<code>proxy_recursive</code>	включает рекурсивный поиск адреса. При выключенном рекурсивном поиске вместо исходного адреса клиента, совпадающего с одним из доверенных адресов, будет использоваться последний адрес, переданный в <i>X-Forwarded-For</i> . При включенном рекурсивном поиске вместо исходного адреса клиента, совпадающего с одним из доверенных адресов, будет использоваться последний не доверенный адрес, переданный в <i>X-Forwarded-For</i> .
<code>ranges</code>	указывает, что адреса задаются в виде диапазонов. Этот параметр должен быть первым. Для ускорения загрузки гео-базы нужно располагать адреса в порядке возрастания.
<code>volatile</code>	указывает, что переменная не кэшируется.

Пример:

```
geo $country {
    default      ZZ;
    include      conf/geo.conf;
    delete      127.0.0.0/16;
    proxy        192.168.100.0/24;
    proxy        2001:0db8::/32;

    127.0.0.0/24  US;
    127.0.0.1/32  RU;
    10.1.0.0/16   RU;
    192.168.1.0/24 UK;
}
```

В файле `conf/geo.conf` могут быть такие строки:

```
10.2.0.0/16    RU;
192.168.2.0/24 RU;
```

В качестве значения выбирается максимальное совпадение, например, для адреса `127.0.0.1` будет выбрано значение `RU`, а не `US`.

Пример описания диапазонов:

```
geo $country {
    ranges;
    default      ZZ;
    127.0.0.0-127.0.0.0  US;
    127.0.0.1-127.0.0.1  RU;
    127.0.0.2-127.0.0.255 US;
    10.1.0.0-10.1.255.255 RU;
    192.168.1.0-192.168.1.255 UK;
}
```

gRPC

Позволяет передавать запросы gRPC-серверу.

Примечание

Для работы этого модуля необходим модуль HTTP2.

Пример конфигурации

```
server {
    listen 9000;

    http2 on;

    location / {
        grpc_pass 127.0.0.1:9000;
    }
}
```

Директивы

grpc_bind

Синтаксис	<code>grpc_bind <i>адрес</i> [transparent] off;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт локальный IP-адрес с необязательным портом, который будет использоваться в исходящих соединениях с gRPC-сервером. В значении параметра допустимо использование переменных. Специальное значение **off** отменяет действие унаследованной с предыдущего уровня конфигурации директивы *grpc_bind*, позволяя системе самостоятельно выбирать локальный IP-адрес и порт.

Параметр **transparent** позволяет задать нелокальный IP-адрес, который будет использоваться в исходящих соединениях с gRPC-сервером, например, реальный IP-адрес клиента:

```
grpc_bind $remote_addr transparent;
```

Для работы параметра обычно требуется запустить рабочие процессы Angie с привилегиями суперпользователя. В Linux это не требуется, так как если указан параметр *transparent*, то рабочие процессы наследуют *capability CAP_NET_RAW* из главного процесса.

Примечание

Необходимо настроить таблицу маршрутизации ядра для перехвата сетевого трафика с gRPC-сервера.

grpc_buffer_size

Синтаксис	grpc_buffer_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	grpc_buffer_size 4k 8k;
Контекст	http, server, location

Задаёт размер буфера, в который будет читаться первая часть ответа, получаемого от gRPC-сервера. Ответ синхронно передается клиенту сразу же по мере его поступления.

grpc_connect_timeout

Синтаксис	grpc_connect_timeout <i>время</i> ;
По умолчанию	grpc_connect_timeout 60s;
Контекст	http, server, location

Задаёт таймаут для установления соединения с gRPC-сервером. Необходимо иметь в виду, что этот таймаут обычно не может превышать 75 секунд.

grpc_connection_drop

Синтаксис	grpc_connection_drop <i>время</i> on off;
По умолчанию	grpc_connection_drop off;
Контекст	http, server, location

Настраивает завершение всех соединений с проксируемым сервером, если он был удален из группы или помечен как постоянно недоступный в результате процесса `eresolve` или команды `API DELETE`.

Соединение завершается, когда обрабатывается следующее событие чтения или записи для клиента или проксируемого сервера.

Установка *времени* включает таймаут до завершения соединения; при выборе значения `on` соединения завершаются немедленно.

grpc_hide_header

Синтаксис	grpc_hide_header <i>поле</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

По умолчанию Angie не передает клиенту поля заголовка `Date`, `Server` и `X-Accel-...` из ответа gRPC-сервера. Директива `grpc_hide_header` задает дополнительные поля, которые не будут передаваться. Если же передачу полей нужно разрешить, можно воспользоваться директивой `grpc_pass_header`.

grpc_ignore_headers

Синтаксис	grpc_ignore_headers поле ...;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Запрещает обработку некоторых полей заголовка из ответа gRPC-сервера. В директиве можно указать поля **X-Accel-Redirect** и **X-Accel-Charset**.

Если не запрещено, обработка этих полей заголовка заключается в следующем:

- **X-Accel-Redirect** производит внутреннее перенаправление на указанный URI;
- **X-Accel-Charset** задает желаемую кодировку ответа.

grpc_intercept_errors

Синтаксис	grpc_intercept_errors on off;
По умолчанию	grpc_intercept_errors off;
Контекст	http, server, location

Определяет, передавать ли клиенту ответы gRPC-сервера с кодом больше либо равным 300, или же перехватывать их и перенаправлять на обработку Angie с помощью директивы [error_page](#).

grpc_next_upstream

Синтаксис	grpc_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504 http_403 http_404 http_429 non_idempotent off ...;
По умолчанию	grpc_next_upstream error timeout;
Контекст	http, server, location

Определяет, в каких случаях запрос будет передан следующему в группе upstream серверу:

error	произошла ошибка соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
timeout	произошел таймаут во время соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
invalid_header	сервер вернул пустой или неверный ответ;
http_500	сервер вернул ответ с кодом 500;
http_502	сервер вернул ответ с кодом 502;
http_503	сервер вернул ответ с кодом 503;
http_504	сервер вернул ответ с кодом 504;
http_403	сервер вернул ответ с кодом 403;
http_404	сервер вернул ответ с кодом 404;
http_429	сервер вернул ответ с кодом 429;
non_idempotent	обычно запросы с неидемпотентным методом (<i>POST</i> , <i>LOCK</i> , <i>PATCH</i>) не передаются на другой сервер, если запрос серверу группы уже был отправлен; включение параметра явно разрешает повторять подобные запросы;
off	запрещает передачу запроса следующему серверу.

Примечание

Необходимо понимать, что передача запроса следующему серверу возможна только при условии, что клиенту еще ничего не передавалось. То есть, если ошибка или таймаут возникли в середине передачи ответа клиенту, то действие директивы на такой запрос не распространяется.

Директива также определяет, что считается неудачной попыткой работы с сервером.

<code>error, timeout, invalid_header</code>	всегда считаются неудачными попытками, даже если они не указаны в директиве
<code>http_500, http_502, http_503, http_504, http_429</code>	считаются неудачными попытками, только если они указаны в директиве
<code>http_403, http_404</code>	никогда не считаются неудачными попытками

Передача запроса следующему серверу может быть ограничена по количеству попыток и по времени.

`grpc_next_upstream_timeout`

Синтаксис	<code>grpc_next_upstream_timeout время;</code>
По умолчанию	<code>grpc_next_upstream_timeout 0;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Ограничивает время, в течение которого возможна передача запроса следующему серверу.

0	отключает это ограничение

`grpc_next_upstream_tries`

Синтаксис	<code>grpc_next_upstream_tries число;</code>
По умолчанию	<code>grpc_next_upstream_tries 0;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Ограничивает число допустимых попыток для передачи запроса следующему серверу.

0	отключает это ограничение

grpc_pass

Синтаксис	<code>grpc_pass адрес;</code>
По умолчанию	—
Контекст	location, if в location

Задаёт адрес gRPC-сервера. Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и порта:

```
grpc_pass localhost:9000;
```

или в виде пути UNIX-сокета:

```
grpc_pass unix:/tmp/grpc.socket;
```

Также может использоваться схема `grpc://`:

```
grpc_pass grpc://127.0.0.1:9000;
```

Для использования gRPC по SSL необходимо использовать схему `grpcs://`:

```
grpc_pass grpcs://127.0.0.1:443;
```

Если доменному имени соответствует несколько адресов, то все они будут использоваться по очереди (round-robin). Кроме того, в качестве адреса можно указать группу серверов.

В значении параметра можно использовать переменные. В этом случае, если адрес указан в виде доменного имени, имя ищется среди описанных групп серверов и если не найдено, то определяется с помощью `resolver`'а.

i Примечание

Если `grpc_pass` стоит в `location` с косой чертой в конце префикса (например, `location /name/`), и при этом в директиве `auto_redirect` указано `default`, запросы без косой черты в конце будут перенаправляться (`/name -> /name/`).

grpc_pass_header

Синтаксис	<code>grpc_pass_header поле;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Разрешает передавать от gRPC-сервера клиенту запрещенные для передачи поля заголовка.

grpc_read_timeout

Синтаксис	<code>grpc_read_timeout время;</code>
По умолчанию	<code>grpc_read_timeout 60s;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт таймаут при чтении ответа gRPC-сервера. Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями чтения. Если по истечении этого времени gRPC-сервер ничего не передаст, соединение закрывается.

grpc_send_timeout

Синтаксис	<code>grpc_send_timeout время;</code>
По умолчанию	<code>grpc_send_timeout 60s;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт таймаут при передаче запроса gRPC-серверу. Таймаут устанавливается не на всю передачу запроса, а только между двумя операциями записи. Если по истечении этого времени gRPC-сервер не примет новых данных, соединение закрывается.

grpc_set_header

Синтаксис	<code>grpc_set_header поле значение;</code>
По умолчанию	<code>grpc_set_header Content-Length \$content_length;</code>
Контекст	http, server, location

Позволяет переопределять или добавлять поля заголовка запроса, передаваемые проксируемому серверу. В качестве *значения* можно использовать текст, переменные и их комбинации. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `grpc_set_header`.

Если значение поля заголовка — пустая строка, то поле вообще не будет передаваться gRPC-серверу:

```
grpc_set_header Accept-Encoding "";
```

grpc_socket_keepalive

Синтаксис	<code>grpc_socket_keepalive on off;</code>
По умолчанию	<code>grpc_socket_keepalive off;</code>
Контекст	http, server, location

Конфигурирует поведение "TCP keepalive" для исходящих соединений к проксируемому серверу.

""	По умолчанию для сокета действуют настройки операционной системы.
on	для сокета включается параметр <i>SO_KEEPALIVE</i>

grpc_ssl_certificate

Синтаксис	grpc_ssl_certificate <i>файл</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт файл с сертификатом в формате PEM для аутентификации на gRPC SSL-сервере. В имени файла можно использовать переменные.

grpc_ssl_certificate_cache

Синтаксис	grpc_ssl_certificate_cache off; grpc_ssl_certificate_cache max= <i>N</i> [inactive= <i>time</i>] [valid= <i>time</i>];
Значение по умолчанию	grpc_ssl_certificate_cache off;
Контекст	http, server, location

Определяет кэш для хранения SSL-сертификатов и секретных ключей, заданных через переменные. Директива поддерживает следующие параметры:

- **max** — устанавливает максимальное количество элементов в кэше. При переполнении кэша удаляются наименее недавно использованные (LRU) элементы.
- **inactive** — определяет время, после которого элемент будет удален, если к нему не было обращений. Значение по умолчанию — 10 секунд.
- **valid** — определяет время, в течение которого элемент кэша считается действительным и может использоваться повторно. Значение по умолчанию — 60 секунд. По истечении этого времени сертификаты перезагружаются или проходят повторную проверку.
- **off** — отключает кэш.

Пример:

```
grpc_ssl_certificate      $grpc_ssl_server_name.crt;
grpc_ssl_certificate_key  $grpc_ssl_server_name.key;
grpc_ssl_certificate_cache max=1000 inactive=20s valid=1m;
```

grpc_ssl_certificate_key

Синтаксис	grpc_ssl_certificate_key <i>файл</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт файл с секретным ключом в формате PEM для аутентификации на gRPC SSL-сервере.

Вместо файла можно указать значение "engine:*имя*:id", которое загружает ключ с указанным *id* из OpenSSL engine с заданным именем.

Вместо файла можно указать значение "store:*scheme*:id", которое используется для загрузки ключа с указанным *id* и URI-схемой *scheme*, зарегистрированной в OpenSSL provider, например `pkcs11`.

В имени файла можно использовать переменные.

grpc_ssl_ciphers

Синтаксис	<code>grpc_ssl_ciphers <i>шифры</i>;</code>
По умолчанию	<code>grpc_ssl_ciphers DEFAULT;</code>
Контекст	http, server, location

Описывает разрешенные шифры для запросов к gRPC SSL-серверу. Шифры задаются в формате, поддерживаемом библиотекой OpenSSL.

Список шифров зависит от установленной версии OpenSSL. Полный список можно посмотреть с помощью команды `openssl ciphers`.

Предупреждение

Директива `grpc_ssl_ciphers` *не* настраивает шифры для TLS 1.3 при использовании OpenSSL. Для настройки шифров TLS 1.3 в OpenSSL используйте директиву `grpc_ssl_conf_command`, добавленную для расширенной конфигурации SSL.

- В LibreSSL шифры TLS 1.3 *можно* настраивать с помощью `grpc_ssl_ciphers`.
- В BoringSSL шифры TLS 1.3 настроить невозможно.

grpc_ssl_conf_command

Синтаксис	<code>grpc_ssl_conf_command <i>имя значение</i>;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт произвольные конфигурационные *команды* OpenSSL при установлении соединения с gRPC SSL-сервером.

Примечание

Директива поддерживается при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше. Чтобы настроить шифры TLS 1.3 в OpenSSL, используйте команду `ciphersuites`.

На одном уровне может быть указано несколько директив `grpc_ssl_conf_command`. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `grpc_ssl_conf_command`.

Предупреждение

Следует учитывать, что изменение настроек OpenSSL напрямую может привести к неожиданному поведению.

grpc_ssl_crl

Синтаксис	grpc_ssl_crl <i>файл</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Указывает файл с отозванными сертификатами (CRL) в формате PEM, используемыми при проверке сертификата gRPC SSL-сервера.

grpc_ssl_name

Синтаксис	grpc_ssl_name <i>имя</i> ;
По умолчанию	grpc_ssl_name `имя хоста из grpc_pass`;
Контекст	http, server, location

Позволяет переопределить имя сервера, используемое при проверке сертификата gRPC SSL-сервера, а также для передачи его через SNI при установлении соединения с gRPC SSL-сервером.

По умолчанию используется имя хоста из *grpc_pass*.

grpc_ssl_password_file

Синтаксис	grpc_ssl_password_file <i>файл</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт файл с паролями от секретных ключей, где каждый пароль указан на отдельной строке. Пароли применяются по очереди в момент загрузки ключа.

grpc_ssl_protocols

Синтаксис	grpc_ssl_protocols [SSLv2] [SSLv3] [TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3];
По умолчанию	grpc_ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
Контекст	http, server, location

Разрешает указанные протоколы для запросов к gRPC SSL-серверу.

grpc_ssl_server_name

Синтаксис	grpc_ssl_server_name on off;
По умолчанию	grpc_ssl_server_name off;
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает передачу имени сервера, заданного директивой *grpc_ssl_name*, через расширение **Server Name Indication** протокола TLS (SNI, RFC 6066) при установлении соединения с SSL-сервером gRPC.

grpc_ssl_session_reuse

Синтаксис	grpc_ssl_session_reuse on off;
По умолчанию	grpc_ssl_session_reuse on;
Контекст	http, server, location

Определяет, использовать ли повторно SSL-сессии при работе с gRPC-сервером. Если в логах появляются ошибки "*SSL3_GET_FINISHED:digest check failed*", то можно попробовать выключить повторное использование сессий.

grpc_ssl_trusted_certificate

Синтаксис	grpc_ssl_trusted_certificate <i>файл</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт файл с доверенными сертификатами CA в формате PEM, используемыми при проверке сертификата gRPC SSL-сервера.

grpc_ssl_verify

Синтаксис	grpc_ssl_verify on off;
По умолчанию	grpc_ssl_verify off;
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает проверку сертификата gRPC SSL-сервера.

grpc_ssl_verify_depth

Синтаксис	grpc_ssl_verify_depth <i>число</i> ;
По умолчанию	grpc_ssl_verify_depth 1;
Контекст	http, server, location

Устанавливает глубину проверки в цепочке сертификатов gRPC SSL-сервера.

GunZIP

Фильтр, распаковывающий ответы с Content-Encoding: gzip для тех клиентов, которые не поддерживают метод сжатия "gzip". Модуль будет полезен, когда данные желательно хранить сжатыми для экономии места и сокращения затрат на ввод-вывод.

Пример конфигурации

```
location /storage/ {
    gunzip on;
    # ...
}
```

Директивы

gunzip

Синтаксис	gunzip on off;
По умолчанию	gunzip off;
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает распаковку ответов, сжатых методом gzip, для тех клиентов, которые его не поддерживают. Если разрешено, то для определения, поддерживает ли клиент gzip, также учитываются следующие директивы: *gzip_http_version*, *gzip_proxied* и *gzip_disable*. См. также директиву *gzip_vary*.

gunzip_buffers

Синтаксис	gunzip_buffers <i>число размер</i> ;
По умолчанию	gunzip_buffers 32 4k 16 8k;
Контекст	http, server, location

Задаёт число и размер буферов, в которые будет разжиматься ответ. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К.

GZip

Фильтр, сжимающий ответ методом gzip, что позволяет уменьшить размер передаваемых данных в 2 и более раз.

Предупреждение

При использовании протокола SSL/TLS сжатые ответы могут быть подвержены атакам BREACH.

Пример конфигурации

```
gzip                on;
gzip_min_length    1000;
gzip_proxied       expired no-cache no-store private auth;
gzip_types         text/plain application/xml;
```

Для записи в лог достигнутого коэффициента сжатия можно использовать переменную `$gzip_ratio`.

Директивы

gzip

Синтаксис	<code>gzip on off;</code>
По умолчанию	<code>gzip off;</code>
Контекст	http, server, location, if в location

Разрешает или запрещает сжатие ответа методом gzip.

gzip_buffers

Синтаксис	<code>gzip_buffers <i>число размер</i>;</code>
По умолчанию	<code>gzip_buffers 32 4k 16 8k;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт число и размер буферов, в которые будет сжиматься ответ. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К.

gzip_comp_level

Синтаксис	gzip_comp_level <i>степень</i> ;
По умолчанию	gzip_comp_level 1;
Контекст	http, server, location

Устанавливает степень сжатия ответа методом gzip. Допустимые значения находятся в диапазоне от 1 до 9.

gzip_disable

Синтаксис	gzip_disable <i>regex</i> ...;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Запрещает сжатие ответа методом gzip для запросов с полями заголовка **User-Agent**, совпадающими с заданными регулярными выражениями.

Специальная маска **msie6** соответствует регулярному выражению "*MSIE [4-6].*", но работает быстрее. Из этой маски исключается "*MSIE 6.0; ... SV1*".

gzip_http_version

Синтаксис	gzip_http_version 1.0 1.1;
По умолчанию	gzip_http_version 1.1;
Контекст	http, server, location

Устанавливает минимальную HTTP-версию запроса, необходимую для сжатия ответа.

gzip_min_length

Синтаксис	gzip_min_length <i>длина</i> ;
По умолчанию	gzip_min_length 20;
Контекст	http, server, location

Устанавливает минимальную длину ответа, который будет сжиматься методом gzip. Длина определяется только из поля **Content-Length** заголовка ответа.

gzip_proxied

Синтаксис	<code>gzip_proxied off expired no-cache no-store private no_last_modified no_etag auth any ...;</code>
По умолчанию	<code>gzip_proxied off;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает сжатие ответа методом gzip для проксированных запросов в зависимости от запроса и ответа. То, что запрос проксированный, определяется на основании наличия поля `Via` в заголовке запроса. В директиве можно указать одновременно несколько параметров:

off	запрещает сжатие для всех проксированных запросов, игнорируя остальные параметры;
expired	разрешает сжатие, если в заголовке ответа есть поле <code>Expires</code> со значением, запрещающим кэширование;
no-cache	разрешает сжатие, если в заголовке ответа есть поле <code>Cache-Control</code> с параметром "no-cache";
no-store	разрешает сжатие, если в заголовке ответа есть поле <code>Cache-Control</code> с параметром "no-store";
private	разрешает сжатие, если в заголовке ответа есть поле <code>Cache-Control</code> с параметром "private";
no_last_modified	разрешает сжатие, если в заголовке ответа нет поля <code>Last-Modified</code> ;
no_etag	разрешает сжатие, если в заголовке ответа нет поля <code>ETag</code> ;
auth	разрешает сжатие, если в заголовке запроса есть поле <code>Authorization</code> ;
any	разрешает сжатие для всех проксированных запросов.

gzip_types

Синтаксис	<code>gzip_types mime-mun ...;</code>
По умолчанию	<code>gzip_types text/html;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает сжатие ответа методом gzip для указанных MIME-типов в дополнение к `text/html`. Специальное значение "*" соответствует любому MIME-типу. Ответы с типом `text/html` сжимаются всегда.

gzip_vary

Синтаксис	<code>gzip_vary on off;</code>
По умолчанию	<code>gzip_vary off;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает выдавать в ответе поле заголовка "Vary: Accept-Encoding", если активны директивы `gzip`, `gzip_static` или `gunzip`.

Встроенные переменные

`$gzip_ratio`

достигнутый коэффициент сжатия — отношение размера исходного ответа к размеру сжатого.

GZip Static

Позволяет отдавать вместо обычного файла предварительно сжатый файл с таким же именем и с расширением ".gz".

Пример конфигурации

```
gzip_static on;
gzip_proxied expired no-cache no-store private auth;
```

Директивы

`gzip_static`

Синтаксис	<code>gzip_static on off always;</code>
По умолчанию	<code>gzip_static off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Разрешает (`on`) или запрещает (`off`) проверку готового сжатого файла. При использовании также учитываются директивы `gzip_http_version`, `gzip_proxied`, `gzip_disable` и `gzip_vary`.

Со значением `always` во всех случаях будет использоваться сжатый файл, без проверки поддержки на стороне клиента. Это полезно, если на диске все равно нет несжатых файлов, или используется модуль GunZIP.

Сжимать файлы можно с помощью программы `gzip` или совместимой с ней. Желательно, чтобы дата и время модификации исходного и сжатого файлов совпадали.

Headers

Позволяет выдавать поля заголовка `Expires` и `Cache-Control`, а также добавлять произвольные поля в заголовок ответа.

Пример конфигурации

```
expires 24h;
expires modified +24h;
expires @24h;
expires 0;
expires -1;
expires epoch;
expires $expires;
add_header Cache-Control private;
```

Директивы

add_header

Синтаксис	<code>add_header имя значение [always];</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location, if в location

Добавляет указанное поле в заголовок ответа при условии, что код ответа равен 200, 201 (1.3.10), 204, 206, 301, 302, 303, 304, 307 или 308. В значении параметра можно использовать переменные.

Директив `add_header` может быть несколько. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `add_header`.

Если указан параметр `always`, то поле заголовка будет добавлено независимо от кода ответа.

add_trailer

Синтаксис	<code>add_trailer имя значение [always];</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location, if в location

Добавляет указанное поле в конец ответа при условии, что код ответа равен 200, 201, 206, 301, 302, 303, 307 или 308. В значении можно использовать переменные.

Директив `add_trailer` может быть несколько. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `add_trailer`.

Если указан параметр `always`, то указанное поле будет добавлено независимо от кода ответа.

expires

Синтаксис	<code>expires [modified] время;</code> <code>expires epoch max off;</code>
По умолчанию	<code>expires off;</code>
Контекст	http, server, location, if в location

Разрешает или запрещает добавлять или менять поля **Expires** и **Cache-Control** в заголовке ответа при условии, что код ответа равен 200, 201, 204, 206, 301, 302, 303, 304, 307 или 308. В качестве параметра можно задать положительное или отрицательное время.

Время в поле **Expires** получается как сумма текущего времени и времени, заданного в директиве. Если используется параметр `modified`, то время получается как сумма времени модификации файла и времени, заданного в директиве.

Кроме того, с помощью префикса "@" можно задать время суток:

```
expires @15h30m;
```

Содержимое поля **Cache-Control** зависит от знака заданного времени:

- отрицательное время — "Cache-Control: no-cache".

- положительное или равное нулю время — "Cache-Control: max-age= t ", где t это время в секундах, заданное в директиве.

epoch	задает время "Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT" (1 января 1970 00:00:01 GMT) для поля Expires и "no-cache" для поля Cache-Control.
max	задает время "Thu, 31 Dec 2037 23:55:55 GMT" (31 декабря 2037 23:55:55 GMT) для поля Expires и 10 лет для поля Cache-Control.
off	запрещает добавлять или менять поля Expires и Cache-Control в заголовке ответа.

В значении последнего параметра можно использовать переменные:

```
map $sent_http_content_type $expires {
    default      off;
    application/pdf 42d;
    ~image/      max;
}

expires $expires;
```

Index

Обслуживает запросы, оканчивающиеся косой чертой (/). Такие запросы также могут обслуживаться модулями AutoIndex и Random Index.

Пример конфигурации

```
location / {
    index index.$geo.html index.html;
}
```

Директивы

index

Синтаксис	<code>index <i>файл</i> ...;</code>
По умолчанию	<code>index index.html;</code>
Контекст	http, server, location

Определяет файлы, которые будут использоваться в качестве индекса. В имени файла можно использовать переменные. Наличие файлов проверяется в порядке их перечисления. В конце списка может стоять файл с абсолютным путем. Пример:

```
index index.$geo.html index.0.html /index.html;
```

Необходимо иметь в виду, что при использовании индексного файла делается внутреннее перенаправление и запрос может быть обработан уже в другом location. Например, в такой конфигурации:

```
location = / {
    index index.html;
}

location / {
#    ...
}
```

запрос "/" будет фактически обработан во втором location как "/index.html".

Limit Conn

Позволяет ограничить число соединений по заданному ключу, в частности, число соединений с одного IP-адреса.

Учитываются не все соединения, а лишь те, в которых имеются запросы, обрабатываемые сервером, и заголовок запроса уже прочитан.

Пример конфигурации

```
http {
    limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;

    ...

    server {

        ...

        location /download/ {
            limit_conn addr 1;
        }
    }
}
```

Директивы

limit_conn

Синтаксис	<code>limit_conn зона число;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт зону разделяемой памяти и максимально допустимое число соединений для одного значения ключа. При превышении этого числа в ответ на запрос сервер вернёт ошибку. Например, директивы

```
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;

server {
    location /download/ {
        limit_conn addr 1;
    }
}
```

разрешают одновременно обрабатывать не более одного соединения с одного IP-адреса.

Примечание

В HTTP/2 и HTTP/3 каждый параллельный запрос считается отдельным соединением.

Директив `limit_conn` может быть несколько. Например, следующая конфигурация ограничивает число соединений с сервером с одного клиентского IP-адреса и в то же время ограничивает общее число соединений с виртуальным сервером:

```
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=perip:10m;
limit_conn_zone $server_name zone=perserver:10m;

server {
    ...
    limit_conn perip 10;
    limit_conn perserver 100;
}
```

Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `limit_conn`.

limit_conn_dry_run

Синтаксис	<code>limit_conn_dry_run on off;</code>
По умолчанию	<code>limit_conn_dry_run off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Включает режим пробного запуска. В данном режиме число соединений не ограничивается, однако в зоне разделяемой памяти текущее число избыточных соединений учитывается как обычно.

limit_conn_log_level

Синтаксис	<code>limit_conn_log_level info notice warn error;</code>
По умолчанию	<code>limit_conn_log_level error;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт желаемый уровень записи в лог случаев ограничения числа соединений.

limit_conn_status

Синтаксис	<code>limit_conn_status код;</code>
По умолчанию	<code>limit_conn_status 503;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Позволяет переопределить код ответа, используемый при отклонении запросов.

limit_conn_zone

Синтаксис	<code>limit_conn_zone</code> <i>ключ zone = название:размер;</i>
По умолчанию	—
Контекст	http

Задаёт параметры зоны разделяемой памяти, которая хранит состояние для разных значений ключа. Состояние в частности содержит текущее число соединений. В качестве ключа можно использовать текст, переменные и их комбинации. Запросы с пустым значением ключа не учитываются.

Пример использования:

```
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;
```

Здесь в качестве ключа используется IP-адрес клиента. Обратите внимание, что вместо переменной `$remote_addr` использована переменная `$binary_remote_addr`.

Длина значения переменной `$remote_addr` может колебаться от 7 до 15 байт, при этом размер хранимого состояния составляет либо 32, либо 64 байта на 32-битных платформах и всегда 64 байта на 64-битных.

Длина значения переменной `$binary_remote_addr` всегда равна 4 байтам для IPv4-адресов или 16 байтам для IPv6-адресов. При этом размер состояния всегда равен 32 или 64 байтам на 32-битных платформах и 64 байтам на 64-битных.

В зоне размером 1 мегабайт может разместиться около 32 тысяч состояний размером 32 байта или 16 тысяч состояний размером 64 байта. При переполнении зоны в ответ на последующие запросы сервер будет возвращать ошибку.

Встроенные переменные

`$limit_conn_status`

хранит результат ограничения числа соединений: *PASSED*, *REJECTED* или *REJECTED_DRY_RUN*

Limit Req

Позволяет ограничить скорость обработки запросов по заданному ключу или, как частный случай, скорость обработки запросов, поступающих с одного IP-адреса. Ограничение обеспечивается с помощью метода "leaky bucket".

Пример конфигурации

```
http {
    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=1r/s;

    ...

    server {

        ...

        location /search/ {
```

```
    limit_req zone=one burst=5;
}
```

Директивы

limit_req

Синтаксис	<code>limit_req zone=<i>название</i> [burst=<i>число</i>] [nodelay delay=<i>число</i>];</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт зону разделяемой памяти (**zone**) и максимальный размер всплеска запросов (**burst**). Если скорость поступления запросов превышает описанную в зоне, то их обработка задерживается так, чтобы запросы обрабатывались с заданной скоростью. Избыточные запросы задерживаются до тех пор, пока их число не превысит максимальный размер всплеска. При превышении запрос завершается с ошибкой. По умолчанию максимальный размер всплеска равен нулю. Например, директивы

```
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=1r/s;

server {
    location /search/ {
        limit_req zone=one burst=5;
    }
}
```

позволяют в среднем не более 1 запроса в секунду со всплесками не более 5 запросов.

Если же избыточные запросы в пределах лимита всплесков задерживать не требуется, то следует использовать параметр **nodelay**:

```
limit_req zone=one burst=5 nodelay;
```

Параметр **delay** задаёт лимит, по достижении которого избыточные запросы задерживаются. Значение по умолчанию равно нулю и означает, что задерживаются все избыточные запросы.

Директив **limit_req** может быть несколько. Например, следующая конфигурация ограничивает скорость обработки запросов, поступающих с одного IP-адреса, и в то же время ограничивает скорость обработки запросов одним виртуальным сервером:

```
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=perip:10m rate=1r/s;
limit_req_zone $server_name zone=perserver:10m rate=10r/s;

server {
    ...
    limit_req zone=perip burst=5 nodelay;
    limit_req zone=perserver burst=10;
}
```

Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы **limit_req**.

limit_req_dry_run

Синтаксис	<code>limit_req_dry_run on off;</code>
По умолчанию	<code>limit_req_dry_run off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Включает режим пробного запуска. В данном режиме скорость обработки запросов не ограничивается, однако в зоне разделяемой памяти текущее число избыточных запросов учитывается как обычно.

limit_req_log_level

Синтаксис	<code>limit_req_log_level info notice warn error;</code>
По умолчанию	<code>limit_req_log_level error;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт желаемый уровень записи в лог случаев отказа в обработке запросов при превышении скорости и случаев задержек при обработке запроса. Задержки записываются в лог с уровнем на единицу меньшим, чем отказы, например, если указано `limit_req_log_level notice;`, то задержки будут записываться в лог на уровне `info`.

limit_req_status

Синтаксис	<code>limit_req_status код;</code>
По умолчанию	<code>limit_req_status 503;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Позволяет переопределить код ответа, используемый при отклонении запросов.

limit_req_zone

Синтаксис	<code>limit_req_zone <i>ключ</i> zone=<i>название:размер</i> rate=<i>скорость</i>;</code>
По умолчанию	—
Контекст	<code>http</code>

Задаёт параметры зоны разделяемой памяти, которая хранит состояние для разных значений ключа. Состояние в частности хранит текущее число избыточных запросов. В качестве ключа можно использовать текст, переменные и их комбинации. Запросы с пустым значением ключа не учитываются.

Пример использования:

```
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=1r/s;
```

В данном случае состояния хранятся в зоне **one** размером 10 мегабайт, и средняя скорость обработки запросов для этой зоны не может превышать 1 запроса в секунду.

В качестве ключа используется IP-адрес клиента. Обратите внимание, что вместо переменной `$remote_addr` используется переменная `$binary_remote_addr`.

Длина значения переменной `$binary_remote_addr` всегда равна 4 байтам для IPv4-адресов или 16 байтам для IPv6-адресов. При этом размер состояния всегда равен 64 байтам на 32-битных платформах и 128 байтам на 64-битных платформах.

В зоне размером 1 мегабайт может разместиться около 16 тысяч состояний размером 64 байта или около 8 тысяч состояний размером 128 байт.

При переполнении зоны удаляется наименее востребованное состояние. Если и это не позволяет создать новое состояние, запрос завершается с ошибкой.

Скорость **rate** задается в запросах в секунду (r/s). Если же нужна скорость меньше одного запроса в секунду, то она задается в запросах в минуту (r/m), например, ползапроса в секунду — это 30r/m.

Встроенные переменные

`$limit_req_status`

хранит результат ограничения скорости поступления запросов: **PASSED**, **DELAYED**, **REJECTED**, **DELAYED_DRY_RUN** или **REJECTED_DRY_RUN**

Log

Модуль записывает логи запросов в указанном формате.

Логи записываются в контексте **location**, где заканчивается обработка. Это может быть **location**, отличный от первоначального, если в процессе обработки запроса происходит внутреннее перенаправление.

Пример конфигурации

```
log_format compression '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
                        '"$request" $status $bytes_sent '
                        '"$http_referer" "$http_user_agent" "$gzip_ratio"';

access_log /spool/logs/angie-access.log compression buffer=32k;
```

Директивы

`access_log`

Синтаксис	<code>access_log <i>путь</i> [<i>формат</i>] [<i>buffer=размер</i>] [<i>gzip=степень</i>] [<i>flush=время</i>] [<i>if=условие</i>];</code> <code>access_log off;</code>
По умолчанию	<code>access_log logs/access.log combined;</code> (путь зависит от параметра сборки <code>--http-log-path</code>)
Контекст	http, server, location, if в location, limit_except

Задаёт *путь*, *формат* и настройки буферизованной записи в лог. На одном уровне конфигурации может использоваться несколько логов. Запись в syslog настраивается указанием префикса `"syslog:"` в первом параметре. Специальное значение `off` отменяет все директивы `access_log` для текущего уровня. Если формат не указан, то используется предопределённый формат `"combined"`.

Если задан размер буфера с помощью параметра `buffer` или указан параметр `gzip`, то запись будет буферизованной.

Предупреждение

Размер буфера должен быть не больше размера атомарной записи в дисковый файл. Для FreeBSD этот размер неограничен.

При включённой буферизации данные записываются в файл:

- если очередная строка лога не помещается в буфер;
- если данные в буфере находятся дольше интервала времени, заданного параметром `flush`;
- при переоткрытии лог-файла или завершении рабочего процесса.

Если задан параметр `gzip`, то буфер будет сжиматься перед записью в файл. Степень сжатия может быть задана в диапазоне от 1 (быстрее, но хуже сжатие) до 9 (медленнее, но лучше сжатие). По умолчанию используются буфер размером `64K` байт и степень сжатия `1`. Данные сжимаются атомарными блоками, и в любой момент времени лог-файл может быть распакован или прочитан с помощью утилиты `zcat`.

Пример:

```
access_log /path/to/log.gz combined gzip flush=5m;
```

Примечание

Для поддержки gzip-сжатия логов Angie должен быть собран с библиотекой `zlib`.

В пути файла можно использовать переменные, но такие логи имеют некоторые ограничения:

- пользователь, с правами которого работают рабочие процессы, должен иметь права на создание файлов в каталоге с такими логами;
- не работает буферизация;
- файл открывается для каждой записи в лог и сразу же после записи закрывается. Следует однако иметь в виду, что поскольку дескрипторы часто используемых файлов могут храниться в кэше, то при ротации логов в течение времени, заданного параметром `valid` директивы `open_log_file_cache`, запись может продолжаться в старый файл.
- при каждой записи в лог проверяется существование корневого каталога для запроса — если этот каталог не существует, то лог не создается. Поэтому `root` и `access_log` нужно описывать на одном уровне конфигурации:

```
server {
    root      /spool/vhost/data/$host;
    access_log /spool/vhost/logs/$host;
    ...
}
```

Параметр `if` включает условную запись в лог. Запрос не будет записываться в лог, если результатом вычисления условия является `"0"` или пустая строка. В следующем примере запросы с кодами ответа `2xx` и `3xx` не будут записываться в лог:

```
map $status $loggable {
    ~^[23] 0;
    default 1;
}

access_log /path/to/access.log combined if=$loggable;
```

log_format

Синтаксис	log_format <i>имя</i> [escape= default json none] <i>строка</i> ...;
По умолчанию	log_format combined "...";
Контекст	http

Задаёт формат лога.

Параметр **escape** позволяет задать экранирование символов **json** или **default** в переменных, по умолчанию используется **default**. Значение **none** отключает экранирование символов.

При использовании **default** символы `"`, `\`, а также символы со значениями меньше 32 или больше 126 экранируются как `"\xXX"`. Если значение переменной не найдено, то в качестве значения в лог будет записываться дефис `-`.

При использовании **json** экранируются все символы, недопустимые в JSON строках: символы `"` и `\` экранируются как `"\"` и `\"`, символы со значениями меньше 32 экранируются как `"\n"`, `"\r"`, `"\t"`, `"\b"`, `"\f"` или `"\u00XX"`.

Строки заголовка, переданные клиенту, начинаются с префикса **sent_http_**, например, **\$sent_http_content_range**.

В конфигурации всегда существует предопределенный формат **combined**:

```
log_format combined '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
                    '$request' $status $body_bytes_sent '
                    '$http_referer' '$http_user_agent';
```

open_log_file_cache

Синтаксис	open_log_file_cache max= <i>N</i> [inactive= <i>время</i>] [min_uses= <i>N</i>] [valid= <i>время</i>]; open_log_file_cache off;
По умолчанию	open_log_file_cache off;
Контекст	http, server, location

Задаёт кэш, в котором хранятся дескрипторы файлов часто используемых логов, имена которых заданы с использованием переменных. Параметры:

max	Задаёт максимальное число дескрипторов в кэше; при переполнении кэша наименее востребованные (LRU) дескрипторы закрываются.
inactive	Задаёт время, после которого кэшированный дескриптор закрывается, если к нему не было обращений в течение этого времени. По умолчанию — 10 секунд.
min_uses	Задаёт минимальное число использований файла в течение времени, заданного параметром inactive , после которого дескриптор файла будет оставаться открытым в кэше. По умолчанию — 1.
valid	Указывает, через какое время нужно проверять, что файл ещё существует под тем же именем. По умолчанию — 60 секунд.
off	Запрещает кэширование.

Пример использования:

```
open_log_file_cache max=1000 inactive=20s valid=1m min_uses=2;
```

Map

Создаёт переменные, значения которых зависят от значений других переменных.

Пример конфигурации

```
map $http_host $name {
    hostnames;

    default      0;

    example.com  1;
    *.example.com 1;
    example.org   2;
    *.example.org 2;
    .example.net  3;
    wap.*         4;
}

map $http_user_agent $mobile {
    default      0;
    "~Opera Mini" 1;
}
```

Директивы

map

Синтаксис	<code>map строка \$переменная { ... }</code>
По умолчанию	—
Контекст	http

Создаёт новую переменную. Её значение зависит от первого параметра, заданного строкой с переменными, например:

```
set $var1 "foo";
set $var2 "bar";

map $var1$var2 $new_variable {
    default "foobar_value";
}
```

Здесь переменная `$new_variable` будет иметь значение, составленное из двух переменных `$var1` и `$var2`, или значение по умолчанию, если эти переменные не определены.

Примечание

Поскольку переменные вычисляются только в момент использования, само по себе наличие даже большого числа объявлений переменных "map" не влечет за собой никаких дополнительных расходов на обработку запросов.

Параметры внутри блока `map` задают соответствие между исходными и результирующими значениями.

Исходные значения задаются строками или регулярными выражениями.

Строки проверяются без учета регистра.

Перед регулярным выражением ставится символ `~`, если при сравнении следует учитывать регистр символов, либо символы `~*`, если регистр символов учитывать не нужно. Регулярное выражение может содержать именованные и позиционные группы захвата, которые могут затем использоваться в других директивах совместно с результирующей переменной.

Если исходное значение совпадает с именем одного из специальных параметров, описанных ниже, перед ним следует поставить символ `\`.

В качестве результирующего значения можно указать текст, переменную и их комбинации.

Также поддерживаются следующие специальные параметры:

default <i>значение</i>	задает результирующее значение, если исходное значение не совпадает ни с одним из перечисленных. Если параметр <i>default</i> не указан, результирующим значением по умолчанию будет пустая строка.
hostnames	указывает, что в качестве исходных значений можно использовать маску для первой или последней части имени хоста. Этот параметр следует указывать перед списком значений.

Например,

```
*.example.com 1;
example.*      1;
```

Вместо двух записей

```
example.com    1;
*.example.com  1;
```

можно использовать одну:

```
.example.com 1;
```

include <i>файл</i>	включает файл со значениями. Включений может быть несколько.
volatile	указывает, что переменная не кэшируется.

Если исходному значению соответствует несколько из указанных вариантов, например, одновременно подходят и маска, и регулярное выражение, будет выбран первый подходящий вариант в следующем порядке приоритета:

1. Строковое значение без маски.
2. Самое длинное строковое значение с маской в начале, например `"*.example.com"`.
3. Самое длинное строковое значение с маской в конце, например `"mail.*"`.
4. Первое подходящее регулярное выражение (в порядке следования в конфигурационном файле).
5. Значение по умолчанию (*default*).

map_hash_bucket_size

Синтаксис	<code>map_hash_bucket_size размер;</code>
По умолчанию	<code>map_hash_bucket_size 32 64 128;</code>
Контекст	<code>http</code>

Задаёт размер корзины в хэш-таблицах для переменных *map*. Значение по умолчанию зависит от размера строки кэша процессора. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается отдельно.

map_hash_max_size

Синтаксис	<code>map_hash_max_size размер;</code>
По умолчанию	<code>map_hash_max_size 2048;</code>
Контекст	<code>http</code>

Задаёт максимальный размер хэш-таблиц для переменных *map*. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается отдельно.

Memcached

Позволяет получать ответ из сервера memcached. Ключ задается в переменной *\$memcached_key*. Ответ в memcached должен быть предварительно помещен внешним по отношению к Angie способом.

Пример конфигурации

```
server {
    location / {
        set                $memcached_key "$uri?$args";
        memcached_pass host:11211;
        error_page 404 502 504 = @fallback;
    }

    location @fallback {
        proxy_pass http://backend;
    }
}
```

Директивы

memcached_bind

Синтаксис	<code>memcached_bind <i>адрес</i> [transparent] off;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт локальный IP-адрес с необязательным портом, который будет использоваться в исходящих соединениях с сервером memcached. В значении параметра допустимо использование переменных. Специальное значение **off** отменяет действие унаследованной с предыдущего уровня конфигурации директивы `memcached_bind`, позволяя системе самостоятельно выбирать локальный IP-адрес и порт.

Параметр **transparent** позволяет задать нелокальный IP-адрес, который будет использоваться в исходящих соединениях с проксируемым сервером, например, реальный IP-адрес клиента:

```
memcached_bind $remote_addr transparent;
```

Для работы параметра обычно требуется запустить рабочие процессы Angie с привилегиями суперпользователя. В Linux это не требуется, так как если указан параметр *transparent*, то рабочие процессы наследуют *capability CAP_NET_RAW* из главного процесса.

Примечание

Необходимо настроить таблицу маршрутизации ядра для перехвата сетевого трафика с сервера memcached.

memcached_buffer_size

Синтаксис	<code>memcached_buffer_size <i>размер</i>;</code>
По умолчанию	<code>memcached_buffer_size 4k 8k;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт размер буфера, в который будет читаться первая часть ответа, получаемого от сервера memcached. Ответ синхронно передается клиенту сразу же по мере его поступления.

memcached_connect_timeout

Синтаксис	<code>memcached_connect_timeout <i>время</i>;</code>
По умолчанию	<code>memcached_connect_timeout 60s;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт таймаут для установления соединения с сервером memcached. Необходимо иметь в виду, что этот таймаут обычно не может превышать 75 секунд.

memcached_gzip_flag

Синтаксис	memcached_gzip_flag <i>флаг</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Включает проверку указанного флага в ответе сервера memcached и установку поля Content-Encoding заголовка ответа в "gzip", если этот флаг установлен.

memcached_next_upstream

Синтаксис	memcached_next_upstream error timeout invalid_response not_found off ...;
По умолчанию	memcached_next_upstream error timeout;
Контекст	http, server, location

Определяет, в каких случаях запрос будет передан следующему в группе upstream серверу:

error	произошла ошибка соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
timeout	произошел таймаут во время соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
invalid_response	сервер вернул пустой или неверный ответ;
not_found	сервер не нашел ответ;
off	запрещает передачу запроса следующему серверу.

Примечание

Необходимо понимать, что передача запроса следующему серверу возможна только при условии, что клиенту еще ничего не передавалось. То есть, если ошибка или таймаут возникли в середине передачи ответа клиенту, то действие директивы на такой запрос не распространяется.

Директива также определяет, что считается неудачной попыткой работы с сервером.

error, timeout, invalid_response	Всегда считаются неудачными попытками, даже если они не указаны в директиве.
not_found	Никогда не считается неудачными попытками.

Передача запроса следующему серверу может быть ограничена по количеству попыток и по времени.

memcached_next_upstream_timeout

Синтаксис	<code>memcached_next_upstream_timeout</code> <i>время</i> ;
По умолчанию	<code>memcached_next_upstream_timeout 0</code> ;
Контекст	<code>http, server, location</code>

Ограничивает время, в течение которого возможна передача запроса следующему серверу.

0	отключает это ограничение

memcached_next_upstream_tries

Синтаксис	<code>memcached_next_upstream_tries</code> <i>число</i> ;
По умолчанию	<code>memcached_next_upstream_tries 0</code> ;
Контекст	<code>http, server, location</code>

Ограничивает число допустимых попыток для передачи запроса следующему серверу.

0	отключает это ограничение

memcached_pass

Синтаксис	<code>memcached_pass</code> <i>адрес</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	<code>location, if в location</code>

Задаёт адрес сервера memcached. Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и порта:

```
memcached_pass localhost:11211;
```

или в виде пути UNIX-сокета:

```
memcached_pass unix:/tmp/memcached.socket;
```

Если доменному имени соответствует несколько адресов, то все они будут использоваться по очереди (round-robin). Кроме того, в качестве адреса можно указать группу серверов.

i Примечание

Если `memcached_pass` стоит в `location` с косой чертой в конце префикса (например, `location /name/`), и при этом в директиве `auto_redirect` указано `default`, запросы без косой черты в конце будут перенаправляться (`/name -> /name/`).

memcached_read_timeout

Синтаксис	memcached_read_timeout <i>время</i> ;
По умолчанию	memcached_read_timeout 60s;
Контекст	http, server, location

Задаёт таймаут при чтении ответа сервера memcached. Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями чтения. Если по истечении этого времени сервер memcached ничего не передаст, соединение закрывается.

memcached_send_timeout

Синтаксис	memcached_send_timeout <i>время</i> ;
По умолчанию	memcached_send_timeout 60s;
Контекст	http, server, location

Задаёт таймаут при передаче запроса серверу memcached. Таймаут устанавливается не на всю передачу запроса, а только между двумя операциями записи. Если по истечении этого времени сервер memcached не примет новых данных, соединение закрывается.

memcached_socket_keepalive

Синтаксис	memcached_socket_keepalive on off;
По умолчанию	memcached_socket_keepalive off;
Контекст	http, server, location

Конфигурирует поведение "TCP keepalive" для исходящих соединений к проксируемому серверу.

" "	По умолчанию для сокета действуют настройки операционной системы.
on	для сокета включается параметр <i>SO_KEEPALIVE</i>

Встроенные переменные

\$memcached_key

Задаёт ключ для получения ответа из сервера memcached.

Metric

Модуль `ngx_http_metric_module` позволяет создавать вычисляемые в реальном времени произвольные метрики. Значения таких метрик сохраняются в разделяемой памяти и отображаются в реальном времени в ветке `API /status/http/metric_zones/`. Поддерживаются различные типы агрегации данных (счетчики, гистограммы, скользящие средние и др.) с группировкой по произвольным ключам.

Пример конфигурации

Подсчет запросов к API:

```
http {
    metric_zone api_requests:1m count;

    server {
        listen 80;

        location /api/ {
            allow 127.0.0.1;
            deny all;
            api /status/;

            metric api_requests $http_user_agent on=request;
        }
    }
}
```

Если с такой конфигурацией выполнить запрос на `/api/`:

```
$ curl 127.0.0.1/api/ --user-agent "Firefox"
```

В реальном времени происходит обновление метрики `api_requests`:

```
{
  "http": {
    "metric_zones": {
      "api_requests": {
        "discarded": 0,
        "metrics": {
          "Firefox": 1
        }
      }
    }
  }
}
```

Директивы

metric_zone

Синтаксис	<code>metric_zone название:размер [expire=on off] [discard_key=название] режим [параметры];</code>
По умолчанию	—
Контекст	http

Создает зону разделяемой памяти указанного *размера* с именем *название*, в которой хранятся метрики. Имя зоны является узлом в ветке `/status/http/metric_zones/`.

Параметры:

- `expire=<on|off>` — поведение при переполнении зоны:
 - Если `on`, самые старые метрики по времени обновления отбрасываются, освобождая память под поступающие;
 - Если `off` (по умолчанию) — отбрасываются поступающие метрики, сохраняя информацию об установленных.
- `discard_key=<название>` — задает метрику с ключом *название*, в которой сохраняются значения отброшенных метрик. По умолчанию такая метрика не создается. Зарезервированный ключ нельзя обновлять вручную.
- *режим* — алгоритм обработки значений (см. раздел Режимы работы);
- *параметры* — дополнительная настройка выбранного режима (например, `factor` для `average exp`).

Пример использования:

```
metric_zone request_time:1m max;
```

В API дереве шаблон зоны разделяемой памяти выглядит следующим образом:

```
{
  "discarded": 0,
  "metrics": {
    "ключ1": 123,
    "ключ2": 10.5,
  }
}
```

<code>discarded</code>	Число; количество отброшенных метрик в зоне разделяемой памяти
<code>metrics</code>	Объект; его члены — метрики с установленными ключами и подсчитанными значениями

Примечание

В зоне размером 1 мегабайт при размере ключа 39 байт и с одним режимом метрики может разместиться около 8 тысяч записей с уникальным ключом.

metric_complex_zone

Синтаксис	metric_complex_zone <i>название:размер</i> [expire=on off] [discard_key=название] { ... }
По умолчанию	—
Контекст	http

Определяет *составную метрику* — набор метрик с независимыми режимами. Каждая строка в теле блока задает *название подметрики*, *режим* и необязательные *параметры* режима.

Пример использования:

```
metric_complex_zone requests:1m expire=on discard_key="old" {
    # название подметрики    режим работы    параметры
    min_time                  min;
    avg_time                  average exp    factor=60;
    max_time                  max;
    total                     count;
}
```

В API дереве шаблон такой составной метрики выглядит следующим образом:

```
{
  "discarded": 3,
  "metrics": {
    "ключ1": {
      "min_time": 20,
      "avg_time": 50,
      "max_time": 80,
      "total": 2
    },
    "old": {
      "min_time": 3,
      "avg_time": 40,
      "max_time": 152,
      "total": 80
    }
  }
}
```

discarded	Число; количество отброшенных метрик в зоне разделяемой памяти
metrics	Объект; его члены — составные метрики с установленными ключами. Они представляют собой объекты, содержащие набор подметрик с подсчитанными значениями

metric

Синтаксис	<code>metric название ключ=значение [on=request response end];</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Подсчитывает значение метрики с указанным *названием* зоны разделяемой памяти.

Параметры:

- *ключ* — произвольная строка (часто переменная), по которой группируются значения. Максимальная длина — 255 байт. Если ключ длиннее, он будет ограничен размером 255 байт и дополнен ... многоточием;
- *значение* — число (может быть переменной), обрабатываемое выбранным режимом. Если пропущено, считается 0. Если параметр невозможно преобразовать в число, считается 1;
- *on* — необязательный параметр, указывающий в какой момент происходит подсчет метрики:
 - Если *on=request*, подсчет происходит при получении запроса;
 - Если *on=response*, подсчет происходит при подготовке ответа;
 - Если *on=end* (по умолчанию), подсчет происходит после отправки ответа.

Примечание

В случае внутреннего перенаправления, метрики на стадии *on=request* посчитаются в исходном *location*. При этом метрики *on=response* и *on=end* будут подсчитаны уже в новом *location*.

Пример использования:

```
metric requests $http_user_agent=$request_time;
```

Примечание

Метрики с пустым ключом или неправильной парой *ключ=значение* не учитываются. Пропущенное *значение* учитывается как 0:

```
metric foo $bar; # Вместо $bar=0
```

Что полезно, например, для режима *count*, который игнорирует числовое значение и реагирует на факт обновления метрики.

Примечание

Важно помнить, что переменные вычисляются в разных фазах. Например, невозможно использовать *\$bytes_sent* (количество отправленных байт клиенту) при *on=request* (при получении запроса).

Режимы работы

Список доступных режимов работы метрик:

- `count` — счетчик обращений;
- `gauge` — стрелка (инкремент/декремент);
- `last` — последнее поступившее значение;
- `min` — минимальное значение;
- `max` — максимальное значение;
- `average exp` — скользящее среднее (параметр `factor`);
- `average mean` — среднее за окно (параметры `window` и `count`);
- `histogram` — распределение по "бакетам" (перечень пороговых значений).

count

Счетчик увеличивает свое значение на 1 при каждом обновлении метрики.

Значение по умолчанию — 0.

Примечание

Любое обновление метрики (с любым значением) монотонно увеличивает счетчик на 1.

Примеры:

```
metric_zone count:1m count;

# В качестве составной метрики:
#
# metric_complex_zone count:1m {
#     some_metric_name count;
# }

server {
    listen 80;

    location /metric/ {
        metric count KEY;
    }

    location ~ ^/metric/set/(.+)$ {
        metric count KEY=$1;
    }

    location /api/ {
        api /status/http/metric-zones/count/metrics/;
    }
}
```

Обновление метрики:

```
$ curl 127.0.0.1/metric/
$ curl 127.0.0.1/metric/set/1
```

```
$ curl 127.0.0.1/metric/set/23
$ curl 127.0.0.1/metric/set/-32
```

Ожидаемое значение метрики в API:

```
{
  "KEY": 4
}
```

gauge

Счетчик увеличивает или уменьшает свое значение в зависимости от знака переданного числа. При положительном — увеличивает счетчик. При отрицательном — уменьшает. Переданное значение 0 не изменяет счетчик.

Значение по умолчанию — 0.

Примеры:

```
metric_zone gauge:1m gauge;

# В качестве составной метрики:
#
# metric_complex_zone gauge:1m {
#   some_metric_name gauge;
# }

server {
    listen 80;

    location /metric/ {
        metric gauge KEY;
    }

    location ~ ^/metric/set/(.+)$ {
        metric gauge KEY=$1;
    }

    location /api/ {
        api /status/http/metric_zones/gauge/metrics/;
    }
}
```

Обновление метрики:

```
$ curl 127.0.0.1/metric/
```

Ожидаемое значение метрики в API:

```
{
  "KEY": 0
}
```

Обновление метрики:

```
$ curl 127.0.0.1/metric/set/5
$ curl 127.0.0.1/metric/set/-5
$ curl 127.0.0.1/metric/set/8
```

Ожидаемое значение метрики в API:

```
{
  "KEY": 8
}
```

last

Хранит последнее полученное значение без какой-либо агрегации. Если *значение* опущено, используется 0.

Примеры:

```
metric_zone last:1m last;

# В качестве составной метрики:
#
# metric_complex_zone last:1m {
#   some_metric_name last;
# }

server {
    listen 80;

    location /metric/ {
        metric last KEY;
    }

    location ~ ^/metric/set/(.+) $ {
        metric last KEY=$1;
    }

    location /api/ {
        api /status/http/metric_zones/last/metrics/;
    }
}
```

Обновление метрики:

```
$ curl 127.0.0.1/metric/
```

Ожидаемое значение метрики в API:

```
{
  "KEY": 0
}
```

Обновление метрики:

```
$ curl 127.0.0.1/metric/set/8000
$ curl 127.0.0.1/metric/set/37
$ curl 127.0.0.1/metric/set/-3.5
```

Ожидаемое значение метрики в API:

```
{
  "KEY": -3.5
}
```

min

Сохраняет минимальное из двух значений — уже сохраненного и нового.

Примеры:

```
metric_zone min:1m min;

# В качестве составной метрики:
#
# metric_complex_zone min:1m {
#     some_metric_name min;
# }

server {
    listen 80;

    location /metric/ {
        metric min KEY;
    }

    location ~ ^/metric/set/(.+)$ {
        metric min KEY=$1;
    }

    location /api/ {
        api /status/http/metric_zones/min/metrics/;
    }
}
```

Обновление метрики:

```
$ curl 127.0.0.1/metric/set/42.999
$ curl 127.0.0.1/metric/set/-512
$ curl 127.0.0.1/metric/set/1
$ curl 127.0.0.1/metric/
```

Ожидаемое значение метрики в API:

```
{
  "KEY": -512
}
```

max

Сохраняет наибольшее из двух значений — уже сохраненного и нового.

Примеры:

```
metric_zone max:1m max;

# В качестве составной метрики:
#
# metric_complex_zone max:1m {
#     some_metric_name max;
# }

server {
```

```
listen 80;

location /metric/ {
    metric max KEY;
}

location ~ ^/metric/set/(.+) $ {
    metric max KEY=$1;
}

location /api/ {
    api /status/http/metric_zones/max/metrics/;
}
}
```

Обновление метрики:

```
$ curl 127.0.0.1/metric/set/42.999
$ curl 127.0.0.1/metric/set/-512
$ curl 127.0.0.1/metric/set/1
$ curl 127.0.0.1/metric/
```

Ожидаемое значение метрики в API:

```
{
  "KEY": 42.999
}
```

average exp

Вычисляет среднее значение по алгоритму **экспоненциального сглаживания**.

Принимает необязательный параметр **factor=<число>** — коэффициент, по которому установленное значение учитывается при расчете среднего. Допустимы целые числа от 0 до 99. По умолчанию — 90.

Чем больше коэффициент, тем сильнее новые значения влияют на среднее. Если указать 90, то будет взято 90% от нового значения и лишь 10% от предыдущего.

Примеры:

```
metric_zone avg_exp:1m average exp factor=60;

# В качестве составной метрики:
#
# metric_complex_zone avg_exp:1m {
#     some_metric_name average exp factor=60;
# }

server {
    listen 80;

    location ~ ^/metric/set/(.+) $ {
        metric avg_exp KEY=$1;
    }

    location /api/ {
        api /status/http/metric_zones/avg_exp/metrics/;
    }
}
```

```
}
}
```

Обновление метрики:

```
$ curl 127.0.0.1/metric/set/100
$ curl 127.0.0.1/metric/set/200
$ curl 127.0.0.1/metric/set/0
$ curl 127.0.0.1/metric/set/8
$ curl 127.0.0.1/metric/set/30
```

Ожидаемое значение метрики в API:

```
{
  "KEY": 30.16
}
```

average mean

Вычисляет среднее арифметическое. Принимает необязательные параметры `window=<off|время>` и `count=<число>`, задающие соответственно интервал времени и объем выборки для усреднения. По умолчанию: `window=off` (учитывается вся выборка) и `count=10`.

Примечание

Например, `window=5s` будет учитывать только события последних 5 секунд. Параметрик `window` не может принимать значение 0. Параметр `count=число` управляет размером выборки (закэшированных значений) для более плавного подсчета среднего.

Примеры:

```
metric_zone avg_mean:1m average mean window=5s count=8;

# В качестве составной метрики:
#
# metric_complex_zone avg_mean:1m {
#   some_metric_name average mean window=5s count=8;
# }

server {
    listen 80;

    location ~ ^/metric/set/(.+)$ {
        metric avg_mean KEY=$1;
    }

    location /api/ {
        api /status/http/metric_zones/avg_mean/metrics/;
    }
}
```

Обновление метрики:

```
$ curl 127.0.0.1/metric/set/0.1
$ curl 127.0.0.1/metric/set/0.1
$ curl 127.0.0.1/metric/set/0.4
```

```
$ curl 127.0.0.1/metric/set/10
$ curl 127.0.0.1/metric/set/1
$ curl 127.0.0.1/metric/set/1
```

Ожидаемое значение метрики в API:

```
{
  "KEY": 2.1
}
```

Если подождать 5 секунд, с момента последнего обновления метрики, то ожидаемое значение метрики в API:

```
{
  "KEY": 0
}
```

histogram

Создает набор "бакетов", увеличивая соответствующий счетчик, если новое значение не превосходит порога бакета. Формат параметров — список числовых порогов. Полезен для анализа распределения, например времени ответа.

В качестве обязательных параметров передаются *числа* — предельные значения бакетов, перечисленные в порядке возрастания.

Примечание

Значение бакета `inf` или `+Inf` можно использовать для захвата всех значений, превышающих максимальный бакет.

Примеры:

```
metric_zone hist:1m histogram 0.1 0.2 0.5 1 2 inf;

# В качестве составной метрики:
#
# metric_complex_zone hist:1m {
#   some_metric_name histogram 0.1 0.2 0.5 1 2 inf;
# }

server {
    listen 80;

    location ~ ^/metric/set/(.+)$ {
        metric histogram KEY=$1;
    }

    location /api/ {
        api /status/http/metric-zones/hist/metrics/;
    }
}
```

Обновление метрики:


```
$ curl 127.0.0.1/metric/set/0.25
```

Ожидаемое значение метрики в API:

```
{
  "KEY": {
    "0.1": 0,
    "0.2": 0,
    "0.5": 1,
    "1": 1,
    "2": 1,
    "inf": 1
  }
}
```

Обновление метрики:

```
$ curl 127.0.0.1/metric/set/2
```

Ожидаемое значение метрики в API:

```
{
  "KEY": {
    "0.1": 0,
    "0.2": 0,
    "0.5": 1,
    "1": 1,
    "2": 2,
    "inf": 2
  }
}
```

Обновление метрики:

```
$ curl 127.0.0.1/metric/set/1000
```

Ожидаемое значение метрики в API:

```
{
  "KEY": {
    "0.1": 0,
    "0.2": 0,
    "0.5": 1,
    "1": 1,
    "2": 2,
    "inf": 3
  }
}
```

Встроенные переменные

Для каждой метрики создаются переменные:

- `$metric_<name>`
- `$metric_<name>_key`
- `$metric_<name>_value`

Для составной метрики добавляется переменная:

- `$metric_<name>_value_<metric>`

`$metric_<name>`

Аналогично директиве `metric`, можно использовать сеттер переменной `$metric_<name>` для подсчета метрики. Подсчет метрики будет происходить в фазе `Rewrite`, что позволяет производить обработку метрики, например, из модуля `njs`.

В качестве значения для установки переменной должна использоваться конструкция **ключ=значение**. В качестве ключа и значения можно использовать текст, переменные и их комбинации. Ключ — произвольная строка, по которой группируются значения. Значение — число, обрабатываемое выбранным режимом. Если пропущено, считается 0. Если параметр невозможно преобразовать в число, считается 1.

Пример использования:

```
http {
    metric_zone counter:1m count;

    # В этот момент добавилась переменная $metric_counter

    server {
        listen 80;

        location /metric/ {
            set $metric_counter $http_user_agent; # Вместо $http_user_agent=0
        }

        location /api/ {
            allow 127.0.0.1;
            deny all;
            api /status/http/metric_zones/counter/;
        }
    }
}
```

Подсчет метрики с помощью модуля `njs`:

```
http {
    js_import metrics.js;

    resolver 127.0.0.53;

    metric_complex_zone requests:1m {
        min_time      min;
        max_time      max;
        total          count;
    }
}
```

```
location /metric/ {
    js_content metrics.js_request;
    js_fetch_trusted_certificate /path/to/ISRG_Root_X1.pem;
}

location /api/ {
    allow 127.0.0.1;
    deny all;
    api /static/http/metric_zones/requests/;
}
}
```

Файл metrics.js:

```
async function js_request(r) {
    let start_time = Date.now();

    let results = await Promise.all([ngx.fetch('https://google.com/'),
                                     ngx.fetch('https://google.ru/')]);

    // Используем сеттер переменной $metric_requests
    r.variables.metric_requests = `google={Date.now() - start_time}`;
}

export default {js_request};
```

После нескольких запросов на location /metric/ значения метрики могут быть следующими:

```
{
  "discarded": 0,
  "metrics": {
    "google": {
      "min_time": 70,
      "max_time": 432,
      "total": 6
    }
  }
}
```

Примечание

После установки переменной можно получить ее значение. Оно будет равно указанной паре **ключ=значение**.

Также изменится значение, хранящееся в переменной **\$metric_<name>_key** на указанный ключ.

`$metric_<name>_key` и `$metric_<name>_value`

Переменные `$metric_<name>_key` и `$metric_<name>_value` задают соответственно ключ и значение. Обновление метрики происходит в момент установки значения `$metric_<name>_value`, если ключ в `$metric_<name>_key` уже задан.

Примечание

Для составной метрики значения подметрик в переменной `$metric_<name>_value` объединены при помощи разделяющего символа `"", "`.

Пример использования:

```
http {
    metric_zone gauge:1m gauge;

    # В этот момент добавилась переменная $metric_gauge
    # А еще переменные $metric_gauge_key и $metric_gauge_value

    metric_complex_zone complex:1m {
        hist histogram 1 2 3;
        avg average exp;
    }

    # В этот момент добавилась переменная $metric_complex
    # А еще переменные $metric_complex_key и $metric_complex_value

    server {
        listen 80;

        location /gauge/ {
            set $metric_gauge_key "foo";
            set $metric_gauge_value 1;

            # Либо set $metric_gauge foo=1;

            return 200 "Updated with '$metric_gauge'\nValue='$metric_gauge_value'\n";
        }

        location /complex/ {
            set $metric_complex_key "foo";
            set $metric_complex_value 3;

            # Либо set $metric_complex foo=3;

            return 200 "Updated with '$metric_complex'\nValue='$metric_complex_value'\n";
        }
    }
}
```

Для такой конфигурации после запроса к `/gauge/` ожидается следующий ответ:

```
$ curl 127.0.0.1/gauge/
Updated with 'foo=1'
Value='1'
```

Для /complex/:

```
$ curl 127.0.0.1/complex/
Updated with 'foo=3'
Value='0 0 1, 3'
```

Примечание

Если в качестве значения для переменной `$metric_<name>_value` указать пустую строку, значение будет распознано как 0. Если строка состоит из символов, которые невозможно преобразовать в число, она будет распознана как 1.

Подсчет метрики произойдет только после того, как заданы значения переменных `$metric_<name>_key` и `$metric_<name>_value`.

В таком случае значение, сохраненное в `$metric_<name>`, станет равным новой паре ключ=значение, указанной при помощи `$metric_<name>_key` и `$metric_<name>_value`.

Значение, которое хранится в `$metric_<name>_key`, является последним указанным через переменные ключом метрики.

Значение, которое хранится в `$metric_<name>_value`, является последним подсчитанным значением метрики с ключом, установленным в `$metric_<name>_key`.

`$metric_<name>_value_<metric>`

Для составной метрики значение конкретной подметрики можно получить при помощи переменной `$metric_<name>_value_<metric>`, указав имя подметрики в качестве `<metric>`.

Пример использования:

```
http {
    metric_complex_zone foo:1m {
        count count;
        min    min;
        avg    average exp;
    }

    # В этот момент добавилась переменная $metric_foo
    # А еще переменные $metric_foo_key и $metric_foo_value
    # А так же $metric_foo_value_count, $metric_foo_value_min и $metric_foo_value_avg

    server {
        listen 80;

        location /foo/ {
            set $metric_foo_key    bar;
            set $metric_foo_value 9;

            # Либо set $metric_foo bar=9;

            return 200 "Updated with '$metric_foo'\nValues='$metric_foo_value'\nCount=
↪'$metric_foo_value_count'\n";
        }
    }
}
```

Для такой конфигурации после запроса к /foo/ ожидается следующий ответ:

```
$ curl 127.0.0.1/foo/
Updated with 'bar=9'
Values='1, 9, 9'
Count='1'
```

Дополнительные примеры

Мониторинг HTTP-методов

```
metric_zone http_methods:1m count;

server {
    listen 80;

    location / {
        metric http_methods $request_method;
    }

    location /metrics/ {
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
        api /status/http/metric_zones/http_methods/metrics/;
    }
}
```

Ответ:

```
{
  "GET": 65,
  "POST": 20,
  "PUT": 10,
  "DELETE": 5
}
```

Распределение времени ответа upstream

```
metric_zone upstream_time:10m expire=on histogram
  0.05 0.1 0.3 0.5 1 2 5 10 inf;

server {
    listen 80;

    location /backend/ {
        proxy_pass http://backend;
        metric upstream_time $upstream_addr=$upstream_response_time on=end;
    }

    location /metrics/ {
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
        api /status/http/metric_zones/upstream_time/;
    }
}
```

Ответ:

```
{
  "discarded": 0,
  "metrics": {
    "backend1:8080": {
      "0.05": 12,
      "0.1": 28,
      "0.3": 56,
      "0.5": 78,
      "1": 92,
      "2": 97,
      "5": 99,
      "10": 100,
      "inf": 100
    }
  }
}
```

Активные подключения

```
metric_zone active_connections:2m gauge;

server {
  listen 80;
  server_name site1.com;

  location / {
    # Увеличиваем при подключении
    metric active_connections site1=1 on=request;

    # Уменьшаем при завершении
    metric active_connections site1=-1 on=end;
  }
}

server {
  listen 80;
  server_name site2.com;

  location / {
    metric active_connections site2=1 on=request;
    metric active_connections site2=-1 on=end;
  }
}

server {
  listen 8080;

  location /connections/ {
    allow 127.0.0.1;
    deny all;
    api /status/http/metric_zones/active_connections/metrics;
  }
}
```

Ответ:

```
{
  "site1": 42,
  "site2": 17
}
```

Поддержка Prometheus

Angie имеет встроенный модуль для отображения метрик в формате Prometheus, поддерживающий произвольные метрики.

В качестве примера интеграции рассмотрим следующую конфигурацию:

```
http {
  # Создание метрики "upload"
  metric_complex_zone upload:1m discard_key="other" {
    stats    histogram 64 256 1024 4096 16384 +Inf;
    sum      gauge;
    count    count;
    avg_size average exp;
  }

  # Описание шаблона Prometheus для метрики "upload"
  prometheus_template upload_metric {
    'stats{le="$1"}' $p8s_value
                        path=~~/http/metric_zones/upload/metrics/angie/stats/(.+)
                        type=histogram;

    'stats_sum'       $p8s_value
                        path=/http/metric_zones/upload/metrics/angie/sum;
    'stats_count'     $p8s_value
                        path=/http/metric_zones/upload/metrics/angie/count;

    'avg_size'        $p8s_value
                        path=/http/metric_zones/upload/metrics/angie/avg_size;
  }

  server {
    listen 80;

    # Обновление метрики
    location ~ ~/upload/(.*)$ {
      api /status/http/metric_zones/upload/metrics/angie/;
      metric upload angie=$1 on=request;
    }

    # Таргет для сбора метрик
    location /prometheus/upload_metric/ {
      prometheus upload_metric;
    }
  }
}
```

После нескольких запросов на /upload/...:

```
$ curl 127.0.0.1/upload/16384
$ curl 127.0.0.1/upload/64448
$ curl 127.0.0.1/upload/64
```



```
$ curl 127.0.0.1/upload/1028
$ curl 127.0.0.1/upload/1028
```

Значения метрики будут следующими:

```
{
  "stats": {
    "64": 1,
    "256": 1,
    "1024": 1,
    "4096": 3,
    "16384": 4,
    "+Inf": 5
  },
  "sum": 82952,
  "count": 5,
  "avg_size": 1077.9376
}
```

В формате Prometheus метрика доступна на `/prometheus/upload_metric/`:

```
# Angie Prometheus template "upload_metric"
# TYPE stats histogram
stats{le="64"} 1
stats{le="256"} 1
stats{le="1024"} 1
stats{le="4096"} 3
stats{le="16384"} 4
stats{le="+Inf"} 5
stats_sum 82952
stats_count 5
avg_size 1077.9376
```

Mirror

Позволяет зеркалировать исходный запрос при помощи создания фоновых зеркалирующих подзапросов. Ответы на зеркалирующие подзапросы игнорируются.

Пример конфигурации

```
location / {
    mirror /mirror;
    proxy_pass http://backend;
}

location = /mirror {
    internal;
    proxy_pass http://test_backend$request_uri;
}
```

Директивы

mirror

Синтаксис	<code>mirror uri off;</code>
По умолчанию	<code>mirror off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт URI, на который будет зеркалироваться исходный запрос. На одном уровне конфигурации может быть задано несколько зеркал.

mirror_request_body

Синтаксис	<code>mirror_request_body on off;</code>
По умолчанию	<code>mirror_request_body on;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Определяет, зеркалировать ли тело запроса клиента. Если включено, то тело запроса клиента будет прочитано перед созданием зеркалирующих подзапросов. В этом случае небуферизованное проксирование тела запроса клиента, задаваемое директивами *proxy_request_buffering*, *fastcgi_request_buffering*, *scgi_request_buffering* и *uwsgi_request_buffering*, будет отключено.

```
location / {
    mirror /mirror;
    mirror_request_body off;
    proxy_pass http://backend;
}

location = /mirror {
    internal;
    proxy_pass http://log_backend;
    proxy_pass_request_body off;
    proxy_set_header Content-Length "";
    proxy_set_header X-Original-URI $request_uri;
}
```

MP4

Обеспечивает серверную поддержку псевдо-стриминга для файлов в формате MP4. Такие файлы обычно имеют расширения `.mp4`, `.m4v` и `.m4a`.

Псевдо-стриминг работает в паре с совместимым медиаплеером. Плеер посылает серверу HTTP-запрос с указанием точки времени старта в аргументе `start` строки запроса (время задается в секундах), а сервер в ответ посылает поток, у которого начальная позиция соответствует запрошенному времени, например:

```
http://example.com/elephants_dream.mp4?start=238.88
```

Это позволяет в любой момент времени выполнить произвольное позиционирование, а также начать воспроизведение с середины временной шкалы.

В форматах, основанных на H.264, метаданные, необходимые для поддержки позиционирования, хранятся в так называемом "moov-атоме". Это часть файла, которая содержит индексную информацию для всего файла.

До начала воспроизведения плееру необходимо прочитать метаданные. Для этого он отправляет специальный запрос с аргументом **start=0**. Многие кодирующие программы добавляют метаданные в конец файла. Это неоптимально для псевдо-стриминга, поскольку плееру потребуется загрузить файл целиком прежде чем начать воспроизведение. Если метаданные находятся в начале файла, Angie достаточно начать отправлять в ответ содержимое файла. Если же метаданные находятся в конце файла, потребуется прочитать весь файл и подготовить новый поток, в котором метаданные предшествуют медийным данным. Это требует дополнительного процессорного времени, памяти и дискового ввода/вывода, поэтому лучше заранее **подготовить** исходный файл для псевдо-стриминга, нежели делать это для каждого запроса.

Модуль также поддерживает аргумент **end** HTTP-запроса, задающий время окончания воспроизведения потока. Аргумент **end** задается совместно с аргументом **start** или самостоятельно:

```
http://example.com/elephants_dream.mp4?start=238.88&end=555.55
```

Для запроса с ненулевыми аргументами **start** или **end** Angie считывает из файла метаданные, готовит поток с запрошенным диапазоном и отправляет его клиенту. Это тоже требует дополнительных ресурсов, как указано выше.

Если аргумент **start** указывает на видеокادر, не являющийся ключевым, то начало такого видео может воспроизводиться с ошибками. В этом случае к запрашиваемому видео могут быть добавлены ближайший к точке **start** ключевой кадр и все промежуточные кадры между ними. При воспроизведении эти кадры будут скрыты при помощи edit-листа.

Если запрос, обрабатываемый этим модулем, не содержит аргументов **start** и **end**, дополнительные ресурсы не тратятся, а файл отправляется непосредственно как статический ресурс. Некоторые плееры также поддерживают запросы с указанием диапазона запрашиваемых байт (byte-range requests), для них этот модуль не требуется.

Схожая поддержка псевдо-стриминга для FLV-файлов обеспечивается модулем FLV.

Пример конфигурации

```
location /video/ {
    mp4;
    mp4_buffer_size      1m;
    mp4_max_buffer_size  5m;
}
```

Директивы

mp4

Синтаксис	mp4;
По умолчанию	—
Контекст	location

Включает в содержащем location обработку этим модулем.

mp4_buffer_size

Синтаксис	mp4_buffer_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	mp4_buffer_size 512K;
Контекст	http, server, location

Задаёт начальный размер буфера, используемого при обработке MP4-файлов.

mp4_max_buffer_size

Синтаксис	mp4_max_buffer_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	mp4_max_buffer_size 10M;
Контекст	http, server, location

В ходе обработки метаданных может понадобиться буфер большего размера. Его размер не может превышать указанного, иначе Angie вернёт серверную ошибку 500 (Internal Server Error) и запишет в лог следующее сообщение:

```
"/some/movie/file.mp4" mp4 moov atom is too large: 12583268, you may want to increase
mp4_max_buffer_size
```

mp4_limit_rate

Синтаксис	mp4_limit_rate on off <i>коэффициент</i> ;
По умолчанию	mp4_limit_rate off;
Контекст	http, server, location

Ограничивает скорость передачи запрошенного MP4-файла клиенту. Предельное значение вычисляется умножением заданного *коэффициента* на средний битрейт файла.

- Специальное значение **off** отключает ограничение скорости.
- Специальное значение **on** соответствует *коэффициенту* 1.1.
- Начало действия ограничения регулируется значением *mp4_limit_rate_after*.

Запросы ограничиваются индивидуально: если клиент открыл два соединения, общая скорость удваивается. В связи с этим обратите внимание на *limit_conn* и сопутствующие директивы.

mp4_limit_rate_after

Синтаксис	mp4_limit_rate_after <i>время</i> ;
По умолчанию	mp4_limit_rate_after 60s;
Контекст	http, server, location

Задаёт (в пересчёте на время воспроизведения) объём медиаданных, после передачи которого скорость будет ограничена директивой *mp4_limit_rate*.

mp4_start_key_frame

Синтаксис	mp4_start_key_frame on off;
По умолчанию	mp4_start_key_frame off;
Контекст	http, server, location

Включает режим, в котором видео всегда начинается с ключевого видеокadra. Если аргумент start не указывает на ключевой кадр, то первоначальные кадры будут скрыты при помощи mp4 edit-листа. Edit-листы поддерживаются большинством плееров и браузеров включая Chrome, Safari, QuickTime и ffmpeg, частично поддерживаются в Firefox.

Prometheus

Собирает статистику Angie ADC, исходя из определенных в конфигурации шаблонов, и возвращает сформированные на основании этих шаблонов метрики в формате Prometheus.

⚠ Предупреждение

Чтобы собирать статистику, включите в нужных контекстах зону разделяемой памяти с помощью:

- директивы `zone` в `http_upstream` или `stream_upstream`;
- директивы `status_zone`;
- параметра `status_zone` в директиве `resolver`.

Пример конфигурации

Три метрики для сбора статистики запросов к серверным зонам разделяемой памяти, объединенные в шаблон custom и опубликованные по пути /p8s:

```
http {

    prometheus_template custom {
        'angie_http_server_zones_requests_total{zone="$1"}' $p8s_value
        path=~^/http/server_zones/([~/]+)/requests/total$
        type=counter;

        'angie_http_server_zones_requests_processing{zone="$1"}' $p8s_value
        path=~^/http/server_zones/([~/]+)/requests/processing$
        type=gauge;

        'angie_http_server_zones_requests_discarded{zone="$1"}' $p8s_value
        path=~^/http/server_zones/([~/]+)/requests/discarded$
        type=counter;
    }

    # ...

    server {

        listen 80;
```

```

        location =/p8s {
            prometheus custom;
        }

        # ...

    }
}

```

В состав Angie ADC входит вспомогательный файл `prometheus_all.conf`, куда включен набор общепотребимых метрик, сведенных в шаблон `all`:

Содержимое файла

```

prometheus_template all {

angie_connections_accepted $p8s_value
    path=/connections/accepted
    type=counter
    'help=The total number of accepted client connections.';

angie_connections_dropped $p8s_value
    path=/connections/dropped
    type=counter
    'help=The total number of dropped client connections.';

angie_connections_active $p8s_value
    path=/connections/active
    type=gauge
    'help=The current number of active client connections.';

angie_connections_idle $p8s_value
    path=/connections/idle
    type=gauge
    'help=The current number of idle client connections.';

'angie_slabs_pages_used{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~ /slabs/([~/]+)/pages/used$
    type=gauge
    'help=The number of currently used memory pages in a slab zone.';

'angie_slabs_pages_free{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~ /slabs/([~/]+)/pages/free$
    type=gauge
    'help=The number of currently free memory pages in a slab zone.';

'angie_slabs_pages_slots_used{zone="$1",size="$2"}' $p8s_value
    path=~ /slabs/([~/]+)/slots/([~/]+)/used$
    type=gauge
    'help=The number of currently used memory slots of a specific size in a slab zone.
→';

'angie_slabs_pages_slots_free{zone="$1",size="$2"}' $p8s_value
    path=~ /slabs/([~/]+)/slots/([~/]+)/free$

```

```

type=gauge
'help=The number of currently free memory slots of a specific size in a slab zone.
↪';

'angie_slabs_pages_slots_reqs{zone="$1",size="$2"}' $p8s_value
path=~~/slabs/([~/]+)/slots/([~/]+)/reqs$
type=counter
'help=The total number of attempts to allocate a memory slot of a specific size
↪in a slab zone.';

'angie_slabs_pages_slots_fails{zone="$1",size="$2"}' $p8s_value
path=~~/slabs/([~/]+)/slots/([~/]+)/fails$
type=counter
'help=The number of unsuccessful attempts to allocate a memory slot of a specific
↪size in a slab zone.';

'angie_resolvers_queries{zone="$1",type="$2"}' $p8s_value
path=~~/resolvers/([~/]+)/queries/([~/]+)/$
type=counter
'help=The number of queries of a specific type to resolve in a resolver zone.';

'angie_resolvers_sent{zone="$1",type="$2"}' $p8s_value
path=~~/resolvers/([~/]+)/sent/([~/]+)/$
type=counter
'help=The number of sent DNS queries of a specific type to resolve in a resolver
↪zone.';

'angie_resolvers_responses{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
path=~~/resolvers/([~/]+)/responses/([~/]+)/$
type=counter
'help=The number of resolution results with a specific status in a resolver zone.
↪';

'angie_http_server_zones_ssl_handshaked{zone="$1"}' $p8s_value
path=~~/http/server_zones/([~/]+)/ssl/handshaked$
type=counter
'help=The total number of successful SSL handshakes in an HTTP server zone.';

'angie_http_server_zones_ssl_reuses{zone="$1"}' $p8s_value
path=~~/http/server_zones/([~/]+)/ssl/reuses$
type=counter
'help=The total number of session reuses during SSL handshakes in an HTTP server
↪zone.';

'angie_http_server_zones_ssl_timedout{zone="$1"}' $p8s_value
path=~~/http/server_zones/([~/]+)/ssl/timedout$
type=counter
'help=The total number of timed-out SSL handshakes in an HTTP server zone.';

'angie_http_server_zones_ssl_failed{zone="$1"}' $p8s_value
path=~~/http/server_zones/([~/]+)/ssl/failed$
type=counter
'help=The total number of failed SSL handshakes in an HTTP server zone.';

```

```
'angie_http_server_zones_requests_total{zone="$1"}' $p8s_value
  path=~~/http/server_zones/([~/]+)/requests/total$
  type=counter
  'help=The total number of client requests received in an HTTP server zone.';

'angie_http_server_zones_requests_processing{zone="$1"}' $p8s_value
  path=~~/http/server_zones/([~/]+)/requests/processing$
  type=gauge
  'help=The number of client requests currently being processed in an HTTP server ↵
↪zone.';

'angie_http_server_zones_requests_discarded{zone="$1"}' $p8s_value
  path=~~/http/server_zones/([~/]+)/requests/discarded$
  type=counter
  'help=The total number of client requests completed in an HTTP server zone ↵
↪without sending a response.';

'angie_http_server_zones_responses{zone="$1",code="$2"}' $p8s_value
  path=~~/http/server_zones/([~/]+)/responses/([~/]+)/$
  type=counter
  'help=The number of responses with a specific status in an HTTP server zone.';

'angie_http_server_zones_data_received{zone="$1"}' $p8s_value
  path=~~/http/server_zones/([~/]+)/data/received$
  type=counter
  'help=The total number of bytes received from clients in an HTTP server zone.';

'angie_http_server_zones_data_sent{zone="$1"}' $p8s_value
  path=~~/http/server_zones/([~/]+)/data/sent$
  type=counter
  'help=The total number of bytes sent to clients in an HTTP server zone.';

'angie_http_location_zones_requests_total{zone="$1"}' $p8s_value
  path=~~/http/location_zones/([~/]+)/requests/total$
  type=counter
  'help=The total number of client requests in an HTTP location zone.';

'angie_http_location_zones_requests_discarded{zone="$1"}' $p8s_value
  path=~~/http/location_zones/([~/]+)/requests/discarded$
  type=counter
  'help=The total number of client requests completed in an HTTP location zone ↵
↪without sending a response.';

'angie_http_location_zones_responses{zone="$1",code="$2"}' $p8s_value
  path=~~/http/location_zones/([~/]+)/responses/([~/]+)/$
  type=counter
  'help=The number of responses with a specific status in an HTTP location zone.';

'angie_http_location_zones_data_received{zone="$1"}' $p8s_value
  path=~~/http/location_zones/([~/]+)/data/received$
  type=counter
  'help=The total number of bytes received from clients in an HTTP location zone.';
```



```
'angie_http_location_zones_data_sent{zone="$1"}' $p8s_value
  path=~~/http/location_zones/([~/]+)/data/sent$
  type=counter
  'help=The total number of bytes sent to clients in an HTTP location zone.';

'angie_http_upstreams_peers_backup{upstream="$1",peer="$2"}' $p8st_all_ups_backup
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/backup$
  type=gauge
  'help=The HTTP upstream peer backup group level.';

'angie_http_upstreams_peers_state{upstream="$1",peer="$2"}' $p8st_all_ups_state
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/state$
  type=gauge
  'help=The current state of an upstream peer in "HTTP": 1 - up, 2 - down, 3 -
↪ unavailable, 4 - recovering, 5 - unhealthy, 6 - checking, 7 - draining, or 8 - busy.
↪';

'angie_http_upstreams_peers_selected_current{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/selected/current$
  type=gauge
  'help=The number of requests currently being processed by an upstream peer in
↪ "HTTP".';

'angie_http_upstreams_peers_selected_total{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/selected/total$
  type=counter
  'help=The total number of attempts to use an upstream peer in "HTTP".';

'angie_http_upstreams_peers_responses{upstream="$1",peer="$2",code="$3"}' $p8s_value
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/responses/([~/]+)/$
  type=counter
  'help=The number of responses with a specific status received from an upstream
↪ peer in "HTTP".';

'angie_http_upstreams_peers_data_sent{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/data/sent$
  type=counter
  'help=The total number of bytes sent to an upstream peer in "HTTP".';

'angie_http_upstreams_peers_data_received{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/data/received$
  type=counter
  'help=The total number of bytes received from an upstream peer in "HTTP".';

'angie_http_upstreams_peers_health_fails{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/health/fails$
  type=counter
  'help=The total number of unsuccessful attempts to communicate with an upstream
↪ peer in "HTTP".';
```

```
'angie_http_upstreams_peers_health_unavailable{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/health/unavailable$
  type=counter
  'help=The number of times when an upstream peer in "HTTP" became "unavailable"
↳due to reaching the max_fails limit.';

'angie_http_upstreams_peers_health_downtime{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/health/downtime$
  type=counter
  'help=The total time (in milliseconds) that an upstream peer in "HTTP" was
↳"unavailable".';

'angie_http_upstreams_peers_health_header_time{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/health/header_time$
  type=gauge
  'help=Average time (in milliseconds) to receive the response headers from an
↳upstream peer in "HTTP".';

'angie_http_upstreams_peers_health_response_time{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/health/response_time$
  type=gauge
  'help=Average time (in milliseconds) to receive the complete response from an
↳upstream peer in "HTTP".';

'angie_http_upstreams_peers_health_probes_count{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/health/probes/count$
  type=counter
  'help=The total number of probes for this peer.';

'angie_http_upstreams_peers_health_probes_fails{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/health/probes/fails$
  type=counter
  'help=The total number of failed probes for this peer.';

'angie_http_upstreams_keepalive{upstream="$1"}' $p8s_value
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/keepalive$
  type=gauge
  'help=The number of currently cached keepalive connections for an HTTP upstream.';

'angie_http_upstreams_backup_switch_active{upstream="$1"}' $p8s_value
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/backup_switch/active$
  type=gauge
  'help=The currently active HTTP upstream servers backup group level.';

'angie_http_upstreams_queue_queued{upstream="$1"}' $p8s_value
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/queue/queued$
  type=counter
  'help=The total number of queued requests for an HTTP upstream.';

'angie_http_upstreams_queue_waiting{upstream="$1"}' $p8s_value
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/queue/waiting$
  type=gauge
  'help=The number of requests currently waiting in an HTTP upstream queue.';
```

```
'angie_http_upstreams_queue_dropped{upstream="$1"}' $p8s_value
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/queue/dropped$
  type=counter
  'help=The total number of requests dropped from an HTTP upstream queue because
↳the client had prematurely closed the connection.';

'angie_http_upstreams_queue_timedout{upstream="$1"}' $p8s_value
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/queue/timedout$
  type=counter
  'help=The total number of requests timed out from an HTTP upstream queue.';

'angie_http_upstreams_queue_overflows{upstream="$1"}' $p8s_value
  path=~~/http/upstreams/([~/]+)/queue/overflows$
  type=counter
  'help=The total number of requests rejected by an HTTP upstream queue because the
↳size limit had been reached.';

'angie_http_caches_responses{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
  path=~~/http/caches/([~/]+)/([~/]+)/responses$
  type=counter
  'help=The total number of responses processed in an HTTP cache zone with a
↳specific cache status.';

'angie_http_caches_bytes{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
  path=~~/http/caches/([~/]+)/([~/]+)/bytes$
  type=counter
  'help=The total number of bytes processed in an HTTP cache zone with a specific
↳cache status.';

'angie_http_caches_responses_written{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
  path=~~/http/caches/([~/]+)/([~/]+)/responses_written$
  type=counter
  'help=The total number of responses written to an HTTP cache zone with a specific
↳cache status.';

'angie_http_caches_bytes_written{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
  path=~~/http/caches/([~/]+)/([~/]+)/bytes_written$
  type=counter
  'help=The total number of bytes written to an HTTP cache zone with a specific
↳cache status.';

'angie_http_caches_size{zone="$1"}' $p8s_value
  path=~~/http/caches/([~/]+)/size$
  type=gauge
  'help=The current size (in bytes) of cached responses in an HTTP cache zone.';

'angie_http_caches_shards_size{zone="$1",path="$2"}' $p8s_value
  path=~~/http/caches/([~/]+)/shards/([~/]+)/size$
  type=gauge
  'help=The current size (in bytes) of cached responses in a shard path of an HTTP
↳cache zone.';

'angie_http_limit_conns{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
```

```

path=~~/http/limit_conns/([~/]+)/([~/]+)$
type=counter
'help=The number of requests processed by an HTTP limit_conn zone with a specific
↪result.';

'angie_http_limit_reqs{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
path=~~/http/limit_reqs/([~/]+)/([~/]+)$
type=counter
'help=The number of requests processed by an HTTP limit_reqs zone with a specific
↪result.';

'angie_stream_server_zones_ssl_handshaked{zone="$1"}' $p8s_value
path=~~/stream/server_zones/([~/]+)/ssl/handshaked$
type=counter
'help=The total number of successful SSL handshakes in a stream server zone.';

'angie_stream_server_zones_ssl_reuses{zone="$1"}' $p8s_value
path=~~/stream/server_zones/([~/]+)/ssl/reuses$
type=counter
'help=The total number of session reuses during SSL handshakes in a stream server
↪zone.';

'angie_stream_server_zones_ssl_timedout{zone="$1"}' $p8s_value
path=~~/stream/server_zones/([~/]+)/ssl/timedout$
type=counter
'help=The total number of timed-out SSL handshakes in a stream server zone.';

'angie_stream_server_zones_ssl_failed{zone="$1"}' $p8s_value
path=~~/stream/server_zones/([~/]+)/ssl/failed$
type=counter
'help=The total number of failed SSL handshakes in a stream server zone.';

'angie_stream_server_zones_connections_total{zone="$1"}' $p8s_value
path=~~/stream/server_zones/([~/]+)/connections/total$
type=counter
'help=The total number of client connections received in a stream server zone.';

'angie_stream_server_zones_connections_processing{zone="$1"}' $p8s_value
path=~~/stream/server_zones/([~/]+)/connections/processing$
type=gauge
'help=The number of client connections currently being processed in a stream
↪server zone.';

'angie_stream_server_zones_connections_discarded{zone="$1"}' $p8s_value
path=~~/stream/server_zones/([~/]+)/connections/discarded$
type=counter
'help=The total number of client connections completed in a stream server zone
↪without establishing a session.';

'angie_stream_server_zones_connections_passed{zone="$1"}' $p8s_value
path=~~/stream/server_zones/([~/]+)/connections/passed$
type=counter
'help=The total number of client connections in a stream server zone passed for
↪handling to a different listening socket.';

```

```
'angie_stream_server_zones_sessions{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
  path=~~/stream/server_zones/([~/]+)/sessions/([~/]+)$
  type=counter
  'help=The number of sessions finished with a specific status in a stream server
↪zone.';

'angie_stream_server_zones_data_received{zone="$1"}' $p8s_value
  path=~~/stream/server_zones/([~/]+)/data/received$
  type=counter
  'help=The total number of bytes received from clients in a stream server zone.';

'angie_stream_server_zones_data_sent{zone="$1"}' $p8s_value
  path=~~/stream/server_zones/([~/]+)/data/sent$
  type=counter
  'help=The total number of bytes sent to clients in a stream server zone.';

'angie_stream_upstreams_peers_backup{upstream="$1",peer="$2"}' $p8st_all_ups_backup
  path=~~/stream/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/backup$
  type=gauge
  'help=The "stream" upstream peer backup group level.';

'angie_stream_upstreams_peers_state{upstream="$1",peer="$2"}' $p8st_all_ups_state
  path=~~/stream/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/state$
  type=gauge
  'help=The current state of an upstream peer in "stream": 1 - up, 2 - down, 3 -
↪unavailable, 4 - recovering, 5 - unhealthy, 6 - checking, 7 - draining, or 8 - busy.
↪';

'angie_stream_upstreams_peers_selected_current{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~~/stream/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/selected/current$
  type=gauge
  'help=The number of sessions currently being processed by an upstream peer in
↪"stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_selected_total{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~~/stream/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/selected/total$
  type=counter
  'help=The total number of attempts to use an upstream peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_data_sent{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~~/stream/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/data/sent$
  type=counter
  'help=The total number of bytes sent to an upstream peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_data_received{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~~/stream/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/data/received$
  type=counter
  'help=The total number of bytes received from an upstream peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_data_pkt_sent{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~~/stream/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/data/pkt_sent$
```

```

type=counter
'help=The total number of packets sent to an upstream peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_data_pkt_received{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~^/stream/upstreams/([^/]+)/peers/([^/]+)/data/pkt_received$
type=counter
'help=The total number of packets received from an upstream peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_health_fails{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~^/stream/upstreams/([^/]+)/peers/([^/]+)/health/fails$
type=counter
'help=The total number of unsuccessful attempts to communicate with an upstream
↪peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_health_unavailable{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~^/stream/upstreams/([^/]+)/peers/([^/]+)/health/unavailable$
type=counter
'help=The number of times when an upstream peer in "stream" became "unavailable"
↪due to reaching the max_fails limit.';

'angie_stream_upstreams_peers_health_downtime{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~^/stream/upstreams/([^/]+)/peers/([^/]+)/health/downtime$
type=counter
'help=The total time (in milliseconds) that an upstream peer in "stream" was
↪"unavailable".';

'angie_stream_upstreams_peers_health_connect_time{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~^/stream/upstreams/([^/]+)/peers/([^/]+)/health/connect_time$
type=gauge
'help=Average time (in milliseconds) to connect to an upstream peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_health_first_byte_time{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_
↪value
path=~^/stream/upstreams/([^/]+)/peers/([^/]+)/health/first_byte_time$
type=gauge
'help=Average time (in milliseconds) to receive the first byte from an upstream
↪peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_health_last_byte_time{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_
↪value
path=~^/stream/upstreams/([^/]+)/peers/([^/]+)/health/last_byte_time$
type=gauge
'help=Average time (in milliseconds) of the whole communication session with an
↪upstream peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_health_probes_count{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~^/stream/upstreams/([^/]+)/peers/([^/]+)/health/probes/count$
type=counter
'help=The total number of probes for this peer.';

'angie_stream_upstreams_peers_health_probes_fails{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~^/stream/upstreams/([^/]+)/peers/([^/]+)/health/probes/fails$
type=counter
'help=The total number of failed probes for this peer.';

```

```
'angie_stream_upstreams_backup_switch_active{upstream="$1"}' $p8s_value
  path=~~/stream/upstreams/([~/]+)/backup_switch/active$
  type=gauge
  'help=The currently active "stream" upstream servers backup group level.';
}

'angie_http_acme_clients_state{client="$1"}' $p8st_acme_cert_state
  path=~~/http/acme_clients/([~/]+)/state$
  type=gauge
  'help=The current state of an ACME client: 1 - ready, 2 - requesting, 3 -
↳disabled, or 4 - failed.';

'angie_http_acme_certs_state{client="$1"}' $p8st_acme_cli_state
  path=~~/http/acme_clients/([~/]+)/certificate$
  type=gauge
  'help=The current state of an ACME client certificate: 1 - valid, 2 - mismatch, 3↳
↳- expired, 4 - missing, or 5 - error.';

map $p8s_value $p8st_all_ups_state {
  volatile;
  "up"          1;
  "down"        2;
  "unavailable" 3;
  "recovering"  4;
  "unhealthy"   5;
  "checking"    6;
  "draining"    7;
  "busy"        8;
  default       0;
}

map $p8s_value $p8st_acme_cli_state {
  volatile;
  "ready"        1;
  "requesting"   2;
  "disabled"     3;
  "failed"       4;
}

map $p8s_value $p8st_acme_cert_state {
  volatile;
  "valid"        1;
  "mismatch"     2;
  "expired"      3;
  "missing"      4;
  "error"        5;
}

map $p8s_value $p8st_all_ups_backup {
  volatile;
  "false"        0;
  "true"         1;
}
```

```
default      $p8s_value;
}
```

Его использование:

```
http {
    include prometheus_all.conf;
    # ...

    server {
        listen 80;

        location =/p8s {
            prometheus all;
        }

        # ...
    }
}
```

```
$ curl localhost/p8s

# Angie Prometheus template "all"
...
```

Директивы

prometheus

Синтаксис	<code>prometheus имя_шаблона;</code>
По умолчанию	—
Контекст	location

Указывает для контекста `location` шаблон-обработчик, заданный директивой `prometheus_template`. При запросе этот `location` вычисляет и возвращает метрики шаблона в формате Prometheus.

```
location =/p8s {
    prometheus custom;
}
```

```
$ curl localhost/p8s

# Angie Prometheus template "custom"
...
```


prometheus_template

Синтаксис	<code>prometheus_template имя_шаблона { ... }</code>
По умолчанию	—
Контекст	http

Определяет именованный шаблон метрик, собираемых и экспортируемых Angie, для использования с директивой *prometheus*.

Примечание

В состав Angie также входит готовый шаблон *all*, куда включен набор наиболее общепотребимых метрик.

Может содержать произвольное число определений метрик, каждая из которых имеет следующую структуру: `<имя_метрики> <переменная> [path=<строка_сопоставления>] [type=<тип>] [help=<справка>]`.

имя_метрики	Задаёт имя метрики, под которым она будет добавлена в формате Prometheus в ответ на запрос. Может содержать необязательную часть с метками (...), например: <pre>http_requests_total{method="\$1",code="\$2"}</pre> В значениях меток можно использовать переменные Angie; если <i>строка_сопоставления</i> задана регулярным выражением, то можно также использовать определенные в этом выражении группы захвата. Такие переменные и группы вычисляются при получении значения метрики, которое задает <i>переменная</i>.
переменная	Задаёт имя переменной, которая будет вычислена и добавлена как значение метрики в ответ на запрос. Если переменной нет или результат вычисления пуст (""), метрика не добавляется.

Метрика вычисляется со значением, которое задает *переменная*; при успехе вычисления метрика добавляется в ответ, например:

```
'angie_time{version="$angie_version"}' $msec;
```

```
$ curl localhost/p8s
```

```
angie_time{version="1.0"} 1695119820.562
```

path=строка_соп	Сопоставляется со всеми конечными путями метрик в поддереве /status API-интерфейса Angie, позволяя добавить в ответ сразу несколько экземпляров метрики.

При сопоставлении пути берутся с начальной косой чертой, но без конечной, например */angie/generation*; при этом регистр символов не учитывается. Есть два способа сопоставления:

path=точное_соот	Проверяется посимвольным сравнением.
path=~регулярное	Проверяется при помощи библиотеки PCRE; может задавать группы захвата для использования в метках поля <i>имя метрики</i> .

Если *строка сопоставления* соответствует какому-либо пути, то значение метрики Angie по нему заносится в переменную `$p8s_value`, которую при заданном `path=` можно использовать в поле *переменная*.

Если *строка сопоставления* заканчивается конечной косой чертой, значением метрики будет количество элементов соответствующего списка или объекта. Например:

```
'angie_http_server_zones_count' $p8s_value
  path=/http/server_zones/;
```

В случае регулярного выражения совпадающих путей может быть несколько; метрика добавляется в ответ для *каждого* совпадения. В сочетании с группами захвата это позволяет получить ряд метрик с одним именем и разными метками, например:

```
'angie_slabs_slots_free{zone="$1",size="$2"}' $p8s_value
  path=~^/slabs/([~/]+)/slots/([~/]+)/free$;
```

Это определение добавляет метрики для всех зон и всех размеров, которые есть сейчас в конфигурации:

```
angie_slabs_slots_free{zone="one",size="8"} 502
angie_slabs_slots_free{zone="one",size="16"} 249
angie_slabs_slots_free{zone="one",size="32"} 122
angie_slabs_slots_free{zone="one",size="128"} 22
angie_slabs_slots_free{zone="one",size="512"} 4
angie_slabs_slots_free{zone="two",size="8"} 311
...
```

Если совпадений нет (при любом способе сопоставления), то метрика не добавляется.

Примечание

Параметр `path=` доступен только при сборке Angie с модулем API.

<code>type=тип,</code> <code>help=справка</code>	Задают соответственно тип и справочную строку метрики в формате Prometheus , которые добавляются с ней в ответ без изменений и проверок.

Встроенные переменные

В модуле `http_prometheus` есть встроенная переменная, получающая значение при сопоставлении путей метрик из раздела `/status API`-интерфейса Angie с параметром *строка сопоставления* метрик, заданных директивой `prometheus_template`.

`$p8s_value`

Если *строка сопоставления* метрики, заданной в `prometheus_template`, соответствует какому-либо пути, то значение метрики Angie, находящееся по этому пути, заносится в переменную `$p8s_value`. Она предназначена для использования в поле *переменная* в определениях метрик, которые вычисляются на основе параметра `path=`.

Значения метрик Angie, заносимые в переменную `$p8s_value`, не всегда отвечают потребностям формата Prometheus. Тогда можно воспользоваться директивой `map`, например для преобразования строк в числа:

```
map $p8s_value $ups_state_n {
    up            0;
    unavailable   1;
    down          2;
    default       3;
}

prometheus_template main {
    'angie_http_upstreams_state{upstream="$1",peer="$2"}' $ups_state_n
    path=~~/http/upstreams/([~/]+)/peers/([~/]+)/state$;
}
```

Если у метрики Angie логическое значение, то есть **true** или **false**, переменная получает значение "1" или "0" соответственно; если значение метрики — **null**, то переменная будет равна "(null)". Для дат используется целочисленный формат эпохи UNIX.

Proxy

Позволяет передавать запросы другому (проксируемому) серверу.

Пример конфигурации

```
location / {
    proxy_pass      http://localhost:8000;
    proxy_set_header Host      $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

    proxy_cache      cache_zone;
    proxy_cache_valid 200 302 10m;
    proxy_cache_valid 404      1m;
}
```

Директивы

proxy_bind

Синтаксис	<code>proxy_bind <i>адрес</i> [transparent] off;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт локальный IP-адрес с необязательным портом, который будет использоваться в исходящих соединениях с проксируемым сервером. В значении параметра допустимо использование переменных. Специальное значение **off** отменяет действие унаследованной с предыдущего уровня конфигурации директивы *proxy_bind*, позволяя системе самостоятельно выбирать локальный IP-адрес и порт.

Параметр **transparent** позволяет задать нелокальный IP-адрес, который будет использоваться в исходящих соединениях с проксируемым сервером, например, реальный IP-адрес клиента:

```
proxy_bind $remote_addr transparent;
```

Для работы параметра обычно требуется запустить рабочие процессы Angie с привилегиями суперпользователя. В Linux это не требуется, так как если указан параметр *transparent*, то рабочие процессы наследуют *capability CAP_NET_RAW* из главного процесса.

Примечание

Необходимо настроить таблицу маршрутизации ядра для перехвата сетевого трафика с проксируемого сервера.

proxy_buffer_size

Синтаксис	<code>proxy_buffer_size размер;</code>
По умолчанию	<code>proxy_buffer_size 4k 8k;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт размер буфера, в который будет читаться первая часть ответа, получаемого от проксируемого сервера. В этой части ответа обычно находится небольшой заголовок ответа. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы памяти. В зависимости от платформы это или 4K, или 8K, однако его можно сделать меньше.

proxy_buffering

Синтаксис	<code>proxy_buffering on off;</code>
По умолчанию	<code>proxy_buffering on;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Разрешает или запрещает буферизацию ответов от проксируемого сервера.

on	Angie принимает ответ проксируемого сервера как можно быстрее, сохраняя его в буферы, заданные директивами <i>proxy_buffer_size</i> и <i>proxy_buffers</i> . Отправка клиенту при этом выполняется параллельно: заполненные буферы передаются на отправку (никто их не удерживает), но суммарно не более значения <i>proxy_busy_buffers_size</i> . Если буфер заполнен не полностью, то на отправку он не передается, если только это не последние данные ответа. Поэтому для моментальной передачи каждых нескольких байт режим буферизованного чтения не подходит. Если ответ не влезает целиком в память, то его часть может быть записана на диск во временный файл. Запись во временные файлы контролируется директивами <i>proxy_max_temp_file_size</i> и <i>proxy_temp_file_write_size</i> .
off	Ответ передается клиенту сразу же по мере его поступления. Angie работает в цикле "чтение — отправка" и не ждет, пока буфер заполнится целиком: например, прочитанные 10 байт из буфера 4K будут сразу отправлены клиенту. При этом, если весь ответ умещается в буфер, Angie может прочитать его целиком. Максимальный размер данных, который Angie может принять от сервера за один раз, задается директивой <i>proxy_buffer_size</i> . В режиме off Angie не кэширует ответы и не работает <i>proxy_limit_rate</i> .

Буферизация может быть также включена или выключена путем передачи значения "yes" или "no" в поле *X-Accel-Buffering* заголовка ответа. Эту возможность можно запретить с помощью

директивы *proxy_ignore_headers*.

proxy_buffers

Синтаксис	<code>proxy_buffers <i>число</i> <i>размер</i>;</code>
По умолчанию	<code>proxy_buffers 8 4k 8k;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт число и размер буферов для одного соединения, в которые будет читаться ответ, получаемый от проксируемого сервера.

По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К.

proxy_busy_buffers_size

Синтаксис	<code>proxy_busy_buffers_size <i>размер</i>;</code>
По умолчанию	<code>proxy_busy_buffers_size 8k 16k;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

При включенной буферизации ответов проксируемого сервера, ограничивает суммарный размер буферов, которые могут быть заняты для отправки ответа клиенту, пока ответ еще не прочитан целиком. Оставшиеся буферы тем временем могут использоваться для чтения ответа и, при необходимости, буферизации части ответа во временный файл.

По умолчанию размер ограничен величиной двух буферов, заданных директивами *proxy_buffer_size* и *proxy_buffers*.

proxy_cache

Синтаксис	<code>proxy_cache <i>зона</i> off [<i>path=путь</i>];</code>
По умолчанию	<code>proxy_cache off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт зону разделяемой памяти для кэширования. Одну и ту же зону можно использовать в нескольких местах конфигурации. В значении параметра допускаются переменные.

off	запрещает кэширование, унаследованное с предыдущего уровня конфигурации.

В Angie PRO можно указать несколько директив *proxy_cache_path*, использующих одно и то же значение *keys_zone*, чтобы включить *шардинг кэша*. При этом следует задать параметр *path* директивы *proxy_cache*, использующей это значение *keys_zone*:

<code>path=путь</code>	Значение вычисляется в момент <i>кэширования</i> ответа от бэкенда и предполагает использование переменных, в том числе содержащих информацию из ответа. Если ответ берется из кэша, то <i>путь</i> не вычисляется заново; таким образом, кэшированный ответ сохраняет изначальный <i>путь</i>, пока не будет удален из кэша.

Это позволяет выбирать нужный путь кэша, применяя директивы *map* или скрипты к ответам от бэкенда. Пример для **Content-Type**:

```
proxy_cache_path /cache/one keys_zone=zone:10m;
proxy_cache_path /cache/two keys_zone=zone;

map $upstream_http_content_type $cache {
    ~^text/ one;
    default two;
}

server {
    ...
    location / {
        proxy_pass http://backend;
        proxy_cache zone path=/cache/$cache;
        proxy_cache_valid 200 10m;
    }
}
```

Здесь есть два пути кэша и отображение переменной, чтобы их различать. Если **Content-Type** начинается с *text/*, будет выбран первый путь, иначе — второй.

Примечание

При использовании *proxy_cache* обычно необходимо также задать директиву *proxy_cache_valid*, чтобы явно указать время действия кэшированных ответов. Если она не задана, Angie не использует значения по умолчанию, а определяет время хранения ответа в кэше на основе HTTP-заголовков ответа от сервера в следующем порядке приоритета:

1. Заголовок **X-Accel-Expires** (наивысший приоритет).
2. Заголовок **Cache-Control** с параметрами *max-age* или *s-maxage*.
3. Заголовок **Expires**.

Если ни один заголовок не содержит допустимого значения или их нет вовсе, ответ не будет кэшироваться, так как определить срок его действия нельзя.

proxy_cache_background_update

Синтаксис	<code>proxy_cache_background_update on off;</code>
По умолчанию	<code>proxy_cache_background_update off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Позволяет запустить фоновый подзапрос для обновления просроченного элемента кэша, в то время как клиенту возвращается устаревший кэшированный ответ.

Предупреждение

Использование устаревшего кэшированного ответа в момент его обновления должно быть разрешено.

proxy_cache_bypass

Синтаксис	proxy_cache_bypass ...;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт условия, при которых ответ не будет браться из кэша. Если значение хотя бы одного из строковых параметров непустое и не равно "0", то ответ не берётся из кэша:

```
proxy_cache_bypass $cookie_nocache $arg_nocache$arg_comment;
proxy_cache_bypass $http_pragma $http_authorization;
```

Можно использовать совместно с директивой *proxy_no_cache*.

proxy_cache_convert_head

Синтаксис	proxy_cache_convert_head on off;
По умолчанию	proxy_cache_convert_head on;
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает преобразование метода "HEAD" в "GET" для кэширования. Если преобразование выключено, то необходимо, чтобы ключ кэширования включал в себя *\$request_method*.

proxy_cache_key

Синтаксис	proxy_cache_key строка;
По умолчанию	proxy_cache_key \$scheme\$proxy_host\$request_uri;
Контекст	http, server, location

Задаёт ключ для кэширования, например,

```
proxy_cache_key "$host$request_uri $cookie_user";
```

По умолчанию значение директивы близко к строке

```
proxy_cache_key $scheme$proxy_host$uri$is_args$args;
```

proxy_cache_lock

Синтаксис	<code>proxy_cache_lock on off;</code>
По умолчанию	<code>proxy_cache_lock off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Если включено, одновременно только одному запросу будет позволено заполнить новый элемент кэша, идентифицируемый согласно директиве `proxy_cache_key`, передав запрос на проксируемый сервер. Остальные запросы этого же элемента будут либо ожидать появления ответа в кэше, либо освобождения блокировки этого элемента, в течение времени, заданного директивой `proxy_cache_lock_timeout`.

proxy_cache_lock_age

Синтаксис	<code>proxy_cache_lock_age время;</code>
По умолчанию	<code>proxy_cache_lock_age 5s;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Если последний запрос, переданный на проксируемый сервер для заполнения нового элемента кэша, не завершился за указанное время, на проксируемый сервер может быть передан еще один запрос.

proxy_cache_lock_timeout

Синтаксис	<code>proxy_cache_lock_timeout время;</code>
По умолчанию	<code>proxy_cache_lock_timeout 5s;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт таймаут для `proxy_cache_lock`. По истечении указанного времени запрос будет передан на проксируемый сервер, однако ответ не будет кэширован.

proxy_cache_max_range_offset

Синтаксис	<code>proxy_cache_max_range_offset число;</code>
По умолчанию	—
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт смещение в байтах для запросов с указанием диапазона запрашиваемых байт (byte-range requests). Если диапазон находится за указанным смещением, range-запрос будет передан на проксируемый сервер и ответ не будет кэширован.

proxy_cache_methods

Синтаксис	<code>proxy_cache_methods GET HEAD POST ...;</code>
По умолчанию	<code>proxy_cache_methods GET HEAD;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Если метод запроса клиента указан в этой директиве, то ответ будет кэширован. Методы "GET" и "HEAD" всегда добавляются в список, но тем не менее рекомендуется перечислять их явно. См. также директиву `proxy_no_cache`.

proxy_cache_min_uses

Синтаксис	<code>proxy_cache_min_uses число;</code>
По умолчанию	<code>proxy_cache_min_uses 1;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт число запросов, после которого ответ будет кэширован.

Предупреждение

Метаданные кэша хранятся в разделяемой памяти. Ручное удаление файлов кэша не сбрасывает счетчики и может привести к непредсказуемому поведению. Для полного сброса остановите сервер, удалите директорию кэша и запустите снова.

Примечание

Сторонние модули очистки кэша (например, Cache Purge) удаляют только файлы, но не сбрасывают счетчик `proxy_cache_min_uses`. Директива предназначена для защиты кэша от загрязнения редкими запросами, и сброс счетчика при очистке может негативно повлиять на производительность.

proxy_cache_path

Синтаксис	<code>proxy_cache_path путь [levels=уровни] [use_temp_path=on off] keys_zone=имя:размер[:file=файл] [inactive=время] [max_size=размер] [min_free=размер] [manager_files=число] [manager_sleep=время] [manager_threshold=время] [loader_files=число] [loader_sleep=время] [loader_threshold=время];</code>
По умолчанию	—
Контекст	<code>http</code>

Задаёт *путь* и другие параметры кэша. Данные кэша хранятся в файлах. Именем файла в кэше является результат функции MD5 от ключа кэширования.

levels	задает уровни иерархии кэша: можно задать от 1 до 3 уровней, на каждом уровне допускаются значения 1 или 2.

Например, при использовании

```
proxy_cache_path /data/angie/cache levels=1:2 keys_zone=one:10m;
```

имена файлов в кэше будут такого вида:

```
/data/angie/cache/c/29/b7f54b2df7773722d382f4809d65029c
```

Кэшируемый ответ сначала записывается во временный файл, а потом этот файл переименовывается. Временные файлы и кэш могут располагаться на разных файловых системах. Однако нужно учитывать, что в этом случае вместо дешевой операции переименовывания в пределах одной файловой системы файл копируется с одной файловой системы на другую. Поэтому лучше, если кэш будет находиться на той же файловой системе, что и каталог с временными файлами.

use_temp_path=on	определяет каталог, который будет использоваться для временных файлов
off	
on	Если параметр не задан или установлен в значение on , будет использоваться каталог, задаваемый директивой <i>proxy_temp_path</i> для данного <i>location</i>
off	временные файлы будут располагаться непосредственно в каталоге кэша
keys_zone	Задаёт имя и размер зоны разделяемой памяти для хранения всех активных ключей и информации о данных. Метаданные кэша хранятся в разделяемой памяти.

Зоны размером в 1 мегабайт достаточно для хранения около 8000 ключей. Когда с **keys_zone** задан необязательный *файл*, Angie сбрасывает содержимое этой зоны на диск при завершении работы основного процесса и пытается восстановить ее по тому же адресу памяти при следующем запуске или после обновления бинарных файлов, чтобы обеспечить более надежное сохранение данных и сократить время загрузки кэша.

Если восстановление области невозможно из-за изменения ее размера, несовместимости версий бинарных файлов или по другим причинам, Angie запишет в журнал предупреждение (**failed to restore zone at address**) и не будет использовать механизм восстановления зоны. Вместо этого несовместимый файл будет переименован в **.old**; вы можете либо удалить его, либо восстановить его имя и вернуть Angie к конфигурации и версии, в которых этот файл был изначально создан.

Предупреждение

Убедитесь, что путь к *файлу* указан правильно и имеет необходимые права доступа для использования Angie, а также защищен от несанкционированного доступа; относительные пути основаны на префиксе.

inactive	Если к данным кэша не обращаются в течение времени, заданного этим параметром, то данные удаляются, независимо от их свежести. По умолчанию inactive равен 10 минутам.

Примечание

В Angie PRO можно задавать несколько директив *proxy_cache_path* с одним и тем же значением **keys_zone**. Размер зоны разделяемой памяти можно указывать только в первой из них. Выбор между директивами будет производиться на основе параметра **path** соответствующей директивы *proxy_cache*.

Специальный процесс **менеджера кэша** следит за максимальным размером кэша, а также за минимальным объемом свободного места на файловой системе с кэшем, и удаляет наименее востребованные данные при превышении максимального размера кэша или недостаточном объеме свободного места. Удаление данных происходит итерациями.

max_size	максимальное пороговое значение размера кэша
min_free	минимальное пороговое значение объема свободного места на файловой системе с кэшем
manager_files	максимальное количество удаляемых элементов кэша за одну итерацию По умолчанию: 100.
manager_threshold	ограничивает время работы одной итерации По умолчанию: 200 миллисекунд.
manager_sleep	время, в течение которого выдерживается пауза между итерациями По умолчанию: 50 миллисекунд.

Через минуту после запуска Angie активируется специальный процесс **загрузчика кэша**. Он сканирует файловую систему в поисках ранее закэшированных данных и загружает эту информацию в область кэша. Этот процесс выполняется итеративно; каждая итерация обрабатывает ограниченное количество элементов, заданное параметром **loader_files**, следит за тем, чтобы не превышать **loader_threshold**, затем делает короткую паузу, заданную **loader_sleep**, перед переходом к следующей партии. Итерации продолжаются до тех пор, пока загрузчик не обработает все существующие записи кэша на диске:

loader_files	максимальное количество элементов кэша к загрузке в одну итерацию По умолчанию: 100
loader_threshold	ограничивает время работы одной итерации По умолчанию: 200 миллисекунд
loader_sleep	время, в течение которого выдерживается пауза между итерациями По умолчанию: 50 миллисекунд

Примечание

Указание *файла* для параметра **keys_zone** не влияет на работу загрузчика кэша.

proxy_cache_revalidate

Синтаксис	<code>proxy_cache_revalidate on off;</code>
По умолчанию	<code>proxy_cache_revalidate off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Разрешает ревалидацию просроченных элементов кэша при помощи условных запросов с полями заголовка **If-Modified-Since** и **If-None-Match**.

proxy_cache_use_stale

Синтаксис	<code>proxy_cache_use_stale error timeout invalid_header updating http_500 http_502 http_503 http_504 http_403 http_404 http_429 off ...;</code>
По умолчанию	<code>proxy_cache_use_stale off;</code>
Контекст	http, server, location

Определяет, в каких случаях можно использовать устаревший кэшированный ответ. Параметры директивы совпадают с параметрами директивы `proxy_next_upstream`.

error	Позволяет использовать устаревший кэшированный ответ при невозможности выбора проксируемого сервера для обработки запроса.
updating	Дополнительный параметр, разрешает использовать устаревший кэшированный ответ, если на данный момент он уже обновляется. Это позволяет минимизировать число обращений к проксируемым серверам при обновлении кэшированных данных.

Использование устаревшего кэшированного ответа может также быть разрешено непосредственно в заголовке ответа на определенное количество секунд после того, как ответ устарел:

- Расширение `stale-while-revalidate` поля заголовка `Cache-Control` разрешает использовать устаревший кэшированный ответ, если на данный момент он уже обновляется.
- Расширение `stale-if-error` поля заголовка `Cache-Control` разрешает использовать устаревший кэшированный ответ в случае ошибки.

Примечание

Такой способ менее приоритетен, чем задание параметров директивы.

Чтобы минимизировать число обращений к проксируемым серверам при заполнении нового элемента кэша, можно воспользоваться директивой `proxy_cache_lock`.

proxy_cache_valid

Синтаксис	<code>proxy_cache_valid [код ...] время;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт время кэширования для разных кодов ответа. Например, директивы

```
proxy_cache_valid 200 302 10m;
proxy_cache_valid 404 1m;
```

задают время кэширования 10 минут для ответов с кодами 200 и 302 и 1 минуту для ответов с кодом 404.

Если указано только время кэширования,

```
proxy_cache_valid 5m;
```

то кэшируются только ответы 200, 301 и 302.

Кроме того, можно кэшировать любые ответы с помощью параметра `any`:

```
proxy_cache_valid 200 302 10m;
proxy_cache_valid 301      1h;
proxy_cache_valid any      1m;
```

Примечание

Параметры кэширования могут также быть заданы непосредственно в заголовке ответа. Такой способ приоритетнее, чем задание времени кэширования с помощью директивы.

- Поле заголовка `X-Accel-Expires` задает время кэширования ответа в секундах. Значение `0` запрещает кэшировать ответ. Если значение начинается с префикса `@`, оно задает абсолютное время в секундах с начала эпохи, до которого ответ может быть кэширован.
- Если в заголовке нет поля `X-Accel-Expires`, параметры кэширования определяются по полям заголовка `Expires` или `Cache-Control`.
- Ответ, в заголовке которого есть поле `Set-Cookie`, не будет кэшироваться.
- Ответ, в заголовке которого есть поле `Vary` со специальным значением `"*"`, не будет кэшироваться. Ответ, в заголовке которого есть поле `Vary` с другим значением, будет кэширован с учетом соответствующих полей заголовка запроса.

Обработка одного или более из этих полей заголовка может быть отключена при помощи директивы `proxy_ignore_headers`.

proxy_connect_timeout

Синтаксис	<code>proxy_connect_timeout время;</code>
По умолчанию	<code>proxy_connect_timeout 60s;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт таймаут для установления соединения с проксированным сервером. Необходимо иметь в виду, что этот таймаут обычно не может превышать 75 секунд.

proxy_connection_drop

Синтаксис	<code>proxy_connection_drop время on off;</code>
По умолчанию	<code>proxy_connection_drop off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Настраивает завершение всех соединений с проксируемым сервером, если он был удален из группы или помечен как постоянно недоступный в результате процесса `eresolve` или команды `API DELETE`.

Соединение завершается, когда обрабатывается следующее событие чтения или записи для клиента или проксируемого сервера.

Установка *времени* включает таймаут до завершения соединения; при выборе значения `on` соединения завершаются немедленно.

proxy_cookie_domain

Синтаксис	<code>proxy_cookie_domain off;</code> <code>proxy_cookie_domain домен замена;</code>
По умолчанию	<code>proxy_cookie_domain off;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт текст, который нужно изменить в атрибуте `domain` полей **Set-Cookie** заголовка ответа проксируемого сервера. Предположим, проксируемый сервер вернул поле заголовка **Set-Cookie** с атрибутом `"domain=localhost"`. Директива

```
proxy_cookie_domain localhost example.org;
```

перепишет данный атрибут в виде `"domain=example.org"`.

Точка в начале строк *домен* и *замена*, а равно как и в атрибуте *domain* игнорируется. Регистр значения не имеет.

В строках *домен* и *замена* можно использовать переменные:

```
proxy_cookie_domain www.$host $host;
```

Директиву также можно задать при помощи регулярных выражений. При этом *домен* должен начинаться с символа `"^"`. Регулярное выражение может содержать именованные и позиционные группы захвата, а *замена* ссылаться на них:

```
proxy_cookie_domain ~\.(?P<sl_domain>[-0-9a-z]+\.[a-z]+)$ $sl_domain;
```

На одном уровне может быть указано несколько директив *proxy_cookie_domain*:

```
proxy_cookie_domain localhost example.org;
proxy_cookie_domain ~\.[a-z]+\.[a-z]+)$ $1;
```

Если к cookie могут быть применены несколько директив, будет выбрана первая из них.

Параметр `off` отменяет действие унаследованных с предыдущего уровня конфигурации директив *proxy_cookie_domain*.

proxy_cookie_flags

Синтаксис	<code>proxy_cookie_flags off cookie [флаг ...];</code>
По умолчанию	<code>proxy_cookie_flags off;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт один или несколько флагов для cookie. В качестве cookie можно использовать текст, переменные и их комбинации. В качестве флага можно использовать текст, переменные и их комбинации.

Параметры *secure*, *httponly*, *samesite=strict*, *samesite=lax*, *samesite=none* добавляют соответствующие флаги.

Параметры *nosecure*, *nohttponly*, *nosamesite* удаляют соответствующие флаги.

Cookie также можно задать при помощи регулярных выражений. При этом cookie должен начинаться с символа `"^"`.

На одном уровне конфигурации может быть указано несколько директив *proxy_cookie_flags*:

```
proxy_cookie_flags one httponly;
proxy_cookie_flags ~ nossecure samesite=strict;
```

Если к cookie могут быть применены несколько директив, будет выбрана первая из них. В данном примере флаг *httponly* добавляется к cookie *one*, для остальных cookie добавляется флаг *samesite=strict* и удаляется флаг *secure*.

Параметр *off* отменяет действие всех директив *proxy_cookie_flags* на данном уровне.

proxy_cookie_path

Синтаксис	<code>proxy_cookie_path off;</code> <code>proxy_cookie_path <i>путь</i> <i>замена</i>;</code>
По умолчанию	<code>proxy_cookie_path off;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт текст, который нужно изменить в атрибуте *path* полей **Set-Cookie** заголовка ответа проксируемого сервера. Предположим, проксируемый сервер вернул поле заголовка **Set-Cookie** с атрибутом *"path=/two/some/uri/"*. Директива

```
proxy_cookie_path /two/ /;
```

перепишет данный атрибут в виде *"path=/some/uri/"*.

В строках *путь* и *замена* можно использовать переменные:

```
proxy_cookie_path $uri /some$uri;
```

Директиву также можно задать при помощи регулярных выражений. При этом *путь* должен начинаться либо с символа *"~"*, если при сравнении следует учитывать регистр символов, либо с символов *"~*"*, если регистр символов учитывать не нужно. Регулярное выражение может содержать именованные и позиционные группы захвата, а *замена* ссылаться на них:

```
proxy_cookie_path ~*~/user/([~/]+) /u/$1;
```

На одном уровне может быть указано несколько директив *proxy_cookie_path*:

```
proxy_cookie_path /one/ /;
proxy_cookie_path /two/;
```

Если к cookie могут быть применены несколько директив, будет выбрана первая из них.

Параметр *off* отменяет действие унаследованных с предыдущего уровня конфигурации директив *proxy_cookie_path*.

proxy_force_ranges

Синтаксис	<code>proxy_force_ranges on off;</code>
По умолчанию	<code>proxy_force_ranges off;</code>
Контекст	http, server, location

Включает поддержку диапазонов запрашиваемых байт (*byte-range*) для кэшированных и некашированных ответов проксируемого сервера вне зависимости от наличия поля **Accept-Range** в заголовках этих ответов.

proxy_headers_hash_bucket_size

Синтаксис	proxy_headers_hash_bucket_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	proxy_headers_hash_bucket_size 64;
Контекст	http, server, location

Задаёт размер корзины для хэш-таблиц, используемых директивами *proxy_hide_header* и *proxy_set_header*. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается отдельно.

proxy_headers_hash_max_size

Синтаксис	proxy_headers_hash_max_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	proxy_headers_hash_max_size 512;
Контекст	http, server, location

Задаёт максимальный размер хэш-таблиц, используемых директивами *proxy_hide_header* и *proxy_set_header*. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается отдельно.

proxy_hide_header

Синтаксис	proxy_hide_header <i>поле</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

По умолчанию Angie не передаёт клиенту поля заголовка **Date**, **Server**, **X-Pad** и **X-Accel-...** из ответа проксированного сервера. Директива *proxy_hide_header* задаёт дополнительные поля, которые не будут передаваться. Если же передачу полей нужно разрешить, можно воспользоваться директивой *proxy_pass_header*.

proxy_http_version

Синтаксис	proxy_http_version 1.0 1.1 3;
По умолчанию	proxy_http_version 1.0;
Контекст	http, server, location, if в location, limit_except

Задаёт версию протокола HTTP для проксирования. По умолчанию используется версия 1.0. Для работы постоянных соединений рекомендуется версия 1.1 или выше.

proxy_http3_hq

Синтаксис	proxy_http3_hq on off;
По умолчанию	proxy_http3_hq off;
Контекст	http, server

Отключает или включает особый режим согласования **hq-interop**, используемый в функциональных тестах QUIC, на которые полагается Angie.

Предупреждение

Включайте этот режим только для запуска специализированных тестов, которым в явной форме необходим данный режим.

proxy_http3_max_concurrent_streams

Синтаксис	proxy_http3_max_concurrent_streams <i>число</i> ;
По умолчанию	proxy_http3_max_concurrent_streams 128;
Контекст	http, server

Инициализирует настройки HTTP/3 и QUIC, а также задает максимальное число параллельных HTTP/3-потоков в соединении. Требует включения постоянных соединений.

proxy_http3_max_table_capacity

Синтаксис	proxy_http3_max_table_capacity <i>число</i> ;
Значение по умолчанию	proxy_http3_max_table_capacity 4096;
Контекст	http, server, location

Определяет емкость динамической таблицы для прокси-соединений.

Примечание

Похожая директива *http3_max_table_capacity* задает это значение для серверных соединений. Чтобы избежать ошибок, использование динамической таблицы отключается при включенном кэшировании в режиме проксирования.

proxy_http3_stream_buffer_size

Синтаксис	proxy_http3_stream_buffer_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	proxy_http3_stream_buffer_size 64k;
Контекст	http, server

Задаёт размер буфера, используемого для чтения и записи QUIC-потоков.

proxy_ignore_client_abort

Синтаксис	proxy_ignore_client_abort on off;
По умолчанию	proxy_ignore_client_abort off;
Контекст	http, server, location

Определяет, закрывать ли соединение с проксируемым сервером в случае, если клиент закрыл соединение, не дождавись ответа.

proxy_ignore_headers

Синтаксис	proxy_ignore_headers <i>поле ...</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Запрещает обработку некоторых полей заголовка из ответа проксированного сервера. В директиве можно указать поля X-Accel-Redirect, X-Accel-Expires, X-Accel-Limit-Rate, X-Accel-Buffering, X-Accel-Charset, Expires, Cache-Control, Set-Cookie и Vary.

Если не запрещено, обработка этих полей заголовка заключается в следующем:

- X-Accel-Expires, Expires, Cache-Control, Set-Cookie и Vary задают параметры кэширования ответа;
- X-Accel-Redirect производит внутреннее перенаправление на указанный URI;
- X-Accel-Limit-Rate задает ограничение скорости передачи ответа клиенту;
- X-Accel-Buffering включает или выключает буферизацию ответа;
- X-Accel-Charset задает желаемую кодировку ответа.

proxy_intercept_errors

Синтаксис	proxy_intercept_errors on off;
По умолчанию	proxy_intercept_errors off;
Контекст	http, server, location

Определяет, передавать ли клиенту проксированные ответы с кодом больше либо равным 300, или же перехватывать их и перенаправлять на обработку Angie с помощью директивы [error_page](#).

proxy_limit_rate

Синтаксис	proxy_limit_rate <i>скорость</i> ;
По умолчанию	proxy_limit_rate 0;
Контекст	http, server, location

Ограничивает скорость чтения ответа от проксируемого сервера. *Скорость* задается в байтах в секунду; можно использовать переменные.

0	отключает ограничение скорости

Примечание

Ограничение устанавливается на запрос, поэтому, если Angie одновременно откроет два соединения к проксируемому серверу, суммарная скорость будет вдвое выше заданного ограничения. Ограничение работает только в случае, если включена буферизация ответов проксируемого сервера.

proxy_max_temp_file_size

Синтаксис	proxy_max_temp_file_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	proxy_max_temp_file_size 1024m;
Контекст	http, server, location

Если включена буферизация ответов проксируемого сервера, и ответ не помещается целиком в буферы, заданные директивами *proxy_buffer_size* и *proxy_buffers*, часть ответа может быть записана во временный файл. Эта директива задает максимальный размер временного файла. Размер данных, сбрасываемых во временный файл за один раз, задается директивой *proxy_temp_file_write_size*.

0	отключает возможность буферизации ответов во временные файлы

Примечание

Данное ограничение не распространяется на ответы, которые будут кэшированы или сохранены на диске.

proxy_method

Синтаксис	proxy_method <i>метод</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт HTTP-метод, который будет использоваться в передаваемых на проксируемый сервер запросах вместо метода из клиентского запроса. В значении параметра допустимо использование переменных.

proxy_next_upstream

Синтаксис	proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504 http_403 http_404 http_429 non_idempotent off ...;
По умолчанию	proxy_next_upstream error timeout;
Контекст	http, server, location

Определяет, в каких случаях запрос будет передан следующему в группе upstream серверу:

error	произошла ошибка соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
timeout	произошел таймаут во время соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
invalid_header	сервер вернул пустой или неверный ответ;
http_500	сервер вернул ответ с кодом 500;
http_502	сервер вернул ответ с кодом 502;
http_503	сервер вернул ответ с кодом 503;
http_504	сервер вернул ответ с кодом 504;
http_403	сервер вернул ответ с кодом 403;
http_404	сервер вернул ответ с кодом 404;
http_429	сервер вернул ответ с кодом 429;
non_idempotent	обычно запросы с неидемпотентным методом (<i>POST</i> , <i>LOCK</i> , <i>PATCH</i>) не передаются на другой сервер, если запрос серверу группы уже был отправлен; включение параметра явно разрешает повторять подобные запросы;
off	запрещает передачу запроса следующему серверу.

Если все upstream-серверы недоступны или возвращают ответ со статусом, считающимся ошибкой для **proxy_next_upstream**, Angie возвращает собственную стандартную страницу ошибки вместо тела ответа от последнего upstream-сервера.

Примечание

Необходимо понимать, что передача запроса следующему серверу возможна только при условии, что клиенту еще ничего не передавалось. То есть, если ошибка или таймаут возникли в середине передачи ответа клиенту, то действие директивы на такой запрос не распространяется.

Директива также определяет, что считается неудачной попыткой работы с сервером.

error timeout invalid_header	всегда считаются неудачными попытками, даже если они не указаны в директиве
http_500 http_502 http_503 http_504 http_429	считаются неудачными попытками, только если они указаны в директиве
http_403 http_404	никогда не считаются неудачными попытками

Передача запроса следующему серверу может быть ограничена по количеству попыток и по времени.

proxy_next_upstream_timeout

Синтаксис	proxy_next_upstream_timeout <i>время</i> ;
По умолчанию	proxy_next_upstream_timeout 0;
Контекст	http, server, location

Ограничивает время, в течение которого возможна передача запроса следующему серверу.

0	отключает это ограничение

proxy_next_upstream_tries

Синтаксис	proxy_next_upstream_tries <i>число</i> ;
По умолчанию	proxy_next_upstream_tries 0;
Контекст	http, server, location

Ограничивает число допустимых попыток для передачи запроса следующему серверу.

0	отключает это ограничение

proxy_no_cache

Синтаксис	proxy_no_cache <i>строка ...</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт условия, при которых ответ не будет сохраняться в кэш. Если значение хотя бы одного из строковых параметров непустое и не равно "0", то ответ не будет сохранен:

```
proxy_no_cache $cookie_nocache $arg_nocache$arg_comment;  
proxy_no_cache $http_pragma $http_authorization;
```

Можно использовать совместно с директивой *proxy_cache_bypass*.

proxy_pass

Синтаксис	<code>proxy_pass uri;</code>
По умолчанию	—
Контекст	location, if в location, limit_except

Задаёт протокол и адрес проксируемого сервера, а также необязательный URI, на который должен отображаться location. В качестве протокола можно указать **http** или **https**. Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и необязательного порта:

```
proxy_pass http://localhost:8000/uri/;
```

или в виде пути UNIX-сокета, который указывается после слова **unix** и заключается в двоеточия:

```
proxy_pass http://unix:/tmp/backend.socket:/uri/;
```

Если доменному имени соответствует несколько адресов, то все они будут использоваться по очереди (round-robin). Кроме того, в качестве адреса можно указать группу серверов.

В значении параметра можно использовать переменные. В этом случае, если адрес указан в виде доменного имени, имя ищется среди описанных групп серверов и если не найдено, то определяется с помощью *resolver*'а.

URI запроса передается на сервер так:

- Если директива **proxy_pass** указана с **URI**, то при передаче запроса серверу часть нормализованного URI запроса, соответствующая location, заменяется на URI, указанный в директиве:

```
location /name/ {  
    proxy_pass http://127.0.0.1/remote/;  
}
```

- Если директива **proxy_pass** указана **без URI**, то при обработке первоначального запроса на сервер передается URI запроса в том же виде, в каком его прислал клиент, а при обработке измененного URI - нормализованный URI запроса целиком:

```
location /some/path/ {  
    proxy_pass http://127.0.0.1;  
}
```

В ряде случаев часть URI запроса, подлежащую замене, выделить невозможно:

- Если location задан регулярным выражением, а также в именованных location.

В этих случаях **proxy_pass** следует указывать без URI.

- Если внутри проксируемого location с помощью директивы *rewrite* изменяется URI, и именно с этой конфигурацией будет обрабатываться запрос (*break*):

```
location /name/ {  
    rewrite /name/([~/]*) /users?name=$1 break;  
    proxy_pass http://127.0.0.1;  
}
```

В этом случае URI, указанный в директиве, игнорируется, и на сервер передается измененный URI запроса целиком.

- При использовании переменных в *proxy_pass*:

```
location /name/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1$request_uri;
}
```

В этом случае если в директиве указан URI, он передается на сервер как есть, заменяя URI первоначального запроса.

Проксирование WebSocket требует особой настройки.

Примечание

Если *proxy_pass* стоит в *location* с косой чертой в конце префикса (например, *location /name/*), и при этом в директиве *auto_redirect* указано *default*, запросы без косой черты в конце будут перенаправляться (*/name* -> */name/*).

proxy_pass_header

Синтаксис	<i>proxy_pass_header поле ...;</i>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Разрешает передавать от проксируемого сервера клиенту запрещенные для передачи поля заголовка.

proxy_pass_request_body

Синтаксис	<i>proxy_pass_request_body on off;</i>
По умолчанию	<i>proxy_pass_request_body on;</i>
Контекст	http, server, location

Позволяет запретить передачу исходного тела запроса на проксируемый сервер.

```
location /x-accel-redirect-here/ {
    proxy_method GET;
    proxy_pass_request_body off;
    proxy_set_header Content-Length "";

    proxy_pass ...;
}
```

См. также директивы *proxy_set_header* и *proxy_pass_request_headers*.

proxy_pass_request_headers

Синтаксис	proxy_pass_request_headers on off;
По умолчанию	proxy_pass_request_headers on;
Контекст	http, server, location

Позволяет запретить передачу полей заголовка исходного запроса на проксируемый сервер.

```
location /x-accel-redirect-here/ {
    proxy_method GET;
    proxy_pass_request_headers off;
    proxy_pass_request_body off;

    proxy_pass ...;
}
```

См. также директивы *proxy_set_header* и *proxy_pass_request_body*.

proxy_pass_trailers

Синтаксис	proxy_pass_trailers on off;
По умолчанию	proxy_pass_trailers off;
Контекст	http, server, location

Разрешает передачу полей трейлеров от проксируемого сервера клиенту.

Секция трейлеров в HTTP/1.1 **включается явно**.

```
location / {
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Connection "te";
    proxy_set_header TE "trailers";
    proxy_pass_trailers on;

    proxy_pass ...;
}
```

proxy_quic_active_connection_id_limit

Синтаксис	proxy_quic_active_connection_id_limit <i>число</i> ;
По умолчанию	proxy_quic_active_connection_id_limit 2;
Контекст	http, server

Задаёт значение транспортного параметра QUIC *active_connection_id_limit*. Это максимальное число активных идентификаторов соединений, поддерживаемых для одного сервера.

proxy_quic_gso

Синтаксис	proxy_quic_gso on off;
По умолчанию	proxy_quic_gso off;
Контекст	http, server

Отключает или включает отправку данных в оптимизированном пакетном режиме QUIC, использующем программное снижение нагрузки путем сегментации ([generic segmentation offload](#)).

proxy_quic_host_key

Синтаксис	proxy_quic_host_key <i>файл</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server

Задаёт *файл* с секретным ключом, применяемым в QUIC при шифровании токенов [Stateless Reset](#) и [Address Validation](#). По умолчанию случайный ключ создается при каждом перезапуске. Токены, созданные при помощи старых ключей, не принимаются.

proxy_read_timeout

Синтаксис	proxy_read_timeout <i>время</i> ;
По умолчанию	proxy_read_timeout 60s;
Контекст	http, server, location

Задаёт таймаут при чтении ответа проксируемого сервера. Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями чтения. Если по истечении этого времени проксируемый сервер ничего не передаст, соединение закрывается.

proxy_redirect

Синтаксис	proxy_redirect default; proxy_redirect off; proxy_redirect <i>перенаправление замена</i> ;
По умолчанию	proxy_redirect default;
Контекст	http, server, location

Задаёт текст, который нужно изменить в полях заголовка "Location" и "Refresh" в ответе проксируемого сервера.

Предположим, проксируемый сервер вернул поле заголовка:

Location: http://localhost:8000/two/some/uri/

Директива

```
proxy_redirect http://localhost:8000/two/ http://frontend/one/;
```

перепишет эту строку в виде:

```
Location: http://frontend/one/some/uri/
```

В заменяемой строке можно не указывать имя сервера:

```
proxy_redirect http://localhost:8000/two/ /;
```

тогда будут подставлены основное имя сервера и порт, если он отличен от 80.

Стандартная замена, задаваемая параметром `default`, использует параметры директив `location` и `proxy_pass`. Поэтому две нижеприведенные конфигурации одинаковы:

```
location /one/ {
    proxy_pass      http://upstream:port/two/;
    proxy_redirect default;
```

```
location /one/ {
    proxy_pass      http://upstream:port/two/;
    proxy_redirect http://upstream:port/two/ /one/;
```

Предупреждение

Параметр `default` недопустим, если в `proxy_pass` используются переменные.

В строке *замена* можно использовать переменные:

```
proxy_redirect http://localhost:8000/ http://$host:$server_port/;
```

В строке *перенаправление* тоже можно использовать переменные:

```
proxy_redirect http://$proxy_host:8000/ /;
```

Директиву также можно задать при помощи регулярных выражений. При этом *перенаправление* должно начинаться либо с символа `"^"`, если при сравнении следует учитывать регистр символов, либо с символов `"~*"`, если регистр символов учитывать не нужно. Регулярное выражение может содержать именованные и позиционные группы захвата, а *замена* ссылаться на них:

```
proxy_redirect ~^(http://[~:]+):\d+(/.+)$ $1$2;
proxy_redirect ~*/user/([~/]+)/(.)$      http://$1.example.com/$2;
```

На одном уровне может быть указано несколько директив `proxy_redirect`:

```
proxy_redirect default;
proxy_redirect http://localhost:8000/ /;
proxy_redirect http://www.example.com/ /;
```

Если к полям заголовка в ответе проксируемого сервера могут быть применены несколько директив, будет выбрана первая из них.

Параметр `off` отменяет действие унаследованных с предыдущего уровня конфигурации директив `proxy_redirect`.

С помощью этой директивы можно также добавлять имя хоста к относительным перенаправлениям, выдаваемым проксируемым сервером:

```
proxy_redirect / /;
```

proxy_request_buffering

Синтаксис	<code>proxy_request_buffering on off;</code>
По умолчанию	<code>proxy_request_buffering on;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Разрешает или запрещает использовать буферизацию тела запроса клиента.

on	тело запроса полностью читается от клиента перед отправкой запроса на проксируемый сервер.
off	тело запроса отправляется на проксируемый сервер сразу же по мере его поступления. В этом случае запрос не может быть передан следующему серверу, если Angie уже начал отправку тела запроса.

Если для отправки тела исходного запроса используется HTTP/1.1 и передача данных частями (chunked transfer encoding), то тело запроса буферизуется независимо от значения директивы, если для проксирования также не включен HTTP/1.1.

proxy_send_lowat

Синтаксис	<code>proxy_send_lowat <i>размер</i>;</code>
По умолчанию	<code>proxy_send_lowat 0;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

При установке директивы в ненулевое значение Angie будет пытаться минимизировать число операций отправки на исходящих соединениях с проксируемым сервером либо при помощи флага NOTE_LOWAT метода kqueue, либо при помощи параметра сокета SO_SNDLOWAT, с указанным размером.

Примечание

Эта директива игнорируется на Linux, Solaris и Windows.

proxy_send_timeout

Синтаксис	<code>proxy_send_timeout <i>время</i>;</code>
По умолчанию	<code>proxy_send_timeout 60s;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт таймаут при передаче запроса проксируемому серверу. Таймаут устанавливается не на всю передачу запроса, а только между двумя операциями записи. Если по истечении этого времени проксируемый сервер не примет новых данных, соединение закрывается.

proxy_set_body

Синтаксис	<code>proxy_set_body значение;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Позволяет переопределить тело запроса, передаваемое на проксируемый сервер. В качестве значения можно использовать текст, переменные и их комбинации.

proxy_set_header

Синтаксис	<code>proxy_set_header поле значение;</code>
По умолчанию	<code>proxy_set_header Host \$proxy_host;</code>
Контекст	http, server, location

Позволяет переопределять или добавлять поля заголовка запроса, передаваемые проксируемому серверу. В качестве значения можно использовать текст, переменные и их комбинации. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `proxy_set_header`. По умолчанию переопределяются только два поля:

```
proxy_set_header Host      $proxy_host;
proxy_set_header Connection close;
```

Если включено кэширование, поля заголовка `If-Modified-Since`, `If-Unmodified-Since`, `If-None-Match`, `If-Match`, `Range` и `If-Range` исходного запроса не передаются на проксируемый сервер.

Неизменное поле заголовка запроса "Host" можно передать так:

```
proxy_set_header Host      $http_host;
```

Однако, если это поле отсутствует в заголовке запроса клиента, то ничего передаваться не будет. В этом случае лучше воспользоваться переменной `$host` - ее значение равно имени сервера в поле "Host" заголовка запроса, или же основному имени сервера, если поля нет:

```
proxy_set_header Host      $host;
```

Кроме того, можно передать имя сервера вместе с портом проксируемого сервера:

```
proxy_set_header Host      $host:$proxy_port;
```

Если значение поля заголовка — пустая строка, то поле вообще не будет передаваться проксируемому серверу:

```
proxy_set_header Accept-Encoding "";
```

proxy_socket_keepalive

Синтаксис	proxy_socket_keepalive on off;
По умолчанию	proxy_socket_keepalive off;
Контекст	http, server, location

Конфигурирует поведение "TCP keepalive" для исходящих соединений к проксируемому серверу.

" "	По умолчанию для сокета действуют настройки операционной системы.
on	для сокета включается параметр <i>SO_KEEPALIVE</i>

proxy_ssl_certificate

Синтаксис	proxy_ssl_certificate <i>файл</i> [<i>файл</i>];
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт файл с сертификатом в формате PEM для аутентификации на проксируемом HTTPS-сервере. В имени файла можно использовать переменные.

При включенном *proxy_ssl_nTLS* директива принимает два аргумента вместо одного:

```
location /proxy {
    proxy_ssl_nTLS on;

    proxy_ssl_certificate      sign.crt enc.crt;
    proxy_ssl_certificate_key  sign.key enc.key;

    proxy_ssl_ciphers "ECC-SM2-WITH-SM4-SM3:ECDSA-SM2-WITH-SM4-SM3:RSA";

    proxy_pass https://backend:443;
}
```

proxy_ssl_certificate_cache

Синтаксис	proxy_ssl_certificate_cache off; proxy_ssl_certificate_cache max= <i>N</i> [inactive= <i>time</i>] [valid= <i>time</i>];
Значение по умолчанию	proxy_ssl_certificate_cache off;
Контекст	http, server, location

Определяет кэш для хранения SSL-сертификатов и секретных ключей, заданных через переменные.

Директива поддерживает следующие параметры:

- **max** — устанавливает максимальное количество элементов в кэше. При переполнении кэша удаляются наименее недавно использованные (LRU) элементы.
- **inactive** — определяет время, после которого элемент будет удален, если к нему не было обращений. Значение по умолчанию — 10 секунд.

- **valid** — определяет время, в течение которого элемент кэша считается действительным и может использоваться повторно. Значение по умолчанию — 60 секунд. По истечении этого времени сертификаты перезагружаются или проходят повторную проверку.
- **off** — отключает кэш.

Пример:

```
proxy_ssl_certificate      $proxy_ssl_server_name.crt;
proxy_ssl_certificate_key  $proxy_ssl_server_name.key;
proxy_ssl_certificate_cache max=1000 inactive=20s valid=1m;
```

proxy_ssl_certificate_key

Синтаксис	proxy_ssl_certificate_key <i>файл</i> [<i>файл</i>];
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт файл с секретным ключом в формате PEM для аутентификации на проксируемом HTTPS-сервере.

Вместо файла можно указать значение **engine: `name` :id**, которое загружает ключ с указанным *id* из OpenSSL engine с заданным именем.

Вместо файла можно указать значение **store:scheme:id**, которое используется для загрузки ключа с указанным *id* и URI-схемой *scheme*, зарегистрированной в OpenSSL provider, например **pkcs11**.

В имени файла можно использовать переменные.

При включенном *proxy_ssl_nTLS* директива принимает два аргумента вместо одного:

```
location /proxy {
    proxy_ssl_nTLS on;

    proxy_ssl_certificate      sign.crt enc.crt;
    proxy_ssl_certificate_key  sign.key enc.key;

    proxy_ssl_ciphers "ECC-SM2-WITH-SM4-SM3:ECDHE-SM2-WITH-SM4-SM3:RSA";

    proxy_pass https://backend:443;
}
```

proxy_ssl_ciphers

Синтаксис	proxy_ssl_ciphers <i>шифры</i> ;
По умолчанию	proxy_ssl_ciphers DEFAULT;
Контекст	http, server, location

Описывает разрешенные шифры для запросов к проксируемому HTTPS-серверу. Шифры задаются в формате, поддерживаемом библиотекой OpenSSL.

Список шифров зависит от установленной версии OpenSSL. Полный список можно посмотреть с помощью команды **openssl ciphers**.

⚠ Предупреждение

Директива `proxy_ssl_ciphers` не настраивает шифры для TLS 1.3 при использовании OpenSSL. Для настройки шифров TLS 1.3 в OpenSSL используйте директиву `proxy_ssl_conf_command`, добавленную для расширенной конфигурации SSL.

- В LibreSSL шифры TLS 1.3 *можно* настраивать с помощью `proxy_ssl_ciphers`.
- В BoringSSL шифры TLS 1.3 настроить невозможно.

proxy_ssl_conf_command

Синтаксис	<code>proxy_ssl_conf_command</code> <i>имя значение</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт произвольные конфигурационные команды OpenSSL при установлении соединения с проксируемым HTTPS-сервером.

i Примечание

Директива поддерживается при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше. Чтобы настроить шифры TLS 1.3 в OpenSSL, используйте команду `ciphersuites`.

На одном уровне может быть указано несколько директив `proxy_ssl_conf_command`. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `proxy_ssl_conf_command`.

⚠ Предупреждение

Следует учитывать, что изменение настроек OpenSSL напрямую может привести к неожиданному поведению.

proxy_ssl_crl

Синтаксис	<code>proxy_ssl_crl</code> <i>файл</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Указывает файл с отозванными сертификатами (CRL) в формате PEM, используемыми при проверке сертификата проксируемого HTTPS-сервера.

proxy_ssl_name

Синтаксис	<code>proxy_ssl_name имя;</code>
По умолчанию	<code>proxy_ssl_name \$proxy_host;</code>
Контекст	http, server, location

Позволяет переопределить имя сервера, используемое при проверке сертификата проксируемого HTTPS-сервера, а также для передачи его через SNI при установлении соединения с проксируемым HTTPS-сервером.

По умолчанию используется имя хоста из URL'а, заданного директивой `proxy_pass`.

proxy_ssl_ntls

Синтаксис	<code>proxy_ssl_ntls on off;</code>
По умолчанию	<code>proxy_ssl_ntls off;</code>
Контекст	http, server

Включает клиентскую поддержку NTLS при использовании TLS библиотеки `TongSuo`.

```
location /proxy {
    proxy_ssl_ntls on;

    proxy_ssl_certificate    sign.crt enc.crt;
    proxy_ssl_certificate_key sign.key enc.key;

    proxy_ssl_ciphers "ECC-SM2-WITH-SM4-SM3:ECDHE-SM2-WITH-SM4-SM3:RSA";

    proxy_pass https://backend:443;
}
```

i Примечание

Angie необходимо собрать с использованием параметра конфигурации `--with-ntls`, с соответствующей SSL библиотекой с поддержкой NTLS

```
./configure --with-openssl=../Tongsuo-8.3.0 \
    --with-openssl-opt=enable-ntls \
    --with-ntls
```


proxy_ssl_password_file

Синтаксис	proxy_ssl_password_file <i>файл</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт файл с паролями от секретных ключей, где каждый пароль указан на отдельной строке. Пароли применяются по очереди в момент загрузки ключа.

proxy_ssl_protocols

Синтаксис	proxy_ssl_protocols [SSLv2] [SSLv3] [TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3];
По умолчанию	proxy_ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
Контекст	http, server, location

Разрешает указанные протоколы для запросов к проксируемому HTTPS-серверу.

proxy_ssl_server_name

Синтаксис	proxy_ssl_server_name on off;
По умолчанию	proxy_ssl_server_name off;
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает передачу имени сервера, заданного директивой *proxy_ssl_name*, через расширение [Server Name Indication](#) протокола TLS (SNI, RFC 6066) при установлении соединения с проксируемым HTTPS-сервером.

proxy_ssl_session_reuse

Синтаксис	proxy_ssl_session_reuse on off;
По умолчанию	proxy_ssl_session_reuse on;
Контекст	http, server, location

Определяет, использовать ли повторно SSL-сессии при работе с проксируемым сервером. Если в логах появляются ошибки "*SSL3_GET_FINISHED:digest check failed*", то можно попробовать включить повторное использование сессий.

proxy_ssl_trusted_certificate

Синтаксис	proxy_ssl_trusted_certificate <i>файл</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт файл с доверенными сертификатами СА в формате PEM, используемыми при проверке сертификата проксируемого HTTPS-сервера.

proxy_ssl_verify

Синтаксис	proxy_ssl_verify on off;
По умолчанию	proxy_ssl_verify off;
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает проверку сертификата проксируемого HTTPS-сервера.

proxy_ssl_verify_depth

Синтаксис	proxy_ssl_verify_depth <i>число</i> ;
По умолчанию	proxy_ssl_verify_depth 1;
Контекст	http, server, location

Устанавливает глубину проверки в цепочке сертификатов проксируемого HTTPS-сервера.

proxy_store

Синтаксис	proxy_store on off <i>строка</i> ;
По умолчанию	proxy_store off;
Контекст	http, server, location

Разрешает сохранение на диск файлов.

on	сохраняет файлы в соответствии с путями, указанными в директивах <i>alias</i> или <i>root</i>
off	запрещает сохранение файлов

Имя файла можно задать явно с помощью строки с переменными:

```
proxy_store /data/www$original_uri;
```

Время изменения файлов выставляется согласно полученному полю **Last-Modified** в заголовке ответа. Ответ сначала записывается во временный файл, а потом этот файл переименовывается. Временный файл и постоянное место хранения ответа могут располагаться на разных файловых

системах. Однако нужно учитывать, что в этом случае вместо дешевой операции переименовывания в пределах одной файловой системы файл копируется с одной файловой системы на другую. Поэтому лучше, если сохраняемые файлы будут находиться на той же файловой системе, что и каталог с временными файлами, задаваемый директивой *proxy_temp_path* для данного *location*.

Директиву можно использовать для создания локальных копий статических неизменяемых файлов, например, так:

```
location /images/ {
    root                /data/www;
    error_page          404 = /fetch$uri;
}

location /fetch/ {
    internal;

    proxy_pass          http://backend/;
    proxy_store          on;
    proxy_store_access  user:rw group:rw all:r;
    proxy_temp_path     /data/temp;

    alias               /data/www/;
}
```

или так:

```
location /images/ {
    root                /data/www;
    error_page          404 = @fetch;
}

location @fetch {
    internal;

    proxy_pass          http://backend;
    proxy_store          on;
    proxy_store_access  user:rw group:rw all:r;
    proxy_temp_path     /data/temp;

    root               /data/www;
}
```

proxy_store_access

Синтаксис	<code>proxy_store_access пользователи:права ...;</code>
По умолчанию	<code>proxy_store_access user:rw;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт права доступа для создаваемых файлов и каталогов, например,

```
proxy_store_access user:rw group:rw all:r;
```

Если заданы какие-либо права для *group* или *all*, то права для *user* указывать необязательно:

```
proxy_store_access group:rw all:r;
```

proxy_temp_file_write_size

Синтаксис	proxy_temp_file_write_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	proxy_temp_file_write_size 8k 16k;
Контекст	http, server, location

Ограничивает размер данных, сбрасываемых во временный файл за один раз, при включенной буферизации ответов проксируемого сервера во временные файлы. По умолчанию размер ограничен двумя буферами, заданными директивами *proxy_buffer_size* и *proxy_buffers*. Максимальный размер временного файла задается директивой *proxy_max_temp_file_size*.

proxy_temp_path

Синтаксис	proxy_temp_path <i>путь</i> [<i>уровень1</i> [<i>уровень2</i> [<i>уровень3</i>]]]`;
По умолчанию	proxy_temp_path proxy_temp; (путь зависит от параметра сборки --http-proxy-temp-path)
Контекст	http, server, location

Задаёт имя каталога для хранения временных файлов с данными, полученными от проксируемых серверов. В каталоге может использоваться иерархия подкаталогов до трех уровней. Например, при такой конфигурации

```
proxy_temp_path /spool/angie/proxy_temp 1 2;
```

временный файл будет следующего вида:

```
/spool/angie/proxy_temp/7/45/00000123457
```

См. также параметр *use_temp_path* директивы *proxy_cache_path*.

Встроенные переменные

В модуле *http_proxy* есть встроенные переменные, которые можно использовать для формирования заголовков с помощью директивы *proxy_set_header*:

`$proxy_host`

имя и порт проксируемого сервера, как указано в директиве *proxy_pass*;

`$proxy_port`

порт проксируемого сервера, как указано в директиве `proxy_pass`, или стандартный порт протокола;

`$proxy_add_x_forwarded_for`

поле заголовка запроса клиента `X-Forwarded-For` и добавленная к нему через запятую переменная `$remote_addr`. Если же поля `X-Forwarded-For` в заголовке запроса клиента нет, то переменная `$proxy_add_x_forwarded_for` равна переменной `$remote_addr`.

Random Index

Обслуживает запросы, оканчивающиеся косой чертой (/), и выдает случайный файл в качестве индексного файла каталога. Модуль выполняется до модуля `http_index`.

Пример конфигурации

```
location / {
    random_index on;
}
```

Директивы

random_index

Синтаксис	<code>random_index on off;</code>
По умолчанию	<code>random_index off;</code>
Контекст	<code>location</code>

Разрешает или запрещает в содержащем эту директиву `location` обработку этим модулем.

RealIP

Позволяет менять адрес и необязательный порт клиента на переданные в указанном поле заголовка.

Пример конфигурации

```
set_real_ip_from 192.168.1.0/24;
set_real_ip_from 192.168.2.1;
set_real_ip_from 2001:0db8::/32;
real_ip_header X-Forwarded-For;
real_ip_recursive on;
```

Директивы

set_real_ip_from

Синтаксис	<code>set_real_ip_from <i>адрес</i> <i>CIDR</i> <i>unix</i>::;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт доверенные адреса, которые передают верный адрес для замены. Если указано специальное значение `unix::`, доверенными будут считаться все UNIX-сокеты. Доверенные адреса могут быть также заданы при помощи имени хоста.

real_ip_header

Синтаксис	<code>real_ip_header <i>поле</i> X-Real-IP X-Forwarded-For proxy_protocol;</code>
По умолчанию	<code>real_ip_header X-Real-IP;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт поле заголовка запроса, значение которого будет использоваться для замены адреса клиента.

Значение поля заголовка запроса, содержащее необязательный порт, также используется для замены порта клиента. Адрес и порт должны быть указаны согласно [RFC 3986](#).

Параметр `proxy_protocol` меняет адрес клиента на указанный в заголовке PROXY-протокола. Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра `proxy_protocol` в директиве `listen`.

real_ip_recursive

Синтаксис	<code>real_ip_recursive on off;</code>
По умолчанию	<code>real_ip_recursive off;</code>
Контекст	http, server, location

При выключенном рекурсивном поиске исходный адрес клиента, совпадающий с одним из доверенных адресов, заменяется на последний адрес, переданный в поле заголовка запроса, заданного директивой `real_ip_header`. При включенном рекурсивном поиске исходный адрес клиента, совпадающий с одним из доверенных адресов, заменяется на последний не доверенный адрес, переданный в заданном поле заголовка запроса.

Встроенные переменные

`$realip_remote_addr`

хранит исходный адрес клиента

`$realip_remote_port`

хранит исходный порт клиента

Referer

Позволяет блокировать доступ к сайту для запросов с неверными значениями поля **Referer** в заголовке. Следует иметь в виду, что подделать запрос с нужным значением поля **Referer** не составляет большого труда, поэтому цель использования данного модуля заключается не в стопроцентном блокировании подобных запросов, а в блокировании массового потока запросов, сделанных обычными браузерами. Нужно также учитывать, что обычные браузеры могут не передавать поле **Referer** даже для верных запросов.

Пример конфигурации

```
valid_referers none blocked server_names
               *.example.com example.* www.example.org/galleries/
               ~\.google\.;

if ($invalid_referer) {
    return 403;
}
```

Директивы

referer_hash_bucket_size

Синтаксис	<code>referer_hash_bucket_size <i>размер</i>;</code>
По умолчанию	<code>referer_hash_bucket_size 64;</code>
Контекст	server, location

Задаёт размер корзины хэш-таблиц со значениями **Referer**. Подробнее настройка хэш-таблиц описывается отдельно.

referer_hash_max_size

Синтаксис	<code>referer_hash_max_size размер;</code>
По умолчанию	<code>referer_hash_max_size 2048;</code>
Контекст	<code>server, location</code>

Задаёт максимальный размер хэш-таблиц со значениями **Referer**. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается отдельно.

valid_referers

Синтаксис	<code>valid_referers none blocked server_names строка ...;</code>
По умолчанию	<code>—</code>
Контекст	<code>server, location</code>

Задаёт значения поля **Referer** заголовка запроса, при которых встроенная переменная `$invalid_referer` будет иметь пустую строку в качестве значения. В противном случае значение переменной равно "1". Поиск совпадения производится без учета регистра символов.

Параметры могут быть следующие:

none	поле Referer в заголовке запроса отсутствует;
blocked	поле Referer в заголовке запроса присутствует, но его значение удалено межсетевым экраном (firewall) или прокси-сервером; к таким значениям относятся строки, не начинающиеся на "http://" или "https://";
server_names	в поле Referer заголовка запроса указано одно из имен сервера;
произвольная строка	задаёт имя сервера и необязательное начало URI. В начале или конце имени сервера может быть "*". При проверке порт сервера в поле Referer игнорируется;
регулярное выражение	в начале должен быть символ "~". Необходимо учитывать, что на совпадение с выражением будет проверяться текст, начинающийся после "http://" или "https://".

Пример:

```
valid_referers none blocked server_names
               *.example.com example.* www.example.org/galleries/
               ~\.google\.;
```

Встроенные переменные

`$invalid_referer`

Пустая строка, если значение поля **Referer** заголовка запроса считается правильным, иначе "1".

Rewrite

Позволяет изменять URI запроса с помощью регулярных выражений PCRE, делать перенаправления и выбирать конфигурацию по условию.

Директивы *break*, *if*, *return*, *rewrite* и *set* обрабатываются в следующем порядке:

- последовательно выполняются директивы этого модуля, описанные на уровне **server**;
- в цикле:
 - ищется **location** по URI запроса;
 - последовательно выполняются директивы этого модуля, описанные в найденном **location**;
 - цикл повторяется, если URI запроса изменялся, но не более 10 раз.

Директивы

break

Синтаксис	break ;
По умолчанию	—
Контекст	server, location, if

Завершает обработку текущего набора директив модуля **http_rewrite**.

Если директива указана внутри **location**, дальнейшая обработка запроса продолжается в этом **location**.

Пример:

```
if ($slow) {
    limit_rate 10k;
    break;
}
```

if

Синтаксис	if (<i>условие</i>) { ... }
По умолчанию	—
Контекст	server, location

Проверяется указанное условие. Если оно истинно, то выполняются указанные в фигурных скобках директивы этого модуля и запросу назначается конфигурация, указанная внутри директивы **if**. Конфигурации внутри директив **if** наследуются с предыдущего уровня конфигурации.

Предупреждение

Хотя внутри блока **if** можно применять директивы других модулей, делать это не рекомендуется, так как это может привести к непредвиденному поведению.

В качестве условия могут быть заданы:

- имя переменной; ложными значениями переменной являются пустая строка или "0";
- сравнение переменной со строкой с помощью операторов "=" и "!=";
- соответствие переменной регулярному выражению с учетом регистра символов — "~" и без него — "~*". В регулярных выражениях можно использовать группы захвата, которые затем доступны в виде переменных \$1..\$9. Также можно использовать отрицательные операторы "!~" и "!~*". Если в регулярном выражении встречаются символы "}" или ";", то все выражение следует заключить в одинарные или двойные кавычки.
- проверка существования файла с помощью операторов "-f" и "!"-f";
- проверка существования каталога с помощью операторов "-d" и "!"-d";
- проверка существования файла, каталога или символической ссылки с помощью операторов "-e" и "!"-e";
- проверка исполняемости файла с помощью операторов "-x" и "!"-x".

Примеры:

```
if ($http_user_agent ~ MSIE) {
    rewrite ^(.*)$ /msie/$1 break;
}

if ($http_cookie ~* "id=(^[^;]+)(?:;|$)") {
    set $id $1;
}

if ($request_method = POST) {
    return 405;
}

if ($slow) {
    limit_rate 10k;
}

if ($invalid_referer) {
    return 403;
}
```

Примечание

Значение встроенной переменной `$invalid_referer` задается директивой `valid_referers`.

return

Синтаксис	<code>return код [текст];</code> <code>return код URL;</code> <code>return URL;</code>
По умолчанию	—
Контекст	server, location, if

Завершает обработку и возвращает клиенту указанный код. Нестандартный код 444 закрывает соединение без передачи заголовка ответа.

Можно задать либо URL перенаправления (для кодов 301, 302, 303, 307 и 308) либо текст тела ответа (для остальных кодов). В тексте тела ответа и URL перенаправления можно использовать переменные. Как частный случай, URL перенаправления может быть задан как URI, локальный для данного сервера, при этом полный URL перенаправления формируется согласно схеме запроса (*\$scheme*) и директивам *server_name_in_redirect* и *port_in_redirect*.

Кроме того, в качестве единственного параметра можно указать URL для временного перенаправления с кодом 302. Такой параметр должен начинаться со строк `http://`, `https://` или `"$scheme"`. В URL можно использовать переменные.

См. также директиву *error_page*.

rewrite

Синтаксис	<code>rewrite <i>regex</i> замена [<i>флаг</i>];</code>
По умолчанию	—
Контекст	server, location, if

Если указанное регулярное выражение *regex* соответствует URI запроса, URI изменяется в соответствии со строкой *замены*. Директивы **rewrite** выполняются последовательно, в порядке их следования в конфигурационном файле. С помощью *флага* можно прекратить дальнейшую обработку директив. Если строка *замены* начинается с `http://`, `https://` или `$scheme`, то обработка завершается и клиенту возвращается перенаправление.

Необязательный параметр *флаг* может быть задан одним из следующих значений:

last	завершает обработку текущего набора директив модуля <code>http_rewrite</code> , после чего ищется новый <i>location</i> , соответствующий измененному URI;
break	завершает обработку текущего набора директив модуля <code>http_rewrite</code> аналогично директиве break ;
redirect	возвращает временное перенаправление с кодом 302; используется, если строка <i>замены</i> не начинается с <code>http://</code> , <code>https://</code> или <code>"\$scheme"</code> ;
permanent	возвращает постоянное перенаправление с кодом 301.

Полный URL перенаправлений формируется согласно схеме запроса (*\$scheme*) и директив *server_name_in_redirect* и *port_in_redirect*.

Пример:

```
server {
#   ...
    rewrite ^(/download/.*)/media/(.*)\..*$ $1/mp3/$2.mp3 last;
    rewrite ^(/download/.*)/audio/(.*)\..*$ $1/mp3/$2.ra last;
    return 403;
#   ...
}
```

Если же эти директивы поместить в *location* `/download/`, то нужно заменить флаг **last** на **break**, иначе Angie сделает 10 циклов и вернет ошибку 500:

```
location /download/ {
    rewrite ^(/download/.*)/media/(.*)\..*$ $1/mp3/$2.mp3 break;
    rewrite ^(/download/.*)/audio/(.*)\..*$ $1/mp3/$2.ra break;
    return 403;
}
```

Если в строке **замены** указаны новые аргументы запроса, то предыдущие аргументы запроса добавляются после них. Если такое поведение нежелательно, можно отказаться от этого добавления, указав в конце строки замены знак вопроса, например:

```
rewrite ^/users/(.*)$ /show?user=$1? last;
```

Если в регулярном выражении встречаются символы "}" или ";", то все выражение следует заключить в одинарные или двойные кавычки.

rewrite_log

Синтаксис	<code>rewrite_log on off;</code>
По умолчанию	<code>rewrite_log off;</code>
Контекст	http, server, location, if

Разрешает или запрещает записывать в *error_log* на уровне *notice* результаты обработки директив модуля *http_rewrite*.

set

Синтаксис	<code>set \$переменная значение;</code>
По умолчанию	—
Контекст	server, location, if

Устанавливает значение указанной переменной. В качестве значения можно использовать текст, переменные и их комбинации.

uninitialized_variable_warn

Синтаксис	<code>uninitialized_variable_warn on off;</code>
По умолчанию	<code>uninitialized_variable_warn on;</code>
Контекст	http, server, location, if

Определяет, нужно ли писать в лог предупреждения о неинициализированных переменных.

Внутреннее устройство

Директивы модуля *http_rewrite* компилируются на стадии конфигурации во внутренние инструкции, интерпретируемые во время обработки запроса. Интерпретатор представляет из себя простую стековую виртуальную машину.

Например, директивы

```
location /download/ {
    if ($forbidden) {
        return 403;
    }
}
```

```

    if ($slow) {
        limit_rate 10k;
    }

    rewrite ^/(download/.*)/media/(.*)\..*$ /$1/mp3/$2.mp3 break;
}

```

будут транслированы в такие инструкции:

```

переменная $forbidden
проверка на ноль
    возврат 403
    завершение всего кода
переменная $slow
проверка на ноль
проверка регулярного выражения
копирование "/"
копирование $1
копирование "/mp3/"
копирование $2
копирование ".mp3"
завершение регулярного выражения
завершение всего кода

```

Обратите внимание, что инструкций для директивы *limit_rate* нет, поскольку она не имеет отношения к модулю *http_rewrite*. Для блока *if* создается отдельная конфигурация. Если условие истинно, запрос получает эту конфигурацию, и в ней *limit_rate* равен 10k.

Директиву

```
rewrite ^/(download/.*)/media/(.*)\..*$ /$1/mp3/$2.mp3 break;
```

можно сделать на одну инструкцию меньше, если в регулярном выражении перенести первую косую черту внутрь скобок:

```
rewrite ^(/(download/.*)/media/(.*)\..*$ $1/mp3/$2.mp3 break;
```

Тогда соответствующие инструкции будут выглядеть так:

```

проверка регулярного выражения
копирование $1
копирование "/mp3/"
копирование $2
копирование ".mp3"
завершение регулярного выражения
завершение всего кода

```

SCGI

Позволяет передавать запросы SCGI-серверу.

Пример конфигурации

```
location / {
    include    scgi_params;
    scgi_pass  localhost:9000;
}
```

Директивы

scgi_bind

Синтаксис	<code>scgi_bind адрес [transparent] off;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт локальный IP-адрес с необязательным портом, который будет использоваться в исходящих соединениях с SCGI-сервером. В значении параметра допустимо использование переменных. Специальное значение `off` отменяет действие унаследованной с предыдущего уровня конфигурации директивы `scgi_bind`, позволяя системе самостоятельно выбирать локальный IP-адрес и порт.

Параметр `transparent` позволяет задать нелокальный IP-адрес, который будет использоваться в исходящих соединениях с SCGI-сервером, например, реальный IP-адрес клиента:

```
scgi_bind $remote_addr transparent;
```

Для работы параметра обычно требуется запустить рабочие процессы Angie с привилегиями суперпользователя. В Linux это не требуется, так как если указан параметр `transparent`, то рабочие процессы наследуют `capability CAP_NET_RAW` из главного процесса.

Примечание

Необходимо настроить таблицу маршрутизации ядра для перехвата сетевого трафика с SCGI-сервера.

scgi_buffer_size

Синтаксис	<code>scgi_buffer_size размер;</code>
По умолчанию	<code>scgi_buffer_size 4k 8k;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт размер буфера, в который будет читаться первая часть ответа, получаемого от SCGI-сервера. В этой части ответа обычно находится небольшой заголовок ответа. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы памяти. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К, однако его можно сделать меньше.

scgi_buffering

Синтаксис	<code>scgi_buffering on off;</code>
По умолчанию	<code>scgi_buffering on;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает использовать буферизацию ответов SCGI-сервера.

on	Angie принимает ответ SCGI-сервера как можно быстрее, сохраняя его в буферы, заданные директивами <code>scgi_buffer_size</code> и <code>scgi_buffers</code> . Отправка клиенту при этом выполняется параллельно: заполненные буферы передаются на отправку, но суммарно не более значения <code>scgi_busy_buffers_size</code> . Если буфер заполнен не полностью, то на отправку он не передается, если только это не последние данные ответа. Поэтому для моментальной передачи нескольких байт режим буферизованного чтения не подходит. Если ответ не помещается целиком в память, то его часть может быть записана на диск во временный файл. Запись во временные файлы контролируется директивами <code>scgi_max_temp_file_size</code> и <code>scgi_temp_file_write_size</code> .
off	Ответ передается клиенту сразу же по мере его поступления. Angie работает в цикле «прочитал — отправил» и не ждет, пока буфер заполнится целиком: например, прочитанные 10 байт из буфера 4К будут сразу отправлены клиенту. При этом если весь ответ помещается в буфер, Angie может прочитать его целиком. Максимальный размер данных, который Angie может принять от сервера за один раз, задается директивой <code>scgi_buffer_size</code> . При off не работает <code>scgi_limit_rate</code> .

Буферизация может быть также включена или выключена путем передачи значения "yes" или "no" в поле `X-Accel-Buffering` заголовка ответа. Эту возможность можно запретить с помощью директивы `scgi_ignore_headers`.

scgi_buffers

Синтаксис	<code>scgi_buffers число размер;</code>
По умолчанию	<code>scgi_buffers 8 4k 8k;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт число и размер буферов для одного соединения, в которые будет читаться ответ, получаемый от SCGI-сервера.

По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К.

scgi_busy_buffers_size

Синтаксис	<code>scgi_busy_buffers_size</code> <i>размер</i> ;
По умолчанию	<code>scgi_busy_buffers_size</code> 8k 16k;
Контекст	http, server, location

При включенной буферизации ответов SCGI-сервера, ограничивает суммарный размер буферов, которые могут быть заняты для отправки ответа клиенту, пока ответ еще не прочитан целиком. Оставшиеся буферы тем временем могут использоваться для чтения ответа и, при необходимости, буферизации части ответа во временный файл.

По умолчанию размер ограничен величиной двух буферов, заданных директивами `scgi_buffer_size` и `scgi_buffers`.

scgi_cache

Синтаксис	<code>scgi_cache</code> <i>зона</i> off;
По умолчанию	<code>scgi_cache</code> off;
Контекст	http, server, location

Задаёт зону разделяемой памяти, используемой для кэширования. Одна и та же зона может использоваться в нескольких местах. В значении параметра можно использовать переменные.

off	запрещает кэширование, унаследованное с предыдущего уровня конфигурации.

scgi_cache_background_update

Синтаксис	<code>scgi_cache_background_update</code> on off;
По умолчанию	<code>scgi_cache_background_update</code> off;
Контекст	http, server, location

Позволяет запустить фоновый подзапрос для обновления просроченного элемента кэша, в то время как клиенту возвращается устаревший кэшированный ответ.

Предупреждение

Использование устаревшего кэшированного ответа в момент его обновления должно быть разрешено.

scgi_cache_bypass

Синтаксис	<code>scgi_cache_bypass ...;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт условия, при которых ответ не будет браться из кэша. Если значение хотя бы одного из строковых параметров непустое и не равно "0", то ответ не берётся из кэша:

```
scgi_cache_bypass $cookie_nocache $arg_nocache$arg_comment;
scgi_cache_bypass $http_pragma $http_authorization;
```

Можно использовать совместно с директивой `scgi_no_cache`.

scgi_cache_key

Синтаксис	<code>scgi_cache_key строка;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт ключ для кэширования, например,

```
scgi_cache_key localhost:9000$request_uri;
```

scgi_cache_lock

Синтаксис	<code>scgi_cache_lock on off;</code>
По умолчанию	<code>scgi_cache_lock off;</code>
Контекст	http, server, location

Если включено, одновременно только одному запросу будет позволено заполнить новый элемент кэша, идентифицируемый согласно директиве `scgi_cache_key`, передав запрос на SCGI-сервер. Остальные запросы этого же элемента будут либо ожидать появления ответа в кэше, либо освобождения блокировки этого элемента, в течение времени, заданного директивой `scgi_cache_lock_timeout`.

scgi_cache_lock_age

Синтаксис	<code>scgi_cache_lock_age время;</code>
По умолчанию	<code>scgi_cache_lock_age 5s;</code>
Контекст	http, server, location

Если последний запрос, переданный на SCGI-сервер для заполнения нового элемента кэша, не завершился за указанное время, на SCGI-сервер может быть передан ещё один запрос.

scgi_cache_lock_timeout

Синтаксис	<code>scgi_cache_lock_timeout</code> <i>время</i> ;
По умолчанию	<code>scgi_cache_lock_timeout 5s</code> ;
Контекст	http, server, location

Задаёт таймаут для `scgi_cache_lock`. По истечении указанного времени запрос будет передан на SCGI-сервер, однако ответ не будет кэширован.

scgi_cache_max_range_offset

Синтаксис	<code>scgi_cache_max_range_offset</code> <i>число</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт смещение в байтах для запросов с указанием диапазона запрашиваемых байт (byte-range requests). Если диапазон находится за указанным смещением, range-запрос будет передан на SCGI-сервер и ответ не будет кэширован.

scgi_cache_methods

Синтаксис	<code>scgi_cache_methods</code> GET HEAD POST ...;
По умолчанию	<code>scgi_cache_methods</code> GET HEAD;
Контекст	http, server, location

Если метод запроса клиента указан в этой директиве, то ответ будет кэширован. Методы "GET" и "HEAD" всегда добавляются в список, но тем не менее рекомендуется перечислять их явно. См. также директиву `scgi_no_cache`.

scgi_cache_min_uses

Синтаксис	<code>scgi_cache_min_uses</code> <i>число</i> ;
По умолчанию	<code>scgi_cache_min_uses 1</code> ;
Контекст	http, server, location

Задаёт число запросов, после которого ответ будет кэширован.

Предупреждение

Метаданные кэша хранятся в разделяемой памяти. Ручное удаление файлов кэша не сбрасывает счетчики и может привести к непредсказуемому поведению. Для полного сброса остановите сервер, удалите директорию кэша и запустите снова.

Примечание

Сторонние модули очистки кэша (например, Cache Purge) удаляют только файлы, но не сбрасывают счетчик `scgi_cache_min_uses`. Директива предназначена для защиты кэша от загрязнения редкими запросами, и сброс счетчика при очистке может негативно повлиять на производительность.

scgi_cache_path

Синтаксис	<code>scgi_cache_path <i>путь</i> [levels=<i>уровни</i>] [use_temp_path=<i>on</i> <i>off</i>] [keys_zone=<i>имя:размер</i>] [inactive=<i>время</i>] [max_size=<i>размер</i>] [min_free=<i>размер</i>] [manager_files=<i>число</i>] [manager_sleep=<i>время</i>] [manager_threshold=<i>время</i>] [loader_files=<i>число</i>] [loader_sleep=<i>время</i>] [loader_threshold=<i>время</i>];</code>
По умолчанию	—
Контекст	http

Задаёт путь и другие параметры кэша. Данные кэша хранятся в файлах. Именем файла в кэше является результат функции MD5 от ключа кэширования.

Параметр `levels` задаёт уровни иерархии кэша: можно задать от 1 до 3 уровней, на каждом уровне допускаются значения 1 или 2.

Например, при использовании

```
scgi_cache_path /data/angie/cache levels=1:2 keys_zone=one:10m;
```

имена файлов в кэше будут такого вида:

```
/data/angie/cache/c/29/b7f54b2df7773722d382f4809d65029c
```

Кэшируемый ответ сначала записывается во временный файл, а потом этот файл переименовывается. Временные файлы и кэш могут располагаться на разных файловых системах. Однако нужно учитывать, что в этом случае вместо дешевой операции переименовывания в пределах одной файловой системы файл копируется с одной файловой системы на другую. Поэтому лучше, если кэш будет находиться на той же файловой системе, что и каталог с временными файлами.

Какой из каталогов будет использоваться для временных файлов, определяется параметром `use_temp_path`.

on	Если параметр не задан или установлен в значение "on", будет использоваться каталог, задаваемый директивой <code>scgi_temp_path</code> для данного <code>location</code>
off	временные файлы будут располагаться непосредственно в каталоге кэша

Кроме того, все активные ключи и информация о данных хранятся в зоне разделяемой памяти, имя и размер которой задаются параметром `keys_zone`. Зоны размером в 1 мегабайт достаточно для хранения около 8 тысяч ключей. Метаданные кэша хранятся в разделяемой памяти.

Если к данным кэша не обращаются в течение времени, заданного параметром `inactive`, то данные удаляются, независимо от их свежести.

По умолчанию `inactive` равен 10 минутам.

Специальный процесс **менеджера кэша** следит за максимальным размером кэша, а также за минимальным объемом свободного места на файловой системе с кэшем, и удаляет наименее востребованные данные при превышении максимального размера кэша или недостаточном объеме свободного места. Удаление данных происходит итерациями.

max_size	максимальное пороговое значение размера кэша
min_free	минимальное пороговое значение объема свободного места на файловой системе с кэшем
manager_files	максимальное количество удаляемых элементов кэша за одну итерацию По умолчанию: 100
manager_threshold	ограничивает время работы одной итерации По умолчанию: 200 миллисекунд
manager_sleep	время, в течение которого выдерживается пауза между итерациями По умолчанию: 50 миллисекунд

Через минуту после старта Angie активируется специальный процесс **загрузчика кэша**, который загружает в зону кэша информацию о ранее кэшированных данных, хранящихся на файловой системе. Загрузка также происходит итерациями.

loader_files	максимальное количество элементов кэша к загрузке в одну итерацию По умолчанию: 100
loader_threshold	ограничивает время работы одной итерации По умолчанию: 200 миллисекунд
loader_sleep	время, в течение которого выдерживается пауза между итерациями По умолчанию: 50 миллисекунд

scgi_cache_revalidate

Синтаксис	<code>scgi_cache_revalidate on off;</code>
По умолчанию	<code>scgi_cache_revalidate off;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает ревалидацию просроченных элементов кэша при помощи условных запросов с полями заголовка `If-Modified-Since` и `If-None-Match`.

scgi_cache_use_stale

Синтаксис	<code>scgi_cache_use_stale error timeout invalid_header updating http_500 http_503 http_403 http_404 http_429 off ...;</code>
По умолчанию	<code>scgi_cache_use_stale off;</code>
Контекст	http, server, location

Определяет, в каких случаях можно использовать устаревший кэшированный ответ. Параметры директивы совпадают с параметрами директивы `scgi_next_upstream`.

error	Позволяет использовать устаревший кэшированный ответ при невозможности выбора SCGI-сервера для обработки запроса.
updating	Дополнительный параметр, разрешает использовать устаревший кэшированный ответ, если на данный момент он уже обновляется. Это позволяет минимизировать число обращений к SCGI-серверам при обновлении кэшированных данных.

Использование устаревшего кэшированного ответа может также быть разрешено непосредственно в заголовке ответа на определенное количество секунд после того, как ответ устарел:

- Расширение `stale-while-revalidate` поля заголовка `Cache-Control` разрешает использовать устаревший кэшированный ответ, если на данный момент он уже обновляется.
- Расширение `stale-if-error` поля заголовка `Cache-Control` разрешает использовать устаревший кэшированный ответ в случае ошибки.

Примечание

Такой способ менее приоритетен, чем задание параметров директивы.

Чтобы минимизировать число обращений к SCGI-серверам при заполнении нового элемента кэша, можно воспользоваться директивой `scgi_cache_lock`.

`scgi_cache_valid`

Синтаксис	<code>scgi_cache_valid [код ...] время;</code>
По умолчанию	—
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт время кэширования для разных кодов ответа. Например, директивы

```
scgi_cache_valid 200 302 10m;
scgi_cache_valid 404 1m;
```

задают время кэширования 10 минут для ответов с кодами 200 и 302 и 1 минуту для ответов с кодом 404.

Если указано только время кэширования,

```
scgi_cache_valid 5m;
```

то кэшируются только ответы 200, 301 и 302.

Кроме того, можно кэшировать любые ответы с помощью параметра `any`:

```
scgi_cache_valid 200 302 10m;
scgi_cache_valid 301 1h;
scgi_cache_valid any 1m;
```

Примечание

Параметры кэширования могут также быть заданы непосредственно в заголовке ответа. Такой способ приоритетнее, чем задание времени кэширования с помощью директивы.

- Поле заголовка `X-Accel-Expires` задаёт время кэширования ответа в секундах. Значение 0 запрещает кэшировать ответ. Если значение начинается с префикса `@`, оно задаёт абсолютное время в секундах с начала эпохи, до которого ответ может быть кэширован.
- Если в заголовке нет поля `X-Accel-Expires`, параметры кэширования определяются по полям заголовка `Expires` или `Cache-Control`.
- Ответ, в заголовке которого есть поле `Set-Cookie`, не будет кэшироваться.

- Ответ, в заголовке которого есть поле **Vary** со специальным значением "*", не будет кэшироваться. Ответ, в заголовке которого есть поле **Vary** с другим значением, будет кэширован с учетом соответствующих полей заголовка запроса.

Обработка одного или более из этих полей заголовка может быть отключена при помощи директивы *scgi_ignore_headers*.

scgi_connect_timeout

Синтаксис	<code>scgi_connect_timeout время;</code>
По умолчанию	<code>scgi_connect_timeout 60s;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт таймаут для установления соединения с SCGI-сервером. Необходимо иметь в виду, что этот таймаут обычно не может превышать 75 секунд.

scgi_connection_drop

Синтаксис	<code>scgi_connection_drop время on off;</code>
По умолчанию	<code>scgi_connection_drop off;</code>
Контекст	http, server, location

Настраивает завершение всех соединений с проксируемым сервером, если он был удален из группы или помечен как постоянно недоступный в результате процесса *resolve* или команды **API DELETE**.

Соединение завершается, когда обрабатывается следующее событие чтения или записи для клиента или проксируемого сервера.

Установка *времени* включает таймаут до завершения соединения; при выборе значения **on** соединения завершаются немедленно.

scgi_force_ranges

Синтаксис	<code>scgi_force_ranges off;</code>
По умолчанию	<code>scgi_force_ranges off;</code>
Контекст	http, server, location

Включает поддержку диапазонов запрашиваемых байт (*byte-range*) для кэшированных и некешированных ответов SCGI-сервера вне зависимости от наличия поля **Accept-Range** в заголовках этих ответов.

scgi_hide_header

Синтаксис	<code>scgi_hide_header поле;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

По умолчанию Angie не передает клиенту поля заголовка **Status** и **X-Accel-...** из ответа SCGI-сервера. Директива `scgi_hide_header` задает дополнительные поля, которые не будут передаваться. Если же передачу полей нужно разрешить, можно воспользоваться директивой `scgi_pass_header`.

scgi_ignore_client_abort

Синтаксис	<code>scgi_ignore_client_abort on off;</code>
По умолчанию	<code>scgi_ignore_client_abort off;</code>
Контекст	http, server, location

Определяет, закрывать ли соединение с SCGI-сервером в случае, если клиент закрыл соединение, не дождавшись ответа.

scgi_ignore_headers

Синтаксис	<code>scgi_ignore_headers поле ...;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Запрещает обработку некоторых полей заголовка из ответа SCGI-сервера. В директиве можно указать поля **X-Accel-Redirect**, **X-Accel-Expires**, **X-Accel-Limit-Rate**, **X-Accel-Buffering**, **X-Accel-Charset**, **Expires**, **Cache-Control**, **Set-Cookie** и **Vary**.

Если не запрещено, обработка этих полей заголовка заключается в следующем:

- **X-Accel-Expires**, **Expires**, **Cache-Control**, **Set-Cookie** и **Vary** задают параметры кэширования ответа;
- **X-Accel-Redirect** производит внутреннее перенаправление на указанный URI;
- **X-Accel-Limit-Rate** задает ограничение скорости передачи ответа клиенту;
- **X-Accel-Buffering** включает или выключает буферизацию ответа;
- **X-Accel-Charset** задает желаемую кодировку ответа.

scgi_intercept_errors

Синтаксис	<code>scgi_intercept_errors on off;</code>
По умолчанию	<code>scgi_intercept_errors off;</code>
Контекст	http, server, location

Определяет, передавать ли клиенту ответы SCGI-сервера с кодом больше либо равным 300, или же перехватывать их и перенаправлять на обработку Angie с помощью директивы `error_page`.

scgi_limit_rate

Синтаксис	<code>scgi_limit_rate <i>скорость</i>;</code>
По умолчанию	<code>scgi_limit_rate 0;</code>
Контекст	http, server, location

Ограничивает скорость чтения ответа от SCGI-сервера. *Скорость* задается в байтах в секунду; можно использовать переменные.

0	отключает ограничение скорости

Примечание

Ограничение устанавливается на запрос, поэтому, если Angie одновременно откроет два соединения к SCGI-серверу, суммарная скорость будет вдвое выше заданного ограничения. Ограничение работает только в случае, если включена буферизация ответов SCGI-сервера.

scgi_max_temp_file_size

Синтаксис	<code>scgi_max_temp_file_size <i>размер</i>;</code>
По умолчанию	<code>scgi_max_temp_file_size 1024m;</code>
Контекст	http, server, location

Если включена буферизация ответов SCGI-сервера, и ответ не помещается целиком в буферы, заданные директивами `scgi_buffer_size` и `scgi_buffers`, часть ответа может быть записана во временный файл. Эта директива задает максимальный размер временного файла. Размер данных, сбрасываемых во временный файл за один раз, задается директивой `scgi_temp_file_write_size`.

0	отключает возможность буферизации ответов во временные файлы

Примечание

Данное ограничение не распространяется на ответы, которые будут кэшированы или сохранены на диске.

scgi_next_upstream

Синтаксис	<code>scgi_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_503 http_403 http_404 http_429 non_idempotent off ...;</code>
По умолчанию	<code>scgi_next_upstream error timeout;</code>
Контекст	http, server, location

Определяет, в каких случаях запрос будет передан следующему серверу:

error	произошла ошибка соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
timeout	произошел таймаут во время соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
invalid_header	сервер вернул пустой или неверный ответ;
http_500	сервер вернул ответ с кодом 500;
http_503	сервер вернул ответ с кодом 503;
http_403	сервер вернул ответ с кодом 403;
http_404	сервер вернул ответ с кодом 404;
http_429	сервер вернул ответ с кодом 429;
non_idempotent	обычно запросы с неидемпотентным методом (<i>POST</i> , <i>LOCK</i> , <i>PATCH</i>) не передаются на другой сервер, если запрос серверу группы уже был отправлен; включение параметра явно разрешает повторять подобные запросы;
off	запрещает передачу запроса следующему серверу.

Примечание

Необходимо понимать, что передача запроса следующему серверу возможна только при условии, что клиенту еще ничего не передавалось. То есть, если ошибка или таймаут возникли в середине передачи ответа клиенту, то действие директивы на такой запрос не распространяется.

Директива также определяет, что считается неудачной попыткой работы с сервером.

error	всегда считаются неудачными попытками, даже если они не указаны в директиве
timeout	
invalid_header	
http_500	считаются неудачными попытками, только если они указаны в директиве
http_503	
http_429	
http_403	никогда не считаются неудачными попытками
http_404	

Передача запроса следующему серверу может быть ограничена по количеству попыток и по времени.

scgi_next_upstream_timeout

Синтаксис	<code>scgi_next_upstream_timeout</code> <i>время</i> ;
По умолчанию	<code>scgi_next_upstream_timeout 0</code> ;
Контекст	http, server, location

Ограничивает время, в течение которого возможна передача запроса следующему серверу.

0	отключает это ограничение

scgi_next_upstream_tries

Синтаксис	<code>scgi_next_upstream_tries</code> <i>число</i> ;
По умолчанию	<code>scgi_next_upstream_tries 0</code> ;
Контекст	http, server, location

Ограничивает число допустимых попыток для передачи запроса следующему серверу.

0	отключает это ограничение

scgi_no_cache

Синтаксис	<code>scgi_no_cache</code> <i>строка ...</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт условия, при которых ответ не будет сохраняться в кэш. Если значение хотя бы одного из строковых параметров непустое и не равно "0", то ответ не будет сохранен:

```
scgi_no_cache $cookie_nocache $arg_nocache$arg_comment;
scgi_no_cache $http_pragma $http_authorization;
```

Можно использовать совместно с директивой `scgi_cache_bypass`.

scgi_param

Синтаксис	<code>scgi_param</code> <i>параметр значение [if_not_empty]</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт параметр, который будет передаваться SCGI-серверу. В качестве значения можно использовать текст, переменные и их комбинации. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `SCGI-param`.

Стандартные переменные окружения CGI должны передаваться как заголовки SCGI, см. файл *scgi_params* из дистрибутива:

```
location / {
    include scgi_params;
    # ...
}
```

В стандартном файле *scgi_params* параметр `REQUEST_METHOD` задается как `$upstream_request_method`.

Если директива указана с `if_not_empty`, то такой параметр с пустым значением передаваться на сервер не будет:

```
scgi_param HTTPS $https if_not_empty;
```

scgi_pass

Синтаксис	<code>scgi_pass uri;</code>
По умолчанию	—
Контекст	location, if в location

Задаёт адрес SCGI-сервера. Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и порта:

```
scgi_pass localhost:9000;
```

или в виде пути UNIX-сокета:

```
scgi_pass unix:/tmp/scgi.socket;
```

Если доменному имени соответствует несколько адресов, то все они будут использоваться по очереди (round-robin). Кроме того, в качестве адреса можно указать группу серверов.

В значении параметра можно использовать переменные. В этом случае, если адрес указан в виде доменного имени, имя ищется среди описанных групп серверов и если не найдено, то определяется с помощью *resolver*'а.

Примечание

Если `scgi_pass` стоит в `location` с косой чертой в конце префикса (например, `location /name/`), и при этом в директиве `auto_redirect` указано `default`, запросы без косой черты в конце будут перенаправляться (`/name -> /name/`).

scgi_pass_header

Синтаксис	<code>scgi_pass_header поле ...;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Разрешает передавать от SCGI-сервера клиенту запрещенные для передачи поля заголовка.

scgi_pass_request_body

Синтаксис	<code>scgi_pass_request_body on off;</code>
По умолчанию	<code>scgi_pass_request_body on;</code>
Контекст	http, server, location

Позволяет запретить передачу исходного тела запроса на SCGI-сервер. См. также директиву *scgi_pass_request_headers*.

scgi_pass_request_headers

Синтаксис	<code>scgi_pass_request_headers on off;</code>
По умолчанию	<code>scgi_pass_request_headers on;</code>
Контекст	http, server, location

Позволяет запретить передачу полей заголовка исходного запроса на SCGI-сервер. См. также директиву *scgi_pass_request_body*.

scgi_read_timeout

Синтаксис	<code>scgi_read_timeout время;</code>
По умолчанию	<code>scgi_read_timeout 60s;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт таймаут при чтении ответа SCGI-сервера. Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями чтения. Если по истечении этого времени SCGI-сервер ничего не передаст, соединение закрывается.

scgi_request_buffering

Синтаксис	<code>scgi_request_buffering on off;</code>
По умолчанию	<code>scgi_request_buffering on;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает или запрещает использовать буферизацию тела запроса клиента.

on	тело запроса полностью читается от клиента перед отправкой запроса на SCGI-сервер.
off	тело запроса отправляется на SCGI-сервер сразу же по мере его поступления. В этом случае запрос не может быть передан следующему серверу, если Angie уже начал отправку тела запроса.

Если для отправки тела исходного запроса используется HTTP/1.1 и передача данных частями (chunked transfer encoding), то тело запроса буферизуется независимо от значения директивы.

scgi_send_timeout

Синтаксис	<code>scgi_send_timeout <i>время</i>;</code>
По умолчанию	<code>scgi_send_timeout 60s;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт таймаут при передаче запроса SCGI-серверу. Таймаут устанавливается не на всю передачу запроса, а только между двумя операциями записи. Если по истечении этого времени SCGI-сервер не примет новых данных, соединение закрывается.

scgi_socket_keepalive

Синтаксис	<code>scgi_socket_keepalive on off;</code>
По умолчанию	<code>scgi_socket_keepalive off;</code>
Контекст	http, server, location

Конфигурирует поведение "TCP keepalive" для исходящих соединений к SCGI-серверу.

" "	По умолчанию для сокета действуют настройки операционной системы.
on	для сокета включается параметр <code>SO_KEEPALIVE</code>

scgi_store

Синтаксис	<code>scgi_store on off строка;</code>
По умолчанию	<code>scgi_store off;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает сохранение на диск файлов.

<code>on</code>	сохраняет файлы в соответствии с путями, указанными в директивах <i>alias</i> или <i>root</i>
<code>off</code>	запрещает сохранение файлов

Имя файла можно задать явно с помощью строки с переменными:

```
scgi_store /data/www$original_uri;
```

Время изменения файлов выставляется согласно полученному полю **Last-Modified** в заголовке ответа. Ответ сначала записывается во временный файл, а потом этот файл переименовывается. Временный файл и постоянное место хранения ответа могут располагаться на разных файловых системах. Однако нужно учитывать, что в этом случае вместо дешевой операции переименовывания в пределах одной файловой системы файл копируется с одной файловой системы на другую. Поэтому лучше, если сохраняемые файлы будут находиться на той же файловой системе, что и каталог с временными файлами, задаваемый директивой *scgi_temp_path* для данного *location*.

Директиву можно использовать для создания локальных копий статических неизменяемых файлов:

```
location /images/ {
    root          /data/www;
    error_page    404 = /fetch$uri;
}

location /fetch/ {
    internal;

    scgi_pass     backend:9000;
    # ...

    scgi_store    on;
    scgi_store_access user:rw group:rw all:r;
    scgi_temp_path /data/temp;

    alias         /data/www/;
}
```

scgi_store_access

Синтаксис	<code>scgi_store_access пользователи:права ...;</code>
По умолчанию	<code>scgi_store_access user:rw;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт права доступа для создаваемых файлов и каталогов, например,

```
scgi_store_access user:rw group:rw all:r;
```

Если заданы какие-либо права для *group* или *all*, то права для *user* указывать необязательно:

```
scgi_store_access group:rw all:r;
```

scgi_temp_file_write_size

Синтаксис	<code>scgi_temp_file_write_size размер;</code>
По умолчанию	<code>scgi_temp_file_write_size 8k 16k;</code>
Контекст	http, server, location

Ограничивает размер данных, сбрасываемых во временный файл за один раз, при включенной буферизации ответов CGI-сервера во временные файлы. По умолчанию размер ограничен двумя буферами, заданными директивами *scgi_buffer_size* и *scgi_buffers*. Максимальный размер временного файла задается директивой *scgi_max_temp_file_size*.

scgi_temp_path

Синтаксис	<code>scgi_temp_path путь [уровень1 [уровень2 [уровень3]]]`;</code>
По умолчанию	<code>scgi_temp_path scgi_temp;</code> (путь зависит от параметра сборки <code>--http-scgi-temp-path</code>)
Контекст	http, server, location

Задаёт имя каталога для хранения временных файлов с данными, полученными от CGI-серверов. В каталоге может использоваться иерархия подкаталогов до трех уровней. Например, при такой конфигурации

```
scgi_temp_path /spool/angie/scgi_temp 1 2;
```

временный файл будет следующего вида:

```
/spool/angie/scgi_temp/7/45/00000123457
```

См. также параметр *use_temp_path* директивы *scgi_cache_path*.

Secure Link

Позволяет проверять аутентичность запрашиваемых ссылок, защищать ресурсы от несанкционированного доступа, а также ограничивать срок действия ссылок.

Правильность запрашиваемой ссылки проверяется сравнением переданного в запросе значения контрольной суммы со значением, вычисляемым для запроса. Если ссылка имеет ограниченный срок действия и он истек, ссылка считается устаревшей. Результат этих проверок делается доступным в переменной `$secure_link`.

Модуль реализует два альтернативных режима работы. В первом режиме, который включается директивой `secure_link_secret`, можно проверить аутентичность запрашиваемых ссылок и защитить их от несанкционированного доступа. Второй режим включается директивами `secure_link` и `secure_link_md5`, и позволяет также ограничить срок действия ссылок.

Директивы

secure_link

Синтаксис	<code>secure_link выражение;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт строку с переменными, из которой будет выделено значение контрольной суммы и время действия ссылки.

Используемые в выражении переменные обычно связаны с запросом; см. пример ниже.

Выделенное из строки значение контрольной суммы сравнивается со значением MD5-хэша, вычисляемым для выражения, заданного директивой `secure_link_md5`.

Если контрольные суммы не совпадают, значением переменной `$secure_link` становится пустая строка. Если контрольные суммы совпадают, проверяется время действия ссылки.

Если срок действия ссылки задан и истек, переменная `$secure_link` получает значение 0. В противном случае она получает значение 1. Значение MD5-хэша передается в запросе закодированным в base64url.

Если ссылка имеет ограниченный срок действия, время ее действия задается в секундах с начала эпохи (1 января 1970 года 00:00:00 GMT). Значение указывается в выражении после MD5-хэша и отделяется от него запятой. Время действия ссылки, переданное в запросе, делается доступным в переменной `$secure_link_expires` для использования в директиве `secure_link_md5`. Если время действия ссылки не задано, ссылка имеет неограниченный срок действия.

secure_link_md5

Синтаксис	<code>secure_link_md5 выражение;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server, location

Задаёт выражение, для которого считается значение MD5-хэша, сравниваемое с переданным в запросе.

Выражение должно содержать защищаемую часть ссылки (ресурс) и секретную составляющую. Если ссылка имеет ограниченный срок действия, выражение также должно содержать *\$secure_link_expires*.

Для предотвращения несанкционированного доступа выражение может содержать информацию о клиенте, например, его адрес и версию браузера.

Пример:

```
location /s/ {
    secure_link $arg_md5,$arg_expires;
    secure_link_md5 "$secure_link_expires$uri$remote_addr secret";

    if ($secure_link = "") {
        return 403;
    }

    if ($secure_link = "0") {
        return 410;
    }

    # ...
}
```

Ссылка `"/s/link?md5=_e4Nc3iduzkWRm01TBBNYw&expires=2147483647"` ограничивает доступ к `"/s/link"` для клиента с IP-адресом 127.0.0.1. Ссылка также имеет ограниченный срок действия до 19 января 2038 года (GMT).

Значение аргумента запроса md5 на UNIX можно получить так:

```
echo -n '2147483647/s/link127.0.0.1 secret' | \
    openssl md5 -binary | openssl base64 | tr +/ -_ | tr -d =
```

secure_link_secret

Синтаксис	<code>secure_link_secret слово;</code>
По умолчанию	—
Контекст	location

Задаёт секретное слово для проверки аутентичности запрашиваемых ссылок.

Полный URI запрашиваемой ссылки выглядит так:

```
/префикс/хэш/ссылка
```

где хэш — MD5-хэш в шестнадцатеричном виде, вычисленный для конкатенации ссылки и секретного слова, а префикс — произвольная строка без косых черт.

Если запрашиваемая ссылка проходит проверку на аутентичность, значением переменной *\$secure_link* становится ссылка, выделенная из URI запроса. В противном случае значением переменной *\$secure_link* становится пустая строка.

Пример:

```
location /p/ {
    secure_link_secret secret;

    if ($secure_link = "") {
```

```
        return 403;
    }

    rewrite ^ /secure/$secure_link;
}

location /secure/ {
    internal;
}
```

По запросу `"p/5e814704a28d9bc1914ff19fa0c4a00a/link"` будет выполнено внутреннее перенаправление на `"/secure/link"`.

Значение хэша для данного примера на UNIX можно получить так:

```
echo -n 'linksecret' | openssl md5 -hex
```

Встроенные переменные

`$secure_link`

Результат проверки ссылки. Конкретное значение зависит от выбранного режима работы.

`$secure_link_expires`

Время действия ссылки, переданное в запросе. Предназначено исключительно для использования в директиве `secure_link_md5`.

Slice

Фильтр, который разбивает запрос на подзапросы, каждый из которых возвращает определенный диапазон ответа. Фильтр обеспечивает более эффективное кэширование больших ответов.

Пример конфигурации

```
location / {
    slice          1m;
    proxy_cache    cache;
    proxy_cache_key $uri$is_args$args$slice_range;
    proxy_set_header Range $slice_range;
    proxy_cache_valid 200 206 1h;
    proxy_pass      http://localhost:8000;
}
```

В данном примере ответ разбивается на кэшируемые фрагменты размером в 1 мегабайт.

Директивы

slice

Синтаксис	<code>slice размер;</code>
По умолчанию	<code>slice 0;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт размер фрагмента. Нулевое значение запрещает разбиение ответов на фрагменты.

Предупреждение

Обратите внимание, что слишком низкое значение может привести к излишнему потреблению памяти и открытию большого количества файлов.

Для того, чтобы подзапрос вернул необходимый диапазон, переменная `$slice_range` должна быть передана на проксируемый сервер в качестве поля `Range` заголовка запроса. Если включено кэширование, то необходимо добавить `$slice_range` в ключ кэширования и включить кэширование ответов с кодом 206.

Встроенные переменные

`$slice_range`

текущий диапазон фрагмента в формате HTTP byte range, например `bytes=0-1048575`.

Split Clients

Модуль генерирует переменные для А/В-тестирования, канареечных релизов и других сценариев, которые направляют определенный процент клиентов на один сервер или конфигурацию, а остальных — куда-то еще.

Пример конфигурации

```
http {
    split_clients "${remote_addr}AAA" $variant {
        0.5% .one;
        2.0% .two;
        *    "";
    }

    server {
        location / {
            index index${variant}.html;
        }
    }
}
```

Директивы

split_clients

Синтаксис	<code>split_clients строка \$переменная { ... }</code>
По умолчанию	—
Контекст	http

Создает *\$переменную*, хэшируя *строку*; переменные в *строке* подставляются, результат хэшируется, затем по значению хэша выбирается строковое значение *\$переменной*.

Функция хэширования использует [MurmurHash2](#) (32 бит), и весь диапазон ее значений (с 0 по 4294967295) сопоставляется с корзинами в порядке появления; процентные величины определяют размер корзин. В конце может стоять метасимвол (*); хэши, не попавшие в другие корзины, сопоставляются с приданным ему значением.

Пример:

```
split_clients "${remote_addr}AAA" $variant {
    0.5%          .one;
    2.0%          .two;
    *             "";
}
```

Здесь после подстановки в строке *\$remote_addrAAA* значения хэша распределяются следующим образом:

- значения от 0 до 21474835 (0,5%) дают *.one*;
- значения от 21474836 до 107374180 (2%) дают *.two*;
- значения от 107374181 до 4294967295 (все остальные) дают *""* (пустую строку).

SSI

Фильтр, обрабатывающий команды SSI (Server Side Includes) в проходящих через него ответах.

Пример конфигурации

```
location / {
    ssi on;
#    ...
}
```

Директивы

ssi

Синтаксис	<code>ssi on off;</code>
По умолчанию	<code>ssi off;</code>
Контекст	<code>http, server, location, if в location</code>

Разрешает или запрещает обработку команд SSI в ответах.

ssi_last_modified

Синтаксис	<code>ssi_last_modified on off;</code>
По умолчанию	<code>ssi_last_modified off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Позволяет сохранить поле заголовка **Last-Modified** исходного ответа во время обработки SSI для лучшего кэширования ответов.

По умолчанию поле заголовка удаляется, так как содержимое ответа изменяется во время обработки и может содержать динамически созданные элементы или части, которые изменились независимо от исходного ответа.

ssi_min_file_chunk

Синтаксис	<code>ssi_min_file_chunk <i>размер</i>;</code>
По умолчанию	<code>ssi_min_file_chunk 1k;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Задаёт минимальный размер частей ответа, хранящихся на диске, начиная с которого имеет смысл посылать их с помощью *sendfile*.

ssi_silent_errors

Синтаксис	<code>ssi_silent_errors on off;</code>
По умолчанию	<code>ssi_silent_errors off;</code>
Контекст	<code>http, server, location</code>

Разрешает не выводить строку "*[an error occurred while processing the directive]*", если во время обработки SSI произошла ошибка.

ssi_types

Синтаксис	<code>ssi_types mime-mun ...;</code>
По умолчанию	<code>ssi_types text/html;</code>
Контекст	http, server, location

Разрешает обработку команд SSI в ответах с указанными MIME-типами в дополнение к `text/html`. Специальное значение `"*"` соответствует любому MIME-типу.

ssi_value_length

Синтаксис	<code>ssi_value_length длина;</code>
По умолчанию	<code>ssi_value_length 256;</code>
Контекст	http, server, location

Задаёт максимальную длину значений параметров в SSI-командах.

Команды SSI

Общий формат команд SSI такой:

```
<!--# команда параметр1=значение1 параметр2=значение2 ... -->
```

Поддерживаются следующие команды:

block

Описывает блок, который можно использовать как заглушку в команде `include`. Внутри блока могут быть другие команды SSI. Параметр команды:

name

имя блока.

Пример:

```
<!--# block name="one" -->
заглушка
<!--# endblock -->
```

config

Задаёт некоторые параметры, используемые при обработке SSI, а именно:

errormsg

строка, выводимая при ошибке во время обработки SSI. По умолчанию выводится такая строка:

```
[an error occurred while processing the directive]
```

timefmt

строка формата, передаваемая функции `strftime()` для вывода даты и времени. По умолчанию используется такой формат:

```
"%A, %d-%b-%Y %H:%M:%S %Z"
```

Для вывода времени в секундах подходит формат `"%s"`.

echo

Выводит значение переменной. Параметры команды:

var

имя переменной.

encoding

способ кодирования. Возможны три значения — `none`, `url` и `entity`. По умолчанию используется `entity`.

default

нестандартный параметр, задающий строку, которая выводится, если переменная не определена. По умолчанию выводится строка `(none)`.

Команда

```
<!--# echo var="name" default="нет" -->
```

заменяет такую последовательность команд:

```
<!--# if expr="$name" --><!--# echo var="name" --><!--#  
else -->нет<!--# endif -->
```

if

Выполняет условное включение. Поддерживаются следующие команды:

```
<!--# if expr="..." -->
...
<!--# elif expr="..." -->
...
<!--# else -->
...
<!--# endif -->
```

На данный момент поддерживается только один уровень вложенности. Параметр команды:

expr

выражение. В выражении может быть:

- проверка существования переменной:

```
<!--# if expr="$name" -->
```

- сравнение переменной с текстом:

```
<!--# if expr="$name = text" -->
<!--# if expr="$name != text" -->
```

- сравнение переменной с регулярным выражением:

```
<!--# if expr="$name = /text/" -->
<!--# if expr="$name != /text/" -->
```

Если в *text* встречаются переменные, то производится подстановка их значений. В регулярном выражении можно задать позиционные и именованные группы захвата, а затем использовать их через переменные, например:

```
<!--# if expr="$name = /(.)@(?P<domain>.+)/" -->
<!--# echo var="1" -->
<!--# echo var="domain" -->
<!--# endif -->
```

include

Включает в ответ результат другого запроса. Параметры команды:

file

задает включаемый файл, например:

```
<!--# include file="footer.html" -->
```


virtual

задает включаемый запрос, например:

```
<!--# include virtual="/remote/body.php?argument=value" -->
```

Несколько запросов, указанных на одной странице и обрабатываемых проксируемыми или FastCGI/uwsgi/SCGI/gRPC-серверами, работают параллельно. Если нужна последовательная обработка, следует воспользоваться параметром *wait*.

stub

нестандартный параметр, задающий имя блока, содержимое которого будет выведено, если тело ответа на включаемый запрос пустое или если при исполнении запроса произошла ошибка, например:

```
<!--# block name="one" -->&nbsp;  <!--# endblock -->
<!--# include virtual="/remote/body.php?argument=value" stub="one" -->
```

Содержимое замещающего блока обрабатывается в контексте включаемого запроса.

wait

нестандартный параметр, указывающий, нужно ли ждать полного исполнения данного запроса, прежде чем продолжать выполнение SSI, например:

```
<!--# include virtual="/remote/body.php?argument=value" wait="yes" -->
```

set

нестандартный параметр, указывающий, что удачный результат выполнения запроса нужно записать в заданную переменную, например:

```
<!--# include virtual="/remote/body.php?argument=value" set="one" -->
```

Максимальный размер ответа задается директивой *subrequest_output_buffer_size*:

```
location /remote/ {
    subrequest_output_buffer_size 64k;
    # ...
}
```

set

Присваивает значение переменной. Параметры команды:

`var`

имя переменной.

`value`

значение переменной. Если в присваиваемом значении есть переменные, то производится подстановка их значений.

Встроенные переменные

`$date_local`

текущее время в локальной временной зоне. Формат задается командой `config` с параметром `timefmt`.

`$date_gmt`

текущее время в GMT. Формат задается командой `config` с параметром `timefmt`.

SSL

Обеспечивает работу по протоколу HTTPS.

Примечание

Для этого модуля нужна библиотека OpenSSL.

Пример конфигурации

Для уменьшения загрузки процессора рекомендуется

- установить число рабочих процессов равным числу процессоров,
- разрешить keep-alive соединения,
- включить разделяемый кэш сессий,
- выключить встроенный кэш сессий
- и, возможно, увеличить время жизни сессии (по умолчанию 5 минут):

```
worker_processes auto;

http {

    # ...

    server {
        listen          443 ssl;
        keepalive_timeout 70;

        ssl_protocols   TLSv1.2 TLSv1.3;
        ssl_ciphers      AES128-SHA:AES256-SHA:RC4-SHA:DES-CBC3-SHA:RC4-MD5;
        ssl_certificate  /usr/local/angie/conf/cert.pem;
```

```
ssl_certificate_key /usr/local/angie/conf/cert.key;
ssl_session_cache shared:SSL:10m;
ssl_session_timeout 10m;

# ...
}
```

Директивы

ssl_buffer_size

Синтаксис	ssl_buffer_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	ssl_buffer_size 16k;
Контекст	http, server

Задаёт размер буфера, используемого при отправке данных.

По умолчанию размер буфера равен 16к, что соответствует минимальным накладным расходам при передаче больших ответов. С целью минимизации времени получения начала ответа (Time To First Byte) может быть полезно использовать меньшие значения, например:

```
ssl_buffer_size 4k;
```

ssl_certificate

Синтаксис	ssl_certificate <i>файл</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server

Указывает файл с сертификатом в формате PEM для данного виртуального сервера. Если вместе с основным сертификатом нужно указать промежуточные, то они должны находиться в этом же файле в следующем порядке: сначала основной сертификат, а затем промежуточные. В этом же файле может находиться секретный ключ в формате PEM.

Эта директива может быть указана несколько раз для загрузки сертификатов разных типов, например RSA и ECDSA:

```
server {
    listen          443 ssl;
    server_name     example.com;

    ssl_certificate  example.com.rsa.crt;
    ssl_certificate_key example.com.rsa.key;

    ssl_certificate  example.com.ecdsa.crt;
    ssl_certificate_key example.com.ecdsa.key;

    # ...
}
```

Возможность задавать отдельные цепочки сертификатов для разных сертификатов есть только в OpenSSL 1.0.2 и выше. Для более старых версий следует указывать только одну цепочку сертификатов.

Примечание

В имени файла можно использовать переменные при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше:

```
ssl_certificate      $ssl_server_name.crt;
ssl_certificate_key  $ssl_server_name.key;
```

При использовании переменных сертификат загружается при каждой операции SSL-рукопожатия, что может отрицательно влиять на производительность.

Вместо *файла* можно указать значение **data:\$переменная**, при котором сертификат загружается из переменной без использования промежуточных файлов.

Ненадлежащее использование подобного синтаксиса может быть небезопасно, например данные секретного ключа могут попасть в лог ошибок.

Примечание

Нужно иметь в виду, что из-за ограничения протокола HTTPS для максимальной совместимости виртуальные серверы должны слушать на разных IP-адресах.

Если задан режим *ssl_ntls*, директива может принимать два аргумента (части ключа для подписи и шифрования) вместо одного:

```
listen ... ssl;

ssl_ntls on;

# двойной сертификат NTLS
ssl_certificate      sign.crt enc.crt;
ssl_certificate_key  sign.key enc.key;

# можно использовать наряду с обычным сертификатом RSA
ssl_certificate      rsa.crt;
ssl_certificate_key  rsa.key;
```

ssl_certificate_cache

Синтаксис	ssl_certificate_cache off; ssl_certificate_cache max=N [inactive=time] [valid=time];
Значение по умолчанию	ssl_certificate_cache off;
Контекст	http, server

Определяет кэш для хранения SSL-сертификатов и секретных ключей, заданных через переменные.

Директива поддерживает следующие параметры:

- **max** — устанавливает максимальное количество элементов в кэше. При переполнении кэша удаляются наименее недавно использованные (LRU) элементы.

- **inactive** — определяет время, после которого элемент будет удален, если к нему не было обращений. Значение по умолчанию — 10 секунд.
- **valid** — определяет время, в течение которого элемент кэша считается действительным и может использоваться повторно. Значение по умолчанию — 60 секунд. По истечении этого времени сертификаты перезагружаются или проходят повторную проверку.
- **off** — отключает кэш.

Пример:

```
ssl_certificate      $ssl_server_name.crt;
ssl_certificate_key  $ssl_server_name.key;
ssl_certificate_cache max=1000 inactive=20s valid=1m;
```

ssl_certificate_compression

Синтаксис	ssl_certificate_compression on off;
Значение по умолчанию	ssl_certificate_compression off;
Контекст	http, server

Разрешает сжатие TLS 1.3 сертификатов сервера.

Примечание

Директива поддерживается при использовании OpenSSL версии 3.2 и выше; список поддерживаемых алгоритмов сжатия предоставляется библиотекой.

Примечание

Директива поддерживается при использовании BoringSSL; список поддерживаемых алгоритмов сжатия включает zlib.

Если включен *ssl_stapling*, сжатие сертификатов отключается.

ssl_certificate_key

Синтаксис	ssl_certificate_key <i>файл</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server

Указывает файл с секретным ключом в формате PEM для данного виртуального сервера.

Примечание

В имени файла можно использовать переменные при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше.

Вместо файла можно указать значение **engine:имя:id**, которое загружает ключ с указанным *id* из движка OpenSSL с заданным именем.

Вместо файла можно указать значение `store:scheme:id`, которое используется для загрузки ключа с указанным `id` и URI-схемой `scheme`, зарегистрированной в OpenSSL provider, например `pkcs11`.

Вместо файла также можно указать значение `data:$переменная`, при котором секретный ключ загружается из переменной без использования промежуточных файлов. При этом следует учитывать, что ненадлежащее использование подобного синтаксиса может быть небезопасно, например данные секретного ключа могут попасть в лог ошибок.

Если задан режим `ssl_ntls`, директива может принимать два аргумента (части ключа для подписи и шифрования) вместо одного:

```
listen ... ssl;

ssl_ntls on;

# двойной сертификат NTLS
ssl_certificate      sign.crt enc.crt;
ssl_certificate_key  sign.key enc.key;

# можно использовать наряду с обычным сертификатом RSA
ssl_certificate      rsa.crt;
ssl_certificate_key  rsa.key;
```

ssl_ciphers

Синтаксис	<code>ssl_ciphers</code> <i>шифры</i> ;
По умолчанию	<code>ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5</code> ;
Контекст	<code>http, server</code>

Описывает разрешенные шифры. Шифры задаются в формате, поддерживаемом библиотекой OpenSSL, например:

```
ssl_ciphers ALL:!aNULL:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP;
```

Список шифров зависит от установленной версии OpenSSL. Полный список можно посмотреть с помощью команды `openssl ciphers`.

Предупреждение

Директива `ssl_ciphers` не настраивает шифры для TLS 1.3 при использовании OpenSSL. Для настройки шифров TLS 1.3 в OpenSSL используйте директиву `ssl_conf_command`, добавленную для расширенной конфигурации SSL.

- В LibreSSL шифры TLS 1.3 можно настраивать с помощью `ssl_ciphers`.
- В BoringSSL шифры TLS 1.3 настроить невозможно.

ssl_client_certificate

Синтаксис	<code>ssl_client_certificate <i>файл</i>;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server

Указывает файл с доверенными сертификатами CA в формате PEM, которые используются для проверки клиентских сертификатов и ответов OCSP, если включен `ssl_stapling`.

Список сертификатов будет отправляться клиентам. Если это нежелательно, можно воспользоваться директивой `ssl_trusted_certificate`.

ssl_conf_command

Синтаксис	<code>ssl_conf_command <i>имя значение</i>;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server

Задаёт произвольные конфигурационные команды OpenSSL.

Примечание

Директива поддерживается при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше. Чтобы настроить шифры TLS 1.3 в OpenSSL, используйте команду `ciphersuites`.

На одном уровне может быть указано несколько директив `ssl_conf_command`:

```
ssl_conf_command Options PrioritizeChaCha;
ssl_conf_command Ciphersuites TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256;
```

Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `ssl_conf_command`.

Предупреждение

Изменение настроек OpenSSL напрямую может привести к неожиданному поведению.

ssl_crl

Синтаксис	<code>ssl_crl <i>файл</i>;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server

Указывает файл с отозванными сертификатами (CRL) в формате PEM, используемыми для проверки клиентских сертификатов.

ssl_dhparam

Синтаксис	<code>ssl_dhparam файл;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server

Указывает файл с параметрами для DHE-шифров.

⚠ Предупреждение

По умолчанию параметры не заданы, и соответственно DHE-шифры не будут использоваться.

ssl_early_data

Синтаксис	<code>ssl_early_data on off;</code>
По умолчанию	<code>ssl_early_data off;</code>
Контекст	http, server

Разрешает или запрещает TLS 1.3 [early data](#).

Запросы, отправленные внутри early data, могут быть подвержены [атакам повторного воспроизведения](#) (replay). Для защиты от подобных атак на уровне приложения необходимо использовать переменную `$ssl_early_data`.

```
proxy_set_header Early-Data $ssl_early_data;
```

ℹ Примечание

Директива поддерживается при использовании OpenSSL 1.1.1 и выше или [BoringSSL](#).

ssl_encrypted_hello_key

Синтаксис	<code>ssl_encrypted_hello_key файл;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server

Указывает файл с приватным ключом ECH и списком ECHConfigList в формате PEM. Директива может быть указана несколько раз. Требуется сборка OpenSSL или BoringSSL с поддержкой Encrypted Client Hello (ECH), иначе директива не поддерживается.

ssl_ecdh_curve

Синтаксис	<code>ssl_ecdh_curve <i>кривая</i>;</code>
По умолчанию	<code>ssl_ecdh_curve auto;</code>
Контекст	<code>http, server</code>

Задаёт кривую для ECDHE-шифров.

Примечание

При использовании OpenSSL 1.0.2 и выше можно указывать несколько кривых, например:

```
ssl_ecdh_curve prime256v1:secp384r1;
```

Специальное значение `auto` соответствует встроенному в библиотеку OpenSSL списку кривых для OpenSSL 1.0.2 и выше, или `prime256v1` для более старых версий.

Примечание

При использовании OpenSSL 1.0.2 и выше директива задаёт список кривых, поддерживаемых сервером. Поэтому для работы ECDSA-сертификатов важно, чтобы список включал кривые, используемые в сертификатах.

ssl_ntls

Синтаксис	<code>ssl_ntls on off;</code>
По умолчанию	<code>ssl_ntls off;</code>
Контекст	<code>http, server</code>

Включает серверную поддержку NTLS при использовании TLS библиотеки [TongSuo](#)

```
listen ... ssl;
ssl_ntls on;
```

Примечание

Angie необходимо собрать с использованием параметра конфигурации `--with-ntls`, с соответствующей SSL библиотекой с поддержкой NTLS

```
./configure --with-openssl=../Tongsuo-8.3.0 \
            --with-openssl-opt=enable-ntls \
            --with-ntls
```

ssl_ocsp

Синтаксис	<code>ssl_ocsp on off leaf;</code>
По умолчанию	<code>ssl_ocsp off;</code>
Контекст	<code>http, server</code>

Включает проверку OCSP для цепочки клиентских сертификатов. Параметр `leaf` включает проверку только клиентского сертификата.

Для работы проверки OCSP необходимо дополнительно установить значение директивы `ssl_verify_client` в `on` или `optional`.

Для преобразования имени хоста OCSP-респондера в адрес необходимо дополнительно задать директиву `resolver`.

Пример:

```
ssl_verify_client on;
ssl_ocsp          on;
resolver          127.0.0.53;
```

ssl_ocsp_cache

Синтаксис	<code>ssl_ocsp_cache off [shared:имя:размер];</code>
По умолчанию	<code>ssl_ocsp_cache off;</code>
Контекст	<code>http, server</code>

Задаёт имя и размер кэша, который хранит статус клиентских сертификатов для проверки OCSP-ответов. Кэш разделяется между всеми рабочими процессами. Кэш с одинаковым названием может использоваться в нескольких виртуальных серверах.

Параметр `off` запрещает использование кэша.

ssl_ocsp_responder

Синтаксис	<code>ssl_ocsp_responder uri;</code>
По умолчанию	—
Контекст	<code>http, server</code>

Переопределяет URI OCSP-респондера, указанный в расширении сертификата "Authority Information Access" для проверки клиентских сертификатов.

Поддерживаются только OCSP-респондеры на основе `http://`:

```
ssl_ocsp_responder http://ocsp.example.com/;
```

ssl_password_file

Синтаксис	ssl_password_file <i>файл</i> ;
По умолчанию	—
Контекст	http, server

Задаёт файл с паролями от секретных ключей, где каждый пароль указан на отдельной строке. Пароли применяются по очереди в момент загрузки ключа.

Пример:

```
http {
    ssl_password_file /etc/keys/global.pass;
    ...

    server {
        server_name www1.example.com;
        ssl_certificate_key /etc/keys/first.key;
    }

    server {
        server_name www2.example.com;

        # вместо файла можно указать именованный канал
        ssl_password_file /etc/keys/fifo;
        ssl_certificate_key /etc/keys/second.key;
    }
}
```

ssl_prefer_server_ciphers

Синтаксис	ssl_prefer_server_ciphers on off;
По умолчанию	ssl_prefer_server_ciphers off;
Контекст	http, server

При использовании протоколов SSLv3 и TLS устанавливает приоритет серверных шифров над клиентскими.

ssl_protocols

Синтаксис	ssl_protocols [SSLv2] [SSLv3] [TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3];
По умолчанию	ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
Контекст	http, server

Разрешает указанные протоколы.

Примечание

Параметры TLSv1.1 и TLSv1.2 работают только при использовании OpenSSL 1.0.1 и выше.
Параметр TLSv1.3 работает только при использовании OpenSSL 1.1.1 и выше.

ssl_reject_handshake

Синтаксис	<code>ssl_reject_handshake on off;</code>
По умолчанию	<code>ssl_reject_handshake off;</code>
Контекст	<code>http, server</code>

Если включено, то операции SSL-рукопожатия в блоке *server* будут отклонены.

Например, в этой конфигурации отклоняются все операции SSL-рукопожатия с именем сервера, отличным от *example.com*:

```
server {
    listen          443 ssl default_server;
    ssl_reject_handshake on;
}

server {
    listen          443 ssl;
    server_name     example.com;
    ssl_certificate example.com.crt;
    ssl_certificate_key example.com.key;
}
```

ssl_session_cache

Синтаксис	<code>ssl_session_cache off none [builtin[:размер]] [shared:название:размер];</code>
По умолчанию	<code>ssl_session_cache none;</code>
Контекст	<code>http, server</code>

Задаёт тип и размеры кэшей для хранения параметров сессий. Тип кэша может быть следующим:

off	жесткое запрещение использования кэша сессий: Angie явно сообщает клиенту, что сессии не могут использоваться повторно.
none	мягкое запрещение использования кэша сессий: Angie сообщает клиенту, что сессии могут использоваться повторно, но на самом деле не хранит параметры сессии в кэше.
builtin	встроенный в OpenSSL кэш, используется в рамках только одного рабочего процесса. Размер кэша задается в сессиях. Если размер не задан, то он равен 20480 сессиям. Использование встроенного кэша может вести к фрагментации памяти.
shared	кэш, разделяемый между всеми рабочими процессами. Размер кэша задается в байтах, в 1 мегабайт может поместиться около 4000 сессий. У каждого разделяемого кэша должно быть произвольное название. Кэш с одинаковым названием может использоваться в нескольких виртуальных серверах. Также он используется для автоматического создания, хранения и периодического обновления ключей сессионных билетов TLS, если они не указаны явно с помощью директивы <code>ssl_session_ticket_key</code> .

Можно использовать одновременно оба типа кэша, например:

```
ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m;
```

однако использование только разделяемого кэша без встроенного должно быть более эффективным.

ssl_session_ticket_key

Синтаксис	<code>ssl_session_ticket_key <i>файл</i>;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server

Задаёт файл с секретным ключом, применяемым при шифровании и расшифровке сессионных билетов TLS. Директива необходима, если один и тот же ключ нужно использовать на нескольких серверах. По умолчанию используется случайно сгенерированный ключ.

Если указано несколько ключей, то только первый ключ используется для шифрования сессионных билетов TLS. Это позволяет настроить ротацию ключей, например:

```
ssl_session_ticket_key current.key;
ssl_session_ticket_key previous.key;
```

Файл должен содержать 80 или 48 байт случайных данных и может быть создан следующей командой:

```
openssl rand 80 > ticket.key
```

В зависимости от размера файла для шифрования будет использоваться либо AES256 (для 80-байтных ключей), либо AES128 (для 48-байтных ключей).

ssl_session_tickets

Синтаксис	<code>ssl_session_tickets on off;</code>
По умолчанию	<code>ssl_session_tickets on;</code>
Контекст	<code>http, server</code>

Разрешает или запрещает возобновление сессий при помощи [сессионных билетов TLS](#).

ssl_session_timeout

Синтаксис	<code>ssl_session_timeout <i>время</i>;</code>
По умолчанию	<code>ssl_session_timeout 5m;</code>
Контекст	<code>http, server</code>

Задаёт время, в течение которого клиент может повторно использовать параметры сессии.

ssl_stapling

Синтаксис	<code>ssl_stapling on off;</code>
По умолчанию	<code>ssl_stapling off;</code>
Контекст	<code>http, server</code>

Разрешает или запрещает [прикрепление OCSP-ответов сервером](#). Пример:

```
ssl_stapling on;
resolver 127.0.0.53;
```

Для работы OCSP-прикрепления должен быть известен сертификат издателя сертификата сервера. Если в заданном директивой `ssl_certificate` файле не содержится промежуточных сертификатов, то сертификат издателя сертификата сервера следует поместить в файл, заданный директивой `ssl_trusted_certificate`.

Предупреждение

Для преобразования имени хоста OCSP-респондера в адрес необходимо дополнительно задать директиву `resolver`.

ssl_stapling_file

Синтаксис	<code>ssl_stapling_file <i>файл</i>;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server

Если значение задано, то вместо опроса OCSP-респондера, указанного в сертификате сервера, ответ берется из указанного файла.

Ответ должен быть в формате DER и может быть сгенерирован командой `openssl ocsp`.

ssl_stapling_responder

Синтаксис	<code>ssl_stapling_responder uri;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server

Переопределяет URI OCSP-респондера, указанный в расширении сертификата "Authority Information Access".

Поддерживаются только OCSP-респондеры на основе `http://`:

```
ssl_stapling_responder http://ocsp.example.com/;
```

ssl_stapling_verify

Синтаксис	<code>ssl_stapling_verify on off;</code>
По умолчанию	<code>ssl_stapling_verify off;</code>
Контекст	http, server

Разрешает или запрещает проверку ответов OCSP сервером.

Для работоспособности проверки сертификат издателя сертификата сервера, корневой сертификат и все промежуточные сертификаты должны быть указаны как доверенные с помощью директивы `ssl_trusted_certificate`.

ssl_trusted_certificate

Синтаксис	<code>ssl_trusted_certificate <i>файл</i>;</code>
По умолчанию	—
Контекст	http, server

Задаёт файл с доверенными сертификатами CA в формате PEM, которые используются для проверки клиентских сертификатов и ответов OCSP, если включен `ssl_stapling`.

В отличие от `ssl_client_certificate`, список этих сертификатов не будет отправляться клиентам.

ssl_verify_client

Синтаксис	<code>ssl_verify_client on off optional optional_no_ca;</code>
По умолчанию	<code>ssl_verify_client off;</code>
Контекст	http, server

Разрешает проверку клиентских сертификатов. Результат проверки доступен через переменную `$ssl_client_verify`.

<code>optional</code>	запрашивает клиентский сертификат, и если сертификат был предоставлен, проверяет его
<code>optional_no_ca</code>	запрашивает сертификат клиента, но не требует, чтобы он был подписан доверенным сертификатом СА. Это предназначено для случаев, когда фактическая проверка сертификата осуществляется внешним по отношению к Angie сервисом.

ssl_verify_depth

Синтаксис	<code>ssl_verify_depth число;</code>
По умолчанию	<code>ssl_verify_depth 1;</code>
Контекст	http, server

Устанавливает глубину проверки в цепочке клиентских сертификатов.

Обработка ошибок

Модуль `http_ssl` поддерживает несколько нестандартных кодов ошибок, которые можно использовать для перенаправления с помощью директивы `error_page`:

495	при проверке клиентского сертификата произошла ошибка;
496	клиент не предоставил требуемый сертификат;
497	обычный запрос был послан на порт HTTPS.

Перенаправление делается после того, как запрос полностью разобран и доступны такие переменные, как `$request_uri`, `$uri`, `$args` и другие переменные.

Встроенные переменные

Модуль `http_ssl` поддерживает встроенные переменные:

`$ssl_alpn_protocol`

возвращает протокол, выбранный при помощи ALPN во время SSL-рукопожатия, либо пустую строку.

`$ssl_cipher`

возвращает название используемого шифра для установленного SSL-соединения.

`$ssl_ciphers`

возвращает список шифров, поддерживаемых клиентом. Известные шифры указаны по имени, неизвестные указаны в шестнадцатеричном виде, например:

AES128-SHA:AES256-SHA:0x00ff

Примечание

Переменная полностью поддерживается при использовании OpenSSL версии 1.0.2 и выше. При использовании более старых версий переменная доступна только для новых сессий и может содержать только известные шифры.

`$ssl_client_escaped_cert`

возвращает клиентский сертификат в формате PEM (закодирован в формате urlencode) для установленного SSL-соединения.

`$ssl_client_fingerprint`

возвращает SHA1-отпечаток клиентского сертификата для установленного SSL-соединения.

`$ssl_client_i_dn`

возвращает строку "issuer DN" клиентского сертификата для установленного SSL-соединения согласно RFC 2253.

`$ssl_client_i_dn_legacy`

возвращает строку "issuer DN" клиентского сертификата для установленного SSL-соединения.

`$ssl_client_raw_cert`

возвращает клиентский сертификат для установленного SSL-соединения в формате PEM.

`$ssl_client_s_dn`

возвращает строку "subject DN" клиентского сертификата для установленного SSL-соединения согласно RFC 2253.

`$ssl_client_s_dn_legacy`

возвращает строку "subject DN" клиентского сертификата для установленного SSL-соединения.

`$ssl_client_serial`

возвращает серийный номер клиентского сертификата для установленного SSL-соединения.

`$ssl_client_sigalg`

возвращает алгоритм подписи для сертификата клиента в установленном SSL-соединении.

Примечание

Переменная поддерживается только при использовании OpenSSL версии 3.5 и выше. При использовании более старых версий значением переменной будет пустая строка.

Примечание

Переменная доступна только для новых сессий.

`$ssl_client_v_end`

возвращает дату окончания срока действия клиентского сертификата.

`$ssl_client_v_remain`

возвращает число дней, оставшихся до истечения срока действия клиентского сертификата.

`$ssl_client_v_start`

возвращает дату начала срока действия клиентского сертификата.

`$ssl_client_verify`

возвращает результат проверки клиентского сертификата: SUCCESS, FAILED:reason и, если сертификат не был предоставлен, NONE.

`$ssl_curve`

возвращает согласованную кривую, использованную для обмена ключами во время SSL-рукопожатия. Известные кривые указаны по имени, неизвестные указаны в шестнадцатеричном виде, например:

prime256v1

Примечание

Переменная поддерживается при использовании OpenSSL версии 3.0 и выше. При использовании более старых версий значением переменной будет пустая строка.

`$ssl_curves`

возвращает список кривых, поддерживаемых клиентом. Известные кривые указаны по имени, неизвестные указаны в шестнадцатеричном виде, например:

0x001d:prime256v1:secp521r1:secp384r1

Примечание

Переменная поддерживается при использовании OpenSSL версии 1.0.2 и выше. При использовании более старых версий значением переменной будет пустая строка.

Переменная доступна только для новых сессий.

`$ssl_early_data`

возвращает 1, если используется TLS 1.3 early data и операция SSL-рукопожатия не завершена, иначе "".

`$ssl_encrypted_hello`

возвращает 1, если используется Encrypted Client Hello (ECH), иначе "".

`$ssl_protocol`

возвращает протокол установленного SSL-соединения.

`$ssl_server_cert_type`

принимает значения RSA, DSA, ECDSA, ED448, ED25519, SM2, RSA-PSS или unknown в зависимости от типа сертификата и ключа сервера.

`$ssl_server_name`

возвращает имя сервера, запрошенное через SNI.

`$ssl_session_id`

возвращает идентификатор сессии установленного SSL-соединения.

`$ssl_session_reused`

возвращает `r`, если сессия была использована повторно, иначе `".`.

`$ssl_sigalg`

возвращает алгоритм подписи для сертификата сервера в установленном SSL-соединении.

Примечание

Переменная поддерживается только при использовании OpenSSL версии 3.5 и выше. При использовании более старых версий значением переменной будет пустая строка.

Примечание

Переменная доступна только для новых сессий.

Stub Status

Предоставляет доступ к базовой информации о состоянии сервера.

Пример конфигурации

```
location = /basic_status {
    stub_status;
}
```

В данной конфигурации создается простая веб-страница с основной информацией о состоянии, которая может выглядеть следующим образом:

```
Active connections: 291
server accepts handled requests
16630948 16630948 31070465
Reading: 6 Writing: 179 Waiting: 106
```

Директивы

`stub_status`

Синтаксис	<code>stub_status;</code>
По умолчанию	—
Контекст	<code>server, location</code>

Информация о состоянии будет доступна из данного `location`.

Данные

Доступна следующая информация:

`Active connections`

Текущее число активных клиентских соединений, включая `Waiting`-соединения.

`accepts`

Суммарное число принятых клиентских соединений.

`handled`

Суммарное число обработанных соединений. Обычно значение этого параметра совпадает с `accepts`, если не достигнуто какое-нибудь системное ограничение (например, лимит `worker_connections`).

`requests`

Суммарное число клиентских запросов.

`Reading`

Текущее число соединений, в которых `Angie` в настоящий момент читает заголовок запроса.

`Writing`

Текущее число соединений, в которых `Angie` в настоящий момент отвечает клиенту.

Waiting

Текущее число бездействующих клиентских соединений в ожидании запроса.

Встроенные переменные

`$connections_active`

то же, что и значение *Active connections*;

`$connections_reading`

то же, что и значение *Reading*;

`$connections_writing`

то же, что и значение *Writing*;

`$connections_waiting`

то же, что и значение *Waiting*.

Sub

Фильтр, изменяющий в ответе одну заданную строку на другую.

Пример конфигурации

```
location / {
    sub_filter ' <a href="http://127.0.0.1:8080/' ' <a href="https://$host/';
    sub_filter ' sub_filter строка замена;</code> |
| По умолчанию | —                                      |
| Контекст     | http, server, location                 |

Задаёт строку, которую нужно заменить, и строку замены. Заменяемая строка проверяется без учёта регистра. В заменяемой строке и в строке замены можно использовать переменные. На одном уровне конфигурации может быть указано несколько директив `sub_filter`. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `sub_filter`.

## sub\_filter\_last\_modified

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Синтаксис    | sub_filter_last_modified on   off; |
| По умолчанию | sub_filter_last_modified off;      |
| Контекст     | http, server, location             |

Позволяет сохранить поле заголовка **Last-Modified** исходного ответа во время замены для лучшего кэширования ответов.

По умолчанию поле заголовка удаляется, так как содержимое ответа изменяется во время обработки.

## sub\_filter\_once

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Синтаксис    | sub_filter_once on   off; |
| По умолчанию | sub_filter_once on;       |
| Контекст     | http, server, location    |

Определяет, сколько раз нужно искать каждую из заменяемых строк: один раз или многократно.

## sub\_filter\_types

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Синтаксис    | sub_filter_types mime- <i>mun</i> ...; |
| По умолчанию | sub_filter_types text/html;            |
| Контекст     | http, server, location                 |

Разрешает замену строк в ответах с указанными MIME-типами в дополнение к `text/html`. Специальное значение "\*" соответствует любому MIME-типу.

## Upstream

Предоставляет контекст для описания группы серверов, которые могут использоваться в директивах `proxy_pass`, `fastcgi_pass`, `uwsgi_pass`, `scgi_pass`, `memcached_pass` и `grpc_pass`.

## Пример конфигурации

```
upstream backend {
 zone backend 1m;
 server backend1.example.com weight=5;
 server backend2.example.com:8080;
 server backend3.example.com service=_example._tcp resolve;
 server unix:/tmp/backend3;

 server backup1.example.com:8080 backup;
 server backup2.example.com:8080 backup;
}
```

```
resolver 127.0.0.53 status_zone=resolver;

server {
 location / {
 proxy_pass http://backend;
 }
}
```

## Директивы

### backup\_switch

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Синтаксис    | backup_switch permanent[= <i>время</i> ]; |
| По умолчанию | —                                         |
| Контекст     | upstream                                  |

Директива включает возможность начать выбор серверов не с основной группы, а с *активной*, то есть той, где в предыдущий раз был успешно найден сервер. Если найти сервер в активной группе для очередного запроса не удастся, и поиск переходит к резервной группе, то уже эта группа становится активной, и последующие запросы сначала направляются на серверы этой группы.

Если параметр **permanent** определен без значения времени, группа остается активной после выбора, и автоматическая перепроверка групп с меньшим уровнем не происходит. Если *время* задано, то активный статус группы истекает через указанный интервал, и балансировщик снова проверяет группы с меньшим уровнем, возвращаясь к ним, если серверы работают нормально.

Пример:

```
upstream my_backend {
 zone my_backend 1m;
 server primary1.example.com;
 server primary2.example.com;

 server backup1.example.com backup;
 server backup2.example.com backup;

 backup_switch permanent=2m;
}
```

Если балансировщик переключается с основных серверов на резервную группу, все последующие запросы обрабатываются этой резервной группой в течение 2 минут. По истечении 2 минут балансировщик повторно проверяет основные серверы и снова делает их активными, если они работают нормально.



## bind\_conn

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Синтаксис    | <code>bind_conn значение;</code> |
| По умолчанию | —                                |
| Контекст     | upstream                         |

Позволяет привязать серверное соединение к клиентскому в момент, когда *значение*, заданное строкой из переменных, становится отличным от "" и "0".

### ⚠ Предупреждение

Директива `bind_conn` должна использоваться после всех директив, задающих тот или иной метод балансировки нагрузки, иначе она не будет работать. Если она используется наряду с директивой `sticky`, то `bind_conn` должна стоять после `sticky`.

### ⚠ Предупреждение

При использовании директивы настройки модуля Proxy должны допускать использование постоянных соединений, например:

```
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Connection "";
```

Типичный пример использования директивы — проксирование соединений с NTLM-аутентификацией, где требуется обеспечить привязку клиента к серверу в начале согласования:

```
map $http_authorization $ntlm {
 ~*~N(?:TLM|egotiate) 1;
}

upstream ntlm_backend {
 zone ntlm_backend 1m;
 server 127.0.0.1:8080;
 bind_conn $ntlm;
}

server {
 # ...
 location / {
 proxy_pass http://ntlm_backend;
 proxy_http_version 1.1;
 proxy_set_header Connection "";
 # ...
 }
}
```

## feedback

|              |                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>feedback переменная [inverse] [factor=число] [account=условная_переменная] [last_byte];</code> |
| По умолчанию | —                                                                                                    |
| Контекст     | upstream                                                                                             |

Задаёт в `upstream` механизм балансировки нагрузки по обратной связи. Он динамически корректирует решения при балансировке, умножая вес каждого проксируемого сервера на среднее значение обратной связи, которое меняется с течением времени в зависимости от значения *переменной* и подчиняется необязательному условию.

Могут быть заданы следующие параметры:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| переменная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Переменная, из которой берётся значение обратной связи. Она должна представлять собой метрику производительности или состояния; предполагается, что сервер передаёт её в заголовках или иным образом. Значение оценивается при каждом ответе от сервера и учитывается в скользящем среднем согласно настройкам <code>inverse</code> и <code>factor</code> .               |
| <code>inverse</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Если параметр задан, значение обратной связи интерпретируется наоборот: более низкие значения указывают на лучшую производительность.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>factor</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Коэффициент, по которому значение обратной связи учитывается при расчёте среднего. Допустимы целые числа от 0 до 99. По умолчанию — 90. Среднее рассчитывается по формуле <i>экспоненциального сглаживания</i> . Чем больше коэффициент, тем меньше новые значения влияют на среднее; если указать 90, то будет взято 90 % от предыдущего значения и лишь 10 % от нового. |
| <code>account</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Указывает условную переменную, которая контролирует, какие ответы учитываются при расчёте. Среднее значение обновляется с учётом значения обратной связи из ответа, только если условная переменная этого ответа не равна "" или "0".                                                                                                                                     |
| <div>  <b>Примечание</b> </div> <p>По умолчанию ответы в ходе активных проверок не включаются в расчёт; комбинация переменной <code>\$upstream_probe</code> с <code>account</code> позволяет включить эти ответы или даже исключить все остальное.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>last_byte</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Позволяет обрабатывать данные от проксируемого сервера после получения полного ответа, а не только заголовка.                                                                                                                                                                                                                                                             |

Пример:

```
upstream backend {
 zone backend 1m;

 feedback $feedback_value factor=80 account=$condition_value;

 server backend1.example.com;
 server backend2.example.com;
}

map $upstream_http_custom_score $feedback_value {
 "high" 100;
 "medium" 75;
```

```
"low" 50;
default 10;
}

map $upstream_probe $condition_value {
 "high_priority" "1";
 "low_priority" "0";
 default "1";
}
```

Эта конфигурация категоризирует ответы серверов по уровням обратной связи на основе определенных оценок из полей заголовков ответа, а также добавляет условие на `$upstream_probe`, чтобы учитывать только ответы от активной проверки `high_priority` или ответы на обычные клиентские запросы.

## hash

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>hash <i>ключ</i> [consistent];</code> |
| По умолчанию | —                                           |
| Контекст     | upstream                                    |

Задаёт метод балансировки нагрузки для группы, при котором соответствие клиента серверу определяется при помощи хэшированного значения ключа. В качестве ключа может использоваться текст, переменные и их комбинации. Следует отметить, что любое добавление или удаление серверов в группе может привести к перераспределению большинства ключей на другие серверы. Метод совместим с библиотекой Perl `Cache::Memcached`.

```
hash $remote_addr;
```

При использовании доменных имен, разрешающихся в несколько IP-адресов (например, с параметром `resolve`), сервер не сортирует полученные адреса, поэтому их порядок может различаться на разных серверах, что влияет на распределение клиентов. Чтобы обеспечить одинаковое распределение, используйте параметр `consistent`.

Если задан параметр `consistent`, то вместо вышеописанного метода будет использоваться метод консистентного хэширования `ketama`. Метод гарантирует, что при добавлении сервера в группу или его удалении на другие серверы будет перераспределено минимальное число ключей. Применение метода для кэширующих серверов обеспечивает больший процент попаданий в кэш. Метод совместим с библиотекой Perl `Cache::Memcached::Fast` при значении параметра `ketama_points`, равном 160.

## ip\_hash

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Синтаксис    | <code>ip_hash;</code> |
| По умолчанию | —                     |
| Контекст     | upstream              |

Задаёт для группы метод балансировки нагрузки, при котором запросы распределяются по серверам на основе IP-адресов клиентов. В качестве ключа для хэширования используются первые три октета IPv4-адреса клиента или IPv6-адрес клиента целиком. Метод гарантирует, что запросы одного и того же клиента будут всегда передаваться на один и тот же сервер. Если же этот сервер

будет считаться недоступным, то запросы этого клиента будут передаваться на другой сервер. С большой долей вероятности это также будет один и тот же сервер.

Если один из серверов нужно убрать на некоторое время, то для сохранения текущего хэширования IP-адресов клиентов этот сервер нужно пометить параметром `down`:

```
upstream backend {
 zone backend 1m;
 ip_hash;

 server backend1.example.com;
 server backend2.example.com;
 server backend3.example.com down;
 server backend4.example.com;
}
```

## keepalive

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>keepalive <i>соединения</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                         |
| Контекст     | <code>upstream</code>                     |

Задействует кэш соединений для группы серверов.

Параметр `соединения` устанавливает максимальное число неактивных постоянных соединений с серверами группы, которые будут сохраняться в кэше каждого рабочего процесса. При превышении этого числа наиболее давно не используемые соединения закрываются.

### Примечание

Следует особо отметить, что директива `keepalive` не ограничивает общее число соединений с серверами группы, которые рабочие процессы Angie могут открыть. Параметр `соединения` следует устанавливать достаточно консервативно, чтобы серверы группы по-прежнему могли обрабатывать новые входящие соединения.

### Предупреждение

Директива `keepalive` должна использоваться после всех директив, задающих тот или иной метод балансировки нагрузки, иначе она не будет работать.

Пример конфигурации группы серверов memcached с постоянными соединениями:

```
upstream memcached_backend {
 zone memcached_backend 1m;
 server 127.0.0.1:11211;
 server 10.0.0.2:11211;

 keepalive 32;
}

server {
 #...
```

```
location /memcached/ {
 set $memcached_key $uri;
 memcached_pass memcached_backend;
}

}
```

Для HTTP директиву *proxy\_http\_version* следует установить в "1.1", а поле заголовка **Connection** — очистить:

```
upstream http_backend {
 zone http_backend 1m;
 server 127.0.0.1:8080;

 keepalive 16;
}

server {
 #...

 location /http/ {
 proxy_pass http://http_backend;
 proxy_http_version 1.1;
 proxy_set_header Connection "";
 }
}
```

#### **i** Примечание

Хоть это и не рекомендуется, но также возможно использование постоянных соединений с HTTP/1.0, путем передачи поля заголовка "Connection: Keep-Alive" серверу группы.

Для работы постоянных соединений с FastCGI-серверами потребуется включить директиву *fastcgi\_keep\_conn*:

```
upstream fastcgi_backend {
 zone fastcgi_backend 1m;
 server 127.0.0.1:9000;

 keepalive 8;
}

server {
 #...

 location /fastcgi/ {
 fastcgi_pass fastcgi_backend;
 fastcgi_keep_conn on;
 }
}
```

#### **i** Примечание

Протоколы SCGI и uwsgi не определяют семантику постоянных соединений.

## keepalive\_requests

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>keepalive_requests <i>число</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>keepalive_requests 1000;</code>         |
| Контекст     | upstream                                      |

Задаёт максимальное число запросов, которые можно сделать по одному постоянному соединению. После того как сделано максимальное число запросов, соединение закрывается.

Периодическое закрытие соединений необходимо для освобождения памяти, выделенной под конкретные соединения. Поэтому использование слишком большого максимального числа запросов может приводить к чрезмерному потреблению памяти и не рекомендуется.

## keepalive\_time

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>keepalive_time <i>время</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>keepalive_time 1h;</code>           |
| Контекст     | upstream                                  |

Ограничивает максимальное время, в течение которого могут обрабатываться запросы в рамках постоянного соединения. По достижении заданного времени соединение закрывается после обработки очередного запроса.

## keepalive\_timeout

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>keepalive_timeout <i>время</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>keepalive_timeout 60s;</code>          |
| Контекст     | upstream                                     |

Задаёт таймаут, в течение которого неактивное постоянное соединение с сервером группы не будет закрыто.

## least\_bandwidth

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>least_bandwidth both   upstream   downstream [<i>factor=number</i>];</code> |
| По умолчанию     | both                                                                              |
| <i>Контекст</i>  | upstream                                                                          |

Модуль балансировки нагрузки `least_bandwidth` выбирает проксируемый сервер, который использует наименьший объем пропускной способности, стремясь равномерно распределить сетевой трафик, направляя новые сессии на сервер с наименьшим потреблением пропускной способности. Соот-

ветственно, чем меньше трафика, тем сервер считается менее загруженным и тем больше запросов будет на него отправляться.

|                   |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>upstream</b>   | Директива учитывает только пропускную способность, используемую <b>от клиента к серверу</b> .                                                                                                  |
| <b>downstream</b> | Директива учитывает только пропускную способность, используемую <b>от сервера к клиенту</b> .                                                                                                  |
| <b>both</b>       | Директива учитывает сумму пропускной способности, используемой вверх (от клиента к серверу) и вниз по потоку (от сервера к клиенту). Режим по умолчанию.                                       |
| <b>factor</b>     | Необязательный коэффициент сглаживания для расчета скользящего среднего, в диапазоне от 0 до 100 (по умолчанию 90). Более высокий коэффициент означает более медленную адаптацию к изменениям. |

Модуль периодически вычисляет среднее использование пропускной способности для каждого проксируемого сервера, используя формулу скользящего среднего для сглаживания колебаний со временем. Когда начинается новая сессия, он выбирает проксируемый сервер с наименьшим средним использованием пропускной способности, скорректированным с учетом веса сервера, если он указан. Если несколько серверов имеют одинаковое минимальное среднее использование пропускной способности, применяется взвешенный метод round-robin.

#### least\_conn

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Синтаксис    | <b>least_conn;</b> |
| По умолчанию | —                  |
| Контекст     | upstream           |

Задаёт для группы метод балансировки нагрузки, при котором запрос передается серверу с наименьшим числом активных соединений, с учетом весов серверов. Если подходит сразу несколько серверов, они выбираются циклически (в режиме round-robin) с учетом их весов.

#### least\_time

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <b>least_time header   last_byte [factor=число] [account=условная_переменная];</b> |
| По умолчанию | —                                                                                  |
| Контекст     | upstream                                                                           |

Задаёт для группы метод балансировки нагрузки, при котором вероятность передачи запроса активному серверу обратно пропорциональна среднему времени его ответа; чем оно меньше, тем больше запросов будет получать сервер.

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>header</b>    | Директива учитывает среднее время получения заголовков ответа. |
| <b>last_byte</b> | Директива использует среднее время получения полного ответа.   |

|                |                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>factor</b>  | Выполняет ту же функцию, что и <i>response_time_factor</i> , и переопределяет его, если параметр задан.                                                                              |
| <b>account</b> | Указывает условную переменную, которая контролирует, какие ответы учитываются при расчете. Среднее значение обновляется, только если условная переменная ответа не равна "" или "0". |

**Примечание**

По умолчанию ответы в ходе активных проверок не включаются в расчет; комбинация переменной `$upstream_probe` с **account** позволяет включить эти ответы или даже исключить все остальное.

Текущие значения представлены как **header\_time** (только заголовки) и **response\_time** (ответы целиком) в объекте **health** сервера среди метрик апстрима в API.

## queue

Если для запроса не удастся назначить проксируемый сервер с первой попытки (например, при краткосрочном перебое в работе или всплеске нагрузки с достижением предела `max_conns`), запрос не отклоняется; вместо этого Angie пытается поставить его в очередь на обработку.

Численный параметр директивы задает максимальное количество запросов в очереди рабочего процесса. Если очередь целиком заполнена, клиенту отдается ошибка 502 (Bad Gateway).

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Примечание</b>                                                                                                                                                                                       |
| К запросам в очереди также применяется логика директивы <i>proxy_next_upstream</i> . В частности, если для запроса был выбран сервер, но передать его туда не удалось, то он может вернуться в очередь. |

Если сервер для передачи запроса в очереди не был выбран за время **timeout** (по умолчанию — 60 секунд), клиенту отдается ошибка 502 (Bad Gateway). Еще из очереди удаляются запросы от клиентов, преждевременно закрывших соединение; в API есть счетчики состояний запросов, проходящих через очередь.

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Предупреждение</b>                                                                                                                             |
| Директива <b>queue</b> должна использоваться после всех директив, задающих тот или иной метод балансировки нагрузки, иначе она не будет работать. |

## random

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Синтаксис    | <b>random</b> [ <b>two</b> ]; |
| По умолчанию | —                             |
| Контекст     | upstream                      |

Задаёт для группы метод балансировки нагрузки, при котором запрос передается случайно выбранному серверу, с учетом весов серверов.



Если указан необязательный параметр `two`, Angie случайным образом выбирает два сервера, из которых выбирает сервер, используя метод `least_conn`, при котором запрос передается на сервер с наименьшим количеством активных соединений.

## `response_time_factor`

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>response_time_factor число;</code> |
| По умолчанию | <code>response_time_factor 90;</code>    |
| Контекст     | <code>upstream</code>                    |

Задаёт для метода балансировки нагрузки `least_time` коэффициент сглаживания **предыдущего** значения при вычислении среднего времени ответа по формуле **экспоненциально взвешенного скользящего среднего**.

Чем больше указанное *число*, тем меньше новые значения влияют на среднее; если указать 90, то будет взято 90 % от предыдущего значения и лишь 10 % от нового. Допустимые значения — от 0 до 99 включительно.

Текущие результаты вычислений представлены как `header_time` (только заголовки) и `response_time` (ответы целиком) в объекте `health` сервера среди метрик апстрима в API.

### **Примечание**

При подсчете учитываются только успешные ответы; что считать неуспешным ответом, определяют директивы `proxy_next_upstream`, `fastcgi_next_upstream`, `uwsgi_next_upstream`, `scgi_next_upstream`, `memcached_next_upstream` и `grpc_next_upstream`. Кроме того, значение `header_time` пересчитывается, только если получены и обработаны все заголовки, а `response_time` — только если получен весь ответ.

## `server`

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>server адрес [параметры];</code> |
| По умолчанию | —                                      |
| Контекст     | <code>upstream</code>                  |

Задаёт адрес и другие параметры сервера. Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и необязательного порта, или в виде пути UNIX-сокета, который указывается после префикса `unix:`. Если порт не указан, используется порт 80. Доменное имя, которому соответствует несколько IP-адресов, задаёт сразу несколько серверов.

Могут быть заданы следующие параметры:

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>weight=число</code>    | Задаёт вес сервера. По умолчанию — 1.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>max_conns=число</code> | Ограничивает максимальное число одновременных активных соединений к проксируемому серверу. Значение по умолчанию равно 0 и означает, что ограничения нет. Если группа не находится в зоне разделяемой памяти, то ограничение работает отдельно для каждого рабочего процесса. |

**i Примечание**

При включенных неактивных постоянных соединениях, нескольких рабочих процессах и зоне разделяемой памяти суммарное число активных и неактивных соединений с проксируемым сервером может превышать значение `max_conns`.

`max_fails=число` — задает число неудачных попыток связи с сервером, которые должны произойти в течение заданного `fail_timeout` времени для того, чтобы сервер считался недоступным; после этого он будет повторно проверен через то же самое время.

Что считается неудачной попыткой, определяется директивами `proxy_next_upstream`, `fastcgi_next_upstream`, `uwsgi_next_upstream`, `scgi_next_upstream`, `memcached_next_upstream` и `grpc_next_upstream`.

При превышении `max_fails` сервер также признается неработающим с точки зрения `upstream_probe`; клиентские запросы не будут направляться к нему, пока проверки не признают его работающим.

**i Примечание**

Если директива `server` в группе разрешается в несколько серверов, ее настройка `max_fails` применяется к каждому серверу отдельно.

Если после разрешения всех директив `server` в апстриме остается только один сервер, настройка `max_fails` не действует и будет проигнорирована.

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <code>max_fails=1</code> | Число попыток по умолчанию; |
| <code>max_fails=0</code> | Отключает учет попыток.     |

`fail_timeout=время` — задает период времени, в течение которого должно произойти определенное число неудачных попыток связи с сервером (`max_fails`), чтобы сервер считался недоступным. Затем сервер остается недоступным в течение того же самого времени, прежде чем будет проверен повторно.

Значение по умолчанию — 10 секунд.

**i Примечание**

Если директива `server` в группе разрешается в несколько серверов, ее настройка `fail_timeout` применяется к каждому серверу отдельно.

Если после разрешения всех директив `server` в апстриме остается только один сервер, настройка `fail_timeout` не действует и будет проигнорирована.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>backup</b> | <p>Помечает сервер как запасной (создается отдельная группа резервирования серверов). На этот сервер будут передаваться запросы в случае, если не работает вся основная группа серверов. Можно создать несколько групп резервирования серверов и задать уровень для каждой группы с помощью <code>backup=&lt;уровень_группы&gt;</code>. Например, <code>backup=1</code> (или просто <code>backup</code>) — группа резервных серверов первого уровня, (в API отображается как <code>true</code>), <code>backup=2</code> — группа резервных серверов второго уровня, (в API отображается как соответствующее число).</p> <p>Если директива <code>server</code> использует SRV-записи DNS для получения адресов проксируемых серверов, то уровень группы резервирования можно задать с помощью параметра <code>backup=prio</code>. В этом случае абсолютное значение приоритета <code>priority=n</code> из SRV-записи будет использовано в качестве уровня резервной группы: <code>backup=n</code>.</p> <p>Если параметр <code>backup=prio</code> не задан, уровень резервирования будет определяться через относительное значение приоритета <code>priority=n</code> из SRV-записи. В этом случае директива <code>backup=n</code> задает базовый уровень отсчета (например <code>backup=3</code>), а относительные уровни резервирования отсчитываются от этого уровня. Сервер с наименьшим значением <code>priority</code> получит уровень <code>backup=3</code>, следующий за ним — <code>backup=4</code> и так далее. Если уровень отсчета <code>backup=n</code> не задан, отсчет будет идти от нуля: сервер с наименьшим значением <code>priority</code> получит <code>backup=0</code> и станет основным, за ним — <code>backup=1</code>, резервный, и так далее.</p> <p>Если задана директива <code>backup_switch</code>, также применяется ее логика активного резервирования.</p> |
| <b>down</b>   | Помечает сервер как постоянно недоступный.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>drain</b>  | Помечает сервер как разгружаемый ( <code>draining</code> ); это значит, что он получает только запросы сессий, привязанных ранее через <code>sticky</code> . В остальном поведение такое же, как в режиме <code>down</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### **Предупреждение**

Параметр `backup` нельзя использовать совместно с методами балансировки нагрузки `hash`, `ip_hash` и `random`.

Параметры `down` и `drain` взаимно исключают.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>resolve</b>     | Позволяет отслеживать изменения списка IP-адресов, соответствующего доменному имени, и обновлять его без перезагрузки конфигурации. При этом группа должна находиться в зоне разделяемой памяти; также должен быть определен преобразователь имен в адреса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>service=имя</b> | <p>Включает преобразование SRV-записей DNS и задает имя сервиса. Для работы параметра необходимо задать параметр <b>resolve</b> у сервера, не указывая порт сервера при имени хоста.</p> <p>Если в имени службы нет точек, формируется имя по стандарту RFC: к имени службы добавляется префикс <b>_</b>, затем через точку добавляется <b>_tcp</b>. Так, имя службы <b>http</b> даст в результате <b>_http._tcp</b>.</p> <p>Angie разрешает SRV-записи, объединяя нормализованное имя службы и имя хоста и получая список серверов для полученной комбинации через DNS, вместе с их приоритетами и весами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SRV-записи с наивысшим приоритетом (те, которые имеют минимальное значение приоритета) разрешаются как основные серверы, а прочие записи становятся запасными серверами. Если <b>backup</b> установлено с <b>server</b>, SRV-записи с наивысшим приоритетом разрешаются как запасные серверы, а прочие записи игнорируются.</li> <li>• Вес аналогичен параметру <b>weight</b> директивы <b>server</b>. Если вес задан как в самой директиве, так и в SRV-записи, используется вес, установленный в директиве.</li> </ul> |

В этом примере выполняется поиск записи `_http._tcp.backend.example.com`:

```
server backend.example.com service=http resolve;
```

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>sid=id</b>           | Задаёт ID сервера в группе. Если параметр не задан, то ID задается как шестнадцатеричный MD5-хэш IP-адреса и порта или пути UNIX-сокета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>slow_start=время</b> | <p>Задаёт время восстановления веса сервера, возвращающегося к работе при балансировке нагрузки методом round-robin или <i>least_conn</i>.</p> <p>Если параметр задан и сервер после сбоя снова считается работающим с точки зрения <b>max_fails</b> и <i>upstream_probe</i>, то такой сервер равномерно набирает указанный для него вес в течение заданного времени.</p> <p>Если параметр не задан, то в аналогичной ситуации сервер сразу начинает работу с указанным для него весом.</p> |

#### **Примечание**

Если в апстриме задан только один **server**, **slow\_start** не работает и будет игнорироваться.

## state

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Синтаксис    | <code>state <i>файл</i>;</code> |
| По умолчанию | —                               |
| Контекст     | upstream                        |

Указывает *файл*, где постоянно хранится список серверов апстрима. Для хранения таких файлов специально создается каталог `/var/lib/angie/state/` с соответствующими правами доступа, и в конфигурации остается добавить лишь имя файла:

```
upstream backend {
 zone backend 1m;
 state /var/lib/angie/state/<ИМЯ ФАЙЛА>;
}
```

Список серверов здесь имеет формат, аналогичный `server`. Содержимое файла изменяется при любом изменении серверов в разделе `/config/http/upstreams/` через API конфигурации.

### Предупреждение

Чтобы использовать директиву `state` в блоке `upstream`, в нем не должно быть директив `server`, но нужна зона разделяемой памяти (`zone`).

## sticky

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>sticky cookie <i>name</i> [<i>attr=значение</i>]...;</code><br><code>sticky route <i>значение</i>...;</code><br><code>sticky learn zone=<i>зона</i> create=<i>\$create_var1</i>... lookup=<i>\$lookup_var1</i>... [<i>header</i>]</code><br><code>[<i>norefresh</i>] [<i>timeout=время</i>];</code><br><code>sticky learn [<i>zone=зона</i>] lookup=<i>\$lookup_var1</i>... remote_action=<i>uri</i></code><br><code>remote_result=<i>\$remote_var</i> [<i>norefresh</i>] [<i>timeout=время</i>];</code> |
| По умолчанию | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Контекст     | upstream                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Настраивает привязку клиентских сессий к проксируемым серверам в режиме, заданном первым параметром; для разгрузки серверов, у которых задана директива `sticky`, можно использовать опцию `drain` в блоке `server`.

### Предупреждение

Директива `sticky` должна использоваться после всех директив, задающих тот или иной метод балансировки нагрузки, иначе она не будет работать. Если она используется наряду с директивой `bind_conn`, то `bind_conn` должна стоять после `sticky`.

### Режим cookie

Этот режим использует cookie для хранения сессий. Он подходит для ситуаций, когда cookie уже используются для управления сессиями.

Здесь запрос от клиента, пока не привязанного к какому-то серверу, отправляется на сервер, выбираемый согласно настроенному методу балансировки. При этом Angie устанавливает cookie с уникальным значением, идентифицирующим сервер.

Имя cookie (**name**) задается директивой **sticky**, а значение (**value**) соответствует параметру **sid** директивы **server**. Учтите, что параметр дополнительно хэшируется, если задана директива **sticky\_secret**.

Последующие запросы от клиента, содержащие такой cookie, передаются на сервер, заданный значением cookie, то есть сервер с указанным **sid**. Если выбрать сервер не удастся или выбранный сервер не может обработать запрос, то будет выбран другой сервер согласно настроенному методу балансировки.

Директива позволяет назначать атрибуты такого cookie; единственный атрибут, устанавливаемый по умолчанию, — **path=/. Значения атрибутов задаются строками с переменными. Чтобы удалить атрибут, задайте для него пустое значение: attr=. Так, sticky cookie path= задает cookie без атрибута path.**

Здесь Angie создает cookie **srv\_id** со сроком действия в 1 час и доменом, заданным переменной:

```
upstream backend {
 zone backend 1m;
 server backend1.example.com:8080;
 server backend2.example.com:8080;

 sticky cookie srv_id domain=$my_domain max-age=3600;
}
```

#### Режим **route**

Этот режим использует предопределенные идентификаторы маршрутов, которые могут быть встроены в URL, cookie или другие свойства запроса. Он менее гибок, так как зависит от предопределенных значений, но лучше подходит, если такие идентификаторы уже используются.

Здесь проксируемый сервер при получении запроса может назначить клиенту маршрут и вернуть его идентификатор способом, известным им обоим. В качестве идентификатора маршрута должно использоваться значение параметра **sid** директивы **server**. Учтите, что параметр дополнительно хэшируется, если задана директива **sticky\_secret**.

Последующие запросы от клиентов, желающих использовать этот маршрут, должны содержать выданный сервером идентификатор, причем так, чтобы он попал в переменные Angie, например в cookie или аргументы запроса.

В параметрах директивы указываются строки, которые могут содержать переменные, чтобы извлечь идентификатор маршрута. Чтобы выбрать сервер, куда передается поступивший запрос, используется первое непустое значение; она затем сравнивается с параметром **sid** директивы **server**. Если выбрать сервер не удастся или выбранный сервер не может обработать запрос, то будет выбран другой сервер согласно настроенному методу балансировки.

Здесь Angie ищет идентификатор маршрута в cookie **route**, затем в аргументе запроса **route**:

```
upstream backend {
 zone backend 1m;
 server backend1.example.com:8080 "sid=server 1";
 server backend2.example.com:8080 "sid=server 2";

 sticky route $cookie_route $arg_route;
}
```

#### Режим **learn**

В этом режиме для привязки клиента к конкретному проксируемому серверу используется динамически генерируемый ключ; этот режим более гибок, так как назначает серверы на ходу, хранит

сеансы в зоне разделяемой памяти и поддерживает различные способы передачи идентификаторов сессий.

Здесь сессия создается на основе ответа проксируемого сервера. С параметрами `create` и `lookup` перечисляются переменные, указывающие, как создаются новые и ищутся существующие сессии. Оба параметра можно использовать по несколько раз.

Идентификатором сессии служит значение первой непустой переменной, указанной с `create`; например, это может быть cookie с проксируемого сервера.

Сессии хранятся в зоне разделяемой памяти; ее имя и размер задаются параметром `zone`. Если к сессии не было обращений в течение времени `timeout`, она удаляется. Значение по умолчанию — 1 час.

По умолчанию Angie продлевает срок действия сессии, обновляя метку времени последнего обращения при каждом использовании. Параметр `norefresh` отключает это поведение: сессия истечет строго по таймауту, даже если продолжает использоваться. Такой режим удобен, когда требуется принудительно завершать сессию по истечении времени, например, при интеграции с внешними менеджерами сессий.

Последующие запросы от клиентов, желающих использовать сессию, должны содержать ее идентификатор. Параметр `lookup` ищет идентификатор сессии в пользовательском запросе по заданному для него списку переменных, останавливаясь на первой непустой. Если ничего не найдено — запрос считается новым. Значение найденного идентификатора сопоставляется с сессиями в разделяемой памяти. Если выбрать сервер не удастся или выбранный сервер не может обработать запрос, то будет выбран другой сервер согласно настроенному методу балансировки.

Параметр `header` позволяет создать сессию сразу после получения заголовков ответа от проксируемого сервера. Без него сессия создается только после завершения обработки запроса.

В примере Angie создает сессию, устанавливая в ответе cookie с именем `examplecookie`:

```
upstream backend {
 zone backend 1m;
 server backend1.example.com:8080;
 server backend2.example.com:8080;

 sticky learn
 create=$upstream_cookie_examplecookie
 lookup=$cookie_examplecookie
 zone=client_sessions:1m;
}
```

#### Режим `learn` с `remote_action`

Параметры `remote_action` и `remote_result` позволяют динамически назначать идентификаторы сессий и управлять ими с использованием удаленного хранилища сессий. При этом зона разделяемой памяти выступает в роли локального кэша, а удаленное хранилище является авторитетным источником. Поэтому параметр `create` несовместим с `remote_action`, так как идентификаторы сессий должны создаваться удаленно.

Если к сессии не было обращений в течение времени `timeout`, она удаляется. Значение по умолчанию — 1 час. Настройка `remote_action` не влияет на таймаут.

По умолчанию Angie продлевает срок действия сессии, обновляя метку времени последнего обращения при каждом ее использовании. Параметр `norefresh` меняет это поведение: сессия истекает строго по таймауту, даже если используется.

Параметр `zone` в конфигурации `sticky` с `remote_action` необязателен. Если он не задан, Angie полностью полагается на удаленное хранилище: не кэширует сессии локально (хотя позволяет кэшировать ответы хранилища через `proxy_cache`) и обращается к удаленному хранилищу всякий раз, когда требуется получить или создать сессию.

Общий принцип работы режима таков: если идентификатор сессии не найден локально или истек таймаут, Angie отправляет синхронный подзапрос в некое удаленное хранилище, заданное параметром `remote_action`.

При поступлении HTTP-запроса Angie выполняет следующие действия:

- Сначала извлекается идентификатор сессии из первой непустой переменной в списке `lookup`. Если все переменные пустые, используется обычный алгоритм балансировки нагрузки без привязки.
- Если задан параметр `zone`, Angie ищет существующую сессию в локальной разделяемой памяти. При обнаружении используется связанный с ней сервер и обработка завершается.
- Если сессия не найдена локально или параметр `zone` не задан, сервер выбирается как обычно, согласно настроенному методу балансировки. Затем Angie отправляет в удаленное хранилище, заданное параметром `remote_action`, синхронный HTTP-подзапрос, который должен содержать в понятном хранилищу виде:
  - идентификатор *сессии* из параметра `lookup` (в конфигурации это переменная `$sticky_sessid`);
  - идентификатор предварительно выбранного *сервера*: значение параметра `sid=` из директивы `server`, если оно задано, либо MD5-хэш имени сервера (в конфигурации это переменная `$sticky_sid`).

Проще всего можно передать эти идентификаторы через HTTP-заголовки с помощью `proxy_set_header`.

- Удаленное хранилище обрабатывает запрос и возвращает HTTP-ответ:

Ответ с кодом 200, 201 или 204 подтверждает выбранный сервер. Если задан параметр `zone`, сессия сохраняется в зоне разделяемой памяти.

Ответ с кодом 409 указывает на конфликт (лишь при наличии `zone`): данный идентификатор сессии уже существует, но связан с другим сервером. Удаленное хранилище должно одновременно с этим вернуть правильный идентификатор сервера в HTTP-заголовке; извлечь его можно через `remote_result`.

При получении от хранилища любого другого HTTP-кода (включая ошибки сети и таймауты) либо несуществующего идентификатора сервера Angie использует изначально выбранный сервер.

Идентификатор сервера извлекается из ответа удаленного хранилища через параметр `remote_result`: в нем можно указывать переменные с префиксом `upstream_http_`, которые создаются Angie автоматически для доступа к заголовкам HTTP-ответов от удаленного хранилища. Например, заголовок `X-Sid: server1` в таком ответе становится доступным в переменной `$upstream_http_x_sid` со значением `server1`.

В следующем примере Angie создает сессию, использует переменную `$cookie_bar` для начального идентификатора сессии, а альтернативные идентификаторы сессий, возвращенные удаленным хранилищем, сохраняет в `$upstream_http_x_sticky_sid`:

```
http {
 upstream u1 {
 server srv1;
 server srv2;

 sticky learn zone=sz:1m
 lookup=$cookie_bar
 remote_action=/remote_session
 remote_result=$upstream_http_x_sticky_sid;

 zone z 1m;
```



```

}

server {

 listen localhost;

 location / {

 proxy_pass http://u1;
 }

 location /remote_session {

 internal;
 proxy_set_header X-Sticky-Sessid $sticky_sessid;
 proxy_set_header X-Sticky-Sid $sticky_sid;
 proxy_set_header X-Sticky-Last $msec;
 proxy_pass http://remote;
 }
}

```

Ниже показан упрощенный пример конфигурации. Удаленное хранилище возвращает идентификатор сессии в заголовке **X-Sid** и таким образом подтверждает или переопределяет выбор Angie:

```

http {

 proxy_cache_path c1 keys_zone=s1:1m;

 upstream tc_0 {
 server 10.0.0.1 sid=web-server-01;
 server 10.0.0.2 sid=web-server-02;

 sticky learn
 lookup=$arg_id
 remote_action=@create_session
 remote_result=$upstream_http_x_sid;
 }

 server {
 listen 127.0.0.1:8080;

 location / {
 proxy_pass http://tc_0;
 }

 # Запрос к удаленному хранилищу сессий
 location @create_session {
 internal;

 proxy_set_header X-Sticky-Sessid $sticky_sessid;
 proxy_set_header X-Sticky-Sid $sticky_sid;
 proxy_set_header X-Sticky-Last $msec;

 proxy_pass http://session_backend;

 proxy_connect_timeout 1s;
 proxy_read_timeout 1s;
 }
 }
}

```

```

 proxy_cache s1;
 proxy_cache_valid 200 1d;
 proxy_cache_key "$scheme$proxy_host$request_uri$sticky_sessid";
 }
}

```

Здесь при следующем ответе от удаленного хранилища:

```

HTTP/1.1 200 OK
...
X-Sid: web-server-01
X-Session-Backend: backend-pool-1

```

Становятся доступными две переменные:

- `$upstream_http_x_sid`, со значением `web-server-01`;
- `$upstream_http_x_session_backend`, со значением `backend-pool-1`.

Так как переменная `$upstream_http_x_sid` указана в параметре `remote_result`, то ее значение будет использовано для выбора сервера с `sid=web-server-01`.

Директива `sticky` учитывает состояние серверов в *upstream*:

- Серверы, помеченные как `down` или временно недоступные из-за сбоев, исключаются из выбора.
- Серверы, которые достигли максимального количества соединений (при использовании `max_conns`), временно пропускаются.
- Серверы с опцией `drain` могут быть выбраны для создания новых сессий в режиме `sticky` при совпадении идентификаторов.
- Если ранее недоступный сервер восстанавливается, `sticky` автоматически возобновляет его использование.

Поведение `sticky` можно дополнительно настроить директивами `sticky_secret` и `sticky_strict`. Если в ходе работы `sticky` выбрать сервер не удастся или он недоступен, запрос будет обработан согласно выбранному методу балансировки нагрузки, если только не включена директива `sticky_strict`. В режиме `sticky_strict on`; запрос отклоняется с ошибкой.

Зоны разделяемой памяти, указываемые в параметре `zone` директивы `sticky`, не могут использоваться совместно различными *upstream*; каждая группа должна использовать свою собственную зону.

## sticky\_secret

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>sticky_secret строка;</code> |
| По умолчанию | —                                  |
| Контекст     | <code>upstream</code>              |

Добавляет *строку* как соль в функцию MD5-хэширования для директивы `sticky` в режимах `cookie` и `route`. *Строка* может содержать переменные, например `$remote_addr`:

```

upstream backend {
 zone backend 1m;
 server backend1.example.com:8080;
}

```

```
server backend2.example.com:8080;

sticky cookie cookie_name;
sticky_secret my_secret.$remote_addr;
}
```

Соль добавляется после хэшируемого значения; чтобы независимо проверить механизм хэширования:

```
$ echo -n "<VALUE><SALT>" | md5sum
```

## sticky\_strict

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>sticky_strict on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>sticky_strict off;</code>      |
| Контекст     | <code>upstream</code>                |

При включении Angie будет возвращать клиенту ошибку HTTP 502, если желаемый сервер недоступен, вместо использования любого другого доступного сервера, как это происходит, когда в группе нет доступных серверов.

## upstream

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>upstream <i>имя</i> { ... }</code> |
| По умолчанию | —                                        |
| Контекст     | <code>http</code>                        |

Описывает группу серверов. Серверы могут слушать на разных портах. Кроме того, можно одновременно использовать серверы, слушающие на TCP- и UNIX-сокетах.

Пример:

```
upstream backend {
 zone backend 1m;
 server backend1.example.com weight=5;
 server 127.0.0.1:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s;
 server unix:/tmp/backend3;

 server backup1.example.com backup;
}
```

По умолчанию запросы распределяются по серверам циклически (в режиме round-robin) с учетом весов серверов. В вышеприведенном примере каждые 7 запросов будут распределены так: 5 запросов на backend1.example.com и по одному запросу на второй и третий серверы. Распределение является *равномерным*: запросы к серверу с большим весом распределяются по всему циклу, а не отправляются подряд одной группой.

Если при попытке работы с сервером происходит ошибка, то запрос передается следующему серверу, и так далее до тех пор, пока не будут опробованы все работающие серверы. Если не удастся получить успешный ответ ни от одного из серверов, то клиенту будет возвращен результат работы с последним сервером.

#### **i** Примечание

По умолчанию сервер, у которого изредка происходят неудачные попытки, не достигающие порога `max_fails`, временно получает меньшую долю запросов и восстанавливает свою полную долю в течение последующих запросов. Это отличается от `slow_start`, который плавно возвращает сервер к работе только после того, как сервер был помечен недоступным и затем восстановился.

## zone

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Синтаксис    | <code>zone имя [размер];</code> |
| По умолчанию | —                               |
| Контекст     | upstream                        |

Задаёт имя и размер зоны разделяемой памяти, в которой хранятся конфигурация группы и её рабочее состояние, разделяемые между рабочими процессами. В одной и той же зоне могут быть сразу несколько групп. В этом случае достаточно указать размер только один раз.

#### **i** Примечание

Содержимое зоны сохраняется при перезагрузке только в том случае, если настроенный размер не изменился. Любое изменение — увеличение или уменьшение — приводит к пересозданию зоны с потерей всех данных.

#### **i** Примечание

Метрики группы собираются, только если настроена эта зона. Без нее группа не отображается в `/status/http/upstreams/<upstream>`, в виджете «HTTP Upstreams» и в выводе Prometheus, и предупреждение при этом не выводится. См. пример конфигурации.

## Встроенные переменные

Модуль `http_upstream` поддерживает следующие встроенные переменные:

`$sticky_sessid`

Используется с `remote_action` в *sticky*; хранит начальный идентификатор сессии, взятый из `lookup`.

`$sticky_sid`

Используется с `remote_action` в *sticky*; хранит идентификатор сервера, предварительно связанный с сессией.

`$upstream_addr`

хранит IP-адрес и порт или путь к UNIX-сокету сервера группы. Если при обработке запроса были сделаны обращения к нескольким серверам, то их адреса разделяются запятой, например:

192.168.1.1:80, 192.168.1.2:80, unix:/tmp/sock

Если произошло внутреннее перенаправление от одной группы серверов на другую с помощью X-Accel-Redirect или *error\_page*, то адреса, соответствующие разным группам серверов, разделяются двоеточием, например:

192.168.1.1:80, 192.168.1.2:80, unix:/tmp/sock : 192.168.10.1:80, 192.168.10.2:80

Если сервер не может быть выбран, то переменная хранит *имя* группы серверов.

`$upstream_bytes_received`

число байт, полученных от сервера группы. Значения нескольких соединений разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной *\$upstream\_addr*.

`$upstream_bytes_sent`

число байт, переданных на сервер группы. Значения нескольких соединений разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной *\$upstream\_addr*.

`$upstream_cache_status`

хранит статус доступа к кэшу ответов. Статус может быть одним из MISS, BYPASS, EXPIRED, STALE, UPDATING, REVALIDATED или HIT:

- MISS: Ответ не найден в кэше, и запрос передан на сервер.
- BYPASS: Кэш обойден, и запрос напрямую передан на сервер.
- EXPIRED: Ответ в кэше устарел, и на сервер передан новый запрос для обновления контента.
- STALE: Ответ в кэше устарел, но по-прежнему передается клиентам, пока через какое-то время не произойдет обновление контента с сервера.
- UPDATING: Ответ в кэше устарел, но по-прежнему передается клиентам, пока уже идущее обновление контента с сервера не завершится.
- REVALIDATED: Ответ в кэше устарел, но был успешно перепроверен и не нуждается в обновлении с сервера.
- HIT: Ответ был взят из кэша.

Если запрос пошел в обход кэша без обращения к нему, переменная не устанавливается.

#### `$upstream_cache_key`

содержит используемый ключ кэширования.

#### `$upstream_connect_time`

хранит время, затраченное на установление соединения с сервером группы; время хранится в секундах с точностью до миллисекунд. В случае SSL включает в себя время, потраченное на рукопожатие. Времена нескольких соединений разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

#### `$upstream_cookie_<имя>`

cookie с указанным именем, переданный сервером группы в поле **Set-Cookie** заголовка ответа. Необходимо иметь в виду, что cookie запоминаются только из ответа последнего сервера.

#### `$upstream_header_time`

хранит время, затраченное на получение заголовка ответа от сервера группы; время хранится в секундах с точностью до миллисекунд. Времена нескольких ответов разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

#### `$upstream_http_<имя>`

хранят поля заголовка ответа сервера. Например, поле заголовка ответа **Server** доступно в переменной `$upstream_http_server`. Правила преобразования имен полей заголовка ответа в имена переменных такие же, как для переменных с префиксом `$http_`. Необходимо иметь в виду, что поля заголовка запоминаются только из ответа последнего сервера.

#### `$upstream_request_method`

метод запроса, используемый при обращении к upstream. Он может отличаться от метода запроса клиента, когда кэширование преобразует **HEAD** в **GET** или задана директива `proxy_method`.

#### `$upstream_queue_time`

хранит время, проведенное запросом в очереди до очередного выбора сервера и выраженное в секундах с точностью до миллисекунд. Времена нескольких попыток разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

#### `$upstream_response_length`

хранит длину ответа, полученного от сервера группы; длина хранится в байтах. Длины нескольких ответов разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

#### `$upstream_response_time`

хранит время, затраченное на получение ответа от сервера группы; время хранится в секундах с точностью до миллисекунд. Времена нескольких ответов разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

#### `$upstream_status`

хранит статус ответа, полученного от сервера группы. Статусы нескольких ответов разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной `$upstream_addr`. Если сервер не может быть выбран, то переменная хранит статус 502 (Bad Gateway).

#### `$upstream_sticky_status`

Статус привязанных запросов.

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| " "  | Запрос отправлен в группу серверов, где привязка не включена.                |
| NEW  | Запрос не содержит информации о привязке к серверу.                          |
| HIT  | Запрос с привязкой отправлен на желаемый сервер.                             |
| MISS | Запрос с привязкой отправлен на сервер, выбранный по алгоритму балансировки. |

Статусы из нескольких соединений разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

#### `$upstream_trailer_<имя>`

хранит поля из конца ответа, полученного от сервера группы.

### Upstream Probe

Реализует активные проверки работоспособности (health probes) для Upstream.

#### Пример конфигурации

```
server {
 listen ...;

 location /backend {
 ...
 proxy_pass http://backend;

 upstream_probe backend_probe
 uri=/probe
 port=10004
 interval=5s
 test=$good
 essential
 fails=3
 passes=3
 max_body=10m
 }
}
```

```
 mode=idle;
 }
}
```

## Директивы

### upstream\_probe

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>upstream_probe</code> <i>имя</i> [ <code>uri=адрес</code> ] [ <code>port=число</code> ] [ <code>interval=время</code> ] [ <code>method=метод</code> ] [ <code>test=условие</code> ] [ <code>ping</code> ] [ <code>ping_timeout=время</code> ] [ <code>essential</code> ] [ <code>persistent</code> ] [ <code>fails=число</code> ] [ <code>passes=число</code> ] [ <code>max_body=размер</code> ] [ <code>mode=always</code>   <code>idle</code>   <code>onfail</code> ]; |
| По умолчанию     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Контекст</i>  | location                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Задаёт активную проверку работоспособности серверов тех *upstream*, которые указаны в директивах *proxy\_pass*, *uwsgi\_pass* и т. д. в том же контексте *location*, где находится директива *upstream\_probe*. При этом Angie ADC регулярно выполняет запросы согласно указанным параметрам к каждому серверу в составе апстрима.

Сервер проходит проверку, если запрос к нему успешно выполняется с учетом всех параметров самой директивы *upstream\_probe* и всех параметров, влияющих на использование апстримов тем контекстом *location*, где она задана. Это касается в том числе директив *proxy\_next\_upstream*, *uwsgi\_next\_upstream* и пр., а также *proxy\_set\_header* и т. д.

Чтобы использовать проверки, в апстриме необходима зона разделяемой памяти (zone). Для одного апстрима можно определить несколько проверок.

Могут быть заданы следующие параметры:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| имя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Обязательное имя проверки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| uri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | URI запроса, который добавляется к аргументу <i>proxy_pass</i> , <i>uwsgi_pass</i> и т. д. По умолчанию — <i>/</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Альтернативный порт для запроса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| interval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Интервал между проверками. По умолчанию — 5s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| method                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HTTP-метод запроса проверки. По умолчанию — GET.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Проверяемое при запросе условие; задается строкой с переменными. Если результат подстановки переменных — "" или "0", проверка не пройдена.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Использовать проверку методом ICMP Echo вместо HTTP-запроса. При выборе этого режима Angie ADC отправляет эхо-запрос (ICMP Echo Request) на IP-адрес сервера и ожидает ответ (Echo Reply). Проверка осуществляется по IP-адресу, а номер порта из <i>upstream</i> игнорируется.                                                                                                                                                      |
| <div>  <b>Примечание</b> </div> <p>Параметры <i>uri</i>, <i>port</i>, <i>method</i> и <i>test</i> несовместимы с <i>ping</i> и игнорируются.</p> <p>На Linux рабочие процессы должны быть запущены от имени группы, разрешенной в <i>/proc/sys/net/ipv4/ping_group_range</i>. На FreeBSD необходимы права суперпользователя или наличие соответствующих <i>capability</i> для использования raw-сокетов.</p> <p>При использовании ICMP-проверок переменные, связанные с HTTP-запросом, всегда пусты, так как запрос фактически не выполняется; результат определяется только фактом получения ICMP Echo Reply.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ping_timeout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Время ожидания ICMP-ответа; по умолчанию — 1s. Используется только вместе с <i>ping</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| essential                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Если параметр задан, то изначально состояние сервера подлежит уточнению и клиентские запросы не передаются ему, пока проверка не будет пройдена.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| persistent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Установка этого параметра требует сначала включить <i>essential</i> ; серверы с <i>persistent</i> , работавшие до <i>перезагрузки конфигурации</i> , начинают получать запросы без необходимости сначала пройти эту проверку.                                                                                                                                                                                                        |
| fails                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Число последовательных неуспешных запросов, при котором проверка считает сервер неработающим. По умолчанию — 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| passes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Число последовательных успешных запросов, при котором проверка считает сервер работающим. По умолчанию — 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| max_body                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Максимальный объем памяти для тела ответа. По умолчанию — 256k.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Режим проверки в зависимости от работоспособности серверов: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>always</i> — серверы проверяются независимо от состояния;</li> <li><i>idle</i> — проверяются неработающие серверы, а также серверы, где с последнего клиентского запроса прошло время <i>interval</i>.</li> <li><i>onfail</i> — проверяются серверы только в неработающем состоянии.</li> </ul> По умолчанию — <i>always</i> . |

Пример:

```
upstream backend {
 zone backend 1m;

 server backend1.example.com;
 server backend2.example.com;
}

map $upstream_status $good {
 200 "1";
}
```

```
server {
 listen ...;

 location /backend {
 ...
 proxy_pass http://backend;

 upstream_probe backend_probe
 uri=/probe
 port=10004
 interval=5s
 test=$good
 essential
 persistent
 fails=3
 passes=3
 max_body=10m
 mode=idle;
 }
}
```

Детали работы:

- Изначально сервер не получает клиентские запросы, пока не пройдет *все* заданные для него проверки с параметром **essential** (пропуская помеченные как **persistent**, если конфигурация перезагружена и до этого сервер считался работающим). Если таких проверок нет, сервер считается работающим.
- Сервер считается неработающим и не получает клиентские запросы, если *какая-либо* заданная для него проверка достигает своего порога **fails** или сам сервер достигает порога **max\_fails**.
- Чтобы неработающий сервер снова мог считаться работающим, *все* заданные для него проверки должны достичь своего порога **passes**; после этого учитывается порог **max\_fails**.

## Встроенные переменные

Модуль **http\_upstream\_probe** поддерживает следующие встроенные переменные:

**\$upstream\_probe**

Имя активной сейчас проверки **upstream\_probe**.

**\$upstream\_probe\_body**

Тело ответа от сервера, полученного при проверке **upstream\_probe**. Его размер ограничен параметром **max\_body**.

## UserID

Выдает cookie для идентификации клиентов. Для записи в лог полученных и выданных cookie можно использовать встроенные переменные `$uid_got` и `$uid_set`. Модуль совместим с модулем `mod_uid` для Apache.

### Пример конфигурации

```
userid on;
userid_name uid;
userid_domain example.com;
userid_path /;
userid_expires 365d;
userid_p3p 'policyref="/w3c/p3p.xml", CP="CUR ADM OUR NOR STA NID" ';
```

## Директивы

### userid

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>userid on   v1   log   off;</code> |
| По умолчанию | <code>userid off;</code>                 |
| Контекст     | http, server, location                   |

Разрешает или запрещает выдачу cookie и запись приходящих cookie в лог:

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>on</b>  | разрешает выдачу cookie версии 2 и запись приходящих cookie в лог;    |
| <b>v1</b>  | разрешает выдачу cookie версии 1 и запись приходящих cookie в лог;    |
| <b>log</b> | запрещает выдачу cookie, но разрешает запись приходящих cookie в лог; |
| <b>off</b> | запрещает выдачу cookie и запись приходящих cookie в лог.             |

### userid\_domain

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>userid_domain имя   none;</code> |
| По умолчанию | <code>userid_domain none;</code>       |
| Контекст     | http, server, location                 |

Задаёт домен, для которого устанавливается cookie. Параметр `none` запрещает выдавать домен для cookie.

## userid\_expires

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>userid_expires <i>время</i>   max   off;</code> |
| По умолчанию | <code>userid_expires off;</code>                      |
| Контекст     | http, server, location                                |

Задаёт время, в течение которого браузер должен хранить cookie. Параметр `max` устанавливает срок хранения cookie до 31 декабря 2037 года 23:55:55 GMT. Указание параметра `off` позволяет ограничить время действия cookie сессией браузера.

## userid\_flags

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>userid_flags off   <i>флаг ...</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>userid_flags off;</code>                   |
| Контекст     | http, server, location                           |

Если параметр не `off`, задаёт один или несколько дополнительных флагов для cookie: *secure*, *httponly*, *samesite=strict*, *samesite=lax*, *samesite=none*.

## userid\_mark

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>userid_mark <i>буква</i>   <i>цифра</i>   =   off;</code> |
| По умолчанию | <code>userid_mark off;</code>                                   |
| Контекст     | http, server, location                                          |

Если параметр не `off`, включает механизм маркировки cookie и задаёт символ, используемый в качестве метки. Этот механизм позволяет добавить или изменить *userid\_p3p* и/или время хранения cookie, но при этом оставить неизменным идентификатор клиента. Меткой может быть любая буква английского алфавита (с учетом регистра), цифра или знак "=".

Если метка задана, то она сравнивается с первым дополняющим символом в base64 представлении идентификатора клиента, передаваемом в cookie. Если они не совпадают, то cookie перепосылается с заданной меткой, временем хранения и заголовком РЗР.

## userid\_name

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>userid_name <i>имя</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>userid_name uid;</code>        |
| Контекст     | http, server, location               |

Задаёт имя cookie.

## userid\_p3p

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>userid_p3p строка   none;</code> |
| По умолчанию | <code>userid_p3p none;</code>          |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>    |

Задаёт значение для поля заголовка P3P, которое будет выдаваться вместе с cookie. Если задано специальное значение **none**, то в ответе не будет заголовка P3P.

## userid\_path

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>userid_path путь;</code>      |
| По умолчанию | <code>userid_path /;</code>         |
| Контекст     | <code>http, server, location</code> |

Задаёт путь, для которого устанавливается cookie.

## userid\_service

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>userid_service номер;</code>                    |
| По умолчанию | <code>userid_service &lt;IP-адрес сервера&gt;;</code> |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>                   |

Если идентификаторы выдаются несколькими серверами (сервисами), то каждому сервису следует назначить свой собственный **номер**, для обеспечения уникальности выдаваемых идентификаторов клиентов. По умолчанию для cookie первой версии используется ноль. Для cookie второй версии по умолчанию используется число, составленное из последних четырех октетов IP-адреса сервера.

## Встроенные переменные

`$uid_got`

Имя cookie и полученный идентификатор клиента.

`$uid_reset`

Если значением является непустая строка не равная 0, то клиентские идентификаторы перевыдаются. Специальное значение **log** дополнительно приводит к выдаче сообщений о перевыданных идентификаторах в *error\_log*.

`$uid_set`

Имя cookie и выданный идентификатор клиента.

## uWSGI

Позволяет передавать запросы uWSGI-серверу.

### Пример конфигурации

```
location / {
 include uwsgi_params;
 uwsgi_pass localhost:9000;
}
```

## Директивы

### uwsgi\_bind

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_bind <i>адрес</i> [transparent]   off;</code> |
| По умолчанию | —                                                         |
| Контекст     | http, server, location                                    |

Задаёт локальный IP-адрес с необязательным портом, который будет использоваться в исходящих соединениях с uwsgi-сервером. В значении параметра допустимо использование переменных. Специальное значение **off** отменяет действие унаследованной с предыдущего уровня конфигурации директивы `uwsgi_bind`, позволяя системе самостоятельно выбирать локальный IP-адрес и порт.

Параметр **transparent** позволяет задать нелокальный IP-адрес, который будет использоваться в исходящих соединениях с uwsgi-сервером, например, реальный IP-адрес клиента:

```
uwsgi_bind $remote_addr transparent;
```

Для работы параметра обычно требуется запустить рабочие процессы Angie с привилегиями суперпользователя. В Linux это не требуется, так как если указан параметр *transparent*, то рабочие процессы наследуют *capability CAP\_NET\_RAW* из главного процесса.

#### Примечание

Необходимо настроить таблицу маршрутизации ядра для перехвата сетевого трафика с uwsgi-сервера.

## uwsgi\_buffer\_size

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_buffer_size размер;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_buffer_size 4k 8k;</code>  |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>    |

Задаёт размер буфера, в который будет читаться первая часть ответа, получаемого от uwsgi-сервера. В этой части ответа обычно находится небольшой заголовок ответа. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы памяти. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К, однако его можно сделать меньше.

## uwsgi\_buffering

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_buffering on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_buffering on;</code>       |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>    |

Разрешает или запрещает использовать буферизацию ответов uwsgi-сервера.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>on</b>  | Angie принимает ответ uwsgi-сервера как можно быстрее, сохраняя его в буферы, заданные директивами <code>uwsgi_buffer_size</code> и <code>uwsgi_buffers</code> . Отправка клиенту при этом выполняется параллельно: заполненные буферы передаются на отправку (никто их не удерживает), но суммарно не более значения <code>uwsgi_busy_buffers_size</code> . Если буфер заполнен не полностью, то на отправку он не передается, если только это не последние данные ответа. Поэтому для моментальной передачи каждого нескольких байт режим буферизованного чтения не подходит. Если ответ не помещается целиком в память, то его часть может быть записана на диск во временный файл. Запись во временные файлы контролируется директивами <code>uwsgi_max_temp_file_size</code> и <code>uwsgi_temp_file_write_size</code> . |
| <b>off</b> | Ответ передается клиенту сразу же по мере его поступления. Angie работает в цикле «прочитал — отправил» и не ждет, пока буфер заполнится целиком: например, прочитанные 10 байт из буфера 4К будут сразу отправлены клиенту. При этом если весь ответ помещается в буфер, Angie может прочитать его целиком. Максимальный размер данных, который Angie может принять от сервера за один раз, задается директивой <code>uwsgi_buffer_size</code> . При <b>off</b> не работает <code>uwsgi_limit_rate</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Буферизация может быть также включена или выключена путем передачи значения "yes" или "no" в поле `X-Accel-Buffering` заголовка ответа. Эту возможность можно запретить с помощью директивы `uwsgi_ignore_headers`.

## uwsgi\_buffers

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_buffers <i>число размер</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_buffers 8 4k   8k;</code>           |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>             |

Задаёт число и размер буферов для одного соединения, в которые будет читаться ответ, получаемый от uwsgi-сервера.

По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы. В зависимости от платформы это или 4K, или 8K.

## uwsgi\_busy\_buffers\_size

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_busy_buffers_size <i>размер</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_busy_buffers_size 8k   16k;</code>      |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>                 |

При включенной буферизации ответов uwsgi-сервера директива ограничивает суммарный размер буферов, которые могут быть заняты для отправки ответа клиенту, пока ответ еще не прочитан целиком. Оставшиеся буферы тем временем могут использоваться для чтения ответа и, при необходимости, буферизации части ответа во временный файл.

По умолчанию размер ограничен величиной двух буферов, заданных директивами `uwsgi_buffer_size` и `uwsgi_buffers`.

## uwsgi\_cache

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_cache <i>зона</i>   off;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_cache off;</code>               |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>         |

Задаёт зону разделяемой памяти, используемой для кэширования. Одна и та же зона может использоваться в нескольких местах. В значении параметра можно использовать переменные.

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <code>off</code> | запрещает кэширование, унаследованное с предыдущего уровня конфигурации. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|



## uwsgi\_cache\_background\_update

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_cache_background_update on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_cache_background_update off;</code>      |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>                  |

Позволяет запустить фоновый подзапрос для обновления просроченного элемента кэша, в то время как клиенту возвращается устаревший кэшированный ответ.

### Предупреждение

Использование устаревшего кэшированного ответа в момент его обновления должно быть разрешено.

## uwsgi\_cache\_bypass

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_cache_bypass ...;</code> |
| По умолчанию | <code>—</code>                       |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>  |

Задаёт условия, при которых ответ не будет браться из кэша. Если значение хотя бы одного из строковых параметров непустое и не равно "0", то ответ не берётся из кэша:

```
uwsgi_cache_bypass $cookie_nocache $arg_nocache$arg_comment;
uwsgi_cache_bypass $http_pragma $http_authorization;
```

Можно использовать совместно с директивой `uwsgi_no_cache`.

## uwsgi\_cache\_key

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_cache_key строка;</code> |
| По умолчанию | <code>—</code>                       |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>  |

Задаёт ключ для кэширования, например,

```
uwsgi_cache_key localhost:9000$request_uri;
```

## uwsgi\_cache\_lock

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_cache_lock on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_cache_lock off;</code>      |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>     |

Если включено, одновременно только одному запросу будет позволено заполнить новый элемент кэша, идентифицируемый согласно директиве `uwsgi_cache_key`, передав запрос на uwsgi-сервер. Остальные запросы этого же элемента будут либо ожидать появления ответа в кэше, либо освобождения блокировки этого элемента, в течение времени, заданного директивой `uwsgi_cache_lock_timeout`.

## uwsgi\_cache\_lock\_age

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_cache_lock_age <i>время</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_cache_lock_age 5s;</code>           |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>             |

Если последний запрос, переданный на uwsgi-сервер для заполнения нового элемента кэша, не завершился за указанное время, на uwsgi-сервер может быть передан еще один запрос.

## uwsgi\_cache\_lock\_timeout

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_cache_lock_timeout <i>время</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_cache_lock_timeout 5s;</code>           |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>                 |

Задаёт таймаут для `uwsgi_cache_lock`. По истечении указанного времени запрос будет передан на uwsgi-сервер, однако ответ не будет кэширован.

## uwsgi\_cache\_max\_range\_offset

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_cache_max_range_offset <i>число</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                                       |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>                     |

Задаёт смещение в байтах для запросов с указанием диапазона запрашиваемых байт (byte-range requests). Если диапазон находится за указанным смещением, range-запрос будет передан на uwsgi-сервер и ответ не будет кэширован.

## uwsgi\_cache\_methods

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_cache_methods GET   HEAD   POST ...;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_cache_methods GET HEAD;</code>              |
| Контекст     | http, server, location                                  |

Если метод запроса клиента указан в этой директиве, то ответ будет кэширован. Методы "GET" и "HEAD" всегда добавляются в список, но тем не менее рекомендуется перечислять их явно. См. также директиву `uwsgi_no_cache`.

## uwsgi\_cache\_min\_uses

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_cache_min_uses <i>число</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_cache_min_uses 1;</code>            |
| Контекст     | http, server, location                          |

Задаёт число запросов, после которого ответ будет кэширован.

### Предупреждение

Метаданные кэша хранятся в разделяемой памяти. Ручное удаление файлов кэша не сбрасывает счетчики и может привести к непредсказуемому поведению. Для полного сброса остановите сервер, удалите директорию кэша и запустите снова.

### Примечание

Сторонние модули очистки кэша (например, Cache Purge) удаляют только файлы, но не сбрасывают счетчик `uwsgi_cache_min_uses`. Директива предназначена для защиты кэша от загрязнения редкими запросами, и сброс счетчика при очистке может негативно повлиять на производительность.

## uwsgi\_cache\_path

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_cache_path <i>путь</i> [levels=<i>уровни</i>] [use_temp_path=on   off]<br/>keys_zone=<i>имя:размер</i> [inactive=<i>время</i>] [max_size=<i>размер</i>] [min_free=<i>размер</i>]<br/>[manager_files=<i>число</i>] [manager_sleep=<i>время</i>] [manager_threshold=<i>время</i>]<br/>[loader_files=<i>число</i>] [loader_sleep=<i>время</i>] [loader_threshold=<i>время</i>];</code> |
| По умолчанию | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Контекст     | http                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Задаёт путь и другие параметры кэша. Данные кэша хранятся в файлах. Именем файла в кэше является результат функции MD5 от ключа кэширования.

Параметр `levels` задаёт уровни иерархии кэша: можно задать от 1 до 3 уровней, на каждом уровне допускаются значения 1 или 2.

Например, при использовании

```
uwsgi_cache_path /data/angie/cache levels=1:2 keys_zone=one:10m;
```

имена файлов в кэше будут такого вида:

```
/data/angie/cache/c/29/b7f54b2df7773722d382f4809d65029c
```

Кэшируемый ответ сначала записывается во временный файл, а потом этот файл переименовывается. Временные файлы и кэш могут располагаться на разных файловых системах. Однако нужно учитывать, что в этом случае вместо дешевой операции переименовывания в пределах одной файловой системы файл копируется с одной файловой системы на другую. Поэтому лучше, если кэш будет находиться на той же файловой системе, что и каталог с временными файлами.

Какой из каталогов будет использоваться для временных файлов, определяется параметром `use_temp_path`.

|                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>on</code>  | Если параметр не задан или установлен в значение "on", будет использоваться каталог, задаваемый директивой <code>uwsgi_temp_path</code> для данного <code>location</code> |
| <code>off</code> | временные файлы будут располагаться непосредственно в каталоге кэша                                                                                                       |

Кроме того, все активные ключи и информация о данных хранятся в зоне разделяемой памяти, имя и размер которой задаются параметром `keys_zone`. Зоны размером в 1 мегабайт достаточно для хранения около 8 тысяч ключей. Метаданные кэша хранятся в разделяемой памяти.

Если к данным кэша не обращаются в течение времени, заданного параметром `inactive`, то данные удаляются, независимо от их свежести.

По умолчанию `inactive` равен 10 минутам.

Специальный процесс **менеджера кэша** следит за максимальным размером кэша, а также за минимальным объемом свободного места на файловой системе с кэшем, и удаляет наименее востребованные данные при превышении максимального размера кэша или недостаточном объеме свободного места. Удаление данных происходит итерациями.

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>max_size</code>          | максимальное пороговое значение размера кэша                                                   |
| <code>min_free</code>          | минимальное пороговое значение объема свободного места на файловой системе с кэшем             |
| <code>manager_files</code>     | максимальное количество удаляемых элементов кэша за одну итерацию<br>По умолчанию: 100         |
| <code>manager_threshold</code> | ограничивает время работы одной итерации<br>По умолчанию: 200 миллисекунд                      |
| <code>manager_sleep</code>     | время, в течение которого выдерживается пауза между итерациями<br>По умолчанию: 50 миллисекунд |

Через минуту после старта Angie активируется специальный процесс **загрузчика кэша**, который загружает в зону кэша информацию о ранее кэшированных данных, хранящихся на файловой системе. Загрузка также происходит итерациями.

|                               |                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>loader_files</code>     | максимальное количество элементов кэша к загрузке в одну итерацию<br>По умолчанию: 100         |
| <code>loader_threshold</code> | ограничивает время работы одной итерации<br>По умолчанию: 200 миллисекунд                      |
| <code>loader_sleep</code>     | время, в течение которого выдерживается пауза между итерациями<br>По умолчанию: 50 миллисекунд |

## uwsgi\_cache\_revalidate

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_cache_revalidate on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_cache_revalidate off;</code>      |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>           |

Разрешает ревалидацию просроченных элементов кэша при помощи условных запросов с полями заголовка `If-Modified-Since` и `If-None-Match`.

## uwsgi\_cache\_use\_stale

|              |                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_cache_use_stale error   timeout   invalid_header   updating   http_500   http_503   http_403   http_404   http_429   off ...;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_cache_use_stale off;</code>                                                                                                          |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>                                                                                                              |

Определяет, в каких случаях можно использовать устаревший кэшированный ответ. Параметры директивы совпадают с параметрами директивы `uwsgi_next_upstream`.

|                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>error</b>    | Позволяет использовать устаревший кэшированный ответ при невозможности выбора uwsgi-сервера для обработки запроса.                                                                                                         |
| <b>updating</b> | Дополнительный параметр, разрешает использовать устаревший кэшированный ответ, если на данный момент он уже обновляется. Это позволяет минимизировать число обращений к uwsgi-серверам при обновлении кэшированных данных. |

Использование устаревшего кэшированного ответа может также быть разрешено непосредственно в заголовке ответа на определенное количество секунд после того, как ответ устарел:

- Расширение `stale-while-revalidate` поля заголовка `Cache-Control` разрешает использовать устаревший кэшированный ответ, если на данный момент он уже обновляется.
- Расширение `stale-if-error` поля заголовка `Cache-Control` разрешает использовать устаревший кэшированный ответ в случае ошибки.

### Примечание

Такой способ менее приоритетен, чем задание параметров директивы.

Чтобы минимизировать число обращений к uwsgi-серверам при заполнении нового элемента кэша, можно воспользоваться директивой `uwsgi_cache_lock`.

## uwsgi\_cache\_valid

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_cache_valid [код ...] время;</code> |
| По умолчанию | —                                               |
| Контекст     | http, server, location                          |

Задаёт время кэширования для разных кодов ответа. Например, директивы

```
uwsgi_cache_valid 200 302 10m;
uwsgi_cache_valid 404 1m;
```

задают время кэширования 10 минут для ответов с кодами 200 и 302 и 1 минуту для ответов с кодом 404.

Если указано только время кэширования,

```
uwsgi_cache_valid 5m;
```

то кэшируются только ответы 200, 301 и 302.

Кроме того, можно кэшировать любые ответы с помощью параметра `any`:

```
uwsgi_cache_valid 200 302 10m;
uwsgi_cache_valid 301 1h;
uwsgi_cache_valid any 1m;
```

### Примечание

Параметры кэширования могут также быть заданы непосредственно в заголовке ответа. Такой способ приоритетнее, чем задание времени кэширования с помощью директивы.

- Поле заголовка `X-Accel-Expires` задаёт время кэширования ответа в секундах. Значение `0` запрещает кэшировать ответ. Если значение начинается с префикса `@`, оно задаёт абсолютное время в секундах с начала эпохи, до которого ответ может быть кэширован.
- Если в заголовке нет поля `X-Accel-Expires`, параметры кэширования определяются по полям заголовка `Expires` или `Cache-Control`.
- Ответ, в заголовке которого есть поле `Set-Cookie`, не будет кэшироваться.
- Ответ, в заголовке которого есть поле `Vary` со специальным значением `"*"`, не будет кэшироваться. Ответ, в заголовке которого есть поле `Vary` с другим значением, будет кэширован с учетом соответствующих полей заголовка запроса.

Обработка одного или более из этих полей заголовка может быть отключена при помощи директивы `uwsgi_ignore_headers`.

## uwsgi\_connect\_timeout

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_connect_timeout <i>время</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_connect_timeout 60s;</code>          |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>              |

Задаёт таймаут для установления соединения с uwsgi-сервером. Необходимо иметь в виду, что этот таймаут обычно не может превышать 75 секунд.

## uwsgi\_connection\_drop

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_connection_drop <i>время</i>   on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_connection_drop off;</code>                     |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>                         |

Настраивает завершение всех соединений с проксируемым сервером, если он был удален из группы или помечен как постоянно недоступный в результате процесса `resolve` или команды `API DELETE`.

Соединение завершается, когда обрабатывается следующее событие чтения или записи для клиента или проксируемого сервера.

Установка *времени* включает таймаут до завершения соединения; при выборе значения `on` соединения завершаются немедленно.

## uwsgi\_force\_ranges

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_force_ranges on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_force_ranges off;</code>      |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>       |

Включает поддержку диапазонов запрашиваемых байт (`byte-range`) для кэшированных и некешированных ответов uwsgi-сервера вне зависимости от наличия поля `Accept-Ranges` в заголовках этих ответов.

## uwsgi\_hide\_header

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_hide_header <i>поле</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                           |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>         |

По умолчанию Angie не передает клиенту поля заголовка `Date`, `Server`, `X-Pad` и `X-Accel-...` из ответа uwsgi-сервера. Директива `uwsgi_hide_header` задает дополнительные поля, которые не будут передаваться. Если же передачу полей нужно разрешить, можно воспользоваться директивой `uwsgi_pass_header`.

## uwsgi\_ignore\_client\_abort

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_ignore_client_abort on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_ignore_client_abort off;</code>      |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>              |

Определяет, закрывать ли соединение с uwsgi-сервером в случае, если клиент закрыл соединение, не дождавшись ответа.

## uwsgi\_ignore\_headers

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_ignore_headers поле ...;</code> |
| По умолчанию | —                                           |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>         |

Запрещает обработку некоторых полей заголовка из ответа uwsgi-сервера. В директиве можно указать поля `X-Accel-Redirect`, `X-Accel-Expires`, `X-Accel-Limit-Rate`, `X-Accel-Buffering`, `X-Accel-Charset`, `Expires`, `Cache-Control`, `Set-Cookie` и `Vary`.

Если не запрещено, обработка этих полей заголовка заключается в следующем:

- `X-Accel-Expires`, `Expires`, `Cache-Control`, `Set-Cookie` и `Vary` задают параметры кэширования ответа;
- `X-Accel-Redirect` производит внутреннее перенаправление на указанный URI;
- `X-Accel-Limit-Rate` задает ограничение скорости передачи ответа клиенту;
- `X-Accel-Buffering` включает или выключает буферизацию ответа;
- `X-Accel-Charset` задает желаемую кодировку ответа.

## uwsgi\_intercept\_errors

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_intercept_errors on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_intercept_errors off;</code>      |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>           |

Определяет, передавать ли клиенту ответы uwsgi-сервера с кодом больше либо равным 300, или же перехватывать их и перенаправлять на обработку Angie с помощью директивы `error_page`.



## uwsgi\_limit\_rate

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_limit_rate <i>скорость</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_limit_rate 0;</code>               |
| Контекст     | http, server, location                         |

Ограничивает скорость чтения ответа от uwsgi-сервера. *Скорость* задается в байтах в секунду; можно использовать переменные.

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 0 | отключает ограничение скорости |
|---|--------------------------------|

### Примечание

Ограничение устанавливается на запрос, поэтому, если Angie одновременно откроет два соединения к uwsgi-серверу, суммарная скорость будет вдвое выше заданного ограничения. Ограничение работает только в случае, если включена буферизация ответов uwsgi-сервера.

## uwsgi\_max\_temp\_file\_size

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_max_temp_file_size <i>размер</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_max_temp_file_size 1024m;</code>         |
| Контекст     | http, server, location                               |

Если включена буферизация ответов uwsgi-сервера, и ответ не помещается целиком в буферы, заданные директивами `uwsgi_buffer_size` и `uwsgi_buffers`, часть ответа может быть записана во временный файл. Эта директива задает максимальный размер временного файла. Размер данных, сбрасываемых во временный файл за один раз, задается директивой `uwsgi_temp_file_write_size`.

|   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| 0 | отключает возможность буферизации ответов во временные файлы |
|---|--------------------------------------------------------------|

### Примечание

Данное ограничение не распространяется на ответы, которые будут кэшированы или сохранены на диске.

## uwsgi\_modifier1

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_modifier1 <i>число</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_modifier1 0;</code>            |
| Контекст     | http, server, location                     |

Задаёт значение поля modifier1 в заголовке пакета uwsgi.

## uwsgi\_modifier2

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Синтаксис    | uwsgi_modifier2 <i>число</i> ; |
| По умолчанию | uwsgi_modifier2 0;             |
| Контекст     | http, server, location         |

Задаёт значение поля modifier2 в заголовке пакета uwsgi.

## uwsgi\_next\_upstream

|              |                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | uwsgi_next_upstream error   timeout   invalid_header   http_500   http_503   http_403   http_404   http_429   non_idempotent   off ...; |
| По умолчанию | uwsgi_next_upstream error timeout;                                                                                                      |
| Контекст     | http, server, location                                                                                                                  |

Определяет, в каких случаях запрос будет передан следующему в группе upstream серверу:

|                |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| error          | произошла ошибка соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;                                                                                                                                         |
| timeout        | произошел таймаут во время соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;                                                                                                                               |
| invalid_header | сервер вернул пустой или неверный ответ;                                                                                                                                                                                                  |
| http_500       | сервер вернул ответ с кодом 500;                                                                                                                                                                                                          |
| http_503       | сервер вернул ответ с кодом 503;                                                                                                                                                                                                          |
| http_403       | сервер вернул ответ с кодом 403;                                                                                                                                                                                                          |
| http_404       | сервер вернул ответ с кодом 404;                                                                                                                                                                                                          |
| http_429       | сервер вернул ответ с кодом 429;                                                                                                                                                                                                          |
| non_idempotent | обычно запросы с <b>неидемпотентным</b> методом ( <i>POST</i> , <i>LOCK</i> , <i>PATCH</i> ) не передаются на другой сервер, если запрос серверу группы уже был отправлен; включение параметра явно разрешает повторять подобные запросы; |
| off            | запрещает передачу запроса следующему серверу.                                                                                                                                                                                            |

### Примечание

Необходимо понимать, что передача запроса следующему серверу возможна только при условии, что клиенту еще ничего не передавалось. То есть, если ошибка или таймаут возникли в середине передачи ответа клиенту, то действие директивы на такой запрос не распространяется.

Директива также определяет, что считается неудачной попыткой работы с сервером.

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| error          | всегда считаются неудачными попытками, даже если они не указаны в директиве |
| timeout        |                                                                             |
| invalid_header |                                                                             |
| http_500       | считаются неудачными попытками, только если они указаны в директиве         |
| http_503       |                                                                             |
| http_429       |                                                                             |
| http_403       | никогда не считаются неудачными попытками                                   |
| http_404       |                                                                             |

Передача запроса следующему серверу может быть ограничена по количеству попыток и по времени.

#### **uwsgi\_next\_upstream\_timeout**

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_next_upstream_timeout <i>время</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_next_upstream_timeout 0;</code>            |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>                    |

Ограничивает время, в течение которого возможна передача запроса следующему серверу.

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 0 | отключает это ограничение |
|---|---------------------------|

#### **uwsgi\_next\_upstream\_tries**

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_next_upstream_tries <i>число</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_next_upstream_tries 0;</code>            |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>                  |

Ограничивает число допустимых попыток для передачи запроса следующему серверу.

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 0 | отключает это ограничение |
|---|---------------------------|

#### **uwsgi\_no\_cache**

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_no_cache <i>строка</i> ...;</code> |
| По умолчанию | —                                              |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>            |

Задаёт условия, при которых ответ не будет сохраняться в кэш. Если значение хотя бы одного из строковых параметров непустое и не равно "0", то ответ не будет сохранен:

```
uwsgi_no_cache $cookie_nocache $arg_nocache$arg_comment;
uwsgi_no_cache $http_pragma $http_authorization;
```

Можно использовать совместно с директивой `uwsgi_cache_bypass`.

## uwsgi\_param

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис             | <code>uwsgi_param <i>параметр</i> <i>значение</i> [if_not_empty];</code> |
| Значение по умолчанию | —                                                                        |
| Контекст              | http, server, location                                                   |

Устанавливает параметр, который будет передан серверу uwsgi. Значение может содержать текст, переменные или их комбинацию. Эти директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации только в том случае, если на текущем уровне директивы `uwsgi_param` отсутствуют.

Стандартные [переменные окружения CGI](#) следует передавать в виде заголовков uwsgi, как показано в файле `uwsgi_params`, поставляемом вместе с дистрибутивом:

```
location / {
 include uwsgi_params;
 # ...
}
```

В стандартном файле `uwsgi_params` параметр `REQUEST_METHOD` задается как `$upstream_request_method`.

Если директива указана с параметром `if_not_empty`, такой параметр будет передан серверу только в случае, если его значение не является пустым:

```
uwsgi_param HTTPS $https if_not_empty;
```

## uwsgi\_pass

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_pass [<i>протокол</i>://] <i>адрес</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                                          |
| Контекст     | location, if в location                                    |

Задаёт протокол и адрес uwsgi-сервера. В качестве протокола можно указать `uwsgi` или `suwsgi` (secured uwsgi, uwsgi через SSL). Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и порта:

```
uwsgi_pass localhost:9000;
uwsgi_pass uwsgi://localhost:9000;
uwsgi_pass suwsgi://[2001:db8::1]:9090;
```

или в виде пути UNIX-сокета, который указывается после слова `unix` и заключается в двоеточия:

```
uwsgi_pass unix:/tmp/uwsgi.socket;
```

Если доменному имени соответствует несколько адресов, то все они будут использоваться по очереди (round-robin). Кроме того, в качестве адреса можно указать группу серверов.

В значении параметра можно использовать переменные. В этом случае, если адрес указан в виде доменного имени, имя ищется среди описанных групп серверов и если не найдено, то определяется с помощью `resolver`'а.

#### Примечание

Если `uwsgi_pass` стоит в `location` с косой чертой в конце префикса (например, `location /name/`), и при этом в директиве `auto_redirect` указано `default`, запросы без косой черты в конце будут перенаправляться (`/name -> /name/`).

### `uwsgi_pass_header`

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_pass_header поле ...;</code>                        |
| По умолчанию | —                                                               |
| Контекст     | <code>http</code> , <code>server</code> , <code>location</code> |

Разрешает передавать от uwsgi-сервера клиенту запрещенные для передачи поля заголовка.

### `uwsgi_pass_request_body`

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_pass_request_body on   off;</code>                  |
| По умолчанию | <code>uwsgi_pass_request_body on;</code>                        |
| Контекст     | <code>http</code> , <code>server</code> , <code>location</code> |

Позволяет запретить передачу исходного тела запроса на uwsgi-сервер. См. также директиву `uwsgi_pass_request_headers`.

### `uwsgi_pass_request_headers`

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_pass_request_headers on   off;</code>               |
| По умолчанию | <code>uwsgi_pass_request_headers on;</code>                     |
| Контекст     | <code>http</code> , <code>server</code> , <code>location</code> |

Позволяет запретить передачу полей заголовка исходного запроса на uwsgi-сервер. См. также директиву `uwsgi_pass_request_body`.

### `uwsgi_read_timeout`

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_read_timeout время;</code>                          |
| По умолчанию | <code>uwsgi_read_timeout 60s;</code>                            |
| Контекст     | <code>http</code> , <code>server</code> , <code>location</code> |

Задаёт таймаут при чтении ответа uwsgi-сервера. Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями чтения. Если по истечении этого времени uwsgi-сервер ничего не передаст, соединение закрывается.

## uwsgi\_request\_buffering

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_request_buffering on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_request_buffering on;</code>       |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>            |

Разрешает или запрещает использовать буферизацию тела запроса клиента.

|                  |                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>on</code>  | тело запроса полностью читается от клиента перед отправкой запроса на uwsgi-сервер.                                                                                                    |
| <code>off</code> | тело запроса отправляется на uwsgi-сервер сразу же по мере его поступления. В этом случае запрос не может быть передан следующему серверу, если Angie уже начал отправку тела запроса. |

Если для отправки тела исходного запроса используется HTTP/1.1 и передача данных частями (chunked transfer encoding), то тело запроса буферизуется независимо от значения директивы.

## uwsgi\_send\_timeout

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_send_timeout <i>время</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_send_timeout 60s;</code>          |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>           |

Задаёт таймаут при передаче запроса uwsgi-серверу. Таймаут устанавливается не на всю передачу запроса, а только между двумя операциями записи. Если по истечении этого времени uwsgi-сервер не примет новых данных, соединение закрывается.

## uwsgi\_socket\_keepalive

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_socket_keepalive on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_socket_keepalive off;</code>      |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>           |

Конфигурирует поведение "TCP keepalive" для исходящих соединений к uwsgi-серверу.

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <code>" "</code> | По умолчанию для сокета действуют настройки операционной системы. |
| <code>on</code>  | для сокета включается параметр <code>SO_KEEPALIVE</code>          |

## uwsgi\_ssl\_certificate

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_ssl_certificate <i>файл</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                               |
| Контекст     | http, server, location                          |

Задаёт файл с сертификатом в формате PEM для аутентификации на uwsgi-сервере. В имени файла можно использовать переменные.

## uwsgi\_ssl\_certificate\_cache

|                       |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис             | <code>uwsgi_ssl_certificate_cache off;</code><br><code>uwsgi_ssl_certificate_cache max=<i>N</i> [inactive=<i>time</i>] [valid=<i>time</i>];</code> |
| Значение по умолчанию | <code>uwsgi_ssl_certificate_cache off;</code>                                                                                                      |
| Контекст              | http, server, location                                                                                                                             |

Определяет кэш для хранения SSL-сертификатов и секретных ключей, заданных через переменные.

Директива поддерживает следующие параметры:

- **max** — устанавливает максимальное количество элементов в кэше. При переполнении кэша удаляются наименее недавно использованные (LRU) элементы.
- **inactive** — определяет время, после которого элемент будет удален, если к нему не было обращений. Значение по умолчанию — 10 секунд.
- **valid** — определяет время, в течение которого элемент кэша считается действительным и может использоваться повторно. Значение по умолчанию — 60 секунд. По истечении этого времени сертификаты перезагружаются или проходят повторную проверку.
- **off** — отключает кэш.

Пример:

```
uwsgi_ssl_certificate $uwsgi_ssl_server_name.crt;
uwsgi_ssl_certificate_key $uwsgi_ssl_server_name.key;
uwsgi_ssl_certificate_cache max=1000 inactive=20s valid=1m;
```

## uwsgi\_ssl\_certificate\_key

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_ssl_certificate_key <i>файл</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                                   |
| Контекст     | http, server, location                              |

Задаёт файл с секретным ключом в формате PEM для аутентификации на uwsgi-сервере.

Вместо файла можно указать значение "engine:*имя*:id", которое загружает ключ с указанным *id* из OpenSSL engine с заданным именем.

Вместо файла можно указать значение "store:*scheme*:id", которое используется для загрузки ключа с указанным *id* и URI-схемой *scheme*, зарегистрированной в OpenSSL provider, например `pkcs11`.

В имени файла можно использовать переменные.

## uwsgi\_ssl\_ciphers

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_ssl_ciphers <i>шифры</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_ssl_ciphers DEFAULT;</code>      |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>          |

Описывает разрешенные шифры для запросов к uwsgi-серверу. Шифры задаются в формате, поддерживаемом библиотекой OpenSSL.

Список шифров зависит от установленной версии OpenSSL. Полный список можно посмотреть с помощью команды `openssl ciphers`.

### ⚠ Предупреждение

Директива `uwsgi_ssl_ciphers` не настраивает шифры для TLS 1.3 при использовании OpenSSL. Для настройки шифров TLS 1.3 в OpenSSL используйте директиву `uwsgi_ssl_conf_command`, добавленную для расширенной конфигурации SSL.

- В LibreSSL шифры TLS 1.3 *можно* настраивать с помощью `uwsgi_ssl_ciphers`.
- В BoringSSL шифры TLS 1.3 настроить невозможно.

## uwsgi\_ssl\_conf\_command

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_ssl_conf_command <i>имя значение</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>—</code>                                           |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>                      |

Задаёт произвольные конфигурационные команды OpenSSL при установлении соединения с uwsgi HTTPS-сервером.

### i Примечание

Директива поддерживается при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше. Чтобы настроить шифры TLS 1.3 в OpenSSL, используйте команду `ciphersuites`.

На одном уровне может быть указано несколько директив `uwsgi_ssl_conf_command`. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `uwsgi_ssl_conf_command`.

### ⚠ Предупреждение

Следует учитывать, что изменение настроек OpenSSL напрямую может привести к неожиданному поведению.



## uwsgi\_ssl\_crl

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_ssl_crl <i>файл</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                       |
| Контекст     | http, server, location                  |

Указывает файл с отозванными сертификатами (CRL) в формате PEM, используемыми при проверке сертификата suwsgi-сервера.

## uwsgi\_ssl\_name

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_ssl_name <i>имя</i>;</code>                |
| По умолчанию | <code>uwsgi_ssl_name `имя хоста из uwsgi_pass`;</code> |
| Контекст     | http, server, location                                 |

Позволяет переопределить имя сервера, используемое при проверке сертификата uwsgi HTTPS-сервера, а также для передачи его через SNI при установлении соединения с suwsgi-сервером.

По умолчанию используется имя хоста из URL'а, заданного директивой `uwsgi_pass`.

## uwsgi\_ssl\_password\_file

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_ssl_password_file <i>файл</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                                 |
| Контекст     | http, server, location                            |

Задаёт файл с паролями от секретных ключей, где каждый пароль указан на отдельной строке. Пароли применяются по очереди в момент загрузки ключа.

## uwsgi\_ssl\_protocols

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_ssl_protocols [SSLv2] [SSLv3] [TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3];</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;</code>                                       |
| Контекст     | http, server, location                                                                  |

Разрешает указанные протоколы для запросов к suwsgi-серверу.

## uwsgi\_ssl\_server\_name

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Синтаксис    | uwsgi_ssl_server_name on   off; |
| По умолчанию | uwsgi_ssl_server_name off;      |
| Контекст     | http, server, location          |

Разрешает или запрещает передачу имени сервера, заданного директивой `uwsgi_ssl_name`, через расширение [Server Name Indication](#) протокола TLS (SNI, RFC 6066) при установлении соединения с защищенным uwsgi-сервером.

## uwsgi\_ssl\_session\_reuse

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Синтаксис    | uwsgi_ssl_session_reuse on   off; |
| По умолчанию | uwsgi_ssl_session_reuse on;       |
| Контекст     | http, server, location            |

Определяет, использовать ли повторно SSL-сессии при работе с uwsgi-сервером. Если в логах появляются ошибки `"SSL3_GET_FINISHED:digest check failed"`, то можно попробовать выключить повторное использование сессий.

## uwsgi\_ssl\_trusted\_certificate

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Синтаксис    | uwsgi_ssl_trusted_certificate <i>файл</i> ; |
| По умолчанию | —                                           |
| Контекст     | http, server, location                      |

Задаёт файл с доверенными сертификатами СА в формате PEM, используемыми при проверке сертификата uwsgi HTTPS-сервера.

## uwsgi\_ssl\_verify

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Синтаксис    | uwsgi_ssl_verify on   off; |
| По умолчанию | uwsgi_ssl_verify off;      |
| Контекст     | http, server, location     |

Разрешает или запрещает проверку сертификата uwsgi-сервера.

## uwsgi\_ssl\_verify\_depth

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_ssl_verify_depth <i>число</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_ssl_verify_depth 1;</code>            |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>               |

Устанавливает глубину проверки в цепочке сертификатов suwsgi-сервера.

## uwsgi\_store

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_store on   off   <i>строка</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_store off;</code>                      |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>                |

Разрешает сохранение на диск файлов.

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>on</code>  | сохраняет файлы в соответствии с путями, указанными в директивах <i>alias</i> или <i>root</i> |
| <code>off</code> | запрещает сохранение файлов                                                                   |

Имя файла можно задать явно с помощью строки с переменными:

```
uwsgi_store /data/www$original_uri;
```

Время изменения файлов выставляется согласно полученному полю **Last-Modified** в заголовке ответа. Ответ сначала записывается во временный файл, а потом этот файл переименовывается. Временный файл и постоянное место хранения ответа могут располагаться на разных файловых системах. Однако нужно учитывать, что в этом случае вместо дешевой операции переименовывания в пределах одной файловой системы файл копируется с одной файловой системы на другую. Поэтому лучше, если сохраняемые файлы будут находиться на той же файловой системе, что и каталог с временными файлами, задаваемый директивой `uwsgi_temp_path` для данного `location`.

Директиву можно использовать для создания локальных копий статических неизменяемых файлов:

```
location /images/ {
 root /data/www;
 error_page 404 = /fetch$uri;
}

location /fetch/ {
 internal;

 uwsgi_pass backend:9000;
 ...

 uwsgi_store on;
 uwsgi_store_access user:rw group:rw all:r;
 uwsgi_temp_path /data/temp;

 alias /data/www/;
}
```

## uwsgi\_store\_access

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_store_access <i>пользователи:права</i> ...;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_store_access user:rw;</code>                       |
| Контекст     | http, server, location                                         |

Задаёт права доступа для создаваемых файлов и каталогов, например,

```
uwsgi_store_access user:rw group:rw all:r;
```

Если заданы какие-либо права для *group* или *all*, то права для *user* указывать необязательно:

```
uwsgi_store_access group:rw all:r;
```

## uwsgi\_temp\_file\_write\_size

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_temp_file_write_size <i>размер</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>uwsgi_temp_file_write_size 8k 16k;</code>        |
| Контекст     | http, server, location                                 |

Ограничивает размер данных, сбрасываемых во временный файл за один раз, при включенной буферизации ответов uwsgi-сервера во временные файлы. По умолчанию размер ограничен двумя буферами, заданными директивами *uwsgi\_buffer\_size* и *uwsgi\_buffers*. Максимальный размер временного файла задается директивой *uwsgi\_max\_temp\_file\_size*.

## uwsgi\_temp\_path

|              |                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>uwsgi_temp_path <i>путь</i> [<i>уровень1</i> [<i>уровень2</i> [<i>уровень3</i>]]]`;</code>                 |
| По умолчанию | <code>uwsgi_temp_path uwsgi_temp;</code> (путь зависит от параметра сборки <code>--http-uwsgi-temp-path</code> ) |
| Контекст     | http, server, location                                                                                           |

Задаёт имя каталога для хранения временных файлов с данными, полученными от uwsgi-серверов. В каталоге может использоваться иерархия подкаталогов до трех уровней. Например, при такой конфигурации

```
uwsgi_temp_path /spool/angie/uwsgi_temp 1 2;
```

временный файл будет следующего вида:

```
/spool/angie/uwsgi_temp/7/45/00000123457
```

См. также параметр *use\_temp\_path* директивы *uwsgi\_cache\_path*.

## HTTP/2

Обеспечивает поддержку HTTP/2.

### Пример конфигурации

```
server {
 listen 443 ssl;

 http2 on;

 ssl_certificate server.crt;
 ssl_certificate_key server.key;
}
```

#### Примечание

Чтобы принимать HTTP/2-соединения по TLS, необходимо наличие поддержки расширения "Application-Layer Protocol Negotiation" (ALPN) протокола TLS, появившейся в [OpenSSL](#) версии 1.0.2.

Если директива `ssl_prefer_server_ciphers` установлена в значение "on", шифры должны быть настроены таким образом, чтобы соответствовать черному списку [RFC 9113, Appendix A](#) а также поддерживаться клиентами.

### Директивы

#### http2

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Синтаксис    | <code>http2 on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>http2 off;</code>      |
| Контекст     | http, server                 |

Разрешает протокол HTTP/2.

#### http2\_body\_preload\_size

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>http2_body_preload_size <i>размер</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                                   |
| Контекст     | http, server                                        |

Задаёт размер буфера для каждого запроса, в который может сохраняться тело запроса до того, как оно начнет обрабатываться.

## http2\_chunk\_size

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>http2_chunk_size размер;</code> |
| По умолчанию | <code>http2_chunk_size 8k;</code>     |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>   |

Задаёт максимальный размер частей, на которое будет разделяться тело ответа. Слишком маленькое значение может привести к росту накладных расходов. Слишком большое значение может негативно сказаться на приоритизации из-за блокировки очереди.

## http2\_max\_concurrent\_pushes

**Устарело**

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>http2_max_concurrent_pushes число;</code> |
| По умолчанию | <code>http2_max_concurrent_pushes 10;</code>    |
| Контекст     | <code>http, server</code>                       |

Ограничивает максимальное число параллельных push-запросов в соединении.

## http2\_max\_concurrent\_streams

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>http2_max_concurrent_streams число;</code> |
| По умолчанию | <code>http2_max_concurrent_streams 128;</code>   |
| Контекст     | <code>http, server</code>                        |

Задаёт максимальное число параллельных HTTP/2-поток в соединении.

## http2\_push

**Устарело**

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>http2_push uri   off;</code>  |
| По умолчанию | <code>http2_push off;</code>        |
| Контекст     | <code>http, server, location</code> |

Заблаговременно отправляет (**push**) запрос к заданному uri вместе с ответом на оригинальный запрос. Будут обработаны только относительные URI с абсолютными путями, например:

```
http2_push /static/css/main.css;
```

В значении `uri` допустимо использование переменных.

На одном уровне конфигурации можно указать несколько `http2_push` директив. Параметр `off` отменяет действие унаследованных с предыдущего уровня конфигурации директив `http2_push`.

## http2\_push\_preload

**Устарело**

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>http2_push_preload on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>http2_push_preload off;</code>      |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>       |

Разрешает автоматическое преобразование `preload links`, указанных в полях "Link" заголовка ответа, в `push`-запросы.

## http2\_recv\_buffer\_size

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>http2_recv_buffer_size <i>размер</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>http2_recv_buffer_size 256k;</code>          |
| Контекст     | <code>http</code>                                  |

Задаёт размер входного буфера для рабочего процесса.

## Встроенные переменные

Модуль `http_v2` поддерживает следующие встроенные переменные:

`$http2`

согласованный идентификатор протокола:

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <code>h2</code>  | для HTTP/2 через TLS                 |
| <code>h2c</code> | для HTTP/2 через незашифрованный TCP |
| <code>" "</code> | пустая строка для остальных случаев  |

## HTTP/3

Обеспечивает поддержку протокола HTTP/3 для соединений с клиентами, а также для соединений с проксируемыми серверами, настраиваемых при помощи следующих директив из модуля Proxy:

- `proxy_http3_hq`
- `proxy_http3_max_concurrent_streams`
- `proxy_http3_max_table_capacity`
- `proxy_http3_stream_buffer_size`
- `proxy_http_version`
- `proxy_pass`
- `proxy_quic_active_connection_id_limit`
- `proxy_quic_gso`
- `proxy_quic_host_key`

### Пример конфигурации

```
http {
 log_format quic '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
 '"$request" $status $body_bytes_sent '
 '"$http_referer" "$http_user_agent" "$http3"';

 access_log logs/access.log quic;

 server {
 # для лучшей совместимости рекомендуется
 # использовать одинаковый порт для http/3 и https
 listen 8443 quic reuseport;
 listen 8443 ssl;

 ssl_certificate certs/example.com.crt;
 ssl_certificate_key certs/example.com.key;

 location / {
 # используется для объявления о поддержке http/3
 add_header Alt-Svc 'h3=":8443"; ma=86400';
 }
 }
}
```

#### Примечание

Чтобы принимать HTTP/3-соединения по TLS, необходимо наличие поддержки протокола TLSv1.3, появившейся в OpenSSL версии 1.1.1.

Для поддержки 0-RTT нужна библиотека OpenSSL версии 3.5.1 или выше. Также возможно использование библиотек BoringSSL, LibreSSL или QuicTLS.

До версии 1.29.1 поддержка 0-RTT не могла быть разрешена при использовании OpenSSL независимо от значения директивы `ssl_early_data`.

Для запросов HTTP/3, если заголовок Host не передан, переменная `$http_host` инициализируется значением псевдозаголовка `:authority`.



Кроме того, опцию **reuseport** можно указать только в одной из директив **listen ... quic** на сервере. Остальные директивы **listen ... quic** должны быть указаны без нее.

## Директивы

### http3

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Синтаксис    | <code>http3 on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>http3 on;</code>       |
| Контекст     | <code>http, server</code>    |

Разрешает согласование протокола HTTP/3.

### http3\_hq

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Синтаксис    | <code>http3_hq on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>http3_hq off;</code>      |
| Контекст     | <code>http, server</code>       |

Разрешает согласование протокола HTTP/0.9, используемого в функциональных тестах QUIC.

### Предупреждение

Включайте этот режим только для запуска специализированных тестов, которым в явной форме необходим данный режим.

### http3\_max\_concurrent\_streams

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>http3_max_concurrent_streams <i>число</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>http3_max_concurrent_streams 128;</code>          |
| Контекст     | <code>http, server</code>                               |

Инициализирует настройки HTTP/3 и QUIC, а также задает максимальное число параллельных HTTP/3-потоков в соединении.

## http3\_max\_table\_capacity

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Синтаксис             | http3_max_table_capacity <i>число</i> ; |
| Значение по умолчанию | http3_max_table_capacity 4096;          |
| Контекст              | http, server                            |

Определяет емкость динамической таблицы для серверных соединений.

### Примечание

Похожая директива `proxy_http3_max_table_capacity` задает это значение для прокси-соединений. Чтобы избежать ошибок, использование динамической таблицы отключается при включенном кэшировании в режиме проксирования.

## http3\_stream\_buffer\_size

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Синтаксис    | http3_stream_buffer_size <i>размер</i> ; |
| По умолчанию | http3_stream_buffer_size 64k;            |
| Контекст     | http, server                             |

Задаёт размер буфера, используемого для чтения и записи QUIC-поток.

## quic\_active\_connection\_id\_limit

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Синтаксис    | quic_active_connection_id_limit <i>число</i> ; |
| По умолчанию | quic_active_connection_id_limit 2;             |
| Контекст     | http, server                                   |

Устанавливает значение транспортного параметра QUIC `active_connection_id_limit`. Это максимальное значение ID соединений, возможное для хранения на сервере.

## quic\_bpf

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Синтаксис    | quic_bpf on   off; |
| По умолчанию | quic_bpf off;      |
| Контекст     | main               |

Разрешает маршрутизацию пакетов QUIC при помощи eBPF. Если маршрутизация включена, то обеспечивается поддержка миграции QUIC-соединений.

### Примечание

Директива поддерживается только на Linux 5.7+.

## quic\_gso

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Синтаксис    | quic_gso on   off; |
| По умолчанию | quic_gso off;      |
| Контекст     | http, server       |

Разрешает отправку оптимизированного пакетного режима при помощи segmentation offloading.

### Примечание

Оптимизированная отправка поддерживается только на Linux с поддержкой UDP\_SEGMENT.

## quic\_host\_key

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Синтаксис    | quic_host_key <i>файл</i> ; |
| По умолчанию | —                           |
| Контекст     | http, server                |

Задаёт *файл* с секретным ключом, применяемым при шифровании stateless reset и address validation токенов. По умолчанию создается случайный ключ при каждой перезагрузке. Токены, созданные при помощи старых ключей, не принимаются.

## quic\_retry

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Синтаксис    | quic_retry on   off; |
| По умолчанию | quic_retry off;      |
| Контекст     | http, server         |

Разрешает функциональность [QUIC Address Validation](#), в том числе отправку нового токена в *Retry*-пакете или *NEW\_TOKEN* frame и валидацию токена, полученного в *Initial*-пакете.

## Встроенные переменные

Модуль *http\_v3* поддерживает следующие встроенные переменные:

\$http3

согласованный идентификатор протокола:

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| h3  | для HTTP/3-соединений               |
| hq  | для hq-соединений                   |
| " " | пустая строка для остальных случаев |

\$quic\_connection

порядковый номер QUIC-соединения

#### 4.7.8.5 Потокные модули

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Stream</i>         | Основная функциональность потокового сервера для балансировки протоколов TCP и UDP на уровне L4.                                              |
| <i>Access</i>         | Контроль доступа на основе IP-адресов и диапазонов CIDR.                                                                                      |
| <i>ACME</i>           | Автоматическое получение и обновление SSL-сертификатов по протоколу ACME для потоковых серверов.                                              |
| <i>Geo</i>            | Преобразование IP-адресов в заданные значения переменных.                                                                                     |
| <i>Limit Conn</i>     | Ограничение числа одновременных соединений для защиты от перегрузки.                                                                          |
| <i>Log</i>            | Настройка журнала сессий для отслеживания обращений к ресурсам с целью мониторинга и анализа.                                                 |
| <i>Map</i>            | Преобразование переменных на основе predetermined пар "ключ-значение".                                                                        |
| <i>MQTT Preread</i>   | Чтение идентификатора клиента и имени пользователя из соединения по протоколу MQTT до момента принятия решения о балансировке.                |
| <i>Pass</i>           | Передача принятых соединений напрямую в настроенный слушающий сокет.                                                                          |
| <i>Proxy</i>          | Настройка проксирования к другим серверам.                                                                                                    |
| <i>RDP Preread</i>    | Чтение cookie из соединения по протоколу RDP до момента принятия решения о балансировке.                                                      |
| <i>RealIP</i>         | Определение адреса и порта клиента при работе за другим прокси-сервером.                                                                      |
| <i>Return</i>         | Отправка в ответ клиенту при его подключении заданного значения без дальнейшего проксирования.                                                |
| <i>Set</i>            | Установка заданных значений переменных.                                                                                                       |
| <i>Split Clients</i>  | Создание переменных для A/B-тестирования, канареечных релизов, шардинга и других сценариев, требующих разделения по пропорциональным группам. |
| <i>SSL</i>            | Терминация протоколов SSL/TLS и DTLS.                                                                                                         |
| <i>SSL Preread</i>    | Извлечение информации из сообщения ClientHello без терминации SSL/TLS и до момента принятия решения о балансировке.                           |
| <i>Upstream</i>       | Настройка групп проксируемых серверов для балансировки нагрузки.                                                                              |
| <i>Upstream Probe</i> | Настройка активных проверок работоспособности для групп проксируемых серверов.                                                                |

## Потоковый модуль

### Access

Модуль позволяет ограничить доступ для определенных адресов клиентов.

### Пример конфигурации

```
server {
 ...
 deny 192.168.1.1;
 allow 192.168.1.0/24;
 allow 10.1.1.0/16;
 allow 2001:0db8::/32;
 deny all;
}
```

Правила проверяются в порядке их записи до первого соответствия. В данном примере доступ разрешен только для IPv4-сетей 10.1.1.0/16 и 192.168.1.0/24, кроме адреса 192.168.1.1, и для IPv6-сети 2001:0db8::/32.

### Директивы

#### allow

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>allow адрес   CIDR   unix:   all;</code> |
| По умолчанию | —                                              |
| Контекст     | stream, server                                 |

Разрешает доступ для указанной сети или адреса. Если указано специальное значение `unix:`, разрешает доступ для всех UNIX-сокетов.

#### deny

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>deny адрес   CIDR   unix:   all;</code> |
| По умолчанию | —                                             |
| Контекст     | stream, server                                |

Запрещает доступ для указанной сети или адреса. Если указано специальное значение `unix:`, запрещает доступ для всех UNIX-сокетов.

## ACME

Позволяет автоматически получать сертификаты с использованием протокола [ACME](#) для серверов, определенных в контексте **stream**.

### Примечание

Для корректной работы блок **stream** должен располагаться после блока **http**. Это связано с тем, что потоковый модуль использует определения клиентов, созданные при разборе HTTP-конфигурации.

## Пример конфигурации

В этом примере сертификаты, полученные ACME-клиентом **example** (объявленным в блоке **http**), защищают TCP-сервер; по умолчанию используется HTTP-проверка:

```
HTTP-часть
http {

 resolver 127.0.0.53;

 # ACME-клиент для потоковой части
 acme_client example https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory;

 # Сервер для HTTP-проверки
 server {

 listen 80;
 return 444;
 }
}

Потоковая часть
stream {

 server {

 listen 12345 ssl;
 proxy_pass backend_upstream;

 ssl_certificate $acme_cert_example;
 ssl_certificate_key $acme_cert_key_example;

 server_name example.com www.example.com;
 acme example; # ссылка на ACME-клиент, определенный в HTTP-части
 }

 upstream backend_upstream {

 server 127.0.0.1:54321;
 }
}
```

Примеры конфигурации и инструкции по настройке, в том числе для DNS-проверки, см. в разделе [ACME в потоковом модуле](#).

## Директивы

### acme

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Синтаксис    | <code>acme имя;</code> |
| По умолчанию | —                      |
| Контекст     | server                 |

Для всех доменов, указанных в директивах `server_name` во всех блоках `server`, которые ссылаются на клиент АСМЕ из HTTP-модуля с именем *имя*, будет получен единый сертификат; если изменится конфигурация `server_name`, сертификат будет обновлен для учета изменений.

При каждом запуске Angie для всех доменов, у которых отсутствует действующий сертификат, запрашиваются новые сертификаты. Возможные причины включают истечение срока действия сертификатов, отсутствие файлов или невозможность прочитать их, а также изменения в настройках сертификатов.

#### Примечание

Сейчас домены, заданные через регулярные выражения, не поддерживаются и будут пропускаться.

Домены со звездочкой поддерживаются только в режиме `challenge=dns` в `acme_client`.

Эта директива может быть указана несколько раз для загрузки сертификатов разных типов, например RSA и ECDSA:

```
server {

 listen 12345 ssl;
 server_name example.com www.example.com;

 ssl_certificate $acme_cert_rsa;
 ssl_certificate_key $acme_cert_key_rsa;

 ssl_certificate $acme_cert_ecdsa;
 ssl_certificate_key $acme_cert_key_ecdsa;

 acme rsa;
 acme ecdsa;
}
```

## Встроенные переменные

`$acme_cert_<имя>`

Содержимое последнего файла сертификата (если он есть), полученного клиентом с этим *именем*.

`$acme_cert_key_<имя>`

Содержимое файла ключа сертификата, используемого клиентом с этим *именем*.

#### **Примечание**

Файл сертификата доступен, только если клиент АСМЕ получил хотя бы один сертификат, а вот файл ключа доступен сразу после запуска.

## Geo

Создает переменные, значения которых зависят от IP-адреса клиента.

### Пример конфигурации

```
geo $geo {
 default 0;

 127.0.0.1 2;
 192.168.1.0/24 1;
 10.1.0.0/16 1;

 ::1 2;
 2001:0db8::/32 1;
}
```

## Директивы

### geo

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>geo [<i>\$адрес</i>] <i>\$переменная</i> { ... }</code> |
| По умолчанию | —                                                             |
| Контекст     | stream                                                        |

Описывает для указанной переменной зависимость значения от IP-адреса клиента. По умолчанию адрес берется из переменной *\$remote\_addr*, но его также можно получить из другой переменной, например:

```
geo $arg_remote_addr $geo {
 ...;
}
```

#### **Примечание**

Поскольку переменные вычисляются только в момент использования, само по себе наличие даже большого числа объявлений переменных `geo` не влечет за собой никаких дополнительных расходов на обработку соединений.



Если значение переменной не представляет из себя правильный IP-адрес, то используется адрес "255.255.255.255".

Адреса задаются либо префиксами в формате CIDR (включая одиночные адреса), либо в виде диапазонов.

Также поддерживаются следующие специальные параметры:

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>delete</b>   | Удаляет описанную сеть.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>default</b>  | Значение переменной, если адрес клиента не соответствует ни одному из заданных адресов. При задании адресов в формате CIDR вместо <b>default</b> можно использовать 0.0.0.0/0 и ::/0. Если параметр <b>default</b> не указан, значением по умолчанию будет пустая строка. |
| <b>include</b>  | Включает файл с адресами и значениями. Включений может быть несколько.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ranges</b>   | Указывает, что адреса задаются в виде диапазонов. Этот параметр должен быть первым. Для ускорения загрузки гео-базы нужно располагать адреса в порядке возрастания.                                                                                                       |
| <b>volatile</b> | Указывает, что переменная не кэшируется.                                                                                                                                                                                                                                  |

Пример:

```
geo $country {
 default ZZ;
 include conf/geo.conf;
 delete 127.0.0.0/16;

 127.0.0.0/24 US;
 127.0.0.1/32 RU;
 10.1.0.0/16 RU;
 192.168.1.0/24 UK;
}
```

В файле `conf/geo.conf` могут быть такие строки:

```
10.2.0.0/16 RU;
192.168.2.0/24 RU;
```

В качестве значения выбирается максимальное совпадение, например, для адреса 127.0.0.1 будет выбрано значение RU, а не US.

Пример описания диапазонов:

```
geo $country {
 ranges;
 default ZZ;
 127.0.0.0-127.0.0.0 US;
 127.0.0.1-127.0.0.1 RU;
 127.0.0.2-127.0.0.255 US;
 10.1.0.0-10.1.255.255 RU;
 192.168.1.0-192.168.1.255 UK;
}
```

## Limit Conn

Позволяет ограничить число соединений по заданному ключу, в частности, число соединений с одного IP-адреса.

### Пример конфигурации

```
stream {
 limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;

 ...

 server {

 ...

 limit_conn addr 1;
 limit_conn_log_level error;
 }
}
```

## Директивы

### limit\_conn

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Синтаксис    | limit_conn зона число; |
| По умолчанию | —                      |
| Контекст     | stream, server         |

Задаёт зону разделяемой памяти и максимально допустимое число соединений для одного значения ключа. При превышении этого числа сервер закроет соединение. Например, директивы

```
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;

server {
 ...
 limit_conn addr 1;
}
```

разрешают одновременно обрабатывать не более одного соединения с одного IP-адреса.

Допустимо одновременное указание нескольких директив `limit_conn`, при этом будет срабатывать любое из ограничений.

Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `limit_conn`.

## limit\_conn\_dry\_run

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Синтаксис    | limit_conn_dry_run on   off; |
| По умолчанию | limit_conn_dry_run off;      |
| Контекст     | stream, server               |

Включает режим пробного запуска. В данном режиме число соединений не ограничивается, однако в зоне разделяемой памяти текущее число избыточных соединений учитывается как обычно.

## limit\_conn\_log\_level

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Синтаксис    | limit_conn_log_level info   notice   warn   error; |
| По умолчанию | limit_conn_log_level error;                        |
| Контекст     | stream, server                                     |

Задаёт желаемый уровень записи в лог случаев ограничения числа соединений.

## limit\_conn\_zone

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | limit_conn_zone <i>ключ</i> zone = <i>название:размер</i> ; |
| По умолчанию | —                                                           |
| Контекст     | stream                                                      |

Задаёт параметры зоны разделяемой памяти, которая хранит состояние для разных значений ключа. Состояние в частности содержит текущее число соединений. В качестве ключа может использоваться текст, переменные и их комбинации. Запросы с пустым значением ключа не учитываются.

Пример использования:

```
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;
```

Здесь в качестве ключа используется IP-адрес клиента, задаваемый переменной \$binary\_remote\_addr.

Длина значения \$binary\_remote\_addr равна 4 байтам для IPv4-адресов или 16 байтам для IPv6-адресов. При этом размер состояния всегда равен 32 или 64 байтам на 32-битных платформах и 64 байтам на 64-битных. В зоне размером 1 мегабайт может разместиться около 32 тысяч состояний размером 32 байта или 16 тысяч состояний размером 64 байта. При переполнении зоны сервер закрывает соединение.

## Встроенные переменные

`$limit_conn_status`

хранит результат ограничения числа соединений: PASSED, REJECTED или REJECTED\_DRY\_RUN

## Log

Модуль записывает логи запросов в указанном формате.

## Пример конфигурации

```
log_format basic '$remote_addr [$time_local] '
 '$protocol $status $bytes_sent $bytes_received '
 '$session_time';

access_log /spool/logs/angie-access.log basic buffer=32k;
```

## Директивы

### access\_log

|              |                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>access_log <i>путь</i> [<i>формат</i> [<i>buffer=размер</i>] [<i>gzip[=степень]</i>] [<i>flush=время</i>] [<i>if=условие</i>]];</code><br><code>access_log off;</code> |
| По умолчанию | <code>access_log off;</code>                                                                                                                                                 |
| Контекст     | stream, server                                                                                                                                                               |

Задаёт *путь*, *формат* и настройки буферизованной записи в лог. На одном уровне конфигурации может использоваться несколько логов. Запись в syslog настраивается указанием префикса "*syslog:*" в первом параметре. Специальное значение *off* отменяет все директивы *access\_log* для текущего уровня.

Если задан размер буфера с помощью параметра *buffer* или указан параметр *gzip*, то запись будет буферизованной.

### Предупреждение

Размер буфера должен быть не больше размера атомарной записи в дисковый файл. Для FreeBSD этот размер неограничен.

При включенной буферизации данные записываются в файл:

- если очередная строка лога не помещается в буфер;
- если данные в буфере находятся дольше интервала времени, заданного параметром *flush*;
- при переоткрытии лог-файла или завершении рабочего процесса.

Если задан параметр *gzip*, то буфер будет сжиматься перед записью в файл. Степень сжатия может быть задана в диапазоне от 1 (быстрее, но хуже сжатие) до 9 (медленнее, но лучше сжатие). По умолчанию используются буфер размером 64K байт и степень сжатия 1. Данные сжимаются

атомарными блоками, и в любой момент времени лог-файл может быть распакован или прочитан с помощью утилиты `"zcat"`.

Пример:

```
access_log /path/to/log.gz basic gzip flush=5m;
```

#### Примечание

Для поддержки gzip-сжатия логов Angie должен быть собран с библиотекой `zlib`.

В пути файла можно использовать переменные, но такие логи имеют некоторые ограничения:

- пользователь, с правами которого работают рабочие процессы, должен иметь права на создание файлов в каталоге с такими логами;
- не работает буферизация;
- файл открывается для каждой записи в лог и сразу же после записи закрывается. Следует однако иметь в виду, что поскольку дескрипторы часто используемых файлов могут храниться в кэше, то при ротации логов в течение времени, заданного параметром `valid` директивы `open_log_file_cache`, запись может продолжаться в старый файл.

Параметр `if` включает условную запись в лог. Сессия не будет записываться в лог, если результатом вычисления условия является `"0"` или пустая строка.

## log\_format

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>log_format имя [escape=default   json   none] строка ...;</code> |
| По умолчанию | —                                                                      |
| Контекст     | stream                                                                 |

Задаёт формат лога, например:

```
log_format proxy '$remote_addr [$time_local] '
 '$protocol $status $bytes_sent $bytes_received '
 '$session_time "$upstream_addr" '
 '"$upstream_bytes_sent" "$upstream_bytes_received" "$upstream_
↪connect_time";
```

Параметр `escape` позволяет задать экранирование символов `json` или `default` в переменных, по умолчанию используется `default`. Значение `none` отключает экранирование символов.

При использовании `default` символы `"", "\",` а также символы со значениями меньше 32 или больше 126 экранируются как `"\xXX"`. Если значение переменной не найдено, то в качестве значения в лог будет записываться дефис `"-"`.

При использовании `json` экранируются все символы, недопустимые в JSON строках: символы `"", \"` и `\"` экранируются как `"\"` и `\"`, символы со значениями меньше 32 экранируются как `"\n", "\r", "\t", "\b", "\f"` или `"u00XX"`.

## open\_log\_file\_cache

|              |                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>open_log_file_cache max=<i>N</i> [inactive=<i>время</i>] [min_uses=<i>N</i>] [valid=<i>время</i>];</code> |
| По умолчанию | <code>open_log_file_cache off;</code>                                                                           |
| Контекст     | http, server, location                                                                                          |

Задаёт кэш, в котором хранятся дескрипторы файлов часто используемых логов, имена которых заданы с использованием переменных. Параметры:

|                 |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>max</b>      | Задаёт максимальное число дескрипторов в кэше; при переполнении кэша наименее востребованные (LRU) дескрипторы закрываются.                                                                |
| <b>inactive</b> | Задаёт время, после которого кэшированный дескриптор закрывается, если к нему не было обращений в течение этого времени; по умолчанию — 10 секунд.                                         |
| <b>min_uses</b> | Задаёт минимальное число использований файла в течение времени, заданного параметром <b>inactive</b> , после которого дескриптор файла будет оставаться открытым в кэше; по умолчанию — 1. |
| <b>valid</b>    | Указывает, через какое время нужно проверять, что файл ещё существует под тем же именем; по умолчанию — 60 секунд.                                                                         |
| <b>off</b>      | Запрещает кэширование.                                                                                                                                                                     |

Пример использования:

```
open_log_file_cache max=1000 inactive=20s valid=1m min_uses=2;
```

## Map

Создаёт переменные, значения которых зависят от значений других переменных.

### Пример конфигурации

```
map $remote_addr $limit {
 127.0.0.1 "";
 default $binary_remote_addr;
}

limit_conn_zone $limit zone=addr:10m;
limit_conn addr 1;
```

## Директивы

### map

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>map строка \$переменная { ... };</code> |
| По умолчанию | —                                             |
| Контекст     | stream                                        |

Создает новую переменную. Ее значение зависит от первого параметра, заданного строкой с переменными, например:

```
set $var1 "foo";
set $var2 "bar";

map $var1$var2 $new_variable {
 default "foobar_value";
}
```

Здесь переменная `$new_variable` будет иметь значение, составленное из двух переменных `$var1` и `$var2`, или значение по умолчанию, если эти переменные не определены.

#### Примечание

Поскольку переменные вычисляются только в момент использования, само по себе наличие даже большого числа объявлений переменных `map` не влечет за собой никаких дополнительных расходов на обработку запросов.

Параметры внутри блока `map` задают соответствие между исходными и результирующими значениями.

Исходные значения задаются строками или регулярными выражениями.

Строки проверяются без учета регистра.

Перед регулярным выражением ставится символ `~`, если при сравнении следует учитывать регистр символов, либо символы `~*`, если регистр символов учитывать не нужно. Регулярное выражение может содержать именованные и позиционные группы захвата, которые могут затем использоваться в других директивах совместно с результирующей переменной.

Если исходное значение совпадает с именем одного из специальных параметров, описанных ниже, перед ним следует поставить символ `\`.

В качестве результирующего значения можно указать текст, переменную и их комбинации.

Также поддерживаются следующие специальные параметры:

|                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>default</code> <i>значение</i> | задает результирующее значение, если исходное значение не совпадает ни с одним из перечисленных. Если параметр <code>default</code> не указан, результирующим значением по умолчанию будет пустая строка. |
| <code>hostnames</code>               | указывает, что в качестве исходных значений можно использовать маску для первой или последней части имени хоста. Этот параметр следует указывать перед списком значений.                                  |

Например,

```
*.example.com 1;
example.* 1;
```

Вместо двух записей

```
example.com 1;
*.example.com 1;
```

можно использовать одну:

```
.example.com 1;
```

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>include <i>файл</i></code> | включает файл со значениями. Включений может быть несколько. |
| <code>volatile</code>            | указывает, что переменная не кэшируется.                     |

Если исходному значению соответствует несколько из указанных вариантов, например, одновременно подходят и маска, и регулярное выражение, будет выбран первый подходящий вариант в следующем порядке приоритета:

1. Строковое значение без маски.
2. Самое длинное строковое значение с маской в начале, например `*.example.com`.
3. Самое длинное строковое значение с маской в конце, например `mail.*`.
4. Первое подходящее регулярное выражение (в порядке следования в конфигурационном файле).
5. Значение по умолчанию (`default`).

### map\_hash\_bucket\_size

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>map_hash_bucket_size <i>размер</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>map_hash_bucket_size 32 64 128;</code>     |
| Контекст     | <code>stream</code>                              |

Задаёт размер корзины в хэш-таблицах для переменных `map`. Значение по умолчанию зависит от размера строки кэша процессора. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается отдельно.

### map\_hash\_max\_size

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>map_hash_max_size <i>размер</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>map_hash_max_size 2048;</code>          |
| Контекст     | <code>stream</code>                           |

Задаёт максимальный размер хэш-таблиц для переменных `map`. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается отдельно.

## MQTT Preread

Позволяет извлекать идентификатор клиента и имя пользователя из пакетов `CONNECT` протокола Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) версий 3.1.1 и 5.0.



## Пример конфигурации

Выбор сервера в группе по идентификатору клиента:

```
stream {
 mqtt_preread on;

 upstream mqtt {
 hash $mqtt_preread_clientid;
 # ...
 }
}
```

## Директивы

### mqtt\_preread

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Синтаксис    | mqtt_preread on   off; |
| По умолчанию | mqtt_preread off;      |
| Контекст     | stream, server         |

Управляет извлечением информации из пакета **CONNECT** на этапе предварительного чтения. Если параметр включен (**on**), то в контексте, где он задан, заполняются перечисленные ниже переменные.

### Встроенные переменные

Подробное описание семантики значений см. в спецификации протокола MQTT версий 3.1.1 и 5.0.

`$mqtt_preread_clientid`

Уникальный идентификатор клиента.

`$mqtt_preread_username`

Необязательное имя пользователя.

### Pass

Позволяет передавать принятое соединение напрямую на любой настроенный слушающий сокет в модуль HTTP, потоковый или почтовый модули.

Модуль допускает выборочную SSL-терминацию на основе SNI.

## Пример конфигурации

После того, как модуль `stream` завершит обработку SSL/TLS, он передает соединение в модуль `http`:

```
stream {
 server {
 listen 8000 default_server;
 ssl_preread on;
 # ...
 }

 server {
 listen 8000;
 server_name foo.example.com;
 pass 127.0.0.1:8001; # to HTTP
 }

 server {
 listen 8000;
 server_name bar.example.com;
 # ...
 }
}

http {
 server {
 listen 8001 ssl;
 # ...

 location / {
 root html;
 }
 }
}
```

## Директивы

### `pass`

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Синтаксис    | <code>pass адрес;</code> |
| По умолчанию | —                        |
| Контекст     | <code>server</code>      |

Эта директива задает адрес сервера, на который должно быть передано клиентское соединение. Адрес можно указать как IP-адрес и порт:

```
pass 127.0.0.1:12345;
```

Или как путь к UNIX-сокету:

```
pass unix:/tmp/stream.socket;
```

Также *адрес* можно задать с помощью переменных:

```
pass $upstream;
```

## Proxy

Позволяет проксировать потоки данных по TCP, UDP и UNIX-сокетах.

### Пример конфигурации

```
server {
 listen 127.0.0.1:12345;
 proxy_pass 127.0.0.1:8080;
}

server {
 listen 12345;
 proxy_connect_timeout 1s;
 proxy_timeout 1m;
 proxy_pass example.com:12345;
}

server {
 listen 53 udp reuseport;
 proxy_timeout 20s;
 proxy_pass dns.example.com:53;
}

server {
 listen [::1]:12345;
 proxy_pass unix:/tmp/stream.socket;
}
```

## Директивы

### proxy\_bind

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>proxy_bind <i>адрес</i> [transparent]   off;</code> |
| По умолчанию | —                                                         |
| Контекст     | stream, server                                            |

Задаёт локальный IP-адрес, который будет использоваться в исходящих соединениях с проксируемым сервером. В значении параметра допустимо использование переменных. Специальное значение `off` отменяет действие унаследованной с предыдущего уровня конфигурации директивы `proxy_bind`, позволяя системе самостоятельно выбирать локальный IP-адрес.

Параметр `transparent` позволяет задать нелокальный IP-адрес, который будет использоваться в исходящих соединениях с проксируемым сервером, например, реальный IP-адрес клиента:

```
proxy_bind $remote_addr transparent;
```

Для работы параметра обычно требуется запустить рабочие процессы Angie с привилегиями суперпользователя. В Linux этого не требуется, так как если указан параметр `transparent`, то рабочие процессы наследуют capability `CAP_NET_RAW` из главного процесса.

#### **Примечание**

Необходимо настроить таблицу маршрутизации ядра для перехвата сетевого трафика с проксируемого сервера.

### **proxy\_buffer\_size**

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>proxy_buffer_size <i>размер</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>proxy_buffer_size 16k;</code>           |
| Контекст     | <code>stream, server</code>                   |

Задаёт размер буфера, в который будут читаться данные, получаемые от проксируемого сервера. Также задаёт размер буфера, в который будут читаться данные, получаемые от клиента.

### **proxy\_connect\_timeout**

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>proxy_connect_timeout <i>время</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>proxy_connect_timeout 60s;</code>          |
| Контекст     | <code>stream, server</code>                      |

Задаёт таймаут для установления соединения с проксируемым сервером.

### **proxy\_connection\_drop**

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>proxy_connection_drop <i>время</i>   on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>proxy_connection_drop off;</code>                     |
| Контекст     | <code>http, server, location</code>                         |

Настраивает завершение всех соединений с проксируемым сервером, если он был удален из группы или помечен как постоянно недоступный в результате процесса `eresolve` или команды `API DELETE`.

Сессия завершается, когда обрабатывается следующее событие чтения или записи для клиента или проксируемого сервера.

Установка *времени* включает таймаут до завершения сессии; при выборе значения `on` сессии завершаются немедленно.

## proxy\_download\_rate

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Синтаксис    | proxy_download_rate <i>скорость</i> ; |
| По умолчанию | proxy_download_rate 0;                |
| Контекст     | stream, server                        |

Ограничивает скорость чтения данных от проксируемого сервера; **скорость** задается в байтах в секунду.

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 0 | отключает ограничение скорости |
|---|--------------------------------|

### Примечание

Ограничение устанавливается на соединение, поэтому, если Angie одновременно откроет два соединения к проксируемому серверу, суммарная скорость будет вдвое выше заданного ограничения.

В значении параметра можно использовать переменные. Это может быть полезно в случаях, когда скорость нужно ограничивать в зависимости от какого-либо условия:

```
map $slow $rate {
 1 4k;
 2 8k;
}

proxy_download_rate $rate
```

## proxy\_half\_close

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Синтаксис    | proxy_half_close on   off; |
| По умолчанию | proxy_half_close off;      |
| Контекст     | stream, server             |

Разрешает или запрещает независимое закрытие каждой из сторон проксируемого соединения TCP ("TCP half-close"). Если разрешено, то проксирование по TCP будет продолжаться, пока обе стороны не закроют соединение.

## proxy\_next\_upstream

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Синтаксис    | proxy_next_upstream on   off; |
| По умолчанию | proxy_next_upstream on;       |
| Контекст     | stream, server                |

При невозможности установить соединение с проксируемым сервером определяет, будет ли клиентское соединение передано следующему серверу.

Передача соединения следующему серверу может быть ограничена по количеству попыток и по времени.

### proxy\_next\_upstream\_timeout

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>proxy_next_upstream_timeout время;</code> |
| По умолчанию | <code>proxy_next_upstream_timeout 0;</code>     |
| Контекст     | stream, server                                  |

Ограничивает время, в течение которого возможна передача запроса следующему серверу.

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 0 | отключает это ограничение |
|---|---------------------------|

### proxy\_next\_upstream\_tries

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>proxy_next_upstream_tries число;</code> |
| По умолчанию | <code>proxy_next_upstream_tries 0;</code>     |
| Контекст     | stream, server                                |

Ограничивает число допустимых попыток для передачи запроса следующему серверу.

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 0 | отключает это ограничение |
|---|---------------------------|

### proxy\_pass

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Синтаксис    | <code>proxy_pass адрес;</code> |
| По умолчанию | —                              |
| Контекст     | server                         |

Задаёт адрес проксируемого сервера; **адрес** может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, за которым следует порт:

```
proxy_pass localhost:12345;
```

или в виде пути UNIX-сокета:

```
proxy_pass unix:/tmp/stream.socket;
```

Если доменному имени соответствует несколько адресов, то все они будут использоваться по очереди (round-robin). Кроме того, в качестве адреса можно указать группу серверов.

Адрес можно также задать с помощью переменных:

```
proxy_pass $upstream;
```

В этом случае имя сервера ищется среди описанных групп серверов и если не найдено, то определяется с помощью *resolver*'а.

## proxy\_protocol

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Синтаксис    | proxy_protocol on   off; |
| По умолчанию | proxy_protocol off;      |
| Контекст     | stream, server           |

Включает протокол PROXY для соединений с проксируемым сервером.

## proxy\_protocol\_version

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Синтаксис    | proxy_protocol_version 1   2; |
| По умолчанию | proxy_protocol_version 1;     |
| Контекст     | stream, server                |

Задаёт версию протокола PROXY, используемую при соединениях с проксируемым сервером. Настройка действует при включённой директиве *proxy\_protocol*. Версия 2 позволяет отправлять TLV, заданные директивой *proxy\_protocol\_tlv*.

## proxy\_protocol\_tlv

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Синтаксис    | proxy_protocol_tlv имя значение; |
| По умолчанию | —                                |
| Контекст     | stream, server                   |

Добавляет TLV в заголовок протокола PROXY версии 2, отправляемый на проксируемый сервер. *Значение* может содержать переменные. *Имя* может быть именем типа TLV или его числовым значением; в последнем случае значение задаётся в шестнадцатеричном виде и должно начинаться с *0x*. Для TLV SSL используйте префикс *ssl\_*; специальное имя *ssl\_verify* задаёт поле verify структуры SSL TLV. Директива используется только при значении 2 в *proxy\_protocol\_version*.

## proxy\_requests

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Синтаксис    | proxy_requests число; |
| По умолчанию | proxy_requests 0;     |
| Контекст     | stream, server        |

Задаёт число датаграмм, полученных от клиента, по достижении которого удаляется привязка между клиентом и существующей UDP-сессией. После получения указанного количества датаграмм следующая датаграмма, полученная от того же клиента, начинает новую сессию. Сессия завершится после отправки всех принятых датаграмм на проксируемый сервер и получения указанного количества ответов или после таймаута.

## proxy\_responses

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>proxy_responses число;</code> |
| По умолчанию | —                                   |
| Контекст     | stream, server                      |

Задаёт количество датаграмм, ожидаемых от проксируемого сервера в ответ на датаграмму клиента в случае, если используется протокол UDP. Задаваемое число служит подсказкой для завершения сессии. По умолчанию количество датаграмм не ограничено.

Если указано нулевое значение, то ответ не ожидается. Однако если ответ получен и сессия еще не завершилась, то ответ будет обработан.

## proxy\_socket\_keepalive

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>proxy_socket_keepalive on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>proxy_socket_keepalive off;</code>      |
| Контекст     | stream, server                                |

Конфигурирует поведение "TCP keepalive" для исходящих соединений к проксируемому серверу.

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| " " | По умолчанию для сокета действуют настройки операционной системы. |
| on  | для сокета включается параметр <i>SO_KEEPALIVE</i>                |

## proxy\_ssl

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Синтаксис    | <code>proxy_ssl on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>proxy_ssl off;</code>      |
| Контекст     | stream, server                   |

Включает протоколы SSL/TLS для соединений с проксируемым сервером.

## proxy\_ssl\_certificate

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>proxy_ssl_certificate <i>файл</i> [<i>файл</i>];</code> |
| По умолчанию | —                                                             |
| Контекст     | stream, server                                                |

Задаёт файл с сертификатом в формате PEM для аутентификации на проксируемом сервере. В имени файла можно использовать переменные.

При включенном *proxy\_ssl\_ntls* директива принимает два аргумента вместо одного:



```
server {
 proxy_ssl_ntls on;

 proxy_ssl_certificate sign.crt enc.crt;
 proxy_ssl_certificate_key sign.key enc.key;

 proxy_ssl_ciphers "ECC-SM2-WITH-SM4-SM3:ECDHE-SM2-WITH-SM4-SM3:RSA";

 proxy_pass backend:12345;
}
```

### proxy\_ssl\_certificate\_key

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | proxy_ssl_certificate_key <i>файл</i> [ <i>файл</i> ]; |
| По умолчанию | —                                                      |
| Контекст     | stream, server                                         |

Вместо **файла** можно указать значение `store:scheme:id`, которое используется для загрузки ключа с указанным *id* и URI-схемой *scheme*, зарегистрированной в OpenSSL provider, например `pkcs11`.

Задаёт файл с секретным ключом в формате PEM для аутентификации на проксируемом сервере. В имени файла можно использовать переменные.

При включенном `proxy_ssl_ntls` директива принимает два аргумента вместо одного:

```
server {
 proxy_ssl_ntls on;

 proxy_ssl_certificate sign.crt enc.crt;
 proxy_ssl_certificate_key sign.key enc.key;

 proxy_ssl_ciphers "ECC-SM2-WITH-SM4-SM3:ECDHE-SM2-WITH-SM4-SM3:RSA";

 proxy_pass backend:12345;
}
```

### proxy\_ssl\_ciphers

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Синтаксис    | proxy_ssl_ciphers <i>шифры</i> ; |
| По умолчанию | proxy_ssl_ciphers DEFAULT;       |
| Контекст     | stream, server                   |

Описывает разрешенные шифры для запросов к проксируемому серверу. Шифры задаются в формате, поддерживаемом библиотекой OpenSSL.

Список шифров зависит от установленной версии OpenSSL. Полный список можно посмотреть с помощью команды `openssl ciphers`.

#### ⚠ Предупреждение

Директива `proxy_ssl_ciphers` не настраивает шифры для TLS 1.3 при использовании OpenSSL. Для настройки шифров TLS 1.3 в OpenSSL используйте директиву `proxy_ssl_conf_command`, добавленную для расширенной конфигурации SSL.

- В LibreSSL шифры TLS 1.3 можно настраивать с помощью `proxy_ssl_ciphers`.
- В BoringSSL шифры TLS 1.3 настроить невозможно.

### proxy\_ssl\_conf\_command

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>proxy_ssl_conf_command</code> <i>имя значение</i> ; |
| По умолчанию | —                                                         |
| Контекст     | stream, server                                            |

Задаёт произвольные конфигурационные команды OpenSSL при установлении соединения с проксируемым сервером.

#### i Примечание

Директива поддерживается при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше. Чтобы настроить шифры TLS 1.3 в OpenSSL, используйте команду `ciphersuites`.

На одном уровне может быть указано несколько директив `proxy_ssl_conf_command`. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `proxy_ssl_conf_command`.

#### ⚠ Предупреждение

Следует учитывать, что изменение настроек OpenSSL напрямую может привести к неожиданному поведению.

### proxy\_ssl\_crl

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>proxy_ssl_crl</code> <i>файл</i> ; |
| По умолчанию | —                                        |
| Контекст     | stream, server                           |

Указывает файл с отозванными сертификатами (CRL) в формате PEM, используемыми при проверке сертификата проксируемого сервера.

## proxy\_ssl\_name

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Синтаксис    | proxy_ssl_name <i>имя</i> ;               |
| По умолчанию | proxy_ssl_name <i>хост</i> из proxy_pass; |
| Контекст     | stream, server                            |

Позволяет переопределить имя сервера, используемое при проверке сертификата проксируемого сервера, а также для передачи его через SNI при установлении соединения с проксируемым сервером. Имя сервера можно также задать с помощью переменных.

По умолчанию используется имя хоста из адреса, заданного директивой *proxy\_pass*.

## proxy\_ssl\_ntls

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Синтаксис    | proxy_ssl_ntls on   off; |
| По умолчанию | proxy_ssl_ntls off;      |
| Контекст     | stream, server           |

Включает клиентскую поддержку NTLS при использовании TLS библиотеки *TongSuo*.

```
server {
 proxy_ssl_ntls on;

 proxy_ssl_certificate sign.crt enc.crt;
 proxy_ssl_certificate_key sign.key enc.key;

 proxy_ssl_ciphers "ECC-SM2-WITH-SM4-SM3:ECDHE-SM2-WITH-SM4-SM3:RSA";

 proxy_pass backend:12345;
}
```

### Примечание

Angie необходимо собрать с использованием параметра конфигурации *--with-ntls*, с соответствующей SSL библиотекой с поддержкой NTLS

```
./configure --with-openssl=../Tongsuo-8.3.0 \
 --with-openssl-opt=enable-ntls \
 --with-ntls
```

## proxy\_ssl\_password\_file

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Синтаксис    | proxy_ssl_password_file <i>файл</i> ; |
| По умолчанию | —                                     |
| Контекст     | stream, server                        |

Задаёт файл с паролями от секретных ключей, где каждый пароль указан на отдельной строке. Пароли применяются по очереди в момент загрузки ключа.

## proxy\_ssl\_protocols

|              |                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | proxy_ssl_protocols [SSLv2] [SSLv3] [TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3]; |
| По умолчанию | proxy_ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;                                       |
| Контекст     | stream, server                                                             |

Разрешает указанные протоколы для соединений с проксируемым сервером.

## proxy\_ssl\_server\_name

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Синтаксис    | proxy_ssl_server_name on   off; |
| По умолчанию | proxy_ssl_server_name off;      |
| Контекст     | stream, server                  |

Разрешает или запрещает передачу имени сервера, заданного директивой *proxy\_ssl\_name*, через расширение **Server Name Indication** протокола TLS (SNI, RFC 6066) при установлении соединения с проксируемым сервером.

## proxy\_ssl\_session\_reuse

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Синтаксис    | proxy_ssl_session_reuse on   off; |
| По умолчанию | proxy_ssl_session_reuse on;       |
| Контекст     | stream, server                    |

Определяет, использовать ли повторно SSL-сессии при работе с проксируемым сервером. Если в логах появляются ошибки "*SSL3\_GET\_FINISHED:digest check failed*", то можно попробовать включить повторное использование сессий.

### proxy\_ssl\_trusted\_certificate

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Синтаксис    | proxy_ssl_trusted_certificate <i>файл</i> ; |
| По умолчанию | —                                           |
| Контекст     | stream, server                              |

Задаёт файл с доверенными сертификатами СА в формате PEM, используемыми при проверке сертификата проксируемого HTTPS-сервера.

### proxy\_ssl\_verify

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Синтаксис    | proxy_ssl_verify on   off; |
| По умолчанию | proxy_ssl_verify off;      |
| Контекст     | stream, server             |

Разрешает или запрещает проверку сертификата проксируемого сервера.

### proxy\_ssl\_verify\_depth

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Синтаксис    | proxy_ssl_verify_depth <i>число</i> ; |
| По умолчанию | proxy_ssl_verify_depth 1;             |
| Контекст     | stream, server                        |

Устанавливает глубину проверки в цепочке сертификатов проксируемого сервера.

### proxy\_timeout

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Синтаксис    | proxy_timeout <i>время</i> ; |
| По умолчанию | proxy_timeout 10m;           |
| Контекст     | stream, server               |

Задаёт таймаут между двумя идущими подряд операциями чтения или записи на клиентском соединении или соединении с проксируемым сервером. Если по истечении этого времени данные не передавались, соединение закрывается.

## proxy\_upload\_rate

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Синтаксис    | proxy_upload_rate <i>скорость</i> ; |
| По умолчанию | proxy_upload_rate 0;                |
| Контекст     | stream, server                      |

Ограничивает скорость чтения данных от клиента. Скорость задается в байтах в секунду.

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 0 | отключает ограничение скорости |
|---|--------------------------------|

### Примечание

Ограничение устанавливается на соединение, поэтому, если клиент одновременно откроет два соединения, суммарная скорость будет вдвое выше заданного ограничения.

В значении параметра можно использовать переменные. Это может быть полезно в случаях, когда скорость нужно ограничивать в зависимости от какого-либо условия:

```
map $slow $rate {
 1 4k;
 2 8k;
}

proxy_upload_rate $rate;
```

## RDP Preread

При использовании протокола RDP позволяет извлекать cookie, которые используются для идентификации и управления сессиями, до момента принятия решения о балансировке.

### Пример конфигурации

#### Привязка к выдавшему cookie серверу

Конфигурация использует режим learn директивы *sticky*:

```
stream {

 rdp_preread on;

 upstream rdp {

 server 127.0.0.1:3390 sid=a;
 server 127.0.0.1:3391 sid=b;

 sticky learn lookup=$rdp_cookie create=$rdp_cookie zone=sessions:1m;
 }
}
```

## Директивы

### rdp\_preread

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>rdp_preread on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>rdp_preread off;</code>      |
| Контекст     | <code>stream, server</code>        |

Управляет извлечением информации из cookie протокола RDP на этапе предварительного чтения. Если параметр включен (`on`), то в контексте, где он задан, заполняются перечисленные ниже переменные.

### Встроенные переменные

Семантика значений в составе cookie зависит от версии протокола RDP.

`$rdp_cookie`

Значение cookie целиком.

`$rdp_cookie_<имя>`

Значение поля cookie с заданным именем.

## RealIP

Позволяет менять адрес и порт клиента на переданные в заголовке протокола PROXY. Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра `proxy_protocol` в директиве `listen`.

### Пример конфигурации

```
listen 12345 proxy_protocol;

set_real_ip_from 192.168.1.0/24;
set_real_ip_from 192.168.2.1;
set_real_ip_from 2001:0db8::/32;
```

## Директивы

### set\_real\_ip\_from

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>set_real_ip_from <i>адрес</i>   <i>CIDR</i>   <i>unix</i>::;</code> |
| По умолчанию | —                                                                         |
| Контекст     | <code>stream, server</code>                                               |

Задаёт доверенные адреса, которые передают верный адрес для замены. Если указано специальное значение `unix:`, доверенными будут считаться все UNIX-сокеты.

### Встроенные переменные

`$realip_remote_addr`

хранит исходный адрес клиента

`$realip_remote_port`

хранит исходный порт клиента

### Return

Позволяет отправить заданное значение клиенту и после этого закрыть соединение.

### Пример конфигурации

```
server {
 listen 12345;
 return $time_iso8601;
}
```

### Директивы

#### return

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Синтаксис    | <code>return значение;</code> |
| По умолчанию | —                             |
| Контекст     | server                        |

Задаёт значение, отправляемое клиенту. В качестве значения можно использовать текст, переменные и их комбинации.

### Set

Позволяет устанавливать значение переменной.



## Пример конфигурации

```
server {
 listen 12345;
 set $true 1;
}
```

## Директивы

### set

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>set \$переменная значение;</code> |
| По умолчанию | —                                       |
| Контекст     | server                                  |

Устанавливает значение указанной переменной. В качестве значения можно использовать текст, переменные и их комбинации.

## Split Clients

Модуль генерирует переменные для А/В-тестирования, канареечных релизов и других сценариев, которые направляют определенный процент клиентов на один сервер или конфигурацию, а остальных — куда-то еще.

## Пример конфигурации

```
stream {
 # ...
 split_clients "${remote_addr}AAA" $upstream {
 0.5% feature_test1;
 2.0% feature_test2;
 * production;
 }

 server {
 # ...
 proxy_pass $upstream;
 }
}
```

## Директивы

### split\_clients

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>split_clients строка \$переменная { ... }</code> |
| По умолчанию | —                                                      |
| Контекст     | stream                                                 |

Создает *\$переменную*, хэшируя *строку*; переменные в *строке* подставляются, результат хэшируется, затем по значению хэша выбирается строковое значение *\$переменной*.

Функция хэширования использует [MurmurHash2](#) (32 бит), и весь диапазон ее значений (с 0 по 4294967295) сопоставляется с корзинами в порядке появления; процентные величины определяют размер корзин. В конце может стоять метасимвол (\*); хэши, не попавшие в другие корзины, сопоставляются с приданным ему значением.

Пример:

```
split_clients "${remote_addr}AAA" $variant {
 0.5% .one;
 2.0% .two;
 * "";
}
```

Здесь после подстановки в строке `$remote_addrAAA` значения хэша распределяются следующим образом:

- значения от 0 до 21474835 (0,5%) дают `.one`;
- значения от 21474836 до 107374180 (2%) дают `.two`;
- значения от 107374181 до 4294967295 (все остальные) дают `""` (пустую строку).

## SSL

Обеспечивает необходимую поддержку для работы прокси-сервера по протоколу SSL/TLS.

### Примечание

Для этого модуля нужна библиотека OpenSSL.

### Пример конфигурации

Для уменьшения загрузки процессора рекомендуется

- установить число рабочих процессов равным числу процессоров,
- включить разделяемый кэш сессий,
- выключить встроенный кэш сессий
- и, возможно, увеличить время жизни сессии (по умолчанию 5 минут):

```
worker_processes auto;

stream {
```

```
#...

server {
 listen 12345 ssl;

 ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
 ssl_ciphers AES128-SHA:AES256-SHA:RC4-SHA:DES-CBC3-SHA:RC4-MD5;
 ssl_certificate /usr/local/angie/conf/cert.pem;
 ssl_certificate_key /usr/local/angie/conf/cert.key;
 ssl_session_cache shared:SSL:10m;
 ssl_session_timeout 10m;

 # ...
}
```

## Директивы

### ssl\_alpn

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_alpn <i>протокол ...</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                          |
| Контекст     | stream, server                             |

Задаёт список поддерживаемых протоколов [ALPN](#). Один из протоколов должен быть согласован, если клиент использует ALPN:

```
map $ssl_alpn_protocol $proxy {
 h2 127.0.0.1:8001;
 http/1.1 127.0.0.1:8002;
}

server {
 listen 12346;
 proxy_pass $proxy;
 ssl_alpn h2 http/1.1;
}
```

### ssl\_certificate

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_certificate <i>файл</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                         |
| Контекст     | stream, server                            |

Указывает файл с сертификатом в формате PEM для данного сервера. Если вместе с основным сертификатом нужно указать промежуточные, то они должны находиться в этом же файле в следующем порядке — сначала основной сертификат, а затем промежуточные. В этом же файле может находиться секретный ключ в формате PEM.

Директива может быть указана несколько раз для загрузки сертификатов разных типов, например RSA и ECDSA:

```
server {
 listen 12345 ssl;

 ssl_certificate example.com.rsa.crt;
 ssl_certificate_key example.com.rsa.key;

 ssl_certificate example.com.ecdsa.crt;
 ssl_certificate_key example.com.ecdsa.key;

 # ...
}
```

Возможность задавать отдельные цепочки сертификатов для разных сертификатов есть только в OpenSSL 1.0.2 и выше. Для более старых версий следует указывать только одну цепочку сертификатов.

#### Примечание

В имени файла можно использовать переменные при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше:

```
ssl_certificate $ssl_server_name.crt;
ssl_certificate_key $ssl_server_name.key;
```

При использовании переменных сертификат загружается при каждой операции SSL-рукопожатия, что может отрицательно влиять на производительность.

Вместо файла можно указать значение "data:\$переменная", при котором сертификат загружается из переменной без использования промежуточных файлов.

Ненадлежащее использование подобного синтаксиса может быть небезопасно, например данные секретного ключа могут попасть в лог ошибок.

### ssl\_certificate\_compression

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Синтаксис    | ssl_certificate_compression on   off; |
| По умолчанию | ssl_certificate_compression off;      |
| Контекст     | stream, server                        |

Разрешает сжатие TLS 1.3 сертификатов сервера.

#### Примечание

Директива поддерживается при использовании OpenSSL версии 3.2 и выше; список поддерживаемых алгоритмов сжатия предоставляется библиотекой.

#### Примечание

Директива поддерживается при использовании BoringSSL; список поддерживаемых алгоритмов сжатия включает zlib.

Если включен `ssl_stapling`, сжатие сертификатов отключается.

## ssl\_certificate\_key

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Синтаксис    | ssl_certificate_key <i>файл</i> ; |
| По умолчанию | —                                 |
| Контекст     | stream, server                    |

Указывает файл с секретным ключом в формате PEM для данного виртуального сервера.

### Примечание

В имени файла можно использовать переменные при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше.

Вместо **файла** можно указать значение "engine:*имя*:id", которое загружает ключ с указанным *id* из OpenSSL engine с заданным именем.

Вместо **файла** можно указать значение "store:*scheme*:id", которое используется для загрузки ключа с указанным *id* и URI-схемой *scheme*, зарегистрированной в OpenSSL provider, например **pkcs11**.

Вместо **файла** также можно указать значение "data:*\$переменная*", при котором секретный ключ загружается из переменной без использования промежуточных файлов. При этом следует учитывать, что ненадлежащее использование подобного синтаксиса может быть небезопасно, например данные секретного ключа могут попасть в лог ошибок.

## ssl\_ciphers

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Синтаксис    | ssl_ciphers <i>шифры</i> ;    |
| По умолчанию | ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5; |
| Контекст     | stream, server                |

Описывает разрешенные шифры. Шифры задаются в формате, поддерживаемом библиотекой OpenSSL, например:

```
ssl_ciphers ALL:!aNULL:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP;
```

Список шифров зависит от установленной версии OpenSSL. Полный список можно посмотреть с помощью команды **openssl ciphers**.

### Предупреждение

Директива **ssl\_ciphers** не настраивает шифры для TLS 1.3 при использовании OpenSSL. Для настройки шифров TLS 1.3 в OpenSSL используйте директиву **ssl\_conf\_command**, добавленную для расширенной конфигурации SSL.

- В LibreSSL шифры TLS 1.3 *можно* настраивать с помощью **ssl\_ciphers**.
- В BoringSSL шифры TLS 1.3 настроить невозможно.

## ssl\_client\_certificate

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_client_certificate <i>файл</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                                |
| Контекст     | stream, server                                   |

Задаёт файл с доверенными сертификатами CA в формате PEM, которые используются для проверки клиентских сертификатов и ответов OCSP, если включен `ssl_stapling`.

Список сертификатов будет отправляться клиентам. Если это нежелательно, можно воспользоваться директивой `ssl_trusted_certificate`.

## ssl\_conf\_command

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_conf_command <i>имя значение</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                                  |
| Контекст     | stream, server                                     |

Задаёт произвольные **конфигурационные команды** OpenSSL.

### Примечание

Директива поддерживается при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше. Чтобы настроить шифры TLS 1.3 в OpenSSL, используйте команду `ciphersuites`.

На одном уровне может быть указано несколько директив `ssl_conf_command`:

```
ssl_conf_command Options PrioritizeChaCha;
ssl_conf_command Ciphersuites TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256;
```

Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `ssl_conf_command`.

### Предупреждение

Изменение настроек OpenSSL напрямую может привести к неожиданному поведению.

## ssl\_crl

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_crl <i>файл</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                 |
| Контекст     | stream, server                    |

Указывает файл с отозванными сертификатами (CRL) в формате PEM, используемыми для проверки клиентских сертификатов.

## ssl\_dhparam

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_dhparam <i>файл</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                     |
| Контекст     | stream, server                        |

Указывает файл с параметрами для DHE-шифров.

### Предупреждение

По умолчанию параметры не заданы, и соответственно DHE-шифры не будут использоваться.

## ssl\_early\_data

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_early_data on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>ssl_early_data off;</code>      |
| Контекст     | stream, server                        |

Разрешает или запрещает TLS 1.3 *early data*.

### Примечание

Директива поддерживается при использовании OpenSSL 1.1.1 и выше или BoringSSL.

## ssl\_encrypted\_hello\_key

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_encrypted_hello_key <i>файл</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                                 |
| Контекст     | stream, server                                    |

Указывает файл с приватным ключом ECH и списком ECHConfigList в формате PEM. Директива может быть указана несколько раз. Требуется сборка OpenSSL или BoringSSL с поддержкой Encrypted Client Hello (ECH), иначе директива не поддерживается.

## ssl\_ecdh\_curve

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_ecdh_curve <i>кривая</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>ssl_ecdh_curve auto;</code>          |
| Контекст     | stream, server                             |

Задаёт кривую для ECDHE-шифров.

**i Примечание**

При использовании OpenSSL 1.0.2 и выше можно указывать несколько кривых, например:

```
ssl_ecdh_curve prime256v1:secp384r1;
```

Специальное значение `auto` соответствует встроенному в библиотеку OpenSSL списку кривых для OpenSSL 1.0.2 и выше, или `prime256v1` для более старых версий.

**i Примечание**

При использовании OpenSSL 1.0.2 и выше директива задает список кривых, поддерживаемых сервером. Поэтому для работы ECDSA-сертификатов важно, чтобы список включал кривые, используемые в сертификатах.

## ssl\_handshake\_timeout

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_handshake_timeout время;</code> |
| По умолчанию | <code>ssl_handshake_timeout 60s;</code>   |
| Контекст     | <code>stream, server</code>               |

Задаёт таймаут для завершения операции SSL-рукопожатия.

## ssl\_ocsp

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_ocsp on   off   leaf;</code> |
| По умолчанию | <code>ssl_ocsp off;</code>             |
| Контекст     | <code>http, server</code>              |

Включает проверку OCSP для цепочки клиентских сертификатов. Параметр `leaf` включает проверку только клиентского сертификата.

Для работы проверки OCSP необходимо дополнительно установить значение директивы `ssl_verify_client` в `on` или `optional`.

Для преобразования имени хоста OCSP-респондера в адрес необходимо дополнительно задать директиву `resolver`.

Пример:

```
ssl_verify_client on;
ssl_ocsp on;
resolver 127.0.0.53;
```



## ssl\_ocsp\_cache

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_ocsp_cache off   [shared:имя:размер];</code> |
| По умолчанию | <code>ssl_ocsp_cache off;</code>                       |
| Контекст     | <code>http, server</code>                              |

Задаёт имя и размер кэша, который хранит статус клиентских сертификатов для проверки OCSP-ответов. Кэш разделяется между всеми рабочими процессами. Кэш с одинаковым названием может использоваться в нескольких виртуальных серверах.

Параметр `off` запрещает использование кэша.

## ssl\_ocsp\_responder

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_ocsp_responder uri;</code> |
| По умолчанию | <code>—</code>                       |
| Контекст     | <code>http, server</code>            |

Переопределяет URI OCSP-респондера, указанный в расширении сертификата "Authority Information Access" для проверки клиентских сертификатов.

Поддерживаются только OCSP-респондеры на основе `http://`:

```
ssl_ocsp_responder http://ocsp.example.com/;
```

## ssl\_ntls

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_ntls on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>ssl_ntls off;</code>      |
| Контекст     | <code>stream, server</code>     |

Включает серверную поддержку NTLS при использовании TLS библиотеки [TongSuo](#)

```
listen ... ssl;
ssl_ntls on;
```

### Примечание

Angie необходимо собрать с использованием параметра конфигурации `--with-ntls`, с соответствующей SSL библиотекой с поддержкой NTLS

```
./configure --with-openssl=../Tongsuo-8.3.0 \
 --with-openssl-opt=enable-ntls \
 --with-ntls
```

## ssl\_password\_file

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Синтаксис    | ssl_password_file <i>файл</i> ; |
| По умолчанию | —                               |
| Контекст     | stream, server                  |

Задаёт файл с паролями от секретных ключей, где каждый пароль указан на отдельной строке. Пароли применяются по очереди в момент загрузки ключа.

Пример:

```
stream {
 ssl_password_file /etc/keys/global.pass;
 ...

 server {
 listen 127.0.0.1:12345;
 ssl_certificate_key /etc/keys/first.key;
 }

 server {
 listen 127.0.0.1:12346;

 # вместо файла можно указать именованный канал
 ssl_password_file /etc/keys/fifo;
 ssl_certificate_key /etc/keys/second.key;
 }
}
```

## ssl\_prefer\_server\_ciphers

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Синтаксис    | ssl_prefer_server_ciphers on   off; |
| По умолчанию | ssl_prefer_server_ciphers off;      |
| Контекст     | stream, server                      |

При использовании протоколов SSLv3 и TLS устанавливает приоритет серверных шифров над клиентскими.

## ssl\_protocols

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | ssl_protocols [SSLv2] [SSLv3] [TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3]; |
| По умолчанию | ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;                                       |
| Контекст     | stream, server                                                       |

Разрешает указанные протоколы.

**Примечание**

Параметры TLSv1.1 и TLSv1.2 работают только при использовании OpenSSL 1.0.1 и выше.  
Параметр TLSv1.3 работает только при использовании OpenSSL 1.1.1 и выше.

## ssl\_session\_cache

|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_session_cache off   none   [builtin[:размер]] [shared:название:размер];</code> |
| По умолчанию | <code>ssl_session_cache none;</code>                                                     |
| Контекст     | stream, server                                                                           |

Задаёт тип и размеры кэшей для хранения параметров сессий. Тип кэша может быть следующим:

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>off</b>     | жёсткое запрещение использования кэша сессий: Angie явно сообщает клиенту, что сессии не могут использоваться повторно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>none</b>    | мягкое запрещение использования кэша сессий: Angie сообщает клиенту, что сессии могут использоваться повторно, но на самом деле не хранит параметры сессии в кэше.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>builtin</b> | встроенный в OpenSSL кэш, используется в рамках только одного рабочего процесса. Размер кэша задаётся в сессиях. Если размер не задан, то он равен 20480 сессиям. Использование встроенного кэша может вести к фрагментации памяти.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>shared</b>  | кэш, разделяемый между всеми рабочими процессами. Размер кэша задаётся в байтах, в 1 мегабайт может поместиться около 4000 сессий. У каждого разделяемого кэша должно быть произвольное название. Кэш с одинаковым названием может использоваться в нескольких серверах. Также он используется для автоматического создания, хранения и периодического обновления ключей сессионных билетов TLS, если они не указаны явно с помощью директивы <code>ssl_session_ticket_key</code> . |

Можно использовать одновременно оба типа кэша, например:

```
ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m;
```

однако использование только разделяемого кэша без встроенного должно быть более эффективным.

## ssl\_session\_ticket\_key

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_session_ticket_key файл;</code> |
| По умолчанию | —                                         |
| Контекст     | stream, server                            |

Задаёт файл с секретным ключом, применяемым при шифровании и расшифровке сессионных билетов TLS. Директива необходима, если один и тот же ключ нужно использовать на нескольких серверах. По умолчанию используется случайно сгенерированный ключ.

Если указано несколько ключей, то только первый ключ используется для шифрования сессионных билетов TLS. Это позволяет настроить ротацию ключей, например:

```
ssl_session_ticket_key current.key;
ssl_session_ticket_key previous.key;
```

Файл должен содержать 80 или 48 байт случайных данных и может быть создан следующей командой:

```
openssl rand 80 > ticket.key
```

В зависимости от размера файла для шифрования будет использоваться либо AES256 (для 80-байтных ключей), либо AES128 (для 48-байтных ключей).

### ssl\_session\_tickets

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Синтаксис    | ssl_session_tickets on   off; |
| По умолчанию | ssl_session_tickets on;       |
| Контекст     | stream, server                |

Разрешает или запрещает возобновление сессий при помощи [сессионных билетов TLS](#).

### ssl\_session\_timeout

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Синтаксис    | ssl_session_timeout <i>время</i> ; |
| По умолчанию | ssl_session_timeout 5m;            |
| Контекст     | stream, server                     |

Задаёт время, в течение которого клиент может повторно использовать параметры сессии.

### ssl\_stapling

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Синтаксис    | ssl_stapling on   off; |
| По умолчанию | ssl_stapling off;      |
| Контекст     | http, server           |

Разрешает или запрещает [прикрепление OCSP-ответов](#) сервером. Пример:

```
ssl_stapling on;
resolver 127.0.0.53;
```

Для работы OCSP-прикрепления должен быть известен сертификат издателя сертификата сервера. Если в заданном директивой [ssl\\_certificate](#) файле не содержится промежуточных сертификатов, то сертификат издателя сертификата сервера следует поместить в файл, заданный директивой [ssl\\_trusted\\_certificate](#).

#### Предупреждение

Для преобразования имени хоста OCSP-респондера в адрес необходимо дополнительно задать директиву [resolver](#).

## ssl\_stapling\_file

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_stapling_file <i>файл</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                           |
| Контекст     | http, server                                |

Если значение задано, то вместо опроса OCSP-респондера, указанного в сертификате сервера, ответ берется из указанного файла.

Ответ должен быть в формате DER и может быть сгенерирован командой `openssl ocsp`.

## ssl\_stapling\_responder

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_stapling_responder uri;</code> |
| По умолчанию | —                                        |
| Контекст     | http, server                             |

Переопределяет URI OCSP-респондера, указанный в расширении сертификата "Authority Information Access".

Поддерживаются только OCSP-респондеры на основе `http://`:

```
ssl_stapling_responder http://ocsp.example.com/;
```

## ssl\_stapling\_verify

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_stapling_verify on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>ssl_stapling_verify off;</code>      |
| Контекст     | http, server                               |

Разрешает или запрещает проверку ответов OCSP сервером.

Для работоспособности проверки сертификат издателя сертификата сервера, корневой сертификат и все промежуточные сертификаты должны быть указаны как доверенные с помощью директивы `ssl_trusted_certificate`.

## ssl\_trusted\_certificate

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_trusted_certificate <i>файл</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                                 |
| Контекст     | stream, server                                    |

Задаёт файл с доверенными сертификатами CA в формате PEM, которые используются для проверки клиентских сертификатов.

В отличие от `ssl_client_certificate`, список этих сертификатов не будет отправляться клиентам.

## ssl\_verify\_client

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_verify_client on   off   optional   optional_no_ca;</code> |
| По умолчанию | <code>ssl_verify_client off;</code>                                  |
| Контекст     | stream, server                                                       |

Разрешает проверку клиентских сертификатов. Результат проверки доступен через переменную `$ssl_client_verify`. Если при проверке клиентского сертификата произошла ошибка или клиент не предоставил требуемый сертификат, соединение закрывается.

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>optional</code>       | запрашивает клиентский сертификат, и если сертификат был предоставлен, проверяет его                                                                                                                                         |
| <code>optional_no_ca</code> | запрашивает сертификат клиента, но не требует, чтобы он был подписан доверенным сертификатом СА. Это предназначено для случаев, когда фактическая проверка сертификата осуществляется внешним по отношению к Angie сервисом. |

## ssl\_verify\_depth

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_verify_depth число;</code> |
| По умолчанию | <code>ssl_verify_depth 1;</code>     |
| Контекст     | stream, server                       |

Устанавливает глубину проверки в цепочке клиентских сертификатов.

## Встроенные переменные

Модуль `stream_ssl` поддерживает встроенные переменные:

`$ssl_alpn_protocol`

возвращает протокол, выбранный при помощи ALPN во время SSL-рукопожатия, либо пустую строку.

`$ssl_cipher`

возвращает название используемого шифра для установленного SSL-соединения.

## `$ssl_ciphers`

возвращает список шифров, поддерживаемых клиентом. Известные шифры указаны по имени, неизвестные указаны в шестнадцатеричном виде, например:

AES128-SHA:AES256-SHA:0x00ff

### **Примечание**

Переменная полностью поддерживается при использовании OpenSSL версии 1.0.2 и выше. При использовании более старых версий переменная доступна только для новых сессий и может содержать только известные шифры.

## `$ssl_client_cert`

возвращает клиентский сертификат для установленного SSL-соединения в формате PEM перед каждой строкой которого, кроме первой, вставляется символ табуляции.

## `$ssl_client_fingerprint`

возвращает SHA1-отпечаток клиентского сертификата для установленного SSL-соединения.

## `$ssl_client_i_dn`

возвращает строку "issuer DN" клиентского сертификата для установленного SSL-соединения согласно RFC 2253.

## `$ssl_client_raw_cert`

возвращает клиентский сертификат для установленного SSL-соединения в формате PEM.

## `$ssl_client_s_dn`

возвращает строку "subject DN" клиентского сертификата для установленного SSL-соединения согласно RFC 2253.

## `$ssl_client_serial`

возвращает серийный номер клиентского сертификата для установленного SSL-соединения.

## `$ssl_client_sigalg`

возвращает алгоритм подписи для сертификата клиента в установленном SSL-соединении.

### **Примечание**

Переменная поддерживается только при использовании OpenSSL версии 3.5 и выше. При использовании более старых версий значением переменной будет пустая строка.

**i Примечание**

Переменная доступна только для новых сессий.

`$ssl_client_v_end`

возвращает дату окончания срока действия клиентского сертификата.

`$ssl_client_v_remain`

возвращает число дней, оставшихся до истечения срока действия клиентского сертификата.

`$ssl_client_v_start`

возвращает дату начала срока действия клиентского сертификата.

`$ssl_client_verify`

возвращает результат проверки клиентского сертификата: `SUCCESS`, `FAILED:reason` и, если сертификат не был предоставлен, `NONE`.

`$ssl_curve`

возвращает согласованную кривую, использованную для обмена ключами во время SSL-рукопожатия. Известные кривые указаны по имени, неизвестные указаны в шестнадцатеричном виде, например:

`prime256v1`

**i Примечание**

Переменная поддерживается при использовании OpenSSL версии 3.0 и выше. При использовании более старых версий значением переменной будет пустая строка.

`$ssl_curves`

возвращает список кривых, поддерживаемых клиентом. Известные кривые указаны по имени, неизвестные указаны в шестнадцатеричном виде, например:

`0x001d:prime256v1:secp521r1:secp384r1`

**i Примечание**

Переменная поддерживается при использовании OpenSSL версии 1.0.2 и выше. При использовании более старых версий значением переменной будет пустая строка.

Переменная доступна только для новых сессий.



`$ssl_early_data`

возвращает 1, если используется TLS 1.3 early data и операция SSL-рукопожатия не завершена, иначе "".

`$ssl_encrypted_hello`

возвращает 1, если используется Encrypted Client Hello (ECH), иначе "".

`$ssl_protocol`

возвращает протокол установленного SSL-соединения.

`$ssl_server_cert_type`

принимает значения RSA, DSA, ECDSA, ED448, ED25519, SM2, RSA-PSS или unknown в зависимости от типа сертификата и ключа сервера.

`$ssl_server_name`

возвращает имя сервера, запрошенное через SNI.

`$ssl_session_id`

возвращает идентификатор сессии установленного SSL-соединения.

`$ssl_session_reused`

возвращает `r`, если сессия была использована повторно, иначе ".".

`$ssl_sigalg`

возвращает алгоритм подписи для сертификата сервера в установленном SSL-соединении.

#### **i** Примечание

Переменная поддерживается только при использовании OpenSSL версии 3.5 и выше. При использовании более старых версий значением переменной будет пустая строка.

#### **i** Примечание

Переменная доступна только для новых сессий.

## SSL Preread

Позволяет извлекать информацию из сообщения `ClientHello` без терминации TLS, например имя сервера, запрошенное через `SNI`, протоколы, указанные в `ALPN`, или набор шифров (cipher suite).

### Пример конфигурации

#### Выбор апстрима по имени сервера

```
map $ssl_preread_server_name $name {
 backend.example.com backend;
 default backend2;
}

upstream backend {
 server 192.168.0.1:12345;
 server 192.168.0.2:12345;
}

upstream backend2 {
 server 192.168.0.3:12345;
 server 192.168.0.4:12345;
}

server {
 listen 12346;
 proxy_pass $name;
 ssl_preread on;
}
```

#### Выбор сервера по протоколу

```
map $ssl_preread_alpn_protocols $proxy {
 ~\bh2\b 127.0.0.1:8001;
 ~\bhttp/1.1\b 127.0.0.1:8002;
 ~\bxmlpp-client\b 127.0.0.1:8003;
}

server {
 listen 9000;
 proxy_pass $proxy;
 ssl_preread on;
}
```

## Выбор сервера по версии протокола SSL

```
map $ssl_preread_protocol $upstream {
 "" ssh.example.com:22;
 "TLSv1.2" new.example.com:443;
 default tls.example.com:443;
}

ssh и https на одном порту
server {
 listen 192.168.0.1:443;
 proxy_pass $upstream;
 ssl_preread on;
}
```

## Выбор сервера по набору шифров

```
map $ssl_preread_ciphers $handler {
 "~TLS_GOST" 127.0.0.1:9443;
 default 127.0.0.1:8443;
}

server {
 listen 443;
 ssl_preread on;
 pass $handler;
}
```

Подробнее см. `adc_cipher-suite`.

## Директивы

### ssl\_preread

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_preread on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>ssl_preread off;</code>      |
| Контекст     | <code>stream, server</code>        |

Разрешает извлекать информацию из сообщения ClientHello на этапе предварительного чтения.

## Встроенные переменные

### \$ssl\_preread\_protocol

Максимальная версия протокола SSL, поддерживаемая клиентом.

`$ssl_preread_server_name`

Имя сервера, запрошенное через SNI.

`$ssl_preread_alpn_protocols`

Список протоколов, переданный клиентом через ALPN. Значения разделяются запятыми.

`$ssl_preread_ciphers`

Список шифров, предлагаемых в сообщении ClientHello, при установке TLS-соединения.

## Upstream

Предоставляет контекст для описания группы серверов, которые могут использоваться в директиве *proxy\_pass*.

## Пример конфигурации

```
upstream backend {
 hash $remote_addr consistent;
 zone backend 1m;

 server backend1.example.com:1935 weight=5;
 server unix:/tmp/backend3;
 server backend3.example.com service=_example._tcp resolve;

 server backup1.example.com:1935 backup;
 server backup2.example.com:1935 backup;
}

resolver 127.0.0.53 status_zone=resolver;

server {
 listen 1936;
 proxy_pass backend;
}
```

## Директивы

### upstream

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Синтаксис    | <code>upstream имя { ... }</code> |
| По умолчанию | —                                 |
| Контекст     | stream                            |

Описывает группу серверов. Серверы могут слушать на разных портах. Кроме того, можно одновременно использовать серверы, слушающие на TCP- и UNIX-сокетах.

Пример:

```
upstream backend {
 zone backend 1m;
 server backend1.example.com:1935 weight=5;
 server 127.0.0.1:1935 max_fails=3 fail_timeout=30s;
 server unix:/tmp/backend2;
 server backend3.example.com:1935 resolve;

 server backup1.example.com:1935 backup;
}
```

По умолчанию соединения распределяются по серверам циклически (в режиме round-robin) с учетом весов серверов. В вышеприведенном примере каждые 7 соединений будут распределены так: 5 соединений на backend1.example.com:1935 и по одному соединению на второй и третий серверы. Распределение является *равномерным*: соединения к серверу с большим весом распределяются по всему циклу, а не отправляются подряд одной группой.

Если при попытке работы с сервером происходит ошибка, то соединение передается следующему серверу, и так далее до тех пор, пока не будут опробованы все работающие серверы. Если связь с серверами не удалась, соединение будет закрыто.

#### **i** Примечание

По умолчанию сервер, у которого изредка происходят неудачные попытки, не достигающие порога max\_fails, временно получает меньшую долю соединений и восстанавливает свою полную долю в течение последующих соединений. Это отличается от slow\_start, который плавно возвращает сервер к работе только после того, как сервер был помечен недоступным и затем восстановился.

## server

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <b>server</b> <i>адрес</i> [ <i>параметры</i> ]; |
| По умолчанию | —                                                |
| Контекст     | upstream                                         |

Задаёт адрес и другие параметры сервера. Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и обязательного порта, или в виде пути UNIX-сокета, который указывается после префикса **unix:**. Доменное имя, которому соответствует несколько IP-адресов, задаёт сразу несколько серверов.

Могут быть заданы следующие параметры:

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>weight=число</b>    | Задаёт вес сервера. По умолчанию — 1.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>max_conns=число</b> | Ограничивает максимальное число одновременных активных соединений к проксируемому серверу. Значение по умолчанию равно 0 и означает, что ограничения нет. Если группа не находится в зоне разделяемой памяти, то ограничение работает отдельно для каждого рабочего процесса. |

**max\_fails=число** — задаёт число неудачных попыток связи с сервером, которые должны произойти в течение заданного fail\_timeout времени для того, чтобы сервер считался недоступным; после этого он будет повторно проверен через то же самое время.

В данном случае неудачной попыткой считается ошибка или таймаут при установке соединения с сервером.

**i Примечание**

Если директива **server** в группе разрешается в несколько серверов, ее настройка **max\_fails** применяется к каждому серверу отдельно.

Если после разрешения всех директив **server** в апстриме остается только один сервер, настройка **max\_fails** не действует и будет проигнорирована.

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>max_fails=1</b> | Число попыток по умолчанию. |
| <b>max_fails=0</b> | Отключает учет попыток.     |

**fail\_timeout=время** — задает период времени, в течение которого должно произойти определенное число неудачных попыток связи с сервером (**max\_fails**), чтобы сервер считался недоступным. Затем сервер остается недоступным в течение того же самого времени, прежде чем будет проверен повторно.

Значение по умолчанию — 10 секунд.

**i Примечание**

Если директива **server** в группе разрешается в несколько серверов, ее настройка **fail\_timeout** применяется к каждому серверу отдельно.

Если после разрешения всех директив **server** в апстриме остается только один сервер, настройка **fail\_timeout** не действует и будет проигнорирована.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| backup | <p>Помечает сервер как запасной. На него будут передаваться запросы в случае, если не работают основные серверы.</p> <p>Можно создать несколько групп резервирования серверов и задать уровень для каждой группы с помощью <code>backup=&lt;уровень_группы&gt;</code>. Например, <code>backup=1</code> (или просто <code>backup</code>) — группа резервных серверов первого уровня, (в API отображается как <code>true</code>), <code>backup=2</code> — группа резервных серверов второго уровня, (в API отображается как соответствующее число).</p> <p>Если директива <code>server</code> использует SRV-записи DNS для получения адресов проксируемых серверов, то уровень группы резервирования можно задать с помощью параметра <code>backup=prio</code>. В этом случае абсолютное значение приоритета <code>priority=n</code> из SRV-записи будет использовано в качестве уровня резервной группы: <code>backup=n</code>.</p> <p>Если параметр <code>backup=prio</code> не задан, уровень резервирования будет определяться через относительное значение приоритета <code>priority=n</code> из SRV-записи. В этом случае директива <code>backup=n</code> задает базовый уровень отсчета (например <code>backup=3</code>), а относительные уровни резервирования отсчитываются от этого уровня. Сервер с наименьшим значением <code>priority</code> получит уровень <code>backup=3</code>, следующий за ним — <code>backup=4</code> и так далее. Если уровень отсчета <code>backup=n</code> не задан, отсчет будет идти от нуля: сервер с наименьшим значением <code>priority</code> получит <code>backup=0</code> и станет основным, за ним — <code>backup=1</code>, резервный, и так далее.</p> <p>Если задана директива <code>backup_switch</code>, также применяется ее логика активного резервирования.</p> |
| down   | Помечает сервер как постоянно недоступный.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| drain  | Помечает сервер как разгружаемый ( <code>draining</code> ); это значит, что он получает только запросы сессий, привязанных ранее через <code>sticky</code> . В остальном поведение такое же, как в режиме <code>down</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| spare  | Помечает сервер как запасной ( <code>spare</code> ). Запасные серверы простаивают, пока основные серверы группы справляются с нагрузкой; когда основные серверы становятся недоступны, запасные вводятся в работу (в порядке убывания веса), пока мощность группы не восстановится, а после восстановления основных серверов снова переводятся в режим простоя. Признак можно изменять и динамически через <i>API конфигурации</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### Предупреждение

Параметр `backup` нельзя использовать совместно с методами балансировки нагрузки `hash` и `random`.

Параметры `down` и `drain` взаимно исключают.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>resolve</b>     | Позволяет отслеживать изменения списка IP-адресов, соответствующего доменному имени, и обновлять его без перезагрузки конфигурации. При этом группа должна находиться в зоне разделяемой памяти; также должен быть определен преобразователь имен в адреса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>service=имя</b> | <p>Включает преобразование SRV-записей DNS и задает имя сервиса. При указании этого параметра необходимо также задать параметр <i>resolve</i>, не указывая порт сервера при имени хоста.</p> <p>Если в имени службы нет точек, формируется имя по стандарту RFC: к имени службы добавляется префикс <code>_</code>, затем через точку добавляется <code>_tcp</code>. Так, имя службы <code>http</code> даст в результате <code>_http._tcp</code>.</p> <p>Angie разрешает SRV-записи, объединяя нормализованное имя службы и имя хоста и получая список серверов для полученной комбинации через DNS, вместе с их приоритетами и весами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SRV-записи с наивысшим приоритетом (те, которые имеют минимальное значение приоритета) разрешаются как основные серверы, а прочие записи становятся запасными серверами. Если <code>backup</code> установлено с <code>server</code>, SRV-записи с наивысшим приоритетом разрешаются как запасные серверы, а прочие записи игнорируются.</li> <li>• Вес аналогичен параметру <code>weight</code> директивы <code>server</code>. Если вес задан как в самой директиве, так и в SRV-записи, используется вес, установленный в директиве.</li> </ul> |

В этом примере выполняется поиск записи `_http._tcp.backend.example.com`:

```
server backend.example.com service=http resolve;
```

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>sid=id</b>           | Задаёт ID сервера в группе. Если параметр не задан, то ID задается как шестнадцатеричный MD5-хэш IP-адреса и порта или пути UNIX-сокета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>slow_start=время</b> | <p>Задаёт время восстановления веса сервера, возвращающегося к работе при балансировке нагрузки методом <code>round-robin</code> или <code>least_conn</code>.</p> <p>Если параметр задан и сервер после сбоя снова считается работающим с точки зрения <code>max_fails</code> и <code>upstream_probe</code>, то такой сервер равномерно набирает указанный для него вес в течение заданного времени.</p> <p>Если параметр не задан, то в аналогичной ситуации сервер сразу начинает работу с указанным для него весом.</p> |

#### **Примечание**

Если в апстриме задан только один `server`, `slow_start` не работает и будет игнорироваться.



## state

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Синтаксис    | <code>state <i>файл</i>;</code> |
| По умолчанию | —                               |
| Контекст     | upstream                        |

Указывает *файл*, где постоянно хранится список серверов апстрима. Для хранения таких файлов специально создается каталог `/var/lib/angie/state/` с соответствующими правами доступа, и в конфигурации остается добавить лишь имя файла:

```
upstream backend {
 zone backend 1m;
 state /var/lib/angie/state/<ИМЯ ФАЙЛА>;
}
```

Список серверов здесь имеет формат, аналогичный *server*. Содержимое файла изменяется при любом изменении серверов в разделе `/config/stream/upstreams/` через API конфигурации.

### Предупреждение

Чтобы использовать директиву `state` в блоке `upstream`, в нем не должно быть директив `server`, но нужна зона разделяемой памяти (`zone`).

## zone

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>zone <i>имя</i> [<i>размер</i>];</code> |
| По умолчанию | —                                             |
| Контекст     | upstream                                      |

Задаёт имя и размер зоны разделяемой памяти, в которой хранятся конфигурация группы и ее рабочее состояние, разделяемые между рабочими процессами. В одной и той же зоне могут быть сразу несколько групп. В этом случае достаточно указать размер только один раз.

### Примечание

Содержимое зоны сохраняется при перезагрузке только в том случае, если настроенный **размер** не изменился. Любое изменение — увеличение или уменьшение — приводит к пересозданию зоны с потерей всех данных.

### Примечание

Метрики группы собираются, только если настроена эта зона. Без нее группа не отображается в `/status/stream/upstreams/<upstream>`, в виджете «TCP/UDP Upstreams» и в выводе Prometheus, и предупреждение при этом не выводится.

## backup\_switch

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>backup_switch permanent[=<i>время</i>];</code> |
| По умолчанию | —                                                    |
| Контекст     | upstream                                             |

Директива включает возможность начать выбор серверов не с основной группы, а с *активной*, то есть той, где в предыдущий раз был успешно найден сервер. Если найти сервер в активной группе для очередного запроса не удастся, и поиск переходит к резервной группе, то уже эта группа становится активной, и последующие запросы сначала направляются на серверы этой группы.

Если параметр `permanent` определен без значения времени, группа остается активной после выбора, и автоматическая перепроверка групп с меньшим уровнем не происходит. Если *время* задано, то активный статус группы истекает через указанный интервал, и балансировщик снова проверяет группы с меньшим уровнем, возвращаясь к ним, если серверы работают нормально.

Пример:

```
upstream media_backend {
 zone media_backend 1m;
 server primary1.example.com:1935;
 server primary2.example.com:1935;

 server reserve1.example.com:1935 backup;
 server reserve2.example.com:1935 backup;

 backup_switch permanent=2m;
}
```

Если балансировщик переключается с основных серверов на резервную группу, все последующие запросы обрабатываются этой резервной группой в течение 2 минут. По истечении 2 минут балансировщик повторно проверяет основные серверы и снова делает их активными, если они работают нормально.

## feedback

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>feedback <i>переменная</i> [inverse] [factor=<i>число</i>]</code> |
| По умолчанию | —                                                                       |
| Контекст     | upstream                                                                |

Задаёт в `upstream` механизм балансировки нагрузки по обратной связи. Он динамически корректирует решения при балансировке, умножая вес каждого проксируемого сервера на среднее значение обратной связи, которое меняется с течением времени в зависимости от значения *переменной* и подчиняется необязательному условию.

Могут быть заданы следующие параметры:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| переменная | Переменная, из которой берется значение обратной связи. Она должна представлять собой метрику производительности или состояния; предполагается, что ее передает сервер.<br>Значение оценивается при каждом ответе от сервера и учитывается в скользящем среднем согласно настройкам <b>inverse</b> и <b>factor</b> .                                                                     |
| inverse    | Если параметр задан, значение обратной связи интерпретируется наоборот: более низкие значения указывают на лучшую производительность.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| factor     | Коэффициент, по которому значение обратной связи учитывается при расчете среднего. Допустимы целые числа от 0 до 99. По умолчанию — 90.<br>Среднее рассчитывается по формуле <a href="#">экспоненциального сглаживания</a> .<br>Чем больше коэффициент, тем меньше новые значения влияют на среднее; если указать 90, то будет взято 90 % от предыдущего значения и лишь 10 % от нового. |
| account    | Указывает условную переменную, которая контролирует, как соединения учитываются при расчете. Среднее значение обновляется с учетом значения обратной связи, только если условная переменная не равна "" или "0".                                                                                                                                                                         |

**Примечание**

По умолчанию трафик от активных проверок не включается в расчет; комбинация переменной `$upstream_probe` с `account` позволяет включить и их или даже исключить все остальное.

Пример:

```
upstream backend {
 zone backend 1m;

 feedback $feedback_value factor=80 account=$condition_value;

 server backend1.example.com:1935 weight=1;
 server backend2.example.com:1935 weight=2;
}

map $protocol $feedback_value {
 "TCP" 100;
 "UDP" 75;
 default 10;
}

map $upstream_probe $condition_value {
 "high_priority" "1";
 "low_priority" "0";
 default "1";
}
```

Эта конфигурация категоризирует серверы по уровням обратной связи на основе протоколов, используемых в отдельных сессиях, а также добавляет условие на `$upstream_probe`, чтобы учитывать только активную проверку `high_priority` или обычные клиентские сессии.

## hash

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>hash <i>ключ</i> [consistent];</code> |
| По умолчанию | —                                           |
| Контекст     | upstream                                    |

Задаёт метод балансировки нагрузки для группы, при котором соответствие клиента серверу определяется при помощи хэшированного значения ключа. В качестве ключа может использоваться текст, переменные и их комбинации. Следует отметить, что любое добавление или удаление серверов в группе может привести к перераспределению большинства ключей на другие серверы. Метод совместим с библиотекой Perl [Cache::Memcached](#).

Пример использования:

```
hash $remote_addr;
```

При использовании доменных имен, разрешающихся в несколько IP-адресов (например, с параметром **resolve**), сервер не сортирует полученные адреса, поэтому их порядок может различаться на разных серверах, что влияет на распределение клиентов. Чтобы обеспечить одинаковое распределение, используйте параметр **consistent**.

Если задан параметр **consistent**, то вместо вышеописанного метода будет использоваться метод консистентного хэширования [ketama](#). Метод гарантирует, что при добавлении сервера в группу или его удалении на другие серверы будет перераспределено минимальное число ключей. Применение метода для кэширующих серверов обеспечивает больший процент попаданий в кэш. Метод совместим с библиотекой Perl [Cache::Memcached::Fast](#) при значении параметра **ketama\_points**, равном 160.

## least\_bandwidth

|              |                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>least_bandwidth both   upstream   downstream [factor=number];</code> |
| По умолчанию | both                                                                       |
| Контекст     | upstream                                                                   |

Модуль балансировки нагрузки **least\_bandwidth** в потоковом модуле выбирает проксируемый сервер, который использует наименьший объем пропускной способности, стремясь равномерно распределить сетевой трафик, направляя новые сессии на сервер с наименьшим потреблением пропускной способности. Соответственно, чем меньше трафика, тем сервер считается менее загруженным и тем больше запросов будет на него отправляться.

|                   |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>upstream</b>   | Директива учитывает только пропускную способность, используемую <b>от клиента к серверу</b> .                                                                                                  |
| <b>downstream</b> | Директива учитывает только пропускную способность, используемую <b>от сервера к клиенту</b> .                                                                                                  |
| <b>both</b>       | Директива учитывает сумму пропускной способности, используемой вверх (от клиента к серверу) и вниз по потоку (от сервера к клиенту). Режим по умолчанию.                                       |
| <b>factor</b>     | Необязательный коэффициент сглаживания для расчета скользящего среднего, в диапазоне от 0 до 100 (по умолчанию 90). Более высокий коэффициент означает более медленную адаптацию к изменениям. |

Модуль периодически вычисляет среднее использование пропускной способности для каждого проксируемого сервера, используя формулу скользящего среднего для сглаживания колебаний со

временем. Когда начинается новая сессия, он выбирает проксируемый сервер с наименьшим средним использованием пропускной способности, скорректированным с учетом веса сервера, если он указан. Если несколько серверов имеют одинаковое минимальное среднее использование пропускной способности, применяется взвешенный метод round-robin.

#### least\_conn

|              |             |
|--------------|-------------|
| Синтаксис    | least_conn; |
| По умолчанию | —           |
| Контекст     | upstream    |

Задаёт для группы метод балансировки нагрузки, при котором соединение передаётся серверу с наименьшим числом активных соединений, с учетом весов серверов. Если подходит сразу несколько серверов, они выбираются циклически (в режиме round-robin) с учетом их весов.

#### least\_packets

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | least_packets both   upstream   downstream [factor=number] |
| По умолчанию | both                                                       |
| Контекст     | upstream                                                   |

Модуль балансировки нагрузки **least\_packets** в потоковом модуле выбирает проксируемый сервер, обрабатывающий наименьшее количество трафика на основе количества переданных пакетов, стремясь равномерно распределить сетевую нагрузку, направляя новые сеансы на сервер с наименьшей скоростью передачи пакетов.

|                   |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>upstream</b>   | Директива учитывает только пакеты, отправленные <b>от клиента к серверу</b> .                                                                                                                  |
| <b>downstream</b> | Директива учитывает только пакеты, отправленные <b>от сервера к клиенту</b> .                                                                                                                  |
| <b>both</b>       | Директива учитывает сумму пакетов, отправленных вверх (от клиента к серверу) и вниз по потоку (от сервера к клиенту).                                                                          |
| <b>factor</b>     | Необязательный коэффициент сглаживания для расчета скользящего среднего, в диапазоне от 0 до 100 (по умолчанию 90). Более высокий коэффициент означает более медленную адаптацию к изменениям. |

Модуль периодически обновляет среднюю скорость пакетов для каждого проксируемого сервера, используя формулу скользящего среднего для сглаживания колебаний со временем. Когда инициируется новый сеанс, он выбирает проксируемый сервер с наименьшей средней скоростью передачи пакетов, скорректированной с учетом веса сервера. Если несколько серверов имеют одно и то же минимальное значение, применяется взвешенный метод round-robin.

## least\_time

|              |                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>least_time connect   first_byte   last_byte [factor=number] [account=condition_variable];</code> |
| По умолчанию | —                                                                                                      |
| Контекст     | upstream                                                                                               |

Задаёт для группы метод балансировки нагрузки, при котором вероятность передачи соединения активному серверу обратно пропорциональна среднему времени его ответа; чем оно меньше, тем больше соединений будет получать сервер.

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <code>connect</code>    | Директива учитывает среднее время установки соединения.            |
| <code>first_byte</code> | Директива использует среднее время получения первого байта ответа. |
| <code>last_byte</code>  | Директива использует среднее время получения полного ответа.       |

|                      |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>factor</code>  | Выполняет ту же функцию, что и <code>response_time_factor</code> , и переопределяет его, если параметр задан.                                                                                |
| <code>account</code> | Указывает условную переменную, которая контролирует, какие соединения учитываются при расчете. Среднее значение обновляется, только если условная переменная соединения не равна "" или "0". |

### Примечание

По умолчанию активные проверки не включаются в расчет; комбинация переменной `$upstream_probe` с `account` позволяет включить их или даже исключить все остальное.

Текущие значения представлены как `connect_time`, `first_byte_time` и `last_byte_time` в объекте `health` сервера среди метрик апстрима в API.

## random

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Синтаксис    | <code>random [two];</code> |
| По умолчанию | —                          |
| Контекст     | upstream                   |

Задаёт для группы метод балансировки нагрузки, при котором соединение передается случайно выбранному серверу, с учетом весов серверов.

Если указан необязательный параметр `two`, Angie случайным образом выбирает два сервера, из которых выбирает сервер, используя указанный метод. Методом по умолчанию является `least_conn`, при котором соединение передается на сервер с наименьшим количеством активных соединений.

## response\_time\_factor

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>response_time_factor <i>число</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>response_time_factor 90;</code>           |
| Контекст     | upstream                                        |

Задаёт для метода балансировки нагрузки *least\_time* коэффициент сглаживания **предыдущего** значения при вычислении среднего времени ответа по формуле **экспоненциально взвешенного скользящего среднего**.

Чем больше указанное *число*, тем меньше новые значения влияют на среднее; если указать 90, то будет взято 90 % от предыдущего значения и лишь 10 % от нового. Допустимые значения — от 0 до 99 включительно.

Текущие результаты вычислений представлены как `connect_time` (время установления соединения), `first_byte_time` (время получения первого байта ответа) и `last_byte_time` (время получения ответа целиком) в объекте `health` сервера среди метрик апстрима в API.

### Примечание

При подсчете учитываются только успешные ответы; что считать неуспешным ответом, определяют директивы *proxy\_next\_upstream*.

## sticky

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>sticky route <i>значение</i>...;</code><br><code>sticky learn zone=<i>zone</i> create=<i>\$create_var1</i>... lookup=<i>\$lookup_var1</i>...</code><br><code>[connect] [norefresh] [timeout=<i>time</i>];</code><br><code>sticky learn lookup=<i>\$lookup_var1</i>... remote_action=<i>uri</i></code><br><code>remote_result=<i>\$remote_var</i> [remote_uri=<i>uri</i>];</code> |
| По умолчанию | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Контекст     | upstream                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Настраивает привязку клиентских сессий к проксируемым серверам в режиме, заданном первым параметром; для разгрузки серверов, у которых задана директива `sticky`, можно использовать опцию `drain` в блоке `server`.

### Предупреждение

Директива `sticky` должна использоваться после всех директив, задающих тот или иной метод балансировки нагрузки, иначе она не будет работать.

### Режим `route`

Этот режим использует предопределенные идентификаторы маршрутов, которые могут быть встроены в свойства соединения, доступные Angie. Он менее гибок, так как зависит от предопределенных значений, но лучше подходит, если такие идентификаторы уже используются.

Здесь при установлении соединения проксируемый сервер может назначить клиенту маршрут и вернуть его идентификатор способом, известным им обоим. В качестве идентификатора маршрута

должно использоваться значение параметра `sid` директивы `server`. Учтите, что параметр дополнительно хэшируется, если задана директива `sticky_secret`.

Последующие соединения от клиентов, желающих использовать этот маршрут, должны содержать выданный сервером идентификатор, причем так, чтобы он попал в переменные Angie.

В параметрах директивы указываются строки, которые могут содержать переменные для маршрутизации. Чтобы выбрать сервер, куда направляется входящее соединение, используется первое непустое значение; она затем сравнивается с параметром `sid` директивы `server`. Если выбрать сервер не удастся или выбранный сервер не может принять соединение, то будет выбран другой сервер согласно настроенному методу балансировки.

Здесь Angie ищет идентификатор маршрута в переменной `$route`, получающей значение на основе `$ssl_preread_server_name` (обратите внимание, что нужно включить `ssl_preread`):

```
stream {
 map $ssl_preread_server_name $route {
 a.example.com a;
 b.example.com b;
 default "";
 }

 upstream backend {
 zone backend 1m;

 server 127.0.0.1:8081 sid=a;
 server 127.0.0.1:8082 sid=b;

 sticky route $route;
 }

 server {
 listen 127.0.0.1:8080;

 ssl_preread on;

 proxy_pass backend;
 }
}
```

#### Режим `learn`

В этом режиме для привязки клиента к конкретному проксируемому серверу используется динамически генерируемый ключ; этот режим более гибок, так как назначает серверы на ходу, хранит сеансы в зоне разделяемой памяти и поддерживает различные способы передачи идентификаторов сессий.

Здесь сессия создается на основе свойств соединения, идущих от проксируемого сервера. С параметрами `create` и `lookup` перечисляются переменные, указывающие, как создаются новые и ищутся существующие сессии. Оба параметра можно использовать по несколько раз.

Идентификатором сессии служит значение первой непустой переменной, указанной с `create`; например, это может быть имя проксируемого сервера.

Сессии хранятся в зоне разделяемой памяти; ее имя и размер задаются параметром `zone`. Если к сессии не было обращений в течение времени `timeout`, она удаляется. Значение по умолчанию — 1 час.



По умолчанию Angie продлевает срок действия сессии, обновляя метку времени последнего обращения при каждом ее использовании. Параметр `norefresh` меняет это поведение: сессия истекает строго по таймауту, даже если используется.

Последующие соединения от клиентов, желающих использовать сессию, должны содержать ее идентификатор. Параметр `lookup` ищет идентификатор сессии в соединении по заданному для него списку переменных, останавливаясь на первой непустой. Если ничего не найдено — запрос считается новым. Значение найденного идентификатора сопоставляется с сессиями в разделяемой памяти. Если выбрать сервер не удастся или выбранный сервер не может обработать соединение, то будет выбран другой сервер согласно настроенному методу балансировки.

Параметр `connect` позволяет создать сессию сразу после установления соединения с проксируемым сервером. Без него сессия создается только после завершения обработки соединения. (В случае UDP-соединений сессии создаются сразу после выбора сервера.)

В примере Angie создает и ищет сессии, используя переменную `$rdp_cookie`:

```
stream {
 upstream backend {
 zone backend 1m;

 server 127.0.0.1:3390;
 server 127.0.0.1:3391;

 sticky learn lookup=$rdp_cookie create=$rdp_cookie zone=sessions:1m;
 }

 server {
 listen 127.0.0.1:3389;

 rdp_preread on;

 proxy_pass backend;
 }
}
```

#### Режим `learn` с `remote_action`

Параметры `remote_action` и `remote_result` позволяют динамически назначать идентификаторы сессий и управлять ими с использованием удаленного хранилища сессий.

В отличие от режима `learn` с `zone`, данный режим не кэширует сессии локально и обращается к удаленному хранилищу при каждом соединении.

Параметр `remote_action` должен указывать на `location` в контексте *client*. Параметр `remote_uri` задает URI клиентского HTTP-запроса к указанному `location`. По умолчанию он равен `/`. Значение `remote_uri` может содержать переменные.

Общий принцип работы режима таков: если идентификатор сессии не найден локально, Angie отправляет синхронный подзапрос в некое удаленное хранилище, заданное параметром `remote_action`.

При поступлении нового соединения Angie выполняет следующие действия:

- Сначала извлекается идентификатор сессии из первой непустой переменной в списке `lookup`. Если все переменные пустые, используется обычный алгоритм балансировки нагрузки без привязки.
- Затем Angie отправляет в удаленное хранилище, заданное параметром `remote_action`, синхронный HTTP-подзапрос, который должен содержать в понятном хранилищу виде:

- идентификатор *сессии* из параметра `lookup` (в конфигурации это переменная `$sticky_sessid`);
- идентификатор предварительно выбранного *сервера*: значение параметра `sid=` из директивы `server`, если оно задано, либо MD5-хэш имени сервера (в конфигурации это переменная `$sticky_sid`).

Переменные `$sticky_sessid` и `$sticky_sid` автоматически экспортируются в HTTP-контекст с префиксом `stream_`: `$stream_sticky_sessid`, `$stream_sticky_sid`. Это позволяет напрямую использовать их в HTTP-директивах, например через HTTP-заголовки с помощью `proxy_set_header`.

- Удаленное хранилище обрабатывает запрос и возвращает HTTP-ответ:

Ответ с кодом 200, 201 или 204 подтверждает выбранный сервер. Удаленное хранилище может одновременно с этим вернуть альтернативный идентификатор сервера в HTTP-заголовке или в теле ответа; извлечь его можно через `remote_result`.

При получении от хранилища любого другого HTTP-кода (включая ошибки сети и таймауты) либо несуществующего идентификатора сервера Angie использует изначально выбранный сервер.

Идентификатор сервера извлекается из ответа удаленного хранилища через параметр `remote_result`: в нем можно указывать переменные с префиксом `upstream_http_`, которые создаются Angie автоматически для доступа к заголовкам HTTP-ответов от удаленного хранилища, или `$sent_body` для использования тела ответа. Например, заголовок `X-Sid: server1` в таком ответе становится доступным в переменной `$upstream_http_x_sid` со значением `server1`.

Ниже показан упрощенный пример конфигурации. Удаленное хранилище возвращает идентификатор сервера в заголовке `X-Sticky-Sid` и таким образом подтверждает или переопределяет выбор Angie:

```
http {
 client {
 location @sticky_client1 {
 # используем переменные из потокового upstream;
 # он добавляет эти переменные в HTTP-контекст с префиксом stream_*
 proxy_set_header X-Sticky-Sessid $stream_sticky_sessid;
 proxy_set_header X-Sticky-Sid $stream_sticky_sid;
 proxy_set_header X-Sticky-Last $msec;
 proxy_pass http://127.0.0.1:8080;

 proxy_cache remote;
 proxy_cache_valid 200 1d;
 proxy_cache_key $scheme$proxy_host$request_uri$stream_sticky_sessid;
 }
 }
}

stream {
 upstream u {
 zone u 1m;

 server 127.0.0.1:8081 sid=backend-01;
 server 127.0.0.1:8082 sid=backend-02;

 sticky learn lookup=$remote_addr # переменная stream
```

```

 remote_action=@sticky_client1 # location из блока client
 remote_result=$upstream_http_x_sticky_sid # HTTP-переменная
 remote_uri=/foo; # по умолчанию - /
 }

 server {

 listen 127.0.0.1:8080;
 proxy_pass u;
 }
}

```

Здесь при следующем ответе от удаленного хранилища:

```

HTTP/1.1 200 OK
...
X-Sticky-Sid: backend-01
X-Session-Info: active

```

Становятся доступными две переменные:

- `$upstream_http_x_sticky_sid`, со значением `backend-01`;
- `$upstream_http_x_session_info`, со значением `active`.

Так как переменная `$upstream_http_x_sticky_sid` указана в параметре `remote_result`, то ее значение будет использовано для выбора сервера с `sid=backend-01`.

Директива `sticky` учитывает состояние серверов в *upstream*:

- Серверы, помеченные как `down` или временно недоступные из-за сбоев, исключаются из выбора.
- Серверы, которые достигли максимального количества соединений (при использовании `max_conns`), временно пропускаются.
- Серверы с опцией `drain` могут быть выбраны для создания новых сессий в режиме `sticky` при совпадении идентификаторов.
- Если ранее недоступный сервер восстанавливается, `sticky` автоматически возобновляет его использование.

Поведение `sticky` можно дополнительно настроить директивами `sticky_secret` и `sticky_strict`. Если в ходе работы `sticky` выбрать сервер не удастся или он недоступен, запрос будет обработан согласно выбранному методу балансировки нагрузки, если только не включена директива `sticky_strict`. В режиме `sticky_strict on`; запрос отклоняется с ошибкой.

Зоны разделяемой памяти, указываемые в параметре `zone` директивы `sticky`, не могут использоваться совместно различными *upstream*; каждая группа должна использовать свою собственную зону.

### sticky\_secret

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>sticky_secret строка;</code> |
| По умолчанию | —                                  |
| Контекст     | <code>upstream</code>              |

Добавляет *строку* как соль в функцию MD5-хэширования для директивы `sticky` в режиме `route`. *Строка* может содержать переменные, например `$remote_addr`:

```
upstream backend {
 zone backend 1m;
 server 127.0.0.1:8081 sid=a;
 server 127.0.0.1:8082 sid=b;

 sticky route $route;
 sticky_secret my_secret.$remote_addr;
}
```

Соль добавляется после хэшируемого значения; чтобы независимо проверить механизм хэширования:

```
$ echo -n "<VALUE><SALT>" | md5sum
```

## sticky\_strict

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>sticky_strict on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>sticky_strict off;</code>      |
| Контекст     | <code>upstream</code>                |

При включении Angie будет возвращать клиенту ошибку соединения, если желаемый сервер недоступен, вместо использования любого другого доступного сервера, как это происходит, когда в группе нет доступных серверов.

## Встроенные переменные

Модуль `stream_upstream` поддерживает следующие встроенные переменные:

`$sticky_sessid`

Используется с `remote_action` в *sticky*; хранит начальный идентификатор сессии, взятый из `lookup`.

`$sticky_sid`

Используется с `remote_action` в *sticky*; хранит идентификатор сервера, предварительно связанный с сессией.

В `sticky_sid` содержится значение параметра `sid=` из блока *upstream* директивы `server`, если оно задано, либо MD5-хэш имени сервера.

#### `$upstream_addr`

хранит IP-адрес и порт или путь к UNIX-сокету сервера группы. Если при проксировании были сделаны обращения к нескольким серверам, то их адреса разделяются запятой, например:

192.168.1.1:1935, 192.168.1.2:1935, unix:/tmp/sock"

Если сервер не может быть выбран, то переменная хранит *имя* группы серверов.

#### `$upstream_bytes_received`

число байт, полученных от сервера группы. Значения нескольких соединений разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

#### `$upstream_bytes_sent`

число байт, переданных на сервер группы. Значения нескольких соединений разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

#### `$upstream_connect_time`

хранит время, затраченное на установление соединения с сервером группы; время хранится в секундах с точностью до миллисекунд. Времена нескольких соединений разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

#### `$upstream_first_byte_time`

время получения первого байта данных; время хранится в секундах с точностью до миллисекунд. Времена нескольких соединений разделяются запятыми подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

#### `$upstream_session_time`

длительность сессии в секундах с точностью до миллисекунд. Времена нескольких соединений разделяются запятыми подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

#### `$upstream_sticky_status`

Статус соединений с привязкой.

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ""   | Соединение направлено в группу серверов, где привязка не используется.            |
| NEW  | Соединение не содержит информации о привязке к серверу.                           |
| HIT  | Соединение с привязкой направлено на желаемый сервер.                             |
| MISS | Соединение с привязкой направлено на сервер, выбранный по алгоритму балансировки. |

Статусы из нескольких соединений разделяются запятыми и двоеточиями аналогично адресам в переменной `$upstream_addr`.

## Upstream Probe

Реализует активные проверки работоспособности (health probes) для Upstream.

### Пример конфигурации

```
server {
 listen ...;

 # ...
 proxy_pass backend;
 upstream_probe_timeout 1s;

 upstream_probe backend_probe
 port=12345
 interval=5s
 test=$good
 essential
 fails=3
 passes=3
 max_response=512k
 mode=onfail
 "send=data:GET / HTTP/1.0\r\n\r\n";
}
```

#### Примечание

Согласно спецификации RFC 2616 (HTTP/1.1) и RFC 9110 (HTTP Semantics), заголовки HTTP должны разделяться последовательностью CRLF (\r\n), а не просто \n.

## Директивы

### upstream\_probe

|                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>upstream_probe имя [port=число] [interval=время] [test=условие] [ping [ping_timeout=время]] [essential [persistent]] [fails=число] [passes=число] [max_response=размер] [mode=always   idle   onfail] [udp] [send=строка];</code> |
| По умолчанию     | —                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Контекст</i>  | server                                                                                                                                                                                                                                  |

Задаёт активную проверку работоспособности серверов апстрима, указанного в директиве `proxy_pass` в том же контексте **server**, где находится директива `upstream_probe`.

Сервер проходит проверку, если запрос к нему успешно выполняется с учетом всех параметров самой директивы `upstream_probe` и всех параметров, влияющих на использование апстримов тем контекстом **server**, где она задана, в том числе директивы `proxy_next_upstream`.

Чтобы использовать проверки, в апстриме необходима зона разделяемой памяти (zone). Для одного апстрима можно определить несколько проверок.

Могут быть заданы следующие параметры:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| имя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Обязательное имя проверки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Альтернативный порт для запроса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| interval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Интервал</i> между проверками. По умолчанию — 5s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Использовать проверку методом ICMP Echo вместо TCP- или UDP-пакета. При выборе этого режима Angie ADC отправляет эхо-запрос (ICMP Echo Request) на IP-адрес сервера и ожидает ответ (Echo Reply). Проверка осуществляется по IP-адресу, а номер порта из <b>upstream</b> игнорируется.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div> <div><b>Примечание</b></div> <p>Параметры <b>test</b>, <b>port</b>, <b>udp</b> и <b>send</b> несовместимы с <b>ping</b> и игнорируются. Для отправки ICMP-пакетов необходимы соответствующие права: на Linux — запуск процессов от имени группы, указанной в <code>/proc/sys/net/ipv4/ping_group_range</code>; на FreeBSD — права суперпользователя или наличие <i>capability</i> на использование raw-сокеты. При использовании ICMP-проверок переменные, основанные на данных ответа сервера или отправленных пакетах, всегда пусты; результат определяется только фактом получения ICMP Echo Reply.</p> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ping_timeout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Время</i> ожидания ICMP-ответа; по умолчанию — 1s. Используется только вместе с <b>ping</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Проверяемое при запросе условие; задается строкой из переменных. Если результат подстановки всех переменных — "" или "0", проверка не пройдена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| essential                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Если параметр задан, то изначально состояние сервера подлежит уточнению и клиентские запросы не передаются ему, пока проверка не будет пройдена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| persistent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Установка этого параметра требует сначала включить <b>essential</b> ; серверы с <b>persistent</b> , работавшие до <i>перезагрузки конфигурации</i> , начинают получать запросы без необходимости сначала пройти эту проверку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fails                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Число последовательных неуспешных запросов, при котором проверка считает сервер неработающим. По умолчанию — 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| passes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Число последовательных успешных запросов, при котором проверка считает сервер работающим. По умолчанию — 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| max_response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Максимальный объем памяти для ответа. Если задано нулевое <i>значение</i> , ожидание ответа отключается. По умолчанию — 256k.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Режим проверки в зависимости от работоспособности серверов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>always</b> — серверы проверяются независимо от состояния;</li> <li>• <b>idle</b> — проверяются неработающие серверы, а также серверы, где с последнего клиентского запроса прошло время <b>interval</b>.</li> <li>• <b>onfail</b> — проверяются серверы только в неработающем состоянии.</li> </ul> По умолчанию — <b>always</b> .                                                                                                                                                                                                              |
| udp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Если параметр указан, используется протокол UDP. По умолчанию для проверок используется TCP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| send                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Отправляемые для проверки данные: встроенные данные с префиксом <b>data:</b> или путь к файлу (абсолютный или относительно <code>/usr/local/angie/</code> ). При использовании файла: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Рабочий процесс</i> открывает и читает файл при каждом обращении; содержимое не сохраняется в памяти.</li> <li>• Перезагрузка конфигурации при изменении файла не требуется; новое содержимое будет прочитано при следующем обращении.</li> <li>• Необходимые права доступа: 644 для файла, 755 для директории.</li> <li>• Обновляйте файлы командой перемещения (<b>mv</b>), а не прямым редактированием.</li> </ul> |

Пример:

```
upstream backend {
 zone backend 1m;

 server a.example.com;
 server b.example.com;
}

map $upstream_probe_response $good {
 ~200 "1";
 default "";
}

server {
 listen ...;

 # ...
 proxy_pass backend;
 upstream_probe_timeout 1s;

 upstream_probe backend_probe
 port=12345
 interval=5s
 test=$good
 essential
 persistent
 fails=3
 passes=3
 max_response=512k
 mode=onfail
 "send=data:GET / HTTP/1.0\r\n\r\n";
}
```

Детали работы:

- Изначально сервер не получает клиентские запросы, пока не пройдет *все* заданные для него проверки с параметром **essential** (пропуская помеченные как **persistent**, если конфигурация перезагружена и до этого сервер считался работающим). Если таких проверок нет, сервер считается работающим.
- Сервер считается неработающим и не получает клиентские запросы, если *какая-либо* заданная для него проверка достигает своего порога **fails** или сам сервер достигает порога **max\_fails**.
- Чтобы неработающий сервер снова мог считаться работающим, *все* заданные для него проверки должны достичь своего порога **passes**; после этого учитывается порог **max\_fails**.

### upstream\_probe\_timeout

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>upstream_probe_timeout <i>время</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>upstream_probe_timeout 50s;</code>          |
| Контекст     | <code>server</code>                               |

Задаёт максимальное время бездействия установленного с сервером соединения для проверок, настроенных с помощью директивы `upstream_probe`; при превышении этого предела соединение будет закрыто.



## Встроенные переменные

Модуль `stream_upstream` поддерживает следующие встроенные переменные:

`$upstream_probe`

Имя активной сейчас проверки `upstream_probe`.

`$upstream_probe_response`

Содержимое ответа, полученного в ходе активной проверки `upstream_probe`.

Базовый потоковый модуль реализует основную функциональность для обработки TCP- и UDP-соединений: это определение серверных блоков, маршрутизация трафика, настройка проксирования, поддержка SSL/TLS и управление подключениями для потоковых сервисов, таких как базы данных, DNS и другие протоколы, работающие на основе TCP и UDP.

Остальные модули этого раздела расширяют эту функциональность, позволяя гибко настраивать и оптимизировать работу потокового сервера под различные сценарии и требования.

## Пример конфигурации

```
worker_processes auto;

error_log /var/log/angie/error.log info;

events {
 worker_connections 1024;
}

stream {
 upstream backend {
 hash $remote_addr consistent;

 server backend1.example.com:12345 weight=5;
 server 127.0.0.1:12345 max_fails=3 fail_timeout=30s;
 server unix:/tmp/backend3;
 }

 upstream dns {
 server 192.168.0.1:53535;
 server dns.example.com:53;
 }

 server {
 listen 12345;
 proxy_connect_timeout 1s;
 proxy_timeout 3s;
 proxy_pass backend;
 }

 server {
 listen 127.0.0.1:53 udp reuseport;
 proxy_timeout 20s;
 proxy_pass dns;
 }
}
```

```

 }

 server {
 listen [::1]:12345;
 proxy_pass unix:/tmp/stream.socket;
 }
}

```

## Директивы

### listen

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>listen</code> <i>адрес[:порт]</i> [ <i>ssl</i> ] [ <i>udp</i> ] [ <i>proxy_protocol</i> ] [ <i>setfib=число</i> ] [ <i>fastopen=число</i> ] [ <i>backlog=число</i> ] [ <i>rcvbuf=размер</i> ] [ <i>sndbuf=размер</i> ] [ <i>accept_filter=фильмп</i> ] [ <i>deferred</i> ] [ <i>bind</i> ] [ <i>ipv6only=on   off</i> ] [ <i>reuseport</i> ] [ <i>so_keepalive=on off</i> ][ <i>keepidle</i> ]:[ <i>keepintvl</i> ]:[ <i>keepcnt</i> ]; |
| По умолчанию | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Контекст     | server                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Задаёт *адрес* и *порт* для сокета, на котором сервер будет принимать соединения. Можно указать только *порт*, и тогда Angie будет слушать на всех доступных IPv4-интерфейсах (и IPv6, если он включен). Кроме того, *адрес* может быть именем хоста, например:

```

listen 127.0.0.1:12345;
listen *:12345;
listen 12345; # то же, что и *:12345
listen localhost:12345;

```

IPv6-адреса задаются в квадратных скобках:

```

listen [::1]:12345;
listen [::]:12345;

```

UNIX-сокеты задаются префиксом `unix:`

```
listen unix:/var/run/angie.sock;
```

Диапазоны портов задаются при помощи указания первого и последнего порта через дефис:

```

listen 127.0.0.1:12345-12399;
listen 12345-12399;

```

#### Примечание

Разные серверы должны слушать на разных парах *адрес:порт*.

|                             |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ssl</code>            | указывает на то, что все соединения, принимаемые на данном слушающем сокете, должны работать в режиме SSL.                                                                          |
| <code>udp</code>            | конфигурирует слушающий сокет для работы с датаграммами. Для обработки пакетов с одного адреса и порта в рамках одной сессии необходимо также указывать параметр <i>reuseport</i> . |
| <code>proxy_protocol</code> | указывает на то, что все соединения, принимаемые на данном порту, должны использовать протокол PROXY.                                                                               |

В директиве `listen` можно также указать несколько дополнительных параметров, специфичных для связанных с сокетами системных вызовов.

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>setfib=число</code>                                                                                                                                                                    | устанавливает связанную таблицу маршрутизации, FIB (параметр <code>SO_SETFIB</code> ) для слушающего сокета. Пока это работает только на FreeBSD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>fastopen=число</code>                                                                                                                                                                  | включает "TCP Fast Open" для слушающего сокета и <b>ограничивает</b> максимальную длину очереди соединений, которые еще не завершили процесс трехстороннего рукопожатия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>⚠ Предупреждение</div> <p>Не включайте "TCP Fast Open", не убедившись, что сервер может адекватно обрабатывать <b>многократное</b> получение одного и того же SYN-пакета с данными.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>backlog=число</code>                                                                                                                                                                   | задает параметр <i>backlog</i> в вызове <i>listen()</i> , который ограничивает максимальный размер очереди ожидающих приема соединений. По умолчанию <i>backlog</i> устанавливается равным -1 для FreeBSD, DragonFly BSD и macOS, и 511 для других платформ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>rcvbuf=размер</code>                                                                                                                                                                   | задает размер буфера приема (параметр <code>SO_RCVBUF</code> ) для слушающего сокета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <code>sndbuf=размер</code>                                                                                                                                                                   | задает размер буфера передачи (параметр <code>SO_SNDBUF</code> ) для слушающего сокета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>accept_filter=фи</code>                                                                                                                                                                | задает имя принимающего фильтра (параметр <code>SO_ACCEPTFILTER</code> ) для слушающего сокета, который фильтрует входящие соединения перед их передачей в <code>accept()</code> . Работает только на FreeBSD и NetBSD 5.0+. Допустимые значения: <code>dataready</code> и <code>httpready</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>deferred</code>                                                                                                                                                                        | указывает использовать отложенный <code>accept()</code> (параметр <code>TCP_DEFER_ACCEPT</code> ) на Linux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <code>bind</code>                                                                                                                                                                            | указывает, что для данного слушающего сокета нужно делать <i>bind()</i> отдельно. Это нужно потому, что если описаны несколько директив <i>listen</i> с одинаковым портом, но разными адресами, и одна из директив <i>listen</i> слушает на всех адресах для данного <i>порта</i> ( <i>*:порт</i> ), то Angie сделает <i>bind()</i> только на <i>*:порт</i> . Необходимо заметить, что в этом случае для определения адреса, на который пришло соединение, делается системный вызов <i>getsockname()</i> . Если же используются параметры <i>setfib</i> , <i>fastopen</i> , <i>backlog</i> , <i>rcvbuf</i> , <i>sndbuf</i> , <i>accept_filter</i> , <i>deferred</i> , <i>ipv6only</i> , <i>reuseport</i> или <i>so_keepalive</i> , то для данной пары <i>адрес:порт</i> всегда делается отдельный вызов <i>bind()</i> . |
| <code>ipv6only=on   off</code>                                                                                                                                                               | определяет (через параметр сокета <code>IPV6_V6ONLY</code> ), будет ли слушающий на wildcard-адресе <code>:::</code> IPv6-сокеты принимать только IPv6-соединения, или же одновременно IPv6- и IPv4-соединения. По умолчанию параметр включен. Установить его можно только один раз на старте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>reuseport</code>                                                                                                                                                                       | указывает, что нужно создавать отдельный слушающий сокет для каждого рабочего процесса (через параметр сокета <code>SO_REUSEPORT</code> для Linux 3.9+ и DragonFly BSD или <code>SO_REUSEPORT_LB</code> для FreeBSD 12+), позволяя ядру распределять входящие соединения между рабочими процессами. В настоящий момент это работает только на Linux 3.9+, DragonFly BSD и FreeBSD 12+.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>⚠ Предупреждение</div> <p>Ненадлежащее использование параметра <i>reuseport</i> может быть небезопасно.</p>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>multipath</code>                                                                                                                                                                       | включает прием соединений по протоколу <b>Multipath TCP</b> (MPTCP), поддерживаемому в ядре Linux с версии 5.6. Параметр <b>несовместим</b> с <code>udp</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

`so_keepalive=on | off | [keepidle]:[keepintvl]:[keepcnt]`

Конфигурирует для слушающего сокета поведение "TCP keepalive".

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>''</code>  | если параметр опущен, для сокета будут действовать настройки операционной системы |
| <code>on</code>  | для сокета включается параметр <code>SO_KEEPALIVE</code>                          |
| <code>off</code> | для сокета параметр <code>SO_KEEPALIVE</code> выключается                         |

Некоторые операционные системы поддерживают настройку параметров "TCP keepalive" на уровне сокета посредством параметров `TCP_KEEPIDLE`, `TCP_KEEPINTVL` и `TCP_KEEPCNT`. На таких системах их можно сконфигурировать с помощью параметров `keepidle`, `keepintvl` и `keepcnt`. Один или два параметра могут быть опущены, в таком случае для соответствующего параметра сокета будут действовать стандартные системные настройки.

Например,

```
so_keepalive=30m:10
```

установит таймаут бездействия (`TCP_KEEPIDLE`) в 30 минут, для интервала проб (`TCP_KEEPINTVL`) будет действовать стандартная системная настройка, а счетчик проб (`TCP_KEEPCNT`) будет равен 10.

### **preread\_buffer\_size**

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>preread_buffer_size</code> <i>размер</i> ; |
| По умолчанию | <code>preread_buffer_size</code> 16k;            |
| Контекст     | stream, server                                   |

Задаёт размер буфера предварительного чтения.

### **preread\_timeout**

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>preread_timeout</code> <i>время</i> ; |
| По умолчанию | <code>preread_timeout</code> 30s;           |
| Контекст     | stream, server                              |

Задаёт время фазы предварительного чтения.

### **proxy\_protocol\_timeout**

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>proxy_protocol_timeout</code> <i>время</i> ; |
| По умолчанию | <code>proxy_protocol_timeout</code> 30s;           |
| Контекст     | stream, server                                     |

Задаёт время для завершения операции чтения заголовка протокола PROXY. Если по истечении этого времени заголовок полностью не получен, соединение закрывается.

## resolver

|              |                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>resolver адрес ... [valid=время] [ipv4=on   off] [ipv6=on   off] [status_zone=зона];</code> |
| По умолчанию | —                                                                                                 |
| Контекст     | stream, server, upstream                                                                          |

Задаёт серверы DNS, используемые для преобразования имен вышестоящих серверов в адреса, например:

```
resolver 127.0.0.53 [::1]:5353;
```

Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и необязательного порта. Если порт не указан, используется порт 53. Серверы DNS опрашиваются циклически.

### Примечание

Рекомендуется использовать локальный доверенный резолвер, например 127.0.0.53 (systemd-resolved), а не публичный (например, 8.8.8.8). Публичные резолверы раскрывают DNS-запросы третьим сторонам и повышают риск атак с подменой кэша.

### Примечание

Значение директивы наследуется вложенными блоками и может быть переопределено в них при необходимости. В пределах одного блока допустимо указывать директиву только один раз. Если она повторяется, действует последнее определение.

По умолчанию Angie кэширует ответы, используя значение TTL из ответа DNS. Если директива **resolver** не указана и не выполняются динамические DNS-запросы (например, при использовании фиксированных имен в *Proxy* без переменных), указание резолвера не требуется: имена будут разрешены при запуске с помощью системного резолвера. Необязательный параметр **valid** позволяет это переопределить:

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>valid</b> | необязательный параметр, позволяет переопределить срок кэширования ответа |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|

```
resolver 127.0.0.53 [::1]:5353 valid=30s;
```

По умолчанию Angie будет искать как IPv4-, так и IPv6-адреса при преобразовании имен в адреса.

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>ipv4=off</b> | запрещает поиск IPv4-адресов |
| <b>ipv6=off</b> | запрещает поиск IPv6-адресов |

|                    |                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>status_zone</b> | необязательный параметр; включает сбор метрик запросов и ответов DNS-сервера ( <code>/status/resolvers/&lt;зона&gt;</code> ) в указанной зоне |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 **Совет**

Для предотвращения DNS-спуфинга рекомендуется использовать DNS-серверы в защищенной доверенной локальной сети.

 **Совет**

При запуске в Docker используйте соответствующий внутренний адрес DNS-сервера, например 127.0.0.11.

## resolver\_timeout

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>resolver_timeout</code> <i>время</i> ; |
| По умолчанию | <code>resolver_timeout 30s</code> ;          |
| Контекст     | stream, server, upstream                     |

Задаёт таймаут для преобразования имени в адрес, например:

```
resolver_timeout 5s;
```

## error\_log\_user\_tag

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>error_log_user_tag</code> <i>значение</i> ; |
| По умолчанию | —                                                 |
| Контекст     | stream, server                                    |

Добавляет тег, зависящий от сессии, в записи `error_log`. *Значение* является сложным значением и может содержать переменные. Директива может задаваться несколько раз для добавления нескольких тегов. Теги используются в фильтрах `filter=tag:` директивы `error_log`.

## server

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Синтаксис    | <code>server { ... }</code> |
| По умолчанию | —                           |
| Контекст     | stream                      |

Задаёт конфигурацию для сервера.

## server\_name

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Синтаксис    | <code>server_name имя ...;</code> |
| По умолчанию | <code>server_name "";</code>      |
| Контекст     | server                            |

Задаёт имена виртуального сервера.

### Предупреждение

В модуле `stream` директива `server_name` основана на Server Name Indication (SNI) и работает только с TLS-соединениями. Для использования необходимо настроить TLS-терминацию или включить TLS pread в соответствующем блоке `server`.

Пример конфигурации:

```
server {
 listen 443 ssl;
 server_name example.com www.example.com;
 ssl_certificate /etc/angie/cert.pem;
 ssl_certificate_key /etc/angie/key.pem;
}
```

Первое указанное имя становится основным именем сервера.

Имена серверов могут включать звездочку (\*), заменяющую первую или последнюю часть имени:

```
server {
 server_name example.com *.example.com www.example.*;
}
```

Такие имена называются подстановочными (wildcard).

Также можно использовать регулярные выражения в именах серверов, предваряя имя тильдой (~):

```
server {
 server_name www.example.com ~www\d+\.example\.com$;
}
```

Регулярные выражения могут включать захватываемые группы, которые можно использовать в других директивах:

```
server {
 server_name ~^(www\.)?(.\+)$;

 proxy_pass www.$2:12345;
}
```

Именованные захваты в регулярных выражениях создают переменные, которые можно использовать в других директивах:

```
server {
 server_name ~^(www\.)?(<domain>.\+)$;

 proxy_pass www.$domain:12345;
}
```



Если параметр директивы установлен на `$hostname`, будет вставлено имя хоста машины.

При поиске виртуального сервера по имени, если имя совпадает с более чем одним из указанных вариантов (например, совпадают и шаблонное имя, и регулярное выражение), будет выбрано первое совпавшее имя в следующем порядке приоритета:

- Точное имя
- Самое длинное шаблонное имя, начинающееся с звездочки, например, `*.example.com`
- Самое длинное шаблонное имя, заканчивающееся звездочкой, например, `mail.*`
- Первое совпавшее регулярное выражение (в порядке появления в конфигурационном файле)

#### `server_names_hash_bucket_size`

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>server_names_hash_bucket_size <i>размер</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>server_names_hash_bucket_size 32 64 128;</code>     |
| Контекст     | <code>stream</code>                                       |

Задаёт размер корзины для хэш-таблиц имен серверов. Значение по умолчанию зависит от размера кэш-линии процессора.

#### `server_names_hash_max_size`

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>server_names_hash_max_size <i>размер</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>server_names_hash_max_size 512;</code>           |
| Контекст     | <code>stream</code>                                    |

Задаёт максимальный размер хэш-таблиц имен серверов.

#### `status_zone`

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>status_zone <i>зона</i>   <i>ключ</i> zone=<i>зона</i>[:<i>число</i>];</code> |
| По умолчанию | <code>—</code>                                                                      |
| Контекст     | <code>server</code>                                                                 |

Выделяет зону разделяемой памяти для сбора метрик `/status/stream/server_zones/<зона>`.

Несколько контекстов `server` могут совместно использовать одну и ту же зону для сбора данных.

Синтаксис с одним значением *зоны* объединяет все метрики для текущего контекста в одну зону разделяемой памяти:

```
server {
 listen 80;
 server_name *.example.com;

 status_zone single;
 # ...
}
```

Альтернативный синтаксис позволяет задавать следующие параметры:

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>значение</i>               | Строка с переменными, значение которой определяет группировку подключений в зоне. Все подключения, дающие одинаковые значения после подстановки, объединяются в одну группу. Если подстановка возвращает пустое значение, метрики не обновляются. |
| <i>зона</i>                   | Имя зоны разделяемой памяти.                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>число</i> (необязательный) | Максимальное количество отдельных групп для сбора метрик. Если новые значения <i>ключа</i> превышают этот лимит, они объединяются в группу <i>zone</i> . Значение по умолчанию — 1.                                                               |

В следующем примере все соединения с одинаковым значением `$server_addr` группируются в `host_zone`. Метрики собираются отдельно для каждого уникального значения `$server_addr` до тех пор, пока количество групп метрик не достигнет 10. После этого любые новые значения `$server_addr` будут добавляться в группу `server_zone`:

```
stream {

 upstream backend {
 server 192.168.0.1:3306;
 server 192.168.0.2:3306;
 # ...
 }

 server {

 listen 3306;
 proxy_pass backend;

 status_zone $server_addr zone=server_zone:10;
 }
}
```

Результирующие метрики разделяются по отдельным серверам в выводе API.

#### **Примечание**

Эти метрики собираются, только если задан `status_zone`. Без него сервер не отображается в `/status/stream/server_zones/<зона>`, в виджете «TCP/UDP Zones» и в выводе Prometheus, и предупреждение при этом не выводится.

#### **stream**

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Синтаксис    | <code>stream { ... }</code> |
| По умолчанию | —                           |
| Контекст     | <code>main</code>           |

Предоставляет контекст конфигурационного файла, в котором указываются директивы `stream`-сервера.

## tcp\_nodelay

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>tcp_nodelay on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>tcp_nodelay on;</code>       |
| Контекст     | stream, server                     |

Разрешает или запрещает использование параметра TCP\_NODELAY. Параметр включается как для клиентских соединений, так и для соединений с проксируемыми серверами.

## variables\_hash\_bucket\_size

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>variables_hash_bucket_size <i>размер</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>variables_hash_bucket_size 64;</code>            |
| Контекст     | stream                                                 |

Задаёт размер корзины в хэш-таблице переменных. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается отдельно.

## variables\_hash\_max\_size

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>variables_hash_max_size <i>размер</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>variables_hash_max_size 1024;</code>          |
| Контекст     | stream                                              |

Задаёт максимальный размер хэш-таблиц переменных. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается отдельно.

## Встроенные переменные

Базовый потоковый модуль поддерживает встроенные переменные:

`$angie_version`

версия Angie

`$binary_remote_addr`

адрес клиента в бинарном виде, длина значения всегда 4 байта для IPv4-адресов или 16 байт для IPv6-адресов

`$bytes_received`

число байт, полученных от клиента

`$bytes_sent`

число байт, переданных клиенту

`$connection`

порядковый номер соединения

`$hostname`

имя хоста

`$msec`

текущее время в секундах с точностью до миллисекунд

`$nginx_version`

версия nginx

`$pid`

номер (PID) рабочего процесса

`$protocol`

протокол, используемый для работы с клиентом: *TCP* или *UDP*

`$proxy_protocol_addr`

адрес клиента, полученный из заголовка протокола PROXY. Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра `proxy_protocol` в директиве *listen*.

`$proxy_protocol_port`

порт клиента, полученный из заголовка протокола PROXY. Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра `proxy_protocol` в директиве *listen*.

`$proxy_protocol_server_addr`

адрес сервера, полученный из заголовка протокола PROXY. Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра `proxy_protocol` в директиве *listen*.

`$proxy_protocol_server_port`

порт сервера, полученный из заголовка протокола PROXY. Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра `proxy_protocol` в директиве *listen*.

`$proxy_protocol_tlv_<имя>`

TLV, полученный из заголовка протокола PROXY. *Имя* может быть именем типа TLV или его числовым значением. В последнем случае значение задается в шестнадцатеричном виде и должно начинаться с *0x*:

```
$proxy_protocol_tlv_alpn
$proxy_protocol_tlv_0x01
```

SSL TLV могут также быть доступны как по имени типа TLV, так и по его числовому значению, оба должны начинаться с `ssl_`:

```
$proxy_protocol_tlv_ssl_version
$proxy_protocol_tlv_ssl_0x21
```

Поддерживаются следующие имена типов TLV:

- `alpn` (0x01) - протокол более высокого уровня, используемый поверх соединения
- `authority` (0x02) - значение имени хоста, передаваемое клиентом
- `unique_id` (0x05) - уникальный идентификатор соединения
- `netns` (0x30) - имя пространства имен
- `ssl` (0x20) - структура SSL TLV в бинарном виде

Поддерживаются следующие имена типов SSL TLV:

- `ssl_version` (0x21) - версия SSL, используемая в клиентском соединении
- `ssl_cn` (0x22) - Common Name сертификата
- `ssl_cipher` (0x23) - имя используемого шифра
- `ssl_sig_alg` (0x24) - алгоритм, используемый для подписи сертификата
- `ssl_key_alg` (0x25) - алгоритм публичного ключа

Также поддерживается следующее специальное имя типа SSL TLV:

- `ssl_verify` - результат проверки клиентского сертификата: 0, если клиент предоставил сертификат и он был успешно верифицирован, либо ненулевое значение

Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра `proxy_protocol` в директиве *listen*.

`$remote_addr`

адрес клиента

`$remote_port`

порт клиента

`$server_addr`

адрес сервера, принявшего соединение. Получение значения этой переменной обычно требует одного системного вызова. Чтобы избежать системного вызова, в директивах *listen* следует указывать адреса и использовать параметр `bind`.

`$server_port`

порт сервера, принявшего соединение

`$session_time`

длительность сессии в секундах с точностью до миллисекунд

`$status`

статус сессии, может принимать одно из следующих значений:

|     |                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 | сессия завершена успешно                                                               |
| 400 | невозможно разобрать данные, полученные от клиента, например заголовок протокола PROXY |
| 403 | доступ запрещен, например при ограничении доступа для определенных адресов клиентов    |
| 500 | внутренняя ошибка сервера                                                              |
| 502 | плохой шлюз, например если невозможно выбрать сервер группы или сервер недоступен      |
| 503 | сервис недоступен, например при ограничении по числу соединений                        |

`$time_iso8601`

локальное время в формате по стандарту ISO 8601

\$time\_local

локальное время в Common Log Format

#### 4.7.8.6 Почтовые модули

|               |                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Mail</i>   | Основная функциональность почтового прокси-сервера.                                                                     |
| <i>Auth</i>   | Аутентификация пользователей и выбор сервера для последующего проксирования с помощью HTTP-запросов к внешнему серверу. |
| <i>HTTP</i>   |                                                                                                                         |
| <i>IMAP</i>   | Поддержка протокола IMAP.                                                                                               |
| <i>POP3</i>   | Поддержка протокола POP3.                                                                                               |
| <i>Proxy</i>  | Настройка проксирования к другим серверам.                                                                              |
| <i>RealIP</i> | Определение адреса и порта клиента при работе за другим прокси-сервером.                                                |
| <i>SMTP</i>   | Поддержка протокола SMTP.                                                                                               |
| <i>SSL</i>    | Поддержка протоколов SSL/TLS и StartTLS.                                                                                |

#### Почтовый модуль

Базовый почтовый модуль реализует основную функциональность почтового прокси-сервера: это поддержка протоколов SMTP, IMAP и POP3, настройка серверных блоков, маршрутизация почтовых запросов, аутентификация пользователей и поддержка SSL/TLS для защиты почтовых соединений.

Остальные модули этого раздела расширяют эту функциональность, позволяя гибко настраивать и оптимизировать работу почтового сервера под различные сценарии и требования.

В образах из наших репозиториях модуль уже включен в сборку.

#### Пример конфигурации

```
worker_processes auto;

error_log /var/log/angie/error.log info;

events {
 worker_connections 1024;
}

mail {
 server_name mail.example.com;
 auth_http localhost:9000/cgi-bin/auth.cgi;

 imap_capabilities IMAP4rev1 UIDPLUS IDLE LITERAL+ QUOTA;

 pop3_auth plain apop cram-md5;
 pop3_capabilities LAST TOP USER PIPELINING UIDL;

 smtp_auth login plain cram-md5;
 smtp_capabilities "SIZE 10485760" ENHANCEDSTATUSCODES 8BITIME DSN;
 xclient off;

 server {
 listen 25;
 protocol smtp;
 }
}
```

```

}
server {
 listen 110;
 protocol pop3;
 proxy_pass_error_message on;
}
server {
 listen 143;
 protocol imap;
}
server {
 listen 587;
 protocol smtp;
}
}

```

## Директивы

### listen

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>listen</code> <i>адрес[:порт]</i> [ <i>ssl</i> ] [ <i>proxy_protocol</i> ] [ <i>backlog=число</i> ]<br>[ <i>rcvbuf=размер</i> ] [ <i>sndbuf=размер</i> ] [ <i>bind</i> ] [ <i>ipv6only=on   off</i> ] [ <i>reuseport</i> ]<br>[ <i>so_keepalive=on off</i> ][ <i>keepidle</i> ]:[ <i>keepintvl</i> ]:[ <i>keepcnt</i> ]; |
| По умолчанию     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Контекст</i>  | server                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Задаёт *адрес* и *порт* для сокета, на котором сервер будет принимать соединения. Можно указать только *порт*, и тогда Angie будет слушать на всех доступных IPv4-интерфейсах (и IPv6, если он включен). Кроме того, *адрес* может быть именем хоста, например:

```

listen 127.0.0.1:110;
listen *:110;
listen 110; # то же, что и *:110
listen localhost:110;

```

IPv6-адреса задаются в квадратных скобках:

```

listen [::1]:110;
listen [::]:110;

```

UNIX-сокеты задаются префиксом `unix:`

```

listen unix:/var/run/angie.sock;

```

### Примечание

Разные серверы должны слушать на разных парах *адрес:порт*.



|                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ssl</b>            | указывает на то, что все соединения, принимаемые на данном слушающем сокете, должны работать в режиме SSL.                                                                                                                           |
| <b>proxy_protocol</b> | указывает на то, что все соединения, принимаемые на данном порту, должны использовать протокол PROXY. Полученная информация передается <i>серверу аутентификации</i> и может быть использована для <i>изменения адреса клиента</i> . |

В директиве **listen** можно также указать несколько дополнительных параметров, специфичных для связанных с сокетами системных вызовов.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>backlog=число</b>     | задает параметр <i>backlog</i> в вызове <i>listen()</i> , который ограничивает максимальный размер очереди ожидающих приема соединений. По умолчанию <i>backlog</i> устанавливается равным -1 для FreeBSD, DragonFly BSD и macOS, и 511 для других платформ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>rcvbuf=размер</b>     | задает размер буфера приема (параметр <i>SO_RCVBUF</i> ) для слушающего сокета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>sndbuf=размер</b>     | задает размер буфера передачи (параметр <i>SO_SNDBUF</i> ) для слушающего сокета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>bind</b>              | указывает, что для данного слушающего сокета нужно делать <i>bind()</i> отдельно. Это нужно потому, что если описаны несколько директив <b>listen</b> с одинаковым портом, но разными адресами, и одна из директив <b>listen</b> слушает на всех адресах для данного <i>порта</i> ( <i>*:порт</i> ), то Angie сделает <i>bind()</i> только на <i>*:порт</i> . Необходимо заметить, что в этом случае для определения адреса, на который пришло соединение, делается системный вызов <i>getsockname()</i> . Если же используются параметры <i>backlog</i> , <i>rcvbuf</i> , <i>sndbuf</i> , <i>ipv6only</i> , <i>reuseport</i> или <i>so_keepalive</i> , то для данной пары <i>адрес:порт</i> всегда делается отдельный вызов <i>bind()</i> . |
| <b>ipv6only=on   off</b> | определяет (через параметр сокета <i>IPV6_V6ONLY</i> ), будет ли слушающий на wildcard-адресе <i>:::</i> IPv6-сокеты принимать только IPv6-соединения, или же одновременно IPv6- и IPv4-соединения. По умолчанию параметр включен. Установить его можно только один раз на старте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>multipath</b>         | включает прием соединений по протоколу <b>Multipath TCP</b> (MPTCP), поддерживаемому в ядре Linux с версии 5.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**so\_keepalive=on | off | [keepidle]:[keepintvl]:[keepcnt]**

Конфигурирует для слушающего сокета поведение "TCP keepalive".

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>''</b>  | если параметр опущен, для сокета будут действовать настройки операционной системы |
| <b>on</b>  | для сокета включается параметр <i>SO_KEEPALIVE</i>                                |
| <b>off</b> | для сокета параметр <i>SO_KEEPALIVE</i> выключается                               |

Некоторые операционные системы поддерживают настройку параметров "TCP keepalive" на уровне сокета посредством параметров *TCP\_KEEPIDLE*, *TCP\_KEEPINTVL* и *TCP\_KEEPCNT*. На таких системах их можно сконфигурировать с помощью параметров *keepidle*, *keepintvl* и *keepcnt*. Один или два параметра могут быть опущены, в таком случае для соответствующего параметра сокета будут действовать стандартные системные настройки.

Например,

```
so_keepalive=30m::10
```

установит таймаут бездействия (*TCP\_KEEPIDLE*) в 30 минут, для интервала проб (*TCP\_KEEPINTVL*) будет действовать стандартная системная настройка, а счетчик проб (*TCP\_KEEPCNT*) будет равен 10.

Разные серверы должны слушать на разных парах *адрес:порт*.

## mail

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>mail { ... }</code> |
| По умолчанию     | —                         |
| <i>Контекст</i>  | main                      |

Предоставляет контекст конфигурационного файла, в котором указываются директивы почтового сервера.

## max\_commands

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>max_commands число;</code> |
| По умолчанию     | <code>max_commands 1000;</code>  |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                     |

Задаёт максимальное количество команд, отправляемых во время аутентификации, для усиления защиты от DoS-атак.

## max\_errors

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>max_errors число;</code> |
| По умолчанию     | <code>max_errors 5;</code>     |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                   |

Задаёт число ошибок протокола, по достижении которого соединение закрывается.

## protocol

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>protocol <i>imap</i>   <i>pop3</i>   <i>smtp</i>;</code> |
| По умолчанию     | —                                                              |
| <i>Контекст</i>  | server                                                         |

Задаёт протокол проксируемого сервера. Поддерживаются протоколы *IMAP*, *POP3* и *SMTP*.

Если директива не указана, то протокол может быть определен автоматически по общеизвестному порту, указанному в директиве `listen`:

```
imap: 143, 993
pop3: 110, 995
smtp: 25, 587, 465
```

## resolver

|                  |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>resolver адрес ... [valid=время] [ipv4=on   off] [ipv6=on   off] [status_zone=зона]   off;</code> |
| По умолчанию     | <code>resolver off;</code>                                                                              |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                                                                                            |

Задаёт серверы DNS, используемые для преобразования имени хоста клиента для передачи его на сервер аутентификации и в команде *XCLIENT* при проксировании SMTP, например:

```
resolver 127.0.0.53 [::1]:5353;
```

Специальное значение `off` отключает преобразование имени хоста клиента и отменяет унаследованное значение директивы.

Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и необязательного порта. Если порт не указан, используется порт 53. Серверы DNS опрашиваются циклически.

### **i** Примечание

Рекомендуется использовать локальный доверенный резолвер, например 127.0.0.53 (systemd-resolved), а не публичный (например, 8.8.8.8). Публичные резолверы раскрывают DNS-запросы третьим сторонам и повышают риск атак с подменой кэша.

### **i** Примечание

Значение директивы наследуется вложенными блоками и может быть переопределено в них при необходимости. В пределах одного блока допустимо указывать директиву только один раз. Если она повторяется, действует последнее определение.

По умолчанию Angie кэширует ответы, используя значение TTL из ответа DNS. Если директива `resolver` не указана и не выполняются динамические DNS-запросы (например, при использовании фиксированных имен в *Proxy* без переменных), указание резолвера не требуется: имена будут разрешены при запуске с помощью системного резолвера. Необязательный параметр `valid` позволяет это переопределить:

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>valid</b> | необязательный параметр, позволяет переопределить срок кэширования ответа |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|

```
resolver 127.0.0.53 [::1]:5353 valid=30s;
```

По умолчанию Angie будет искать как IPv4-, так и IPv6-адреса при преобразовании имен в адреса.

|                    |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ipv4=off</b>    | запрещает поиск IPv4-адресов                                                                        |
| <b>ipv6=off</b>    | запрещает поиск IPv6-адресов                                                                        |
| <b>status_zone</b> | необязательный параметр, включает сбор информации о запросах и ответах сервера DNS в указанной зоне |

 **Совет**

Для предотвращения DNS-спуфинга рекомендуется использовать DNS-серверы в защищенной доверенной локальной сети.

## resolver\_timeout

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>resolver_timeout время;</code> |
| По умолчанию     | <code>resolver_timeout 30s;</code>   |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                         |

Задаёт таймаут для преобразования имени в адрес, например:

```
resolver_timeout 5s;
```

## server

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>server { ... }</code> |
| По умолчанию     | —                           |
| <i>Контекст</i>  | mail                        |

Задаёт конфигурацию для сервера.

## server\_name

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>server_name имя;</code>      |
| По умолчанию     | <code>server_name hostname;</code> |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                       |

Задаёт имя сервера, используемое:

- в начальном приветствии POP3/SMTP-сервера;
- в salt при аутентификации SASL-методом CRAM-MD5;
- в команде EHLO при подключении к SMTP-бэкенду, если разрешена передача команды *XCLIENT*.

Если директива не указана, используется имя хоста (*hostname*) машины.

## timeout

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>timeout время;</code> |
| По умолчанию     | <code>timeout 60s;</code>   |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                |

Задаёт таймаут, который используется до начала проксирования на бэкенд.

## Auth HTTP

Модуль позволяет выполнять аутентификацию на основе дополнительного HTTP-запроса перед обработкой основного запроса. Если подзапрос возвращает статус 2xx, основной запрос продолжается; если возвращается 401 или 403, пользователю отправляется соответствующая ошибка, а при любом другом статусе возвращается ошибка 500. Такой подход обычно используется для передачи аутентификации внешним сервисам, объединения аутентификации в разных приложениях или интеграции со сторонними системами, такими как OAuth или LDAP.

## Директивы

### auth\_http

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Синтаксис    | <code>auth_http uri;</code> |
| По умолчанию | —                           |
| Контекст     | mail, server                |

Задаёт URL HTTP-сервера аутентификации. Протокол описан ниже.

### auth\_http\_header

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>auth_http_header заголовок значение;</code> |
| По умолчанию | —                                                 |
| Контекст     | mail, server                                      |

Добавляет указанный заголовок к запросам, посылаемым на сервер аутентификации. Заголовок можно использовать в качестве shared secret для проверки, что запрос поступил от Angie. Например:

```
auth_http_header X-Auth-Key "secret_string";
```

## auth\_http\_pass\_client\_cert

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Синтаксис    | auth_http_pass_client_cert on   off; |
| По умолчанию | auth_http_pass_client_cert off;      |
| Контекст     | mail, server                         |

Добавляет заголовок **Auth-SSL-Cert** с клиентским сертификатом в формате PEM (закодирован в формате *urlencode*) к запросам, посылаемым на сервер аутентификации.

## auth\_http\_timeout

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Синтаксис    | auth_http_timeout <i>время</i> ; |
| По умолчанию | auth_http_timeout 60s;           |
| Контекст     | mail, server                     |

Задаёт таймаут общения с сервером аутентификации.

## Протокол

Для общения с сервером аутентификации используется протокол HTTP. Данные в теле ответа игнорируются, информация передается только в заголовках.

## Примеры запросов и ответов:

Запрос:

```
GET /auth HTTP/1.0
Host: localhost
Auth-Method: plain # plain/apop/cram-md5/external/soauth2/oauthbearer/none
Auth-User: user
Auth-Pass: password
Auth-Protocol: imap # imap/pop3/smtp
Auth-Login-Attempt: 1
Client-IP: 192.0.2.42
Client-Host: client.example.org
```

Хороший ответ:

```
HTTP/1.0 200 OK
Auth-Status: OK
Auth-Server: 198.51.100.1
Auth-Port: 143
```

Плохой ответ:

```
HTTP/1.0 200 OK
Auth-Status: Invalid login or password
Auth-Wait: 3
```

Если заголовок **Auth-Wait** нет, то после выдачи ошибки соединение будет закрыто. В текущей реализации на каждую попытку аутентификации выделяется память, которая освобождается только при завершении сессии. Поэтому число неудачных попыток аутентификации в рамках одной сессии должно быть ограничено — после 10-20 попыток (номер попытки передается в заголовке **Auth-Login-Attempt**) сервер должен выдать ответ без заголовка **Auth-Wait**.

При использовании APOP или CRAM-MD5 запрос и ответ будут выглядеть так:

```
GET /auth HTTP/1.0
Host: localhost
Auth-Method: apop
Auth-User: user
Auth-Salt: <238188073.1163692009@mail.example.com>
Auth-Pass: auth_response
Auth-Protocol: imap
Auth-Login-Attempt: 1
Client-IP: 192.0.2.42
Client-Host: client.example.org
```

Хороший ответ:

```
HTTP/1.0 200 OK
Auth-Status: OK
Auth-Server: 198.51.100.1
Auth-Port: 143
Auth-Pass: plain-text-pass
```

При использовании XOAUTH2 или OAUTHBEARER заголовки **Auth-User** и **Auth-Pass** содержат имя пользователя и токен bearer, извлеченные из начального SASL-ответа.

Если в ответе есть заголовок **Auth-User**, то он переопределяет имя пользователя, используемое для аутентификации с бэкендом.

Для SMTP в ответе дополнительно учитывается заголовок **Auth-Error-Code** — если он есть, то используется как код ответа в случае ошибки. Если его нет, то по умолчанию к **Auth-Status** будет добавлен код *535 5.7.0*.

Для XOAUTH2 и OAUTHBEARER в ответе с ошибкой также может присутствовать заголовок **Auth-Error-SASL**. Его значение отправляется клиенту как дополнительный SASL-вызов (SMTP: *334*, IMAP/POP3: *+*). После ответа клиента (пустой ответ для XOAUTH2 или **AQ==** для OAUTHBEARER) будет возвращена ошибка из **Auth-Status**.

Например, если от сервера аутентификации будет получен ответ:

```
HTTP/1.0 200 OK
Auth-Status: Temporary server problem, try again later
Auth-Error-Code: 451 4.3.0
Auth-Wait: 3
```

то по SMTP клиенту будет выдана ошибка

```
451 4.3.0 Temporary server problem, try again later
```

Если при проксировании SMTP не требуется аутентификация, запрос будет выглядеть так:

```
GET /auth HTTP/1.0
Host: localhost
Auth-Method: none
Auth-User:
Auth-Pass:
Auth-Protocol: smtp
```

```
Auth-Login-Attempt: 1
Client-IP: 192.0.2.42
Client-Host: client.example.org
Auth-SMTP-Helo: client.example.org
Auth-SMTP-From: MAIL FROM: <>
Auth-SMTP-To: RCPT TO: <postmaster@mail.example.com>
```

Для клиентского соединения по протоколу SSL/TLS добавляется заголовок **Auth-SSL**, и если директива **ssl\_verify\_client** включена, заголовок **Auth-SSL-Verify** содержит результат проверки клиентского сертификата: **SUCCESS**, **FAILED:reason** и, если сертификат не был предоставлен, **NONE**.

Если клиентский сертификат был предоставлен, информация о нем передается в следующих заголовках запроса: **Auth-SSL-Subject**, **Auth-SSL-Issuer**, **Auth-SSL-Serial** и **Auth-SSL-Fingerprint**. Если директива **auth\_http\_pass\_client\_cert** включена, сам сертификат передается в заголовке **Auth-SSL-Cert**. Протокол и шифр установленного соединения передаются в заголовках **Auth-SSL-Protocol** и **Auth-SSL-Cipher**. Запрос будет выглядеть так:

```
GET /auth HTTP/1.0
Host: localhost
Auth-Method: plain
Auth-User: user
Auth-Pass: password
Auth-Protocol: imap
Auth-Login-Attempt: 1
Client-IP: 192.0.2.42
Auth-SSL: on
Auth-SSL-Protocol: TLSv1.3
Auth-SSL-Cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384
Auth-SSL-Verify: SUCCESS
Auth-SSL-Subject: /CN=example.com
Auth-SSL-Issuer: /CN=example.com
Auth-SSL-Serial: C07AD56B846B5BFF
Auth-SSL-Fingerprint: 29d6a80a123d13355ed16b4b04605e29cb55a5ad
```

При использовании протокола **PROXY**, информация о нем передается в следующих заголовках запроса: **Proxy-Protocol-Addr**, **Proxy-Protocol-Port**, **Proxy-Protocol-Server-Addr** и **Proxy-Protocol-Server-Port**.

## IMAP

Модуль обеспечивает поддержку почтового протокола IMAP, позволяя серверу взаимодействовать с системами хранения почты. Он устанавливает соединения с серверами IMAP, обрабатывает основные команды, такие как список папок и получение сообщений, а также обеспечивает безопасную аутентификацию и управление статусами сообщений.

### Директивы

#### imap\_auth

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>imap_auth <i>метод</i> ...;</code> |
| По умолчанию | <code>imap_auth plain;</code>            |
| Контекст     | mail, server                             |

Задаёт разрешенные методы аутентификации IMAP-клиентов. Поддерживаемые методы:



|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| plain       | LOGIN, AUTH=PLAIN                                                                      |
| login       | AUTH=LOGIN                                                                             |
| cram-md5    | AUTH=CRAM-MD5. Для работы этого метода пароль должен храниться в незашифрованном виде. |
| external    | AUTH=EXTERNAL                                                                          |
| xoauth2     | AUTH=XOAUTH2                                                                           |
| oauthbearer | AUTH=OAUTHBEARER                                                                       |

Методы аутентификации с передачей пароля открытым текстом (команда *LOGIN, AUTH=PLAIN* и *AUTH=LOGIN*) включены всегда, однако если методы **plain** и **login** не указаны, то *AUTH=PLAIN* и *AUTH=LOGIN* не будут автоматически добавляться в *imap\_capabilities*.

### imap\_capabilities

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Синтаксис    | imap_capabilities <i>расширение ...</i> ;  |
| По умолчанию | imap_capabilities IMAP4 IMAP4rev1 UIDPLUS; |
| Контекст     | mail, server                               |

Позволяет указать список расширений протокола **IMAP**, выдаваемый клиенту по команде **SARABILITY**. В зависимости от значения директивы *starttls* к этому списку автоматически добавляются методы аутентификации, указанные в директиве *imap\_auth*, и **STARTTLS**.

В данной директиве имеет смысл указать расширения, поддерживаемые IMAP-серверами, на которые проксируются клиенты (если эти расширения относятся к командам, используемым после аутентификации, когда Angie прозрачно проксирует подключение клиента на бэкенд).

### imap\_client\_buffer

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Синтаксис    | imap_client_buffer <i>размер</i> ; |
| По умолчанию | imap_client_buffer 4k 8k;          |
| Контекст     | mail, server                       |

Задаёт размер буфера для чтения IMAP-команд. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К.

## POP3

Модуль обеспечивает поддержку почтового протокола **POP3**, позволяя серверу загружать сообщения с почтовых серверов. Он подключается к серверам **POP3**, получает заголовки и содержимое сообщений, обеспечивает безопасную аутентификацию и управляет статусами сообщений, такими как загружено или удалено.

## Директивы

### pop3\_auth

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Синтаксис    | pop3_auth <i>метод</i> ...; |
| По умолчанию | pop3_auth plain;            |
| Контекст     | mail, server                |

Задаёт разрешённые методы аутентификации POP3-клиентов. Поддерживаемые методы:

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| plain       | USER/PASS, AUTH PLAIN, AUTH LOGIN                                                      |
| apop        | APOP. Для работы этого метода пароль должен храниться в незашифрованном виде.          |
| cram-md5    | AUTH=CRAM-MD5. Для работы этого метода пароль должен храниться в незашифрованном виде. |
| external    | AUTH=EXTERNAL                                                                          |
| xoauth2     | AUTH=XOAUTH2                                                                           |
| oauthbearer | AUTH=OAUTHBEARER                                                                       |

Методы аутентификации с передачей пароля открытым текстом (USER/PASS, AUTH PLAIN и AUTH LOGIN) включены всегда, однако если метод **plain** не указан, то *AUTH PLAIN* и *AUTH LOGIN* не будут автоматически добавляться в *pop3\_capabilities*.

### pop3\_capabilities

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Синтаксис    | pop3_capabilities <i>расширение</i> ...; |
| По умолчанию | pop3_capabilities TOP USER UIDL;         |
| Контекст     | mail, server                             |

Позволяет указать список расширений протокола POP3, выдаваемый клиенту по команде CAPA. В зависимости от значения директивы *starttls* к этому списку автоматически добавляются методы аутентификации, указанные в директиве *pop3\_auth* (расширение SASL), и STLS.

В данной директиве имеет смысл указать расширения, поддерживаемые POP3-серверами, на которые проксируются клиенты (если эти расширения относятся к командам, используемым после аутентификации, когда Angie прозрачно проксирует подключение клиента на бэкенд).

## Proxy

Модуль обеспечивает поддержку почтовых протоколов (POP3, IMAP, SMTP), позволяя серверу работать в качестве прокси между клиентами и почтовыми серверами. Он устанавливает соединения с серверами, выполняет безопасную аутентификацию с использованием открытого текста, SSL/TLS или STARTTLS, правильно маршрутизирует трафик клиентов и поддерживает гибкий выбор методов аутентификации и серверов.

## Директивы

### proxy\_buffer

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Синтаксис    | <code>proxy_buffer размер;</code> |
| По умолчанию | <code>proxy_buffer 4k 8k;</code>  |
| Контекст     | mail, server                      |

Задаёт размер буфера, используемого при проксировании. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К.

### proxy\_pass\_error\_message

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>proxy_pass_error_message on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>proxy_pass_error_message off;</code>      |
| Контекст     | mail, server                                    |

Определяет, передавать ли клиенту сообщение об ошибке, полученное при аутентификации на бэкенде.

Обычно, если аутентификация в Angie прошла успешно, бэкенд не может вернуть ошибку. Если же он все-таки возвращает ошибку, это значит, что произошла ошибка внутри системы. В таких случаях сообщение бэкенда может содержать информацию, которую нельзя показывать клиенту. Однако для некоторых POP3-серверов ошибка в ответ на правильный пароль является штатным поведением. В этом случае директиву стоит включить.

### proxy\_protocol

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>proxy_protocol on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>proxy_protocol off;</code>      |
| Контекст     | mail, server                          |

Включает протокол **PROXY** для соединений с бэкендом.

### proxy\_smtp\_auth

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>proxy_smtp_auth on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>proxy_smtp_auth off;</code>      |
| Контекст     | mail, server                           |

Разрешает или запрещает аутентификацию пользователей на SMTP-бэкенде при помощи команды AUTH.

Если также включен XCLIENT, то команда XCLIENT не будет отправлять параметр LOGIN.

## proxy\_timeout

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Синтаксис    | <code>proxy_timeout время;</code> |
| По умолчанию | <code>proxy_timeout 24h;</code>   |
| Контекст     | mail, server                      |

Задаёт таймаут между двумя идущими подряд операциями чтения или записи на клиентском соединении или соединении с проксируемым сервером. Если по истечении этого времени данные не передавались, соединение закрывается.

## xclient

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Синтаксис    | <code>xclient on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>xclient on;</code>       |
| Контекст     | mail, server                   |

Разрешает или запрещает передачу команды **XCLIENT** с параметрами клиента при подключении к SMTP-бэкенду.

При помощи **XCLIENT** МТА может писать в лог информацию о клиенте и применять различные ограничения на основе этих данных.

Если команда **XCLIENT** разрешена, то при подключении к бэкенду Angie посылает ему следующие команды:

- EHLO с именем сервера
- XCLIENT
- EHLO или HELO, как ее передал клиент

Если найденное по IP-адресу клиента имя указывает на тот же адрес, оно передается в параметре **NAME** команды **XCLIENT**. Если имя не может быть найдено, указывает на другой адрес, или не задан resolver, то в параметре **NAME** передается **[UNAVAILABLE]**. Если же в процессе поиска имени или адреса произошла ошибка, передается **[TEMPUNAVAIL]**.

Если команда **XCLIENT** запрещена, то при подключении к бэкенду Angie передает команду **EHLO** с именем сервера, если клиент передал **EHLO**, иначе **HELO** с именем сервера.

## RealIP

Позволяет менять адрес и необязательный порт клиента на переданные в указанном поле заголовка адрес и порт клиента на переданные в заголовке протокола **PROXY**. Протокол **PROXY** должен быть предварительно включен при помощи установки параметра `proxy_protocol` в директиве *listen*.

## Пример конфигурации

```
listen 110 proxy_protocol;

set_real_ip_from 192.168.1.0/24;
set_real_ip_from 192.168.2.1;
set_real_ip_from 2001:0db8::/32;
```

## Директивы

### set\_real\_ip\_from

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>set_real_ip_from <i>адрес</i>   <i>CIDR</i>   <i>unix</i>::;</code> |
| По умолчанию | —                                                                         |
| Контекст     | mail, server                                                              |

Задаёт доверенные адреса, которые передают верный адрес для замены. Если указано специальное значение `unix:`, доверенными будут считаться все UNIX-сокеты.

## SMTP

Модуль обеспечивает поддержку почтового протокола SMTP, позволяя серверу проксировать исходящий почтовый трафик между клиентами и почтовыми серверами. Он устанавливает соединения с серверами SMTP, поддерживает безопасную аутентификацию с помощью методов LOGIN или PLAIN, обеспечивает шифрование через STARTTLS и SSL/TLS и маршрутизирует клиентские запросы на основе результатов аутентификации.

## Директивы

### smtp\_auth

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>smtp_auth <i>метод</i> ...;</code> |
| По умолчанию | <code>smtp_auth plain login;</code>      |
| Контекст     | mail, server                             |

Задаёт разрешенные методы SASL-аутентификации SMTP-клиентов. Поддерживаемые методы:

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| plain       | AUTH PLAIN                                                                             |
| login       | AUTH LOGIN                                                                             |
| cram-md5    | AUTH CRAM-MD5. Для работы этого метода пароль должен храниться в незашифрованном виде. |
| external    | AUTH EXTERNAL                                                                          |
| xoauth2     | AUTH XOAUTH2                                                                           |
| oauthbearer | AUTH OAUTHBEARER                                                                       |
| none        | Аутентификация не требуется                                                            |

Методы аутентификации с передачей пароля открытым текстом (AUTH PLAIN и AUTH LOGIN) включены всегда, однако если методы `plain` и `login` не указаны, то AUTH PLAIN и AUTH LOGIN не будут автоматически добавляться в `smtp_capabilities`.

### smtp\_capabilities

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>smtp_capabilities</code> <i>расширение ...;</i> |
| По умолчанию | —                                                     |
| Контекст     | mail, server                                          |

Позволяет указать список расширений протокола SMTP, выдаваемый клиенту в ответе на команду EHLO. В зависимости от значения директивы `starttls` к этому списку автоматически добавляются методы аутентификации, указанные в директиве `smtp_auth`, и STARTTLS.

В данной директиве имеет смысл указать расширения, поддерживаемые МТА, на который проксируются клиенты (если эти расширения относятся к командам, используемым после аутентификации, когда Angie прозрачно проксирует подключение клиента на бэкенд).

### smtp\_client\_buffer

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>smtp_client_buffer</code> <i>размер;</i> |
| По умолчанию | <code>smtp_client_buffer 4k 8k;</code>         |
| Контекст     | mail, server                                   |

Задаёт размер буфера для чтения SMTP-команд. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К.

### smtp\_greeting\_delay

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>smtp_greeting_delay</code> <i>размер;</i> |
| По умолчанию | <code>smtp_greeting_delay 0;</code>             |
| Контекст     | mail, server                                    |

Позволяет задать задержку перед отправкой SMTP-приветствия, чтобы отклонить клиентов, не ожидающих приветствия до начала отправки SMTP-команд.

## SSL

Модуль обеспечивает поддержку шифрования SSL/TLS для почтовых прокси-протоколов (POP3, IMAP, SMTP), позволяя устанавливать защищённые соединения между клиентами и сервером. Он обеспечивает шифрование SSL/TLS для входящих подключений, поддерживает обновление соединений через STARTTLS, управляет сертификатами и ключами, а также контролирует настройки SSL, такие как выбор шифров и версий протоколов.

#### Примечание

Для этого модуля нужна библиотека OpenSSL.

## Пример конфигурации

Для уменьшения загрузки процессора рекомендуется

- установить число рабочих процессов равным числу процессоров,
- включить разделяемый кэш сессий,
- выключить встроенный кэш сессий
- и, возможно, увеличить время жизни сессии (по умолчанию 5 минут):

```
worker_processes auto;

mail {
 ...

 server {
 listen 993 ssl;

 ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
 ssl_ciphers AES128-SHA:AES256-SHA:RC4-SHA:DES-CBC3-SHA:RC4-MD5;
 ssl_certificate /usr/local/angie/conf/cert.pem;
 ssl_certificate_key /usr/local/angie/conf/cert.key;
 ssl_session_cache shared:SSL:10m;
 ssl_session_timeout 10m;

 # ...
 }
}
```

## Директивы

### ssl\_certificate

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_certificate <i>файл</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                         |
| Контекст     | mail, server                              |

Указывает файл с сертификатом в формате PEM для данного сервера. Если вместе с основным сертификатом нужно указать промежуточные, то они должны находиться в этом же файле в следующем порядке — сначала основной сертификат, а затем промежуточные. В этом же файле может находиться секретный ключ в формате PEM.

Директива может быть указана несколько раз для загрузки сертификатов разных типов, например RSA и ECDSA:

```
server {
 listen 993 ssl;

 ssl_certificate example.com.rsa.crt;
 ssl_certificate_key example.com.rsa.key;

 ssl_certificate example.com.ecdsa.crt;
 ssl_certificate_key example.com.ecdsa.key;
}
```

```
...
}
```

Возможность задавать отдельные цепочки сертификатов для разных сертификатов есть только в OpenSSL 1.0.2 и выше. Для более старых версий следует указывать только одну цепочку сертификатов.

Вместо **файла** можно указать значение `"data:сертификат"`, при котором сертификат загружается без использования промежуточных файлов.

Ненадлежащее использование подобного синтаксиса может быть небезопасно, например данные секретного ключа могут попасть в лог ошибок.

### ssl\_certificate\_compression

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_certificate_compression on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>ssl_certificate_compression off;</code>      |
| Контекст     | mail, server                                       |

Разрешает сжатие TLS 1.3 **сертификатов сервера**.

#### **i** Примечание

Директива поддерживается при использовании OpenSSL версии 3.2 и выше; список поддерживаемых алгоритмов сжатия предоставляется библиотекой.

#### **i** Примечание

Директива поддерживается при использовании **BoringSSL**; список поддерживаемых алгоритмов сжатия включает **zlib**.

### ssl\_certificate\_key

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_certificate_key файл;</code> |
| По умолчанию | —                                      |
| Контекст     | mail, server                           |

Указывает файл с секретным ключом в формате PEM для данного виртуального сервера.

Вместо **файла** можно указать значение `"engine:имя:id"`, которое загружает ключ с указанным *id* из OpenSSL engine с заданным именем.

Вместо **файла** можно указать значение `"store:scheme:id"`, которое используется для загрузки ключа с указанным *id* и URI-схемой *scheme*, зарегистрированной в OpenSSL provider, например **pkcs11**.

Вместо **файла** также можно указать значение `"data:ключ"`, при котором секретный ключ загружается без использования промежуточных файлов. При этом следует учитывать, что ненадлежащее использование подобного синтаксиса может быть небезопасно, например данные секретного ключа могут попасть в лог ошибок.



## ssl\_ciphers

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_ciphers <i>шифры</i>;</code>     |
| По умолчанию | <code>ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;</code> |
| Контекст     | mail, server                               |

Описывает разрешенные шифры. Шифры задаются в формате, поддерживаемом библиотекой OpenSSL, например:

```
ssl_ciphers ALL:!aNULL:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP;
```

Список шифров зависит от установленной версии OpenSSL. Полный список можно посмотреть с помощью команды `openssl ciphers`.

### Предупреждение

Директива `ssl_ciphers` не настраивает шифры для TLS 1.3 при использовании OpenSSL. Для настройки шифров TLS 1.3 в OpenSSL используйте директиву `ssl_conf_command`, добавленную для расширенной конфигурации SSL.

- В LibreSSL шифры TLS 1.3 можно настраивать с помощью `ssl_ciphers`.
- В BoringSSL шифры TLS 1.3 настроить невозможно.

## ssl\_client\_certificate

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_client_certificate <i>файл</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                                |
| Контекст     | mail, server                                     |

Указывает файл с доверенными сертификатами CA в формате PEM, которые используются для проверки клиентских сертификатов.

Список сертификатов будет отправляться клиентам. Если это нежелательно, можно воспользоваться директивой `ssl_trusted_certificate`.

## ssl\_conf\_command

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_conf_command <i>имя значение</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                                  |
| Контекст     | mail, server                                       |

Задаёт произвольные конфигурационные команды OpenSSL.

### Примечание

Директива поддерживается при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше. Чтобы настроить шифры TLS 1.3 в OpenSSL, используйте команду `ciphersuites`.

На одном уровне может быть указано несколько директив `ssl_conf_command`:

```
ssl_conf_command Options PrioritizeChaCha;
ssl_conf_command Ciphersuites TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256;
```

Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `ssl_conf_command`.

#### Предупреждение

Изменение настроек OpenSSL напрямую может привести к неожиданному поведению.

### ssl\_crl

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_crl файл;</code> |
| По умолчанию | —                          |
| Контекст     | mail, server               |

Указывает файл с отозванными сертификатами (CRL) в формате PEM, используемыми для проверки клиентских сертификатов.

### ssl\_dhparam

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_dhparam файл;</code> |
| По умолчанию | —                              |
| Контекст     | mail, server                   |

Указывает файл с параметрами для DHE-шифров.

#### Предупреждение

По умолчанию параметры не заданы, и соответственно DHE-шифры не будут использоваться.

### ssl\_ecdh\_curve

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_ecdh_curve кривая;</code> |
| По умолчанию | <code>ssl_ecdh_curve auto;</code>   |
| Контекст     | mail, server                        |

Задаёт кривую для ECDHE-шифров.

#### Примечание

При использовании OpenSSL 1.0.2 и выше можно указывать несколько кривых, например:

```
ssl_ecdh_curve prime256v1:secp384r1;
```

Специальное значение `auto` соответствует встроенному в библиотеку OpenSSL списку кривых для OpenSSL 1.0.2 и выше, или `prime256v1` для более старых версий.

#### **Примечание**

При использовании OpenSSL 1.0.2 и выше директива задает список кривых, поддерживаемых сервером. Поэтому для работы ECDSA-сертификатов важно, чтобы список включал кривые, используемые в сертификатах.

### `ssl_password_file`

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_password_file файл;</code> |
| По умолчанию | —                                    |
| Контекст     | mail, server                         |

Задаёт файл с паролями от секретных ключей, где каждый пароль указан на отдельной строке. Пароли применяются по очереди в момент загрузки ключа.

Пример:

```
mail {
 ssl_password_file /etc/keys/global.pass;
 ...

 server {
 server_name mail1.example.com;
 ssl_certificate_key /etc/keys/first.key;
 }

 server {
 server_name mail2.example.com;

 # вместо файла можно указать именованный канал
 ssl_password_file /etc/keys/fifo;
 ssl_certificate_key /etc/keys/second.key;
 }
}
```

### `ssl_prefer_server_ciphers`

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_prefer_server_ciphers on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>ssl_prefer_server_ciphers off;</code>      |
| Контекст     | mail, server                                     |

При использовании протоколов SSLv3 и TLS устанавливает приоритет серверных шифров над клиентскими.

## ssl\_protocols

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_protocols [SSLv2] [SSLv3] [TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3];</code> |
| По умолчанию | <code>ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;</code>                                       |
| Контекст     | mail, server                                                                      |

Разрешает указанные протоколы.

### Примечание

Параметры TLSv1.1 и TLSv1.2 работают только при использовании OpenSSL 1.0.1 и выше.  
Параметр TLSv1.3 работает только при использовании OpenSSL 1.1.1 и выше.

## ssl\_session\_cache

|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_session_cache off   none   [builtin[:размер]] [shared:название:размер];</code> |
| По умолчанию | <code>ssl_session_cache none;</code>                                                     |
| Контекст     | mail, server                                                                             |

Задаёт тип и размеры кэшей для хранения параметров сессий. Тип кэша может быть следующим:

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>off</b>     | жёсткое запрещение использования кэша сессий: Angie явно сообщает клиенту, что сессии не могут использоваться повторно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>none</b>    | мягкое запрещение использования кэша сессий: Angie сообщает клиенту, что сессии могут использоваться повторно, но на самом деле не хранит параметры сессии в кэше.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>builtin</b> | встроенный в OpenSSL кэш, используется в рамках только одного рабочего процесса. Размер кэша задается в сессиях. Если размер не задан, то он равен 20480 сессиям. Использование встроенного кэша может вести к фрагментации памяти.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>shared</b>  | кэш, разделяемый между всеми рабочими процессами. Размер кэша задается в байтах, в 1 мегабайт может поместиться около 4000 сессий. У каждого разделяемого кэша должно быть произвольное название. Кэш с одинаковым названием может использоваться в нескольких серверах. Также он используется для автоматического создания, хранения и периодического обновления ключей TLS session tickets, если они не указаны явно с помощью директивы <code>ssl_session_ticket_key</code> . |

Можно использовать одновременно оба типа кэша, например:

```
ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m;
```

однако использование только разделяемого кэша без встроенного должно быть более эффективным.

## ssl\_session\_ticket\_key

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_session_ticket_key <i>файл</i>;</code> |
| По умолчанию | —                                                |
| Контекст     | mail, server                                     |

Задаёт файл с секретным ключом, применяемым при шифровании и расшифровании TLS session tickets. Директива необходима, если один и тот же ключ нужно использовать на нескольких серверах. По умолчанию используется случайно сгенерированный ключ.

Если указано несколько ключей, то только первый ключ используется для шифрования TLS session tickets. Это позволяет настроить ротацию ключей, например:

```
ssl_session_ticket_key current.key;
ssl_session_ticket_key previous.key;
```

Файл должен содержать 80 или 48 байт случайных данных и может быть создан следующей командой:

```
openssl rand 80 > ticket.key
```

В зависимости от размера файла для шифрования будет использоваться либо AES256 (для 80-байтных ключей), либо AES128 (для 48-байтных ключей).

## ssl\_session\_tickets

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_session_tickets on   off;</code> |
| По умолчанию | <code>ssl_session_tickets on;</code>       |
| Контекст     | mail, server                               |

Разрешает или запрещает возобновление сессий при помощи TLS session tickets.

## ssl\_session\_timeout

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>ssl_session_timeout <i>время</i>;</code> |
| По умолчанию | <code>ssl_session_timeout 5m;</code>           |
| Контекст     | mail, server                                   |

Задаёт время, в течение которого клиент может повторно использовать параметры сессии.

## ssl\_trusted\_certificate

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Синтаксис    | ssl_trusted_certificate <i>файл</i> ; |
| По умолчанию | —                                     |
| Контекст     | mail, server                          |

Задаёт файл с доверенными сертификатами СА в формате PEM, которые используются для проверки клиентских сертификатов.

В отличие от *ssl\_client\_certificate*, список этих сертификатов не будет отправляться клиентам.

## ssl\_verify\_client

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | ssl_verify_client on   off   optional   optional_no_ca; |
| По умолчанию | ssl_verify_client off;                                  |
| Контекст     | mail, server                                            |

Разрешает проверку клиентских сертификатов. Результат проверки передается в заголовке **Auth-SSL-Verify** в запросе аутентификации. Если при проверке клиентского сертификата произошла ошибка или клиент не предоставил требуемый сертификат, соединение закрывается.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>optional</b>       | запрашивает клиентский сертификат, и если сертификат был предоставлен, проверяет его                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>optional_no_ca</b> | запрашивает сертификат клиента, но не требует, чтобы он был подписан доверенным сертификатом СА. Это предназначено для случаев, когда фактическая проверка сертификата осуществляется внешним по отношению к Angie сервисом. Содержимое сертификата доступно в запросах, посылаемых на сервер аутентификации. |

## ssl\_verify\_depth

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Синтаксис    | ssl_verify_depth <i>число</i> ; |
| По умолчанию | ssl_verify_depth 1;             |
| Контекст     | mail, server                    |

Устанавливает глубину проверки в цепочке клиентских сертификатов.

## starttls

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>starttls on   off   only;</code> |
| По умолчанию | <code>starttls off;</code>             |
| Контекст     | mail, server                           |

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>on</b>   | разрешить использование команд STLS для POP3 и STARTTLS для IMAP и SMTP; |
| <b>off</b>  | запретить использование команд STLS и STARTTLS;                          |
| <b>only</b> | требовать предварительного перехода на TLS.                              |

### 4.7.8.7 Сторонние модули

Мы собираем пакеты для популярных сторонних nginx-совместимых модулей, разработанных за пределами нашей компании.

#### Примечание

Мы не проверяем исходный код этих модулей и не отвечаем за последствия их установки; пакеты собираются на основе многочисленных запросов *исключительно* для удобства пользователей.

## Перечень модулей

| Модуль                                                                                                     | Версия | Описание                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>GeoIP2</i>                                                                                              | 3.4    | Добавляет поиск по геоданным в базах MaxMind GeoIP2.                                                                                                      |
| <i>NJS</i> :<br><ul style="list-style-type: none"> <li><i>HTTP JS</i></li> <li><i>Stream JS</i></li> </ul> | 0.9.5  | Позволяют использовать njs, подмножество языка JavaScript, в конфигурации Angie ADC соответственно в контекстах <code>http</code> и <code>stream</code> . |

## GeoIP2

Модуль GeoIP2 реализует поиск в базах MaxMind GeoIP2 по IP-адресу клиента (по умолчанию) или по значению определенной переменной. Поддерживает как IPv4, так и IPv6.

## Установка

Модуль включен в сборку.

## Загрузка модуля

Для работы с модулем необходимо загрузить его в контексте `main{}`:

```
load_module modules/nginx_http_geoip2_module.so; # для использования в блоке http{}
load_module modules/nginx_stream_geoip2_module.so; # для использования в контексте
↳stream{}
```

## Пример конфигурации

```
http {
 geoip2 /var/lib/GeoIP/GeoLite2-Country.mmdb {
 auto_reload 1h;
 $geoip2_country_code default=RU source=$http_x_forwarded_for country iso_code;
 $geoip2_country_name source=$http_x_forwarded_for country names ru;
 }

 log_format with_geoip '$server_port $remote_addr - $remote_user [$time_local] '
↳$request" '
 '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
 '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" "$http_host" '
 'country="$geoip2_country_code"';

 map $geoip2_country_code $denied {
 PL "1";
 QA "1";
 }

 server {
 listen 80;
 root /usr/share/angie/html;
 index index.html index.htm;
 access_log /var/log/angie/geoip_access.log with_geoip;

 if ($denied) {
 return 403;
 }
 }
}
```

## Примеры выполнения запросов

```
$ curl -H'X-Forwarded-For: 51.68.138.153' http://127.0.0.1
```

```
<html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body>
<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
<hr><center>Angie/1.11.8</center>
</body>
</html>
```

```
$ curl -H'X-Forwarded-For: 8.8.8.8' http://127.0.0.1
```



```
ip = 8.8.8.8
code = US
name = США
```

```
$ curl -H'X-Forwarded-For: 77.88.44.242' http://127.0.0.1

ip = 77.88.44.242
code = RU
name = Россия
```

## Дополнительная информация

Подробная документация и исходный код доступны по ссылке: [https://github.com/leev/nginx\\_http\\_geoip2\\_module](https://github.com/leev/nginx_http_geoip2_module)

## NJS

Модуль обеспечивает интеграцию языка программирования JavaScript в модель обработки событий Angie ADC и позволяет расширять функциональность сервера с помощью скриптов на JavaScript. Состоит из двух модулей:

- *HTTP JS* — для обработки HTTP-трафика;
- *Stream JS* — для обработки TCP/UDP-трафика.

## Возможности

Модуль расширяет функциональность сервера с помощью скриптов на языке njs, подмножестве JavaScript, позволяя реализовывать пользовательскую логику на стороне сервера и многое другое:

- Сложные проверки контроля доступа и безопасности до того, как запрос достигнет проксируемого сервера.
- Манипулирование заголовками ответа.
- Написание гибких асинхронных обработчиков и фильтров контента.

Также доступна автономная утилита командной строки, которая может использоваться независимо от сервера для разработки и отладки njs-скриптов.

## Загрузка модуля

Загрузка модулей в контексте `main{}`:

```
load_module modules/nginx_http_js_module.so; # для HTTP
load_module modules/nginx_stream_js_module.so; # для Stream
```

## Использование

Подробная документация доступна в разделах отдельных модулей:

- *HTTP JS*
- *Stream JS*

## Безопасность

Модуль не выполняет динамический код, в особенности код, полученный из сети. Единственный способ выполнить такой код с помощью `pjs` — это настроить директиву `js_import` в конфигурации сервера. JavaScript-код загружается однократно при запуске сервера.

В модели угроз модуля JavaScript-код считается доверенным источником так же, как конфигурационный файл и сертификаты сайтов. На практике это означает следующее:

- раскрытие содержимого памяти и другие проблемы безопасности, вызванные модификацией JavaScript-кода, не считаются проблемами безопасности, а рассматриваются как обычные ошибки;
- необходимо принимать меры по защите JavaScript-кода, используемого модулем;
- если в конфигурационном файле отсутствуют директивы `js_import`, сервер защищен от уязвимостей, связанных с JavaScript.

## Предзагружаемые объекты

Для каждого входящего запроса модуль создает отдельную виртуальную машину. Это дает множество преимуществ, таких как предсказуемое потребление памяти и изоляция запросов. Однако, поскольку все запросы изолированы, если обработчику запроса необходимо получить доступ к какому-либо данным, он должен прочитать их самостоятельно. Это неэффективно, особенно когда объем данных велик.

Для решения этой проблемы был введен механизм предзагружаемых общих объектов. Такие объекты создаются неизменяемыми и не имеют цепочек прототипов: их значения не могут быть изменены, свойства не могут быть добавлены или удалены.

Вот несколько примеров работы с предзагружаемыми объектами в `pjs`:

- Доступ к свойствам по имени:

```
preloaded_object.prop_name
preloaded_object[prop_name]
```

- Перечисление свойств:

```
for (i in preloaded_object_name) {
 // ...
}
```

- Применение немодифицирующих встроенных методов с помощью `call()`:

```
Array.prototype.filter.call(preloaded_object_name, ...)
```

## Справочник API

Полный справочник всех объектов, методов и свойств njs:

- *Справочник API NJS*

## Дополнительная информация

- Официальный сайт: <https://nginx.org/ru/docs/njs/>
- Примеры использования: <https://github.com/nginx/njs-examples/>

## HTTP JS

Позволяет задавать обработчики на njs — подмножестве языка JavaScript.

### Пример конфигурации

```
http {
 js_import http.js;

 js_set $foo http.foo;
 js_set $summary http.summary;
 js_set $hash http.hash;

 resolver 10.0.0.1;

 server {
 listen 8000;

 location / {
 add_header X-Foo $foo;
 js_content http.baz;
 }

 location = /summary {
 return 200 $summary;
 }

 location = /hello {
 js_content http.hello;
 }

 location = /fetch {
 js_content http.fetch;
 js_fetch_trusted_certificate /path/to/ISRG_Root_X1.pem;
 }

 location = /crypto {
 add_header Hash $hash;
 return 200;
 }
 }
}
```

Файл http.js:

```
function foo(r) {
 r.log("hello from foo() handler");
 return "foo";
}

function summary(r) {
 var a, s, h;

 s = "JS summary\n\n";

 s += "Method: " + r.method + "\n";
 s += "HTTP version: " + r.httpVersion + "\n";
 s += "Host: " + r.headersIn.host + "\n";
 s += "Remote Address: " + r.remoteAddress + "\n";
 s += "URI: " + r.uri + "\n";

 s += "Headers:\n";
 for (h in r.headersIn) {
 s += " header '" + h + "' is '" + r.headersIn[h] + "'\n";
 }

 s += "Args:\n";
 for (a in r.args) {
 s += " arg '" + a + "' is '" + r.args[a] + "'\n";
 }

 return s;
}

function baz(r) {
 r.status = 200;
 r.headersOut.foo = 1234;
 r.headersOut['Content-Type'] = "text/plain; charset=utf-8";
 r.headersOut['Content-Length'] = 15;
 r.sendHeader();
 r.send("nginx");
 r.send("java");
 r.send("script");

 r.finish();
}

function hello(r) {
 r.return(200, "Hello world!");
}

async function fetch(r) {
 let results = await Promise.all([ngx.fetch('https://example.com/'),
 ngx.fetch('https://example.org/')]);

 r.return(200, JSON.stringify(results, undefined, 4));
}

async function hash(r) {
 let hash = await crypto.subtle.digest('SHA-512', r.headersIn.host);
 r.setReturnValue(Buffer.from(hash).toString('hex'));
}
```

```
export default {foo, summary, baz, hello, fetch, hash};
```

## Директивы

### js\_body\_filter

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_body_filter функция   модуль.функция [buffer_type=строка   буфер];</code> |
| По умолчанию     | —                                                                                  |
| <i>Контекст</i>  | location, if in location, limit_except                                             |

Задаёт функцию `njs` в качестве фильтра тела ответа. Функция фильтра вызывается для каждого блока данных тела ответа со следующими аргументами:

|              |                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>r</b>     | объект <i>HTTP request</i>                                                                                                        |
| <b>data</b>  | входящий блок данных может быть строкой или буфером в зависимости от значения <i>buffer_type</i> , по умолчанию является строкой. |
| <b>flags</b> | объект со следующими свойствами: - <b>last</b> — логическое значение; <b>true</b> , если данные являются последним буфером.       |

Функция фильтра может передавать свою модифицированную версию входящего блока данных следующему фильтру тела ответа при помощи вызова *r.sendBuffer()*. Пример преобразования букв в нижний регистр в теле ответа:

```
function filter(r, data, flags) {
 r.sendBuffer(data.toLowerCase(), flags);
}
```

Для отмены фильтра (блоки данных будут передаваться клиенту без вызова *js\_body\_filter*), можно использовать *r.done()*.

Если функция фильтра изменяет длину тела ответа, то необходимо очистить заголовок ответа **Content-Length** (если присутствует) в *js\_header\_filter*, чтобы применить поблочное кодирование.

#### Примечание

Так как обработчик *js\_body\_filter* должен сразу возвращать результат, то поддерживаются только синхронные операции. Таким образом, асинхронные операции, например *r.subrequest()* или *setTimeout()*, не поддерживаются.

### js\_content

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_content функция   модуль.функция;</code> |
| По умолчанию     | —                                                 |
| <i>Контекст</i>  | location, if in location, limit_except            |

Задаёт функцию `njs` в качестве обработчика содержимого location. Можно ссылаться на функцию модуля.

## js\_context\_reuse

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_context_reuse число;</code> |
| По умолчанию     | <code>js_context_reuse 128;</code>   |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location               |

Устанавливает максимальное количество контекстов JS для повторного использования движком QuickJS. Каждый контекст используется для одного запроса. Завершенный контекст помещается в пул повторно используемых контекстов. Если пул заполнен, контекст уничтожается.

## js\_engine

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_engine njs   qjs;</code> |
| По умолчанию     | <code>js_engine njs;</code>       |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location            |

Устанавливает движок JavaScript для использования в скриптах njs. Параметр `njs` задает движок njs, также используемый по умолчанию. Параметр `qjs` задает движок QuickJS.

## js\_fetch\_buffer\_size

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_fetch_buffer_size размер;</code> |
| По умолчанию     | <code>js_fetch_buffer_size 16k;</code>    |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                    |

Задаёт размер буфера, который будет использоваться для чтения и записи для *Fetch API*.

## js\_fetch\_ciphers

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_fetch_ciphers шифры;</code>            |
| По умолчанию     | <code>js_fetch_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;</code> |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                          |

Описывает разрешенные шифры для HTTPS-соединений при помощи *Fetch API*. Шифры задаются в формате, поддерживаемом библиотекой OpenSSL.

Список шифров зависит от установленной версии OpenSSL. Полный список можно посмотреть с помощью команды `openssl ciphers`.

## js\_fetch\_max\_response\_buffer\_size

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | js_fetch_max_response_buffer_size <i>размер</i> ; |
| По умолчанию     | js_fetch_max_response_buffer_size 1m;             |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                            |

Задаёт максимальный размер ответа, полученного при помощи *Fetch API*.

## js\_fetch\_protocols

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | js_fetch_protocols [TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3]; |
| По умолчанию     | js_fetch_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;                 |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                                    |

Разрешает указанные протоколы для HTTPS-соединений при помощи *Fetch API*.

## js\_fetch\_timeout

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | js_fetch_timeout <i>время</i> ; |
| По умолчанию     | js_fetch_timeout 60s;           |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location          |

Задаёт таймаут при чтении и записи при помощи *Fetch API*. Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями чтения. Если по истечении этого времени данные не передавались, соединение закрывается.

## js\_fetch\_trusted\_certificate

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | js_fetch_trusted_certificate <i>файл</i> ; |
| По умолчанию     | —                                          |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                     |

Задаёт файл с доверенными сертификатами СА в формате PEM, используемыми при проверке HTTPS-сертификата при помощи *Fetch API*.

## js\_fetch\_verify

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_fetch_verify on   off;</code> |
| По умолчанию     | <code>js_fetch_verify on;</code>       |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                 |

Разрешает или запрещает проверку сертификата HTTPS-сервера при помощи *Fetch API*.

## js\_fetch\_verify\_depth

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_fetch_verify_depth число;</code> |
| По умолчанию     | <code>js_fetch_verify_depth 100;</code>   |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                    |

Устанавливает глубину проверки в цепочке HTTPS-сертификатов при помощи *Fetch API*.

## js\_fetch\_keepalive

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_fetch_keepalive соединения;</code> |
| По умолчанию     | <code>js_fetch_keepalive 0;</code>          |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                      |

Активирует кэш соединений к серверам назначения. Когда значение больше 0, включает keepalive-соединения для *Fetch API*.

Параметр *соединения* задает максимальное количество неактивных keepalive-соединений к серверам назначения, которые сохраняются в кэше каждого рабочего процесса. Когда это число превышено, закрываются наименее недавно использованные соединения.

Пример:

```
location /fetch {
 js_fetch_keepalive 32;
 js_fetch_trusted_certificate /path/to/ISRG_Root_X1.pem;
 js_content main.fetch_handler;
}
```

## js\_fetch\_keepalive\_requests

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_fetch_keepalive_requests число;</code> |
| По умолчанию     | <code>js_fetch_keepalive_requests 1000;</code>  |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                          |

Задаёт максимальное количество запросов, которые могут обрабатываться через одно keepalive-соединение с *Fetch API*. После выполнения максимального количества запросов соединение закрывается.



Периодическое закрытие соединений необходимо для освобождения выделенной памяти для каждого соединения. Поэтому использование слишком большого максимального количества запросов может привести к чрезмерному использованию памяти и не рекомендуется.

### js\_fetch\_keepalive\_time

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_fetch_keepalive_time время;</code> |
| По умолчанию     | <code>js_fetch_keepalive_time 1h;</code>    |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code>         |

Ограничивает максимальное время, в течение которого запросы могут обрабатываться через одно keepalive-соединение с *Fetch API*. По достижении этого времени соединение закрывается после обработки следующего запроса.

### js\_fetch\_keepalive\_timeout

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_fetch_keepalive_timeout время;</code> |
| По умолчанию     | <code>js_fetch_keepalive_timeout 60s;</code>   |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code>            |

Задаёт таймаут, в течение которого неактивное keepalive-соединение к серверу назначения остается открытым при помощи *Fetch API*.

### js\_header\_filter

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_header_filter функция   модуль.функция;</code> |
| По умолчанию     | <code>—</code>                                          |
| <i>Контекст</i>  | <code>location, if in location, limit_except</code>     |

Задаёт функцию `njs` в качестве фильтра заголовка ответа. Директива позволяет менять произвольные поля заголовка ответа.

#### Примечание

Так как обработчик `js_header_filter` должен сразу возвращать результат, то поддерживаются только синхронные операции. Таким образом, асинхронные операции, например `r.subrequest()` или `setTimeout()`, не поддерживаются.

## js\_import

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_import модуль.js   имя_экспорта from модуль.js;</code> |
| По умолчанию     | —                                                               |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                                          |

Импортирует модуль, позволяющий задавать обработчики location и переменных на `njs`. *Имя\_экспорта* является пространством имен при доступе к функциям модуля. Если *имя\_экспорта* не задано, то пространством имен будет являться имя модуля.

```
js_import http.js;
```

В примере при доступе к экспорту в качестве пространства имен используется имя модуля `http`. Если импортируемый модуль экспортирует `foo()`, то для доступа используется `http.foo`.

Директив `js_import` может быть несколько.

## js\_path

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_path путь;</code> |
| По умолчанию     | —                          |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location     |

Задаёт дополнительный путь для модулей `njs`.

## js\_periodic

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_periodic модуль.функция [interval=\ время] [jitter=\ число]<br/>[worker_affinity=\ маска];</code> |
| По умолчанию     | —                                                                                                          |
| <i>Контекст</i>  | location                                                                                                   |

Задаёт обработчик содержимого для запуска через регулярные интервалы. Обработчик получает объект сеанса в качестве первого аргумента, он также имеет доступ к глобальным объектам, таким как `ngx`.

Необязательный параметр `interval` задаёт интервал между двумя последовательными запусками, по умолчанию — 5 секунд.

Необязательный параметр `jitter` задаёт время, в течение которого обработчик содержимого location будет случайно задержан, по умолчанию задержки нет.

По умолчанию `js_handler` выполняется в рабочем процессе 0. Необязательный параметр `worker_affinity` позволяет указать определенные рабочие процессы, в которых должен выполняться обработчик содержимого location. Каждый набор рабочих процессов представлен битовой маской разрешенных рабочих процессов. Маска `all` позволяет выполнять обработчик во всех рабочих процессах.

Пример:

```
example.conf:

location @periodics {
 # запуск с интервалом в 1 минуту в рабочем процессе 0
 js_periodic main.handler interval=60s;

 # запуск с интервалом в 1 минуту во всех рабочих процессах
 js_periodic main.handler interval=60s worker_affinity=all;

 # запуск с интервалом в 1 минуту в рабочих процессах 1 и 3
 js_periodic main.handler interval=60s worker_affinity=0101;

 resolver 10.0.0.1;
 js_fetch_trusted_certificate /path/to/ISRG_Root_X1.pem;
}
```

```
example.js:

async function handler(s) {
 let reply = await ngx.fetch('https://example.com/');
 let body = await reply.text();

 ngx.log(ngx.INFO, body);
}
```

## js\_preload\_object

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | js_preload_object <i>имя.json</i>   <i>имя from файл.json</i> ; |
| По умолчанию     | —                                                               |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                                          |

Предварительно загружает неизменяемый объект во время конфигурации. *Имя* используется в качестве имени глобальной переменной, через которую объект доступен в коде pjs. Если *имя* не указано, то будет использоваться имя файла.

```
js_preload_object map.json;
```

В примере *map* используется в качестве имени во время доступа к предварительно загруженному объекту.

Директив *js\_preload\_object* может быть несколько.

## js\_set

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | js_set \$ <i>переменная</i> <i>функция</i>   <i>модуль.функция</i> [nocache]; |
| По умолчанию     | —                                                                             |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                                                        |

Задаёт функцию pjs для указанной переменной. Можно ссылаться на функцию модуля.

Функция вызывается в момент первого обращения к переменной для данного запроса. Точный момент вызова функции зависит от *фазы*, в которой происходит обращение к переменной. Это можно использовать для реализации дополнительной логики, не относящейся к вычислению переменной. Например, если переменная указана в директиве *log\_format*, то ее обработчик не будет выполняться до фазы записи в лог. Этот обработчик также может использоваться для выполнения процедур непосредственно перед освобождением запроса.

Начиная с *njs 0.8.6*, если указан необязательный аргумент *nocache*, обработчик вызывается каждый раз при обращении к нему. Из-за текущих ограничений модуля *rewrite*, когда переменная *nocache* используется директивой *set*, ее обработчик должен всегда возвращать значение фиксированной длины.

#### Примечание

Так как обработчик *js\_set* должен сразу возвращать результат, то поддерживаются только синхронные операции. Таким образом, асинхронные операции, например *r.subrequest()* или *setTimeout()*, не поддерживаются.

## js\_shared\_dict\_zone

|              |                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>js_shared_dict_zone zone=имя:размер [timeout=время] [type=string   number] [evict] [state=файл];</code> |
| По умолчанию | —                                                                                                             |
| Контекст     | http                                                                                                          |

Задаёт *имя* и *размер* зоны разделяемой памяти, в которой хранится словарь ключей и значений, разделяемый между рабочими процессами.

|                |                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>type</b>    | необязательный параметр, позволяет изменить тип значения на числовой ( <b>number</b> ); по умолчанию в качестве ключа и значения используется строка ( <b>string</b> ). |
| <b>timeout</b> | необязательный параметр, задаёт время, по завершении которого все записи в словаре удаляются из зоны                                                                    |
| <b>evict</b>   | необязательный параметр, удаляет самую старую пару "ключ-значение" при переполнении зоны                                                                                |
| <b>state</b>   | необязательный параметр, указывает файл, который хранит состояние разделяемого словаря в формате JSON и делает его постоянным при перезапусках <i>nginx</i>             |

Пример:

```
example.conf:
Создается словарь размером 1Мб со строковыми значениями,
пары "ключ-значение" удаляются при отсутствии активности в течение 60 секунд:
js_shared_dict_zone zone=foo:1M timeout=60s;

Создается словарь размером 512Кб со строковыми значениями,
удаляется самая старая пара "ключ-значение" при переполнении зоны:
js_shared_dict_zone zone=bar:512K timeout=30s evict;

Создается постоянный словарь размером 32Кб с числовыми значениями:
js_shared_dict_zone zone=num:32k type=number;
```

```
Создается словарь размером 1Мб со строковыми значениями и постоянным
↪ состоянием:
js_shared_dict_zone zone=persistent:1M state=/tmp/dict.json;
```

```
example.js:
function get(r) {
 r.return(200, ngx.shared.foo.get(r.args.key));
}

function set(r) {
 r.return(200, ngx.shared.foo.set(r.args.key, r.args.value));
}

function delete(r) {
 r.return(200, ngx.shared.bar.delete(r.args.key));
}

function increment(r) {
 r.return(200, ngx.shared.num.incr(r.args.key, 2));
}
```

## js\_var

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | js_var \$переменная [значение]; |
| По умолчанию     | —                               |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location          |

Объявляет *перезаписываемую* переменную. В качестве значения можно использовать текст, переменные и их комбинации. Переменная не перезаписывается после перенаправления, в отличие от переменных, созданных при помощи директивы set.

## Аргумент запроса

Каждый HTTP-обработчик njs получает один аргумент, объект *запроса*.

## Stream JS

Позволяет задавать обработчики на njs — подмножестве языка JavaScript.

## Пример конфигурации

```
stream {
 js_import stream.js;

 js_set $bar stream.bar;
 js_set $req_line stream.req_line;

 server {
 listen 12345;
```

```

 js_preread stream.preread;
 return $req_line;
 }

 server {
 listen 12346;

 js_access stream.access;
 proxy_pass 127.0.0.1:8000;
 js_filter stream.header_inject;
 }
}

http {
 server {
 listen 8000;
 location / {
 return 200 $http_foo\n;
 }
 }
}

```

Файл stream.js:

```

var line = '';

function bar(s) {
 var v = s.variables;
 s.log("hello from bar() handler!");
 return "bar-var" + v.remote_port + "; pid=" + v.pid;
}

function preread(s) {
 s.on('upload', function (data, flags) {
 var n = data.indexOf('\n');
 if (n != -1) {
 line = data.substr(0, n);
 s.done();
 }
 });
}

function req_line(s) {
 return line;
}

// Чтение строки HTTP-запроса.
// Получение байт в 'req' до того как
// будет прочитана строка запроса.
// Добавление HTTP-заголовка в запрос клиента

var my_header = 'Foo: foo';
function header_inject(s) {
 var req = '';
 s.on('upload', function(data, flags) {
 req += data;
 var n = req.search('\n');
 if (n != -1) {

```

```

 var rest = req.substr(n + 1);
 req = req.substr(0, n + 1);
 s.send(req + my_header + '\r\n' + rest, flags);
 s.off('upload');
 }
});
}

function access(s) {
 if (s.remoteAddress.match('^192.*')) {
 s.deny();
 return;
 }

 s.allow();
}

export default {bar, preread, req_line, header_inject, access};

```

## Директивы

### js\_access

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | js_access <i>функция</i>   <i>модуль.функция</i> ; |
| По умолчанию     | —                                                  |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                                     |

Задаёт функцию `njs`, которая будет вызываться в *access-фазе*. Можно сослаться на функцию модуля.

Функция вызывается однократно при первом достижении сессией *access-фазы*. Функция вызывается со следующими аргументами:

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| <b>s</b> | объект <i>stream-сессии</i> |
|----------|-----------------------------|

В этой фазе может происходить инициализация, также при помощи метода `s.on()` может регистрироваться вызов для каждого входящего блока данных пока не будет вызван один из методов: `s.done()`, `s.decline()`, `s.allow()`. При вызове любого из этих методов обработка сессии переходит на *следующую фазу* и все текущие вызовы `s.on()` сбрасываются.

### js\_context\_reuse

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | js_context_reuse <i>число</i> ; |
| По умолчанию     | js_context_reuse 128;           |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                  |

Устанавливает максимальное количество контекстов JS для повторного использования движком QuickJS. Каждый контекст используется для одной потоковой сессии. Завершённый контекст помещается в пул повторно используемых контекстов. Если пул заполнен, контекст уничтожается.

## js\_engine

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <i>Синтаксис</i> | js_engine njs   qjs; |
| По умолчанию     | js_engine njs;       |
| <i>Контекст</i>  | stream, server       |

Устанавливает движок JavaScript для использования в скриптах njs. Параметр njs задает движок njs, также используемый по умолчанию. Параметр qjs задает движок QuickJS.

## js\_fetch\_buffer\_size

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | js_fetch_buffer_size размер; |
| По умолчанию     | js_fetch_buffer_size 16k;    |
| <i>Контекст</i>  | stream, server               |

Задаёт размер буфера, который будет использоваться для чтения и записи для *Fetch API*.

## js\_fetch\_ciphers

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | js_fetch_ciphers шифры;            |
| По умолчанию     | js_fetch_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5; |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                     |

Описывает разрешенные шифры для HTTPS-соединений при помощи *Fetch API*. Шифры задаются в формате, поддерживаемом библиотекой OpenSSL.

Список шифров зависит от установленной версии OpenSSL. Полный список можно посмотреть с помощью команды `openssl ciphers`.

## js\_fetch\_max\_response\_buffer\_size

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | js_fetch_max_response_buffer_size размер; |
| По умолчанию     | js_fetch_max_response_buffer_size 1m;     |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                            |

Задаёт максимальный размер ответа, полученного при помощи *Fetch API*.



## js\_fetch\_protocols

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_fetch_protocols [TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3];</code> |
| По умолчанию     | <code>js_fetch_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;</code>                 |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                                                         |

Разрешает указанные протоколы для HTTPS-соединений при помощи *Fetch API*.

## js\_fetch\_timeout

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_fetch_timeout время;</code> |
| По умолчанию     | <code>js_fetch_timeout 60s;</code>   |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                       |

Задаёт таймаут при чтении и записи при помощи *Fetch API*. Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями чтения. Если по истечении этого времени данные не передавались, соединение закрывается.

## js\_fetch\_trusted\_certificate

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_fetch_trusted_certificate файл;</code> |
| По умолчанию     | —                                               |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                                  |

Задаёт файл с доверенными сертификатами СА в формате PEM, используемыми при проверке HTTPS-сертификата при помощи *Fetch API*.

## js\_fetch\_verify

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_fetch_verify on   off;</code> |
| По умолчанию     | <code>js_fetch_verify on;</code>       |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                         |

Разрешает или запрещает проверку сертификата HTTPS-сервера при помощи *Fetch API*.

## js\_fetch\_verify\_depth

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_fetch_verify_depth</code> <i>число</i> ; |
| По умолчанию     | <code>js_fetch_verify_depth 100</code> ;          |
| Контекст         | stream, server                                    |

Устанавливает глубину проверки в цепочке HTTPS-сертификатов при помощи *Fetch API*.

## js\_fetch\_keepalive

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_fetch_keepalive</code> <i>соединения</i> ; |
| По умолчанию     | <code>js_fetch_keepalive 0</code> ;                 |
| Контекст         | stream, server                                      |

Активирует кэш соединений к серверам назначения. Когда значение больше 0, включает keepalive-соединения для *Fetch API*.

Параметр *соединения* задает максимальное количество неактивных keepalive-соединений к серверам назначения, которые сохраняются в кэше каждого рабочего процесса. Когда это число превышено, закрываются наименее недавно использованные соединения.

Пример:

```
server {
 listen 12345;
 js_fetch_keepalive 32;
 js_fetch_trusted_certificate /path/to/ISRG_Root_X1.pem;
 js_preread main.fetch_handler;
}
```

## js\_fetch\_keepalive\_requests

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_fetch_keepalive_requests</code> <i>число</i> ; |
| По умолчанию     | <code>js_fetch_keepalive_requests 1000</code> ;         |
| Контекст         | stream, server                                          |

Задаёт максимальное количество запросов, которые могут обрабатываться через одно keepalive-соединение с *Fetch API*. После выполнения максимального количества запросов соединение закрывается.

Периодическое закрытие соединений необходимо для освобождения выделенной памяти для каждого соединения. Поэтому использование слишком большого максимального количества запросов может привести к чрезмерному использованию памяти и не рекомендуется.

## js\_fetch\_keepalive\_time

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Синтаксис    | js_fetch_keepalive_time <i>время</i> ; |
| По умолчанию | js_fetch_keepalive_time 1h;            |
| Контекст     | stream, server                         |

Ограничивает максимальное время, в течение которого запросы могут обрабатываться через одно keepalive-соединение с *Fetch API*. По достижении этого времени соединение закрывается после обработки следующего запроса.

## js\_fetch\_keepalive\_timeout

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Синтаксис    | js_fetch_keepalive_timeout <i>время</i> ; |
| По умолчанию | js_fetch_keepalive_timeout 60s;           |
| Контекст     | stream, server                            |

Задаёт таймаут, в течение которого неактивное keepalive-соединение к серверу назначения остается открытым при помощи *Fetch API*.

## js\_filter

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Синтаксис    | js_filter <i>функция</i>   <i>модуль.функция</i> ; |
| По умолчанию | —                                                  |
| Контекст     | stream, server                                     |

Задаёт фильтр данных. Можно ссылаться на функцию модуля.

Функция фильтра вызывается однократно при первом достижении сессией *content-фазы*. Функция фильтра вызывается со следующими аргументами:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| s | объект <i>stream-сессии</i> |
|---|-----------------------------|

В этой фазе может происходить инициализация, также при помощи метода *s.on()* может регистрироваться вызов для каждого входящего блока данных. Для отмены регистрации вызова и отмены фильтра можно использовать метод *s.off()*.

### Примечание

Так как обработчик *js\_filter* должен сразу возвращать результат, то поддерживаются только синхронные операции. Таким образом, асинхронные операции, например *ngx.fetch()* или *setTimeout()*, не поддерживаются.

## js\_import

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_import модуль.js   имя_экспорта from модуль.js;</code> |
| По умолчанию     | —                                                               |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                                                  |

Импортирует модуль, позволяющий задавать обработчики location и переменных на `pjs`. *Имя\_экспорта* является пространством имен при доступе к функциям модуля. Если *имя\_экспорта* не задано, то пространством имен будет являться имя модуля.

```
js_import stream.js;
```

В примере при доступе к экспорту в качестве пространства имен используется имя модуля *stream*. Если импортируемый модуль экспортирует *foo()*, то для доступа используется *stream.foo*.

Директив *js\_import* может быть несколько.

## js\_path

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_path путь;</code> |
| По умолчанию     | —                          |
| <i>Контекст</i>  | stream, server             |

Задаёт дополнительный путь для модулей `pjs`.

## js\_periodic

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_periodic модуль.функция [interval=\ время] [jitter=\ число] [worker_affinity=\ маска];</code> |
| По умолчанию     | —                                                                                                      |
| <i>Контекст</i>  | server                                                                                                 |

Задаёт обработчик содержимого для запуска через регулярные интервалы. Обработчик получает объект сеанса в качестве первого аргумента, он также имеет доступ к глобальным объектам, таким как `ngx`.

Необязательный параметр `interval` задаёт интервал между двумя последовательными запусками, по умолчанию — 5 секунд.

Необязательный параметр `jitter` задаёт время, в течение которого обработчик содержимого location будет случайно задержан, по умолчанию задержки нет.

По умолчанию `js_handler` выполняется в рабочем процессе 0. Необязательный параметр `worker_affinity` позволяет указать определенные рабочие процессы, в которых должен выполняться обработчик содержимого location. Каждый набор рабочих процессов представлен битовой маской разрешенных рабочих процессов. Маска `all` позволяет выполнять обработчик во всех рабочих процессах.

Пример:

```
example.conf:

location @periodics {
 # запуск с интервалом в 1 минуту в рабочем процессе 0
 js_periodic main.handler interval=60s;

 # запуск с интервалом в 1 минуту во всех рабочих процессах
 js_periodic main.handler interval=60s worker_affinity=all;

 # запуск с интервалом в 1 минуту в рабочих процессах 1 и 3
 js_periodic main.handler interval=60s worker_affinity=0101;

 resolver 10.0.0.1;
 js_fetch_trusted_certificate /path/to/ISRG_Root_X1.pem;
}
```

```
example.js:

async function handler(s) {
 let reply = await ngx.fetch('https://example.com/');
 let body = await reply.text();

 ngx.log(ngx.INFO, body);
}
```

## js\_preload\_object

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | js_preload_object <i>имя.json</i>   <i>имя from файл.json</i> ; |
| По умолчанию     | —                                                               |
| Контекст         | stream, server                                                  |

Предварительно загружает неизменяемый объект во время конфигурации. *Имя* используется в качестве имени глобальной переменной, через которую объект доступен в коде pjs. Если *имя* не указано, то будет использоваться имя файла.

```
js_preload_object map.json;
```

В примере *map* используется в качестве имени во время доступа к предварительно загруженному объекту.

Директив *js\_preload\_object* может быть несколько.

## js\_preread

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | js_preread <i>функция</i>   <i>модуль.функция</i> ; |
| По умолчанию     | —                                                   |
| Контекст         | stream, server                                      |

Задаёт функцию pjs, которая будет вызываться в *preread-фазе*. Можно ссылаться на функцию модуля.

Функция вызывается однократно при первом достижении сессией *preread-фазы*. Функция вызывается со следующими аргументами:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| s | объект <i>stream-сессии</i> |
|---|-----------------------------|

В этой фазе может происходить инициализация, также при помощи метода *s.on()* может регистрироваться вызов для каждого входящего блока данных пока не будет вызван один из методов: *s.done()*, *s.decline()*, *s.allow()*. При вызове любого из этих методов обработка сессии переходит на следующую фазу и все текущие вызовы *s.on()* сбрасываются.

#### **i** Примечание

Так как обработчик *js\_preread* должен сразу возвращать результат, то поддерживаются только синхронные операции. Таким образом, асинхронные операции, например *ngx.fetch()* или *setTimeout()*, не поддерживаются. Тем не менее асинхронные операции поддерживаются в вызовах *s.on()* в *preread-фазе*.

### js\_set

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>js_set \$переменная функция   модуль.функция [nocache];</code> |
| По умолчанию | —                                                                    |
| Контекст     | stream, server                                                       |

Задаёт функцию *pjs* для указанной переменной. Можно ссылаться на функцию модуля.

Функция вызывается в момент первого обращения к переменной для данного запроса. Точный момент вызова функции зависит от *фазы*, в которой происходит обращение к переменной. Это можно использовать для реализации дополнительной логики, не относящейся к вычислению переменной. Например, если переменная указана в директиве *log\_format*, то её обработчик не будет выполняться до фазы записи в лог. Этот обработчик также может использоваться для выполнения процедур непосредственно перед освобождением запроса.

Начиная с *pjs* 0.8.6, если указан необязательный аргумент ***nocache***, обработчик вызывается каждый раз при обращении к нему. Из-за текущих ограничений модуля *rewrite*, когда переменная ***nocache*** используется директивой *set*, её обработчик должен всегда возвращать значение фиксированной длины.

#### **i** Примечание

Так как обработчик *js\_set* должен сразу возвращать результат, то поддерживаются только синхронные операции. Таким образом, асинхронные операции, например *ngx.fetch()* или *setTimeout()*, не поддерживаются.

## js\_shared\_dict\_zone

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_shared_dict_zone zone=имя:размер [timeout=время] [type=string   number] [evict] [state=файл];</code> |
| По умолчанию     | —                                                                                                             |
| <i>Контекст</i>  | stream                                                                                                        |

Задаёт *имя* и *размер* зоны разделяемой памяти, в которой хранится словарь ключей и значений, разделяемый между рабочими процессами.

|                |                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>type</b>    | Необязательный параметр, позволяет изменить тип значения на числовой ( <b>number</b> ); по умолчанию в качестве ключа и значения используется строка ( <b>string</b> ). |
| <b>timeout</b> | Необязательный параметр, задаёт время, по завершении которого все записи в словаре удаляются из зоны.                                                                   |
| <b>evict</b>   | Необязательный параметр, удаляет самую старую пару "ключ-значение" при переполнении зоны.                                                                               |
| <b>state</b>   | необязательный параметр, указывает файл, который хранит состояние разделяемого словаря в формате JSON и делает его постоянным при перезапусках nginx                    |

Пример:

```
example.conf:
Создается словарь размером 1Мб со строковыми значениями,
пары "ключ-значение" удаляются при отсутствии активности в течение 60 секунд:
js_shared_dict_zone zone=foo:1M timeout=60s;

Создается словарь размером 512Кб со строковыми значениями,
удаляется самая старая пара "ключ-значение" при переполнении зоны:
js_shared_dict_zone zone=bar:512K timeout=30s evict;

Создается постоянный словарь размером 32Кб с числовыми значениями:
js_shared_dict_zone zone=num:32k type=number;

Создается словарь размером 1Мб со строковыми значениями и постоянным состоянием:
js_shared_dict_zone zone=persistent:1M state=/tmp/dict.json;
```

```
example.js:
function get(r) {
 r.return(200, ngx.shared.foo.get(r.args.key));
}

function set(r) {
 r.return(200, ngx.shared.foo.set(r.args.key, r.args.value));
}

function delete(r) {
 r.return(200, ngx.shared.bar.delete(r.args.key));
}

function increment(r) {
 r.return(200, ngx.shared.num.incr(r.args.key, 2));
}
```

## js\_var

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_var \$переменная [значение];</code> |
| По умолчанию     | —                                            |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                               |

Объявляет *перезаписываемую* переменную. В качестве значения можно использовать текст, переменные и их комбинации.

## Свойства объекта сессии

Каждый stream-обработчик njs получает один аргумент, объект *stream-сессии*.

## Справочник API NJS

Модуль NJS предоставляет объекты, методы и свойства для расширения функциональности Angie. Данный справочник содержит только специфичные для NJS свойства, методы и модули, не соответствующие ECMAScript. Определения свойств и методов NJS, соответствующих ECMAScript, можно найти в [спецификации ECMAScript](#).

## Объекты Angie

### HTTP-запрос

- `r.args{}`
- `r.done()`
- `r.error()`
- `r.finish()`
- `r.headersIn{}`
- `r.headersOut{}`
- `r.httpVersion`
- `r.internal`
- `r.internalRedirect()`
- `r.log()`
- `r.method`
- `r.parent`
- `r.remoteAddress`
- `r.requestBody`
- `r.requestBuffer`
- `r.requestText`
- `r.rawHeadersIn[]`
- `r.rawHeadersOut[]`



- `r.responseBody`
- `r.responseBuffer`
- `r.responseText`
- `r.return()`
- `r.send()`
- `r.sendBuffer()`
- `r.sendHeader()`
- `r.setReturnValue()`
- `r.status`
- `r.subrequest()`
- `r.uri`
- `r.rawVariables{}`
- `r.variables{}`
- `r.warn()`

Объект HTTP-запроса доступен только в модуле HTTP JS. До версии 0.8.5 все строковые свойства объекта были байтовыми строками.

`r.args{}`

Объект аргументов запроса, только для чтения.

Строка запроса возвращается в виде объекта. Начиная с версии 0.7.6 дублирующиеся ключи возвращаются в виде массива, ключи чувствительны к регистру, как ключи, так и значения декодируются из процентной кодировки.

Например, строка запроса

```
a=1&b=%32&A=3&b=4&B=two%20words
```

преобразуется в `r.args` следующим образом:

```
{a: "1", b: ["2", "4"], A: "3", B: "two words"}
```

Более сложные сценарии разбора можно реализовать с помощью модуля Query String и переменной `$args`, например:

```
import qs from 'querystring';

function args(r) {
 return qs.parse(r.variables.args);
}
```

Объект аргументов вычисляется при первом обращении к `r.args`. Если требуется только один аргумент, например `foo`, можно использовать переменные Angie:

```
r.variables.arg_foo
```

В этом случае объект переменных Angie возвращает первое значение для заданного ключа, без учета регистра и без декодирования процентной кодировки.

Для преобразования `r.args` обратно в строку можно использовать метод `stringify` модуля Query String.

`r.done()`

После вызова этой функции следующие фрагменты данных будут передаваться клиенту без вызова `js_body_filter` (0.5.2). Может вызываться только из функции `js_body_filter`.

`r.error(string)`

Записывает `string` в журнал ошибок на уровне логирования `error`.

**Примечание**

Поскольку в Angie жестко задано ограничение максимальной длины строки, в журнал может быть записано только первые 2048 байт строки.

`r.finish()`

Завершает отправку ответа клиенту.

`r.headersIn{}`

Объект входящих заголовков, только для чтения.

Заголовок запроса `Foo` может быть доступен с помощью синтаксиса: `headersIn.foo` или `headersIn['Foo']`.

Заголовки запроса `Authorization`, `Content-Length`, `Content-Range`, `Content-Type`, `ETag`, `Expect`, `From`, `Host`, `If-Match`, `If-Modified-Since`, `If-None-Match`, `If-Range`, `If-Unmodified-Since`, `Max-Forwards`, `Proxy-Authorization`, `Referer`, `Transfer-Encoding` и `User-Agent` могут иметь только одно значение поля (0.4.1). Дублирующиеся значения полей в заголовках `Cookie` разделяются точкой с запятой (;). Дублирующиеся значения полей во всех остальных заголовках запроса разделяются запятыми.

`r.headersOut{}`

Объект исходящих заголовков для основного запроса, для записи.

Если `r.headersOut{}` является объектом ответа подзапроса, он представляет заголовки ответа. В этом случае значения полей в заголовках ответа `Accept-Ranges`, `Connection`, `Content-Disposition`, `Content-Encoding`, `Content-Length`, `Content-Range`, `Date`, `Keep-Alive`, `Server`, `Transfer-Encoding`, `X-Accel-*` могут быть опущены.

Заголовок ответа `Foo` может быть доступен с помощью синтаксиса: `headersOut.foo` или `headersOut['Foo']`.

Исходящие заголовки должны быть установлены до отправки заголовка ответа клиенту; в противном случае обновление заголовка будет проигнорировано. Это означает, что `r.headersOut{}` фактически доступен для записи в:

- обработчике `js_content` до вызова `r.sendHeader()` или `r.return()`
- обработчике `js_header_filter`

Значения полей многозначных заголовков ответа (0.4.0) могут быть установлены с помощью синтаксиса:

```
r.headersOut['Foo'] = ['a', 'b']
```

где результат будет:

```
Foo: a
Foo: b
```

Все предыдущие значения полей заголовка ответа `Foo` будут удалены.

Для стандартных заголовков ответа, которые принимают только одно значение поля, таких как `Content-Type`, будет учитываться только последний элемент массива. Значения полей заголовка ответа `Set-Cookie` всегда возвращаются в виде массива. Дублирующиеся значения полей в заголовках ответа `Age`, `Content-Encoding`, `Content-Length`, `Content-Type`, `ETag`,

`Expires`, `Last-Modified`, `Location`, `Retry-After` игнорируются. Дублирующиеся значения полей во всех остальных заголовках ответа разделяются запятыми.

`r.httpVersion`

Версия HTTP, только для чтения.

`r.internal`

Логическое значение, `true` для внутренних location.

`r.internalRedirect(uri)`

Выполняет внутреннее перенаправление на указанный `uri`. Если URI начинается с префикса `@`, он считается именованным location. В новом location вся обработка запроса повторяется, начиная с фазы `NGX_HTTP_SERVER_REWRITE_PHASE` для обычных location и с `NGX_HTTP_REWRITE_PHASE` для именованных location. В результате перенаправление на именованный location не проверяет ограничение `client_max_body_size`. Перенаправленные запросы становятся внутренними и могут обращаться к внутренним location. Фактическое перенаправление происходит после завершения выполнения обработчика.

#### **Примечание**

После перенаправления в целевом location запускается новая виртуальная машина NJS, а виртуальная машина в исходном location останавливается. Значения переменных Angie сохраняются и могут использоваться для передачи информации в целевой location. Начиная с версии 0.5.3 может использоваться переменная, объявленная с помощью директивы `js_var` для HTTP или Stream.

#### **Примечание**

Начиная с версии 0.7.4 метод принимает экранированные URI.

`r.log(string)`

Записывает `string` в журнал ошибок на уровне логирования `info`.

#### **Примечание**

Поскольку в Angie жестко задано ограничение максимальной длины строки, в журнал может быть записано только первые 2048 байт строки.

`r.method`

HTTP-метод, только для чтения.

`r.parent`

Ссылка на объект родительского запроса.

`r.remoteAddress`

Адрес клиента, только для чтения.

`r.requestBody`

Свойство устарело в версии 0.5.0 и было удалено в версии 0.8.0. Вместо него следует использовать свойство `r.requestBuffer` или `r.requestText`.

`r.requestBuffer`

Тело запроса клиента, если оно не было записано во временный файл (начиная с версии 0.5.0). Чтобы тело запроса клиента находилось в памяти, его размер должен быть ограничен директивой `client_max_body_size`, а размер буфера должен быть установлен с помощью `client_body_buffer_size`. Свойство доступно только в директиве `js_content`.

#### `r.requestText`

То же, что и `r.requestBuffer`, но возвращает `string`. Обратите внимание, что байты, недопустимые в кодировке UTF-8, могут быть преобразованы в символ замены.

#### `r.rawHeadersIn[]`

Возвращает массив пар ключ-значение точно так, как они были получены от клиента (0.4.1).

Например, при следующих заголовках запроса:

```
Host: localhost
Foo: bar
foo: bar2
```

вывод `r.rawHeadersIn` будет:

```
[
 ['Host', 'localhost'],
 ['Foo', 'bar'],
 ['foo', 'bar2']
]
```

Все заголовки `foo` можно собрать с помощью синтаксиса:

```
r.rawHeadersIn.filter(v=>v[0].toLowerCase() == 'foo').map(v=>v[1])
```

результат будет:

```
['bar', 'bar2']
```

Имена полей заголовков не преобразуются в нижний регистр, дублирующиеся значения полей не объединяются.

#### `r.rawHeadersOut[]`

Возвращает массив пар ключ-значение заголовков ответа (0.4.1). Имена полей заголовков не преобразуются в нижний регистр, дублирующиеся значения полей не объединяются.

#### `r.responseBody`

Свойство устарело в версии 0.5.0 и было удалено в версии 0.8.0. Вместо него следует использовать свойство `r.responseBuffer` или `r.responseText`.

#### `r.responseBuffer`

Содержит тело ответа подзапроса, только для чтения (начиная с версии 0.5.0). Размер `r.responseBuffer` ограничен директивой `subrequest_output_buffer_size`.

#### `r.responseText`

То же, что и `r.responseBuffer`, но возвращает строку (начиная с версии 0.5.0). Обратите внимание, что байты, недопустимые в кодировке UTF-8, могут быть преобразованы в символ замены.

#### `r.return(status[, string | Buffer])`

Отправляет полный ответ с указанным `status` клиенту. Ответ может быть строкой или буфером `Buffer` (0.5.0).

В качестве второго аргумента можно указать либо URL перенаправления (для кодов 301, 302, 303, 307 и 308), либо текст тела ответа (для других кодов).

#### `r.send(string | Buffer)`

Отправляет часть тела ответа клиенту. Отправляемые данные могут быть строкой или буфером `Buffer` (0.5.0).

#### `r.sendBuffer(data[, options])`

Добавляет данные в цепочку фрагментов данных, которые будут переданы следующему фильтру тела (0.5.2). Фактическая передача происходит позже, когда все фрагменты данных текущей цепочки обработаны.

Данные могут быть строкой или буфером Buffer. `options` — это объект, используемый для переопределения флагов буфера Angie, полученных из буфера входящего фрагмента данных. Флаги могут быть переопределены следующими флагами:

`last`

Логическое значение, `true`, если буфер является последним буфером.

`flush`

Логическое значение, `true`, если буфер должен иметь флаг `flush`.

Метод может вызываться только из функции `js_body_filter`.

`r.sendHeader()`

Отправляет HTTP-заголовки клиенту.

`r.setReturnValue(value)`

Устанавливает возвращаемое значение обработчика `js_set` (0.7.0). В отличие от обычного оператора `return`, этот метод следует использовать, когда обработчик является асинхронной функцией JS. Например:

```
async function js_set(r) {
 const digest = await crypto.subtle.digest('SHA-256', r.headersIn.host);
 r.setReturnValue(digest);
}
```

`r.status`

Статус, для записи.

`r.subrequest(uri[, options[, callback]])`

Создает подзапрос с заданными `uri` и `options` и устанавливает необязательный обратный вызов завершения `callback`.

Подзапрос разделяет свои входящие заголовки с клиентским запросом. Для отправки заголовков, отличных от исходных, прокси-серверу можно использовать директиву `proxy_set_header`. Для отправки совершенно нового набора заголовков прокси-серверу можно использовать директиву `proxy_pass_request_headers`.

Если `options` является строкой, она содержит строку аргументов подзапроса. В противном случае ожидается, что `options` будет объектом со следующими ключами:

`args`

Строка аргументов, по умолчанию используется пустая строка.

`body`

Тело запроса, по умолчанию используется тело запроса родительского объекта запроса.

`method`

HTTP-метод, по умолчанию используется метод `GET`.

`detached`

Логический флаг (0.3.9); если `true`, созданный подзапрос является отдельным подзапросом. Ответы на отдельные подзапросы игнорируются. В отличие от обычных подзапросов, отдельный подзапрос может быть создан внутри обработчика переменной. Флаг `detached` и аргумент `callback` взаимоисключающи.

Обратный вызов завершения `callback` получает объект ответа подзапроса с методами и свойствами, идентичными родительскому объекту запроса.

Начиная с версии 0.3.8, если `callback` не предоставлен, возвращается объект `Promise`, который разрешается в объект ответа подзапроса.

Например, для просмотра всех заголовков ответа в подзапросе:

```
async function handler(r) {
 const reply = await r.subrequest('/path');
```

```
for (const h in reply.headersOut) {
 r.log(`${h}: ${reply.headersOut[h]}`);
}

r.return(200);
}
```

**r.uri**

Текущий URI в запросе, нормализованный, только для чтения.

**r.rawVariables{}**

Переменные Angie в виде буферов, для записи (начиная с версии 0.5.0).

**r.variables{}**

Объект переменных Angie, для записи (начиная с версии 0.2.8).

Например, для получения переменной `$foo` можно использовать один из следующих синтаксисов:

```
r.variables['foo']
r.variables.foo
```

Начиная с версии 0.8.6 к захватам регулярных выражений можно обращаться с помощью следующего синтаксиса:

```
r.variables['1']
r.variables[1]
```

Angie обрабатывает переменные, на которые есть ссылки в `angie.conf`, и переменные, на которые нет ссылок, по-разному. Когда на переменную есть ссылка, она может кэшироваться, но когда на нее нет ссылки, она всегда не кэшируется. Например, когда к переменной `$request_id` обращаются только из NJS, она имеет новое значение каждый раз при вычислении. Но когда на `$request_id` есть ссылка, например:

```
proxy_set_header X-Request-Id $request_id;
```

`r.variables.request_id` возвращает одно и то же значение каждый раз.

Переменная доступна для записи, если:

- она была создана с помощью директивы `js_var` для HTTP или Stream (начиная с версии 0.5.3)
- на нее есть ссылка в файле конфигурации Angie

Тем не менее, некоторым встроенным переменным все еще нельзя присвоить значение (например, `$http_`).

**r.warn(string)**

Записывает `string` в журнал ошибок на уровне логирования `warning`.

#### **Примечание**

Поскольку в Angie жестко задано ограничение максимальной длины строки, в журнал может быть записано только первые 2048 байт строки.

## Stream-сессия

- `s.allow()`
- `s.decline()`
- `s.deny()`
- `s.done()`
- `s.error()`
- `s.log()`
- `s.off()`
- `s.on()`
- `s.remoteAddress`
- `s.rawVariables{}`
- `s.send()`
- `s.sendDownstream()`
- `s.sendUpstream()`
- `s.status`
- `s.setReturnValue()`
- `s.variables{}`
- `s.warn()`

Объект stream-сессии доступен только в модуле Stream JS. До версии 0.8.5 все строковые свойства объекта были байтовыми строками.

`s.allow()`  
Псевдоним для `s.done(0)` (0.2.4).

`s.decline()`  
Псевдоним для `s.done(-5)` (0.2.4).

`s.deny()`  
Псевдоним для `s.done(403)` (0.2.4).

`s.done([code])`  
Устанавливает код выхода `code` для обработчика текущей фазы в значение кода, по умолчанию 0. Фактическое завершение происходит, когда обработчик `js` завершен и все ожидающие события, например, из `ngx.fetch()` или `setTimeout()`, обработаны (0.2.4).

Возможные значения кода:

- 0 — успешное завершение, передача управления следующей фазе
- -5 — не определено, передача управления следующему обработчику текущей фазы (если есть)
- 403 — доступ запрещен

Может вызываться только из функции-обработчика фазы: `js_access` или `js_preread`.

`s.error(string)`  
Записывает отправленную `string` в журнал ошибок на уровне логирования `error`.

**Примечание**

Поскольку в Angie жестко задано ограничение максимальной длины строки, в журнал может быть записано только первые 2048 байт строки.

`s.log(string)`

Записывает отправленную `string` в журнал ошибок на уровне логирования `info`.

**Примечание**

Поскольку в Angie жестко задано ограничение максимальной длины строки, в журнал может быть записано только первые 2048 байт строки.

`s.off(eventName)`

Отменяет регистрацию обратного вызова, установленного методом `s.on()` (0.2.4).

`s.on(event, callback)`

Регистрирует `callback` для указанного `event` (0.2.4).

`event` может быть одной из следующих строк:

`upload`

Новые данные (строка) от клиента.

`download`

Новые данные (строка) клиенту.

`upstream`

Новые данные (буфер) от клиента (начиная с версии 0.5.0).

`downstream`

Новые данные (буфер) клиенту (начиная с версии 0.5.0).

Обратный вызов завершения имеет следующий прототип: `callback(data, flags)`, где `data` — строка или буфер `Buffer` (в зависимости от типа события); `flags` — объект со следующими свойствами:

`last`

Логическое значение, `true`, если `data` является последним буфером.

`s.remoteAddress`

Адрес клиента, только для чтения.

`s.rawVariables`

Переменные Angie в виде буферов, для записи (начиная с версии 0.5.0).

`s.send(data[, options])`

Добавляет данные в цепочку фрагментов данных, которые будут переданы в прямом направлении: в обратном вызове `download` клиенту; в `upload` восходящему серверу (0.2.4). Фактическая передача происходит позже, когда все фрагменты данных текущей цепочки обработаны.

Данные могут быть строкой или буфером `Buffer` (0.5.0). `options` — это объект, используемый для переопределения флагов буфера Angie, полученных из буфера входящего фрагмента данных. Флаги могут быть переопределены следующими флагами:

`last`

Логическое значение, `true`, если буфер является последним буфером.

`flush`

Логическое значение, `true`, если буфер должен иметь флаг `flush`.

Метод может вызываться несколько раз за вызов обратного вызова.



`s.sendDownstream()`

Идентичен `s.send()`, за исключением того, что всегда отправляет данные клиенту (начиная с версии 0.7.8).

`s.sendUpstream()`

Идентичен `s.send()`, за исключением того, что всегда отправляет данные от клиента (начиная с версии 0.7.8).

`s.status`

Код статуса сессии, псевдоним переменной `$status`, только для чтения (начиная с версии 0.5.2).

`s.setReturnValue(value)`

Устанавливает возвращаемое значение обработчика `js_set` (0.7.0). В отличие от обычного оператора `return`, этот метод следует использовать, когда обработчик является асинхронной функцией JS. Например:

```
async function js_set(r) {
 const digest = await crypto.subtle.digest('SHA-256', r.headersIn.host);
 r.setReturnValue(digest);
}
```

`s.variables{}`

Объект переменных Angie, для записи (начиная с версии 0.2.8). Переменная может быть доступна для записи только в том случае, если на нее есть ссылка в файле конфигурации Angie. Тем не менее, некоторым встроенным переменным все еще нельзя присвоить значение.

`s.warn(string)`

Записывает отправленную `string` в журнал ошибок на уровне логирования `warning`.

#### **Примечание**

Поскольку в Angie жестко задано ограничение максимальной длины строки, в журнал может быть записано только первые 2048 байт строки.

## Периодическая сессия

- `PeriodicSession.rawVariables{}`
- `PeriodicSession.variables{}`

Объект `Periodic Session` предоставляется в качестве первого аргумента обработчика `js_periodic` для HTTP и Stream (начиная с версии 0.8.1).

`PeriodicSession.rawVariables{}`

Переменные Angie в виде буферов, для записи.

`PeriodicSession.variables{}`

Объект переменных Angie, для записи.

## Заголовки

- `Headers()`
- `Headers.append()`
- `Headers.delete()`
- `Headers.get()`
- `Headers.getAll()`
- `Headers.forEach()`
- `Headers.has()`
- `Headers.set()`

Интерфейс `Headers` из API Fetch доступен начиная с версии 0.5.1.

Новый объект `Headers` можно создать с помощью конструктора `Headers()` (начиная с версии 0.7.10):

`Headers([init])`

`init`

Объект, содержащий HTTP-заголовки для предварительного заполнения объекта `Headers`, может быть строкой, массивом пар имя-значение или существующим объектом `Headers`.

Новый объект `Headers` можно создать со следующими свойствами и методами:

`append()`

Добавляет новое значение в существующий заголовок в объекте `Headers` или добавляет заголовок, если он еще не существует (начиная с версии 0.7.10).

`delete()`

Удаляет заголовок из объекта `Headers` (начиная с версии 0.7.10).

`get()`

Возвращает строку, содержащую значения всех заголовков с указанным именем, разделенные запятой и пробелом.

`getAll(name)`

Возвращает массив, содержащий значения всех заголовков с указанным именем.

`forEach()`

Выполняет предоставленную функцию один раз для каждой пары ключ-значение в объекте `Headers` (начиная с версии 0.7.10).

`has()`

Возвращает логическое значение, указывающее, существует ли заголовок с указанным именем.

`set()`

Устанавливает новое значение для существующего заголовка в объекте `Headers` или добавляет заголовок, если он еще не существует (начиная с версии 0.7.10).

## Запрос

- `Request()`
- `Request.arrayBuffer()`
- `Request.bodyUsed`
- `Request.cache`
- `Request.credentials`
- `Request.headers`
- `Request.json()`
- `Request.method`
- `Request.mode`
- `Request.text()`
- `Request.url`

Интерфейс `Request` из `API Fetch` доступен начиная с версии 0.7.10.

Новый объект `Request` можно создать с помощью конструктора `Request()`:

`Request[resource[, options]]`

Создает объект `Request` для получения данных, который может быть позже передан в `ngx.fetch()`. Аргумент `resource` может быть URL-адресом или существующим объектом `Request`. Аргумент `options` является опциональным и ожидается быть объектом со следующими ключами:

**body**

Тело запроса, по умолчанию пусто.

**headers**

Объект заголовков ответа — объект, содержащий HTTP-заголовки для предварительного заполнения объекта `Headers`, может быть строкой, массивом пар имя-значение или существующим объектом `Headers`.

**method**

HTTP-метод, по умолчанию используется метод `GET`.

Новый объект `Request` можно создать со следующими свойствами и методами:

**arrayBuffer()**

Возвращает `Promise`, который разрешается в `ArrayBuffer`.

**bodyUsed**

Логическое значение, `true`, если тело было использовано в запросе.

**cache**

Содержит режим кэширования запроса.

**credentials**

Содержит учетные данные запроса, по умолчанию `same-origin`.

**headers**

Объект `Headers`, доступный только для чтения, связанный с `Request`.

**json()**

Возвращает `Promise`, который разрешается в результат анализа тела запроса как `JSON`.

**method**

Содержит метод запроса.

**mode**

Содержит режим запроса.

`text()`

Возвращает `Promise`, который разрешается в строковое представление тела запроса.

`url`

Содержит URL запроса.

## Ответ

- `Response()`
- `Response.arrayBuffer()`
- `Response.bodyUsed`
- `Response.headers`
- `Response.json()`
- `Response.ok`
- `Response.redirected`
- `Response.status`
- `Response.statusText`
- `Response.text()`
- `Response.type`
- `Response.url`

Интерфейс `Response` доступен начиная с версии 0.5.1.

Новый объект `Response` можно создать с помощью конструктора `Response()` (начиная с версии 0.7.10):

`Response[body[, options]])`

Создает объект `Response`. Аргумент `body` является опциональным, может быть строкой или буфером, по умолчанию `null`. Аргумент `options` является опциональным и ожидается быть объектом со следующими ключами:

**headers**

Объект заголовков ответа — объект, содержащий HTTP-заголовки для предварительного заполнения объекта `Headers`, может быть строкой, массивом пар имя-значение или существующим объектом `Headers`.

**status**

Код состояния ответа.

**statusText**

Сообщение о состоянии, соответствующее коду состояния.

Новый объект `Response()` можно создать со следующими свойствами и методами:

**arrayBuffer()**

Берет поток `Response` и читает его до конца. Возвращает `Promise`, который разрешается в `ArrayBuffer`.

**bodyUsed**

Логическое значение, `true`, если тело было прочитано.

**headers**

Объект `Headers`, доступный только для чтения, связанный с `Response`.

**json()**

Берет поток `Response` и читает его до конца. Возвращает `Promise`, который разрешается в результат анализа текста тела как JSON.

`ok`

Логическое значение, `true`, если ответ был успешным (коды состояния между 200–299).

`redirected`

Логическое значение, `true`, если ответ является результатом перенаправления.

`status`

Код состояния ответа.

`statusText`

Сообщение о состоянии, соответствующее коду состояния.

`text()`

Берет поток `Response` и читает его до конца. Возвращает `Promise`, который разрешается в строку.

`type`

Тип ответа.

`url`

URL ответа.

**ngx**

- `ngx.build`
- `ngx.conf_file_path`
- `ngx.conf_prefix`
- `ngx.error_log_path`
- `ngx.fetch()`
- `ngx.log()`
- `ngx.prefix`
- `ngx.version`
- `ngx.version_number`
- `ngx.worker_id`

Глобальный объект `ngx` доступен начиная с версии 0.5.0.

`ngx.build`

Строка, содержащая опциональное имя сборки Angie, соответствует аргументу `--build=name` скрипта `configure`, по умолчанию `"` (0.8.0).

`ngx.conf_file_path`

Строка, содержащая путь к файлу текущей конфигурации Angie (0.8.0).

`ngx.conf_prefix`

Строка, содержащая путь к префиксу конфигурации Angie — каталог, в котором Angie ищет конфигурацию (0.7.8).

`ngx.error_log_path`

Строка, содержащая путь к файлу текущего журнала ошибок (0.8.0).

`ngx.fetch(resource, [options])`

Выполняет запрос для получения `resource` (0.5.1), который может быть URL-адресом или объектом `Request` (0.7.10). Возвращает `Promise`, который разрешается в объект `Response`. Начиная с версии 0.7.0 поддерживается схема `https://`; перенаправления не обрабатываются.

Если URL в `resource` указан как доменное имя, он определяется с помощью распознавателя. Если указана схема `https://`, директива `js_fetch_trusted_certificate` должна быть настроена для аутентификации HTTPS-сервера `resource`.

Параметр `options` ожидается быть объектом со следующими ключами:

`body`  
Тело запроса, по умолчанию пусто.

`buffer_size`  
Размер буфера для чтения ответа, по умолчанию 4096.

`headers`  
Объект заголовков запроса.

`max_response_body_size`  
Максимальный размер тела ответа в байтах, по умолчанию 32768.

`method`  
HTTP-метод, по умолчанию используется метод `GET`.

`verify`  
Включает или отключает проверку сертификата HTTPS-сервера, по умолчанию `true` (0.7.0).

Пример:

```
let reply = await ngx.fetch('http://example.com/');
let body = await reply.text();

r.return(200, body);
```

`ngx.log(level, message)`

Записывает сообщение в журнал ошибок с указанным уровнем логирования. Параметр `level` задает один из уровней логирования; параметр `message` может быть строкой или буфером. Можно задать следующие уровни логирования: `ngx.INFO`, `ngx.WARN` и `ngx.ERR`.

#### **Примечание**

Поскольку в Angie жестко задано ограничение максимальной длины строки, в журнал может быть записано только первые 2048 байт строки.

`ngx.prefix`

Строка, содержащая путь к префиксу Angie — каталогу, который содержит файлы сервера (0.8.0).

`ngx.version`

Строка, содержащая версию Angie, например: 1.25.0 (0.8.0).

`ngx.version_number`

Число, содержащее номер версии Angie, например: 1025000 (0.8.0).

`ngx.worker_id`

Число, соответствующее внутреннему идентификатору рабочего процесса Angie, значение между 0 и значением, указанным в директиве `worker_processes` (0.8.0).

## ngx.shared

Глобальный объект `ngx.shared` доступен начиная с версии 0.8.0.

### SharedDict

- `ngx.shared.SharedDict.add()`
- `ngx.shared.SharedDict.capacity`
- `ngx.shared.SharedDict.clear()`
- `ngx.shared.SharedDict.delete()`
- `ngx.shared.SharedDict.freeSpace()`
- `ngx.shared.SharedDict.get()`
- `ngx.shared.SharedDict.has()`
- `ngx.shared.SharedDict.incr()`
- `ngx.shared.SharedDict.items()`
- `ngx.shared.SharedDict.keys()`
- `ngx.shared.SharedDict.name`
- `ngx.shared.SharedDict.pop()`
- `ngx.shared.SharedDict.replace()`
- `ngx.shared.SharedDict.set()`
- `ngx.shared.SharedDict.size()`
- `ngx.shared.SharedDict.type`

Объект общей памяти доступен начиная с версии 0.8.0. Имя общей памяти, тип и размер устанавливаются с помощью директивы `js_shared_dict_zone` в HTTP или Stream.

Объект `SharedDict()` имеет следующие свойства и методы:

`ngx.shared.SharedDict.add(key, value [,timeout])`

Устанавливает `value` для указанного `key` в словаре только если ключ еще не существует. Аргумент `key` — это строка, представляющая ключ элемента для добавления; аргумент `value` — это значение элемента для добавления.

Опциональный аргумент `timeout` задается в миллисекундах и переопределяет параметр `timeout` директивы `js_shared_dict_zone` в HTTP или Stream (начиная с версии 0.8.5). Это может быть полезно, когда некоторые ключи ожидают иметь уникальные таймауты.

Возвращает `true`, если значение успешно добавлено в словарь `SharedDict`; `false`, если ключ уже существует в словаре. Выбрасывает `SharedMemoryError`, если в словаре `SharedDict` недостаточно свободного места. Выбрасывает `TypeError`, если значение `value` имеет другой тип, чем ожидается этот словарь.

`ngx.shared.SharedDict.capacity`

Возвращает емкость словаря `SharedDict`, соответствует параметру `size` директивы `js_shared_dict_zone` в HTTP или Stream.

`ngx.shared.SharedDict.clear()`

Удаляет все элементы из словаря `SharedDict`.

`ngx.shared.SharedDict.delete(key)`

Удаляет элемент, связанный с указанным ключом, из словаря `SharedDict`; `true`, если элемент в словаре существовал и был удален, `false` иначе.

`ngx.shared.SharedDict.freeSpace()`

Возвращает размер свободной страницы в байтах. Если размер равен нулю, словарь `SharedDict` все еще может принимать новые значения, если есть место на занятых страницах.

`ngx.shared.SharedDict.get(key)`

Получает элемент по его `key`; возвращает значение, связанное с `key`, или `undefined`, если его нет.

`ngx.shared.SharedDict.has(key)`

Ищет элемент по его `key`; возвращает `true`, если такой элемент существует, или `false` иначе.

`ngx.shared.SharedDict.incr(key, delta[, init], timeout)`

Увеличивает целое число, связанное с `key`, на `delta`. Аргумент `key` — это строка; аргумент `delta` — это число для увеличения или уменьшения значения. Если ключ не существует, элемент будет инициализирован опциональным аргументом `init`, по умолчанию 0.

Опциональный аргумент `timeout` задается в миллисекундах и переопределяет параметр `timeout` директивы `js_shared_dict_zone` в HTTP или Stream (начиная с версии 0.8.5). Это может быть полезно, когда некоторые ключи ожидают иметь уникальные таймауты.

Возвращает новое значение. Выбрасывает `SharedMemoryError`, если в словаре `SharedDict` недостаточно свободного места. Выбрасывает `TypeError`, если этот словарь не ожидает чисел.

#### **Примечание**

Этот метод можно использовать только если тип словаря был объявлен с параметром `type=number` директивы `js_shared_dict_zone` в HTTP или Stream.

`ngx.shared.SharedDict.items([maxCount])`

Возвращает массив элементов ключ-значение словаря `SharedDict` (начиная с версии 0.8.1). Параметр `maxCount` устанавливает максимальное количество элементов для получения, по умолчанию 1024.

`ngx.shared.SharedDict.keys([maxCount])`

Возвращает массив ключей словаря `SharedDict`. Параметр `maxCount` устанавливает максимальное количество ключей для получения, по умолчанию 1024.

`ngx.shared.SharedDict.name`

Возвращает имя словаря `SharedDict`, соответствует параметру `zone=` директивы `js_shared_dict_zone` в HTTP или Stream.

`ngx.shared.SharedDict.pop(key)`

Удаляет элемент, связанный с указанным `key`, из словаря `SharedDict`; возвращает значение, связанное с `key`, или `undefined`, если его нет.

`ngx.shared.SharedDict.replace(key, value)`

Заменяет `value` для указанного `key` только если ключ уже существует; возвращает `true`, если значение было успешно заменено, `false`, если ключ не существует в словаре `SharedDict`. Выбрасывает `SharedMemoryError`, если в словаре `SharedDict` недостаточно свободного места. Выбрасывает `TypeError`, если значение `value` имеет другой тип, чем ожидается этот словарь.

`ngx.shared.SharedDict.set(key, value [,timeout])`

Устанавливает `value` для указанного `key`; возвращает этот словарь `SharedDict` (для связывания методов).

Опциональный аргумент `timeout` задается в миллисекундах и переопределяет параметр `timeout` директивы `js_shared_dict_zone` в HTTP или Stream (начиная с версии 0.8.5). Это может быть полезно, когда некоторые ключи ожидают иметь уникальные таймауты.

`ngx.shared.SharedDict.size()`

Возвращает количество элементов для словаря `SharedDict`.



`ngx.shared.SharedDict.type`

Возвращает `string` или `number`, что соответствует типу словаря `SharedDict`, установленному параметром `type=` директивы `js_shared_dict_zone` в HTTP или Stream.

## Встроенные объекты

### console

- `console.error()`
- `console.info()`
- `console.log()`
- `console.time()`
- `console.timeEnd()`
- `console.warn()`

Объект `console` доступен в Angie начиная с версии 0.8.2, в CLI начиная с версии 0.2.6.

`console.error(msg[, msg2 ...])`

Выводит одно или несколько сообщений об ошибках. Сообщение может быть строкой или объектом.

`console.info(msg[, msg2 ...])`

Выводит одно или несколько информационных сообщений. Сообщение может быть строкой или объектом.

`console.log(msg[, msg2 ...])`

Выводит одно или несколько сообщений журнала. Сообщение может быть строкой или объектом.

`console.time(label)`

Запускает таймер, который может отслеживать, сколько времени занимает операция. Параметр `label` позволяет назвать разные таймеры. Если вызывается `console.timeEnd()` с тем же именем, будет выведено время, прошедшее с начала работы таймера, в миллисекундах.

`console.timeEnd(label)`

Останавливает таймер, ранее запущенный `console.time()`. Параметр `label` позволяет называть разные таймеры.

`console.warn(msg[, msg2 ...])`

Выводит одно или несколько предупреждающих сообщений. Сообщение может быть строкой или объектом.

### crypto

- `crypto.getRandomValues()`
- `crypto.subtle.encrypt()`
- `crypto.subtle.decrypt()`
- `crypto.subtle.deriveBits()`
- `crypto.subtle.deriveKey()`
- `crypto.subtle.digest()`
- `crypto.subtle.exportKey()`
- `crypto.subtle.generateKey()`
- `crypto.subtle.importKey()`

- `crypto.subtle.sign()`
- `crypto.subtle.verify()`

Объект `crypto` — это глобальный объект, который позволяет использовать криптографические функции (начиная с версии 0.7.0).

`crypto.getRandomValues(typedArray)`

Получает криптографически надежные случайные значения. Возвращает тот же массив, переданный как `typedArray`, но с его содержимым, замененным на новые сгенерированные случайные числа. Возможные значения:

`typedArray`

Может быть `Int8Array`, `Int16Array`, `Uint16Array`, `Int32Array` или `Uint32Array`.

`crypto.subtle.encrypt(algorithm, key, data)`

Шифрует `data` с использованием предоставленного `algorithm` и `key`. Возвращает `Promise`, который выполняется `ArrayBuffer`, содержащим зашифрованный текст. Возможные значения:

`algorithm`

Объект, который определяет используемый алгоритм и любые дополнительные параметры, если требуется:

- Для **RSA-OAEP** передайте объект со следующими ключами:

`name`

Строка, должна быть установлена на **RSA-OAEP**:

```
crypto.subtle.encrypt({name: "RSA-OAEP"}, key, data)
```

- Для **AES-CTR** передайте объект со следующими ключами:

`name`

Строка, должна быть установлена на **AES-CTR**.

`counter`

`ArrayBuffer`, `TypedArray` или `DataView` — начальное значение блока счетчика, должно быть длиной 16 байт (размер блока AES). Крайние биты длины этого блока используются для счетчика, остальные используются для поппсе. Например, если `length` установлена на 64, то первая половина `counter` — это поппсе, а вторая половина используется для счетчика.

`length`

Количество битов в блоке счетчика, используемых для фактического счетчика. Счетчик должен быть достаточно большим, чтобы не переполняться.

- Для **AES-CBC** передайте объект со следующими ключами:

`name`

Строка, должна быть установлена на **AES-CBC**.

`iv`

Или вектор инициализации, это `ArrayBuffer`, `TypedArray` или `DataView`, должно быть 16 байт, непредсказуемо и предпочтительно криптографически случайно. Однако это не должно быть секретом, например, оно может быть передано в открытом виде вместе с зашифрованным текстом.

- Для **AES-GCM** передайте объект со следующими ключами:

`name`

Строка, должна быть установлена на **AES-GCM**.

`iv`

Или вектор инициализации, это `ArrayBuffer`, `TypedArray` или `DataView`, должно быть 16 байт и должно быть уникальным для каждой операции шифрования, выполняемой с заданным ключом.

**additionalData**

(опционально) это `ArrayBuffer`, `TypedArray` или `DataView`, которое содержит дополнительные данные, которые не будут зашифрованы, но будут аутентифицированы вместе с зашифрованными данными. Если `additionalData` указан, то же данные должны быть указаны в соответствующем вызове `decrypt()`: если данные, переданные в вызов `decrypt()`, не совпадают с исходными данными, расшифровка выбросит исключение. Длина бита `additionalData` должна быть меньше  $2^{64} - 1$ .

**tagLength**

(опционально, по умолчанию 128) — `number`, который определяет размер в битах тега аутентификации, сгенерированного в операции шифрования и используемого для аутентификации в соответствующем расшифровании. Возможные значения: 32, 64, 96, 104, 112, 120 или 128. Спецификация AES-GCM рекомендует, чтобы он был 96, 104, 112, 120 или 128, хотя 32 или 64 бита могут быть приемлемыми в некоторых приложениях.

**key**

`CryptoKey`, которая содержит ключ, который должен быть использован для шифрования.

**data**

`ArrayBuffer`, `TypedArray` или `DataView`, которая содержит данные для шифрования (также известные как открытый текст).

**crypto.subtle.decrypt(algorithm, key, data)**

Расшифровывает зашифрованные данные. Возвращает `Promise` с расшифрованными данными. Возможные значения:

**algorithm**

Объект, который определяет используемый алгоритм и любые дополнительные параметры, если требуется. Значения, указанные для дополнительных параметров, должны совпадать со значениями, переданными в соответствующий вызов `encrypt()`.

- Для **RSA-OAEP** передайте объект со следующими ключами:

**name**

Строка, должна быть установлена на **RSA-OAEP**:

```
crypto.subtle.encrypt({name: "RSA-OAEP"}, key, data)
```

- Для **AES-CTR** передайте объект со следующими ключами:

**name**

Строка, должна быть установлена на **AES-CTR**.

**counter**

`ArrayBuffer`, `TypedArray` или `DataView` — начальное значение блока счетчика, должно быть длиной 16 байт (размер блока AES). Крайние биты длины этого блока используются для счетчика, остальные используются для поппсе. Например, если `length` установлена на 64, то первая половина `counter` — это поппсе, а вторая половина используется для счетчика.

**length**

Количество битов в блоке счетчика, используемых для фактического счетчика. Счетчик должен быть достаточно большим, чтобы не переполняться.

- Для **AES-CBC** передайте объект со следующими ключами:

**name**

Строка, должна быть установлена на **AES-CBC**.

**iv**

Или вектор инициализации, это `ArrayBuffer`, `TypedArray` или `DataView`, должно быть 16 байт, непредсказуемо и предпочтительно криптографически случайно.

Однако это не должно быть секретом (например, оно может быть передано в открытом виде вместе с зашифрованным текстом).

- Для AES-GCM передайте объект со следующими ключами:

**name**

Строка, должна быть установлена на AES-GCM.

**iv**

Или вектор инициализации, это `ArrayBuffer`, `TypedArray` или `DataView`, должно быть 16 байт и должно быть уникальным для каждой операции шифрования, выполняемой с заданным ключом.

**additionalData**

(опционально) это `ArrayBuffer`, `TypedArray` или `DataView`, которое содержит дополнительные данные, которые не будут зашифрованы, но будут аутентифицированы вместе с зашифрованными данными. Если `additionalData` указан, то же данные должны быть указаны в соответствующем вызове `decrypt()`: если данные, переданные в вызов `decrypt()`, не совпадают с исходными данными, расшифровка выбросит исключение. Длина бита `additionalData` должна быть меньше  $2^{64} - 1$ .

**tagLength**

(опционально, по умолчанию 128) — `number`, который определяет размер в битах тега аутентификации, сгенерированного в операции шифрования и используемого для аутентификации в соответствующем расшифровании. Возможные значения: 32, 64, 96, 104, 112, 120 или 128. Спецификация AES-GCM рекомендует, чтобы он был 96, 104, 112, 120 или 128, хотя 32 или 64 бита могут быть приемлемыми в некоторых приложениях.

**key**

`CryptoKey`, которая содержит ключ, который должен быть использован для расшифровки. Если используется RSA-OAEP, это свойство `privateKey` объекта `CryptoKeyPair`.

**data**

`ArrayBuffer`, `TypedArray` или `DataView`, которая содержит данные для расшифровки (также известные как зашифрованный текст).

`crypto.subtle.deriveBits(algorithm, baseKey, length)`

Производит массив битов из базового ключа. Возвращает `Promise`, который будет выполнен `ArrayBuffer`, содержащим производные биты. Возможные значения:

**algorithm**

Объект, который определяет используемый алгоритм производства:

- Для HKDF передайте объект со следующими ключами:

**name**

Строка, должна быть установлена на HKDF.

**hash**

Строка с алгоритмом дайджеста для использования: SHA-1, SHA-256, SHA-384 или SHA-512.

**salt**

`ArrayBuffer`, `TypedArray` или `DataView`, который представляет случайное или псевдослучайное значение с той же длиной, что и результат функции `digest`. В отличие от входного материала ключа, передаваемого в `deriveKey()`, соль не должна держаться в секрете.

**info**

`ArrayBuffer`, `TypedArray` или `DataView`, который представляет информацию о контексте, зависящую от приложения, используемую для привязки производного ключа к приложению или контексту и позволяющую производить различные

ключи для разных контекстов при использовании одного и того же входного материала ключа. Это свойство требуется, но может быть пустым буфером.

- Для PBKDF2 передайте объект со следующими ключами:

**name**

Строка, должна быть установлена на PBKDF2.

**hash**

Строка с алгоритмом дайджеста для использования: SHA-1, SHA-256, SHA-384 или SHA-512.

**salt**

ArrayBuffer, TypedArray или DataView, который представляет случайное или псевдослучайное значение не менее 16 байт. В отличие от входного материала ключа, передаваемого в `deriveKey()`, соль не должна держаться в секрете.

**iterations**

number, который представляет количество раз, которое функция хеша будет выполнена в `deriveKey()`.

- Для ECDH передайте объект со следующими ключами (начиная с версии 0.9.1):

**name**

Строка, должна быть установлена на ECDH.

**public**

CryptoKey, который представляет открытый ключ другой стороны. Ключ должен быть сгенерирован с использованием той же кривой, что и базовый ключ.

**baseKey**

CryptoKey, который представляет входные данные для алгоритма производства — исходный материал ключа для функции производства: например, для PBKDF2 это может быть пароль, импортированный как CryptoKey с использованием `crypto.subtle.importKey()`.

**length**

Число, представляющее количество битов, которые нужно производить. Для совместимости с браузером число должно быть кратно 8.

`crypto.subtle.deriveKey(algorithm, baseKey, derivedKeyAlgorithm, extractable, keyUsages)`

Производит секретный ключ из главного ключа. Возможные значения:

**algorithm**

Объект, который определяет используемый алгоритм производства:

- Для HKDF передайте объект со следующими ключами:

**name**

Строка, должна быть установлена на HKDF.

**hash**

Строка с алгоритмом дайджеста для использования: SHA-1, SHA-256, SHA-384 или SHA-512.

**salt**

ArrayBuffer, TypedArray или DataView, который представляет случайное или псевдослучайное значение с той же длиной, что и результат функции `digest`. В отличие от входного материала ключа, передаваемого в `deriveKey()`, соль не должна держаться в секрете.

**info**

ArrayBuffer, TypedArray или DataView, который представляет информацию о контексте, зависящую от приложения, используемую для привязки производного ключа к приложению или контексту и позволяющую производить различные ключи для разных контекстов при использовании одного и того же входного материала ключа. Это свойство требуется, но может быть пустым буфером.

- Для PBKDF2 передайте объект со следующими ключами:

**name**

Строка, должна быть установлена на PBKDF2.

**hash**

Строка с алгоритмом дайджеста для использования: SHA-1, SHA-256, SHA-384 или SHA-512.

**salt**

ArrayBuffer, TypedArray или DataView, который представляет случайное или псевдослучайное значение не менее 16 байт. В отличие от входного материала ключа, передаваемого в `deriveKey()`, соль не должна держаться в секрете.

**iterations**

**number**, который представляет количество раз, которое функция хеша будет выполнена в `deriveKey()`.

- Для ECDH передайте объект со следующими ключами (начиная с версии 0.9.1):

**name**

Строка, должна быть установлена на ECDH.

**publicKey**

CryptoKey, который представляет открытый ключ другой стороны. Ключ должен быть сгенерирован с использованием той же кривой, что и базовый ключ.

**baseKey**

CryptoKey, который представляет входные данные для алгоритма производства — исходный материал ключа для функции производства: например, для PBKDF2 это может быть пароль, импортированный как CryptoKey с использованием `crypto.subtle.importKey()`.

**derivedKeyAlgorithm**

Объект, который определяет алгоритм, для которого будет использован производный ключ:

- Для HMAC передайте объект со следующими ключами:

**name**

Строка, должна быть установлена на HMAC.

**hash**

Строка с именем функции дайджеста для использования: SHA-1, SHA-256, SHA-384 или SHA-512.

**length**

(опционально) это **number**, который представляет длину в битах ключа. Если не указано, длина ключа равна размеру блока выбранной функции хеша.

- Для AES-CTR, AES-CBC или AES-GCM передайте объект со следующими ключами:

**name**

Строка, должна быть установлена на AES-CTR, AES-CBC или AES-GCM, в зависимости от используемого алгоритма.

**length**

**number**, который представляет длину в битах ключа для генерации: 128, 192 или 256.

**extractable**

Логическое значение, которое указывает, будет ли возможен экспорт ключа.

**keyUsages**

Array, который указывает, что можно делать с производным ключом. Использование ключей должно быть разрешено алгоритмом, установленным в `derivedKeyAlgorithm`. Возможные значения:

`encrypt`  
 Ключ для шифрования сообщений.

`decrypt`  
 Ключ для расшифровки сообщений.

`sign`  
 Ключ для подписания сообщений.

`verify`  
 Ключ для проверки подписей.

`deriveKey`  
 Ключ для производства нового ключа.

`deriveBits`  
 Ключ для производства битов.

`wrapKey`  
 Ключ для обертывания ключа.

`unwrapKey`  
 Ключ для разворачивания ключа.

`crypto.subtle.digest(algorithm, data)`  
 Генерирует дайджест указанных данных. Принимает как аргументы идентификатор алгоритма дайджеста для использования и данные для дайджеста. Возвращает `Promise`, который будет выполнен дайджестом. Возможные значения:

`algorithm`  
 Строка, которая определяет функцию хеша для использования: `SHA-1` (не для криптографических приложений), `SHA-256`, `SHA-384` или `SHA-512`.

`data`  
`ArrayBuffer`, `TypedArray` или `DataView`, которая содержит данные для дайджеста.

`crypto.subtle.exportKey(format, key)`  
 Экспортирует ключ: принимает ключ как объект `CryptoKey` и возвращает ключ во внешнем, переносимом формате (начиная с версии 0.7.10). Если `format` был `jwk`, то `Promise` выполняется объектом JSON, содержащим ключ. В противном случае обещание выполняется `ArrayBuffer`, содержащим ключ. Возможные значения:

`format`  
 Строка, которая описывает формат данных, в котором должен быть экспортирован ключ, может быть следующей:

`raw`  
 Формат данных `raw`.

`pkcs8`  
 Формат `PKCS #8`.

`spki`  
 Формат `SubjectPublicKeyInfo`.

`jwk`  
 Формат `JSON Web Key (JWK)` (начиная с версии 0.7.10).

`key`  
`CryptoKey`, которая содержит ключ, который должен быть экспортирован.

`crypto.subtle.generateKey(algorithm, extractable, usage)`  
 Генерирует новый ключ для симметричных алгоритмов или пару ключей для алгоритмов с открытым ключом (начиная с версии 0.7.10). Возвращает `Promise`, который выполняется сгенерированным ключом как объект `CryptoKey` или `CryptoKeyPair`. Возможные значения:

## algorithm

Объект словаря, который определяет тип ключа для генерации и предоставляет дополнительные параметры, специфичные для алгоритма:

- Для RSASSA-PKCS1-v1\_5, RSA-PSS или RSA-OAEP передайте объект со следующими ключами:

### name

Строка, должна быть установлена на RSASSA-PKCS1-v1\_5, RSA-PSS или RSA-OAEP, в зависимости от используемого алгоритма.

### hash

Строка, которая представляет имя функции **digest** для использования, может быть SHA-256, SHA-384 или SHA-512.

- Для ECDSA передайте объект со следующими ключами:

### name

Строка, должна быть установлена на ECDSA.

### namedCurve

Строка, которая представляет имя эллиптической кривой для использования, может быть P-256, P-384 или P-521.

- Для HMAC передайте объект со следующими ключами:

### name

Строка, должна быть установлена на HMAC.

### hash

Строка, которая представляет имя функции **digest** для использования, может быть SHA-256, SHA-384 или SHA-512.

### length

(опционально) это число, которое представляет длину в битах ключа. Если опущено, длина ключа равна длине дайджеста, сгенерированного выбранной функцией дайджеста.

- Для AES-CTR, AES-CBC или AES-GCM передайте строку, определяющую алгоритм, или объект вида `"name": "ALGORITHM"`, где ALGORITHM — это имя алгоритма.
- Для ECDH передайте объект со следующими ключами (начиная с версии 0.9.1):

### name

Строка, должна быть установлена на ECDH.

### namedCurve

Строка, которая представляет имя эллиптической кривой для использования, может быть P-256, P-384 или P-521.

## extractable

Логическое значение, которое указывает, возможен ли экспорт ключа.

## usage

array, который указывает возможные действия с ключом:

### encrypt

Ключ для шифрования сообщений.

### decrypt

Ключ для расшифровки сообщений.

### sign

Ключ для подписания сообщений.

### verify

Ключ для проверки подписей.



**deriveKey**  
 Ключ для производства нового ключа.

**deriveBits**  
 Ключ для производства битов.

**wrapKey**  
 Ключ для обертывания ключа.

**unwrapKey**  
 Ключ для разворачивания ключа.

**crypto.subtle.importKey(format, keyData, algorithm, extractable, keyUsages)**

Импортирует ключ: принимает ключ во внешнем, переносимом формате и дает объект **CryptoKey**. Возвращает **Promise**, который выполняется импортированным ключом как объект **CryptoKey**. Возможные значения:

**format**  
 Строка, которая описывает формат данных ключа для импорта, может быть следующей:

**raw**  
 Формат данных raw.

**pkcs8**  
 Формат **PKCS #8**.

**spki**  
 Формат **SubjectPublicKeyInfo**.

**jwk**  
 Формат **JSON Web Key (JWK)** (начиная с версии 0.7.10).

**keyData**  
 Объект **ArrayBuffer**, **TypedArray** или **DataView**, который содержит ключ в указанном формате.

**algorithm**  
 Объект словаря, который определяет тип ключа для импорта и предоставляет дополнительные параметры, специфичные для алгоритма:

- Для **RSASSA-PKCS1-v1\_5**, **RSA-PSS** или **RSA-OAEP** передайте объект со следующими ключами:

**name**  
 Строка, должна быть установлена на **RSASSA-PKCS1-v1\_5**, **RSA-PSS** или **RSA-OAEP**, в зависимости от используемого алгоритма.

**hash**  
 Строка, которая представляет имя функции **digest** для использования, может быть **SHA-1**, **SHA-256**, **SHA-384** или **SHA-512**.

- Для **ECDSA** передайте объект со следующими ключами:

**name**  
 Строка, должна быть установлена на **ECDSA**.

**namedCurve**  
 Строка, которая представляет имя эллиптической кривой для использования, может быть **P-256**, **P-384** или **P-521**.

- Для **HMAC** передайте объект со следующими ключами:

**name**  
 Строка, должна быть установлена на **HMAC**.

**hash**  
 Строка, которая представляет имя функции **digest** для использования, может быть **SHA-256**, **SHA-384** или **SHA-512**.

`length`

(опционально) это число, которое представляет длину в битах ключа. Если опущено, длина ключа равна длине дайджеста, сгенерированного выбранной функцией дайджеста.

- Для AES-CTR, AES-CBC или AES-GCM передайте строку, определяющую алгоритм, или объект вида `"name": "ALGORITHM"`, где ALGORITHM — это имя алгоритма.
- Для PBKDF2 передайте строку PBKDF2.
- Для HKDF передайте строку HKDF.
- Для ECDH передайте объект со следующими ключами (начиная с версии 0.9.1):

`name`

Строка, должна быть установлена на ECDH.

`namedCurve`

Строка, которая представляет имя эллиптической кривой для использования, может быть P-256, P-384 или P-521.

`extractable`

Логическое значение, которое указывает, возможен ли экспорт ключа.

`keyUsages`

array, который указывает возможные действия с ключом:

`encrypt`

Ключ для шифрования сообщений.

`decrypt`

Ключ для расшифровки сообщений.

`sign`

Ключ для подписания сообщений.

`verify`

Ключ для проверки подписей.

`deriveKey`

Ключ для производства нового ключа.

`deriveBits`

Ключ для производства битов.

`wrapKey`

Ключ для обертывания ключа.

`unwrapKey`

Ключ для разворачивания ключа.

`crypto.subtle.sign(algorithm, key, data)`

Возвращает `signature` как Promise, который выполняется `ArrayBuffer`, содержащим подпись. Возможные значения:

`algorithm`

Строка или объект, который определяет используемый алгоритм подписи и его параметры:

- Для RSASSA-PKCS1-v1\_5 передайте строку, определяющую алгоритм, или объект вида `"name": "ALGORITHM"`.
- Для RSA-PSS передайте объект со следующими ключами:

`name`

Строка, должна быть установлена на RSA-PSS.

**saltLength**

Длинное `integer`, которое представляет длину случайной соли для использования, в байтах.

- Для ECDSA передайте объект со следующими ключами:

**name**

Строка, должна быть установлена на ECDSA.

**hash**

Идентификатор алгоритма дайджеста для использования, может быть SHA-256, SHA-384 или SHA-512.

- Для HMAC передайте строку, определяющую алгоритм, или объект вида `"name": "ALGORITHM"`.

**key**

Объект `CryptoKey`, который содержит ключ для использования при подписании. Если алгоритм определяет криптосистему с открытым ключом, это закрытый ключ.

**data**

Объект `ArrayBuffer`, `TypedArray` или `DataView`, который содержит данные для подписания.

**crypto.subtle.verify(algorithm, key, signature, data)**

Проверяет цифровую подпись; возвращает `Promise`, который выполняется логическим значением: `true`, если подпись действительна, в противном случае `false`. Возможные значения:

**algorithm**

Строка или объект, который определяет используемый алгоритм и его параметры:

- Для RSASSA-PKCS1-v1\_5 передайте строку, определяющую алгоритм, или объект вида `"name": "ALGORITHM"`.
- Для RSA-PSS передайте объект со следующими ключами:

**name**

Строка, должна быть установлена на RSA-PSS.

**saltLength**

Длинное `integer`, которое представляет длину случайной соли для использования, в байтах.

- Для ECDSA передайте объект со следующими ключами:

**name**

Строка, должна быть установлена на ECDSA.

**hash**

Идентификатор алгоритма дайджеста для использования, может быть SHA-256, SHA-384 или SHA-512.

- Для HMAC передайте строку, определяющую алгоритм, или объект вида `"name": "ALGORITHM"`.

**key**

Объект `CryptoKey`, который содержит ключ для использования при проверке. Это секретный ключ для симметричного алгоритма и открытый ключ для системы с открытым ключом.

**signature**

`ArrayBuffer`, `TypedArray` или `DataView`, которая содержит подпись для проверки.

**data**

Объект `ArrayBuffer`, `TypedArray` или `DataView`, который содержит данные, подпись которых должна быть проверена.

## CryptoKey

- `CryptoKey.algorithm`
- `CryptoKey.extractable`
- `CryptoKey.type`
- `CryptoKey.usages`

Объект `CryptoKey` представляет криптографический `key`, полученный из одного из методов `SubtleCrypto`: `crypto.subtle.generateKey()`, `crypto.subtle.deriveKey()`, `crypto.subtle.importKey()`.

### `CryptoKey.algorithm`

Возвращает объект, описывающий алгоритм, для которого этот ключ может быть использован, и любые связанные дополнительные параметры (начиная с версии 0.8.0), только для чтения.

### `CryptoKey.extractable`

Логическое значение, `true`, если ключ может быть экспортирован (начиная с версии 0.8.0), только для чтения.

### `CryptoKey.type`

Строковое значение, которое указывает, какой вид ключа представлен объектом, только для чтения. Возможные значения:

#### `secret`

Этот ключ — это секретный ключ для использования с симметричным алгоритмом.

#### `private`

Этот ключ — это закрытая половина `CryptoKeyPair` асимметричного алгоритма.

#### `public`

Этот ключ — это открытая половина `CryptoKeyPair` асимметричного алгоритма.

### `CryptoKey.usages`

Массив строк, указывающих, что этот ключ может быть использован для (начиная с версии 0.8.0), только для чтения. Возможные значения массива:

#### `encrypt`

Ключ для шифрования сообщений.

#### `decrypt`

Ключ для расшифровки сообщений.

#### `sign`

Ключ для подписания сообщений.

#### `verify`

Ключ для проверки подписей.

#### `deriveKey`

Ключ для производства нового ключа.

#### `deriveBits`

Ключ для производства битов.

## CryptoKeyPair

- `CryptoKeyPair.privateKey`
- `CryptoKeyPair.publicKey`

`CryptoKeyPair` — это объект словаря WebCrypto API, который представляет асимметричную пару ключей.

`CryptoKeyPair.privateKey`

Объект `CryptoKey`, который представляет закрытый ключ.

`CryptoKeyPair.publicKey`

Объект `CryptoKey`, который представляет открытый ключ.

## njs

- `njs.version`
- `njs.version_number`
- `njs.dump()`
- `njs.memoryStats`
- `njs.on()`

Объект `njs` — это глобальный объект, представляющий текущий экземпляр VM (с версии 0.2.0).

`njs.version`

Возвращает строку с текущей версией NJS (например, "0.7.4").

`njs.version_number`

Возвращает число с текущей версией NJS. Например, "0.7.4" возвращается как 0x000704 (с версии 0.7.4).

`njs.dump(value)`

Возвращает красиво отформатированное строковое представление значения.

`njs.memoryStats`

Объект, содержащий статистику использования памяти для текущего экземпляра VM (с версии 0.7.8).

`size`

Объем памяти в байтах, занятый пулом памяти NJS от операционной системы.

`njs.on(event, callback)`

Регистрирует обработчик для указанного события VM (с версии 0.5.2). Событие может быть одной из следующих строк:

`exit`

Вызывается перед уничтожением VM. Обработчик вызывается без аргументов.

## process

- `process.argv`
- `process.env`
- `process.kill()`
- `process.pid`
- `process.ppid`

Объект `process` — это глобальный объект, предоставляющий информацию о текущем процессе (0.3.3).

`process.argv`

Возвращает массив, содержащий аргументы командной строки, переданные при запуске текущего процесса.

`process.env`

Возвращает объект, содержащий переменные окружения пользователя.

#### **Примечание**

По умолчанию Angie удаляет все переменные окружения, унаследованные от родительского процесса, за исключением переменной `TZ`. Используйте директиву `env` для сохранения некоторых унаследованных переменных.

`process.kill(pid, number | string)`

Отправляет сигнал процессу, идентифицируемому `pid`. Имена сигналов — это числа или строки, такие как `SIGINT` или `SIGHUP`. Дополнительную информацию см. в `kill(2)`.

`process.pid`

Возвращает PID текущего процесса.

`process.ppid`

Возвращает PID родительского процесса текущего процесса.

## String

По умолчанию все строки в NJS — это Unicode-строки. Они соответствуют строкам ECMAScript, содержащим символы Unicode. До версии 0.8.0 также поддерживались байтовые строки.

## Byte Strings (Removed)

#### **Примечание**

Начиная с версии 0.8.0, поддержка байтовых строк и методов байтовых строк была удалена. При работе с последовательностями байтов следует использовать объект `Buffer` и свойства `Buffer`, такие как `r.requestBuffer`, `r.rawVariables`.

Байтовые строки содержали последовательность байтов и использовались для сериализации Unicode строк во внешние данные и десериализации из внешних источников. Например, метод `toUTF8()` сериализовал Unicode строку в байтовую строку с использованием кодировки UTF-8. Метод `toBytes()` сериализовал Unicode строку с кодовыми точками до 255 в байтовую строку; в противном случае возвращалось `null`.

Следующие методы были объявлены устаревшими и удалены в версии 0.8.0:

- `String.bytesFrom()` (удалено в 0.8.0, используйте `Buffer.from()`)
- `String.prototype.fromBytes()` (удалено в 0.8.0)
- `String.prototype.fromUTF8()` (удалено в 0.8.0, используйте `TextDecoder`)
- `String.prototype.toBytes()` (удалено в 0.8.0)
- `String.prototype.toString()` с кодировкой (удалено в 0.8.0)
- `String.prototype.toUTF8()` (удалено в 0.8.0, используйте `TextEncoder`)

## Web API

### TextDecoder

- `TextDecoder()`
- `TextDecoder.prototype.encoding`
- `TextDecoder.prototype.fatal`
- `TextDecoder.prototype.ignoreBOM`
- `TextDecoder.prototype.decode()`

`TextDecoder` создает поток кодовых точек из потока байтов (0.4.3).

`TextDecoder([encoding], options)`

Создает новый объект `TextDecoder` для указанной `encoding`; в настоящее время поддерживается только UTF-8. `options` — это словарь `TextDecoderOptions` со свойством:

`fatal`

Логический флаг, указывающий, должен ли `TextDecoder.decode()` вызывать исключение `TypeError` при обнаружении ошибки кодирования, по умолчанию `false`.

`TextDecoder.prototype.encoding`

Возвращает строку с именем кодировки, используемой `TextDecoder()`, только для чтения.

`TextDecoder.prototype.fatal`

Логический флаг, `true` если режим ошибок является критическим, только для чтения.

`TextDecoder.prototype.ignoreBOM`

Логический флаг, `true` если маркер порядка байтов игнорируется, только для чтения.

`TextDecoder.prototype.decode(buffer, [options])`

Возвращает строку с текстом, декодированным из `buffer` посредством `TextDecoder()`. Буфер может быть `ArrayBuffer`. `options` — это словарь `TextDecoderOptions` со свойством:

`stream`

Логический флаг, указывающий, будут ли следующие данные в последующих вызовах `decode()`: `true` при обработке данных по частям, и `false` для последнего фрагмента или если данные не разбиты на части. По умолчанию `false`.

Пример:

```
>> (new TextDecoder()).decode(new Uint8Array([206,177,206,178]))
\alpha\betaa
```

### TextEncoder

- `TextEncoder()`
- `TextEncoder.prototype.encode()`
- `TextEncoder.prototype.encodeInto()`

Объект `TextEncoder` создает поток байтов с кодировкой UTF-8 из потока кодовых точек (0.4.3).

`TextEncoder()`

Возвращает вновь созданный `TextEncoder`, который будет генерировать поток байтов с кодировкой UTF-8.

`TextEncoder.prototype.encode(string)`

Кодирует `string` в `Uint8Array` с текстом в кодировке UTF-8.

`TextEncoder.prototype.encodeInto(string, uint8Array)`

Кодирует `string` в UTF-8, помещает результат в целевой `Uint8Array` и возвращает объект словаря, показывающий ход кодирования. Объект словаря содержит двух членов:

`read`

Количество единиц UTF-16 кодовых точек из исходной `string`, преобразованных в UTF-8.

`written`

Количество байтов, измененных в целевом `Uint8Array`.

## Таймеры

- `clearTimeout()`
- `setTimeout()`

`clearTimeout(timeout)`

Отменяет объект `timeout`, созданный `setTimeout()`.

`setTimeout(function, milliseconds[, argument1, argumentN])`

Вызывает `function` после указанного количества `milliseconds`. Можно передать один или несколько опциональных `arguments` в указанную функцию. Возвращает объект `timeout`.

Пример:

```
function handler(v)
{
 // ...
}

t = setTimeout(handler, 12);

// ...

clearTimeout(t);
```

## Глобальные функции

- `atob()`
- `btoa()`

`atob(encodedData)`

Декодирует строку данных, которая была закодирована с использованием кодировки `Base64`. Параметр `encodedData` — это двоичная строка, содержащая данные в кодировке `Base64`. Возвращает строку, содержащую декодированные данные из `encodedData`.

Подобный метод `btoa()` может использоваться для кодирования и передачи данных, которые иначе могут вызвать проблемы связи, а затем их передачи и использования метода `atob()` для повторного декодирования данных. Например, можно кодировать, передавать и декодировать управляющие символы, такие как значения ASCII от 0 до 31.

Пример:

```
const encodedData = btoa("text to encode"); // encode a string
const decodedData = atob(encodedData); // decode the string
```

`btoa(stringToEncode)`

Создает строку ASCII в кодировке `Base64` из двоичной строки. Параметр `stringToEncode` —



это двоичная строка для кодирования. Возвращает строку ASCII, содержащую представление `stringToEncode` в Base64.

Метод может использоваться для кодирования данных, которые иначе могут вызвать проблемы связи, их передачи и затем использования метода `atob()` для повторного декодирования данных. Например, можно кодировать управляющие символы, такие как значения ASCII от 0 до 31.

Пример:

```
const encodedData = btoa("text to encode"); // encode a string
const decodedData = atob(encodedData); // decode the string
```

## Встроенные модули

### Buffer

Объект **Buffer** — это совместимый с Node.js способ работы с двоичными данными. Из-за большого размера файла этот раздел ограничен полным списком методов Buffer.

- `Buffer.alloc()`
- `Buffer.allocUnsafe()`
- `Buffer.byteLength()`
- `Buffer.compare()`
- `Buffer.concat()`
- `Buffer.from(array)`
- `Buffer.from(arrayBuffer)`
- `Buffer.from(buffer)`
- `Buffer.from(object)`
- `Buffer.from(string)`
- `Buffer.isBuffer()`
- `Buffer.isEncoding()`
- `buffer[]`
- `buf.buffer`
- `buf.byteOffset`
- `buf.compare()`
- `buf.copy()`
- `buf.equals()`
- `buf.fill()`
- `buf.includes()`
- `buf.indexOf()`
- `buf.lastIndexOf()`
- `buf.length`
- `buf.readIntBE()`
- `buf.readIntLE()`

- `buf.readUIntBE()`
- `buf.readUIntLE()`
- `buf.readDoubleBE()`
- `buf.readDoubleLE()`
- `buf.readFloatBE()`
- `buf.readFloatLE()`
- `buf.subarray()`
- `buf.slice()`
- `buf.swap16()`
- `buf.swap32()`
- `buf.swap64()`
- `buf.toJSON()`
- `buf.toString()`
- `buf.write()`
- `buf.writeIntBE()`
- `buf.writeIntLE()`
- `buf.writeUIntBE()`
- `buf.writeUIntLE()`
- `buf.writeDoubleBE()`
- `buf.writeDoubleLE()`
- `buf.writeFloatBE()`
- `buf.writeFloatLE()`

Подробную документацию по методам Buffer см. в документации [Node.js по Buffer](#).

## Crypto

Модуль Crypto предоставляет поддержку криптографической функциональности. Объект модуля Crypto импортируется с использованием `import crypto from 'crypto'`.

### Примечание

Начиная с версии 0.7.0, расширенный API криптографии доступен как глобальный объект `crypto`.

- `crypto.createHash()`
- `crypto.createHmac()`

`crypto.createHash(algorithm)`

Создает и возвращает объект Hash, который может использоваться для генерации дайджестов хешей с использованием заданного `algorithm`. Алгоритм может быть `md5`, `sha1` и `sha256`.

`crypto.createHmac(algorithm, secret key)`

Создает и возвращает объект HMAC, который использует заданный `algorithm` и `secret key`. Алгоритм может быть `md5`, `sha1` и `sha256`.

## Hash

- `hash.update()`
- `hash.digest()`

`hash.update(data)`

Обновляет содержимое хеша с заданными `data`.

`hash.digest([encoding])`

Вычисляет дайджест всех данных, переданных с использованием `hash.update()`. Кодировка может быть `hex`, `base64` и `base64url`. Если кодировка не предоставлена, возвращается объект `Buffer` (0.4.4).

### Примечание

До версии 0.4.4 вместо объекта `Buffer` возвращалась байтовая строка.

`hash.copy()`

Создает копию текущего состояния хеша (с версии 0.7.12).

Пример:

```
import crypto from 'crypto';

crypto.createHash('sha1').update('A').update('B').digest('base64url');
/* BtlFlCqiamG-GMPiK_GbvKjdK10 */
```

## HMAC

- `hmac.update()`
- `hmac.digest()`

`hmac.update(data)`

Обновляет содержимое HMAC с заданными `data`.

`hmac.digest([encoding])`

Вычисляет дайджест HMAC всех данных, переданных с использованием `hmac.update()`. Кодировка может быть `hex`, `base64` и `base64url`. Если кодировка не предоставлена, возвращается объект `Buffer` (0.4.4).

### Примечание

До версии 0.4.4 вместо объекта `Buffer` возвращалась байтовая строка.

## fs

Модуль `fs` предоставляет операции с файловой системой. Объект модуля импортируется с использованием `import fs from 'fs'`.

- `fs.accessSync()`
- `fs.appendFileSync()`
- `fs.mkdirSync()`
- `fs.readdirSync()`

- `fs.readFileSync()`
- `fs.realpathSync()`
- `fs.renameSync()`
- `fs.rmdirSync()`
- `fs.symlinkSync()`
- `fs.unlinkSync()`
- `fs.writeFileSync()`
- `fs.promises.readFile()`
- `fs.promises.appendFile()`
- `fs.promises.writeFile()`
- `fs.promises.readdir()`
- `fs.promises.mkdir()`
- `fs.promises.rmdir()`
- `fs.promises.rename()`
- `fs.promises.unlink()`
- `fs.promises.symlink()`
- `fs.promises.access()`
- `fs.promises.realpath()`

За более подробной документацией по методам `fs` обратитесь к [документации Node.js по fs](#).

## Query String

Модуль Query String предоставляет методы для парсинга и форматирования строк запроса URL. Объект модуля импортируется с использованием `import qs from 'querystring'`.

- `querystring.decode()`
- `querystring.encode()`
- `querystring.escape()`
- `querystring.parse()`
- `querystring.stringify()`
- `querystring.unescape()`

`querystring.decode()`

Псевдоним для `querystring.parse()`.

`querystring.encode()`

Псевдоним для `querystring.stringify()`.

`querystring.escape(string)`

Выполняет процентное кодирование URL `string` оптимизированным для требований строк запроса URL образом. Метод используется `querystring.stringify()` и не должен использоваться напрямую.

`querystring.parse(string[, separator[, equal[, options]])`

Парсит `string` как строку запроса URL и возвращает объект. Опциональный параметр `separator` (по умолчанию: `&`) указывает подстроку для разделения пар ключ-значение. Опциональный параметр `equal` (по умолчанию: `=`) указывает подстроку для разделения ключей

и значений. Опциональный параметр `options` — это объект, который может содержать следующее свойство:

#### `decodeURIComponent`

Функция, используемая при декодировании процентно-кодированных символов в строке запроса, по умолчанию: `querystring.unescape()`.

#### `maxKeys`

Максимальное количество ключей для парсинга, по умолчанию: 1000. Значение 0 удаляет ограничения на подсчет ключей.

Пример:

```
>> qs.parse('foo=bar&abc=xyz&abc=123')
{
 foo: 'bar',
 abc: ['xyz', '123']
}
```

#### `querystring.stringify(object[, separator[, equal[, options]])`

Создает строку запроса URL из `object` путем итерации по его собственным свойствам. Опциональный параметр `separator` (по умолчанию: `&`) указывает подстроку для разделения пар ключ-значение. Опциональный параметр `equal` (по умолчанию: `=`) указывает подстроку для разделения ключей и значений. Опциональный параметр `options` — это объект, который может содержать следующее свойство:

#### `encodeURIComponent`

Функция, используемая при преобразовании небезопасных для URL символов в процентное кодирование в строке запроса, по умолчанию: `querystring.escape()`.

Пример:

```
>> qs.stringify({ foo: 'bar', baz: ['qux', 'quux'], corge: '' })
'foo=bar&baz=qux&baz=quux&corge=''
```

#### `querystring.unescape(string)`

Выполняет декодирование процентно-кодированных символов URL в `string`. Метод используется `querystring.parse()` и не должен использоваться напрямую.

## XML

- `xml.parse()`
- `xml.c14n()`
- `xml.exclusiveC14n()`
- `xml.serialize()`
- `xml.serializeToString()`
- `XMLDoc`
- `XMLNode`
- `XMLAttr`

Модуль XML позволяет работать с XML документами (с версии 0.7.10). Объект модуля XML импортируется с использованием `import xml from 'xml'`.

Пример:

```
import xml from 'xml';

let data = `<to b="bar" a="foo">Tove</to><from>Jani</from></note>`;
```

```
let doc = xml.parse(data);

console.log(doc.note.to.$text) /* 'Tove' */
console.log(doc.note.to.$attr$b) /* 'bar' */
console.log(doc.note.$tags[1].$text) /* 'Jani' */

let dec = new TextDecoder();
let c14n = dec.decode(xml.exclusiveC14n(doc.note));
console.log(c14n) /* '<note><to a="foo" b="bar">Tove</to><from>Jani</from></note>' */

c14n = dec.decode(xml.exclusiveC14n(doc.note.to));
console.log(c14n) /* '<to a="foo" b="bar">Tove</to>' */

c14n = dec.decode(xml.exclusiveC14n(doc.note, doc.note.to /* excluding 'to' */));
console.log(c14n) /* '<note><from>Jani</from></note>' */
```

**parse(string | Buffer)**

Парсит строку или Buffer для XML документа; возвращает объект-обертку XMLDoc, представляющий проанализированный XML документ.

**c14n(root\_node[, excluding\_node])**

Канонизирует **root\_node** и его потомков согласно [Canonical XML Version 1.1](#). **root\_node** может быть объектом-оберткой XMLNode или XMLDoc вокруг XML структуры. Возвращает объект Buffer, содержащий канонизированный вывод.

**excluding\_node**

Позволяет исключить из вывода часть документа.

**exclusiveC14n(root\_node[, excluding\_node[, withComments[, prefix\_list]])**

Канонизирует **root\_node** и его потомков согласно [Exclusive XML Canonicalization Version 1.0](#).

**root\_node**

Является объектом-оберткой XMLNode или XMLDoc вокруг XML структуры.

**excluding\_node**

Позволяет исключить из вывода часть документа, соответствующую узлу и его потомкам.

**withComments**

Логическое значение, по умолчанию **false**. Если **true**, канонизация соответствует [Exclusive XML Canonicalization Version 1.0](#). Возвращает объект Buffer, содержащий канонизированный вывод.

**prefix\_list**

Опциональная строка с пробелами, разделяющими префиксы пространств имен для пространств имен, которые также должны быть включены в выход.

**serialize()**

То же самое, что **xml.c14n()** (с версии 0.7.11).

**serializeToString()**

То же самое, что **xml.c14n()**, за исключением того, что возвращает результат как **string** (с версии 0.7.11).

**XMLDoc**

Объект-обертка XMLDoc вокруг XML структуры, корневой узел документа.

**doc.\$root**

Корень документа по его имени или undefined.

**doc.abc**

Первый корневой тег, названный **abc**, как объект-обертка XMLNode.

## XMLNode

Объект-обертка XMLNode вокруг узла XML тега.

`node.abc`

То же самое, что `node.$tag$abc`.

`node.$attr$abc`

Значение атрибута узла `abc`, доступно для записи с версии 0.7.11.

`node.$attr$abc=xyz`

То же самое, что `node.setAttribute('abc', xyz)` (с версии 0.7.11).

`node.$attrs`

Объект-обертка `XMLAttr` для всех атрибутов узла.

`node.$name`

Имя узла.

`node.$ns`

Пространство имен узла.

`node.$parent`

Родительский узел текущего узла.

`node.$tag$abc`

Первый дочерний тег узла, названный `abc`, доступен для записи с версии 0.7.11.

`node.$tags`

Массив всех дочерних тегов.

`node.$tags = [node1, node2, ...]`

То же самое, что `node.removeChildren(); node.addChild(node1); node.addChild(node2)` (с версии 0.7.11).

`node.$tags$abc`

Все дочерние теги, названные `abc`, узла, доступны для записи с версии 0.7.11.

`node.$text`

Содержимое узла, доступно для записи с версии 0.7.11.

`node.$text = 'abc'`

То же самое, что `node.setText('abc')` (с версии 0.7.11).

`node.addChild(nd)`

Добавляет XMLNode как дочерний узел к узлу (с версии 0.7.11). `nd` рекурсивно копируется перед добавлением к узлу.

`node.removeAllAttributes()`

Удаляет все атрибуты узла (с версии 0.7.11).

`node.removeAttribute(attr_name)`

Удаляет атрибут, названный `attr_name` (с версии 0.7.11).

`node.removeChildren(tag_name)`

Удаляет все дочерние теги, названные `tag_name` (с версии 0.7.11). Если `tag_name` отсутствует, все дочерние теги удаляются.

`node.removeText()`

Удаляет текстовое значение узла (0.7.11).

`node.setAttribute(attr_name, value)`

Устанавливает значение для `attr_name` (с версии 0.7.11). Когда значение `null`, атрибут, названный `attr_name`, удаляется.

`node.setText(value)`

Устанавливает текстовое значение для узла (с версии 0.7.11). Когда значение `null`, текст узла удаляется.

## XMLAttr

Объект-обертка XMLAttrs вокруг атрибутов узла XML.

`attr.abc`

Значение атрибута `abc`.

## zlib

Модуль `zlib` (0.5.2) предоставляет функциональность сжатия и распаковки с использованием `zlib`. Объект модуля импортируется с использованием `import zlib from 'zlib'`.

- `zlib.constants`
- `zlib.deflateRawSync()`
- `zlib.deflateSync()`
- `zlib.inflateRawSync()`
- `zlib.inflateSync()`

`zlib.constants`

Возвращает словарь констант `zlib`.

`zlib.deflateRawSync(data[, options])`

Сжимает `data` с использованием алгоритма Deflate без заголовка `zlib`.

`zlib.deflateSync(data[, options])`

Сжимает `data` с использованием алгоритма Deflate.

`zlib.inflateRawSync(data[, options])`

Распаковывает `data` с использованием алгоритма Deflate без заголовка `zlib`.

`zlib.inflateSync(data[, options])`

Распаковывает `data` с использованием алгоритма Deflate.

Параметр `options` — это объект, который может содержать следующие свойства:

`level`

Уровень сжатия (по умолчанию: `zlib.constants.Z_DEFAULT_COMPRESSION`).

`memLevel`

Указывает, сколько памяти должно быть выделено для состояния сжатия (по умолчанию: `zlib.constants.Z_DEFAULT_MEMLEVEL`).

`strategy`

Настраивает алгоритм сжатия (по умолчанию: `zlib.constants.Z_DEFAULT_STRATEGY`).

`windowBits`

Устанавливает размер окна (по умолчанию: `zlib.constants.Z_DEFAULT_WINDOWBITS`).

`dictionary`

Buffer, содержащий предопределенный словарь сжатия.

`info`

Логическое значение, если `true`, возвращает объект с буфером и движком.

`chunkSize`

Размер блока для сжатия (по умолчанию: `zlib.constants.Z_DEFAULT_CHUNK`).

Пример:

```
import zlib from 'zlib';

const deflated = zlib.deflateSync('Hello World!');
const inflated = zlib.inflateSync(deflated);
```



```
console.log(inflated.toString()); // 'Hello World!'
```

#### 4.7.8.8 Настройка ACME

Модуль ACME в Angie обеспечивает автоматическое получение сертификатов с использованием протокола ACME. Протокол ACME предусматривает несколько способов проверки доменов (также используется термин *верификация*); модуль реализует HTTP-проверку, DNS-проверку, ALPN-проверку, а также проверку с помощью хуков через самостоятельно реализуемый внешний сервис.

#### Шаги настройки

Общие шаги для включения запроса сертификатов в конфигурации:

- **Настройте ACME-клиент** в блоке `http` с помощью директивы `acme_client`, задающей уникальное имя клиента и другие параметры; можно настроить несколько клиентов ACME.
- **Укажите домены, для которых запрашиваются сертификаты:** для доменных имен, перечисленных во всех директивах `server_name` всех блоков `server` с директивами `acme`, указывающими на один и тот же ACME-клиент, будет выдан единый сертификат.
- **Настройте обработку запросов и вызовов ACME:** это нужно для проверки владения доменом. Способ настройки зависит от способа проверки доменных имен:

| Способ               | Требования к пользователю                                                                                                                                                                                      | Мультидомены | Домены со звездочкой |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <i>HTTP-проверка</i> | Открыть порт 80 (или указанный в <code>acme_http_port</code> ) для входящих соединений на сервере Angie.                                                                                                       | ✓            |                      |
| <i>DNS-проверка</i>  | Открыть порт 53 (или указанный в <code>acme_dns_port</code> ) для входящих соединений на сервере Angie.<br>Настроить NS-запись для поддомена <code>_acme-challenge.</code> , направив ее на свой сервер Angie. | ✓            | ✓                    |
| <i>ALPN-проверка</i> | Открыть порт 443 (или TLS-порт, используемый сервером Angie) для входящих соединений.                                                                                                                          | ✓            |                      |
| Проверка хуками      | Реализовать внешний сервис (скрипт или приложение), который по команде Angie сможет внести изменения в DNS-зону или разместить специальный ответ на веб-сервере.                                               | ✓            | ✓                    |

- **Настройте SSL с использованием полученного сертификата и ключа:** Модуль делает сертификаты и ключи доступными в виде встроенных переменных, которые можно использовать в конфигурации для заполнения `ssl_certificate` и `ssl_certificate_key`.

Инструкции по настройке SSL см. в разделе Настройка SSL.



Процесс получения и обновления сертификатов зависит от работы многих служб и может занимать какое-то время. Запаситесь терпением, а в случае возникновения проблем или сомнений обратитесь к отладочному логу.

## Подробности реализации

Здесь ключи и сертификаты клиентов хранятся в **кодировке PEM** в соответствующих подкаталогах каталога, заданного с помощью параметра сборки `--http-acme-client-path`:

```
$ ls /var/lib/angie/acme/example/
account.key certificate.pem private.key
```

### Примечание

Эти файлы сохраняются на диске между перезапусками. При запуске клиент повторно использует сохраненный сертификат, если тот еще действителен, вместо запроса нового, что устраняет задержку на выпуск и лишние обращения к серверу СА, на которые могут действовать **ограничения частоты запросов**. В контейнере размещайте каталог хранения (по умолчанию `/var/lib/angie/acme/`) на постоянном томе, чтобы выданные сертификаты сохранялись при пересоздании контейнера; см. запуск Angie в контейнере.

Клиенту АСМЕ требуется учетная запись на сервере СА. Для ее создания и управления ею клиент использует закрытый ключ (`account.key`); если ключа у него еще нет, ключ создается при запуске. Затем клиент использует его для регистрации учетной записи на сервере.

### Примечание

Если у вас уже есть ключ учетной записи, поместите его в подкаталог клиента перед запуском для повторного использования учетной записи. Файл ключа также можно указать с помощью параметра `account_key` в `acme_client`.

Клиент АСМЕ также использует отдельный ключ (`private.key`) для запросов на подпись сертификата (CSR); если нужно, этот ключ сертификата также создается автоматически при запуске.

При запуске клиент запрашивает сертификат, если его еще нет, подписывая и отправляя CSR для всех доменов, которыми он управляет, серверу СА. Сервер проверяет владение доменом путем HTTP- или DNS-проверки и выдает сертификат, который клиент сохраняет локально (`certificate.pem`).

Как сказано выше, сертификат будет единым для всех доменных имен, для которых используется один и тот же АСМЕ-клиент, то есть потенциально может быть мультидоменным. Список всех имен, для которых выдан сертификат, см. в разделе *Subject Alternative Name (SAN)* полученного сертификата. Проверить его можно в командной строке, например:

```
$ openssl x509 -in certificate.pem -noout -text | grep -A5 "Subject Alternative Name"
```

Когда приближается завершение срока действия сертификата или изменяется список доменов, клиент подписывает и отправляет еще один CSR на сервер СА. Сервер снова проверяет владение и выдает новый сертификат, который клиент устанавливает локально, заменяя предыдущий.

В конфигурации полученный сертификат и соответствующий ключ доступны через префиксные переменные `$acme_cert_<имя>` и `$acme_cert_key_<имя>`. Их значения — содержимое соответствующих файлов, которое следует использовать с директивами `ssl_certificate` и `ssl_certificate_key`, например:

```
server {

 listen 443 ssl;

 server_name example.com www.example.com;
 acme example;

 ssl_certificate $acme_cert_example;
 ssl_certificate_key $acme_cert_key_example;
}
```

#### **Примечание**

Клиент АСМЕ определяет адрес сервера СА по его имени через настроенный *resolver*, который должен присутствовать в том же контексте. На узле без поддержки IPv6 resolver может все равно отправлять AAAA-запросы (IPv6) для сервера СА и не суметь подключиться; отключите их параметром `ipv6=off`, например `resolver 127.0.0.53 ipv6=off;`.

### **Сбор доменов и использование сертификата**

Директива *acme* служит только для сбора доменных имен для запросов сертификатов. Она не определяет, где можно использовать сертификат: любой блок **server** может ссылаться на полученный сертификат через переменную `$acme_cert_<имя>`, независимо от того, содержит ли блок директиву *acme*.

Например, если у вас есть блок **server** с маской, который уже охватывает все поддомены, дополнительные блоки **server** для конкретных поддоменов не нуждаются в директиве *acme*:

```
http {

 resolver 127.0.0.53;

 acme_client example https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
 challenge=dns;

 # В этом блоке перечислены домены для запроса сертификата
 server {

 listen 443 ssl;

 server_name example.com *.example.com;
 acme example;

 ssl_certificate $acme_cert_example;
 ssl_certificate_key $acme_cert_key_example;
 }

 # Этот блок использует тот же сертификат, но не добавляет
 # свой server_name в запрос на сертификат
 server {

 listen 443 ssl;

 server_name app.example.com;
```

```

 ssl_certificate $acme_cert_example;
 ssl_certificate_key $acme_cert_key_example;
 }
}

```

### Явный список доменов

Чтобы точно контролировать набор доменных имен в сертификате, не полагаясь на автоматический сбор из всех блоков **server**, создайте отдельный блок **server**, содержащий только директивы *server\_name* и *acme*. Чтобы этот блок не обрабатывал реальный трафик, привяжите его к Unix-сокету:

```

Отдельный блок, определяющий список доменов сертификата
server {

 listen unix:/tmp/acme_example.sock;

 server_name example.com www.example.com;
 acme example;
}

```

Другие блоки **server** могут затем использовать сертификат через переменную *\$acme\_cert\_<имя>*, не влияя на то, какие домены запрашиваются.

### Отдельные сертификаты для разных доменов

Каждый *acme\_client* управляет одним сертификатом. Чтобы получить несколько независимых сертификатов (например, для несвязанных доменов, которым не следует использовать общий сертификат), настройте отдельный *acme\_client* для каждого из них в блоке **http** и укажите в директиве *acme* каждого блока **server** соответствующий клиент по имени:

```

http {

 resolver 127.0.0.53;

 # Два независимых клиента, каждый управляет своим сертификатом
 acme_client shop https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
 challenge=http;

 acme_client blog https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
 challenge=http;

 server {

 listen 443 ssl;

 server_name shop.example.com www.shop.example.com;
 acme shop;

 ssl_certificate $acme_cert_shop;
 ssl_certificate_key $acme_cert_key_shop;
 }

 server {

```

```
listen 443 ssl;

server_name blog.example.com;
acme blog;

ssl_certificate $acme_cert_blog;
ssl_certificate_key $acme_cert_key_blog;
}
}
```

## HTTP-проверка

Проверка работает автоматически. Суть ее заключается в том, что АСМЕ-сервер, получив запрос, запрашивает у клиента через HTTP особый файл-токен по адресу `/.well-known/acme-challenge/<TOKEN>`. Наш модуль АСМЕ отслеживает такие запросы и самостоятельно обрабатывает их. Получив ожидаемый ответ с нужным содержимым, АСМЕ-сервер подтверждает, что домен принадлежит клиенту.

## Пример конфигурации

Здесь АСМЕ-клиент с именем `example` управляет сертификатами для `example.com` и `www.example.com` (учтите, что wildcard-сертификаты не поддерживаются при HTTP-проверке):

```
http {

 resolver 127.0.0.53; # требуется для директивы 'acme_client'

 acme_client example https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory;

 server {

 listen 80; # Необязательно, если нет сервера,
 # слушающего порт HTTP-проверки
 # (см. директиву 'acme_http_port')

 listen 443 ssl;

 server_name example.com www.example.com;
 acme example;

 ssl_certificate $acme_cert_example;
 ssl_certificate_key $acme_cert_key_example;
 }
}
```

Как уже отмечалось, порт 80 должен быть открыт для приема вызовов АСМЕ по HTTP. Если ни один сервер не слушает порт HTTP-проверки, модуль создаст отдельный слушающий сокет на порту 80 (или указанном в `acme_http_port`). Отдельный блок `server` не требуется.

## DNS-проверка

Проверка работает автоматически. Суть в том, что при получении запроса на сертификат ACME-сервер выполняет **специальный DNS-запрос** к поддомену `_acme-challenge.` проверяемого домена. После получения ожидаемого ответа ACME-сервер подтверждает, что домен принадлежит клиенту.

Наш модуль ACME отслеживает такие запросы и обрабатывает их автоматически, при условии, что ваши записи DNS настроены должным образом, чтобы указать сервер Angie в качестве авторитетного сервера имен для поддомена `_acme-challenge..`

### Примечание

Сервер Angie должен быть доступен из интернета на UDP-порту 53 (или указанном в `acme_dns_port`). Если сервер находится за межсетевым экраном, убедитесь, что этот порт открыт для входящих соединений.

Например, чтобы подтвердить домен `example.com`, используя сервер Angie с IP-адресом `93.184.215.14`, DNS-конфигурация вашего домена должна включать следующие записи:

|                                           |    |    |    |                              |
|-------------------------------------------|----|----|----|------------------------------|
| <code>_acme-challenge.example.com.</code> | 60 | IN | NS | <code>ns.example.com.</code> |
| <code>ns.example.com.</code>              | 60 | IN | A  | <code>93.184.215.14</code>   |

Эта конфигурация делегирует разрешение DNS для `_acme-challenge.example.com` на `ns.example.com`, обеспечивая доступность `ns.example.com` путем сопоставления с IP-адресом (`93.184.215.14`).

### Предупреждение

Распространение изменений NS-записей может занимать от нескольких минут до 48 часов в зависимости от TTL и DNS-провайдера. Рекомендуется проверить корректность настройки перед запросом сертификата.

Для проверки корректности настройки DNS можно использовать следующие команды:

```
$ dig NS _acme-challenge.example.com +short # Проверка NS-записи для поддомена _acme-
→challenge

ns.example.com.

$ dig A ns.example.com +short # Проверка A-записи для сервера имен

93.184.215.14

$ nc -zv 93.184.215.14 53 # Проверка доступности DNS-сервера на порту 53
```

Этот способ позволяет запрашивать wildcard-сертификаты, например сертификат, включающий запись `*.example.com` в разделе *Subject Alternative Name* (SAN). Чтобы в явной форме запросить сертификат для поддомена, например `www.example.com`, следует отдельно подтвердить этот поддомен описанным выше способом.

### Предупреждение

Применимость данного сценария во многом зависит от возможностей, предоставляемых вашим DNS-провайдером; некоторые провайдеры не позволяют выполнять такие настройки.

## Пример конфигурации

В целом, конфигурация схожа с примером из предыдущего раздела. Нет необходимости в настройках, специфичных для HTTP; вместо этого достаточно установить `challenge=dns` для директивы `acme_client`.

Здесь АСМЕ-клиент с именем `example` управляет сертификатами для `example.com` и `*.example.com`:

```
http {

 resolver 127.0.0.53;

 acme_client example https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
 challenge=dns;

 server {

 server_name example.com *.example.com;
 acme example;

 ssl_certificate $acme_cert_example;
 ssl_certificate_key $acme_cert_key_example;
 }
}
```

## ALPN-проверка

Проверка работает автоматически. АСМЕ-сервер устанавливает TLS-соединение и запрашивает через ALPN протокол `acme-tls/1`. Модуль отдает временный сертификат для валидационного запроса.

Чтобы использовать этот способ, задайте `challenge=alpn` в директиве `acme_client` и убедитесь, что ваш TLS-слушатель доступен на порту 443 (или на используемом TLS-порту).

## Пример конфигурации

Конфигурация аналогична предыдущим разделам; достаточно задать `challenge=alpn` для директивы `acme_client` и убедиться, что TLS-сервер доступен на порту 443.

Здесь АСМЕ-клиент с именем `example` управляет сертификатом для `example.com` и `www.example.com`:

```
http {

 resolver 127.0.0.53;

 acme_client example https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
 challenge=alpn;

 server {

 listen 443 ssl;

 server_name example.com www.example.com;
 acme example;
 }
}
```

```
 ssl_certificate $acme_cert_example;
 ssl_certificate_key $acme_cert_key_example;
}
}
```

### Проверка с помощью хуков

В отличие от предыдущих способов, эта проверка требует дополнительных усилий. Здесь ACME-сервер производит обычную HTTP-проверку или DNS-проверку, но обращается не к самому серверу Angie, а к внешнему сервису, которым сервер Angie управляет с помощью вызовов-хуков (*acme\_hook*). В свою очередь, этот сервис настраивает отдельный DNS- или HTTP-сервер, куда и направляются запросы ACME-сервера.

Получив ожидаемый ответ от настроенного таким образом DNS- или HTTP-сервера, ACME-сервер подтверждает, что домен принадлежит клиенту.

Когда для выпуска или обновления сертификата требуется проверка домена, Angie формирует внутренний запрос к именованному *location*, содержащему директиву *acme\_hook*. Способ обработки этого запроса полностью зависит от других директив, заданных в том же *location*.

Общая схема такова:

1. Создайте именованный *location* с директивой *acme\_hook*.
2. Настройте обработчик запроса в том же *location* с помощью модуля, подходящего для вашей конфигурации: *fastcgi\_pass* для FastCGI, *proxy\_pass* для HTTP, *cgi* для CGI-скриптов и т. д.
3. Передайте обработчику переменные ACME с помощью поддерживаемого им механизма, например, *fastcgi\_param* для FastCGI или *cgi\_set\_var* для CGI.

Обработчик должен возвращать код состояния 2xx, который можно передать через заголовок *Status*. Любой другой код считается ошибкой, и обновление сертификата прекращается. Вывод обработчика игнорируется.

### Минимальная конфигурация

Независимо от используемого обработчика, *location* для хука имеет следующую структуру:

```
location @acme_hook_location {

 acme_hook example;

 # Handler directive (fastcgi_pass, proxy_pass, cgi on, ...)
 # Pass ACME variables using the handler's mechanism:
 # ACME_HOOK - $acme_hook_name ("add" or "remove")
 # ACME_CHALLENGE - $acme_hook_challenge ("dns" or "http")
 # ACME_DOMAIN - $acme_hook_domain
 # ACME_TOKEN - $acme_hook_token
 # ACME_KEYAUTH - $acme_hook_keyauth
}
```

При DNS-проверке обработчик должен использовать *ACME\_HOOK* для определения действия: если значение *add*, создать TXT-запись для *\_acme-challenge.ACME\_DOMAIN* со значением из *ACME\_KEYAUTH*; если значение *remove*, удалить эту запись.



## Пример с FastCGI

Здесь настраивается АСМЕ-клиент `example` для подтверждения домена при помощи DNS-вызова, на что указывает параметр `challenge=dns` директивы `acme_client`.

Блок `server` применяется ко всем поддоменам `example.com` (например, `*.example.com`) и использует АСМЕ-клиент `example` для управления сертификатами, что указано в директиве `acme`.

Именованный блок `location` обрабатывает вызовы хуков. Директива `acme_hook` связывает его с АСМЕ-клиентом `example`. Запросы хуков отправляются на локальный FastCGI-сервер на порту 9000 с помощью `fastcgi_pass`. Директивы `fastcgi_param` передают переменные АСМЕ во внешний сервис.

```
acme_client example https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
 challenge=dns;

server {

 listen 80;

 server_name *.example.com;

 acme example;

 ssl_certificate $acme_cert_example;
 ssl_certificate_key $acme_cert_key_example;

 location @acme_hook_location {

 acme_hook example;

 fastcgi_pass localhost:9000;

 fastcgi_param ACME_CLIENT $acme_hook_client;
 fastcgi_param ACME_HOOK $acme_hook_name;
 fastcgi_param ACME_CHALLENGE $acme_hook_challenge;
 fastcgi_param ACME_DOMAIN $acme_hook_domain;
 fastcgi_param ACME_TOKEN $acme_hook_token;
 fastcgi_param ACME_KEYAUTH $acme_hook_keyauth;

 include fastcgi.conf;
 }
}
```

Пример соответствующего внешнего FastCGI-сервиса на Perl:

```
#!/usr/bin/perl

use strict; use warnings;

use FCGI;

my $socket = FCGI::OpenSocket(":9000", 5);
my $request = FCGI::Request(*STDIN, *STDOUT, *STDERR, \%ENV, $socket);

while ($request->Accept() >= 0) {
 print "\r\n";

 my $client = $ENV{ACME_CLIENT};
```

```

my $hook = $ENV{ACME_HOOK};
my $challenge = $ENV{ACME_CHALLENGE};
my $domain = $ENV{ACME_DOMAIN};
my $token = $ENV{ACME_TOKEN};
my $keyauth = $ENV{ACME_KEYAUTH};

if ($hook eq 'add') {

 DNS_set_TXT_record("_acme-challenge.$domain.", $keyauth);

} elsif ($hook eq 'remove') {

 DNS_clear_TXT_record("_acme-challenge.$domain.");

}

};

FCGI::CloseSocket($socket);

```

Здесь `DNS_set_TXT_record()` и `DNS_clear_TXT_record()` — функции, предположительно добавляющие и удаляющие TXT-записи в конфигурации некоего внешнего DNS-сервера, к которому и обратится ACME-сервер. В этих записях должны содержаться переданные сервером Angie данные, что позволит внешнему DNS-серверу успешно пройти проверку, аналогичную описанной в разделе *DNS-проверка*. Подробности реализации таких функций выходят за рамки этого руководства; так, например, передавать параметры можно и через URI запроса:

```

...

location @acme_hook_location {

 acme_hook example uri=/acme_hook/$acme_hook_name?domain=$acme_hook_domain&key=
↪$acme_hook_keyauth;

 fastcgi_pass localhost:9000;

 fastcgi_param REQUEST_URI $request_uri;
 fastcgi_param ACME_CLIENT $acme_hook_client;
 fastcgi_param ACME_CHALLENGE $acme_hook_challenge;
 fastcgi_param ACME_TOKEN $acme_hook_token;

 include fastcgi.conf;
}

```

## Пример с PHP-FPM

Еще один пример, с использованием PHP-FPM:

```

location @acme_hook_location {

 acme_hook example;
 root /var/www/dns;
 fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/php-dns.sock;
 fastcgi_index hook.php;
 fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /var/www/dns/hook.php;
 include fastcgi_params;

 fastcgi_param ACME_CLIENT $acme_hook_client;
}

```

```
fastcgi_param ACME_HOOK $acme_hook_name;
fastcgi_param ACME_CHALLENGE $acme_hook_challenge;
fastcgi_param ACME_DOMAIN $acme_hook_domain;
fastcgi_param ACME_TOKEN $acme_hook_token;
fastcgi_param ACME_KEYAUTH $acme_hook_keyauth;
}
```

```
[dns]
listen = /run/php-fpm/php-dns.sock
listen.mode = 0666
user = angie
group = angie
chdir = /var/www/dns
...
```

Переданные параметры доступны в PHP через `$_SERVER['...']`.

## АСМЕ в потоковом модуле

Потоковый модуль *АСМЕ* позволяет автоматизировать выпуск и использование сертификатов для TCP-трафика. Для его корректной работы необходимо сначала настроить HTTP-аналог: АСМЕ-клиент должен быть объявлен в контексте `http`, а сам блок `stream` должен располагаться *после* блока `http` в конфигурации.

## Пример конфигурации

По умолчанию для получения сертификатов используется режим HTTP-проверки. Для него, как упоминалось в разделе *HTTP-проверка*, нужен HTTP-сервер, слушающий на порту 80:

```
HTTP-часть
http {

 resolver 127.0.0.53;

 # АСМЕ-клиент для потоковой части
 acme_client example https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory;

 # Сервер для HTTP-проверки
 server {

 listen 80;
 return 444;
 }
}

Потоковая часть
stream {

 server {

 listen 12345 ssl;
 proxy_pass backend_upstream;

 ssl_certificate $acme_cert_example;
 ssl_certificate_key $acme_cert_key_example;
 }
}
```

```
server_name example.com www.example.com;
acme example; # ссылка на ACME-клиент, определенный в HTTP-части
}

upstream backend_upstream {

 server 127.0.0.1:54321;
}
}
```

Также можно использовать DNS-проверку, настроив `challenge=dns` в директиве `acme_client`; тогда сервер будет не нужен.

### Миграция с certbot

Если до перехода с nginx на Angie вы использовали `certbot` для получения и продления SSL-сертификатов от центра сертификации Let's Encrypt, выполните следующие шаги, чтобы перейти к использованию нашего модуля ACME.

Предположим, вы настроили сертификаты следующим образом:

```
$ sudo certbot --nginx -d example.com -d www.example.com
```

Автоматически созданная при этом конфигурация обычно находится в файле `/etc/nginx/sites-available/example.conf` и выглядит приблизительно так:

```
server {

 listen 80;
 server_name example.com www.example.com;
 return 301 https://$host$request_uri;
}

server {

 listen 443 ssl;
 server_name example.com www.example.com;

 root /var/www/example;
 index index.html;

 ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
 ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
 include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf;
 ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem;
}
```

В примере выше выделены строки, которые потребуются изменить. В зависимости от ваших обстоятельств и предпочтений настройте HTTP-проверку или DNS-проверку с помощью модуля ACME.

Итоговая конфигурация Angie может выглядеть приблизительно так:

```
http {

 resolver 127.0.0.53;

 acme_client example https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory;
```

```
server {
 listen 80;
 server_name example.com www.example.com;
 return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
 listen 443 ssl;
 server_name example.com www.example.com;

 root /var/www/example;
 index index.html;

 acme example;

 ssl_certificate $acme_cert_example;
 ssl_certificate_key $acme_cert_key_example;
}
}
```

Не забудьте перезагрузить конфигурацию после изменения:

```
$ sudo kill -HUP $(cat /run/angie.pid)
```

Убедившись, что эта конфигурация работает, вы можете удалить сертификаты `certbot`, а также отключить или целиком удалить его с сервера, если он больше нигде не используется, например:

```
$ sudo rm -rf /etc/letsencrypt

$ sudo systemctl stop certbot.timer
$ sudo systemctl disable certbot.timer
$ # -- или --
$ sudo rm /etc/cron.d/certbot

$ sudo apt remove certbot
$ # -- или --
$ sudo dnf remove certbot
```

#### 4.7.8.9 Настройка пользовательских метрик

Angie может собирать пользовательские числовые метрики в разделяемой памяти и выводить их через API статистики по адресу `/status/http/metric_zones/`. Это обеспечивает модуль `Metric`.

#### Шаги настройки

1. Создайте зону метрик в блоке `http`:
  - `metric_zone` создает зону с одной метрикой.
  - `metric_complex_zone` создает зону с несколькими именованными метриками.
2. Обновляйте метрики при обработке запросов директивой `metric`. Используйте пару `key=value` (оба — комплексные значения), и выберите этап обновления параметром `on=` (`request`, `response` или `end`).
3. Откройте API через `location`:

```
location /status/ {
 api /status/http/metric_zones/;
}
```

### Пример

Подсчет запросов по хостам и вывод метрик через API:

```
http {
 metric_zone requests:128k count;

 server {
 listen 80;

 location / {
 metric requests $host=1;
 }

 location /status/ {
 api /status/http/metric_zones/;
 }
 }
}
```

### Примечания

- При `expire=on` и переполнении памяти истекают самые давно неиспользуемые записи. При `expire=off` новые обновления отбрасываются, а счетчик `discarded` увеличивается.
- Если задан `discard_key`, метрики истекших записей агрегируются под этим ключом в API.
- Длина ключей и значений ограничена 255 байт; длинные ключи усекутся в API.
- Пустое значение трактуется как 0, а непустая строка без числа в начале — как 1.

#### 4.7.8.10 Режим отладки

Режим отладки следует включать перед самостоятельной диагностикой или по рекомендации технической поддержки. Чтобы включить режим отладки, выполните команду `angie debug` в *CLI*. Для отключения режима отладки выполните команду `no angie debug`.

#### Примечание

Использование режима отладки может снизить производительность, а также увеличить расход места на диске.

## Отладочный лог

Чтобы включить отладочный лог, задайте в конфигурации уровень `debug` с помощью директивы `error_log`:

```
error_log /path/to/log debug;
```

Если выключить режим отладки, но оставить уровень `debug` в директиве `error_log`, Angie ADC будет добавлять записи в лог на уровне `info`.

Если переопределить `error_log` в конфигурации, но не указать в ней уровень `debug`, отладочный лог будет отключен. Здесь переопределение лог на уровне `server` отключает отладочный лог для отдельного сервера:

```
error_log /path/to/log debug;

http {
 server {
 error_log /path/to/log;
 # ...
 }
}
```

Во избежание этого уберите строку, переопределяющую `error_log`, либо задайте в ней уровень `debug`:

```
error_log /path/to/log debug;

http {
 server {
 error_log /path/to/log debug;
 # ...
 }
}
```

## Расположение директивы

Расположение директивы `error_log` влияет на полноту собираемой отладочной информации.

Директива, указанная на более низком уровне конфигурации (например, внутри блока `server` или `location`), заменяет настройки логирования, заданные на более высоком уровне (например, на основном уровне конфигурации или внутри блока `http`).

## Отключение отладочного лог для конкретного сервера

Если глобально отладочный лог включен, но для отдельного сервера `error_log` указан без уровня `debug`, то для этого сервера отладочная информация собираться не будет.

```
error_log /var/log/angie-lb/error.log debug; # Глобальный отладочный лог

http {
 server {
 listen 80;
 server_name example.com;

 error_log /var/log/angie-lb/example.com.error.log;
 # Отладочный лог для example.com отключен, в файле - уровень info

 # ...
 }
}
```

```

}

server {

 listen 80;
 server_name another.com;

 # Для этого сервера будет использоваться глобальный отладочный лог
 # ...

}

```

### Сохранение отладочного лога для сервера

Чтобы сохранить сбор отладочной информации для конкретного сервера, но направить ее в другой файл, необходимо также указать уровень **debug**:

```

error_log /var/log/angie-lb/error.log debug; # Глобальный отладочный лог

http {

 server {

 listen 80;
 server_name example.com;

 error_log /var/log/angie-lb/example.com.error.log debug;
 # Отладочный лог для example.com включен, но пишется в отдельный файл

 # ...

 }

}

```

Таким образом, чтобы включить отладочный лог глобально, но переопределить файл лога для отдельных блоков, также укажите уровень **debug** в этих переопределениях. Иначе, если в директиве *error\_log* не указан уровень логирования, по умолчанию будет использоваться уровень **error** и отладочная информация для этих блоков будет потеряна.

### Лог для отдельных адресов

Можно включить отладочный лог только для *указанных клиентских адресов*:

```

error_log /path/to/log;

events {
 debug_connection 192.168.1.1;
 debug_connection 192.168.10.0/24;
}

```



## ГЛАВА 5

---

Глобальная балансировка

---

Глобальная балансировка, также GSLB (Global Server Load Balancing) – это сервис, который позволяет распределять запросы клиентов между несколькими дата-центрами на основе их доступности, производительности и географического положения.

Для работы глобальной балансировки собирается кластер, настраивается конфигурация GSLB и делегирование зон на GSLB-серверы Angie ADC. Локальный DNS-сервер будет отправлять клиентские запросы для этих зон на один из GSLB-серверов. Сервер GSLB решает, какой дата-центр лучше обслужит запрос, выбирает сервер и передает его IP-адрес DNS-серверу. DNS-сервер отправляет этот IP-адрес клиенту, после чего клиент направляет свой запрос на новый сервер по полученному адресу. В фоновом режиме проводятся проверки работоспособности бэкенд-серверов, заданные в конфигурации.

Возможности GSLB в Angie ADC:

- Гибкая настройка балансировки: поддержка статических и динамических записей, поддержка нескольких записей для одного домена.
- Масштабируемость: простота добавления новых доменов и записей через веб-интерфейс.
- Отказоустойчивость: непрерывная доступность приложений даже при сбоях в одном из дата-центров, возможность настройки TTL.
- Кластеризация: упрощение администрирования нескольких GSLB-модулей в разных дата-центрах.

В этом разделе:

- *Настройка сервиса GSLB*
- *Настройка конфигурации*

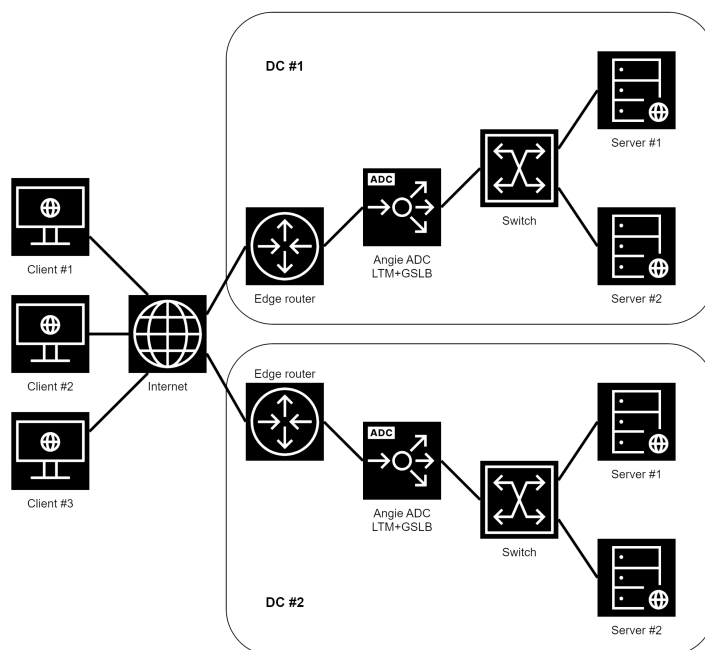


Рис. 1: Пример развертывания кластера из двух Angie ADC с GSLB в двух дата-центрах

## 5.1 Настройка сервиса GSLB

### Примечание

Перед настройкой GSLB необходимо создать кластер Angie ADC. Подробнее см. в статье [Создание кластера](#).

Настройка GSLB состоит из следующих шагов:

1. Настройка конфигурации GSLB в веб-интерфейсе (на любом из узлов кластера):
  - Включение функции глобальной балансировки.
  - Добавление доменов, для которых требуется выполнять глобальную балансировку.
  - Настройка проверок работоспособности для контроля доступности бэкендов.
  - Добавление DNS-записей для каждого домена.
  - Применение настроек конфигурации.

Синхронизация конфигурации на другие узлы кластера происходит автоматически.

Подробнее см. в статье [Настройка конфигурации](#).

2. Настройка делегирования заданных доменов на GSLB-узлы Angie ADC на первичном DNS-сервере.

Пример для `www.example.com`:

```
adc-dc1 IN A 172.22.0.10 # IP-адрес первого GSLB-сервера Angie ADC
adc-dc2 IN A 172.22.1.10 # IP-адрес второго GSLB-сервера Angie ADC
www IN NS adc-dc1.example.com # делегирование зоны www.example.com на первый
↪ GSLB-сервер
www IN NS adc-dc2.example.com # делегирование зоны www.example.com на второй
↪ GSLB-сервер
```

## 5.2 Настройка конфигурации

Конфигурация GSLB настраивается в веб-интерфейсе Angie ADC (Управление трафиком → Глобальная балансировка).

### 5.2.1 Добавление домена и создание записей

Чтобы добавить домен и настроить для него глобальную балансировку, выполните следующие действия:

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC и перейдите в раздел **Управление трафиком** → **Глобальная балансировка**.

Откроется окно настройки глобальной балансировки.

2. В блоке **Таблица доменов** нажмите **Добавить домен** и укажите имя домена, например `example.com`. Имя домена должно быть корректным DNS-именем без завершающей точки.
3. В блоке **Проверки работоспособности** настройте проверки доступности бэкендов. Эти проверки необходимо назначить соответствующим бэкенд-серверам при создании динамических записей. Нажмите **Добавить проверку**, выберите ее тип и задайте остальные параметры. Поддерживаются следующие типы проверок:

- **HTTP** — активные проверки работоспособности по протоколу HTTP.
- **ICMP** — проверка доступности с помощью ICMP Echo Request (ping).
- **TCP** — активные проверки работоспособности по протоколу TCP.
- **Angie** — проверка на основе данных о состоянии бэкендов, полученных через *Status API Angie*. Подходит для случаев, когда бэкенды не имеют собственного URL для проверки работоспособности.

#### Параметры для проверки HTTP

|             |                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя         | Имя проверки работоспособности (до 255 символов).                                                                             |
| Режим       | Режим проверки HTTP — активные проверки работоспособности по протоколу HTTP.                                                  |
| Интервал    | Интервал между проверками в секундах.                                                                                         |
| Таймаут     | Таймаут ожидания в секундах. Если за это время ответ не получен, проверка считается неуспешной.                               |
| Хост        | Значение заголовка <code>Host</code> : в HTTP-запросе (DNS-имя проверяемого сервиса), например <code>app.example.com</code> . |
| Порт        | Порт для запроса.                                                                                                             |
| URI         | Путь, по которому выполняется запрос, например <code>/health</code> или <code>/status</code> .                                |
| Метод       | HTTP-метод запроса проверки, например <code>GET</code> .                                                                      |
| Код ответа  | Код ответа сервера, используемый в качестве критерия успешного прохождения проверки, например <code>200</code> .              |
| Заголовки   | Заголовок ответа сервера, используемый в качестве критерия успешного прохождения проверки.                                    |
| Тело ответа | Тело ответа сервера, используемое в качестве критерия успешного прохождения проверки.                                         |

### Параметры для проверки ICMP

|               |                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя           | Имя проверки работоспособности (до 255 символов).                                               |
| Режим         | Режим проверки ICMP — проверка доступности с помощью ICMP Echo Request (ping).                  |
| Интервал      | Интервал между проверками в секундах.                                                           |
| Таймаут       | Таймаут ожидания в секундах. Если за это время ответ не получен, проверка считается неуспешной. |
| Хост          | DNS-имя проверяемого сервиса, например <code>app.example.com</code> .                           |
| Число пакетов | Количество ICMP-пакетов, отправляемых при выполнении проверки.                                  |

### Параметры для проверки TCP

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя      | Имя проверки работоспособности (до 255 символов).                                               |
| Режим    | Режим проверки TCP — активные проверки работоспособности по протоколу TCP.                      |
| Интервал | Интервал между проверками в секундах.                                                           |
| Таймаут  | Таймаут ожидания в секундах. Если за это время ответ не получен, проверка считается неуспешной. |
| Хост     | IP-адрес проверяемого сервиса.                                                                  |
| Порт     | Порт, используемый для выполнения проверки.                                                     |

### Параметры для проверки Angie

|           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя       | Имя проверки работоспособности (до 255 символов)                                                                                                                                                                |
| Режим     | Режим проверки Angie — проверка на основе данных о состоянии бэкендов, полученных через <i>Status API Angie</i> . Подходит для случаев, когда бэкенды не имеют собственного URL для проверки работоспособности. |
| Интервал  | Интервал между проверками в секундах.                                                                                                                                                                           |
| Таймаут   | Таймаут ожидания в секундах. Если за это время ответ не получен, проверка считается неуспешной.                                                                                                                 |
| Хост      | Значение заголовка <code>Host:</code> в HTTP-запросе (DNS-имя проверяемого сервиса), например <code>app.example.com</code> .                                                                                    |
| Порт      | Порт, используемый для выполнения проверки.                                                                                                                                                                     |
| URI       | Путь, по которому выполняется запрос.                                                                                                                                                                           |
| Заголовки | Заголовок ответа сервера, используемый в качестве критерия успешного прохождения проверки.                                                                                                                      |

4. Настройте записи для добавленного домена. Выберите тип записи (статическая или динамическая) и укажите необходимые параметры.

## Параметры динамической записи типа A и AAAA

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя          | Имя записи. Должно быть уникальным в рамках одного домена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тип          | Тип записи. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A</b> — сопоставляет доменное имя с IPv4-адресом.</li> <li>• <b>AAAA</b> — сопоставляет доменное имя с IPv6-адресом.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Балансировка | Тип балансировки. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>round_robin</b> — запросы распределяются по серверам последовательно.</li> <li>• <b>weighted round_robin</b> — запросы распределяются по серверам последовательно с учетом весов серверов (на серверы с большим весом запросы будут попадать чаще).</li> <li>• <b>failover</b> — запрос направляется на доступный сервер с наивысшим приоритетом.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TTL          | Значение TTL (Time to Live) в секундах. Определяет, как долго DNS-запись может храниться в кэше. По умолчанию установлено значение 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Бэкенды      | Таблица бэкенд-серверов. Необходимо задать как минимум один бэкенд. Для каждого бэкенд-сервера задаются параметры: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IP</b>: IP-адрес сервера. Поддерживаются IPv4 и IPv6-адреса.</li> <li>• <b>Проверка</b>: проверка работоспособности, выполняемая для этого сервера. Выбирается по имени из списка заданных проверок.</li> <li>• <b>Приоритет</b>: приоритет сервера (необходим для режима <b>failover</b>). Чем меньше значение, тем выше приоритет сервера, которому это значение назначено.</li> <li>• <b>Вес</b>: вес сервера (необходим для режима <b>weighted round_robin</b>). На серверы с большим весом запросы будут попадать чаще.</li> </ul> |

## Параметры статической записи типа A и AAAA

|         |                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя     | Имя записи.                                                                                                                                                                                                 |
| Тип     | Тип записи. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A</b> — сопоставляет доменное имя с IPv4-адресом.</li> <li>• <b>AAAA</b> — сопоставляет доменное имя с IPv6-адресом.</li> </ul> |
| TTL     | Значение TTL (Time to Live) в секундах. Определяет, как долго DNS-запись может храниться в кэше. По умолчанию установлено значение 300.                                                                     |
| Бэкенды | Таблица бэкенд-серверов. Для каждого бэкенд-сервера задаются его параметры: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IP</b>: IP-адрес сервера.</li> </ul>                                                |

## Параметры статической записи типа CNAME

|         |                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя     | Имя записи.                                                                                                                                                                            |
| Тип     | Тип записи CNAME — задает псевдоним для другого доменного имени. Необходимо указать ровно один хост.                                                                                   |
| TTL     | Значение TTL (Time to Live) в секундах. Определяет, как долго DNS-запись может храниться в кэше. По умолчанию установлено значение 300.                                                |
| Бэкенды | Таблица бэкенд-серверов. Необходимо указать ровно один бэкенд: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Хост:</b> доменное имя, на которое будет указывать CNAME-запись.</li> </ul> |

## Параметры статической записи типа MX

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя     | Имя записи.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тип     | Тип записи MX — указывает почтовый сервер для домена. Необходимо указать хотя бы один почтовый сервер.                                                                                                                                                                                         |
| TTL     | Значение TTL (Time to Live) в секундах. Определяет, как долго DNS-запись может храниться в кэше. По умолчанию установлено значение 300.                                                                                                                                                        |
| Бэкенды | Таблица бэкенд-серверов. Для каждого бэкенд-сервера задаются его параметры: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Хост:</b> доменное имя почтового сервера.</li> <li>• <b>Приоритет:</b> приоритет сервера. Чем меньше значение, тем выше приоритет. Необязательный параметр.</li> </ul> |

## Параметры статической записи типа TXT

|         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя     | Имя записи.                                                                                                                                                                                                                           |
| Тип     | Тип записи TXT — содержит произвольный текст.                                                                                                                                                                                         |
| TTL     | Значение TTL (Time to Live) в секундах. Определяет, как долго DNS-запись может храниться в кэше. По умолчанию установлено значение 300.                                                                                               |
| Бэкенды | Таблица записей бэкенд-серверов. Для каждой записи бэкенд-сервера задаются его параметры: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Текст:</b> TXT-запись должна содержать непустой текст длиной не более 4096 символов.</li> </ul> |

5. Нажмите **Применить**, чтобы применить конфигурацию.

Статус применения конфигурации будет отображаться в верхней части экрана.

## ГЛАВА 6

### IP-маршрутизация

Angie ADC поддерживает ручную настройку режимов высокой доступности на устройстве Angie ADC по протоколам BGP и OSPF (динамическая маршрутизация) и с VRRP (статическая маршрутизация) в вариантах Active-Standby и Active-Active. Также поддерживается использование протокола BFD для уменьшения времени реакции на события и механизма RHI для оценки состояния апстримов.

В этом разделе:

- *BGP-маршрутизация*
- *OSPF-маршрутизация*
- *VRRP-маршрутизация*
- *Использование протокола BFD для уменьшения времени реакции*
- *Настройка RHI*

#### **Примечание**

Рекомендуется резервировать все компоненты инфраструктуры. Отказ сопутствующей инфраструктуры (например выход из строя вышестоящего маршрутизатора или сбой серверов) выходит за рамки решения высокой доступности Angie ADC.

Пример отказоустойчивой инфраструктуры:

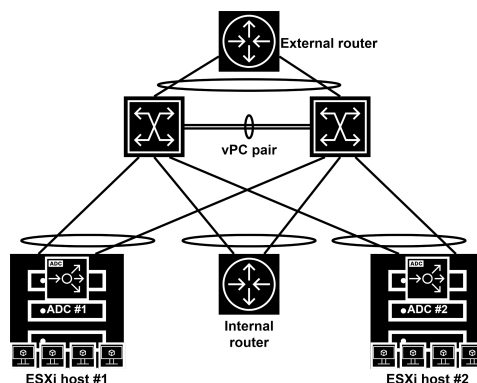


Рис. 1: Рис. 1

## 6.1 BGP-маршрутизация

В этом разделе описана настройка BGP-маршрутизации для обеспечения высокой доступности в режиме резервирования (Active-Standby) и в режиме распределения нагрузки (Active-Active). Для настройки используется *интерфейс командной строки (CLI) Angie ADC*.

В этом разделе:

- *Режим резервирования (Active-Standby)*
- *Режим распределения нагрузки (Active-Active)*

### 6.1.1 Резервирование с помощью протокола BGP (Active-Standby)

#### 6.1.1.1 Введение

В этом разделе описана настройка высокой доступности с использованием протокола BGP в режиме резервирования (Active-Standby). Для настройки используется *интерфейс командной строки (CLI) Angie ADC*.

В качестве протокола динамической маршрутизации используется BGPv4 для адресного семейства IPv4 unicast. Отказоустойчивость в рамках IPv6 unicast настраивается аналогично.

В рассматриваемом примере Angie ADC #1 выполняет функции активной системы балансировки трафика, а Angie ADC #2 остается в резерве.

Пример типового участка сети с системами балансировки Angie ADC (ADC #1 и ADC #2) представлен на схеме:



Рис. 1

Добавим IP-адресацию:

- В сегменте сети, куда подключаются External router, ADC #1 и ADC #2, будет использоваться подсеть 192.168.0.0/24.
- В сегменте сети, куда подключаются Internal router, ADC #1 и ADC #2, будет использоваться подсеть 192.168.1.0/24.



- Четвертый октет адреса для каждого устройства (в рамках соответствующей подсети) показан на схеме ниже.

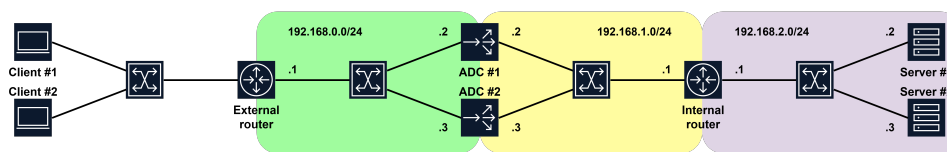


Рис. 2

Адресация клиентов не приводится, так как в данном случае мы будем считать, что их адреса формально не определены, то есть они могут подключаться из любой сети, включая сеть интернет. Для этих целей External router будет анонсировать маршрут по умолчанию по BGP для ADC #1 и ADC #2. В данном документе будем использовать только одну автономную систему BGP №65001.

#### **Примечание**

Автономная система BGP — логическое объединение устройств в сети для маршрутизации через протокол BGP.

#### 6.1.1.2 BGP-сессии

Устанавливаемые BGP-сессии представлены на схеме:




Рис. 3

Красным цветом на схеме отмечены IP-адреса виртуальных серверов. Это те адреса, к которым подключаются клиенты снаружи. Системы балансировки должны анонсировать маршруты до этих виртуальных серверов в сторону External router, причем маршрут через ADC #1 должен быть более предпочтительным. Добиться этого можно разными способами, манипулируя атрибутами пути в BGP.

Так как все BGP-взаимодействие производится строго в рамках одной автономной системы, мы будем использовать атрибут Local preference (чем больше, тем лучше) для выбора наиболее оптимального пути. Трафик от серверов в сторону клиента должен проходить через ту же систему балансировки, что и трафик от клиентов к серверам. Добиться этого можно также путем манипулирования значением атрибута Local preference для префикса 0.0.0.0/0.

#### 6.1.1.3 Обработка типовых сбоев

Ниже описаны сценарии работы Angie ADC при сбоях.

## Полный отказ ADC #1

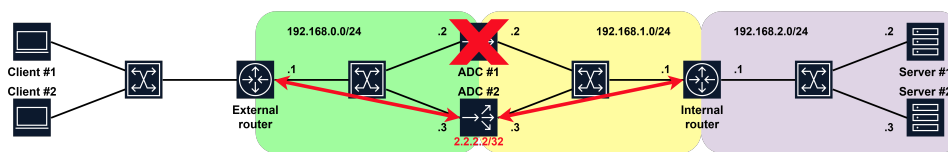


Рис. 4

При полном отказе или отключении от сети ADC #1 разрываются обе BGP-сессии с ADC #1. Через ADC #1 не проходят никакие объявления маршрутов. Остается связь по BGP только с ADC #2. Переключение на резервную систему ADC #2 производится автоматически. Никакие дополнительные настройки не требуются.

## Отказ внешнего интерфейса ADC #1

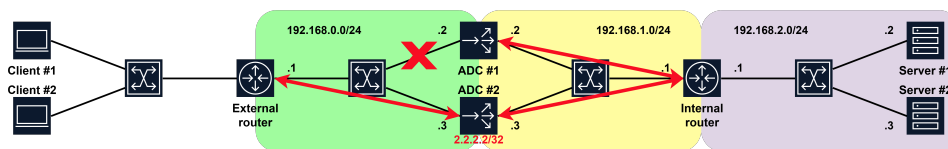


Рис. 5

В этом случае разрывается BGP-сессия между ADC #1 и External router. ADC #1 теперь не может объявить маршрут до адреса виртуального сервера в сторону External router. Несмотря на наличие BGP-сессии между ADC #1 и Internal router, ADC #1 не отправляет маршрут по умолчанию в сторону Internal router, так как сама не получает его от External router из-за сбоя линка. Таким образом, Internal router видит маршрут по умолчанию только через ADC #2, а External router получает маршрут до адреса виртуального сервера только через полностью работающий ADC #2.

## Отказ линка между ADC #1 и Internal router

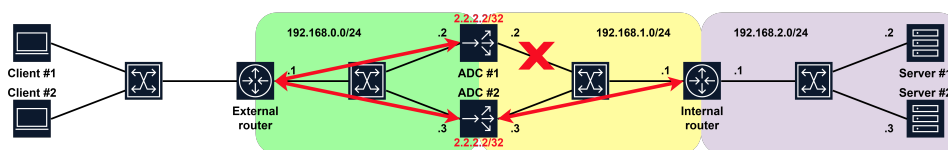


Рис. 6

Если BGP-сессия между External router и ADC #1 сохраняется, то ADC #1 будет продолжать анонсировать маршрут до адреса виртуального сервера, хотя реальные серверы для ADC #1 уже недоступны. Таким образом, мы получаем классический black hole для трафика. Чтобы избежать этого, анонсирование маршрутов до виртуальных серверов должно быть условным, то есть ADC #1 анонсирует маршрут до адреса виртуального сервера, только если в BGP-таблице присутствуют префиксы, соответствующие подсетям реальных серверов.




Рис. 7

#### 6.1.1.4 Настройка маршрутизации

Приведем ключевые настройки маршрутизации для External router, Internal router, ADC #1 и ADC #2.

##### Ключевые настройки маршрутизации для External router

```
hostname external
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
!Интерфейс в сторону систем балансировки
router bgp 65001
 neighbor 192.168.0.2 remote-as 65001
!Сессия с ADC#1
 neighbor 192.168.0.2 default-originate
!Анонсирование маршрута по умолчанию
 neighbor 192.168.0.3 remote-as 65001
!Сессия с ADC#2
 neighbor 192.168.0.3 default-originate
!Анонсирование маршрута по умолчанию
end
```

##### Ключевые настройки маршрутизации для Internal router

```
hostname internal
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!Интерфейс в сторону систем балансировки
interface GigabitEthernet1/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
!Интерфейс в сторону подсети с реальными серверами
router bgp 65001
 network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
!Добавление информации о подсети с реальными серверами в BGP
 neighbor 192.168.1.2 remote-as 65001
!Сессия с ADC#1
 neighbor 192.168.1.3 remote-as 65001
!Сессия с ADC#2
end
```

## Ключевые настройки маршрутизации Angie ADC #1

```
hostname adc1
!Имя устройства
ip prefix-list vip seq 5 permit 2.2.2.2/32
!Префикс-лист, описывающий адреса виртуальных серверов
ip prefix-list servers seq 5 permit 192.168.2.0/24
!Префикс-лист, описывающий адреса реальных серверов.
interface ens37
 ip address 192.168.0.2/24
!Интерфейс в сторону External router
exit
interface ens38
 ip address 192.168.1.2/24
!Интерфейс в сторону Internal router
exit
interface lo
 ip address 2.2.2.2/32
!Loopback-интерфейс для адресов виртуальных серверов.
exit
router bgp 65001
 neighbor 192.168.0.1 remote-as 65001
!Сессия с External router
 neighbor 192.168.1.1 remote-as 65001
!Сессия с Internal router
address-family ipv4 unicast
 network 2.2.2.2/32
!Добавление префикса для адреса виртуального сервера в BGP
 neighbor 192.168.0.1 route-reflector-client
!Разрешаем передачу префиксов между двумя iBGP-клиентами
 neighbor 192.168.0.1 route-map fromclients in
!Манипуляции над маршрутами, полученными от External router, меняем local preference
 neighbor 192.168.0.1 route-map 2clients out
!Манипуляции над маршрутами, отправляемыми в сторону External router, меняем local
↪preference
 neighbor 192.168.0.1 advertise-map 2clients exist-map servers
!Условная отправка префиксов: если префикс есть в route-map servers, то будет отправка
 neighbor 192.168.1.1 route-reflector-client
!Разрешаем передачу префиксов между двумя iBGP-клиентами
 neighbor 192.168.1.1 next-hop-self force
!Подменяем адрес атрибута next-hop на собственный даже для отраженных префиксов
exit-address-family
exit
route-map 2clients permit 10
 match ip address prefix-list vip
 set local-preference 150
!Для префиксов, соответствующих адресам виртуальных серверов, увеличиваем Local
↪preference
exit
route-map 2clients deny 20
!Блокируем отправку всех остальных префиксов
exit
route-map fromclients permit 10
 set local-preference 150
!Увеличиваем Local preference для маршрутов, получаемых от External router
exit
route-map servers permit 10
```

```
match ip address prefix-list servers
!Условие для условной отправки: если в BGP-таблице есть маршрут,
!соответствующий префикс-листу servers, то условие считается выполненным
exit
end
```

## Ключевые настройки маршрутизации Angie ADC #2

```
hostname adc2
!Имя устройства
ip prefix-list vip seq 5 permit 2.2.2.2/32
!Префикс-лист, описывающий адреса виртуальных серверов
ip prefix-list servers seq 5 permit 192.168.2.0/24
!Префикс-лист, описывающий адреса реальных серверов.
interface ens37
 ip address 192.168.0.3/24
!Интерфейс в сторону External router
exit
interface ens38
 ip address 192.168.1.3/24
!Интерфейс в сторону Internal router
exit
interface lo
 ip address 2.2.2.2/32
!Loopback-интерфейс для адресов виртуальных серверов.
exit
router bgp 65001
 neighbor 192.168.0.1 remote-as 65001
!Сессия с External router
 neighbor 192.168.1.1 remote-as 65001
!Сессия с Internal router
address-family ipv4 unicast
 network 2.2.2.2/32
!Добавление префикса для адреса виртуального сервера в BGP
 neighbor 192.168.0.1 route-reflector-client
!Разрешаем передачу префиксов между двумя iBGP-клиентами
 neighbor 192.168.0.1 route-map fromclients in
!Манипуляции над маршрутами, полученными от External router, меняем local preference
 neighbor 192.168.0.1 route-map 2clients out
!Манипуляции над маршрутами, отправляемыми в сторону External router, меняем local
↪preference
 neighbor 192.168.0.1 advertise-map 2clients exist-map servers
!Условная отправка префиксов: если префикс есть в route-map servers, то будет отправка
 neighbor 192.168.1.1 route-reflector-client
!Разрешаем передачу префиксов между двумя iBGP-клиентами
 neighbor 192.168.1.1 next-hop-self force
!Подменяем адрес атрибута next-hop на собственный даже для отраженных префиксов
 exit-address-family
exit
route-map 2clients permit 10
 match ip address prefix-list vip
 set local-preference 50
!Для префиксов, соответствующих адресам виртуальных серверов, уменьшаем Local
↪preference
exit
route-map 2clients deny 20
```

```
!Блокируем отправку всех остальных префиксов
exit
route-map fromclients permit 10
 set local-preference 50
!Уменьшаем Local preference для маршрутов, получаемых от External router
exit
route-map servers permit 10
 match ip address prefix-list servers
!Условие для условной отправки: если в BGP-таблице есть маршрут,
!соответствующий префикс-листу servers, то условие считается выполненным
exit
end
```

#### 6.1.1.5 Проверка работы

Выполним проверку работы системы маршрутизации, когда ADC #1 и ADC #2 находятся в полностью работоспособном состоянии.

#### Примечание

В листингах ниже отсутствуют префиксы, не относящиеся к обсуждаемым вопросам отказоустойчивости.

Маршрутизатор External router видит маршрут к адресу виртуального сервера через обе системы балансировки, однако маршрут через ADC #1 является более предпочтительным:

```
external#sho ip ro
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
 o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
 + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

 2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
B 2.2.2.2 [200/0] via 192.168.0.2, 02:06:11
 192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
external#sho ip bg
BGP table version is 9, local router ID is 11.11.11.11
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
 r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
 x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

 Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 i
 *>i 2.2.2.2/32 192.168.0.2 0 150 0 i
 * i 192.168.0.3 0 50 0 i
```

Маршрутизатор Internal router видит маршрут по умолчанию через обе системы балансировки, однако маршрут через ADC #1 является более предпочтительным:

```
internal#sho ip ro
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
 o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
 + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 192.168.1.2 to network 0.0.0.0

B* 0.0.0.0/0 [200/0] via 192.168.1.2, 02:12:37
 192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
 192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet1/0
L 192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1/0
internal#sho ip bgp
BGP table version is 12, local router ID is 33.33.33.33
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
 r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
 x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

 Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*>i 0.0.0.0 192.168.1.2 0 150 0 i
* i 192.168.1.1/32 192.168.1.3 0 50 0 i
*> 192.168.2.0/24 0.0.0.0 0 32768 i
```

Отключим теперь на ADC #1 интерфейс в сторону Internal router и проверим маршрутизацию:

```
adc1# sho int bri
Interface Status VRF Addresses

ens37 up default 192.168.0.2/24
ens38 down default 192.168.1.2/24
lo up default 2.2.2.2/32
adc1# conf t
adc1(config)# int ens38
adc1(config-if)# shut
adc1# sho int bri
Interface Status VRF Addresses

ens37 up default 192.168.0.2/24
ens38 down default 192.168.1.2/24
lo up default 2.2.2.2/32
```

Изучим теперь таблицу маршрутизации и BGP-таблицу на маршрутизаторе External router. Несмотря на наличие BGP-сессии до каждой из систем балансировки, только по одной сессии прилетает маршрут на адрес виртуального сервера – от ADC #2:

```
external#sho ip bg su
BGP router identifier 11.11.11.11, local AS number 65001
```

```

BGP table version is 8, main routing table version 8
2 network entries using 296 bytes of memory
2 path entries using 128 bytes of memory
2/1 BGP path/bestpath attribute entries using 272 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 696 total bytes of memory
BGP activity 3/1 prefixes, 4/2 paths, scan interval 60 secs
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/
->PfxRcd
192.168.0.2 4 1 156 150 8 0 0 00:07:29 0
192.168.0.3 4 1 157 150 8 0 0 00:07:29 1
external#sho ip bg
BGP table version is 8, local router ID is 11.11.11.11
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
 r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
 x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

 Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
 0.0.0.0 0.0.0.0 0 i
*>i 2.2.2.2/32 192.168.0.3 0 50 0 i
external#sho ip ro
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
 o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
 + - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is not set
2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
B 2.2.2.2 [200/0] via 192.168.0.3, 00:04:36
 192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

```

И теперь маршрутная информация со стороны Internal router:

```

internal#sho ip bgp
BGP table version is 8, local router ID is 33.33.33.33
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
 r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
 x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

 Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*>i 0.0.0.0 192.168.1.3 0 50 0 i
*> 192.168.2.0/24 0.0.0.0 0 32768 i
internal#sho ip ro
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

```



```

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is 192.168.1.3 to network 0.0.0.0
B* 0.0.0.0/0 [200/0] via 192.168.1.3, 00:00:49
C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet1/0
L 192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1/0

```

#### 6.1.1.6 Применение с IP transparency

Все описанное выше относится к режиму работы Angie ADC с включенной опцией IP transparency. При включенной опции IP Transparency Angie ADC сохраняет исходный адрес отправителя в IP-пакетах, позволяя серверам на сетевом уровне различать клиентские подключения.

Очень часто администраторы систем балансировки отключают эту опцию, в этом случае Angie ADC будет выполнять не только dNAT, но sNAT над трафиком, приходящим от клиентов. Если система балансировки Angie ADC выполняет sNAT, то в этом случае маршрутизация несколько упрощается, так как в этом случае нет необходимости анонсировать на Internal router маршрут по умолчанию. Если ADC #1 и ADC #2 выполняют sNAT в разные адреса, то в этом случае нет необходимости заботиться о том, с какими значениями Local preference (и иными атрибутами пути) маршруты до соответствующих адресов попадают на Internal router.

### 6.1.2 Распределение нагрузки с помощью протокола BGP (Active-Active)

#### 6.1.2.1 Введение

В этом разделе описана настройка высокой доступности с использованием протокола BGP в режиме распределения нагрузки (Active-Active). Для настройки используется *командная строка Angie ADC CLI*.

В качестве протокола динамической маршрутизации используется BGPv4 для адресного семейства IPv4 unicast. Отказоустойчивость в рамках IPv6 unicast настраивается аналогично.

В рассматриваемом примере устройства Angie ADC #1 и Angie ADC #2 выполняют функции активной системы балансировки трафика одновременно. Для динамического исключения одного из Angie ADC из работы в случае сбоя (технические проблемы, потери связности и так далее) можно использовать *механизм RHI (Route Health Injection)*.

Пример типового участка сети с системами балансировки Angie ADC (ADC #1 и ADC #2) представлен на схеме:



Рис. 1

Добавим IP-адресацию:

- В сегменте сети, куда подключаются External router, ADC #1 и ADC #2, будет использоваться подсеть 192.168.0.0/24.
- В сегменте сети, куда подключаются Internal router, ADC #1 и ADC #2, будет использоваться подсеть 192.168.1.0/24.

- Четвертый октет адреса для каждого устройства (в рамках соответствующей подсети) показан на схеме ниже.

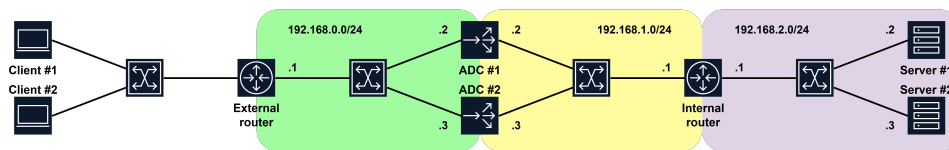


Рис. 2

Адресация клиентов не приводится, так как в данном случае мы будем считать, что их адреса формально не определены, то есть они могут подключаться из любой сети, включая сеть интернет. Для этих целей External router будет анонсировать маршрут по умолчанию по BGP для ADC #1 и ADC #2.

### 6.1.2.2 BGP-сессии

Устанавливаемые BGP-сессии представлены на схеме:




Рис. 3

Красным цветом на схеме отмечены IP-адреса виртуальных серверов. Это те адреса, к которым подключаются клиенты снаружи. ADC #1 и ADC #2 должны анонсировать маршруты до этих виртуальных серверов в сторону External router, причем маршруты через ADC #1 и ADC #2 должны иметь схожие атрибуты пути, чтобы маршрутизатор External router мог выполнить распределение трафика между ними.

Трафик внутри пользовательской сессии от серверов должен возвращаться строго через ту же систему балансировки, через которую он проходил до этого. Добиться этого можно с помощью механизма SNAT, когда адрес клиента подменяется на адрес интерфейса системы балансировки.

### 6.1.2.3 Обработка типовых сбоев

Ниже описаны сценарии работы Angie ADC при сбоях.

#### Полный отказ ADC #1




Рис. 4

При полном отказе или отключении от сети ADC #1 разрываются обе BGP-сессии с ADC #1. Через ADC #1 не проходят никакие объявления маршрутов. Остается связь по BGP только с ADC #2. Отключение ADC #1 происходит автоматически. Никакие дополнительные действия не требуются.

## Отказ внешнего интерфейса ADC #1

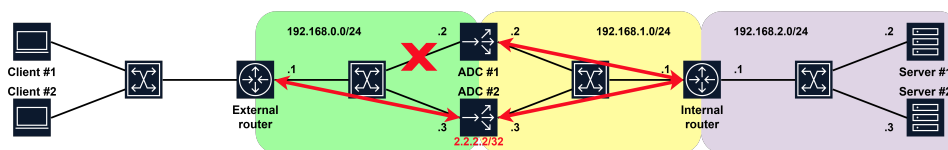


Рис. 5

В этом случае разрывается BGP-сессия между ADC #1 и External router. ADC #1 теперь не может объявить маршрут до адреса виртуального сервера в сторону External router, а пользовательский трафик будет распределяться только на систему балансировки ADC #2. Так как клиентские сессии устанавливаются снаружи, трафик всех вновь устанавливаемых сессий будет проходить только через ADC #2.

## Отказ линка между ADC #1 и Internal router




Рис. 6

Если BGP-сессия между External router и ADC #1 сохраняется, то ADC #1 будет продолжать анонсировать маршрут до адреса виртуального сервера, хотя реальные серверы для ADC #1 уже недостижимы. Таким образом, мы получаем классический black hole для трафика. Чтобы избежать этого, анонсирование маршрутов до виртуальных серверов должно быть условным. То есть ADC #1 должен отозвать маршрут до адреса виртуального сервера при падении тестов RHI:




Рис. 7

### 6.1.2.4 Настройка маршрутизации

При настройке BGP-маршрутизации необходимо указывать собственный номер автономной системы.

#### Примечание

Автономная система BGP — логическое объединение устройств в сети для маршрутизации через протокол BGP.

Ниже приведены примеры трех распространенных топологий настройки маршрутизации во внешнем сегменте сети. Настройка маршрутизации во внутреннем сегменте выполняется аналогично.

#### **Примечание**

В список обязательных команд для некоторых платформ необходимо включить команду задания ограничения на максимальное количество путей, между которыми производится ECMP-балансировка.

Пример такой команды для маршрутизаторов Cisco на базе IOS и IOS-XE:

```
platform loadbalance max-paths 2
```

#### **6.1.2.5 Топология #1**

В топологии #1 все три устройства (External router, ADC #1 и ADC #2) принадлежат одной автономной системе:




Рис. 8

Обычно на ADC #1 не нужны маршруты, объявляемые со стороны ADC #2. Если для конкретной сети вам нужно, чтобы ADC#1 знал маршруты, которые объявляет ADC #2 (или наоборот), то тогда на маршрутизаторе необходимо создать RR-кластер (Route Reflector cluster). Это позволит обойти ограничение на передачу префиксов, накладываемое правилом BGP split-horizon.

#### **Примечание**

Правило BGP split-horizon запрещает отправлять полученные от iBGP-соседа маршруты в сторону другого iBGP-соседа, защищая таким образом от заикливания маршрутов.

Создание RR-кластера поможет также в ситуации, когда перед маршрутизатором External router расположен другой маршрутизатор, находящийся в той же самой автономной системе.

#### **Ключевые настройки маршрутизации для External router**

На примере маршрутизатора Cisco Systems на базе IOS или IOS-XE:

```
!Имя устройства
hostname external
interface GigabitEthernet0/0
!Интерфейс в сторону систем балансировки
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
router bgp 65001
!Сессия с ADC#1
neighbor 192.168.0.2 remote-as 65001
!Сессия с ADC#2
neighbor 192.168.0.3 remote-as 65001
```

```

address-family ipv4
!Включение соседа
neighbor 192.168.0.2 activate
!Включение соседа
neighbor 192.168.0.3 activate
!Анонсирование маршрута по умолчанию
neighbor 192.168.0.2 default-originate
!Анонсирование маршрута по умолчанию
neighbor 192.168.0.3 default-originate
!Добавление соседа в RR-кластер
neighbor 192.168.0.2 route-reflector-client
!Добавление соседа в RR-кластер
neighbor 192.168.0.3 route-reflector-client
!Указание максимального количества iBGP путей, между которыми будет выполняться
↪балансировка
maximum-paths ibgp 2
end

```

### Ключевые настройки маршрутизации Angie ADC #1

```

!Имя устройства
hostname adc1
!Интерфейс в сторону External router
interface ens33
ip address 192.168.0.2/24
exit
!Loopback-интерфейс для адресов виртуальных серверов
interface lo
ip address 2.2.2.2/32
ip address 3.3.3.3/32
exit
router bgp 65001
!Сессия с External router
neighbor 192.168.0.1 remote-as 65001
address-family ipv4 unicast
!Добавление префикса для адреса виртуального сервера в BGP
network 2.2.2.2/32
network 3.3.3.3/32
exit-address-family
exit
end

```

### Ключевые настройки маршрутизации Angie ADC #2

```

!Имя устройства
hostname adc2
!Интерфейс в сторону External router
interface ens33
ip address 192.168.0.3/24
exit
!Loopback-интерфейс для адресов виртуальных серверов
interface lo
ip address 2.2.2.2/32
ip address 4.4.4.4/32

```

```

exit
router bgp 65001
!Сессия с External router
neighbor 192.168.0.1 remote-as 65001
address-family ipv4 unicast
!Добавление префикса для адреса виртуального сервера в BGP
network 2.2.2.2/32
network 4.4.4.4/32
exit-address-family
exit
end

```

## Проверка работы

```

external#sho ip bgp
BGP table version is 4, local router ID is 192.168.0.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
0.0.0.0 0.0.0.0 0 i
*mi 2.2.2.2/32 192.168.0.2 0 100 0 i
*>i 192.168.0.3 0 100 0 i
external#sho ip ro
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override
2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
B 2.2.2.2 [200/0] via 192.168.0.2, 00:12:23
[200/0] via 192.168.0.3, 00:12:23
192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

```

Выводы просмотревых команд сокращены для краткости. Для тестирования работы RR-кластера мы завели на ADC #1 адрес 3.3.3.3/32, а на ADC #2 — 4.4.4.4/32.

Ниже представлены BGP-таблица и таблица маршрутизации от ADC #2:

```

adc2# sho ip bgp
BGP table version is 8, local router ID is 4.4.4.4, vrf id 0
Default local pref 100, local AS 65001
Status codes: s suppressed, d damped, h history, u unsorted, * valid, > best, =_
->multipath,
i internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed
Nexthop codes: @NNN nexthop's vrf id, < announce-nh-self
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path

```

```
*>i 0.0.0.0/0 192.168.0.1 0 100 0 i
*> 2.2.2.2/32 0.0.0.0(adc2) 0 32768 i
*i 192.168.0.2 0 100 0 i
*>i 3.3.3.3/32 192.168.0.2 0 100 0 i
*> 4.4.4.4/32 0.0.0.0(adc2) 0 32768 i
Displayed 4 routes and 5 total paths
adc2# sho ip bgp 3.3.3.3
BGP routing table entry for 3.3.3.3/32, version 7
Paths: (1 available, best #1, table default)
Not advertised to any peer
Local
192.168.0.2 from 192.168.0.2 (3.3.3.3)
Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, bestpath-from-AS Local, best_
→(First path received)
Originator: 3.3.3.3, Cluster list: 192.168.0.1
Last update: Mon Apr 21 19:47:21 2025
adc2# sho ip ro
Codes: K - kernel route, C - connected, L - local, S - static,
R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, F - PBR,
f - OpenFabric, t - Table-Direct,
> - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
t - trapped, o - offload failure
B 0.0.0.0/0 [200/0] via 192.168.0.1, ens33, weight 1, 00:03:35
L * 2.2.2.2/32 is directly connected, lo, 00:40:12
C>* 2.2.2.2/32 is directly connected, lo, 00:40:12
B>* 3.3.3.3/32 [200/0] via 192.168.0.2, ens33, weight 1, 00:03:35
L * 4.4.4.4/32 is directly connected, lo, 00:40:12
C>* 4.4.4.4/32 is directly connected, lo, 00:40:12
C>* 192.168.0.0/24 is directly connected, ens33, 00:40:13
L>* 192.168.0.3/32 is directly connected, ens33, 00:40:13
```

### 6.1.2.6 Топология #2

В топологии #2 все системы балансировки (Angie ADC #1 и Angie ADC #2) принадлежат одной автономной системе, а маршрутизатор External router – другой:




Рис. 9

Обычно на ADC #1 не нужны маршруты, объявляемые со стороны ADC #2. Если для конкретной сети вам нужно, чтобы ADC #1 знал маршруты, которые объявляет ADC #2 (или наоборот), то тогда на системе балансировки нагрузки надо разрешить прием маршрутов, содержащих собственный номер автономной системы в атрибуте AS-PATH.

## Ключевые настройки маршрутизации для External router

На примере маршрутизатора Cisco Systems на базе IOS или IOS-XE:

```
!Имя устройства
hostname external
!Интерфейс в сторону систем балансировки
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
router bgp 65001
!Сессия с ADC#1
neighbor 192.168.0.2 remote-as 65002
!Сессия с ADC#2
neighbor 192.168.0.3 remote-as 65002
address-family ipv4
!Включение соседа
neighbor 192.168.0.2 activate
!Включение соседа
neighbor 192.168.0.3 activate
!Анонсирование маршрута по умолчанию
neighbor 192.168.0.2 default-originate
!Анонсирование маршрута по умолчанию
neighbor 192.168.0.3 default-originate
!Указание максимального количества eBGP путей, между которыми будет выполняться↵
↵балансировка
maximum-paths 2
end
```

## Ключевые настройки маршрутизации Angie ADC #1

```
!Имя устройства
hostname adc1
!Интерфейс в сторону External router
interface ens33
ip address 192.168.0.2/24
exit
!Loopback-интерфейс для адресов виртуальных серверов
interface lo
ip address 2.2.2.2/32
ip address 3.3.3.3/32
exit
router bgp 65002
!Сессия с External router
neighbor 192.168.0.1 remote-as 65001
address-family ipv4 unicast
!Добавление префикса для адреса виртуального сервера в BGP
network 2.2.2.2/32
!Прием маршрутов, AS-PATH которых содержит собственный ASN
!Опция origin указывает на то, что приниматься будут только те маршруты,
!которые порождены в автономной системе с собственным ASN
neighbor 192.168.0.1 allowas-in origin
exit-address-family
exit
end
```



## Ключевые настройки маршрутизации Angie ADC #2

```
!Имя устройства
hostname adc2
!Интерфейс в сторону External router
interface ens33
ip address 192.168.0.3/24
exit
!Loopback-интерфейс для адресов виртуальных серверов
interface lo
ip address 2.2.2.2/32
ip address 4.4.4.4/32
exit
router bgp 65002
!Сессия с External router
neighbor 192.168.0.1 remote-as 65001
address-family ipv4 unicast
!Добавление префикса для адреса виртуального сервера в BGP
network 2.2.2.2/32
!Прием маршрутов, AS-PATH которых содержит собственный ASN.
!Опция origin указывает на то, что приниматься будут только те маршруты,
!которые порождены в автономной системе с собственным ASN
neighbor 192.168.0.1 allowas-in origin
exit-address-family
exit
end
```

## Проверка работы

```
external#sho ip bgp
BGP table version is 11, local router ID is 192.168.0.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
0.0.0.0 0.0.0.0 0 i
*> 2.2.2.2/32 192.168.0.2 0 0 65002 i
*m 192.168.0.3 0 0 65002 i
external#sho ip ro
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is not set
2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
B 2.2.2.2 [20/0] via 192.168.0.2, 00:13:18
[20/0] via 192.168.0.3, 00:13:18
192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

Выводы просмотревых команд сокращены для краткости.

Для тестирования команды `allowas-in` мы завели на ADC #1 адрес 3.3.3.3/32, а на ADC #2 — 4.4.4.4/32.

Ниже представлены BGP-таблица и таблица маршрутизации от ADC #2:

```
adc2# sho ip bgp
BGP table version is 4, local router ID is 2.2.2.2, vrf id 0
Default local pref 100, local AS 65002
Status codes: s suppressed, d damped, h history, u unsorted, * valid, > best, =_
↔multipath,
i internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed
Nexthop codes: @NNN nexthop's vrf id, < announce-nh-self
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 0.0.0.0/0 192.168.0.1 0 65001 i
*> 2.2.2.2/32 0.0.0.0(adc2) 0 32768 i
* 192.168.0.2 0 65001 65002 i
*> 3.3.3.3/32 192.168.0.2 0 65001 65002 i
*> 4.4.4.4/32 0.0.0.0(adc2) 0 32768 i
* 192.168.0.1 0 65001 65002 i
Displayed 4 routes and 6 total paths
adc2# sho ip ro
Codes: K - kernel route, C - connected, L - local, S - static,
R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, F - PBR,
f - OpenFabric, t - Table-Direct,
> - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
t - trapped, o - offload failure
B 0.0.0.0/0 [20/0] via 192.168.0.1, ens33, weight 1, 00:07:26
L * 2.2.2.2/32 is directly connected, lo, 00:12:14
C>* 2.2.2.2/32 is directly connected, lo, 00:12:14
B>* 3.3.3.3/32 [20/0] via 192.168.0.2, ens33, weight 1, 00:01:02
L * 4.4.4.4/32 is directly connected, lo, 00:06:43
C>* 4.4.4.4/32 is directly connected, lo, 00:06:43
C>* 192.168.0.0/24 is directly connected, ens33, 00:12:15
L>* 192.168.0.3/32 is directly connected, ens33, 00:12:15
```

### 6.1.2.7 Топология #3

Все три устройства (External router, ADC #1 и ADC #2) принадлежат разным автономным системам:




Рис. 10

Обычно маршрутизаторы Cisco не балансируют трафик до подсети, известной через соседей из разных автономных систем. Чтобы обойти данное ограничение, необходимо изменить поведение по умолчанию маршрутизатора BGP с помощью следующей команды:

```
bgp bestpath as-path multipath-relax
```

### Ключевые настройки маршрутизации для External router

На примере маршрутизатора Cisco Systems на базе IOS или IOS-XE:

```
!Имя устройства
hostname external
!Интерфейс в сторону систем балансировки
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
router bgp 65001
!Команда, разрешающая выполнять балансировку для префиксов, полученных из разных ASN
bgp bestpath as-path multipath-relax
!Сессия с ADC#1
neighbor 192.168.0.2 remote-as 65002
!Сессия с ADC#2
neighbor 192.168.0.3 remote-as 65003
address-family ipv4
!Включение соседа
neighbor 192.168.0.2 activate
!Включение соседа
neighbor 192.168.0.3 activate
!Анонсирование маршрута по умолчанию
neighbor 192.168.0.2 default-originate
!Анонсирование маршрута по умолчанию
neighbor 192.168.0.3 default-originate
!Указание максимального количества eBGP путей, между которыми будет выполняться ↵
↵балансировка
maximum-paths 2
end
```

### Ключевые настройки маршрутизации Angie ADC #1

```
!Имя устройства
hostname adc1
!Интерфейс в сторону External router
interface ens33
ip address 192.168.0.2/24
exit
!Loopback-интерфейс для адресов виртуальных серверов
interface lo
ip address 2.2.2.2/32
exit
router bgp 65002
!Сессия с External router
neighbor 192.168.0.1 remote-as 65001
address-family ipv4 unicast
!Добавление префикса для адреса виртуального сервера в BGP
network 2.2.2.2/32
```

```
exit-address-family
exit
end
```

## Ключевые настройки маршрутизации Angie ADC #2

```
!Имя устройства
hostname adc2
!Интерфейс в сторону External router
interface ens33
ip address 192.168.0.3/24
exit
!Loopback-интерфейс для адресов виртуальных серверов
interface lo
ip address 2.2.2.2/32
exit
router bgp 65003
!Сессия с External router
neighbor 192.168.0.1 remote-as 65001
address-family ipv4 unicast
!Добавление префикса для адреса виртуального сервера в BGP
network 2.2.2.2/32
exit-address-family
exit
end
```

## Проверка работы

```
external#sho ip bgp
BGP table version is 11, local router ID is 192.168.0.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
0.0.0.0 0.0.0.0 0 0 i
*> 2.2.2.2/32 192.168.0.2 0 0 65002 i
*m 192.168.0.3 0 0 65003 i
external#sho ip ro
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is not set
2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
B 2.2.2.2 [20/0] via 192.168.0.2, 00:10:22
[20/0] via 192.168.0.3, 00:16:07
192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
```

C 192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0  
L 192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

Выводы просмотревших команд сокращены для краткости.

### 6.1.2.8 Применение с IP transparency

Все описанное выше относится к режиму работы Angie ADC с выключенной опцией IP transparency. В этом случае Angie ADC будет выполнять проксирование клиентских запросов с подменой адресов источника и получателя. Если Angie ADC подменяет адрес клиента, то при маршрутизации нет необходимости анонсировать на Internal router маршрут по умолчанию. Если ADC #1 и ADC #2 используют разные адреса для подмены адреса клиента, то нет необходимости заботиться о том, с какими значениями Local preference (и иными атрибутами пути) маршруты до соответствующих адресов попадают на Internal router.

При включении опции IP Transparency Angie ADC будет сохранять исходный адрес отправителя в IP-пакетах, позволяя серверам на сетевом уровне различать клиентские подключения.

### 6.1.2.9 Заключение

Система балансировки нагрузки Angie ADC может работать в любой из перечисленных топологий. Каждый вариант имеет свои особенности настройки и работы, о чем следует помнить при проектировании и настройке информационной системы.

## 6.2 OSPF-маршрутизация

В этом разделе описана настройка OSPF-маршрутизации для обеспечения высокой доступности в режиме резервирования (Active-Standby) и в режиме распределения нагрузки (Active-Active). Для настройки используется *интерфейс командной строки (CLI) Angie ADC*.

В этом разделе:

- *Режим резервирования (Active-Standby)*
- *Режим распределения нагрузки (Active-Active)*

### 6.2.1 Резервирование с помощью протокола OSPF (Active-Standby)

#### 6.2.1.1 Введение

В этом разделе описана настройка высокой доступности с использованием протокола OSPF в режиме резервирования (Active-Standby). Для настройки OSPF используется *интерфейс командной строки (CLI) Angie ADC*.

В качестве протокола динамической маршрутизации используется OSPFv2 для адресного семейства IPv4 unicast. Отказоустойчивость в рамках IPv6 unicast настраивается аналогично.

Для обеспечения отказоустойчивости нужны две системы балансировки Angie ADC — основная и резервная. Резервная система Angie ADC будет принимать нагрузку при отказе основной.

Пример типового участка сети с системами балансировки Angie ADC (ADC #1 и ADC #2):



Рис. 1

Добавим *IP-адресацию*:

- В сегменте сети, куда подключаются External router, ADC #1 и ADC #2, будет использоваться подсеть 192.168.0.0/24.
- В сегменте сети, куда подключаются Internal router, ADC #1 и ADC #2, будет использоваться подсеть 192.168.1.0/24.
- Четвертый октет адреса для каждого устройства (в рамках соответствующей подсети) показан на схеме ниже.

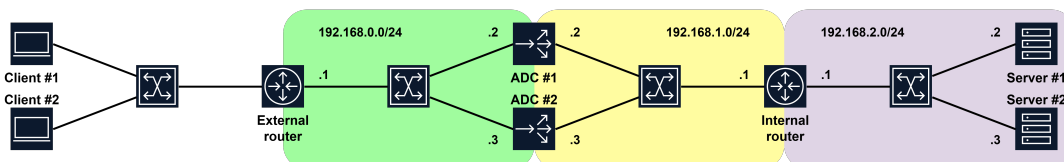


Рис. 2

*Адресация клиентов* не приводится, так как в данном случае мы будем считать, что их адреса формально не определены, то есть, они могут подключаться из любой сети, включая сеть интернет. Для этих целей External router будет анонсировать маршрут по умолчанию по OSPF для ADC #1 и ADC #2. Мы будем использовать OSPF-домен, включающий в себя четыре устройства: External router, Internal router, ADC #1 и ADC #2.

Красным текстом на схеме ниже отмечены *IP-адреса виртуальных серверов*. Это те адреса, к которым подключаются клиенты снаружи. Системы балансировки Angie ADC должны анонсировать маршруты до этих виртуальных серверов в сторону External router, причем маршрут через ADC #1 должен быть более предпочтительным. Добиться этого можно разными способами, например, манипулируя значением метрики внешнего маршрута в OSPF. Чем больше значение метрики, тем менее предпочтительный маршрут. В данном документе мы будем вручную задавать косты для интерфейсов системы балансировки.

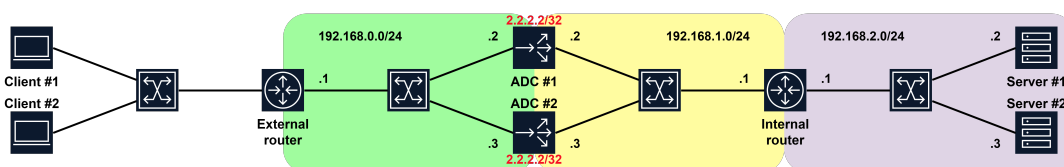


Рис. 3

Трафик от серверов в сторону клиента должен проходить через ту же систему балансировки, что и трафик от клиентов к серверам. Добиться этого можно также путем манипулирования значением метрики для префикса 0.0.0.0/0. Манипуляции с маршрутом по умолчанию нужны при включении опции IP transparency. В противном случае трафик и так будет возвращаться через ту же систему балансировки, так как поведение ADC напоминает операцию sNAT.

### 6.2.1.2 Обработка типовых сбоев

Ниже описаны сценарии работы Angie ADC при сбоях.

#### Полный отказ ADC #1

В этом случае оба OSPF-соседства с ADC #1 разрываются, никакие объявления маршрутов через ADC #1 не пролетают. Остается связь по OSPF только с ADC #2. То есть, переключение на резервную систему производится полностью автоматически, никакие дополнительные настройки не требуются.

Красными стрелками обозначены рабочие OSPF-соседства:

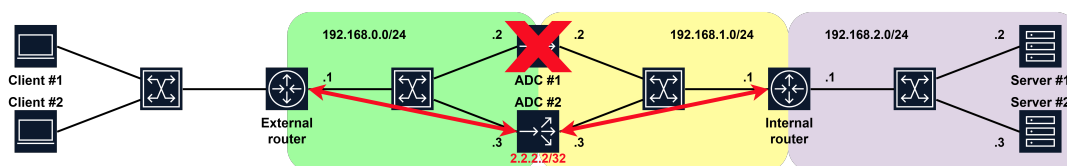


Рис. 4

#### Отказ внешнего интерфейса ADC #1

Предлагаемая схема не предполагает возможности отслеживания частичных отказов и реагирования на них. Пример такого отказа представлен на схеме ниже.

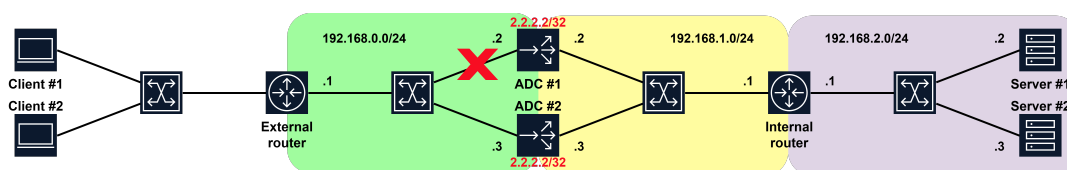


Рис. 5

В случае обозначенного на схеме отказа линка разрывается OSPF-сессия между ADC #1 и External router. ADC #1 теперь не может объявить маршрут до адреса виртуального сервера в сторону External router напрямую. Internal router рассчитывает маршрут по умолчанию только через ADC #2, а External router считает маршрут до адреса виртуального сервера только через полностью работающий ADC #2.

#### Отказ линка между ADC #1 и Internal router

Отказ линка между ADC #1 и Internal router более сложная ситуация: если OSPF-соседство между External router и ADC #1 сохраняется, то ADC #1 будет продолжать анонсировать маршрут до адреса виртуального сервера, хотя реальные сервера для системы балансировки ADC #1 уже недоступны.

Таким образом, мы получаем классический пример black hole для трафика:

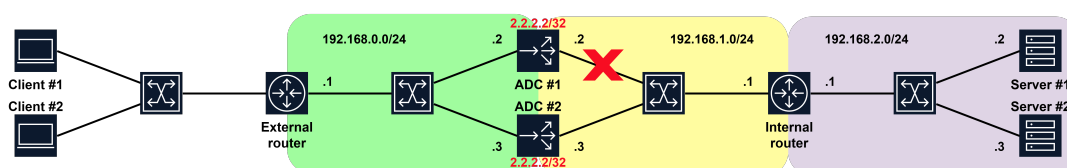


Рис. 6

Чтобы избежать этой проблемы, необходимо, чтобы ситуация отказа только одного из линков была невозможной, т.е. нужно обеспечить отказоустойчивое подключение к сети для хоста виртуализации, на котором работает ADC.

Рекомендованная схема подключения:

- Объединить в одну LAG-группу все физические интерфейсы хоста виртуализации и использовать этот виртуальный LAG-интерфейс в качестве транка, то есть передавать по нему агрегированными несколько виртуальных сетей (один VLAN для external сети, второй VLAN для internal сети).
- Для резервирования коммутаторов можно использовать технологию vPC или стекирование, пример представлен на схеме ниже.

Из соображений простоты на схеме не отображено резервирование внешнего и внутреннего маршрутизаторов.

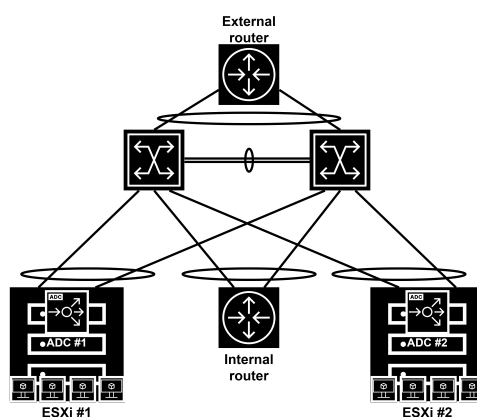


Рис. 7

### 6.2.1.3 Настройки маршрутизации

Приведем ключевые настройки маршрутизации для External router, Internal router, ADC #1 и ADC #2.

#### Ключевые настройки маршрутизации для External router

```
hostname external
!Имя устройства
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
!Интерфейс в сторону систем балансировки
router ospf 1
network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
!Включение OSPF на интерфейсе в сторону систем балансировки
default-information originate always
!Анонсирование маршрута по умолчанию
end
```



## Ключевые настройки маршрутизации для Internal router

```
hostname internal
!Имя устройства
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!Интерфейс в сторону систем балансировки
interface GigabitEthernet1/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
!Интерфейс в сторону подсети с реальными серверами
router ospf 1
 redistribute connected subnets
!добавление в OSPF информации о подсети с серверами
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
!Включение OSPF на интерфейсе в сторону систем балансировки
end
```

## Ключевые настройки маршрутизации системы балансировки ADC #1

```
hostname adc1
!Имя устройства
interface ens33
!Интерфейс в сторону маршрутизатора external router
 description external
 ip address 192.168.0.2/24
 ip ospf 1 area 0
!Включение OSPF на интерфейсе
 ip ospf cost 10
!Назначение стоимости интерфейса в OSPF вручную
exit
interface ens37
!Интерфейс в сторону маршрутизатора internal router
 description internal
 ip address 192.168.1.2/24
 ip ospf 1 area 0
!Включение OSPF на интерфейсе
exit
interface lo
!Loopback-интерфейс для назначения адресов виртуальных серверов
 ip address 2.2.2.2/32
!Адрес тестового виртуального сервера
exit
ip prefix-list c2o seq 5 permit 2.2.2.2/32
!Префикс-лист, который используется для отбора префиксов для добавления в OSPF
route-map c2o permit 10
 match ip address prefix-list c2o
!Route-map с помощью которой производится отбор префиксов для добавления в OSPF
exit
router ospf 1
!Настройки процесса маршрутизации OSPF
 ospf router-id 2.2.2.2
!Необходимо вручную задать идентификатор маршрутизатора для OSPF
!Если этого не сделать, то автоматика может выбрать одинаковые для ADC#1 и ADC#2
 redistribute connected metric 10 route-map c2o
!Добавление информации о подключенных сетях в OSPF
!Метрика 10, чтобы стать более предпочтительным next-hop по сравнению с ADC#2
```

```
exit
end
```

## Ключевые настройки маршрутизации системы балансировки ADC #2

```
hostname adc2
!Имя устройства
interface ens33
!Интерфейс в сторону маршрутизатора external router
description external
ip address 192.168.0.3/24
ip ospf 1 area 0
!Включение OSPF на интерфейсе
ip ospf cost 100
!Назначение стоимости интерфейса в OSPF вручную
exit
interface ens37
!Интерфейс в сторону маршрутизатора internal router
description internal
ip address 192.168.1.3/24
ip ospf 1 area 0
!Включение OSPF на интерфейсе
exit
interface lo
!Loopback-интерфейс для назначения адресов виртуальных серверов
ip address 2.2.2.2/32
!Адрес тестового виртуального сервера
exit
ip prefix-list c2o seq 5 permit 2.2.2.2/32
!Префикс-лист, который используется для отбора префиксов для добавления в OSPF
route-map c2o permit 10
match ip address prefix-list c2o
!Route-map с помощью которой производится отбор префиксов для добавления в OSPF
exit
router ospf 1
!Настройки процесса маршрутизации OSPF
ospf router-id 22.22.22.22
!Необходимо вручную задать идентификатор маршрутизатора для OSPF
!Если этого не сделать, то автоматика может выбрать одинаковые для ADC#1 и ADC#2
redistribute connected metric 20 route-map c2o
!Добавление информации о подключенных сетях в OSPF
!Метрика 20, чтобы стать менее предпочтительным next-hop по сравнению с ADC#1
exit
end
```

## Проверка работы

Выполним проверку работы системы маршрутизации, когда ADC #1 и ADC #2 находятся в полностью работоспособном состоянии.

### Примечание

В листингах ниже отсутствуют префиксы, не относящиеся к обсуждаемым вопросам отказоустойчивости.

Маршрутизатор External router видит маршрут к адресу виртуального сервера через обе системы балансировки, однако маршрут через ADC #1 является более предпочтительным.

```
external#sho ip ro os
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
 o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
 + - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is not set
 2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O E2 2.2.2.2 [110/10] via 192.168.0.2, 00:41:28, GigabitEthernet0/0
external#sho ip os da ex 2.2.2.2
 OSPF Router with ID (192.168.0.1) (Process ID 1)
 Type-5 AS External Link States
 Routing Bit Set on this LSA in topology Base with MTID 0

LS age: 898
Options: (No TOS-capability, No DC, Upward)
LS Type: AS External Link
Link State ID: 2.2.2.2 (External Network Number)
Advertising Router: 2.2.2.2
LS Seq Number: 80000003
Checksum: 0xAA0C
Length: 36
Network Mask: /32
 Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
 MTID: 0
 Metric: 10
 Forward Address: 0.0.0.0
 External Route Tag: 0

LS age: 885
Options: (No TOS-capability, No DC, Upward)
LS Type: AS External Link
Link State ID: 2.2.2.2 (External Network Number)
Advertising Router: 22.22.22.22
LS Seq Number: 80000003
Checksum: 0xB4A7
Length: 36
Network Mask: /32
 Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
 MTID: 0
 Metric: 20
```

```
Forward Address: 0.0.0.0
External Route Tag: 0
```

Маршрутизатор Internal router видит маршрут по умолчанию (путь через ADC #1 является более предпочтительным).

```
internal#sho ip ro os
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
 o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
 + - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is 192.168.1.2 to network 0.0.0.0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.1.2, 00:43:21, GigabitEthernet0/0
internal#sho ip os da ext 0.0.0.0
 OSPF Router with ID (192.168.2.1) (Process ID 1)
 Type-5 AS External Link States
Routing Bit Set on this LSA in topology Base with MTID 0
LS age: 992
Options: (No TOS-capability, DC, Upward)
LS Type: AS External Link
Link State ID: 0.0.0.0 (External Network Number)
Advertising Router: 192.168.0.1
LS Seq Number: 80000003
Checksum: 0x2521
Length: 36
Network Mask: /0
 Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
 MTID: 0
 Metric: 1
 Forward Address: 0.0.0.0
 External Route Tag: 1
```

Отключим теперь ADC #1 полностью и проверим маршрутизацию.

Маршрутизатор Internal router:

```
internal#sho ip ro os
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
 o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
 + - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is 192.168.1.3 to network 0.0.0.0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.1.3, 00:01:08, GigabitEthernet0/0
```

Маршрутизатор External router:

```
external#sho ip ro os
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
```

```
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is not set
2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
0 E2 2.2.2.2 [110/10] via 192.168.0.3, 00:00:10, GigabitEthernet0/0
```

После возвращения в строй системы балансировки ADC #1 маршрутизация через это устройство восстанавливается.

#### 6.2.1.4 Заключение

Все описанное выше относится к режиму работы системы балансировки трафика с включенной опцией IP transparency. При опции IP Transparency Angie ADC сохраняет исходный адрес отправителя в IP-пакетах, позволяя серверам на сетевом уровне различать клиентские подключения. Очень часто администраторы систем балансировки отключают эту опцию, в этом случае Angie ADC будет выполнять не только dNAT, но sNAT над трафиком, приходящим от клиентов. Если система балансировки выполняет sNAT, то в этом случае маршрутизация несколько упрощается, так как в этом случае нет необходимости анонсировать в сторону Internal router маршруты по умолчанию. Если ADC #1 и ADC #2 выполняют sNAT в разные адреса, то в этом случае нет необходимости заботиться о том, с какими значениями метрики маршруты до соответствующих адресов попадают на маршрутизатор Internal router, так как анонсы будут уникальными.

### 6.2.2 Распределение нагрузки с помощью протокола OSPF (Active-Active)

#### 6.2.2.1 Введение

В этом разделе описана настройка высокой доступности с использованием протокола OSPF в режиме распределения нагрузки (Active-Active). Для настройки OSPF используется *интерфейс командной строки (CLI) Angie ADC*.

В качестве протокола динамической маршрутизации используется OSPFv2 для адресного семейства IPv4 unicast. Отказоустойчивость в рамках IPv6 unicast настраивается аналогично.

Для обеспечения распределения нагрузки между ADC нужны две системы балансировки Angie, работающие параллельно и одновременно. Пример типового участка сети с системами балансировки Angie ADC (ADC #1 и ADC #2):




Рис. 1

Добавим IP-адресацию:

- В сегменте сети, куда подключаются External router, ADC #1 и ADC #2, будет использоваться подсеть 192.168.0.0/24.
- В сегменте сети, куда подключаются Internal router, ADC #1 и ADC #2, будет использоваться подсеть 192.168.1.0/24.
- Четвертый октет адреса для каждого устройства (в рамках соответствующей подсети) показан на схеме ниже.

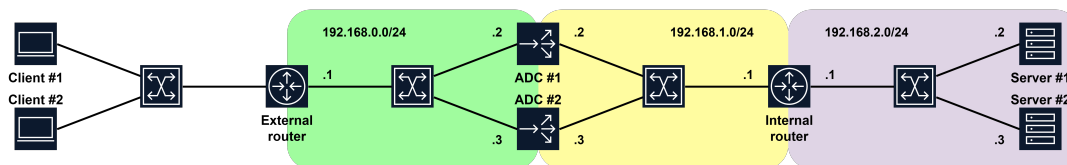


Рис. 2

Адресация клиентов не приводится, так как в данном случае мы будем считать, что их адреса формально не определены, то есть, они могут подключаться из любой сети, включая сеть интернет. Для этих целей External router будет анонсировать маршрут по умолчанию по OSPF для ADC #1 и ADC #2. Мы будем использовать OSPF-домен, включающий в себя четыре устройства: External router, Internal router, ADC #1 и ADC #2.

Красным текстом на схеме ниже отмечены IP-адреса виртуальных серверов. Это те адреса, к которым подключаются клиенты снаружи. Чтобы маршрутизатор External router мог выполнить распределение трафика между системами балансировки Angie ADC (см. ECMP – Equal-Cost Multi-Path), они должны одинаково анонсировать маршруты до виртуальных серверов в сторону External router (должны совпадать типы маршрутов и косты).

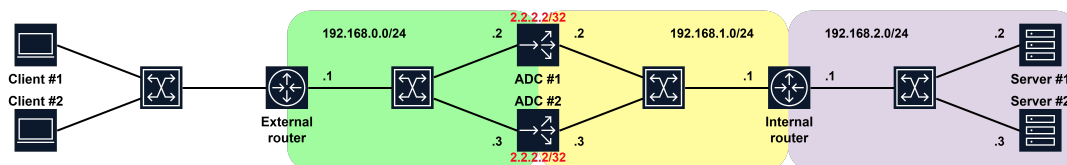


Рис. 3

Трафик внутри пользовательской сессии от серверов должен возвращаться строго через ту же систему балансировки, через которую он проходил до этого. Добиться этого можно с помощью механизма SNAT, когда адрес клиента подменяется на адрес интерфейса системы балансировки.

### 6.2.2.2 Обработка типовых сбоев

Ниже описаны сценарии работы Angie ADC при сбоях.

#### Полный отказ ADC #1

В этом случае оба OSPF-соседства с ADC #1 разрываются, никакие объявления маршрутов через ADC #1 не пролетают. Остается связь по OSPF только с ADC #2. То есть, переключение на резервную систему производится полностью автоматически, никакие дополнительные настройки не требуются.

Красными стрелками обозначены рабочие OSPF-соседства:

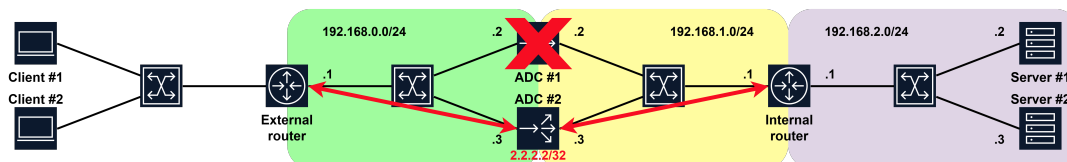


Рис. 4

## Отказ внешнего интерфейса ADC #1

Предлагаемая схема не предполагает возможности отслеживания частичных отказов и реагирования на них. Пример такого отказа представлен на схеме ниже.

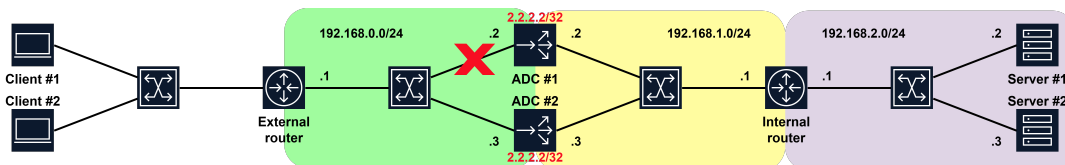


Рис. 5

В случае обозначенного на схеме отказа линка разрывается OSPF-сессия между ADC #1 и External router. ADC #1 теперь не может объявить маршрут до адреса виртуального сервера в сторону External router напрямую. Internal router получает маршруты до адресов, которые используются в SNAT от обеих систем балансировки, однако трафик от клиентов, прошедший через ADC #2, будет возвращаться тем же путем (так же через ADC #2), так как ADC #1 и ADC #2 используют уникальные адреса для SNAT.

## Отказ линка между ADC #1 и Internal router

Отказ линка между ADC #1 и Internal router более сложная ситуация: если OSPF-соседство между External router и ADC #1 сохраняется, то ADC #1 будет продолжать анонсировать маршрут до адреса виртуального сервера, хотя реальные сервера для системы балансировки ADC #1 уже недоступны.

Таким образом, мы получаем классический пример black hole для трафика:

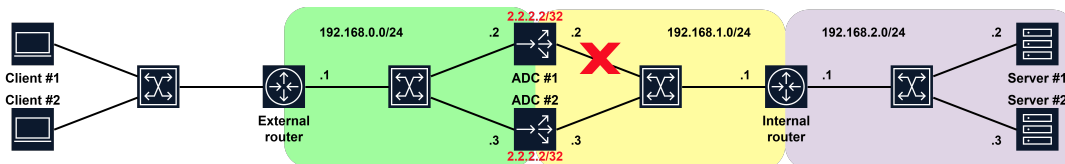


Рис. 6

Чтобы избежать этой проблемы, необходимо, чтобы ситуация отказа только одного из линков была невозможной, т.е. нужно обеспечить отказоустойчивое подключение к сети для хоста виртуализации, на котором работает ADC.

Вторым способом решить указанную проблему является *технология RHI*, позволяющая отозвать маршрут при недоступности апстрим-серверов.

Рекомендованная схема подключения:

- Объединить в одну LAG-группу все физические интерфейсы хоста виртуализации и использовать этот виртуальный LAG-интерфейс в качестве транка, то есть передавать по нему агрегированными несколько виртуальных сетей (один VLAN для внешней (external) сети, второй VLAN для внутренней (internal) сети).
- Для резервирования коммутаторов можно использовать такие технологии как vPC, VSS или стекирование, пример представлен на схеме ниже.

Из соображений простоты на схеме не отображено резервирование внешнего и внутреннего маршрутизаторов.

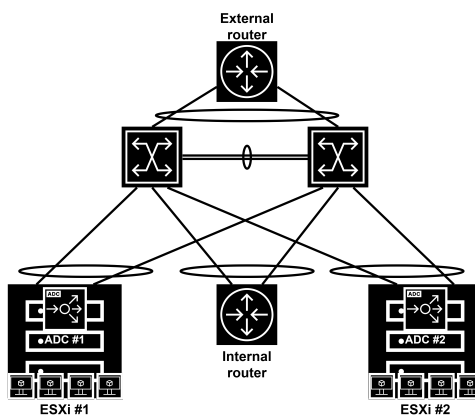


Рис. 7

#### Важно

Маршрутизатор, выполняющий ECOMP-балансировку, и обе системы Angie ADC могут располагаться в одной OSPF-зоне или в разных. Если при этом маршрутизатор является OSPF ABR (Area Border Router), а ADC #1 и ADC #2 находятся в разных OSPF-зонах (видны через разные интерфейсы ABR), то ECOMP-балансировка может не поддерживаться некоторыми вендорами сетевого оборудования.

Такой дизайн сети не рекомендуется:

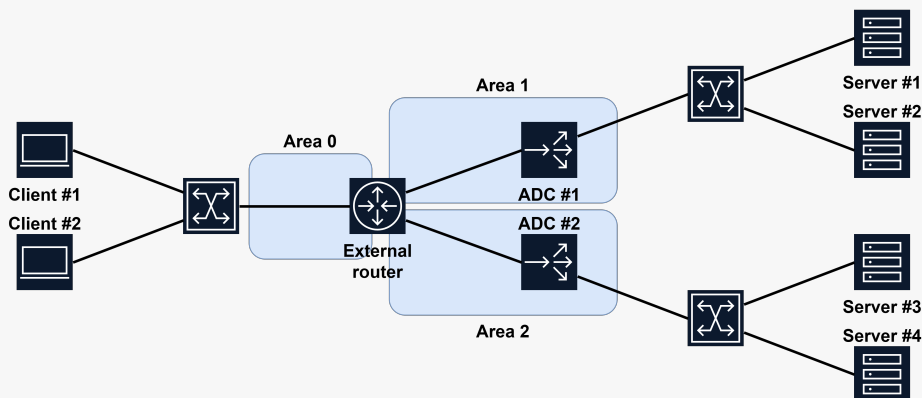


Рис. 8

#### 6.2.2.3 Настройки маршрутизации

Приведем ключевые настройки маршрутизации для External router, Internal router, ADC #1 и ADC #2.



### Ключевые настройки маршрутизации для External router

```
!Имя устройства
hostname external
!Интерфейс в сторону систем балансировки
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
router ospf 1
!Включение OSPF на интерфейсе в сторону систем балансировки
network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
!Анонсирование маршрута по умолчанию
default-information originate always
end
```

### Ключевые настройки маршрутизации для Internal router

```
!Имя устройства
hostname internal
!Интерфейс в сторону систем балансировки
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!Интерфейс в сторону подсети с реальными серверами
interface GigabitEthernet1/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
router ospf 1
!Добавление в OSPF информации о подсети с серверами
redistribute connected subnets
!Включение OSPF на интерфейсе в сторону систем балансировки
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
end
```

### Ключевые настройки маршрутизации системы балансировки ADC #1

```
!Имя устройства
hostname adc1
!Интерфейс в сторону маршрутизатора external router
interface ens33
description external
ip address 192.168.0.2/24
!Включение OSPF на интерфейсе
ip ospf 1 area 0
exit
!Интерфейс в сторону маршрутизатора internal router
interface ens37
description internal
ip address 192.168.1.2/24
!Включение OSPF на интерфейсе
ip ospf 1 area 0
exit
!Loopback-интерфейс для назначения адресов виртуальных серверов
interface lo
!Адрес тестового виртуального сервера
ip address 2.2.2.2/32
exit
```

```
!Префикс-лист, который используется для отбора префиксов для добавления в OSPF
ip prefix-list c2o seq 5 permit 2.2.2.2/32
!Route-map, с помощью которой производится отбор префиксов для добавления в OSPF
route-map c2o permit 10
match ip address prefix-list c2o
exit
!Настройки процесса маршрутизации OSPF
router ospf 1
!Необходимо вручную задать идентификатор маршрутизатора для OSPF
!Иначе автоматика может выбрать одинаковые идентификаторы для ADC#1 и ADC#2
ospf router-id 2.2.2.2
!Добавление информации о подключенных сетях в OSPF
redistribute connected route-map c2o
exit
end
```

## Ключевые настройки маршрутизации системы балансировки ADC #2

```
!Имя устройства
hostname adc2
!Интерфейс в сторону маршрутизатора external router
interface ens33
description external
ip address 192.168.0.3/24
!Включение OSPF на интерфейсе
ip ospf 1 area 0
exit
!Интерфейс в сторону маршрутизатора internal router
interface ens37
description internal
ip address 192.168.1.3/24
!Включение OSPF на интерфейсе
ip ospf 1 area 0
exit
!Loopback-интерфейс для назначения адресов виртуальных серверов
interface lo
!Адрес тестового виртуального сервера
ip address 2.2.2.2/32
exit
!Префикс-лист, который используется для отбора префиксов для добавления в OSPF
ip prefix-list c2o seq 5 permit 2.2.2.2/32
!Route-map, с помощью которой производится отбор префиксов для добавления в OSPF
route-map c2o permit 10
match ip address prefix-list c2o
exit
!Настройки процесса маршрутизации OSPF
router ospf 1
!Необходимо вручную задать идентификатор маршрутизатора для OSPF
!Иначе автоматика может выбрать одинаковые идентификаторы для ADC#1 и ADC#2
ospf router-id 22.22.22.22
!Добавление информации о подключенных сетях в OSPF
redistribute connected route-map c2o
exit
end
```

#### 6.2.2.4 Проверка работы

Выполним проверку работы системы маршрутизации, когда ADC #1 и ADC #2 находятся в полностью работоспособном состоянии.

##### Примечание

В листингах ниже отсутствуют префиксы, не относящиеся к обсуждаемым вопросам отказоустойчивости.

Маршрутизатор External router видит маршрут к адресу виртуального сервера через обе системы балансировки.

```
external#sho ip ro os
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is not set
2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O E2 2.2.2.2 [110/20] via 192.168.0.2, 00:41:28, GigabitEthernet0/0
via 192.168.0.3, 00:41:15, GigabitEthernet0/0
external#sho ip os da ex 2.2.2.2
OSPF Router with ID (192.168.0.1) (Process ID 1)
Type-5 AS External Link States
Routing Bit Set on this LSA in topology Base with MTID 0

LS age: 898
Options: (No TOS-capability, No DC, Upward)
LS Type: AS External Link
Link State ID: 2.2.2.2 (External Network Number)
Advertising Router: 2.2.2.2
LS Seq Number: 80000003
Checksum: 0xAA0C
Length: 36
Network Mask: /32
Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
MTID: 0
Metric: 20
Forward Address: 0.0.0.0
External Route Tag: 0

LS age: 885
Options: (No TOS-capability, No DC, Upward)
LS Type: AS External Link
Link State ID: 2.2.2.2 (External Network Number)
Advertising Router: 22.22.22.22
LS Seq Number: 80000003
Checksum: 0xB4A7
Length: 36
Network Mask: /32
Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
MTID: 0
```

```
Metric: 20
Forward Address: 0.0.0.0
External Route Tag: 0
```

По умолчанию Angie ADC будет устанавливать соединение с апстрим-сервером с адреса того интерфейса, через который этот сервер достижим, в соответствии с таблицей маршрутизации (192.168.1.2 для ADC #1 и 192.168.1.3 для ADC #2). Оба адреса принадлежат подсети 192.168.1.0/24, которая для маршрутизатора Internal router является непосредственно подключенной (Directly Connected). Анонсировать другие адреса не нужно. Если используется SNAT pool, то каждая из систем балансировки объявит в сеть дополнительные адреса, соответствующие пулу.

Отключим теперь ADC #1 полностью и проверим маршрутизацию.

Маршрутизатор External router:

```
external#sho ip ro os
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is not set
2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O E2 2.2.2.2 [110/20] via 192.168.0.3, 01:40:10, GigabitEthernet0/0
```

После возвращения в строй ADC #1 маршрутизация через это устройство восстанавливается.

#### 6.2.2.5 Применение с IP transparency

Все описанное выше относится к режиму работы системы балансировки трафика с отключенной опцией IP transparency. При включении опции IP Transparency Angie ADC сохраняет исходный адрес отправителя в IP-пакетах, позволяя серверам на сетевом уровне различать клиентские подключения. Однако в этом случае маршрутизатор Internal router будет возвращать трафик через неправильную систему балансировки. Исходный адрес клиента может быть передан серверу либо с помощью заголовка X-FORWARDED-FOR, либо с помощью специального проху protocol.

## 6.3 VRRP-маршрутизация

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) — это протокол для виртуального резервирования устройств. VRRP позволяет переключиться на резервный Angie ADC, который автоматически принимает на себя IP-адрес и роль мастера, если основное устройство Angie ADC отказало. Таким образом обеспечивается отказоустойчивость для подключенных узлов в сети при статической маршрутизации. Поддерживаемые версии: VRRPv2 (для IPv4) и VRRPv3 (для IPv4 и IPv6).

### Примечание

Настройка VRRP осуществляется через *командную строку (CLI)* на порту 2022.

В этом разделе:

- *Предварительная настройка для VMware ESXi*
- *Режим резервирования (Active-Standby)*

- Режим распределения нагрузки (Active-Active)
- Команды VRRP
- Создание и удаление VRRP-групп

### 6.3.1 Предварительная настройка для VMware ESXi

Если Angie ADC развернут на VMware ESXi, то для работы VRRP необходимо дополнительно настроить сетевые политики безопасности ESXi и разрешить передачу трафика с портов, участвующих в VRRP.

#### 6.3.1.1 Настройка VMware ESXi до версии 6.7

Для VMware ESXi версии 6.7+ необходимо создать отдельную порт-группу (Port Group) для портов, участвующих в VRRP, и включить для нее настройки **Promiscuous mode** и **Forged Transmits**.

1. Создайте отдельную порт-группу (Port Group) для портов, участвующих в VRRP.

Пример пути для создания порт-группы: Host → Configure → Networking → Port Groups → Add Port Group.

2. Задайте следующие значения для передачи трафика при изменении MAC-адреса для новой порт-группы:

- Promiscuous Mode – Accept.
- Forged transmits – Accept.

Пример пути для настройки порт-группы: Host → Configure → Networking → Port Groups → <порт\_группа> → Edit Settings → Security.

3. Обеспечьте размещение виртуальных машин Angie ADC на разных ESXi-хостах кластера. Для этого запретите DRS-перемещение виртуальных машин Angie ADC на один хост с помощью запрещающего правила Anti-Affinity.

Пример пути для настройки правила: Host → Configure → Configuration → VM/Host Rules → Add.

В открывшемся окне заполните необходимые поля и укажите виртуальные машины Angie ADC.

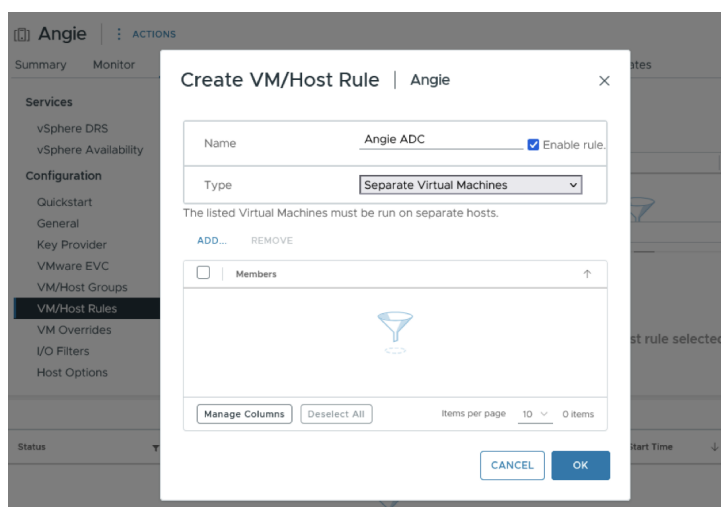


Рис. 1: создание запрещающего правила для ESXi до версии 6.7.

Общая схема будет такой: устройства Angie ADC подключены через отдельную порт-группу, на которой включен режим Promiscuous:

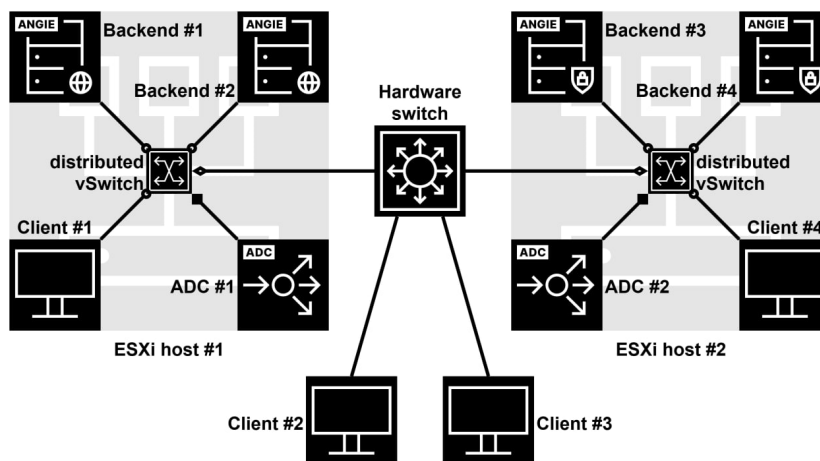


Рис. 2: подключение Angie ADC для ESXi до версии 6.7.

### 6.3.1.2 Настройка VMware ESXi версии 6.7+

Для VMware ESXi версии 6.7+ необходимо настроить обычную порт-группу (Port Group) для портов, участвующих в VRRP, и включить для нее настройки **Forged Transmits** и **MAC Learning**.

1. Подключитесь к vCenter Server и перейдите **Inventory** → **Networks**.
2. Выберите DSwitch и щелкните правой кнопкой мыши по нужной порт-группе. В контекстном меню выберите пункт **Edit Settings** → **Security**.
3. Задайте следующие значения для передачи трафика при изменении MAC-адреса:
  - **Promiscuous Mode** – **Reject**.
  - **MAC address changes** – **Reject**.
  - **Forged transmits** – **Accept**.
4. В блоке **MAC Learning** установите **Status** в значение **Enabled**.

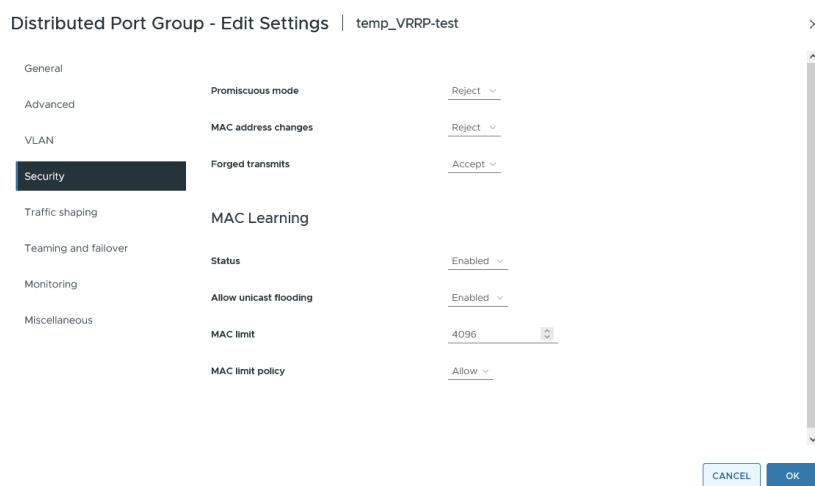


Рис. 3: настройка порт-группы на ESXi 6.7+.

Общая схема будет такой: устройства Angie ADC подключены через обычные порт-группы, при этом включена политика, разрешающая подмену MAC-адресов в Distributed Virtual Port Group (DVPG.macManagementPolicy=yes):

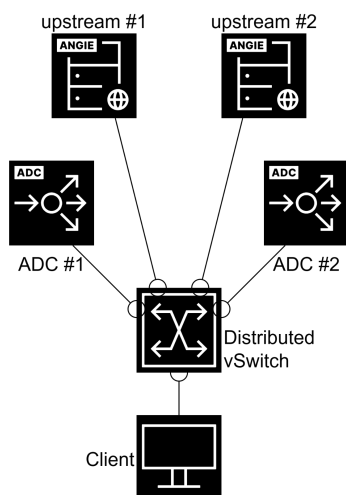


Рис. 4: подключение Angie ADC для ESXi версии 6.7+.

### 6.3.2 Режим резервирования (Active-Standby)

В этом разделе описана настройка высокой доступности с использованием протокола VRRP в режиме резервирования (Active-Standby). Для настройки используется *интерфейс командной строки (CLI) Angie ADC*.

Также можно посмотреть следующие статьи:

- *Настройка режима распределения нагрузки (Active-Active) с помощью протокола VRRP;*
- *Особенности создания и удаления VRRP-групп;*
- *Команды VRRP.*

#### 6.3.2.1 Введение

Для обеспечения отказоустойчивости нужны две системы балансировки Angie ADC — основная и резервная. Резервная система Angie ADC будет принимать нагрузку при отказе основной. Автоматическое переключение между двумя системами балансировки Angie ADC можно реализовать с помощью протокола VRRP. Для настройки VRRP используется *командная строка Angie ADC CLI*. Пример настройки приведен ниже.

#### **Примечание**

Резервирование других сетевых компонентов (маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны) выходит за рамки настоящей статьи.

Пример типового участка сети с системами балансировки Angie ADC (ADC #1 и ADC #2):




Рис. 1

Добавим IP-адресацию:

- В сегменте сети, куда подключаются External router, ADC #1 и ADC #2, будет использоваться подсеть 192.168.0.0/24.
- В сегменте сети, куда подключаются Internal router, ADC #1 и ADC #2, будет использоваться подсеть 192.168.1.0/24.
- Четвертый октет адреса для каждого устройства (в рамках соответствующей подсети) показан на схеме ниже.

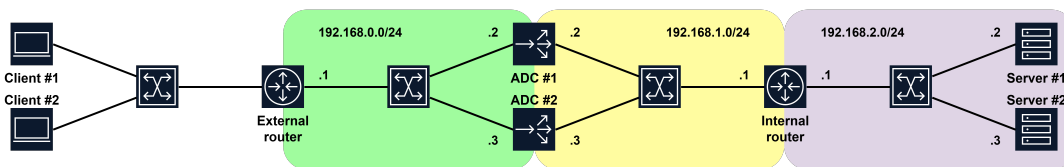


Рис. 2

Адресация клиентов не приводится, так как в данном случае мы будем считать, что их адреса формально не определены, то есть, они могут подключаться из любой сети, включая сеть интернет. Для этого на ADC #1 и ADC #2 необходимо указать адрес правого интерфейса маршрутизатора External router (192.168.0.1) в качестве шлюза по умолчанию.

Виртуальный адрес, который соответствует сервису, может быть размещен на loopback-интерфейсе каждой системы балансировки, либо это может быть виртуальный адрес, используемый протоколом VRRP. Первый способ будет более гибким.

При размещении адреса сервиса на loopback-интерфейсе (на схеме ниже это адрес 2.2.2.2) необходимо добавить статический маршрут на этот адрес на маршрутизаторе External router. Причем в качестве next-hop необходимо использовать виртуальный адрес VRRP, за счет чего достигается отказоустойчивость решения.

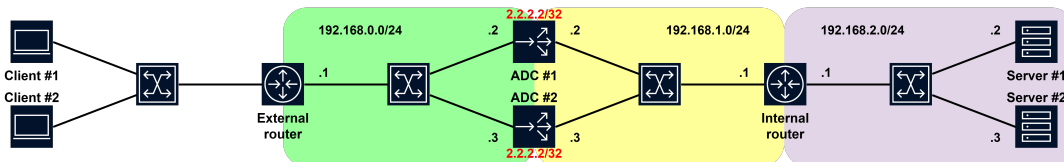


Рис. 3

При использовании виртуального адреса VRRP в качестве адреса сервиса (на схеме ниже это 192.168.0.10) настройка соответствующих статических маршрутов на маршрутизаторе External router не требуется. Виртуальный адрес VRRP находится в одной подсети с интерфейсами маршрутизатора с точки зрения маршрутизатора External router.

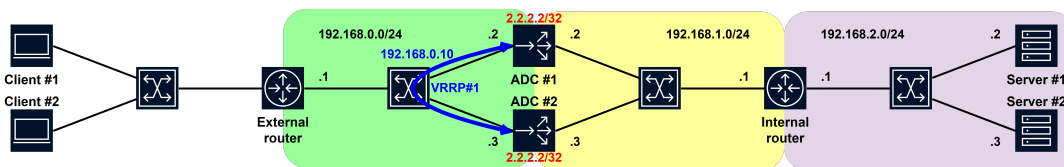


Рис. 4

Также допускается использование VRRP и при работе системы балансировки Angie ADC в «одно-руком» режиме.



### 6.3.2.2 Обработка типовых сбоев

Ниже описаны сценарии работы Angie ADC при сбоях.

#### Полный отказ ADC #1

При полном отказе или отключении от сети ADC #1 происходят пере выборы VRRP-мастера. Переключение на резервную систему ADC #2 производится автоматически. Никакие дополнительные настройки не требуются.

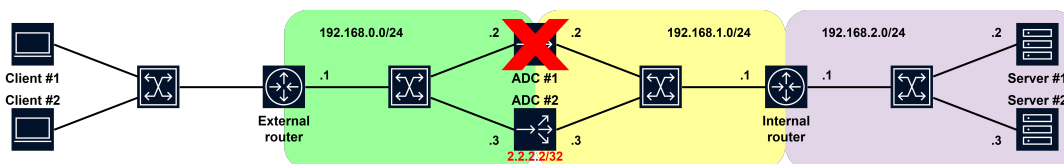


Рис. 5

#### Отказ внешнего интерфейса ADC #1

Предлагаемая схема не предполагает возможности отслеживания частичных отказов и реагирования на них (пример ниже).

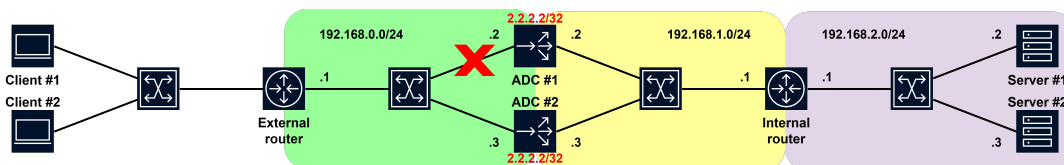


Рис. 6

В случае частичного отказа, как на схеме выше, ADC #1 перестает рассылать сообщения VRRP. ADC #2 начинает считать себя мастером, что заставляет виртуальную машину отвечать на ARP-запросы об адресе 192.168.0.10, а также обрабатывать пользовательский трафик. Обратный трафик (от серверов в сторону клиентов) будет проходить через ADC #2, так как ADC #2 устанавливает сессии до серверов с адреса своего внутреннего интерфейса.

#### Примечание

IP transparency на данном этапе обеспечить невозможно. Для работы IP transparency требуется наличие маршрута по умолчанию на маршрутизаторе Internal router. Если прописать маршрут по умолчанию через ADC #1, то отказ внешнего интерфейса ADC #1 приведет к невозможности доставки трафика и его отбрасыванию (black hole). Решить эту проблему можно за счет использования протокола VRRP как на внешнем, так и на внутреннем интерфейсах. Причем состояние групп должно быть согласованным, то есть если для внешней сети мастером является система балансировки ADC #2, то и для внутренней сети ADC #2 также должна являться мастером. Добиться этого можно с помощью опции VRRP tracking, которая будет выпущена в ближайших релизах Angie ADC.

## Отказ линка между ADC #1 и Internal router

Отказ линка между ADC #1 и маршрутизатором Internal router более сложная ситуация: если ADC #1 сохраняет за собой роль мастера, то трафик от клиентов до серверов будет все еще передаваться через ADC #1, хотя реальные сервера для системы балансировки ADC #1 уже недоступны. Таким образом, мы получаем классический пример black hole:

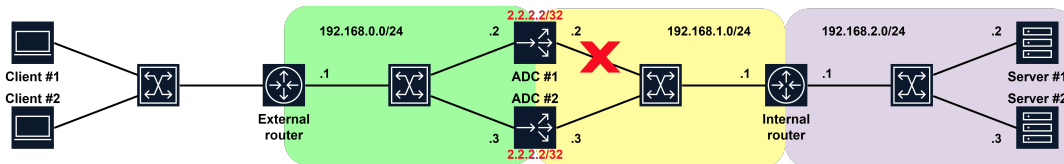


Рис. 7

Чтобы избежать этой проблемы, необходимо, чтобы ситуация отказа только одного из линков была невозможной, т.е. нужно обеспечить отказоустойчивое подключение к сети для хоста виртуализации, на котором работает ADC.

Рекомендованная схема подключения:

- Объединить в одну LAG-группу все физические интерфейсы хоста виртуализации и использовать этот виртуальный LAG-интерфейс в качестве транка, то есть передавать по нему агрегированными несколько виртуальных сетей (один VLAN для external сети, второй VLAN для internal сети).
- Для резервирования коммутаторов можно использовать технологию vPC или стекирование, пример представлен на схеме ниже.

Из соображений простоты на схеме не отображено резервирование внешнего и внутреннего маршрутизаторов.

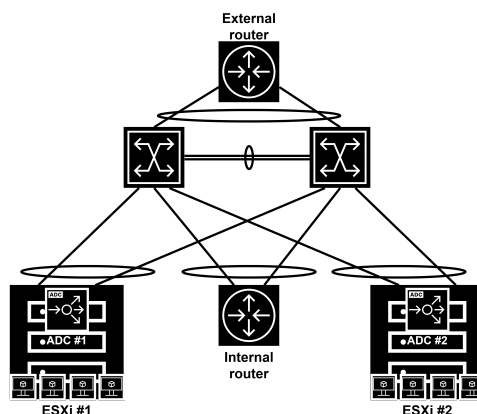


Рис. 8

### Примечание

В ближайших релизах Angie ADC появится опция VRRP tracking, которая позволит автоматически переводить систему балансировки ADC #2 в режим VRRP backup при возникновении обсуждаемого отказа.

### 6.3.2.3 Настройка VRRP

#### Базовая настройка

Для настройки VRRP необходимо указать виртуальный IP-адрес, все остальные настройки опциональны:

```
#! Задать виртуальный IP-адрес 192.168.0.10/24 для первой VRRP группы внешнего
↪интерфейсе (ens33).
#! Задается для ADC #1 и для ADC #2.
vrrp 1 int ens33 ip 192.168.0.10/24
```

Указанная выше настройка одинакова для ADC #1 и ADC #2.

#### Примечание

Полный список поддерживаемых команд VRRP можно посмотреть в [справочнике по командам VRRP](#).

#### Изменение приоритета

Если требуется, чтобы система балансировки ADC #1 выигрывала выборы и принимала на себя роль мастера, то ее приоритет необходимо сделать выше, чем приоритет у ADC #2. Значение приоритета по умолчанию – 100. Пример настройки ADC #1 представлен ниже:

```
#! Задается для ADC #1
#vrrp 1 int ens33 priority 110
```

Аналогичная настройка делается для ADC #2, но с меньшим значением приоритета:

```
#! Задается для ADC #2
#vrrp 1 int ens33 priority 90
```

#### Использование preempt

Опция VRRP `preempt` включена по умолчанию. Эта опция заставляет включившуюся систему балансировки инициировать перевыборы мастера, если ее собственный приоритет выше приоритета текущего мастера.

Включить `preempt` можно с помощью следующей команды:

```
vrrp 1 int ens33 preempt
```

Выключение `preempt` реализовано через `no`:

```
no vrrp 1 int ens33 preempt
```

## Прописывание маршрута

Для указания статического маршрута, например на внешнем маршрутизаторе с указанием виртуального адреса VRRP в качестве next-hop, используется стандартная команда:

```
External(config)#ip route 2.2.2.2 255.255.255 192.168.0.10
```

### 6.3.2.4 Проверка работы

Убедимся, что ADC #1 является мастером:

```
show vrrp int ens33 1 sum
Interface VRID Priority IPv4 IPv6 State (v4) State (v6)

ens33 1 110 1 0 Master Backup
```

Убедимся, что ADC #2 не обладает ролью мастера:

```
show vrrp int ens33 1 sum
Interface VRID Priority IPv4 IPv6 State (v4) State (v6)

ens33 1 90 1 0 Backup Backup
```

Отключим теперь систему балансировки ADC #1 и убедимся, что ADC #2 приняла на себя роль мастера:

```
show vrrp int ens33 1 sum
Interface VRID Priority IPv4 IPv6 State (v4) State (v6)

ens33 1 90 1 0 Master Backup
```

#### Примечание

В момент переезда роли Master на вторую систему балансировки ADC возможны кратковременные перерывы обработки трафика, вызванные задержками обнаружения падения активной ноды. Характерное время переключения ~3 секунды. Ускорить процедуру переключения можно за счет редактирования параметра `advertisement-interval` (см. [справочник по командам VRRP](#)). В будущем планируется использование протокола BFD для ускорения процедуры обнаружения отказов.

Заново включим систему балансировки ADC #1. Поведение устройства зависит от состояния опции VRRP `preempt`. Если опция `preempt` активирована (значение по умолчанию), то ADC #1 инициирует перевыборы и заберет на себя роль мастера. Если опция `preempt` отключена, то ADC #1 не будет пытаться отобрать роль мастера у системы балансировки ADC #2.

Проверить текущее состояние опции `preempt` можно с помощью следующей команды:

```
show vrrp int ens33 1
Virtual Router ID 1
Protocol Version 3
Autoconfigured No
Shutdown No
Interface ens33
VRRP interface (v4) vrrp4-ens33-1
VRRP interface (v6) None
Primary IP (v4) 192.168.0.3
```

```

Primary IP (v6) ::
Virtual MAC (v4) 00:00:5e:00:01:01
Virtual MAC (v6) 00:00:5e:00:02:01
Status (v4) Master
Status (v6) Initialize
Priority 110
Effective Priority (v4) 110
Effective Priority (v6) 110
Preempt Mode No
Accept Mode Yes
Checksum with IPv4 Pseudoheader Yes
Advertisement Interval 1000 ms
Master Advertisement Interval (v4) Rx 1000 ms (stale)
Master Advertisement Interval (v6) Rx 0 ms (stale)
Advertisements Tx (v4) 1163
Advertisements Tx (v6) 0
Advertisements Rx (v4) 0
Advertisements Rx (v6) 0
Gratuitous ARP Tx (v4) 1
Neigh. Adverts Tx (v6) 0
State transitions (v4) 2
State transitions (v6) 0
Skew Time (v4) 600 ms
Skew Time (v6) 0 ms
Master Down Interval (v4) 3600 ms
Master Down Interval (v6) 0 ms
IPv4 Addresses 1
..... 192.168.0.10
IPv6 Addresses 0

```

Вне зависимости от того, какая система балансировки активна в данный момент, на маршрутизаторах в ARP-записи об адресе 192.168.0.10 будет один и тот же MAC-адрес: 00-00-5e-00-01-01 (при использовании первой VRRP-группы).

```

External#sho ip arp
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 192.168.0.10 - 0000.5e00.0101 ARPA GigabitEthernet0/0

```

Это означает, что при отказе одной из систем балансировки и аварийном переключении на вторую, единственное изменение, которое должно произойти в сети – переобучение коммутаторов, то есть потребуется актуализировать таблицы коммутации для адреса 00-00-5e-00-01-01.

### 6.3.2.5 Заключение

С помощью протокола VRRP можно построить отказоустойчивое решение по балансировке нагрузки на сервера там, где использование протоколов динамической маршрутизации невозможно по той или иной причине.

Ряд дополнительных опций, расширяющих возможности протокола VRRP, находятся в данный момент в стадии разработки и будут доступны в ближайших релизах Angie ADC.

### 6.3.3 Режим распределения нагрузки (Active-Active)

В этом разделе описана настройка высокой доступности с использованием протокола VRRP в режиме распределения нагрузки (Active-Active). Для настройки используется *интерфейс командной строки (CLI) Angie ADC*.

Также можно посмотреть следующие статьи:

- *Настройка режима резервирования (Active-Standby) с помощью протокола VRRP;*
- *Особенности создания и удаления VRRP-групп;*
- *Команды VRRP.*

#### 6.3.3.1 Введение

Реализация полноценной схемы распределения нагрузки (Active-Active) не предусмотрена протоколом VRRP, но это ограничение можно обойти. Для этого рассмотрим два сценария подключения Angie ADC:

- между клиентами и системами балансировки установлен хотя бы один маршрутизатор;
- между клиентами и системами балансировки нет маршрутизатора.

#### 6.3.3.2 Подключение Angie ADC с маршрутизатором

Пример сети с маршрутизатором между клиентами и системами балансировки Angie ADC (ADC #1 и ADC #2):



Рис. 1

Добавим IP-адресацию:

- В сегменте сети, куда подключаются External router, ADC #1 и ADC #2, будет использоваться подсеть 192.168.0.0/24.
- В сегменте сети, куда подключаются Internal router, ADC #1 и ADC #2, будет использоваться подсеть 192.168.1.0/24.
- Четвертый октет адреса для каждого устройства (в рамках соответствующей подсети) показан на схеме ниже.

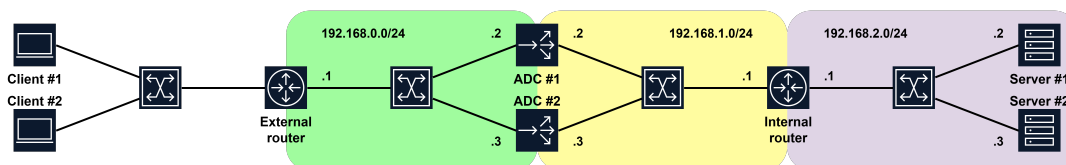


Рис. 2

Адресация клиентов не приводится, так как в данном случае мы будем считать, что их адреса формально не определены, то есть, они могут подключаться из любой сети, включая сеть интернет. Для этого на ADC #1 и ADC #2 необходимо указать адрес правого интерфейса маршрутизатора External router (192.168.0.1) в качестве шлюза по умолчанию.

Виртуальный адрес, который соответствует сервису, может быть размещен на loopback-интерфейсе каждой системы балансировки, либо это может быть виртуальный адрес, используемый протоколом VRRP.

- Первый способ (рис. 3 – сервис размещен на loopback-интерфейсах и IP-адреса этих интерфейсов совпадают) будет более гибким, так как позволяет использовать только один IP-адрес для сервиса.
- Во втором случае (используется виртуальный адрес протокола VRRP) необходимо сообщить клиенту, что сервис работает на двух адресах (например, с помощью DNS).
- В третьем случае, если сервис размещен на loopback-интерфейсах, но IP-адреса этих интерфейсов не совпадают, также потребуется сообщить клиенту, что сервис работает на двух адресах.

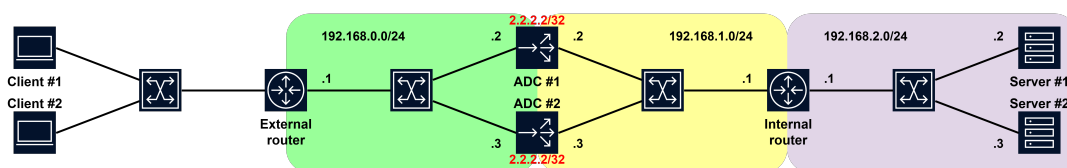


Рис. 3

При размещении адреса сервиса на loopback-интерфейсе (на схеме ниже это адрес 2.2.2.2) необходимо добавить статический маршрут на этот адрес на маршрутизаторе External router. Причем в качестве next-hop необходимо использовать виртуальный адрес VRRP – 192.168.0.10, за счет чего достигается отказоустойчивость решения.

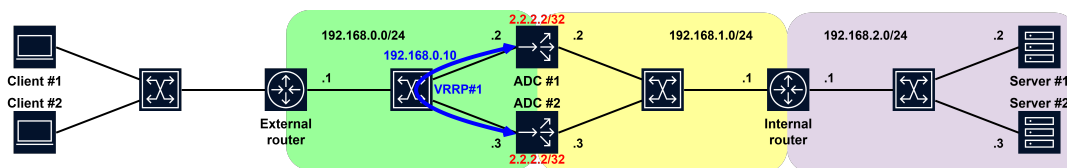


Рис. 4

### Настройка режима Active-Active

Чтобы перейти от режима работы Active-Standby к режиму Active-Active, необходимо на том же интерфейсе систем балансировки настроить вторую VRRP группу таким образом, чтобы мастером в ней являлась другая система Angie ADC (достигается за счет опции **priority**). Для второй группы должен быть настроен виртуальный IP-адрес, отличающийся от адреса первой группы.

На схеме ниже вторая группа имеет виртуальный IP-адрес 192.168.0.11:

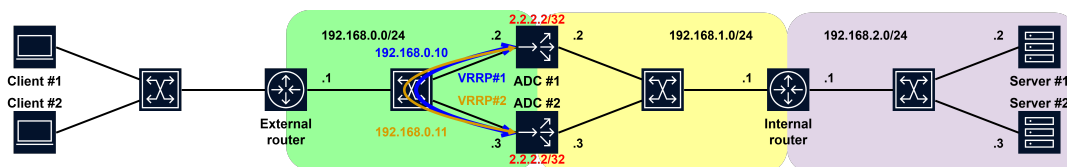


Рис. 5

На стороне маршрутизатора External router должно быть прописано два статических маршрута до префикса 2.2.2.2/32:

- один с next-hop 192.168.0.10;
- второй – 192.168.0.11.

Маршрутизатор External router должен выполнять ECMP-балансировку трафика (часть сессий отправляется в сторону ADC #1, а оставшиеся – в сторону ADC #2).

Ниже приведен пример настройки маршрутизатора Cisco:

```
External(config)#ip route 2.2.2.2 255.255.255.255 192.168.0.10
External(config)#ip route 2.2.2.2 255.255.255.255 192.168.0.11
External(config)#exi
External#sho ip ro 2.2.2.2
Routing entry for 2.2.2.2/32
Known via "static", distance 1, metric 0
Routing Descriptor Blocks:
192.168.0.11
Route metric is 0, traffic share count is 1
* 192.168.0.10
Route metric is 0, traffic share count is 1
External#
```

У VRRP-группы есть виртуальный MAC-адрес (00:00:5e:00:01:n, где n – номер группы VRRP, номер виртуального маршрутизатора, в шестнадцатеричном виде). По MAC-адресу коммутатор определяет, для какой из систем балансировки предназначен трафик. Первая группа будет иметь виртуальный MAC-адрес 00:00:5e:00:01:01, вторая – 00:00:5e:00:01:02.

Убедиться в этом можно, просмотрев ARP-таблицу на маршрутизаторе External router:

```
External#sho ip arp
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 192.168.0.1 - ca01.0950.0008 ARPA GigabitEthernet0/0
Internet 192.168.0.10 0 0000.5e00.0101 ARPA GigabitEthernet0/0
Internet 192.168.0.11 0 0000.5e00.0102 ARPA GigabitEthernet0/0
External#
```

ARP-таблица маршрутизатора External router не меняется при отказе одной из систем балансировки нагрузки Angie ADC. Изменения будут на стороне коммутатора. Ниже приводится часть таблицы коммутации, когда обе системы балансировки «живы» и выполняют свои функции:

```
switch#sho mac address-table dynamic vlan 51
Mac Address Table

Vlan Mac Address Type Ports

51 0000.5e00.0101 DYNAMIC Gi0/7
51 0000.5e00.0102 DYNAMIC Gi0/8
```

Система балансировки ADC #1 подключена к интерфейсу Gi0/7 коммутатора, а система балансировки ADC #2 – к интерфейсу Gi0/8.

При отказе одной из систем балансировки оставшаяся будет иметь обе VRRP-группы в статусе Master. С точки зрения коммутатора это будет выглядеть так, словно оба виртуальных MAC-адреса доступны через один интерфейс.

```
switch#sho mac address-table dynamic vlan 51
Mac Address Table

Vlan Mac Address Type Ports

51 0000.5e00.0101 DYNAMIC Gi0/7
51 0000.5e00.0102 DYNAMIC Gi0/7
```



### 6.3.3.3 Подключение Angie ADC без маршрутизатора

Пример схемы сети представлен на рисунке ниже.

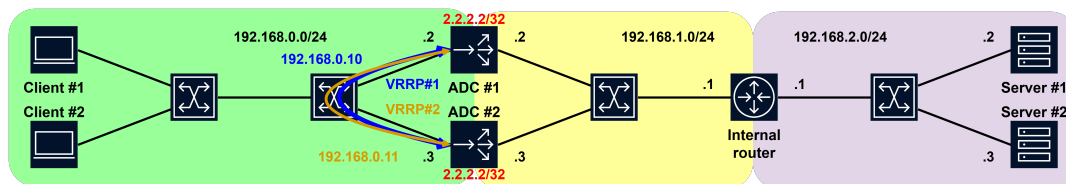


Рис. 6

В данном случае клиенты должны находиться в той же подсети, что и внешние интерфейсы систем балансировки Angie ADC (192.168.0.0/24).

Если клиенты Client #1 и Client #2 не имеют выхода в интернет, то тогда на них будет достаточно настроить один из адресов 192.168.0.10 и 192.168.0.11 в качестве шлюза по умолчанию. Тогда половина клиентов будет использовать адрес 192.168.0.10 в качестве шлюза по умолчанию, а вторая половина – 192.168.0.11.

Если для выхода в интернет используется какое-то отдельное устройство, то на клиентах придется прописать статический маршрут до префикса 2.2.2.2/32. На половине клиентов в качестве адреса следующего перехода (next-hop) необходимо настроить виртуальный адрес первой группы – 192.168.0.10, а на оставшихся клиентах – адрес второй группы, 192.168.0.11.

На схеме ниже желтой и красной стрелками указаны направления на шлюзы по умолчанию.

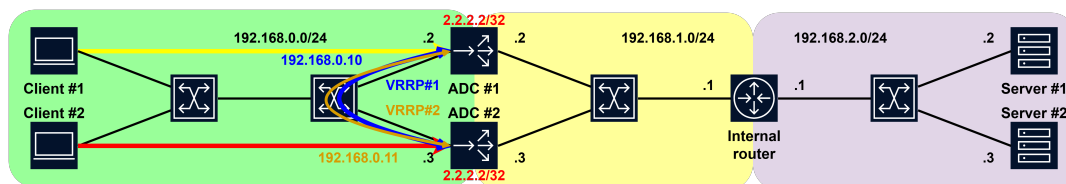


Рис. 7

Использовать ECMP-подход здесь нецелесообразно, так как некоторые клиентские операционные системы могут не поддерживать такую балансировку.

### 6.3.3.4 Настройка VRRP

Настройка VRRP на системах балансировки не зависит от того, какая схема подключения используется, с маршрутизатором или без.

Для настройки VRRP необходимо:

- на каждой системе балансировки создать две группы;
- для каждой из групп указать виртуальный IP-адрес и приоритет.

Все остальные настройки опциональны.

#### Примечание

Полный список поддерживаемых команд VRRP можно посмотреть в *справочнике по командам VRRP*.

Пример настройки VRRP для ADC #1:

```
#! Задать виртуальный IP-адрес 192.168.0.10/24 для первой VRRP группы внешнего
↪интерфейсе (ens33).
vrrp 1 int ens33 ip 192.168.0.10/24
#! Задать приоритет 110 для первой VRRP группы внешнего интерфейсе (ens33).
vrrp 1 int ens33 priority 110
#! Задать виртуальный IP-адрес 192.168.0.11/24 для второй VRRP группы внешнего
↪интерфейсе (ens33).
vrrp 2 int ens33 ip 192.168.0.11/24
#! Задать приоритет 90 для второй VRRP группы внешнего интерфейсе (ens33).
vrrp 2 int ens33 priority 90
```

Настройка VRRP для ADC #2 симметричная:

```
#! Задать виртуальный IP-адрес 192.168.0.10/24 для первой VRRP группы внешнего
↪интерфейсе (ens33).
vrrp 1 int ens33 ip 192.168.0.10/24
#! Задать приоритет 90 для первой VRRP группы внешнего интерфейсе (ens33).
vrrp 1 int ens33 priority 90
#! Задать виртуальный IP-адрес 192.168.0.11/24 для второй VRRP группы внешнего
↪интерфейсе (ens33).
vrrp 2 int ens33 ip 192.168.0.11/24
#! Задать приоритет 110 для второй VRRP группы внешнего интерфейсе (ens33).
vrrp 2 int ens33 priority 110
```

#### 6.3.3.5 Проверка работы

Убедимся, что в стабильном и полностью рабочем состоянии ADC #1 является мастером для первой группы VRRP, а для второй группы мастером является система ADC #2.

Вывод с системы балансировки ADC #1:

```
show vrrp int ens33 sum
Interface VRID Priority IPv4 IPv6 State (v4) State (v6)

ens33 1 110 1 0 Master Backup
ens33 2 90 1 0 Backup Backup
```

Вывод с системы балансировки ADC #2:

```
show vrrp int ens33 sum
Interface VRID Priority IPv4 IPv6 State (v4) State (v6)

ens33 1 90 1 0 Backup Backup
ens33 2 110 1 0 Master Backup
```

При отказе, например, системы балансировки ADC #2, вывод информации о группах VRRP с системы балансировки ADC #1 будет выглядеть так:

```
show vrrp int ens33 sum
Interface VRID Priority IPv4 IPv6 State (v4) State (v6)

ens33 1 110 1 0 Master Backup
ens33 2 90 1 0 Master Backup
##
```

### 6.3.3.6 Заключение

С помощью протокола VRRP можно построить отказоустойчивое решение по балансировке нагрузки на сервера там, где использование протоколов динамической маршрутизации невозможно по той или иной причине. Стоит отдельно отметить, что поддерживается работа систем балансировки как в режиме Active-Standby, так и в режиме Active-Active.

Ряд дополнительных опций, расширяющих возможности протокола VRRP, находятся сейчас в разработке и будут доступны в ближайших релизах Angie ADC.

### 6.3.4 Команды VRRP

Здесь описываются команды VRRP, поддерживаемые в Angie ADC, и особенности их работы. Настройка VRRP осуществляется через *командную строку*.

Также вы можете посмотреть следующие статьи:

- *Настройка режима резервирования (Active-Standby) с помощью протокола VRRP;*
- *Настройка режима распределения нагрузки (Active-Active) с помощью протокола VRRP;*
- *Особенности создания и удаления VRRP-групп.*

Обобщенный пример команды VRRP:

```
vrrp n int ens33 command
```

Параметры:

- **n** - номер VRRP-группы (так же VRID — Virtual Router ID). Поддерживаются номера от 1 до 255.
- **ens33** - имя физического интерфейса. Если требуется создать VRRP-группы для другого физического интерфейса, то в команде необходимо указать имя этого интерфейса. VRRP можно независимо использовать для нескольких интерфейсов одновременно.
- **command** - команда VRRP (список поддерживаемых команд см. ниже).



#### 6.3.4.1 Команды настройки

| Команда                                                            | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Значение по умолчанию                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <code>vrrp n int &lt;interface&gt; ip &lt;ip-address&gt;</code>    | Команда добавляет IPv4-адрес для Angie ADC. Добавление IP-адреса автоматически активирует его. Задается в формате <code>&lt;ip_address&gt;/&lt;subnet_mask&gt;</code> .<br><br><b>Примечание</b><br>Маска подсети IP-адреса должна соответствовать маске физического интерфейса.                                                                                                                                                                                                                                                 | n/a                                                              |
| <code>vrrp n int &lt;interface&gt; version v</code>                | Команда задает версию протокола VRRP (v равно 2 или 3). Если версия протокола не задана, по умолчанию используется VRRPv3.<br><br><b>Примечание</b><br>Версии протокола VRRP на двух Angie ADC, работающих вместе, должны совпадать, иначе оба Angie ADC VA будут считать себя мастером.                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                |
| <code>vrrp n int &lt;interface&gt; advertisement-interval i</code> | Команда устанавливает значение интервала отправки анонсов для VRRP-группы n. Значение задается в миллисекундах, но должно быть кратно 10, так как VRRP использует единицы измерения в сотых долях секунды (i от 10 до 40950 в мс).                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000 мс (1 с)                                                    |
| <code>vrrp n int &lt;interface&gt; preempt</code>                  | Команда включает режим <b>preempt</b> , разрешающий запуск выборов нового мастера. При включенном режиме <b>preempt</b> резервный Angie ADC может автоматически стать мастером, если его приоритет выше, чем у текущего Angie ADC с ролью <b>master</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                        | Enabled (режим <b>preempt</b> включен)                           |
| <code>vrrp n int &lt;interface&gt; priority p</code>               | Команда устанавливает приоритет p для устройств в VRRP-группе n на интерфейсе <interface> (p от 1 до 254). Значение приоритета 255 зарезервировано для текущего устройства в роли <b>master</b> , чей адрес интерфейса совпадает с виртуальным адресом группы. Значение 255 нельзя задать вручную. Устройство с наивысшим приоритетом становится <b>master</b> . Если у нескольких устройств в VRRP-группе одинаковый приоритет и режим <b>preempt</b> включен, мастером становится устройство с наибольшим основным IP-адресом. | 100                                                              |
| <code>vrrp n int &lt;interface&gt; shutdown</code>                 | Команда выключает VRRP-группу n на интерфейсе <interface>. Используйте эту команду, если нужно завершить работу VRRP-группы без ее удаления. Чтобы обратно включить VRRP для этой группы, необходимо отменить текущую команду с помощью <code>no</code> (см. следующую таблицу).                                                                                                                                                                                                                                                 | Disabled (режим <b>shutdown</b> не активирован, группа включена) |
| <code>vrrp n int &lt;interface&gt; checksum-with-ipv4</code>       | Команда включает использование псевдо-заголовка IPv4 при расчете контрольной суммы VRRPv3 для VRRP-группы n. Эта команда не влияет на VRRPv2 и IPv6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Enabled (использование псевдо-заголовков IPv4 включено)          |

#### 6.3.4.2 Команды удаления и отмены

| Команда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Описание                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>no vrrp n int &lt;interface&gt; ip &lt;ip-address&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Команда удаляет IP-адрес, настроенный для VRRP-группы <b>n</b> .                                                                                                 |
| <code>no vrrp n int &lt;interface&gt;</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Команда удаляет все пользовательские настройки, относящиеся к VRRP-группе <b>n</b> для интерфейса <b>&lt;interface&gt;</b> . Выставляются значения по умолчанию. |
| <div><b>Примечание</b></div> <p>Сама группа следом удаляется.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |
| <code>no vrrp n int &lt;interface&gt; priority p</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Команда удаляет пользовательскую настройку приоритета для VRRP-группы <b>n</b> .                                                                                 |
| <code>no vrrp n int &lt;interface&gt; version v</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Команда удаляет версию протокола VRRP, настроенную для VRRP-группы <b>n</b> . Выставляется значение по умолчанию.                                                |
| <code>no vrrp n int &lt;interface&gt; advertisement-interval i</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Команда удаляет значение интервала отправки анонсов, настроенное для VRRP-группы <b>n</b> . Выставляется значение по умолчанию.                                  |
| <code>no vrrp n int &lt;interface&gt; shutdown</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Команда включает ранее выключенную VRRP-группу <b>n</b> на интерфейсе <b>&lt;interface&gt;</b> .                                                                 |
| <div><b>Примечание</b></div> <p>После перезагрузки Angie ADC при включенном режиме <b>vrrp default shutdown</b> все VRRP-группы переводятся в выключенное состояние, в том числе те, которые были включены вручную. Чтобы заново включить конкретную группу после перезагрузки, введите последовательно следующие две команды:</p> <pre>vrrp n int &lt;interface&gt; shutdown  no vrrp n int &lt;interface&gt; shutdown</pre> |                                                                                                                                                                  |
| <code>no vrrp n int &lt;interface&gt; preempt</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Команда выключает режим <b>preempt</b> для группы <b>n</b> , выборы не будут запускаться даже при более высоком приоритете группы <b>n</b> .                     |
| <code>no vrrp n int &lt;interface&gt; checksum-with-ipv4-pseudo</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Команда выключает использование псевдо-заголовка IPv4 при расчете контрольной суммы VRRPv3 для VRRP-группы <b>n</b> .                                            |

#### 6.3.4.3 Дефолтные команды для настройки и отмены

| Команда                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                 | Значение по умолчанию                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <code>vrrp default advertisement-inte</code>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Команда устанавливает значение интервала отправки анонсов для всех новых VRRP-групп при их создании. Значение задается в миллисекундах, но должно быть кратно 10, так как VRRP использует единицы измерения в сотых долях секунды (i от 10 до 40950 в мс).               | 1000 мс (1 с)                                                    |
| <code>vrrp default shutdown</code>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Команда устанавливает значение "выключено" для всех новых VRRP-групп при их создании, то есть переводит их в выключенное состояние сразу после загрузки или применения конфигурации. Режим shutdown можно выключить глобально ( <code>no vrrp default shutdown</code> ). | Enabled (режим default shutdown включен, новые группы выключены) |
| <div>  <b>Примечание</b><br/> После перезагрузки Angie ADC при включенном режиме <code>vrrp default shutdown</code> все VRRP-группы переводятся в выключенное состояние, в том числе те, которые были включены вручную. </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
| <code>vrrp default checksum-with-ipv4</code>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Команда включает использование псевдо-заголовка IPv4 при расчете контрольной суммы VRRPv3 для всех новых VRRP-групп при их создании. Эта команда не влияет на VRRPv2 и IPv6.                                                                                             | Enabled (дефолтное использование включено)                       |
| <code>no vrrp default advertisement-inte</code>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Команда удаляет пользовательское значение интервала отправки анонсов, настроенное для всех новых групп VRRP. Выставляется значение по умолчанию 1000 мс (1 сек.).                                                                                                        | n/a                                                              |
| <code>no vrrp default shutdown</code>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Команда отключает настройку, по которой все новые VRRP-группы создаются выключенными. Новые VRRP-группы будут создаваться сразу включенными.                                                                                                                             | n/a                                                              |
| <code>no vrrp default checksum-with-ipv4</code>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Команда отключает настройку, по которой для всех новых VRRP-групп при расчете контрольной суммы используется псевдо-заголовок IPv4.                                                                                                                                      | n/a                                                              |

#### 6.3.4.4 Команды для просмотра информации

| Команда                                                                                                 | Описание                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>show vrrp</code>                                                                                  | Команда выводит информацию о состоянии всех VRRP-групп для всех интерфейсов.                                                                 |
| <code>show vrrp int &lt;interface&gt;</code>                                                            | Команда выводит информацию о всех VRRP-группах для интерфейса <code>&lt;interface&gt;</code> .                                               |
| <code>show vrrp int &lt;interface&gt; n</code><br>или<br><code>show vrrp n int &lt;interface&gt;</code> | Команда выводит информацию о VRRP-группе <code>n</code> для интерфейса <code>&lt;interface&gt;</code> ( <code>n</code> от 1 до 255).         |
| <code>show vrrp int &lt;interface&gt; n sum</code>                                                      | Команда выводит краткую информацию о VRRP-группе <code>n</code> для интерфейса <code>&lt;interface&gt;</code> ( <code>n</code> от 1 до 255). |

#### 6.3.5 Создание и удаление VRRP-групп

Здесь описываются особенности создания и удаления VRRP-групп. Настройка VRRP осуществляется через *интерфейс командной строки (CLI) Angie ADC*.

Также можно посмотреть следующие статьи:

- [Настройка режима резервирования \(Active-Standby\) с помощью протокола VRRP](#);
- [Настройка режима распределения нагрузки \(Active-Active\) с помощью протокола VRRP](#);
- [Справочник по VRRP-командам](#).

VRRP-группа — это логическая сущность, привязанная к физическому интерфейсу или его подынтерфейсу. Создание и удаление VRRP-групп вручную в Angie ADC не требуется. VRRP-группы создаются автоматически при введении команд, изменяющих конфигурацию по умолчанию, и удаляются также автоматически, если для группы не остается параметров, значения которых отличаются от значений по умолчанию. Это позволяет сохранять минимальную конфигурацию VRRP по умолчанию.

Вы можете просмотреть список всех VRRP-групп с помощью команды `show vrrp`.

Ниже приведены примеры ситуаций, в которых VRRP-группа будет создана или удалена.

##### 6.3.5.1 Создание VRRP-группы

Новая VRRP-группа создается автоматически, если изменяется значение по умолчанию любого из ее параметров.

Например, если для VRRP-группы 10, привязанной к интерфейсу `ens33`, указать IP-адрес (по умолчанию не указан), то указанная группа будет создана автоматически:

```
vrrp 10 int ens33 ip 192.168.0.1/24
```

Если для VRRP-группы 11, привязанной к интерфейсу `ens33`, указать значение параметра `preempt` равным `disabled` (по умолчанию `enabled`), то указанная группа также будет создана автоматически:

```
no vrrp 11 int ens33 preempt
```



### 6.3.5.2 Удаление VRRP-группы

Рассмотрим пример. Для интерфейса `ens33` создано две VRRP-группы, с параметром `preempt` со значением `disabled` (выключено):

```
no vrrp 10 int ens33 preempt
```

```
no vrrp 11 int ens33 preempt
```

Группа удаляется в следующих случаях:

- Администратор ввел команду, возвращающую все параметры группы к значениям по умолчанию, в результате чего группа удаляется. Пример удаления группы 10:

```
no vrrp 10 int ens33
```

- Администратор вернул параметр группы к значению по умолчанию, при этом другие параметры группы уже имеют значения по умолчанию. Группа будет автоматически удалена, так как ее настройка больше не содержит ни одного параметра, значение которого отличается от значения по умолчанию.

Пример удаления группы 11 (параметру `preempt` присваивается значение по умолчанию `enabled`):

```
vrrp 11 int ens33 preempt
```

## 6.4 Использование протокола BFD для уменьшения времени реакции

### 6.4.1 Введение

Стандартные таймеры протоколов маршрутизации слишком велики и не подходят для современных сетей. Уменьшить время реакции протокола на какое-либо событие (непрямое падение, `indirect failure`) можно двумя способами:

- за счет уменьшения значения таймеров (может привести к увеличению нагрузки);
- с помощью специализированного протокола — BFD (предпочтительный способ).

BFD (Bidirectional Forwarding Detection) — это легковесный протокол, используемый для быстрого обнаружения отказов сетевых каналов между двумя устройствами. Он работает независимо и комплементарно к протоколам маршрутизации и помогает быстро определить, что связь между узлами нарушена. Если в инфраструктуре важна быстрая реакция на сбой, BFD значительно уменьшает время сходимости сети, так как позволяет получить субсекундное время реакции.

Как работает BFD?

1. Установление сессии: два сетевых устройства обмениваются контрольными пакетами BFD для установления связи.
2. Мониторинг: оба узла отправляют друг другу небольшие пакеты с фиксированным интервалом.
3. Обнаружение отказа: если один из узлов перестает получать пакеты от соседа в течение заданного времени, соединение объявляется "down".
4. Реакция: протоколы маршрутизации отслеживают состояние BFD-сессий и разрывают свои соединения, что позволяет переключиться на резервный канал менее, чем за секунду после сбоя.

**i Примечание**

Для настройки используется *командная строка Angie ADC CLI*.

## 6.4.2 Настройка с OSPF

Для протокола OSPF поддержка BFD активируется на интерфейсе с помощью команды `ip ospf bfd`.

Пример конфигурации интерфейса:

```
interface ens33
ip address 192.168.0.2/24
ip ospf 1 area 0
ip ospf bfd
ip ospf bfd profile test
```

Если параметры работы протокола BFD на каком-либо интерфейсе должны отличаться от стандартных, то новые параметры можно указать путем привязки профиля.

Протокол OSPF осуществляет динамическое обнаружение соседей на интерфейсе, а затем протокол BFD пытается установить с ними соседство:

```
angie-va# sho bfd peers
BFD Peers:
peer 192.168.0.3 vrf default interface ens33
ID: 192599120
Remote ID: 626157519
Active mode
Status: up
Uptime: 4 second(s)
Diagnostics: ok
Remote diagnostics: ok
Peer Type: dynamic
RTT min/avg/max: 0/0/0 usec
Local timers:
Detect-multiplier: 3
Receive interval: 300ms
Transmission interval: 300ms
Echo receive interval: 50ms
Echo transmission interval: disabled
Remote timers:
Detect-multiplier: 3
Receive interval: 300ms
Transmission interval: 300ms
Echo receive interval: 50ms
```

Протокол BFD может установить сессию с каким-либо соседом через определенный интерфейс и одновременно с этим не установить сессию с другим соседом. Это ожидаемое поведение для соседей, не обладающих поддержкой BFD. OSPF-соединение при этом не разрывается.

Если протокол BFD смог установить сессию с каким-либо из OSPF-соседей, то доступность этого соседа будет определяться с помощью протокола BFD.

Если протокол BFD не смог установить сессию с каким-либо из OSPF-соседей, то доступность этого соседа будет определяться с помощью встроенных механизмов OSPF (протокол Hello). При этом команда `sho bfd peers` будет отображать такого соседа в статусе `down`:

```
angie-v# sho bfd peers
BFD Peers:
peer 192.168.0.3 vrf default interface ens33
ID: 192599120
Remote ID: 0
Active mode
Status: down
Downtime: 4 minute(s), 0 second(s)
Diagnostics: ok
Remote diagnostics: ok
Peer Type: dynamic
RTT min/avg/max: 0/0/0 usec
Local timers:
Detect-multiplier: 3
Receive interval: 300ms
Transmission interval: 300ms
Echo receive interval: 50ms
Echo transmission interval: disabled
Remote timers:
Detect-multiplier: 3
Receive interval: 1000ms
Transmission interval: 1000ms
Echo receive interval: disabled
```

### 6.4.3 Настройка с BGP

По умолчанию при указании BGP-соседа BFD-сессия между маршрутизаторами не устанавливается.

Пример такой конфигурации:

```
angie-v# sho run
! Часть конфига, не относящаяся к BGP/BFD, удалена для краткости.
router bgp 3
no bgp ebgp-requires-policy
neighbor 192.168.0.2 remote-as 2
exit
!
angie-v# sho ip bg su
IPv4 Unicast Summary:
BGP router identifier 3.3.3.3, local AS number 3 VRF default vrf-id 0
BGP table version 0
RIB entries 0, using 0 bytes of memory
Peers 1, using 24 KiB of memory
Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/
 PfxRcd PfxSnt Desc
192.168.0.2 4 2 8 9 0 0 0 00:05:35
 0 0 N/A
! BGP сессия успешно установлена, хотя никаких BFD-соседей у системы нет.
Total number of neighbors 1

angie-v# sho bfd pe
BFD Peers:
angie-v#
```

Чтобы активировать установление BFD-сессии с BGP-соседом, установите в секции настройки маршрутизатора BGP опцию `bfd` для соседа:

```
router bgp 2
no bgp ebgp-requires-policy
neighbor 192.168.0.3 remote-as 3
neighbor 192.168.0.3 bfd
exit
```

Чтобы BFD-сессия поднялась, необходимо включить поддержку BFD в настройках процесса маршрутизации BGP с обеих сторон. Еще одним способом является создание BFD-соседа вручную.

BGP-сессия успешно устанавливается и обновления передаются даже в ситуации, когда BFD-сессия не была установлена. Однако, если BFD-сессия была установлена, а затем разорвана, то автоматически будет разорвана и соответствующая BGP-сессия (после чего будут предприняты попытки переустановить BGP-сессию).

```
angie-v# sho bfd peers
BFD Peers:
peer 192.168.0.3 local-address 192.168.0.2 vrf default interface ens33
ID: 2213541843
Remote ID: 0
Active mode
Status: down
Downtime: 5 second(s)
Diagnostics: neighbor signaled session down
Remote diagnostics: neighbor signaled session down
Peer Type: dynamic
RTT min/avg/max: 0/0/0 usec
Local timers:
Detect-multiplier: 3
Receive interval: 300ms
Transmission interval: 300ms
Echo receive interval: 50ms
Echo transmission interval: disabled
Remote timers:
Detect-multiplier: 3
Receive interval: 300ms
Transmission interval: 300ms
Echo receive interval: 50ms
```

```
angie-v# sho ip bg su
```

```
IPv4 Unicast Summary:
BGP router identifier 2.2.2.2, local AS number 2 VRF default vrf-id 0
BGP table version 0
RIB entries 0, using 0 bytes of memory
Peers 1, using 24 KiB of memory
```

| Neighbor    | V      | AS   | MsgRcvd | MsgSent | TblVer | InQ | OutQ | Up/Down  | State/ |
|-------------|--------|------|---------|---------|--------|-----|------|----------|--------|
| ↪ PfxRcd    | PfxSnt | Desc |         |         |        |     |      |          |        |
| 192.168.0.3 | 4      | 3    | 27      | 30      | 0      | 0   | 0    | 00:00:06 | ⬇      |
| ↪ 0         | 0      | N/A  |         |         |        |     |      |          |        |

```
Total number of neighbors 1
```

## 6.4.4 Настройка с VRRP

На данный момент нет интеграции с BFD.

## 6.4.5 Настройка со статическими маршрутами

Angie ADC поддерживает условное добавление статического маршрута (в зависимости от BFD-статуса соседа, который указан в качестве next-hop). То есть, если BFD-сессия до устройства, адрес которого указан как next-hop, поднимается, то статический маршрут добавляется в таблицу маршрутизации. Если сессия остается в статусе **down** (или падает в процессе эксплуатации позднее), маршрут не добавляется (удаляется) из таблицы маршрутизации.

Добавить статический маршрут с проверкой доступности next-hop по BFD можно, например, с помощью следующей команды:

```
ip route 3.3.3.3/32 192.168.0.3 bfd
```

Сразу после создания такого статического маршрута соответствующая BFD-сессия находится в статусе **down**:

```
angie-va# sho bfd pee
BFD Peers:
peer 192.168.0.3 vrf default
ID: 1753656330
Remote ID: 0
Active mode
Status: down
Downtime: 6 second(s)
Diagnostics: ok
Remote diagnostics: ok
Peer Type: dynamic
RTT min/avg/max: 0/0/0 usec
Local timers:
Detect-multiplier: 3
Receive interval: 300ms
Transmission interval: 300ms
Echo receive interval: 50ms
Echo transmission interval: disabled
Remote timers:
Detect-multiplier: 3
Receive interval: 1000ms
Transmission interval: 1000ms
Echo receive interval: disabled
```

Чтобы сессия поднялась, на соседе нужно либо настроить собственный статический маршрут с указанием адреса исходящего интерфейса в качестве next-hop, либо вручную создать статический пир, соответствующий системе балансировки (см. ниже).

## 6.4.6 Настройка независимого пира

Во всех приведенных выше случаях пир создавался динамически по требованию протокола динамической маршрутизации или в момент создания соответствующего статического маршрута. Ручное создание BFD-пира может потребоваться, например, в ситуации, когда необходимо поменять параметры работы какого-то одного соседа из группы автоматически обнаруженных.

Переход к созданию и настройке отдельного пира из режима конфигурирования протокола BFD:

```
angie-v# conf t
angie-v(config)# bfd
angie-v(config-bfd)# peer
A.B.C.D IPv4 peer address
X:X::X:X IPv6 peer address
angie-v(config-bfd)# peer
```

Некоторые настройки необходимо задать в момент создания пира (интерфейс, локальный адрес, multihop и vrf), остальные параметры можно будет изменить потом.

```
angie-v(config-bfd)# peer 192.168.0.3
<cr>
interface Interface information
local-address Configure local address
multihop Configure multihop
vrf Configure VRF
angie-v(config-bfd)# peer 192.168.0.3
angie-v(config-bfd-peer)#
detect-multiplier Configure peer detection multiplier
echo Configure peer echo intervals
echo-interval Configure peer echo intervals
echo-mode Configure echo mode
end End current mode and change to enable mode
exit Exit current mode and down to previous mode
find Find CLI command matching a regular expression
list Print command list
minimum-ttl Expect packets with at least this TTL
no Negate a command or set its defaults
output Direct vtysh output to file
passive-mode Don't attempt to start sessions
profile Use BFD profile settings
quit Exit current mode and down to previous mode
receive-interval Configure peer receive interval
shutdown Disable BFD peer
transmit-interval Configure peer transmit interval
```

После того, как с одной из сторон такой пир сконфигурирован, он будет находиться в статусе **down**, пока не будет создан симметричный пир с "противоположной" стороны.

## 6.4.7 Профиль

Чтобы создать новый профиль, отредактировать или удалить существующий профиль, необходимо перейти из режима глобальной конфигурации в режим настройки протокола BFD, а дальше уже либо удалять профиль, либо переходить в режим создания или настройки конкретного профиля.

```

angie-va(config)# bfd
angie-va(config-bfd)#
end End current mode and change to enable mode
exit Exit current mode and down to previous mode
find Find CLI command matching a regular expression
list Print command list
no Negate a command or set its defaults
output Direct vtysh output to file
peer Configure peer
profile BFD profile.
quit Exit current mode and down to previous mode
angie-va(config-bfd)# profile
BFDPROF BFD profile name.
test
angie-va(config-bfd)# no profile test
angie-va(config-bfd)# profile test_new
angie-va(config-bfd-profile)#
detect-multiplier Configure peer detection multiplier
echo Configure peer echo intervals
echo-interval Configure peer echo interval
echo-mode Configure echo mode
end End current mode and change to enable mode
exit Exit current mode and down to previous mode
find Find CLI command matching a regular expression
list Print command list
minimum-ttl Expect packets with at least this TTL
no Negate a command or set its defaults
output Direct vtysh output to file
passive-mode Don't attempt to start sessions
quit Exit current mode and down to previous mode
receive-interval Configure peer receive interval
shutdown Disable BFD peer
transmit-interval Configure peer transmit interval
angie-va(config-bfd-profile)#

```

## 6.5 Настройка RHI

RHI (Route Health Injection) позволяет динамически управлять маршрутами, анонсируемыми протоколами динамической маршрутизации, например BGP и OSPF, на основе данных о состоянии апстримов в балансировщике нагрузки. RHI позволяет автоматически отзываться префиксы при недоступности апстримов, минимизируя возможные циклы объявлений и отзывов. Апстрим считается недоступным, если все его бэкенды не прошли проверки работоспособности (health probes).

Для работы RHI необходимо:

1. Настроить BGP или OSPF в зависимости от свойств сети (через командную строку, примеры см. ниже).
2. Задать проверки работоспособности для балансировщика нагрузки (в веб-интерфейсе Angie ADC, пример см. ниже).
3. Задать конфигурацию RHI (в веб-интерфейсе Angie ADC, инструкцию см. ниже).

## 6.5.1 Настройка BGP

Настройка BGP проводится через *интерфейс командной строки*.

### 6.5.1.1 Пример

```
hostname angie-va
no ipv6 forwarding
ip prefix-list myapp1_pair seq 5 permit 2.2.2.2/32
interface lo
 ip address 2.2.2.2/32
exit
router bgp 1
 no bgp ebgp-requires-policy
 neighbor 10.0.0.1 remote-as 2
 address-family ipv4 unicast
 redistribute connected route-map myapp1_pair
 exit-address-family
exit
route-map myapp1_pair permit 10
 match ip address prefix-list myapp1_pair
exit
```

### 6.5.1.2 Проверка

Angie ADC должен увидеть свои объявления:

```
angie-va# sh ip bgp
BGP table version is 14, local router ID is 2.2.2.2, vrf id 0
Default local pref 100, local AS 1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, u unsorted, * valid, > best, =_
↳multipath,
 i internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed
Nexthop codes: @NNN nexthop's vrf id, < announce-nh-self
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

 Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 2.2.2.2/32 0.0.0.0 0 32768 ?

Displayed 1 routes and 1 total paths
```

Соседний маршрутизатор должен увидеть объявления от Angie ADC:

```
abstract-router# sh ip bgp
BGP table version is 14, local router ID is 10.0.0.1, vrf id 0
Default local pref 100, local AS 2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, u unsorted, * valid, > best, =_
↳multipath,
 i internal, r RIB-failure, S Stale, R Removed
Nexthop codes: @NNN nexthop's vrf id, < announce-nh-self
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

 Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 2.2.2.2/32 10.21.20.6 0 0 1 ?
```



Displayed 1 routes and 1 total paths

В случае если объявления не видны, можно попробовать сбросить сессию BGP на обоих маршрутизаторах:

```
clear ip bgp * soft
```

### 6.5.1.3 Отзыв префиксов

Отзыв префиксов реализован через автоматическое изменение префикс-листов.

Например:

```
ip prefix-list myapp1_pair seq 5 deny 2.2.2.2/32
```

### 6.5.1.4 Объявление префиксов после восстановления работы апстрима

При восстановлении работоспособности апстримов префикс-листы не меняются автоматически.

Чтобы вручную вернуть префикс-лист к изначальному виду, выполните команды:

```
conf t
ip prefix-list myapp1_pair seq 5 permit 2.2.2.2/32
```

#### Примечание

Если вы хотите, чтобы префиксы автоматически анонсировались после восстановления апстримов, установите флажок **Объявлять префиксы при восстановлении апстримов** в настройках конфигурации RHI.

## 6.5.2 Настройка OSPF

Настройка OSPF также проводится через *интерфейс командной строки*.

### 6.5.2.1 Пример

```
hostname angie-va
no ipv6 forwarding
ip prefix-list myapp1_pair seq 5 permit 2.2.2.2/32
interface ens33
ip address 192.168.0.20/24
ip ospf 1 area 0
exit
interface lo
ip address 2.2.2.2/32
exit
router ospf 1
ospf router-id 192.168.0.20
redistribute connected route-map myapp1_pair
exit
route-map myapp1_pair permit 10
```

```
match ip address prefix-list myapp1_pair
exit
```

### 6.5.2.2 Проверка

Если серверы в бэкенде доступны:

```
angie-v#sho ip ospf 1 database external self-originate
OSPF Instance: 1
 OSPF Router with ID (2.2.2.2)
 AS External Link States
LS age: 28
Options: 0x2 : *|---|E|
LS Flags: 0xb
LS Type: AS-external-LSA
Link State ID: 2.2.2.2 (External Network Number)
Advertising Router: 192.168.0.20
LS Seq Number: 80000001
Checksum: 0x139b
Length: 36
Network Mask: /32
 Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
 TOS: 0
 Metric: 20
 Forward Address: 0.0.0.0
 External Route Tag: 0
```

Если серверы в бэкенде недоступны:

```
angie-v#sho ip ospf 1 database external self-originate
OSPF Instance: 1
 OSPF Router with ID (192.168.0.20)
 AS External Link States
LS age: 3600
Options: 0x2 : *|---|E|
LS Flags: 0x8b
LS Type: AS-external-LSA
Link State ID: 2.2.2.2 (External Network Number)
Advertising Router: 2.2.2.2
LS Seq Number: 80000001
Checksum: 0x139b
Length: 36
Network Mask: /32
 Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
 TOS: 0
 Metric: 20
 Forward Address: 0.0.0.0
 External Route Tag: 0
```

### 6.5.2.3 Отзыв префиксов

Отзыв маршрута в OSPF происходит следующим образом: после удаления префикса OSPF изменяет значение возраста LSA в поле `LS age` на 3600, информируя соседей, что LSA устарела и нужно перестать ее использовать. Через некоторое время эта LSA будет полностью удалена из LSDB.

### 6.5.2.4 Объявление префиксов после восстановления работы апстрима

При восстановлении работоспособности апстримов префикс-листы не меняются автоматически.

Чтобы вручную вернуть префикс-лист к изначальному виду, выполните команды:

```
conf t
ip prefix-list myapp1_pair seq 5 permit 2.2.2.2/32
```

#### Примечание

Если вы хотите, чтобы префиксы автоматически анонсировались после восстановления апстримов, установите флажок **Объявлять префиксы при восстановлении апстримов** в настройках конфигурации RHI.

## 6.5.3 Настройка балансировщика нагрузки

Конфигурация балансировщика нагрузки настраивается в веб-интерфейсе Angie ADC (см. [инструкцию](#)).

Для работы RHI необходимо настроить следующие параметры:

- `upstream_probe`;
- параметры для получения информации о состоянии балансировщика нагрузки.

### 6.5.3.1 Пример

Приведены только строки, добавленные в дефолтную конфигурацию.

```
Часть конфигурации опущена для краткости
}
Бэкенды
upstream myapp1 {
 zone myapp1 1m;
 server server1;
 server server2;
}
Переменная для health probe
map $upstream_status $good {
 200 "1";
}
server {
 ### Часть конфигурации опущена для краткости
 location / {
 proxy_pass http://myapp1;
 # Апстрим-пробы
 upstream_probe myapp1_probe
 interval=1s
 test=$good
```

```
 essential
 mode=always;
 }
 ### Часть конфигурации опущена для краткости
}
```

## 6.5.4 Настройка конфигурации RNI

Конфигурация RNI настраивается в веб-интерфейсе Angie ADC.

Чтобы настроить конфигурацию, выполните следующие действия:

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC и перейдите в раздел **Управление трафиком** → **Конфигурация RNI**.

Откроется окно настройки RNI.

2. Задайте префиксы. Для этого нажмите **Добавить** и укажите следующие параметры:

- **VIP-адрес (CIDR)** — виртуальный IP-адрес для апстрима. Указывается в формате **X.X.X.X/mask**.

### **Примечание**

Значение должно быть уникальным в рамках одного префикс-листа.

- **Приоритет** — номер последовательности, определяющий порядок обработки правил. Маршрут с меньшим приоритетом обрабатывается первым.

### **Примечание**

Значение должно быть уникальным в рамках одного префикс-листа.

- **Имя префикс-листа** — имя префикс-листа для маршрутизации.
  - **Имя апстрима** — апстрим, для которого настраивается отзыв префикса.
3. Установите флажок **Объявлять префиксы при восстановлении апстримов**, если хотите, чтобы Angie ADC автоматически анонсировал префиксы в маршрутизируемую сеть при восстановлении работоспособности апстримов. По умолчанию флажок снят.
  4. Нажмите **Сохранить**.

Настройки RNI будут сохранены и сразу применены.

### 6.5.4.1 Удаление префиксов

Вы можете удалить неиспользуемые префиксы из конфигурации RNI, нажав на значок удаления напротив этих префиксов.

### **Примечание**

При удалении префиксов через интерфейс Angie ADC они удаляются из базы данных и перестают влиять на объявление и отзыв маршрутов, но сохраняются в списках, отображаемых через командную строку.

Чтобы полностью удалить префикс-лист, необходимо выполнить следующие команды:

```
conf t
no ip prefix-list <имя префикс-листа>
```

Это поведение будет скорректировано в следующих релизах.

## ГЛАВА 7

### Высокая доступность

В этом разделе:

- Обзор работы
- Создание пары высокой доступности
- Настройка высокой доступности в паре
- Управление парой
- Привязка клиентских сессий

Высокая доступность (High Availability, HA) – это режим, при котором два устройства Angie ADC объединяются в пару высокой доступности, обеспечивающую автоматическую синхронизацию конфигураций двух узлов и сохранение работоспособности системы при сбое одного из узлов пары.

Пример типовой схемы работы пары высокой доступности:

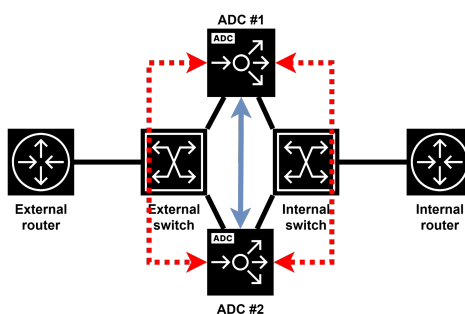


Рис. 1: Рис. 1

#### **Примечание**

Рекомендуется резервировать все компоненты инфраструктуры. Отказ сопутствующей инфраструктуры (например выход из строя вышестоящего маршрутизатора или сбой серверов) выходит за рамки решения высокой доступности Angie ADC.

Пример отказоустойчивой инфраструктуры:

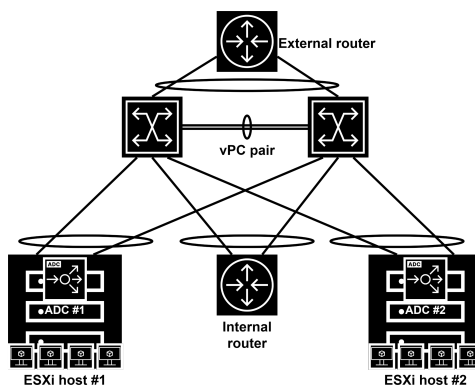


Рис. 2: Рис. 1

## 7.1 Обзор работы

Вы можете объединить два устройства Angie ADC в пару высокой доступности в режиме Active / Standby. В дальнейшем будут добавлены другие режимы.

### 7.1.1 Режим Active / Standby

При создании пары одно устройство назначается основным, а второе — резервным. Конфигурации узлов синхронизированы. Основной узел принимает соединения и управляет серверами. Резервный узел находится в режиме ожидания. При выходе из строя основного узла происходит *смена ролей*: резервный узел становится основным, а основной после восстановления переходит в режим ожидания.

Высокая доступность достигается за счет двунаправленных проверок доступности узлов. Узлы отслеживают состояние друг друга, отправляя запросы (UDP-сообщения) на все интерфейсы соседнего узла, участвующие в паре. По умолчанию запросы отправляются раз в 250 мс. Если с момента получения последнего успешного ответа от основного узла прошло больше времени, чем указано в таймауте ожидания, интерфейс будет считаться недоступным. По умолчанию таймаут равен 3 секундам. Если проверка доступности всех интерфейсов основного узла пары завершается неудачно, происходит смена ролей. Параметры опроса можно *настраивать*.

Поддерживается *привязка клиентских сессий* (sticky sessions), позволяющая сохранять клиентские сессии при смене основного узла, принимающего соединения.

Информация о состоянии пары, ролях узлов и событиях в работе пары отображается в веб-интерфейсе Angie ADC. Подробнее см. *Просмотр информации о паре*.

### 7.1.2 Развертывание

Развертывание пары высокой доступности включает следующие шаги:

1. *Предварительные действия.*
2. *Создание пары высокой доступности в режиме Active / Standby.*
3. *Настройка высокой доступности в паре.*

### 7.1.3 Обновление конфигурации и синхронизация

Конфигурации узлов автоматически синхронизируются при создании пары.

#### **Важно**

После изменения конфигурации основного узла необходимо вручную запустить синхронизацию узлов пары.

При синхронизации основной узел передает свою конфигурацию на резервный узел. На резервном узле перезаписываются следующие файлы и папки:

- конфигурация балансировщика нагрузки;
- сертификаты и ключи балансировщика нагрузки;
- конфигурация маршрутизации (VRRP, BGP, OSPF);
- конфигурация GSLB;
- все файлы в папках `/etc/angie/crt` и `/etc/angie-lb/crt`;
- все файлы в папке `/var/transfer`.

Остальные файлы резервного узла, если они находятся вне указанных папок (например файл лицензии), удалены не будут.

Подробнее см. *Обновление конфигурации и синхронизация*.

## 7.2 Создание пары высокой доступности

Вы можете создать пару высокой доступности *в веб-интерфейсе Angie ADC*.

### 7.2.1 Требования

Для создания пары высокой доступности должны выполняться следующие условия:

- Оба устройства Angie ADC должны иметь одинаковую версию ПО и лицензию.

### 7.2.2 Предварительные действия

1. Разверните два устройства Angie ADC из будущей пары.

При этом должны выполняться следующие условия:

- В пару можно поставить устройства Angie ADC, у которых хотя бы одна общая подсеть.
- Интерфейсы самого устройства Angie ADC могут находиться в разных подсетях, но при формировании пар интерфейсов все IP-адреса попарно должны быть из одинаковых подсетей.
- Каждый узел должен иметь собственный набор уникальных IP-адресов. На данный момент поддерживаются только IPv4-адреса. Необходимо прописать IP-адреса для всех физических интерфейсов, которые будут использоваться для обеспечения высокой доступности.



#### **Важно**

В дальнейшем не рекомендуется изменять IP-адреса узлов, объединенных в пару высокой доступности, иначе пара потеряет работоспособность.

Мы рекомендуем иметь одинаковое количество интерфейсов на обоих устройствах Angie ADC, чтобы каждый интерфейс получил пару на другом устройстве Angie ADC. Интерфейсы без пары не будут участвовать в обеспечении высокой доступности.

2. Настройте авторизацию на резервном узле Angie ADC с использованием локальной учетной записи **admin** (эти учетные данные необходимы для создания пары).
3. Настройте минимальную конфигурацию узла, который будет иметь роль основного. При создании пары запустится синхронизация конфигураций (конфигурация основного узла будет перенесена на резервный узел). Настройку также можно выполнить позже, после создания пары, при этом необходимо будет вручную запустить синхронизацию конфигураций после настройки.

### 7.2.3 Создание пары высокой доступности в режиме Active / Standby

При создании пары высокой доступности роль основного узла (Active) автоматически назначается тому узлу, с которого создается пара, роль резервного (Standby) – добавляемому узлу.

Чтобы создать пару высокой доступности, выполните следующие действия:

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC. В панели навигации перейдите в раздел **Высокая доступность и кластеризация** → **Высокая доступность**.  
Откроется экран подключения резервного узла к текущему узлу.
2. На экране **Создание пары высокой доступности** заполните следующие поля:
  - **IP-адрес** – IP-адрес второго узла пары (IPv4) для удаленного администрирования и мониторинга этого узла. Это может быть выделенный интерфейс только для управления или один из интерфейсов, передающих продуктовый трафик. Этот адрес не распространяется и не синхронизируется.
  - **Логин и Пароль** – данные для авторизации на резервном узле.

#### **Примечание**

Используйте логин локальной учетной записи **admin** (см. "Предварительные действия" выше).

3. Нажмите **Подключить**.

Между двумя узлами будет создано соединение. Откроется окно настройки соответствия интерфейсов.

4. В окне **Настройка соответствия интерфейсов** в раскрывающихся списках основного и резервного узла выберите интерфейсы, которые вы хотите поставить в пару. Опрос доступности узлов будет проводиться в рамках каждой добавленной пары.

Чтобы добавить еще одну пару, нажмите значок **Добавить** и повторите действия.

В списках отображаются только интерфейсы в состоянии **up**. Интерфейсы **loopback**, в состоянии **down** и без IP-адреса не отображаются и не доступны для выбора.

**Примечание**

Адреса двух сопоставляемых интерфейсов должны быть из одной подсети. Минимально достаточно одной пары интерфейсов, но мы рекомендуем задать пары для всех интерфейсов обоих узлов.

5. Нажмите Сохранить.

Будет сформирована пара высокой доступности в режиме Active / Standby. Сразу после создания у пары будет отображаться статус **starting** (происходит синхронизация конфигураций). После успешной синхронизации статус поменяется на **on** (пара в рабочем состоянии).

6. После объединения двух устройств Angie ADC в пару необходимо *настроить механизмы высокой доступности* на узлах этой пары.

## 7.3 Настройка высокой доступности в паре

После объединения двух устройств Angie ADC в пару необходимо настроить механизмы высокой доступности на узлах этой пары.

Для этого необходимо выбрать механизм обеспечения высокой доступности. Поддерживаются следующие механизмы:

- VRRP;
- OSPF;
- BGP.

Можно одновременно использовать несколько механизмов на разных интерфейсах устройства.

Настройку основного узла можно проводить до или после создания пары высокой доступности. При создании пары уже имеющиеся конфигурации синхронизируются, а после создания пары можно запустить ручную синхронизацию конфигураций.

### 7.3.1 VRRP

Настройки, относящиеся к VRRP, необходимо продублировать на двух узлах пары, запустив *синхронизацию пары*.

На активном узле виртуальный VRRP-интерфейс будет находиться в состоянии UP, а на резервном узле соответствующий виртуальный интерфейс будет выключен. При смене ролей меняется состояние виртуальных VRRP-интерфейсов на узлах (виртуальный VRRP-интерфейс узла, принявшего на себя роль Active, перейдет в состояние UP). Таким образом можно дополнительно организовать резервирование пары высокой доступности другим устройством или группой.

Пример вывода команды `ip a`, выполненной на активном узле (интерфейс `vrrp4-ens33-1@ens33` находится в состоянии UP):

```
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
 inet 127.0.0.1/8 scope host lo
 valid_lft forever preferred_lft forever
 inet 203.0.113.1/32 brd 203.0.113.1 scope global lo
 valid_lft forever preferred_lft forever
 inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
 valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
↳default qlen 1000
link/ether 00:0c:29:96:0c:dc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp2s1
inet 10.65.1.7/24 brd 10.65.1.255 scope global ens33
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::20c:29ff:fe96:cdc/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
3: vrrp4-ens33-1@ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue
↳state UP group default qlen 1000
link/ether 00:00:5e:00:01:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.65.1.5/24 metric 1000 scope global vrrp4-ens33-1
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::200:5eff:fe00:101/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
```

Пример вывода команды `ip a`, выполненной на резервном узле (интерфейс `vrrp4-ens33-1@ens33` находится в состоянии `DOWN`):

```
ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
↳qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet 203.0.113.1/32 brd 203.0.113.1 scope global lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
↳default qlen 1000
link/ether 00:0c:29:c1:36:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp2s1
inet 10.65.1.8/24 brd 10.65.1.255 scope global ens33
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::20c:29ff:fec1:36b4/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
5: vrrp4-ens33-1@ens33: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue
↳state DOWN group default qlen 1000
link/ether 00:00:5e:00:01:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff protodown on protodown_reason <7>
inet 10.65.1.5/24 metric 1000 scope global vrrp4-ens33-1
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::200:5eff:fe00:101/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
```

Далее вы можете настроить высокую доступность двумя способами:

- Назначение адреса сервиса на виртуальный VRRP-интерфейс.
- Назначение адреса сервиса на интерфейс `lo`.

### 7.3.1.1 Назначение адреса сервиса на виртуальный VRRP-интерфейс

При смене роли узла сервис будет перенесен на тот узел, который взял на себя роль Active. Допускается назначение нескольких IP-адресов одновременно на один виртуальный интерфейс. Для маршрутизатора адрес сервиса находится в подключенной сети, то есть доступен напрямую:

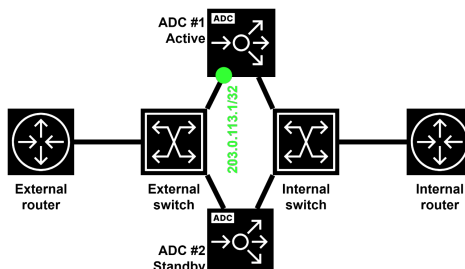


Рис. 3: Рис. 1

Если клиенты находятся в одной IP-сети с адресом сервиса, этот способ будет наиболее удобным:

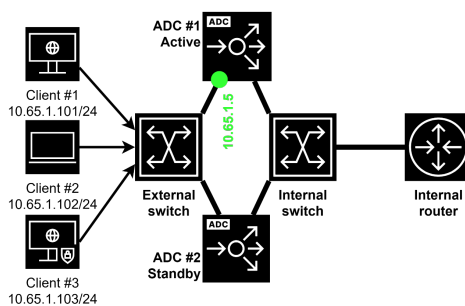


Рис. 4: Рис. 2

### 7.3.1.2 Назначение адреса сервиса на интерфейс lo

При настройке статического маршрута на маршрутизаторе необходимо указать виртуальный VRRP-адрес как адрес следующего перехода (next-hop) для префикса, содержащего адрес сервиса. На интерфейс lo может быть назначено несколько адресов одновременно. Мы рекомендуем использовать этот способ как более гибкий:

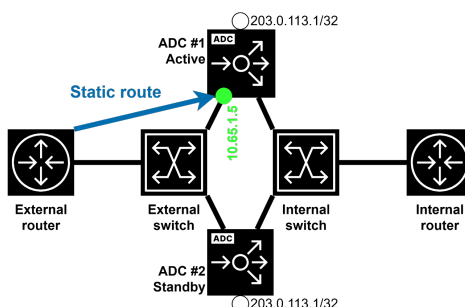


Рис. 5: Рис. 3

## 7.3.2 OSPF

Если в сети используются протоколы динамической маршрутизации, то вы можете добавить пару высокой доступности Angie ADC в OSPF-домен. При этом только основной узел пары будет анонсировать маршрут на адрес сервиса.

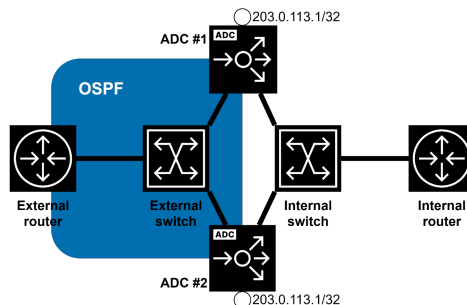


Рис. 6: Рис. 4

### 7.3.2.1 Пример

Сервис доступен по адресу 203.0.113.1. Необходимо, чтобы основной узел пары анонсировал маршрут на префикс 203.0.113.1/32.

Сначала нужно вручную назначить адрес 203.0.113.1/32 на интерфейсы loopback обоих узлов пары высокой доступности.

Интерфейсы основного узла:

```
ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
 ↪qlen 1000
 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
 inet 127.0.0.1/8 scope host lo
 valid_lft forever preferred_lft forever
 inet 203.0.113.1/32 scope global lo
 valid_lft forever preferred_lft forever
 inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
 valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
 ↪default qlen 1000
 link/ether 00:0c:29:96:0c:dc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
 altname enp2s1
 inet 10.65.1.7/24 brd 10.65.1.255 scope global ens33
 valid_lft forever preferred_lft forever
 inet6 fe80::20c:29ff:fe96:cdc/64 scope link
 valid_lft forever preferred_lft forever
```

Интерфейсы резервного узла:

```
ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
 ↪qlen 1000
 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
 inet 127.0.0.1/8 scope host lo
 valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
inet 203.0.113.1/32 scope global lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
↳ default qlen 1000
link/ether 00:0c:29:c1:36:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp2s1
inet 10.65.1.8/24 brd 10.65.1.255 scope global ens33
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::20c:29ff:fec1:36b4/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
```

Далее необходимо добавить поддержку протокола OSPF на интерфейсе **ens33** и включить процесс маршрутизации OSPF, в котором анонсируются все подключенные сети.

```
interface ens33
ip ospf 1 area 0
router ospf 1
redistribute connected
distribute-list %ha%pair% out connected
```

После внесения изменений *синхронизируйте конфигурации в паре.*

#### **i** Примечание

Последняя строка добавляется в момент выполнения синхронизации. Не нужно вносить эту строку вручную, а также удалять или изменять ее.

### 7.3.2.2 Проверка

Проверка на маршрутизаторе или L3-коммутаторе (список OSPF-соседей):

```
R1#sho ip ospf nei
```

| Neighbor ID | Pri | State    | Dead Time | Address   | Interface          |
|-------------|-----|----------|-----------|-----------|--------------------|
| 1.1.1.1     | 1   | FULL/BDR | 00:00:39  | 10.65.1.7 | GigabitEthernet0/0 |
| 2.2.2.2     | 1   | FULL/DR  | 00:00:38  | 10.65.1.8 | GigabitEthernet0/0 |

Соседство по протоколу OSPF устанавливают оба узла пары одновременно:

```
R1#sho ip ro os
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set
203.0.113.0/32 is subnetted, 1 subnets
O E2 203.0.113.1 [110/20] via 10.65.1.7, 00:52:39, GigabitEthernet0/0
```

Маршрут анонсируется только одним узлом. В этом можно убедиться, если просмотреть список LSA5 в LSDB маршрутизатора:

```
R1#sho ip os database external
 OSPF Router with ID (10.65.1.140) (Process ID 1)

 Type-5 AS External Link States
Routing Bit Set on this LSA in topology Base with MTID 0
LS age: 1341
Options: (No TOS-capability, No DC, Upward)
LS Type: AS External Link
Link State ID: 203.0.113.1 (External Network Number)
Advertising Router: 1.1.1.1
LS Seq Number: 80000005
Checksum: 0x575B
Length: 36
Network Mask: /32
Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
MTID: 0
Metric: 20
Forward Address: 0.0.0.0
External Route Tag: 0
```

Теперь выключите основной узел и проверьте изменения:

```
R1#sho ip os ne
```

| Neighbor ID | Pri | State   | Dead Time | Address   | Interface          |
|-------------|-----|---------|-----------|-----------|--------------------|
| 2.2.2.2     | 1   | FULL/DR | 00:00:33  | 10.65.1.8 | GigabitEthernet0/0 |

```
R1#sho ip os da ex
 OSPF Router with ID (10.65.1.140) (Process ID 1)

 Type-5 AS External Link States
Routing Bit Set on this LSA in topology Base with MTID 0
LS age: 114
Options: (No TOS-capability, No DC, Upward)
LS Type: AS External Link
Link State ID: 203.0.113.1 (External Network Number)
Advertising Router: 2.2.2.2
LS Seq Number: 80000001
Checksum: 0x139B
Length: 36
Network Mask: /32
Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
MTID: 0
Metric: 20
Forward Address: 0.0.0.0
External Route Tag: 0
```

```
R1#sho ip ro os
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override
```

```
Gateway of last resort is not set
203.0.113.0/32 is subnetted, 1 subnets
O E2 203.0.113.1 [110/20] via 10.65.1.8, 00:01:57, GigabitEthernet0/0
R1#
```

Остался только один OSPF-сосед, который стал основным узлом пары. Теперь он анонсирует маршрут до префикса 203.0.113.1/32.

### 7.3.3 BGP

Маршрутизатор устанавливает BGP-сессии с обоими узлами пары. Обе BGP-сессии активны одновременно, но анонс префикса производится только с основного узла.

Пример типовой схемы:

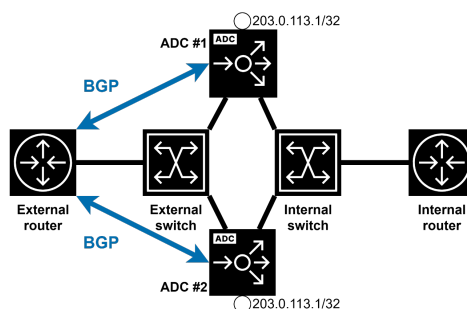


Рис. 7: Рис. 5

#### 7.3.3.1 Пример

Сервис доступен по адресу 203.0.113.1. Основной узел пары будет анонсировать маршрут на префикс 203.0.113.1/32.

Сначала необходимо вручную назначить адрес 203.0.113.1/32 на интерфейсы loopback обоих узлов пары высокой доступности.

Интерфейсы основного узла:

```
ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default_
 ↪ qlen 1000
 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
 inet 127.0.0.1/8 scope host lo
 valid_lft forever preferred_lft forever
 inet 203.0.113.1/32 scope global lo
 valid_lft forever preferred_lft forever
 inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
 valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group_
 ↪ default qlen 1000
 link/ether 00:0c:29:96:0c:dc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
 altname enp2s1
 inet 10.65.1.7/24 brd 10.65.1.255 scope global ens33
 valid_lft forever preferred_lft forever
 inet6 fe80::20c:29ff:fe96:cdc/64 scope link
 valid_lft forever preferred_lft forever
```



Интерфейсы резервного узла:

```
ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
 ↪qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
 valid_lft forever preferred_lft forever
inet 203.0.113.1/32 scope global lo
 valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
 valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
 ↪default qlen 1000
link/ether 00:0c:29:c1:36:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp2s1
inet 10.65.1.8/24 brd 10.65.1.255 scope global ens33
 valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::20c:29ff:fec1:36b4/64 scope link
 valid_lft forever preferred_lft forever
```

На основном узле настройте процесс BGP так, чтобы он устанавливал соединение с маршрутизатором (10.65.1.140). Также перераспределите подключенные сети в BGP:

```
router bgp 65001
neighbor 10.65.1.140 remote-as 65001
!
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
exit-address-family
exit
```

Запустите *синхронизацию конфигураций* между узлами пары высокой доступности, чтобы настроить процесс маршрутизации BGP на резервном узле.

#### **i** Примечание

Ручная настройка конфигурации на резервном узле не должна использоваться.

### 7.3.3.2 Проверка

Пример конфигурации со стороны маршрутизатора:

```
router bgp 65001
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.65.1.7 remote-as 65001
neighbor 10.65.1.8 remote-as 65001
```

Убедитесь, что маршрутную информацию отправляет только основной узел (10.65.1.7):

```
R1#sho ip bg su
BGP router identifier 10.65.1.140, local AS number 65001
BGP table version is 17, main routing table version 17
2 network entries using 296 bytes of memory
2 path entries using 128 bytes of memory
1/1 BGP path/bestpath attribute entries using 136 bytes of memory
```

```

0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 560 total bytes of memory
BGP activity 4/2 prefixes, 13/11 paths, scan interval 60 secs

Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/
↪PfxRcd
10.65.1.7 4 65001 3283 3206 17 0 0 02:43:57 2
10.65.1.8 4 65001 28 29 17 0 0 00:01:17 0
R1#sho ip bgp
BGP table version is 17, local router ID is 10.65.1.140
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
r>i 10.65.1.0/24 10.65.1.7 0 100 0 ?
*>i 203.0.113.1/32 10.65.1.7 0 100 0 ?
R1#sho ip ro bgp
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set
203.0.113.0/32 is subnetted, 1 subnets
B 203.0.113.1 [200/0] via 10.65.1.7, 02:45:34
R1#

```

Теперь выключите основной узел и проверьте изменения:

```

R1#sho ip bg su
BGP router identifier 10.65.1.140, local AS number 65001
BGP table version is 21, main routing table version 21
2 network entries using 296 bytes of memory
2 path entries using 128 bytes of memory
1/1 BGP path/bestpath attribute entries using 136 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 560 total bytes of memory
BGP activity 6/4 prefixes, 15/13 paths, scan interval 60 secs

Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/
↪PfxRcd
10.65.1.7 4 65001 0 0 1 0 0 00:07:13 Active
10.65.1.8 4 65001 228 222 21 0 0 00:11:04 2

```

Остался только один BGP-сосед (10.65.1.8), который стал основным узлом пары. Теперь он анонсирует маршрут до префикса 203.0.113.1/32:

```

R1#sho ip bg
BGP table version is 21, local router ID is 10.65.1.140
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

```

```

r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
r>i 10.65.1.0/24 10.65.1.8 0 100 0 ?
*>i 203.0.113.1/32 10.65.1.8 0 100 0 ?
R1#sho ip ro bg
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set
203.0.113.0/32 is subnetted, 1 subnets
B 203.0.113.1 [200/0] via 10.65.1.8, 00:05:50

```

За анонс отвечает distribute-list с именем `%ha%pair%`, который автоматически прикрепляется ко всем BGP-соседям, описанным в конфигурации. Соответствующая конфигурационная строка добавляется в момент синхронизации конфигурации между узлами пары:

```

router bgp 65001
neighbor 10.65.1.140 remote-as 65001
!
address-family ipv4 unicast
redistribute connected
neighbor 10.65.1.140 distribute-list %ha%pair% out
exit-address-family
exit

```

Если узел является основным, то distribute-list ссылается на разрешающий список доступа:

```
access-list %ha%pair% seq 5 permit any
```

Если узел является резервным, то distribute-list ссылается на запрещающий список доступа:

```
access-list %ha%pair% seq 5 deny any
```

## 7.4 Управление парой

В этой статье:

- *Просмотр информации о паре*
- *Обновление конфигурации и синхронизация*
- *Настройка протокола опроса доступности узлов*
- *Удаление пары*

См. также *Привязка клиентских сессий* (sticky sessions).

### 7.4.1 Просмотр информации о паре

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC на одном из узлов пары.
2. Перейдите **Высокая доступность и кластеризация** → **Высокая доступность**.

Откроется экран просмотра свойств пары.

Отображаются следующие параметры:

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состояние пары      | <p>Состояние пары высокой доступности. Возможны следующие варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>on</b> – статус отображается при нормальной работе пары. Высокая доступность обеспечивается.</li> <li>• <b>failed</b> – статус отображается после попытки запуска пары, если пару сформировать не удалось. Синхронизация и обмен данными между узлами в паре невозможны. Высокая доступность не обеспечивается.</li> <li>• <b>starting</b> – пара запускается. Статус отображается сразу после создания пары в процессе ее конфигурации и синхронизации.</li> <li>• <b>not_reachable</b> – статус отображается, когда узел не получает ответ от соседнего узла по всем интерфейсам, участвующим в паре, в течение заданного таймаута (например из-за сетевой проблемы или недоступности соседнего узла). Если резервный узел фиксирует недоступность основного узла, выполняется переключение ролей: резервный узел становится основным. При этом для соседнего узла будет отображаться его последняя известная роль.</li> </ul> <div> <p><b>Важно</b></p> <p>Рекомендуется проверить соседний узел и, если требуется, восстановить его связность и работоспособность.</p> </div> <div> <p><b>Совет</b></p> <p>Чтобы убрать сообщение о смене статуса в паре, запустите ручную синхронизацию конфигураций по кнопке <b>Синхронизировать</b>.</p> </div> |
| Последнее изменение | Дата и время последнего изменения в паре, например смены ролей узлов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Узел                | <p>Идентификация узла пары, на котором открыт веб-интерфейс Angie ADC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Текущий</b> – узел, на котором в данный момент открыт веб-интерфейс Angie ADC со свойствами пары;</li> <li>• <b>Соседний</b> – второй узел пары.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IP-адрес узла       | <p>IP-адрес узла, используемый для взаимодействия в паре.</p> <div> <p><b>Важно</b></p> <p>Не рекомендуется изменять настройки интерфейсов узлов, объединенных в пару высокой доступности, иначе пара может потерять связность и работоспособность.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Роль узла           | <p>Роль узла пары:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Основной</b> – обрабатывает трафик (находится в режиме Active).</li> <li>• <b>Резервный</b> – находится в режиме ожидания (Standby).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 7.4.2 Обновление конфигурации и синхронизация

После внесения изменений в конфигурацию основного узла необходимо вручную запустить синхронизацию пары, чтобы перенести внесенные изменения на резервный узел.

Чтобы обновить конфигурацию на узлах пары, выполните следующие действия:

1. Внесите необходимые изменения в конфигурацию основного узла.
2. Откройте веб-интерфейс Angie ADC на любом узле пары.
3. Перейдите **Высокая доступность и кластеризация** → **Высокая доступность**.

Откроется экран просмотра свойств пары.

4. Нажмите **Синхронизировать**.

Конфигурация основного узла будет перенесена на резервный узел, на экране отобразится сообщение **Пара синхронизирована**. Если синхронизация завершится с ошибкой, на экране отобразится сообщение **Ошибка синхронизации**.

На резервном узле перезаписываются следующие файлы и папки:

- конфигурация балансировщика нагрузки;
- сертификаты и ключи балансировщика нагрузки;
- конфигурация маршрутизации (VRRP, BGP, OSPF);
- конфигурация GSLB;
- все файлы в папках `/etc/angie/crt` и `/etc/angie-lb/crt`;
- все файлы в папке `/var/transfer`.

## 7.4.3 Настройка протокола опроса доступности узлов

Чтобы изменить настройки протокола опроса доступности узлов, выполните следующие действия:

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC на одном из узлов пары.
2. Перейдите **Высокая доступность и кластеризация** → **Высокая доступность**.

Откроется экран просмотра узлов, входящих в пару.

3. В блоке **Проверка доступности узлов** укажите следующие данные:

- **Интервал отправки запросов (мс)**

Интервал отправки запросов резервным узлом для проверки доступности основного узла. По умолчанию запросы отправляются каждые 250 мс. Допустимый диапазон значений – от 200 до 1000 мс.

- **Таймаут ожидания ответа (с)**

Таймаут ожидания ответа от интерфейса основного узла. Если с момента получения последнего успешного ответа прошло больше заданного времени интерфейс будет считаться недоступным. При недоступности всех интерфейсов основного узла произойдет переключение ролей. По умолчанию – 3 секунды. Допустимый диапазон значений – от 1 до 3 секунд.

4. Нажмите **Сохранить**.

Новые настройки будут применены сразу.

## 7.4.4 Удаление пары

### Важно

Удаление пары возможно только с основного узла.

Чтобы удалить пару, выполните следующие действия:

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC на узле, который является основным в паре на данный момент.
2. Перейдите **Высокая доступность и кластеризация** → **Высокая доступность**.  
Откроется экран просмотра свойств пары.
3. Нажмите **Расформировать** и подтвердите удаление.

Конфигурация пары высокой доступности будет удалена. Конфигурации узлов сохранятся, узлы продолжают функционировать независимо друг от друга.

## 7.5 Привязка клиентских сессий

В паре высокой доступности поддерживается привязка клиентских сессий (sticky sessions). При переключении узлов все запросы клиента в рамках одной сессии будут по-прежнему перенаправляться на один и тот же бэкенд-сервер, т.е. клиентские сессии будут сохраняться.

Информация о клиентских сессиях хранится в хранилище сессий Angie ADC. Привязка сессий реализуется с помощью директивы *sticky* (режим *learn* с *remote\_action*). Для включения функции необходимо указать адрес хранилища сессий Angie ADC ([http://127.0.0.1:3380/sticky\\_session](http://127.0.0.1:3380/sticky_session)) в конфигурации балансировщика нагрузки.

Пример конфигурации:

```
http {
 upstream sticky_test {
 server 127.0.0.1:8091 sid=web-server-01;
 server 127.0.0.1:8092 sid=web-server-02;

 sticky learn
 lookup=$http_x_userid
 remote_action=/create_session
 remote_result=$upstream_http_x_sid;
 }

 server {
 listen *:80;

 location / {
 proxy_pass http://sticky_test/;
 }

 location /create_session {
```

```
 internal;
 proxy_set_header X-Sticky-Sessid $sticky_sessid;
 proxy_set_header X-Sticky-Sid $sticky_sid;
 proxy_set_header X-Sticky-Last $msec;
 proxy_method POST;
 proxy_pass http://127.0.0.1:3380/sticky_session;
 proxy_connect_timeout 1s;
 proxy_read_timeout 1s;
 }
}
```

## ГЛАВА 8

### Кластеризация

Кластер Angie ADC позволяет настраивать несколько устройств Angie ADC, объединенных в кластер, с одного узла. На текущий момент в кластере поддерживается синхронизация конфигураций GSLB-узлов и сертификатов. Данные между узлами кластера передаются в зашифрованном виде.

#### **Примечание**

Конфигурация локального балансировщика не синхронизируется между узлами кластера.

В этом разделе:

- *Создание кластера*
- *Просмотр состояния кластера*

### 8.1 Создание кластера

Кластер состоит из нескольких узлов (устройств Angie ADC). Первый узел кластера является точкой входа. Через этот узел осуществляется добавление других узлов в кластер.

Развертывание кластера состоит из следующих этапов:

1. Развертывание устройств Angie ADC в дата-центрах.
2. *Создание точки входа в кластер* на одном из узлов.
3. *Добавление остальных узлов в кластер.*

#### **Важно**

После создания точки входа ее нельзя изменить, кластер нельзя расформировать. Внимательно проверьте все параметры перед созданием кластера.



### 8.1.1 Создание точки входа в кластер

angle-adc1 > Кластер

#### Настройки кластера

Ожидает подключения Состояние на: 30.06.2026, 11:48

Имя узла в кластере еще не задано

**Создать кластер**  
 Текущий узел станет точкой входа в этот кластер.

**Подключить к кластеру**  
 Текущий узел будет подключен к уже существующему кластеру.

Имя узла \*

Секрет кластера \*

IP текущего узла \*

IP адрес

Создать

Чтобы создать точку входа в кластер, выполните следующие действия:

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC на узле, который будет точкой входа.
2. В панели навигации перейдите в раздел **Высокая доступность и кластеризация** → **Кластер**.  
Откроется экран с информацией о текущем узле и вариантами его интеграции в кластер.
3. Выберите сценарий **Создать кластер** и заполните следующие поля:
  - Имя текущего узла в кластере (произвольное). Допускаются строчные латинские буквы, цифры и одиночные дефисы внутри имени.  
Это имя может отличаться от `hostname` узла и отображает логическую структуру кластера.
  - Секрет для подключения к кластеру.
  - IP-адрес текущего узла (только IPv4).
4. Нажмите **Создать**.  
Будет создан кластер. Текущий узел будет назначен точкой входа в кластер.

## 8.1.2 Добавление узлов в кластер

angle-adc1 > Кластер

### Настройки кластера

Ожидает подключения

Состояние на: 29.06.2026, 13:30

Узел не определён

Создать кластер  
Текущий узел станет точкой входа в этот кластер.

Подключить к кластеру  
Текущий узел будет подключен к уже существующему кластеру.

IP узла точки входа \*

IP адрес

Имя текущего узла \*

Секрет кластера \*

IP текущего узла \*

IP адрес

Подключить

Для каждого последующего узла кластера выполните следующие действия:

1. Перейдите на узел Angie ADC, который вы хотите добавить в кластер.
2. В веб-интерфейсе Angie ADC перейдите **Высокая доступность и кластеризация** → **Кластер**.  
Откроется экран с информацией о текущем узле и вариантами его интеграции в кластер.
3. Выберите сценарий **Подключить к кластеру** и заполните следующие поля:
  - IP-адрес узла точки входа (только IPv4);
  - Имя текущего узла в кластере (произвольное). Допускаются строчные латинские буквы, цифры и одиночные дефисы внутри имени.  
Это имя может отличаться от `hostname` узла и отображает логическую структуру кластера.
  - Секрет для подключения к кластеру.
  - IP-адрес текущего узла (только IPv4).
4. Нажмите **Подключить**.

Узел будет подключен к кластеру.

## 8.2 Просмотр состояния кластера

После создания кластера на странице **Настройки кластера** отображаются:

- Имя текущего узла в кластере.  
Имя узла в кластере может отличаться от `hostname` узла и отображает логическую структуру кластера.
- Статус подключения текущего узла к кластеру:
  - **Ожидает подключения** – узел не входит в кластер.
  - **Подключен** – узел подключен к кластеру.

adc-psi-2 > Кластер

## Настройки кластера

Подключен

Состояние на: 01.07.2026, 12:42

Текущий узел: cluster

Статус кластера

Активный

1

1

0

пир

активный

проблемных

Пир

Статус

Upstream

Downstream

Ошибки

|      |          |                                                                       |                                                                       |     |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| clus | Активный | активный<br>Последняя синхронизация: 663 мс назад<br>Задержка: 638 мс | активный<br>Последняя синхронизация: 686 мс назад<br>Задержка: 7.1 мс | нет |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|

- Подключение... — выполняется подключение узла к кластеру.
- Статус кластера:
  - Активный — кластер запущен.
  - Подключение — выполняется запуск кластера.
- Сводная статистика других узлов кластера (пиров текущего узла).
- Таблица с подробной информацией по каждому пиру:

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пир                     | Имя узла, входящего в кластер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Статус                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>активный</b> – пир находится в рабочем состоянии, данные синхронизированы.</li> <li>● <b>сбой</b> – есть проблемы с синхронизацией данных.</li> <li>● <b>недоступен</b> – пир недоступен.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| Upstream                | Статус получения данных пиром: <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>активный</b> – upstream доступен, данные синхронизированы.</li> <li>● <b>подключение</b> – выполняется подключение к кластеру.</li> <li>● <b>синхронизация</b> – выполняется синхронизация (получение данных пиром).</li> <li>● <b>недоступен</b> – upstream недоступен, получение данных невозможно.</li> </ul> |
| Downstream              | Статус передачи данных пиром: <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>активный</b> – downstream доступен, данные могут передаваться.</li> <li>● <b>подключение</b> – выполняется подключение к кластеру.</li> <li>● <b>недоступен</b> – downstream недоступен, передача данных невозможна.</li> </ul>                                                                                   |
| Последняя синхронизация | Время, прошедшее с последней синхронизации данных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Задержка                | Задержка синхронизации данных между текущим узлом и пиром.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ошибки                  | Ошибки, возникающие при синхронизации данных для каждого пира.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ГЛАВА 9

---

### Управление

---

В этом разделе описываются общие настройки системы Angie ADC через веб-интерфейс, а также управление через CLI.

В этом разделе:

- *Настройка системы*
- *Управление сертификатами*
- *Журналы событий и экспорт*
- *Аудит действий пользователей*
- *Справочник команд (CLI)*
- *Диагностика сети*
- *Веб-интерфейс Angie ADC*

### 9.1 Настройка системы

Здесь описываются общие настройки системы Angie ADC.

В этом разделе:

- *Настройка конфигурации*
- *Управление пользователями*
- *Аутентификация*
- *Авторизация*
- *Настройка NTP*
- *Выбор репозитория для резервного копирования*

## 9.1.1 Аутентификация

### 9.1.1.1 Типы аутентификации

Angie ADC поддерживает два типа аутентификации пользователей:

- *Локальная аутентификация.*

При использовании локальной аутентификации данные о пользователях хранятся в системе. Вы можете просмотреть их в веб-интерфейсе (**Система** → **Пользователи**). Для входа в веб-интерфейс пользователю необходимо выбрать локальный тип аутентификации и ввести свои логин и пароль.

- *Внешняя аутентификация.*

При использовании внешней аутентификации данные о пользователях хранятся на внешнем сервере аутентификации. У системы нет доступа к данным пользователя. Для включения внешней аутентификации необходимо добавить в веб-интерфейс предварительно настроенный сервер аутентификации. Поддерживаются RADIUS, TACACS и LDAP. После этого при входе в веб-интерфейс будет доступен выбор аутентификации через заданный сервер.

#### Предупреждение

Необходимо также включить и настроить *авторизацию* для внешних пользователей. Если авторизация не настроена, пользователи не смогут получить доступ к системе.

### 9.1.1.2 Включение внешней аутентификации

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC. В панели навигации перейдите в раздел **Система** → **Аутентификация и авторизация**.

Откроется страница с настройками аутентификации и авторизации для внешних пользователей.

2. Включите переключатель **Включить внешнюю аутентификацию** и выберите провайдера аутентификации.

#### Примечание

Одновременно поддерживается использование только одного провайдера внешней аутентификации. При добавлении нового провайдера аутентификации настройки предыдущего провайдера сбрасываются.

3. Заполните нужные поля.

Для RADIUS-аутентификации укажите следующие параметры сервера:

- **Сервер:** IP-адрес или доменное имя RADIUS-сервера.
- **Порт:** порт подключения к RADIUS-серверу (по умолчанию 1812).
- **Протокол:** протокол передачи данных: UDP или TCP (по умолчанию: UDP).
- **NAS-идентификатор:** идентификатор NAS (Network Access Server), передаваемый серверу RADIUS.
- **Метод аутентификации:** поддерживается только PAP.
- **Секрет:** общий секрет для шифрования паролей.

Для TACACS-аутентификации укажите следующие параметры сервера:

- **Адрес:** IP-адрес или доменное имя TACACS-сервера.
- **Порт:** порт подключения к TACACS-серверу (по умолчанию 49).
- **Секрет:** общий секрет для шифрования паролей.

Для LDAP-аутентификации укажите параметры LDAP-сервера, сервисной учетной записи и параметры поиска пользователей:

- **Сервер:** IP-адрес или доменное имя LDAP-сервера.
- **Порт:** порт подключения к LDAP-серверу (по умолчанию 389).
- **Режим защиты соединения** (по умолчанию Без TLS, также доступны варианты LDAPS и StartTLS).
- **DN сервисной учетной записи:** логин сервисной учетной записи, от имени которой система подключается к LDAP.
- **Пароль сервисной учетной записи:** пароль сервисной учетной записи для подключения к LDAP-серверу.
- **Базовый DN пользователя:** задает ветку на LDAP-сервере, в которой система будет искать пользователя, например `ou=users,dc=example,dc=com`.
- **Идентификатор логина:** поле в LDAP, которое содержит логин, например `uid`, `sAMAccountName` или `userPrincipalName`.
- **Фильтр поиска:** LDAP-фильтр для поиска пользователя, например `(&(objectClass=user)(sAMAccountName=%s))`.

#### **Примечание**

Фильтр LDAP определяет, в каком формате пользователь должен вводить логин при входе в систему:

- если используется фильтр `(&(objectClass=user)(sAMAccountName=%s))`, то логин будет без доменного имени, например `ivanov`;
- если используется фильтр `(&(objectClass=user)(userPrincipalName=%s))`, то логин будет полным: `ivanov@domain.com`.

4. Нажмите **Сохранить**.

Внешняя аутентификация с использованием настроенного провайдера будет включена. При входе в веб-интерфейс пользователю будет необходимо выбрать нужный тип аутентификации и ввести свои логин и пароль. Если пользователь с таким логином и паролем будет найден на заданном сервере, то аутентификация пройдет успешно.

### 9.1.1.3 Изменение параметров внешней аутентификации

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC. В панели навигации перейдите в раздел **Система** → **Аутентификация и авторизация**.

Откроется страница с настройками аутентификации и авторизации для внешних пользователей.

2. Внесите необходимые изменения и нажмите **Сохранить**.

Параметры внешней аутентификации будут обновлены.

#### 9.1.1.4 Отключение внешней аутентификации

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC. В панели навигации перейдите в раздел Система → Аутентификация и авторизация.

Откроется страница с настройками аутентификации и авторизации для внешних пользователей.

2. Переведите переключатель Включить внешнюю аутентификацию в положение "выключено".

Внешняя аутентификация будет отключена.

### 9.1.2 Авторизация

Angie ADC поддерживает ролевое разграничение доступа к функциям системы. Пользователям может быть назначена одна из следующих ролей:

- **Администратор:** обладает полными правами на все действия в системе;
- **Супервизор:** может только просматривать информацию в системе.

Поддерживается два типа авторизации пользователей:

- *Локальная авторизация.*

Роли для локальных пользователей назначаются при их создании и хранятся локально в системе. По умолчанию в Angie ADC предустановлен локальный системный пользователь **admin** с правами администратора.

- *Внешняя авторизация.*

Роли для внешних пользователей определяются через внешнего провайдера. Поддерживаются провайдеры *RADIUS*, *TACACS+* и *LDAP*.

#### Примечание

RADIUS-авторизация доступна только при аутентификации через RADIUS.

Система не хранит данные о ролях внешних пользователей. Принятые решения по внешней авторизации записываются в журналы событий системы. Записи можно экспортировать на внешний syslog-сервер для дальнейшего аудита.

#### Предупреждение

Необходимо также включить и настроить *аутентификацию* для внешних пользователей. Если аутентификация не настроена, пользователи не смогут войти в систему.

Совместимость внешних провайдеров аутентификации и авторизации:

| Провайдер аутентификации | Совместимые провайдеры авторизации |
|--------------------------|------------------------------------|
| RADIUS                   | RADIUS, LDAP, TACACS+              |
| LDAP                     | LDAP, TACACS+                      |
| TACACS                   | LDAP, TACACS+                      |



#### **Примечание**

Одновременно поддерживается использование только одного провайдера. При добавлении нового провайдера настройки предыдущего провайдера сбрасываются.

В этой статье:

- *LDAP-авторизация*
- *TACACS-авторизация*
- *Выключение внешней авторизации*

### 9.1.2.1 LDAP-авторизация

Роли внешних пользователей определяются на основе принадлежности к LDAP-группам.

Чтобы настроить LDAP-авторизацию для внешних пользователей, необходимо:

- включить внешнюю аутентификацию;
- включить внешнюю авторизацию и подключить LDAP-сервер;
- задать настройки сервисной учетной записи для подключения Angie ADC к LDAP-серверу;
- задать базовый DN и фильтры для поиска пользователей и групп на LDAP-сервере;
- настроить соответствие LDAP-групп и ролей пользователей в Angie ADC.

#### **Примечание**

На стороне LDAP-сервера также должны быть настроены пользователи, группы и сервисная учетная запись для Angie ADC.

### Настройка LDAP-авторизации

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC. В панели навигации перейдите в раздел **Система** → **Аутентификация и авторизация**.  
Откроется страница с настройками аутентификации и авторизации для внешних пользователей.
2. В блоке **Внешняя авторизация** переведите переключатель **Включить внешнюю авторизацию** в положение "включено" и выберите провайдера авторизации LDAP.
3. Задайте параметры подключения к серверу:
  - **Сервер:** IP-адрес или доменное имя LDAP-сервера.
  - **Порт:** порт подключения к LDAP-серверу (по умолчанию 389).
4. Укажите параметры защиты соединения: TLS (LDAPS) или startTLS, если необходимо использовать безопасное соединение при подключении к серверу.
5. В блоке **Сервисная учетная запись (bind)** укажите DN учетной записи, с которой будет выполняться подключение к LDAP-серверу. Можно использовать учетную запись администратора LDAP-сервера, например `cn=admin,dc=example,dc=com`.
6. Если требуется, установите флажок **Подключаться с паролем** и укажите пароль сервисной учетной записи.
7. В блоке **Поиск и роли** укажите следующие параметры:

- Базовый DN пользователей, например `ou=users,dc=example,dc=com`;
  - Фильтр поиска пользователей, например `(uid=%s)`;
  - Базовый DN групп, например `ou=groups,dc=example,dc=com`;
  - Фильтр поиска групп, например `(member=%s)`.
8. В блоке **Маппинг LDAP-групп и ролей** нажмите **Добавить правило** и задайте соответствие LDAP-групп пользователей ролям в Angie ADC. Например, если на LDAP-сервере для администраторов создана группа `dn: cn=<group_name>,ou=groups,dc=example,dc=com`, то укажите значение `cn=<group_name>,ou=groups,dc=example,dc=com` в поле **DN группы** и выберите роль **Администратор (admin)**.
9. Нажмите **Сохранить**.

Внешняя авторизация будет настроена и включена. При входе внешнего пользователя в систему на LDAP-сервере будет выполняться поиск групп, в которых он состоит. Если найденные группы совпадают с группами, указанными в маппинге, то пользователю будет назначена соответствующая роль. Если пользователь не найден ни в одной из групп или LDAP-группы недоступны или некорректны, доступ к системе будет запрещен.

### 9.1.2.2 TACACS-авторизация

Роли для внешних пользователей определяются на основе соответствия атрибутам этих пользователей в TACACS+.

Чтобы настроить TACACS-авторизацию для внешних пользователей, необходимо:

- включить внешнюю аутентификацию;
- включить внешнюю авторизацию и подключить TACACS-сервер;
- настроить соответствие атрибутов TACACS+ ролям пользователей в Angie ADC.

На стороне TACACS-сервера также должны быть настроены пользователи и их атрибуты.

Пример настройки:

```
group = admin {
 service = shell {
 set priv-lvl = 15
 }
}

user = admin {
 password = clear admin
 member = admin
}
```

### Настройка TACACS-авторизации

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC. В панели навигации перейдите в раздел **Система** → **Аутентификация и авторизация**.  
Откроется страница с настройками аутентификации и авторизации для внешних пользователей.
2. В блоке **Внешняя авторизация** переведите переключатель **Включить внешнюю авторизацию** в положение "включено" и выберите провайдера авторизации TACACS.
3. Задайте параметры подключения к серверу:
  - Адрес: IP-адрес или доменное имя TACACS-сервера.

- Порт: порт подключения к TACACS-серверу (по умолчанию 49).
  - Секрет: общий секрет для шифрования паролей.
4. Укажите в порядке приоритета атрибуты ролей пользователя в TACACS+, например `priv-lvl`, затем `role`. По этим атрибутам Angie ADC будет определять роль для пользователя.
  5. Укажите, какой сервис и протокол будут использоваться в запросе на авторизацию (AUTHOR). Параметры зависят от выбранного сервера. Например, для TACACS+ рекомендуется указать `service=shell` и `protocol=ip`.
  6. Задайте соответствие значений атрибутов TACACS+ ролям в Angie ADC, например `priv-lvl=15` → Администратор или `role=adc-admin` → Администратор.
  7. Нажмите Сохранить.

Внешняя авторизация будет настроена и включена. При входе внешнего пользователя в систему на TACACS-сервер будет отправлен запрос на авторизацию. Если атрибуты и значения в ответе TACACS совпадают с указанными в маппинге, то пользователю будет назначена соответствующая роль в Angie ADC. Если полученные данные не совпадают с указанными в маппинге или TACACS-сервер недоступен, доступ к системе будет запрещен.

### 9.1.2.3 RADIUS-авторизация

Роли для внешних пользователей определяются на основе соответствия атрибутам этих пользователей в RADIUS.

Чтобы настроить RADIUS-авторизацию для внешних пользователей, необходимо:

- включить внешнюю аутентификацию через RADIUS;
- включить внешнюю авторизацию через RADIUS;
- настроить соответствие атрибутов RADIUS ролям пользователей в Angie ADC.

Допускается использование следующих атрибутов ролей:

- `Filter-Id` — роль пользователя.
- `Class` — группа, к которой относится пользователь.
- `Tunnel-Private-Group-ID` — VLAN ID (используется для VLAN-авторизации).
- `VSA` — Vendor-Specific в формате `vsa:<vendorID>:<vendorType>` (например `vsa:9:1`).

На стороне RADIUS-сервера также должны быть настроены пользователи и их атрибуты.

Пример:

```
user1 Cleartext-Password := "P@ssword"
 Filter-Id := "adc-admin",
 Service-Type := Administrative-User,
 Cisco-AVPair := "shell:priv-lvl=15",
 Reply-Message := "Welcome, Admin",
 Class := "AdminGroup",
 Tunnel-Type := VLAN,
 Tunnel-Medium-Type := IEEE-802,
 Tunnel-Private-Group-ID := "100"

user2 Cleartext-Password := "P@ssword"
 Filter-Id := "adc-readonly",
 Service-Type := NAS-Prompt-User,
 Cisco-AVPair := "shell:priv-lvl=7",
 Reply-Message := "Welcome, Supervisor",
 Class := "SupervisorGroup",
```

```
Tunnel-Type := VLAN,
Tunnel-Medium-Type := IEEE-802,
Tunnel-Private-Group-ID := "200"
```

## Настройка RADIUS-авторизации

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC. В панели навигации перейдите в раздел Система → Аутентификация и авторизация.  
Откроется страница с настройками аутентификации и авторизации для внешних пользователей.
2. В блоке Внешняя авторизация переведите переключатель Включить внешнюю авторизацию в положение "включено" и выберите провайдера авторизации RADIUS.
3. Укажите атрибут роли пользователя в RADIUS, например Filter-Id, vsa:9:1 или другой используемый атрибут. По этому атрибуту Angie ADC будет определять роль для пользователя.
4. Задайте соответствие значений атрибутов RADIUS ролям в Angie ADC, например для Filter-Id укажите adc-admin → Администратор, а при использовании vsa:9:1 укажите shell:priv-lvl=15 → Администратор.
5. Нажмите Сохранить.

Внешняя авторизация будет настроена и включена. При входе внешнего пользователя в систему через RADIUS будут получены атрибуты его роли. Если атрибуты и значения совпадают с указанными в маппинге, то пользователю будет назначена соответствующая роль в Angie ADC. Если данные не совпадают с указанными в маппинге или RADIUS-сервер недоступен, доступ к системе будет запрещен.

### 9.1.2.4 Выключение внешней авторизации

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC. В панели навигации перейдите в раздел Система → Аутентификация и авторизация.  
Откроется страница с настройками аутентификации и авторизации для внешних пользователей.
2. В блоке Внешняя авторизация переведите переключатель Включить внешнюю авторизацию в положение "выключено".

Внешняя авторизация будет отключена. При входе в систему для внешних пользователей будет отображаться сообщение, что доступ запрещен.

### 9.1.3 Настройка NTP

NTP (Network Time Protocol) позволяет синхронизировать системное время на всех компонентах системы Angie ADC. Вы можете добавить один или несколько NTP-серверов, которые будут использоваться как источники времени.

В интерфейсе Angie ADC отображается статус службы NTP и состояние серверов (источников времени).

Статусы службы NTP:

- **активный** — служба NTP включена.
- **выключен** — служба NTP выключена.
- **есть проблемы** — возникли проблемы с синхронизацией времени.

- не отвечает — служба недоступна.
- данные устарели — не удалось получить свежие данные.
- применение настроек... — идет применение изменений.

У NTP-серверов могут быть следующие статусы:

- активный — сервер доступен.
- есть проблемы — возникли проблемы с синхронизацией времени.
- не отвечает — сервер недоступен.
- неизвестно — статус сервера не определен.
- применение настроек... — идет применение изменений.

### 9.1.3.1 Настройка конфигурации NTP

1. В веб-интерфейсе Angie ADC перейдите Система → NTP.

Откроется окно Конфигурация NTP.

2. Включите переключатель NTP, чтобы запустить службу синхронизации NTP.
3. Чтобы добавить NTP-сервер, нажмите Добавить сервер и заполните необходимые поля:

- Адрес NTP-сервера, например `ntp1.vniiftri.ru`.
- Минимальный и максимальный интервалы для частоты опроса сервера. Частота опроса может меняться динамически: при нестабильном времени сервер опрашивается чаще, при стабильной синхронизации — реже.

В качестве значения указывается степень двойки, интервал опроса NTP-сервера рассчитывается как 2 в степени *n* секунд.

Например:

- $6 \rightarrow 2^6 = 64$  секунды;
- $10 \rightarrow 2^{10} = 1024$  секунды (~17 минут).

4. Нажмите Добавить.
5. Чтобы изменить параметры сервера, нажмите на имя сервера в таблице. Откроется окно с параметрами сервера. Внесите необходимые правки и сохраните изменения.
6. Чтобы удалить сервер, нажмите значок удаления в таблице напротив этого сервера.

### 9.1.3.2 CLI

Можно выполнять следующие операции:

- Включение NTP (`set system ntp enable`);
- Выключение NTP (`unset system ntp enable`);
- Добавление NTP-сервера (`set system ntp server <name>`);
- Проверка статуса NTP (`ntp`);
- Удаление NTP-сервера (`unset system ntp server <name>`).

Подробнее см. *ntp* и *configuration*.

## 9.1.4 Настройка конфигурации

В этой статье:

- *Hostname*
- *Сетевые интерфейсы*

### 9.1.4.1 Hostname

Имя устройства Angie ADC задается при разворачивании системы. В дальнейшем имя устройства отображается в верхней части экрана веб-интерфейса.

#### Изменение имени устройства

1. В веб-интерфейсе Angie ADC перейдите Система → Конфигурация.
2. В поле `Hostname` (имя устройства) введите новое имя устройства и нажмите Сохранить.

#### CLI

Можно выполнять следующие операции:

- Получение имени устройства.
- Изменение имени устройства.

Доступные команды CLI см. в описании команды *set (CLI)*.

#### Мастер настройки

Можно выполнять следующие операции:

- Просмотр имени устройства.
- Изменение имени устройства.

Подробнее см. *Настройка в мастере*.

### 9.1.4.2 Сетевые интерфейсы

Вы можете просмотреть и изменить параметры *настроенных сетевых интерфейсов* в веб-интерфейсе.

#### Просмотр настроенных сетевых интерфейсов

1. В веб-интерфейсе Angie ADC перейдите Система → Конфигурация.

В открывшемся окне в блоке **Сетевые интерфейсы** отображается список настроенных сетевых интерфейсов.

Для каждого интерфейса отображаются следующие параметры:

- Имя сетевого интерфейса.
- MAC-адрес (формат: "XX:XX:XX:XX:XX:XX").
- Тип конфигурации: `static`, DHCP.
- Массив IPv4-адресов в формате CIDR.

- Массив IPv6-адресов в формате CIDR.
- IP-адрес шлюза по умолчанию (глобальный для всех интерфейсов), если установлен.
- Массив IP-адресов DNS-серверов.
- Массив доменов поиска DNS.

## Изменение параметров сетевого интерфейса

### Важно

Не рекомендуется изменять настройки интерфейсов узлов, объединенных в пару высокой доступности, иначе пара может потерять связность и работоспособность.

1. В веб-интерфейсе Angie ADC перейдите Система → Конфигурация.
2. В блоке Сетевые интерфейсы нажмите на сетевой интерфейс, параметры которого вы хотите изменить.

Откроется окно с параметрами выбранного сетевого интерфейса.

### Примечание

Если для интерфейса был указан способ получения настроек по DHCP, то в окне редактирования будет отображаться подсказка с DHCP-параметрами интерфейса.

3. Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить.

## CLI

Можно выполнять следующие операции:

- Просмотр списка сетевых интерфейсов.
- Изменение параметров сетевых интерфейсов.

Доступные команды CLI см. в описании команды *set (CLI)*.

## Мастер настройки

Можно выполнять следующие операции:

- Просмотр и настройка сетевых интерфейсов, бондов и VLAN-интерфейсов.

Подробнее см. *Настройка в мастере*.

## 9.1.5 Управление пользователями

В системе Angie ADC могут работать локальные пользователи системы и внешние пользователи, аутентифицированные через внешний сервер аутентификации.

Пользователям можно назначить одну из следующих ролей:

- **Администратор:** обладает полными правами на все действия в системе;
- **Супервизор:** может только просматривать информацию в системе.

### Важно

При двух неудачных попытках входа в течение одного часа любой пользователь будет временно заблокирован.

### 9.1.5.1 Локальные пользователи

По умолчанию предустановлен локальный пользователь **admin** с правами администратора. Пользователь **admin** нужен для создания пары высокой доступности.

### Важно

Рекомендуется сменить пароль для пользователя **admin** после первого входа.

Локальные пользователи системы отображаются в веб-интерфейсе в разделе Система → Пользователи. Для каждого пользователя представлена следующая информация:

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Логин       | Логин пользователя в системе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Имя         | Собственное имя пользователя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Фамилия     | Фамилия пользователя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Статус      | Статус пользователя в системе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Активный</b> — пользователь имеет доступ к системе.</li> <li>• <b>Неактивный</b> — у пользователя временно отключен доступ к системе, например, на время отпуска.</li> <li>• <b>Удален</b> — пользователь удален, но может отображаться в списке, если включен переключатель Показывать удаленных пользователей.</li> </ul> |
| Роль        | Роль пользователя в системе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Администратор</b> — обладает полными правами на все действия в системе.</li> <li>• <b>Супервизор</b> — может только просматривать информацию в системе.</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| Комментарий | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



#### 9.1.5.2 Внешние пользователи

Angie ADC поддерживает аутентификацию и авторизацию пользователей через внешний сервер. При использовании внешней аутентификации и авторизации данные о пользователях хранятся на внешнем сервере. У системы нет доступа к данным пользователя.

На данный момент поддерживаются провайдеры RADIUS, LDAP и TACACS. Подробнее см. [Аутентификация](#) и [Авторизация](#).

#### 9.1.5.3 Добавление локального пользователя

Чтобы добавить нового локального пользователя:

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC. В панели навигации перейдите в раздел Система → Пользователи.

Откроется список пользователей.

2. В открывшемся окне нажмите кнопку + **Добавить пользователя**.
3. Укажите логин, пароль, имя и фамилию нового пользователя, а также его роль и нажмите **Добавить**.

Требования:

- Логин — допускаются латинские буквы, цифры, а также специальные символы: \_ - . @ ! # \$ % ^ & \* ( ) = +.
- Пароль — допускаются латинские буквы, цифры, а также специальные символы: \_ - . @ ! # \$ % ^ & \* ( ) = +. Минимум восемь символов.
- Имя — допускаются только буквы латиницы и кириллицы, а также дефис и пробел.
- Фамилия — допускаются только буквы латиницы и кириллицы, а также дефис и пробел.
- Роль: **Администратор** — обладает полными правами на все действия в системе; **Супервизор** — может только просматривать информацию в системе.

Новый пользователь отобразится в таблице.

#### 9.1.5.4 Изменение учетных данных и статуса локального пользователя

Чтобы изменить данные локального пользователя:

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC. В панели навигации перейдите в раздел Система → Пользователи.

Откроется список пользователей.

2. Нажмите значок редактирования рядом с пользователем, данные или статус которого вы хотите изменить.
3. В открывшемся окне укажите новые данные и нажмите **Сохранить**.

Информация о пользователе будет обновлена.

#### 9.1.5.5 Удаление локального пользователя

Чтобы удалить локального пользователя:

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC. В панели навигации перейдите в раздел Система → Пользователи. Откроется список пользователей.
2. Нажмите значок удаления рядом с пользователем, запись о котором вы хотите удалить.

Пользователь будет удален из списка, но будет отображаться в списке пользователей, если включен переключатель Показывать удаленных пользователей. В дальнейшем вы можете просмотреть список удаленных пользователей при аудите системы.

#### Примечание

Если вы захотите вернуть удаленного пользователя в систему, необходимо изменить его статус на **Активный**.

#### 9.1.6 Выбор репозитория для резервного копирования

В Angie ADC поддерживаются два типа репозитория для хранения *резервных копий конфигурации балансировщика нагрузки*, локальный (**filesystem**) и внешний (**S3**). Для надежного хранения данных рекомендуется использовать внешний репозиторий. Резервная копия в любом репозитории обновляется автоматически при внесении изменений и сохранении новой конфигурации балансировщика нагрузки.

*Локальный репозиторий filesystem* подключен по умолчанию. При использовании локального репозитория резервные копии хранятся в файловой системе внутри Angie ADC.

#### Примечание

При подключении нового репозитория (локального или внешнего) резервная копия в локальном репозитории автоматически удаляется.

*Внешний репозиторий* подключается по протоколу S3. Мы рекомендуем использовать внешний S3-совместимый репозиторий для хранения резервных копий конфигурации. В отличие от локального репозитория, при отключении внешнего репозитория резервные копии в нем сохраняются.

##### 9.1.6.1 Управление репозиториями

#### Просмотр информации о текущем репозитории

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC. В панели навигации перейдите в раздел Система → Репозиторий.
- Откроется страница с информацией о текущем репозитории.

## Подключение локального репозитория

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC. В панели навигации перейдите в раздел Система → Репозиторий.

Откроется страница с информацией о текущем репозитории.

2. Перейдите на вкладку Filesystem.
3. Нажмите Подключить.

Будет подключен локальный репозиторий и создана резервная копия конфигурации балансировщика.

### Примечание

Если у вас до этого уже была сохранена резервная копия в filesystem, она будет удалена.

## Подключение внешнего репозитория (S3)

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC. В панели навигации перейдите в раздел Система → Репозиторий.

Откроется страница с информацией о текущем репозитории.

2. Перейдите на вкладку S3.
3. Заполните поля для подключения репозитория:

- Конечная точка
- Имя корзины
- Ключ доступа
- Секретный токен

4. Нажмите Подключить.

Если вы подключаете репозиторий, в котором уже была резервная копия конфигурации, то будет использована эта копия. Если подключается новый репозиторий, будет создана резервная копия текущей конфигурации балансировщика.

### Примечание

Если у вас до этого уже была сохранена резервная копия в filesystem, она будет удалена.

## 9.2 Управление сертификатами

Angie ADC поддерживает два типа сертификатов:

- сертификат управления (management) — используется для защищенного подключения к веб-интерфейсу Angie ADC (HTTPS); в системе может быть только один такой сертификат.
- сертификаты данных (data) — используются для обработки TLS-соединений балансируемого трафика; в систему можно загрузить несколько сертификатов такого типа.

### Важно

Для работы с сертификатами через веб-интерфейс необходимо предварительно создать кластер Angie ADC. Подробнее см. в статье [Создание кластера](#).

## 9.2.1 Загрузка сертификата управления и включение защищенного соединения

### Примечание

Поддерживается загрузка и использование только одного сертификата управления (management). При загрузке нового сертификата предыдущий автоматически удаляется.

1. В веб-интерфейсе Angie ADC перейдите в раздел Система → Конфигурация.
2. В блоке Управление HTTPS нажмите Загрузить сертификат и включить HTTPS.
3. В открывшемся окне введите данные сертификата и ключа в формате PEM.
4. Нажмите Загрузить.

Сертификат будет загружен. В блоке Управление HTTPS будет отображаться статус HTTPS (выключен) и данные о сертификате: дата загрузки и срок действия.

5. Нажмите Включить HTTPS, чтобы включить использование защищенного соединения. После этого веб-интерфейс автоматически откроется по HTTPS.

## 9.2.2 Загрузка сертификата данных

1. В веб-интерфейсе Angie ADC перейдите в раздел Система → Сертификаты.
2. Нажмите Загрузить сертификат и заполните следующие поля:
  - **Имя сертификата** — произвольное имя сертификата, которое будет отображаться в системе.
  - **Сертификат** — содержимое файла сертификата.
  - **Приватный ключ** — содержимое файла приватного ключа.
3. Нажмите Сохранить.

Сертификат будет загружен. На странице Сертификаты будут отображаться данные о сертификате: имя, срок действия, дата загрузки и пути к сертификату и ключу.

### Примечание

После загрузки сертификата необходимо вручную настроить его использование в *конфигурации балансировщика нагрузки*.

Например:

```
server {
 listen 80;
 listen [::]:80;
 listen 443 ssl;
 listen [::]:443 ssl;
 server_name localhost;
```

```

ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers AES128-SHA:AES256-SHA:RC4-SHA:DES-CBC3-SHA:RC4-MD5;
ssl_certificate /etc/angie-lb/crt/active/example.crt;
ssl_certificate_key /etc/angie-lb/crt/active/example.key;
ssl_session_cache shared:SSL:10m;
ssl_session_timeout 10m;

if ($scheme = http) {
 return 301 https://$host:443$request_uri;
}

location
}

```

## 9.3 Журналы событий и экспорт

Angie ADC записывает все события системы и действия пользователей в веб-интерфейсе в журналы событий. Вы можете просмотреть журналы событий через CLI и настроить отправку событий на удаленный syslog-сервер для дальнейшего анализа и аудита.

### 9.3.1 Просмотр журналов событий

Журналы событий Angie ADC можно посмотреть через *CLI*.

Синтаксис: `logs <entity> [{follow|transfer}]`.

Поддерживается *фильтрация*.

Значения для <entity>:

|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| adc-gslb            | События модуля GSLB (глобальная балансировка)                                                           |
| adc-server          | События модуля, обеспечивающего выполнение всего предоставляемого функционала Angie ADC (входная точка) |
| adc-system          | События модуля, отвечающего за выполнение системных команд Angie ADC                                    |
| adc-tracker         | События модуля, отвечающего за RHI-функционал                                                           |
| certificate-manager | События сервиса управления сертификатами                                                                |
| ctrl-access         | События из access_log модуля, отвечающего за кластерное взаимодействие                                  |
| ctrl-error          | События из error_log модуля, отвечающего за кластерное взаимодействие                                   |
| gslb-component      | События модуля конфигурации GSLB                                                                        |
| kern                | События ядра                                                                                            |
| lb-access           | События из access_log балансировщика нагрузки                                                           |
| lb-error            | События из error_log балансировщика нагрузки                                                            |
| mgmt-access         | События из access_log модуля, отвечающего за управление Angie ADC                                       |
| mgmt-error          | События из error_log модуля, отвечающего за управление Angie ADC                                        |
| session-store       | События модуля, отвечающего за хранение sticky-сессий в паре высокой доступности                        |
| storage             | События из storage_log модуля, отвечающего за управление Angie ADC                                      |
| upgrade             | События обновления Angie ADC                                                                            |

Дополнительные параметры:

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| <b>follow</b>   | Вывод записей в режиме реального времени.          |
| <b>transfer</b> | Копирование записей в директорию <b>transfer</b> . |

### 9.3.2 Экспорт логов

Angie ADC позволяет экспортировать события в работе системы на удаленные серверы по syslog-протоколу. Для работы функциональности необходимо настроить syslog-серверы, на которые будут отправляться события, и указать уровни критичности событий, определяющие, какие события будут отправляться на удаленный сервер.

Поддерживаются следующие уровни критичности событий:

- **EMERGENCY** — только события, приводящие к аварийной ситуации и полному отказу системы.
- **ALERT** — критические ошибки безопасности или выход из строя важных сервисов.
- **CRITICAL** — серьезные проблемы, которые требуют немедленного исправления.
- **ERROR** — ошибки, влияющие на работу системы, но не приводящие к ее остановке.
- **WARNING** — предупреждения о возможных проблемах.
- **NOTICE** — уведомления о событиях.
- **INFO** — информационные сообщения (сообщения аудита дополнительно имеют помету **audit**).
- **DEBUG** — события отладки.

#### 9.3.2.1 Создание нового syslog-сервера

1. В веб-интерфейсе Angie ADC перейдите **Система → Логирование**.

Откроется окно **Логирование**. В этом окне отображаются настроенные syslog-серверы.

2. Чтобы добавить новый syslog-сервер, нажмите **Добавить сервер**. В открывшемся окне **Новый сервер** заполните следующие поля:

- Имя сервера (до 255 символов).
- Доменное имя или IP-адрес (до 255 символов).
- Порт (по умолчанию используется 514).
- Протокол: TCP или UDP (по умолчанию: UDP).
- Уровни критичности: выберите уровни критичности событий, определяющие, какие события будут отправляться на сервер (доступные уровни см. выше).

3. Нажмите **Добавить сервер**.

Новый сервер отобразится в списке настроенных syslog-серверов.

4. Чтобы протестировать соединение с новым сервером, нажмите на имя этого сервера в таблице. Откроется окно с параметрами выбранного сервера.

5. Нажмите **Проверить соединение**. В случае установки соединения отобразится сообщение **Подключение прошло успешно**.

### 9.3.2.2 Просмотр настроенных syslog-серверов

1. В веб-интерфейсе Angie ADC перейдите Система → Логирование.  
Откроется окно Логирование. В этом окне отображаются настроенные syslog-серверы.
2. Нажмите на конкретный сервер, чтобы просмотреть его параметры.

### 9.3.2.3 Изменение параметров syslog-сервера

1. Перейдите в веб-интерфейс Система → Логирование → <имя\_сервера>.  
Откроется окно с параметрами выбранного сервера.
2. Чтобы включить или выключить передачу событий на выбранный syslog-сервер, переведите переключатель **Включить** в соответствующее положение.
3. Чтобы изменить параметры сервера, внесите необходимые правки и нажмите **Сохранить**.
4. Чтобы протестировать соединение с сервером, нажмите **Проверить соединение**.
5. Чтобы удалить сервер, нажмите значок удаления напротив этого сервера.

### 9.3.2.4 CLI

Можно выполнять следующие операции:

- Создание syslog-сервера.
- Получение списка syslog-серверов.
- Изменение параметров syslog-сервера.
- Удаление syslog-сервера.
- Проверка подключения к syslog-серверу.

Доступные команды CLI см. в описании команды *syslog*.

## 9.4 Аудит действий пользователей

Действия пользователей, выполняемые в веб-интерфейсе, записываются в журнал событий Angie ADC и имеют помету "msg":"audit".

#### Примечание

На данный момент логируются только действия, выполняемые через API. В дальнейших релизах будет реализовано логирование действий пользователей, выполняемых через CLI.

Просмотреть журнал событий можно *через CLI*. Для этого необходимо ввести команды `logs → adc-server`.

При *отправке на syslog-сервер* события аудита помечаются с помощью пользовательской категории `facility=local4` (в соответствии с RFC 3164). Вы можете настроить фильтрацию по `facility=local4` на своем syslog-сервере для обработки только аудит-логов.

В сообщениях аудита выводятся следующие поля:

- `time` — время фиксации события.
- `level` — уровень критичности события: всегда `INFO` (информационное событие).
- `msg` — тип события: всегда `audit` (аудит действий пользователя).

- `app` — устройство, на котором произошло событие.
- `node_id` — имя устройства, на котором произошло событие.
- `actor_id` — идентификатор пользователя, инициировавшего событие.
- `actor_name` — имя пользователя, инициировавшего событие.
- `actor_auth_source` — тип аутентификации пользователя, например локальная или RADIUS.
- `resource` — категория объекта, к которому относится операция.
- `operation` — выполняемая операция, например `read`, `update`, `delete`.
- `mutating` — изменяет ли выполняемая операция систему (`true`, `false`).
- `resource_id` — идентификатор конкретного экземпляра объекта, если применимо.
- `actor_host` — IP-адрес клиента.
- `client_channel` — канал взаимодействия, например веб-интерфейс, CLI или межсервисный вызов.
- `duration_ms` — время выполнения операции в миллисекундах.
- `result` — результат выполнения (`OK`, `InvalidArgument`).
- `stage` — стадия выполнения операции: `pre` — намерение выполнить действие, `post` — результат выполнения.
- `request_id` — идентификатор запроса, связывающий события одной операции.
- `trace_id` — идентификатор цепочки выполнения запроса.
- `span_id` — идентификатор конкретной операции внутри цепочки выполнения запроса.

## 9.5 Диагностика сети

Вы можете проводить базовую диагностику сети через веб-интерфейс (Диагностика → Сеть). Поддерживаются команды `ping`, `curl` и `traceroute`. На вкладке отображается окно для ввода команды и окно вывода, в котором в режиме реального времени отображается процесс выполнения команды. При необходимости можно выгрузить отчет в HTML-формате (кнопка Сохранить).

Команды `ping` и `traceroute` поддерживают все стандартные аргументы (см. документацию `ping`, `traceroute` на [man7.org](http://man7.org)).

Команда `curl` имеет ограничения:

- Разрешены все поддерживаемые протоколы, кроме `file` (см. документацию `curl` на [man7.org](http://man7.org)).
- Разрешены только следующие аргументы:
  - `--v` (`--verbose`)
  - `--s` (`--silent`)
  - `--S` (`--show-error`)
  - `--i` (`--include`)
  - `--I` (`--head`)
  - `--L` (`--location`)
  - `--k` (`--insecure`)
  - `--m` (`--max-time`)
  - `--x` (`--proxy`)
  - `--u` (`--user`)



- --H (--header)
- --A (--user-agent)
- --e (--referer)
- --d (--data)
- --b (--cookie)
- --G (--get)
- --X (--request)
- --w (--write-out)

Примеры:

```
curl https://example.com # проверка доступности веб-сервиса по HTTP/HTTPS
ping 192.0.2.10 # проверка сетевой доступности узла и времени отклика
traceroute 192.0.2.10 # определение маршрута до удаленного узла
```

#### **i** Примечание

Также доступна расширенная диагностика через CLI (контекст *diagnostics*, поддерживаемые команды: `arping`, `diag`, `nslookup`, `ping`, `pingc`, `ss`, `ssldump`, `tcpdump`, `traceroute`).

## 9.6 Справочник команд (CLI)

Рекомендуемый интерфейс для всех операций кроме настройки VRRP — CLI на порту 2222 или 22.

#### **ii** Важно

Настройка VRRP поддерживается только через CLI на порту 2022 (подробнее см. *VRRP-маршрутизация*).

Возможности: автодополнение команд по **TAB**; поддержка истории команд; подсказки по синтаксису команд по нажатию **?**; поддержка цветовой схемы; поддержка сокращенных команд.

### Запуск CLI на порту 2222

При запуске Angie ADC интерфейс командной строки Angie ADC будет доступен по SSH-протоколу на порту 2222. Доступ осуществляется с помощью SSH-клиента.

Чтобы запустить интерфейс командной строки (CLI), выполните следующие действия:

1. Подключитесь к SSH-серверу:

```
ssh -p 2222 user@localhost
```

2. После подключения сервер запросит пароль для авторизации. Введите пароль:

```
user@localhost's password:
#
```

Если авторизация прошла успешно, откроется терминал Angie ADC. Справка доступна по **?**.

3. Для настройки протоколов BGP, OSPF и BFD дополнительно перейдите в настройки `vttysh`:

```
vttysh
```

Команда переключит вас в конфигурационный режим, где можно вносить изменения.

## Запуск CLI на порту 2022

При запуске Angie ADC интерфейс командной строки Angie ADC будет доступен по SSH-протоколу на порту 2022. Доступ осуществляется с помощью SSH-клиента.

Чтобы запустить интерфейс командной строки (CLI), выполните следующие действия:

1. Подключитесь к SSH-серверу:

```
ssh -p 2022 user@localhost
```

2. После подключения сервер запросит пароль для авторизации. Введите пароль:

```
user@localhost's password:
#
```

Если авторизация прошла успешно, откроется терминал Angie ADC. Справка доступна по ?.

3. Для настройки протоколов BGP, OSPF и BFD дополнительно перейдите в настройки vttysh:

```
vttysh
```

Команда переключит вас в конфигурационный режим, где можно вносить изменения.

### 9.6.1 Поддерживаемые команды

Ниже приведен список команд в алфавитном порядке для новой версии CLI (на порту 2222).

Основные команды:

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <i>configuration</i> | Переход в режим настройки Angie ADC                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>commit</i>           | Применение конфигурации-кандидата вместо текущей конфигурации.                                                                                                                                                                                                   |
| <i>end</i>              | Выход из режима настройки <b>configuration</b> .                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>rollback</i>         | Отмена всех изменений в конфигурации-кандидате.                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>set</i>              | Изменение текущей конфигурации: добавление строки (создает конфигурацию-кандидат): <ul style="list-style-type: none"> <li>• системные настройки: hostname / interface / ntp / sysctl / timezone;</li> <li>• настройки маршрутизации: ip route / rule.</li> </ul> |
| <i>show</i>             | Просмотр текущей конфигурации и конфигурации-кандидата.                                                                                                                                                                                                          |
| <i>unset</i>            | Изменение текущей конфигурации: удаление строки (создает конфигурацию-кандидат).                                                                                                                                                                                 |
| 2. <i>diagnostics</i>   | Сетевая диагностика                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>arping</i>           | Отправка ARP-запросов сетевым хостам.                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>diag</i>             | Общая диагностика системы.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>nslookup</i>         | Выполнение DNS-запросов.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>ping</i>             | Выполнение команды <b>ping</b> .                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>pingc</i>            | Выполнение команды <b>ping</b> в стиле Cisco.                                                                                                                                                                                                                    |

продолжается на следующей странице

Таблица 1 – продолжение с предыдущей страницы

|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>ss</i>             | Просмотр информации о сетевых соединениях, портах и статистике сетевых сокетов.                   |
| <i>ssldump</i>        | Анализ SSL/TLS-трафика.                                                                           |
| <i>tcpdump</i>        | Анализ сетевого трафика.                                                                          |
| <i>traceroute</i>     | Трассировка маршрута следования пакетов.                                                          |
| 3. <i>firewall</i>    | Управление правилами брандмауэра                                                                  |
| <i>list</i>           | Вывод списка правил брандмауэра Angie ADC                                                         |
| <i>no open</i>        | Закрытие порта в брандмауэре Angie ADC                                                            |
| <i>open</i>           | Открытие порта в брандмауэре Angie ADC                                                            |
| <i>save</i>           | Сохранение правил брандмауэра Angie ADC                                                           |
| 4. <i>ip</i>          | Стандартное управление сетевыми интерфейсами, маршрутами, адресами и правилами IP-трафика в Linux |
| 5. <i>logs</i>        | Просмотр журналов                                                                                 |
| 6. <i>modules</i>     | Просмотр информации о динамических модулях                                                        |
| <i>info</i>           | Получение информации о динамическом модуле Angie ADC                                              |
| <i>list</i>           | Получение списка доступных динамических модулей Angie ADC                                         |
| 7. <i>ps</i>          | Отображение информации о процессах, запущенных в системе                                          |
| 8. <i>settings</i>    | Просмотр и изменение системных настроек Angie ADC (NTP, отладка, настройка времени и т. д.)       |
| <i>angie debug</i>    | Включение режима отладки для локального балансировщика нагрузки                                   |
| <i>no angie debug</i> | Отключение режима отладки                                                                         |
| <i>reload</i>         | Перезагрузка элементов Angie ADC                                                                  |
| <i>sysctl</i>         | Просмотр параметров ядра Linux в реальном времени                                                 |
| <i>syslog</i>         | Управление syslog/Logstash-серверами логирования.                                                 |
| 9. <i>system</i>      | Перезагрузка и обновление Angie ADC                                                               |
| <i>ntp</i>            | Просмотр статуса NTP                                                                              |
| <i>reboot</i>         | Перезагрузка системы Angie ADC                                                                    |
| <i>stat</i>           | Просмотр статистики системы Angie ADC                                                             |
| <i>time</i>           | Просмотр и установка системного времени                                                           |
| <i>timezone</i>       | Просмотр часового пояса системы                                                                   |
| <i>upgrade</i>        | Обновление Angie ADC                                                                              |
| <i>version</i>        | Просмотр версии Angie ADC                                                                         |
| 10. <i>transfer</i>   | Работа с директорией <b>transfer</b>                                                              |
| <i>edit</i>           | Редактирование файла в текущей директории.                                                        |
| <i>ls</i>             | Получение списка файлов в директории <b>transfer</b>                                              |
| <i>rm</i>             | Удаление файла в директории <b>transfer</b>                                                       |
| <i>view</i>           | Просмотр содержимого файла в директории <b>transfer</b>                                           |
| 11. <i>vttysh</i>     | Переход к настройкам маршрутизации по протоколам BGP и OSPF                                       |

Служебные команды:

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| exit или Ctrl+Z | Выход из контекста       |
| quit или Ctrl+Q | Завершение сессии        |
| show            | Вывод текущего состояния |
| ?               | Список доступных команд  |

### 9.6.2 Синтаксис

```
command option0 {option1|option2|...|option N} [option3] [{option4|option5|...|option M}] [option6 <user-input1>] [<user-input2>] <user-input3>
```

Параметры:

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| command                          | команда                                               |
| option0                          | обязательный параметр                                 |
| {option1 option2 ... option N}   | выбор из списка обязательных параметров               |
| [option3]                        | необязательный параметр                               |
| [{option4 option5 ... option M}] | выбор из списка необязательных параметров             |
| [option6 <user-input1>]          | необязательный параметр с пользовательским аргументом |
| [<user-input2>]                  | необязательный пользовательский аргумент              |
| <user-input3>                    | обязательный пользовательский аргумент                |

### 9.6.3 configuration

Режим настройки Angie ADC. В этом режиме можно изменять текущую конфигурацию Angie ADC.

Чтобы внести изменения:

1. Задайте необходимые параметры с помощью команд **set** (добавляет строку) и **unset** (удаляет строку).
2. Сравните текущую конфигурацию и конфигурацию-кандидат с помощью команды **show**.
3. Примените изменения с помощью команды **commit**.

#### Важно

Изменения будут применены только после выполнения команды **commit**.

Если необходимо, вы можете откатить всю конфигурацию-кандидат с помощью команды **rollback** до ее сохранения.

Пример:

```
$$ configuration
set system interface enp0s2 type dhcp
show
-> Current configuration
set system interface enp0s2 type static
set system interface enp0s2 ip address 10.21.20.31/22
set system interface enp0s2 ip gateway 10.21.20.1
set system interface enp0s2 ip dns 8.8.8.8
set system interface enp0s2 ip dns 1.1.1.1

-> Candidate configuration
```

```
set system interface enp0s2 type dhcp
commit
```

Поддерживаемые команды:

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>configuration</b> | Вход в режим настройки                                                             |
| <i>commit</i>        | Применение конфигурации-кандидата вместо текущей конфигурации.                     |
| <i>end</i>           | Выход из режима настройки <b>configuration</b> .                                   |
| <i>rollback</i>      | Отменяет все изменения в конфигурации-кандидате.                                   |
| <i>set</i>           | Изменение текущей конфигурации: добавление строки (создает конфигурацию-кандидат). |
| <i>show</i>          | Просмотр текущей конфигурации и конфигурации-кандидата.                            |
| <i>unset</i>         | Изменение текущей конфигурации: удаление строки (создает конфигурацию-кандидат).   |

### 9.6.3.1 commit

Применение конфигурации-кандидата в качестве активной конфигурации.

### 9.6.3.2 end

Выход из режима **configuration**.

### 9.6.3.3 rollback

Отменяет все изменения в конфигурации-кандидате.

### 9.6.3.4 set

Переход к изменению текущей конфигурации Angie ADC.

#### **Важно**

Будет создана конфигурация-кандидат. Изменения будут применены только после выполнения команды **commit**.

Синтаксис: **set system <system\_input> | ip <ip\_input>**, где:

- **system <system\_input>** — изменение параметров конфигурации (hostname / interface / ntp / sysctl / timezone);
- **ip <ip\_input>** — настройка маршрутов и правил IP-трафика (route / rule).

Возможные варианты **<system\_input>**:

- **set system hostname <name>** — установка имени хоста для Angie ADC.
- **set system interface <name> {ip <keyword> <value> | type {static | dhcp}}** — настройка интерфейса.
  - Возможные значения для **<keyword>**:
    - \* **address** — установка IP-адреса для интерфейса.
    - \* **gateway** — установка шлюза для интерфейса.

- \* `dns` — установка DNS-адреса для интерфейса.
- \* `searches` — установка доменов поиска для интерфейса (до 10 доменов).
- `type static` — используется по умолчанию. Этот параметр можно не указывать явно.
- `type dhcp` — удаляет все IP-параметры интерфейса и включает режим автоматического получения настроек с DHCP-сервера.
- `set system ntp enable | ntp server <name> [minpoll <value>] [maxpoll <value>]`

Параметры:

- `enable` — включение службы NTP-синхронизации.
- `server <name>` — добавление нового NTP-сервера.
- `minpoll <value>` — минимальный интервал опроса как степень двойки (от 4 до 17, по умолчанию: 6), необязательный параметр.
- `maxpoll <value>` — максимальный интервал опроса как степень двойки (от 4 до 17, по умолчанию: 10), необязательный параметр.
- `set system sysctl <variable> <value>` — настройка параметров ядра Linux (`variable` — настраиваемый параметр, `value` — его значение).
- `set system timezone <value>`

Часовой пояс определяет смещение локального времени относительно UTC. Изменение часового пояса не изменяет системное время (Unix timestamp), а только влияет на его отображение. Часовой пояс должен быть указан в формате IANA Time Zone Database (например, Europe/Moscow) или в виде аббревиатуры (например, UTC, EST, PST).

Примеры:

```
$$ configuration
set system hostname adc-home
set system interface enp0s2 ip address 10.21.20.39/22
set system interface enp0s2 ip gateway 10.21.20.1
set system interface enp0s2 ip dns 8.8.8.8
set system interface enp0s2 ip searches angie.software.ru
set system sysctl net.ipv4.ip_forward 1
set system sysctl net.core.somaxconn 1024
set system ntp server pool.ntp.org minpoll 4 maxpoll 17
set system timezone Europe/Moscow
```

Возможные варианты `<ip_input>`:

- `rule from <address> table <value>` — установка правила.
- `route <address> {nexthop <address> | interface <name>} [table <value>] [type local]` — установка маршрута. Минимально необходимо задать адрес и `nexthop` или `interface`, остальные параметры (таблица маршрутизации и тип маршрута) опциональны.

Пример:

```
$$ configuration
set ip rule from 0.0.0.0/0 table 100
set ip route 0.0.0.0/0 nexthop 10.90.90.90
```

#### 9.6.3.5 show

Просмотр текущей конфигурации и конфигурации-кандидата.

#### 9.6.3.6 unset

Переход к изменению текущей конфигурации Angie ADC. Удаляет параметр из конфигурации-кандидата.

#### **Важно**

Будет создана конфигурация-кандидат. Изменения будут применены только после выполнения команды `commit`.

Пример:

```
$$ configuration
unset ip rule from 0.0.0.0/0 table 100
show
-> Current configuration
set system interface enp0s2 type static
set system interface enp0s2 ip address 10.21.20.31/22
set ip rule from 0.0.0.0/0 table 100

-> Candidate configuration
set system interface enp0s2 type static
set system interface enp0s2 ip address 10.21.20.31/22
commit
```

### 9.6.4 diagnostics

Контекст `diagnostics` позволяет проводить диагностику сети и анализировать сетевой трафик.

Поддерживаемые команды:

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <code>diagnostics</code> | Вход в контекст                                                                 |
| <code>arping</code>      | Отправка ARP-запросов сетевым хостам.                                           |
| <code>diag</code>        | Общая диагностика системы.                                                      |
| <code>nslookup</code>    | Выполнение DNS-запросов.                                                        |
| <code>ping</code>        | Выполнение команды <code>ping</code> .                                          |
| <code>pingc</code>       | Выполнение команды <code>ping</code> в стиле Cisco.                             |
| <code>ss</code>          | Просмотр информации о сетевых соединениях, портах и статистике сетевых сокетов. |
| <code>ssldump</code>     | Анализ SSL/TLS-трафика.                                                         |
| <code>tcpdump</code>     | Анализ сетевого трафика.                                                        |
| <code>traceroute</code>  | Трассировка маршрута следования пакетов.                                        |

#### 9.6.4.1 arping

Отправка ARP-запросов сетевым хостам.

Синтаксис: `arping [-c <count>] [-w <deadline>] [-t <interval>] [-if <interface>] [-src <source>] [-d] [-u] [-a] [-f] [-b] [-q] <target>`

Параметры:

- `-c <count>` — количество ARP-запросов для отправки перед завершением команды;
- `-w <deadline>` — максимальное время ожидания ответа в секундах;
- `-t <interval>` — интервал между отправкой запросов в секундах;
- `-if <interface>` — сетевой интерфейс, через который отправлять запросы;
- `-src <source>` — исходный IP-адрес для использования в запросах;
- `-d` — режим обнаружения дубликатов адресов;
- `-u` — режим незапрошенного ARP: отправка ARP-пакетов без ожидания ответа (для обновления ARP-кэша);
- `-a` — режим ответа ARP: команда будет отвечать на входящие ARP-запросы;
- `-f` — завершить выполнение при получении первого ответа;
- `-b` — широковещательный режим: отправка запросов на широковещательный адрес;
- `-q` — тихий режим: минимальный вывод информации;
- `<target>` — IP-адрес или имя хоста, к которому отправляются ARP-запросы (обязательный параметр).

Примеры:

- `(diagnostics)$ arping 192.168.1.1` — проверка доступности хоста.
- `(diagnostics)$ arping -c 5 -w 10 192.168.1.100` — отправка до 5 ARP-запросов и ожидание ответа не более 10 секунд.
- `(diagnostics)$ arping -d 192.168.1.50` — проверка на дублирование адреса.
- `(diagnostics)$ arping -u -if eth0 192.168.1.1` — незапрошенный ARP для обновления кэша.

#### 9.6.4.2 diag

Выполнение общей диагностики. Собираются системные метрики, конфигурация системы и системный журнал за последние 24 часа. Информация сохраняется в файл `diag_<timestamp>.log`, например в папке `/var/transfer`.

Синтаксис: `diag`

#### 9.6.4.3 nslookup

Выполнение DNS-запросов.



## Разовый запрос

Синтаксис: `nslookup <host>`

Примеры:

- `(diagnostics)$$ nslookup example.com` — прямой DNS-запрос.
- `(diagnostics)$$ nslookup 93.184.216.34` — обратный DNS-запрос (PTR).

## Интерактивный режим

В интерактивном режиме можно выполнять множественные DNS-запросы.

Переход в интерактивный режим: `(diagnostics)$$ nslookup`

Поддерживаемые команды интерактивного режима:

- `host [<server>]` — поиск информации о хосте с использованием текущего сервера по умолчанию или указанного сервера.
- `server <domain>` — изменение сервера по умолчанию. Для поиска информации о домене используется текущий сервер.
- `lserver <domain>` — изменение сервера по умолчанию. Для поиска информации о домене используется начальный сервер (тот, с которым запущен nslookup).
- `set keyword[=value]` — изменение параметров конфигурации, где **keyword** — имя параметра, **value** — значение (если поддерживается).

Возможные варианты:

- `set all` — вывод всех текущих настроек.
- `set class=value` — изменение класса запроса.

Доступные значения:

- \* `IN` — класс Internet (по умолчанию);
- \* `CH` — класс Chaos;
- \* `HS` — класс Hesiod;
- \* `ANY` — подстановочный знак.
- `set [no]debug` — включение или выключение отображения полного пакета ответа. По умолчанию `nodebug`.
- `set [no]d2` — включение или выключение режима отладки. По умолчанию `nod2`.
- `set domain=<name>` — установка списка поиска доменов по умолчанию.
- `set [no]search` — если запрос содержит хотя бы одну точку, но не заканчивается точкой, добавляет имена доменов из списка поиска доменов к запросу до получения ответа. По умолчанию `search`.
- `set port=<value>` — изменение порта TCP/UDP-сервера имен (по умолчанию 53).
- `set querytype=<value>` — изменение типа запроса информации. По умолчанию `A`, затем `AAAA`.
- `set type=<value>` — изменение типа запроса информации. По умолчанию `A`, затем `AAAA`.
- `set [no]recurse` — включение или выключение рекурсивных запросов. По умолчанию `recurse`.
- `set ndots=<number>` — установка количества точек (разделителей меток) в домене, при котором поиск отключается. Абсолютные имена всегда останавливают поиск.

- `set retry=<number>` — установка количества повторных попыток.
- `set timeout=<number>` — изменение начального интервала ожидания ответа (в секундах).
- `set [no]vc` — указывает, должен ли использоваться виртуальный канал при отправке запросов к серверу. По умолчанию `novc`.
- `set [no]fail` — использовать ли следующий сервер имен, при ошибке на первом сервере. По умолчанию `nofail`.

#### 9.6.4.4 ping

Выполнение команды `ping`.

Синтаксис: `ping [-c <count>] [-n] <hostname>`

Параметры:

- `-c <count>` — количество пакетов (по умолчанию бесконечно);
- `-n` — не резолвить имя хоста;
- `<hostname>` — имя хоста или IP-адрес.

#### 9.6.4.5 pingc

Выполнение команды `ping` в стиле Cisco.

Синтаксис: `pingc {ip|ip6} <hostname> [count <n>]`

Параметры:

- `ip` — выполнение пинга через `ipv4`;
- `ip6` — выполнение пинга через `ipv6`;
- `<hostname>` — имя хоста или IP-адрес;
- `count <n>` — количество пакетов (по умолчанию 4).

#### 9.6.4.6 ss

Позволяет получать детальную информацию о TCP/UDP-соединениях, открытых портах, процессах, использующих сеть, и статистике сетевых интерфейсов.

Синтаксис: `ss [-t] [-u] [-l] [-p] [-a] [-n] [-r] [-s] [-e] [-i] [-4] [-6] [-o] [-m] [-h] [<expression>]`

#### Параметры

- `-t` — отображение только TCP-соединений.
- `-u` — отображение только UDP-соединений.
- `-l` — отображение только прослушивающих сокетов.
- `-p` — отображение процесса (PID и имя программы), использующего сокет.
- `-a` — отображение всех сокетов: как установленных соединений, так и прослушивающих.
- `-n` — выводить только IP-адреса и номера портов.
- `-r` — разрешать IP-адреса и порты в имена (обратное `-n`).
- `-s` — отображение краткой статистики по протоколам (количество соединений, пакетов и т.д.).

- **-e** — расширенный вывод статистики с дополнительной информацией о соединениях.
- **-i** — отображение информации о сетевых интерфейсах.
- **-4** — отображение только IPv4-соединений.
- **-6** — отображение только IPv6-соединений.
- **-o** — отображение таймеров сокетов в выводе.
- **-m** — отображение использования памяти сокетами.
- **-h** — не отображать заголовки таблицы.
- **<expression>** — фильтрация результатов по **state** и по заданным критериям, оформляется кавычками **"**.

## Примеры

Примеры:

- **(diagnostics)\$\$ ss -tulpn** — все TCP/UDP-соединения с процессами и портами.
- **(diagnostics)\$\$ ss -tlnp** — TCP-соединения в состоянии LISTEN.
- **(diagnostics)\$\$ ss "state listening"** — только прослушивающие соединения.
- **(diagnostics)\$\$ ss "dport = 80"** — соединения на порт 80.
- **(diagnostics)\$\$ ss "sport >= 1024"** — соединения с портом источника  $\geq 1024$ .
- **(diagnostics)\$\$ ss "dst 192.168.1.1"** — соединения к хосту 192.168.1.1.
- **(diagnostics)\$\$ ss "src 10.0.0.0/8"** — соединения из сети 10.0.0.0/8.
- **(diagnostics)\$\$ ss "state established dport = 443"** — соединения, установленные на порт 443.
- **(diagnostics)\$\$ ss "fwmark = 0x01/0x03"** — соединения с определенной меткой fwmark.
- **(diagnostics)\$\$ ss -s** — статистика по протоколам.

## Фильтрация по state

- **state all** — все состояния.
- **state connected** — все соединенные состояния.
- **state synchronized** — синхронизированные состояния.
- **state bucket** — состояния ожидания.
- **state big** — все возможные состояния.
- **state established** — установленное соединение.
- **state syn-sent** — отправлен SYN.
- **state syn-recv** — получен SYN.
- **state fin-wait-1** — ожидание первого FIN.
- **state fin-wait-2** — ожидание второго FIN.
- **state time-wait** — ожидание закрытия.
- **state closed** — закрытое соединение.
- **state close-wait** — ожидание закрытия.
- **state last-ack** — последний ACK.

- `state listening` — прослушивание.
- `state closing` — закрытие соединения.

### Фильтрация по критериям

Фильтрация сокетов на основе определенных критериев. Выражение состоит из серии предикатов, объединенных логическими операторами.

Логические операторы (в порядке возрастания приоритета):

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <code>or,  ,   </code>              | логическое ИЛИ |
| <code>and, &amp;, &amp;&amp;</code> | логическое И   |
| <code>not, !</code>                 | логическое НЕ  |

Если между последовательными предикатами нет оператора, предполагается неявный оператор `and`. Подвыражения можно группировать с помощью скобок "(" и ")".

Предикаты:

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>dst HOST   src HOST   dst=HOST   src=HOST</code> | Проверка соответствия адреса назначения или источника хосту HOST. HOST может быть IP-адресом, именем хоста или сетью в формате CIDR.                                                                                                                                                                                           |
| <code>dport OP PORT   sport OP PORT</code>             | Сравнение порта назначения или источника с PORT. OP (оператор) может быть следующим: <code>&lt;</code> , <code>&lt;=</code> , <code>=</code> , <code>==</code> , <code>!=</code> , <code>&gt;=</code> , <code>&gt;</code> . Например: <code>dport = 80</code> , <code>sport &gt;= 1024</code> , <code>dport &lt; 8080</code> . |
| <code>dev DEVICE   dev=DEVICE   dev!=DEVICE</code>     | Совпадение по устройству (интерфейсу), которое использует соединение. DEVICE может быть именем устройства или индексом интерфейса.                                                                                                                                                                                             |
| <code>fwmark MASK   fwmark=MASK   fwmark!=MASK</code>  | Совпадение по значению fwmark для соединения. MASK может быть конкретным значением метки или значением с маской битов. Например: <code>fwmark=0x01</code> , <code>fwmark=0x01/0x03</code> (проверка двух младших битов).                                                                                                       |
| <code>cgroup PATH   cgroup=PATH   cgroup!=PATH</code>  | Совпадение, если соединение является частью cgroup по указанному пути.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>cautobound</code>                                | Совпадение, если порт или путь исходного адреса был автоматически выделен (а не явно указан).                                                                                                                                                                                                                                  |

Операторы сравнения (все эквивалентны):

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <code>=, ==, eq</code>              | равно            |
| <code>!=, ne, neq</code>            | не равно         |
| <code>&gt;, gt</code>               | больше           |
| <code>&lt;, lt</code>               | меньше           |
| <code>&gt;=, ge, geq</code>         | больше или равно |
| <code>&lt;=, le, leq</code>         | меньше или равно |
| <code>!, not</code>                 | отрицание        |
| <code> ,   , or</code>              | логическое ИЛИ   |
| <code>&amp;, &amp;&amp;, and</code> | логическое И     |

Если оператор не указан, предполагается оператор `=`.

#### 9.6.4.7 ssldump

Анализ SSL/TLS-трафика. Показывает содержимое SSL/TLS-пакетов, включая информацию о рукопожатии (handshake), сертификатах, используемых шифрах и зашифрованные данные. Результаты сохраняются в файлы `ssl_capture_<timestamp>.txt` и `ssl_capture_<timestamp>.pcap`.

Синтаксис: `ssldump [-i <interface>] [-n] [-e] [-h] [<expression>]`

Параметры:

- `-i <interface>` — сетевой интерфейс для захвата SSL/TLS-трафика.
- `-n` — показывать только IP-адреса (не выполнять разрешение доменных имен).
- `-e` — показывать время в читаемом формате вместо Unix timestamp.
- `-h` — показывать полные SSL-заголовки пакетов для детального анализа.
- `<expression>` — фильтр захвата, оформляется кавычками `"`. Синтаксис выражений фильтров см. документацию `pcap-filter`.

Примеры:

- `(diagnostics)$$ ssldump -i eth0` — захват всего SSL-трафика на `eth0`.
- `(diagnostics)$$ ssldump -i eth0 "host example.com"` — SSL-трафик для/от `example.com`.
- `(diagnostics)$$ ssldump -i eth0 "port 443"` — SSL-трафик на порт 443.
- `(diagnostics)$$ ssldump -h -i eth0 "tcp and port 443"` — полные заголовки SSL-пакетов.

#### 9.6.4.8 tcpdump

Анализ сетевого трафика в реальном времени.

Синтаксис: `tcpdump [-i <interface>] [-c <count>] [-w <file>] [-v] [-vv] [-vvv] [-n] [-nn] [-x] [-e] [<expression>]`

Параметры:

- `-i <interface>` — указание сетевого интерфейса для захвата трафика (по умолчанию используется первый доступный интерфейс). Если интерфейс не указан, то команда будет использовать все доступные интерфейсы.
- `-c <count>` — количество пакетов для захвата перед автоматическим завершением команды.
- `-w <file>` — запись захваченных пакетов в файл в формате `pcap`.
- `-v` — подробный вывод: отображение дополнительной информации о пакетах.
- `-vv` — очень подробный вывод: расширенная информация о пакетах.
- `-vvv` — максимально подробный вывод: максимальный уровень детализации.
- `-n` — не выполнять разрешение доменных имен (DNS lookup): отображать только IP-адреса.
- `-nn` — не выполнять разрешение доменных имен и портов: отображать только IP-адреса и номера портов.
- `-x` — вывод пакетов в шестнадцатеричном формате для детального анализа содержимого.
- `-e` — отображение информации о канальном уровне (Ethernet-заголовки): MAC-адреса, тип фрейма и т.д.
- `<expression>` — фильтр захвата для ограничения типа перехватываемых пакетов, оформляется кавычками `"`. Синтаксис выражений фильтров см. документацию `pcap-filter`.

Примеры:

- `(diagnostics)$$ tcpdump -i eth0` — захват всего трафика на `eth0`.

- (diagnostics)\$\$ tcpdump -i eth0 "host 192.168.1.1" — трафик только для/от хоста 192.168.1.1.
- (diagnostics)\$\$ tcpdump -i eth0 port 80 — трафик на порт 80 (HTTP).
- (diagnostics)\$\$ tcpdump -i eth0 "tcp and port 443" — TCP-трафик на порт 443 (HTTPS).
- (diagnostics)\$\$ tcpdump -w capture.pcap -c 100 — записать 100 пакетов в файл.

#### 9.6.4.9 traceroute

Трассировка маршрута следования пакетов до указанного сетевого узла.

Синтаксис: `traceroute [-i] [-t] [-u] [-4] [-6] [-n] [-d] [-m <max_hops>] [-q <nqueries>] [-p <port>] [-w <waittime>] [-if <interface>] [-s <source>] <target>`

Параметры:

- `-i` — ICMP-режим для трассировки (режим по умолчанию).
- `-t` — TCP-режим: отправка TCP-пакетов вместо ICMP.
- `-u` — UDP-режим: отправка UDP-пакетов.
- `-4` — принудительное использование IPv4.
- `-6` — принудительное использование IPv6.
- `-n` — не выполнять разрешение доменных имен: показывать только IP-адреса.
- `-d` — включение отладочной информации в вывод.
- `-m <max_hops>` — максимальное количество промежуточных узлов (hops) для проверки (по умолчанию 30).
- `-q <nqueries>` — количество запросов, отправляемых на каждый промежуточный узел (по умолчанию 3).
- `-p <port>` — указание порта для использования в TCP/UDP-режимах.
- `-w <waittime>` — время ожидания ответа от каждого узла в секундах (по умолчанию 3).
- `-if <interface>` — указание сетевого интерфейса для отправки пакетов.
- `-s <source>` — указание исходного IP-адреса для отправки пакетов.
- `<target>` — целевой IP-адрес или доменное имя узла, до которого выполняется трассировка (обязательный параметр).

Примеры:

- (diagnostics)\$\$ traceroute -n -w 2 192.168.1.1 — трассировка без DNS, время ожидания 2 секунды.
- (diagnostics)\$\$ traceroute -t -p 80 example.com — TCP-трассировка на порт 80.

## 9.6.5 firewall

Контекст **firewall** позволяет управлять правилами брандмауэра Angie ADC.

Поддерживаемые команды:

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>firewall</b> | Вход в контекст                           |
| <i>list</i>     | Вывод списка правил брандмауэра Angie ADC |
| <i>no open</i>  | Закрытие порта в брандмауэре Angie ADC    |
| <i>open</i>     | Открытие порта в брандмауэре Angie ADC    |
| <i>save</i>     | Сохранение правил брандмауэра Angie ADC   |

### 9.6.5.1 list

Вывод списка правил брандмауэра Angie ADC.

Синтаксис: **list {ip|ip6}**.

Параметры:

- **ip** — вывод списка правил для IPv4;
- **ip6** — вывод списка правил для IPv6.

Пример вывода:

```
(firewall)$$ list ip
tcp 9999 enp0s2
(firewall)$$
```

### 9.6.5.2 no open

Закрытие порта в брандмауэре Angie ADC.

Синтаксис: **no open {ip|ip6} {tcp|udp} <port> <interface>**.

Параметры:

- **ip** — порт для IPv4;
- **ip6** — порт для IPv6;
- **tcp** — порт для протокола TCP;
- **udp** — порт для протокола UDP;
- **<port>** — номер порта;
- **<interface>** — интерфейс.

Пример:

```
(firewall)$$ no open ip tcp 9999 enp0s2
Port 9999/tcp successfully closed on interface enp0s2
(firewall)$$ save
rules saved successfully
```

#### Важно

Изменения будут применены только после выполнения команды **save**.

### 9.6.5.3 open

Открытие порта в брандмауэре Angie ADC.

Синтаксис: `open {ip|ip6} {tcp|udp} <port> <interface>`.

Параметры:

- `ip` — порт для IPv4;
- `ip6` — порт для IPv6;
- `tcp` — порт для протокола TCP;
- `udp` — порт для протокола UDP;
- `<port>` — номер порта;
- `<interface>` — интерфейс.

Пример:

```
(firewall)$$ open ip tcp 9999 enp0s2
Port 9999/tcp successfully opened on interface enp0s2
(firewall)$$ save
rules saved successfully
```

#### Важно

Изменения будут применены только после выполнения команды `save`.

#### Примечание

При настройке конфигурации не занимайте следующие порты (используются внутренними сервисами Angie ADC):

TCP: 22, 199, 2022, 2222, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2615, 2616, 2617, 2619, 2623, 3050, 3051, 3053, 3054, 3060, 3111, 3122, 3123, 3301, 3302, 3380, 3391, 5044, 5355, 5432, 8010, 8080, 9090, 9100, 9120, 9600, 9633, 9898, 9900, 60080

- Порты 8080 и 8443 можно использовать, если у вас выделен отдельный *интерфейс управления*.

UDP: 53, 161, 323, 546, 3784, 3785, 4784, 5355, 7784

### 9.6.5.4 save

Сохранение правил брандмауэра Angie ADC.

Синтаксис: `save`.



## 9.6.6 ip

Стандартное управление сетевыми интерфейсами, маршрутами, адресами и правилами IP-трафика в Linux.

### Важно

При перезагрузке Angie ADC настройки, выполненные через `ip`, не сохраняются. Для настройки системы рекомендуется использовать режим *configuration*.

## 9.6.7 logs

Позволяет просматривать журналы событий Angie ADC. Используйте эту команду для получения диагностической информации при обращении в службу технической поддержки.

Синтаксис: `logs <entity> [{follow|transfer}]`.

Поддерживается *фильтрация*.

Значения для `<entity>`:

|                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>adc-gslb</code>            | События модуля GSLB (глобальная балансировка)                                                           |
| <code>adc-server</code>          | События модуля, обеспечивающего выполнение всего предоставляемого функционала Angie ADC (входная точка) |
| <code>adc-system</code>          | События модуля, отвечающего за выполнение системных команд Angie ADC                                    |
| <code>adc-tracker</code>         | События модуля, отвечающего за RHI-функционал                                                           |
| <code>certificate-manager</code> | События сервиса управления сертификатами                                                                |
| <code>ctrl-access</code>         | События из <code>access_log</code> модуля, отвечающего за кластерное взаимодействие                     |
| <code>ctrl-error</code>          | События из <code>error_log</code> модуля, отвечающего за кластерное взаимодействие                      |
| <code>gslb-component</code>      | События модуля конфигурации GSLB                                                                        |
| <code>kern</code>                | События ядра                                                                                            |
| <code>lb-access</code>           | События из <code>access_log</code> балансировщика нагрузки                                              |
| <code>lb-error</code>            | События из <code>error_log</code> балансировщика нагрузки                                               |
| <code>mgmt-access</code>         | События из <code>access_log</code> модуля, отвечающего за управление Angie ADC                          |
| <code>mgmt-error</code>          | События из <code>error_log</code> модуля, отвечающего за управление Angie ADC                           |
| <code>session-store</code>       | События модуля, отвечающего за хранение sticky-сессий в паре высокой доступности                        |
| <code>storage</code>             | События из <code>storage_log</code> модуля, отвечающего за управление Angie ADC                         |
| <code>upgrade</code>             | События обновления Angie ADC                                                                            |

Дополнительные параметры:

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| <code>follow</code>   | Вывод записей в режиме реального времени.                |
| <code>transfer</code> | Копирование записей в директорию <code>transfer</code> . |

### 9.6.7.1 Фильтрация вывода

Вывод записей поддерживает фильтрацию через `pipe`. Допускается использование нескольких фильтров в виде:

```
command | filter1 | filter2 | ... | filterN
```

Поддерживаются следующие фильтры:

- **grep** — фильтрация по подстроке;
- **exclude** — исключение строк, содержащих указанную подстроку;
- **include** — вывод только строк, содержащих указанную подстроку;
- **head** — вывод первых N строк;
- **tail** — вывод последних N строк.

#### grep

Синтаксис: `grep -i -o -v <pattern>`

Параметры:

- **-i** — игнорировать регистр;
- **-o** — показать только совпавшую часть вместо всей строки;
- **-v** — инвертировать результат;
- **<pattern>** — подстрока для поиска.

Пример:

```
$$ logs lb-access | grep GET
127.0.0.1 - - [29/Aug/2025:14:34:03 +0300] "GET /metrics HTTP/1.1" 200 1800 "-"
↪ "Prometheus/" "-"
$$ logs lb-access | grep -v GET
2025/08/29 10:19:42 [notice] 976#976: signal 29 (SIGIO) received
$$ logs lb-access | grep -i get
127.0.0.1 - - [29/Aug/2025:14:34:03 +0300] "GET /metrics HTTP/1.1" 200 1800 "-"
↪ "Prometheus/" "-"
$$ logs lb-access | grep -o GET
GET
```

#### include

Синоним `grep <pattern>`.

Синтаксис: `include <pattern>`.

Параметры:

- **<pattern>** — подстрока для поиска.

Пример:

```
$$ logs lb-access | include GET
127.0.0.1 - - [29/Aug/2025:14:34:03 +0300] "GET /metrics HTTP/1.1" 200 1800 "-"
↪ "Prometheus/" "-"
```

## exclude

Синоним `grep -v <pattern>`.

Синтаксис: `exclude <pattern>`.

Параметры:

- `<pattern>` — подстрока для поиска.

Пример:

```
$$ logs lb-error | exclude exit
2025/08/29 10:19:42 [notice] 976#976: signal 29 (SIGIO) received
```

## head

Вывод первых N строк.

Синтаксис: `head <n>`.

Параметры:

- `<n>` — количество строк.

Пример:

```
$$ logs lb-access | head 2
127.0.0.1 - - [28/Aug/2025:14:53:48 +0300] "GET /metrics HTTP/1.1" 200 1798 "-"
↪ "Prometheus/" "-"
127.0.0.1 - - [28/Aug/2025:14:53:58 +0300] "GET /metrics HTTP/1.1" 200 1798 "-"
↪ "Prometheus/" "-"
```

## tail

Вывод последних N строк.

Синтаксис: `tail <n>`.

Параметры:

- `<n>` — количество строк.

Пример:

```
$$ logs lb-access | tail 2
127.0.0.1 - - [28/Aug/2025:14:53:48 +0300] "GET /metrics HTTP/1.1" 200 1798 "-"
↪ "Prometheus/" "-"
127.0.0.1 - - [28/Aug/2025:14:53:58 +0300] "GET /metrics HTTP/1.1" 200 1798 "-"
↪ "Prometheus/" "-"
```

## 9.6.8 modules

Контекст `modules` позволяет просматривать информацию о динамических модулях Angie ADC.

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <i>info</i>          | Получение информации о динамическом модуле Angie ADC      |
| <i>list</i>          | Получение списка доступных динамических модулей Angie ADC |
| <code>modules</code> | Вход в контекст                                           |

### 9.6.8.1 info

Получение информации о динамическом модуле Angie ADC.

Синтаксис: `info <module>`.

Параметры:

- `<module>` — имя модуля.

### 9.6.8.2 list

Получение списка доступных динамических модулей Angie ADC.

Синтаксис: `list`.

## 9.6.9 ps

Отображение информации о запущенных процессах в системе. Показывает список активных процессов с различной степенью детализации в зависимости от используемых параметров.

Синтаксис: `ps [-f] [-p <pid>] [-o <format>] [-c <command>] [-s <sortspec>] [-t] [-w] [-h]`.

Параметры:

- `-f` — полный формат вывода: отображение расширенной информации о процессах.
- `-p <pid>` — отображение информации только о процессе с указанным PID (Process ID).
- `-o <format>` — пользовательский формат вывода. Формат задается как список полей, разделенных запятыми (например: `pid,cmd,mem`). Доступные поля описаны ниже.
- `-c <command>` — поиск и отображение процессов по имени команды (фильтрация по имени процесса).
- `-s <sortspec>` — сортировка вывода по указанным полям (например, по использованию CPU, памяти).
- `-t` — отображение процессов в древовидной структуре: показывает родительно-дочерние связи между процессами.
- `-w` — широкий вывод: позволяет отображать полные команды без обрезания.
- `-h` — не показывать заголовки столбцов в выводе.

Примеры:

- `$$ ps` — список процессов текущего пользователя.
- `$$ ps -p 1234` — информация о процессе с PID 1234.
- `$$ ps -c angie` — поиск процессов `angie`.
- `$$ ps -o pid,ppid,cmd,mem` — пользовательский формат вывода.

Форматы для параметра `-o`:

| Ключ           | Полное имя              | Описание                                                    |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <code>c</code> | <code>cmd</code>        | Простое имя исполняемого файла                              |
| <code>C</code> | <code>pcpu</code>       | Использование CPU (в процентах)                             |
| <code>f</code> | <code>flags</code>      | Флаги как в длинном формате (поле F)                        |
| <code>g</code> | <code>pgrp</code>       | Идентификатор группы процессов                              |
| <code>G</code> | <code>tpgid</code>      | Идентификатор группы процессов управляющего терминала       |
| <code>j</code> | <code>cutime</code>     | Совокупное пользовательское время                           |
| <code>J</code> | <code>cstime</code>     | Совокупное системное время                                  |
| <code>k</code> | <code>utime</code>      | Пользовательское время                                      |
| <code>m</code> | <code>min_ft</code>     | Количество малых ошибок страниц (minor page faults)         |
| <code>M</code> | <code>maj_ft</code>     | Количество больших ошибок страниц (major page faults)       |
| <code>n</code> | <code>cmin_ft</code>    | Совокупные малые ошибки страниц                             |
| <code>N</code> | <code>cmaj_ft</code>    | Совокупные большие ошибки страниц                           |
| <code>o</code> | <code>session</code>    | Идентификатор сессии                                        |
| <code>p</code> | <code>pid</code>        | Идентификатор процесса                                      |
| <code>P</code> | <code>ppid</code>       | Идентификатор родительского процесса                        |
| <code>r</code> | <code>rss</code>        | Размер резидентного набора (resident set size) в килобайтах |
| <code>R</code> | <code>resident</code>   | Резидентные страницы                                        |
| <code>s</code> | <code>size</code>       | Размер памяти в килобайтах                                  |
| <code>S</code> | <code>share</code>      | Количество разделяемых страниц                              |
| <code>t</code> | <code>tty</code>        | Номер устройства управляющего терминала                     |
| <code>T</code> | <code>start_time</code> | Время запуска процесса                                      |
| <code>U</code> | <code>uid</code>        | Числовой идентификатор пользователя                         |
| <code>u</code> | <code>user</code>       | Имя пользователя                                            |
| <code>v</code> | <code>vsize</code>      | Общий размер виртуальной памяти в килобайтах                |
| <code>y</code> | <code>priority</code>   | Приоритет планировщика ядра                                 |

Примеры:

- `$$ ps -o pid,cmd` — отобразить только PID и команду.
- `$$ ps -o user,pid,pcpu,rmem,cmd` — пользователь, PID, CPU, память, команда.
- `$$ ps -o pid,ppid,cmd,start_time` — PID, PPID, команда, время запуска.

## 9.6.10 settings

Контекст `settings` позволяет просматривать и изменять настройки Angie ADC.

Поддерживаемые команды:

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| <code>angie debug</code>    | Включение режима отладки для балансировщика нагрузки |
| <code>no angie debug</code> | Отключение режима отладки                            |
| <code>reload</code>         | Перезагрузка элементов Angie ADC                     |
| <code>settings</code>       | Вход в контекст                                      |
| <code>sysctl</code>         | Просмотр параметров ядра Linux в реальном времени    |
| <code>syslog</code>         | Управление syslog-серверами                          |

#### 9.6.10.1 `angie debug`

Включение *режима отладки* для локального балансировщика нагрузки.

Синтаксис: `angie debug`.

#### 9.6.10.2 `no angie debug`

Отключение режима отладки `angie`.

Синтаксис: `no angie debug`.

#### 9.6.10.3 `reload`

Перезагрузка элементов Angie ADC.

Синтаксис: `reload {angie|prometheus}`.

Параметры:

- `angie` — перезагрузка `angie-mgmt`.
- `prometheus` — перезагрузка `prometheus`.

#### 9.6.10.4 `sysctl`

Просмотр конкретного параметра ядра Linux или всех параметров в реальном времени.

Синтаксис: `sysctl show {<variable> | all}`.

#### 9.6.10.5 `syslog`

Настройка и управление удаленными серверами для экспорта событий Angie ADC по syslog-протоколу.

Синтаксис: `syslog {add <input> | del <uuid> | disable <uuid> | enable <uuid> | list | test | update}`.

Параметры:

- `add` — добавление нового syslog-сервера.

Синтаксис: `syslog add <name> <host> <port> <tcp | udp> [<levels>]`

Параметры:

- `name` — имя сервера.
- `host` — IP-адрес или доменное имя сервера.
- `port` — номер порта (по умолчанию 514).
- `tcp | udp` — используемый транспортный протокол (по умолчанию `udp`).
- `levels` — уровни критичности событий от 0 до 7 (если не указано, будут включены все уровни):
  - \* 0 — Emergency: только события, приводящие к аварийной ситуации и полному отказу системы.
  - \* 1 — Alert: критические ошибки безопасности или выход из строя важных сервисов.
  - \* 2 — Critical: серьезные проблемы, которые требуют немедленного исправления.
  - \* 3 — Error: ошибки, влияющие на работу системы, но не приводящие к ее остановке.

- \* 4 — Warning: предупреждения о возможных проблемах.
- \* 5 — Notice: уведомления о событиях.
- \* 6 — Informational: информационные сообщения.
- \* 7 — Debug: включение событий отладки.

Примеры:

- `syslog add rsyslog1 10.0.2.2 514 udp`
- `syslog add rsyslog1 10.0.2.2 514 udp 1 2 3`
- **del** — удаление syslog-сервера по UUID.  
Синтаксис: `syslog del <uuid>`
- **disable** — выключение syslog-сервера по UUID.  
Синтаксис: `syslog disable <uuid>`
- **enable** — включение syslog-сервера по UUID.  
Синтаксис: `syslog enable <uuid>`
- **list** — просмотр списка настроенных syslog-серверов.  
Синтаксис: `syslog list`
- **test** — проверка доступности syslog-сервера.  
Синтаксис: `syslog test <host> <port> <tcp|udp>`

Параметры:

- **host** — IP-адрес или доменное имя сервера.
- **port** — номер порта.
- **tcp | udp** — используемый транспортный протокол.
- **update** — изменение параметров syslog-сервера. Можно менять только одно поле за раз.  
Синтаксис: `syslog update <uuid> {name <name> | host <host> | port <port> | protocol <tcp|udp> | levels: [0..7]}`

Параметры:

- **name** — имя syslog-сервера.
- **host** — IP-адрес или доменное имя syslog-сервера.
- **port** — номер порта.
- **tcp | udp** — транспортный протокол.
- **levels** — уровень критичности событий от 0 до 7 (если не указано, будут включены все уровни):
  - \* 0 — Emergency: только события, приводящие к аварийной ситуации и полному отказу системы.
  - \* 1 — Alert: критические ошибки безопасности или выход из строя важных сервисов.
  - \* 2 — Critical: серьезные проблемы, которые требуют немедленного исправления.
  - \* 3 — Error: ошибки, влияющие на работу системы, но не приводящие к ее остановке.
  - \* 4 — Warning: предупреждения о возможных проблемах.
  - \* 5 — Notice: уведомления о событиях.
  - \* 6 — Informational: информационные сообщения.
  - \* 7 — Debug: включение событий отладки.

Примеры:

- \* `syslog update <uuid> levels 1 3` — выставляет только указанные уровни критичности событий.
- \* `syslog update <uuid> levels` — выставляет все уровни критичности событий.

## 9.6.11 system

Контекст `system` для управления системой Angie ADC.

Поддерживаемые команды:

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| <code>ntp</code>      | Просмотр статуса NTP                    |
| <code>reboot</code>   | Перезагрузка системы Angie ADC          |
| <code>stat</code>     | Просмотр статистики системы Angie ADC   |
| <code>system</code>   | Вход в контекст                         |
| <code>time</code>     | Просмотр и установка системного времени |
| <code>timezone</code> | Просмотр часового пояса системы         |
| <code>upgrade</code>  | Обновление Angie ADC                    |
| <code>version</code>  | Просмотр версии Angie ADC               |

### 9.6.11.1 ntp

Просмотр статуса NTP.

Синтаксис: `ntp`

Примеры:

```
$$ system
(system)$$ ntp
enabled: False
source: None
synchronised: False
time_utc: 2026-01-21 10:40:42
time_local: 2026-01-21 13:40:42
timezone: Europe/Moscow
```

#### Примечание

Настройка NTP проводится через меню конфигурации (*configuration*).

### 9.6.11.2 reboot

Перезагрузка системы Angie ADC.

Синтаксис: `reboot [force]`

Параметры:

- `force` — принудительная перезагрузка.



### 9.6.11.3 stat

Просмотр статистики системы Angie ADC.

Синтаксис: `stat [count <n>] [delay <m>]`

Параметры:

- `count <n>` — количество обновлений статистики;
- `delay <m>` — задержка между обновлениями статистики в секундах.

### 9.6.11.4 time

Просмотр и установка системного времени.

Синтаксис: `time {set <YYYY-MM-DD HH:MM:SS>}`.

Подкоманды:

- `set <YYYY-MM-DD HH:MM:SS>` — установка системного времени в указанном формате.

Примеры:

- `(system)$$ time` — показать текущее время.
- `(system)$$ time set 2025-01-15 14:30:00` — установить время на 15 января 2025, 14:30:00.

### 9.6.11.5 timezone

Просмотр часового пояса системы. Часовой пояс определяет смещение локального времени относительно UTC.

Синтаксис: `timezone`.

Примеры:

- `(system)$$ timezone` — показать текущий часовой пояс.

#### Примечание

Настройка `timezone` проводится через меню конфигурации (*configuration*).

### 9.6.11.6 upgrade

Обновление Angie ADC.

Синтаксис: `upgrade <filename>`

Параметры:

- `<filename>` — имя файла.

### 9.6.11.7 version

Просмотр версии Angie ADC.

Синтаксис: `version [detail]`

Параметры:

- `detail` — подробный вывод версии.

### 9.6.12 transfer

Контекст **transfer** для работы с директорией **transfer**.

Поддерживаемые команды:

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| <i>edit</i>     | Редактирование файла в текущей директории.              |
| <i>ls</i>       | Получение списка файлов в директории <b>transfer</b>    |
| <i>rm</i>       | Удаление файла в директории <b>transfer</b>             |
| <b>transfer</b> | Вход в контекст                                         |
| <i>view</i>     | Просмотр содержимого файла в директории <b>transfer</b> |

#### 9.6.12.1 edit

Позволяет редактировать файлы в текущей директории.

Синтаксис: `edit [<filename>]`.

Параметры:

- `<filename>` — имя файла, который необходимо отредактировать (обязательный параметр).

#### 9.6.12.2 ls

Получение списка файлов в директории **transfer**.

Синтаксис: `ls`.

#### 9.6.12.3 rm

Удаление файла в директории **transfer**.

Синтаксис: `rm <filename>`.

Параметры:

- `<filename>` — имя файла.

#### 9.6.12.4 view

Просмотр содержимого файла в директории **transfer**.

Синтаксис: `view <filename> [page]`.

Параметры:

- `<filename>` — имя файла;
- `page` — вывод записей в режиме страничного просмотра.

### 9.6.13 vtysh

Переход к настройкам маршрутизации по протоколам BGP и OSPF.

Синтаксис: `vtys`.

Подробнее о настройке BGP и OSPF см. *BGP-маршрутизация* и *OSPF-маршрутизация*.

## 9.7 Веб-интерфейс Angie ADC

Веб-интерфейс Angie ADC представляет собой экран, в левой части которого отображается панель навигации, а в правой части – выбранный раздел.

В разделах ниже описания элементов интерфейса даны в порядке сверху вниз.

- *Экран "Вход"*
- *Элементы настройки веб-интерфейса*
- *Раздел "Система"*
  - *Вкладка "Конфигурация"*
  - *Вкладка "Пользователи"*
  - *Вкладка "Аутентификация и авторизация"*
  - *Вкладка "Сертификаты"*
  - *Вкладка "Резервное копирование"*
  - *Вкладка "NTP"*
  - *Вкладка "Логирование"*
  - *Вкладка "О решении"*
- *Раздел "Мониторинг"*
  - *Вкладка "Балансировщик"*
  - *Вкладка "Система"*
- *Раздел "Управление трафиком"*
  - *Вкладка "Балансировщик нагрузки"*
  - *Вкладка "Глобальная балансировка"*
  - *Вкладка "Конфигурация RHI"*
- *Раздел "Высокая доступность и кластеризация"*
  - *Вкладка "Высокая доступность"*
  - *Вкладка "Кластер"*
- *Раздел "Диагностика"*
  - *Вкладка "Сеть"*

## 9.7.1 Экран "Вход"

**Вход**

Логин

Пароль

Тип аутентификации

Локальная

Войти

Чтобы войти в веб-интерфейс и получить доступ к функциям, необходимо ввести логин и пароль и выбрать тип аутентификации. Реквизиты для локальной аутентификации при первом входе предоставляются после покупки решения. Рекомендуется сменить пароль учетной записи после первого входа.

### Примечание

При двух неудачных попытках входа в течение одного часа пользователь будет временно заблокирован.

Элементы интерфейса:

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Логин              | Поле для ввода логина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Пароль             | Поле для ввода пароля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тип аутентификации | <p>Раскрывающийся список для выбора типа аутентификации. Доступные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Локальная;</li> <li>• LDAP (отображается, если в веб-интерфейсе заданы соответствующие настройки);</li> <li>• RADIUS (отображается, если в веб-интерфейсе заданы соответствующие настройки);</li> <li>• TACACS (отображается, если в веб-интерфейсе заданы соответствующие настройки).</li> </ul> <p>При использовании внешней аутентификации необходимо предварительно подключить сервер аутентификации и настроить авторизацию внешних пользователей.</p> |
| Войти              | Кнопка входа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 9.7.2 Элементы настройки веб-интерфейса

В верхней правой части экрана расположены элементы настройки веб-интерфейса.

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Значок "солнце-луна" | Переключатель темного и светлого режимов интерфейса        |
| Инициал пользователя | Контекстное меню пользователя, в том числе команда "Выйти" |

## 9.7.3 Раздел "Система"

### 9.7.3.1 Вкладка "Конфигурация"

adc-psi-2 > Конфигурация

#### Конфигурация Angie ADC

Hostname (имя устройства)

Сбросить Сохранить

Управление HTTPS

● Выключен

Загрузить сертификат и включить HTTPS

Сетевые интерфейсы

Кликните по строке интерфейса, чтобы редактировать.

| ИМЯ    | ТИП  | MAC-АДРЕС         | IPv4-АДРЕСА    | IPv6-АДРЕСА                 | ШЛЮЗ       | DNS-АДРЕСА | ДОМЕНЫ ПОИСКА |
|--------|------|-------------------|----------------|-----------------------------|------------|------------|---------------|
| enp0s2 | DHCP | 22:22:0a:15:14:39 | 10.21.20.57/22 | fe80::2022:aff:fe15:1439/64 | 10.21.20.1 | —          | —             |

#### Блок Hostname

Элементы интерфейса:

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Hostname (имя устройства) | Имя устройства Angie ADC                            |
| Сбросить                  | Кнопка сброса введенных данных                      |
| Сохранить                 | Кнопка сохранения нового имени устройства Angie ADC |

#### Блок "Управление HTTPS"

Управление HTTPS

● Включен

Загружен: 05.06.2026

Действует с: 01.01.2026

Истекает: 01.01.2027 (осталось 184 дней)

Загрузить новый сертификат Выключить HTTPS

В этом блоке можно загрузить сертификат управления (management) и включить HTTPS для веб-интерфейса.

#### Примечание

Поддерживается загрузка и использование только одного сертификата управления (management). При загрузке нового сертификата предыдущий автоматически удаляется.

Элементы интерфейса:

|                                       |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус HTTPS                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Включен</b> — используется защищенное соединение.</li> <li>● <b>Выключен</b> — соединение не защищено.</li> </ul> |
| Загрузить сертификат и включить HTTPS | Кнопка добавления сертификата управления.                                                                                                                     |
| Загрузить новый сертификат            | Кнопка загрузки сертификата управления, который будет использован вместо текущего.                                                                            |
| Включить HTTPS                        | Кнопка, включающая использование защищенного соединения.                                                                                                      |
| Выключить HTTPS                       | Кнопка выключающая использование защищенного соединения.                                                                                                      |

## Окно загрузки сертификата

Элементы интерфейса:

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Сертификат (PEM)     | Поле для ввода содержимого сертификата в формате PEM      |
| Приватный ключ (PEM) | Поле для ввода содержимого приватного ключа в формате PEM |
| Отмена               | Кнопка сброса данных                                      |
| Загрузить            | Кнопка загрузки сертификата                               |

## Блок "Сетевые интерфейсы"

Элементы интерфейса:

|               |                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя           | Имя сетевого интерфейса (например <code>eth0</code> , <code>ens3</code> , <code>ens6</code> )            |
| Тип           | Тип конфигурации интерфейса ( <code>Static</code> или <code>DHCP</code> )                                |
| MAC-адрес     | MAC-адрес интерфейса (формат: <code>XX:XX:XX:XX:XX:XX</code> )                                           |
| IPv4-адреса   | Массив IPv4-адресов в формате CIDR (например <code>["192.168.1.100/24"]</code> )                         |
| IPv6-адреса   | Массив IPv6-адресов в формате CIDR (например <code>["fe80::1/64"]</code> )                               |
| Шлюз          | IP-адрес шлюза по умолчанию (глобальный для всех интерфейсов) или <code>null</code> , если не установлен |
| DNS-адреса    | Массив IP-адресов DNS-серверов (например <code>["8.8.8.8", "8.8.4.4"]</code> )                           |
| Домены поиска | Массив доменов поиска DNS (например <code>["example.com", "internal.local"]</code> )                     |

Окно "Изменение параметров сетевого интерфейса"

Редактирование интерфейса

Имя

eth1

MAC-адрес

00:11:22:33:44:66

Тип

Static

Шлюз (IPv4-адрес)

10.10.0.1

IPv4 (IP или CIDR через запятую)

10.10.0.20/24, 10.10.0.21/24

IPv6 (IP или CIDR через запятую)

2001:db8::20/64

DNS (IPv4 через запятую)

9.9.9.9

Домены поиска (через запятую)

dmz.local, svc.local

Отмена

Сохранить

Экран предоставляет возможность изменить параметры сетевого интерфейса.

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя                                                                                                                                                                                                                            | Имя сетевого интерфейса (например eth0, ens3, ens6)                                        |
| MAC-адрес                                                                                                                                                                                                                      | MAC-адрес интерфейса (формат: XX:XX:XX:XX:XX:XX)                                           |
| Тип                                                                                                                                                                                                                            | Тип конфигурации интерфейса (Static или DHCP)                                              |
| <div><div>Примечание</div><div>Если для интерфейса был указан способ получения настроек по DHCP, то в окне редактирования будет отображаться подсказка с текущими DHCP-параметрами интерфейса (Текущее состояние).</div></div> |                                                                                            |
| IPv4-адреса                                                                                                                                                                                                                    | Массив IPv4-адресов в формате CIDR (например ["192.168.1.100/24"])                         |
| IPv6-адреса                                                                                                                                                                                                                    | Массив IPv6-адресов в формате CIDR (например ["fe80::1/64"])                               |
| Шлюз                                                                                                                                                                                                                           | IP-адрес шлюза по умолчанию (глобальный для всех интерфейсов) или null, если не установлен |
| DNS-адреса                                                                                                                                                                                                                     | Массив IP-адресов DNS-серверов (например ["8.8.8.8", "8.8.4.4"])                           |
| Домены поиска                                                                                                                                                                                                                  | Массив доменов поиска DNS (например ["example.com", "internal.local"])                     |
| Отмена                                                                                                                                                                                                                         | Кнопка сброса данных                                                                       |
| Сохранить                                                                                                                                                                                                                      | Кнопка сохранения изменений                                                                |

### 9.7.3.2 Вкладка "Пользователи"

Angie ADC > Пользователи

#### Пользователи

+ Добавить пользователя

Показывать удаленных пользователей ☐

| Логин       | Имя  | Фамилия | Роль          | Статус       | Комментарий                                                                                                                                                             |
|-------------|------|---------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin       |      |         | Администратор | ✓ активный   |   |
| Ivan_Ivanov | Иван | Иванов  | Супервизор    | ↻ неактивный |   |
|             |      |         |               |              |   |

Таблица на этой вкладке содержит список пользователей, зарегистрированных в Angie ADC, и позволяет управлять как их составом, так и свойствами отдельных пользователей.

Элементы интерфейса:

|                                    |                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Добавить пользователя              | Открывает экран добавления нового пользователя                                                                          |
| Показывать удаленных пользователей | Отображает удаленных пользователей в списке пользователей; по умолчанию переключатель находится в положении "Выключено" |
| Логин                              | Учетная запись пользователя в системе; щелчок этой ссылки открывает экран изменения данных пользователя                 |
| Имя                                | Имя пользователя                                                                                                        |
| Фамилия                            | Фамилия пользователя                                                                                                    |
| Роль                               | Роль пользователя в системе (Администратор, Супервизор)                                                                 |
| Статус                             | Статус пользователя в системе (активный, неактивный, удален)                                                            |
| Комментарий                        | Примечание                                                                                                              |
| Значок редактирования              | Открывает экран изменения данных пользователя                                                                           |
| Значок удаления                    | Удаляет запись о пользователе                                                                                           |



## Окно "Добавление пользователя"

Angie ADC > Пользователи > Добавить пользователя

Добавление нового пользователя

Заполните все обязательные поля

Логин \*

Пароль \*

Имя \*

Фамилия \*

Роль \*

выберите роль

Комментарий

Сбросить

Добавить

Экран предоставляет возможность добавить запись о пользователе в системе.

Элементы интерфейса:

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Логин       | Логин пользователя в системе                                 |
| Пароль      | Пароль пользователя в системе (проверьте вводимое значение!) |
| Имя         | Имя пользователя                                             |
| Фамилия     | Фамилия пользователя                                         |
| Роль        | Роль пользователя в системе (Администратор или Супервизор)   |
| Комментарий | Примечание                                                   |
| Сбросить    | Кнопка сброса данных                                         |
| Добавить    | Кнопка добавления пользователя                               |

## Окно "Изменение данных пользователя"

Экран предоставляет возможность изменить существующую запись о пользователе в системе.

Элементы интерфейса аналогичны тем, что представлены на экране "Добавление нового пользователя", за исключением кнопки "Сохранить", изменяющей данные пользователя.

### 9.7.3.3 Вкладка "Аутентификация и авторизация"

Экран предоставляет возможность включить и настроить внешнюю аутентификацию, а также задать роли для внешних пользователей.

## Блок "Внешняя аутентификация"

Элементы интерфейса:

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешняя аутентификация<br>RADIUS   TACACS   LDAP | <p>Переключатель включает или выключает использование внешней аутентификации; по умолчанию находится в положении "Выключено".</p> <p>Позволяет выбрать тип провайдера внешней аутентификации.</p> <div> <p><b>Примечание</b></p> <p>Одновременно поддерживается использование только одного провайдера. При добавлении нового провайдера настройки предыдущего провайдера сбрасываются.</p> </div> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RADIUS

Angie ADC > Аутентификация и авторизация

### Аутентификация и авторизация

☒ Внешняя аутентификация
 RADIUS TACACS LDAP

Сервер

FQDN или IPv4/IPv6

Порт

1812

Протокол

UDP

Метод аутентификации

PAP

NAS-идентификатор

adc-backend

Секрет

Введите новый секрет (если нужно обновить)

Сохранить

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Сервер               | IP-адрес или доменное имя сервера внешней аутентификации.               |
| Порт                 | Порт подключения к серверу (по умолчанию 1812).                         |
| Протокол             | Протокол передачи данных (по умолчанию UDP).                            |
| Метод аутентификации | На данный момент поддерживается метод PAP.                              |
| NAS-идентификатор    | Идентификатор NAS (Network Access Server), передаваемый серверу RADIUS. |
| Секрет               | Общий секрет для шифрования паролей.                                    |
| Сохранить            | Кнопка сохранения изменений.                                            |

## TACACS

Angie ADC > Аутентификация и авторизация

### Аутентификация и авторизация

☒ Внешняя аутентификация
 RADIUS TACACS LDAP

Сервер

FQDN или IPv4/IPv6

Порт

49

Секрет

Введите новый секрет (если нужно обновить)

Сохранить

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Сервер    | IP-адрес или доменное имя сервера внешней аутентификации. |
| Порт      | Порт подключения к серверу (по умолчанию 49).             |
| Секрет    | Общий секрет для шифрования паролей.                      |
| Сохранить | Кнопка сохранения изменений.                              |

## LDAP

Внешняя аутентификация

RADIUS

TACACS

LDAP

Параметры подключения LDAP-сервера

Сервер

FQDN или IPv4/IPv6

Порт

389

Режим защиты соединения

Без TLS

LDAPS

StartTLS

Проверить TLS сертификат

DN сервисной учетной записи

cn=svc-ldap,dc=example,dc=org

Пароль сервисной учетной записи

Введите пароль

Поиск пользователя

Базовый DN пользователя

dc=example,dc=org

Идентификатор логина

uid

Фильтр поиска

(&(objectClass=person)(uid=%s))

Сохранить

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сервер                          | IP-адрес или доменное имя сервера внешней аутентификации.                                                                                                                                                                                                        |
| Порт                            | Порт подключения к серверу (по умолчанию 389).                                                                                                                                                                                                                   |
| Режим защиты соединения         | Указывает, будет ли защищено соединение. Доступные варианты: <ul style="list-style-type: none"> <li>Без TLS (по умолчанию);</li> <li>LDAPS (использование TLS при подключении);</li> <li>StartTLS (использование механизма StartTLS при подключении).</li> </ul> |
| Проверить TLS-сертификат        | Флажок доступен при выборе режима защиты соединения LDAPS или StartTLS. По умолчанию флажок установлен.                                                                                                                                                          |
| DN сервисной учетной записи     | Логин сервисной учетной записи, от имени которой система подключается к LDAP.                                                                                                                                                                                    |
| Пароль сервисной учетной записи | Пароль сервисной учетной записи для подключения к LDAP-серверу.                                                                                                                                                                                                  |
| Базовый DN пользователя         | Задаёт ветку на LDAP-сервере, в которой система будет искать пользователя, например ou=users,dc=example,dc=com.                                                                                                                                                  |
| Идентификатор логина            | Поле в LDAP, которое содержит логин, например uid, sAMAccountName или userPrincipalName.                                                                                                                                                                         |
| Фильтр поиска                   | LDAP-фильтр для поиска пользователя, например (&(objectClass=user)(sAMAccountName=%s)).                                                                                                                                                                          |
| Сохранить                       | Кнопка сохранения изменений.                                                                                                                                                                                                                                     |

9.7. Веб-интерфейс Angie ADC

743

## Блок "Внешняя авторизация"

Элементы интерфейса:

|                        |                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешняя авторизация    | Переключатель включает или выключает использование внешней авторизации; по умолчанию находится в положении "Выключено". |
| RADIUS   TACACS   LDAP | Позволяет выбрать тип провайдера внешней авторизации.                                                                   |

**Примечание**

Одновременно поддерживается использование только одного провайдера. При добавлении нового провайдера настройки предыдущего провайдера сбрасываются.

## LDAP

Внешняя авторизация

RADIUS

TACACS

LDAP

Подключение LDAP-сервера

Сервер

Порт

FQDN или IPv4/IPv6

389

Режим защиты соединения

Без TLS

LDAPS

StartTLS

☐ Проверять TLS сертификат

DN сервисной учетной записи

cn=readonly,dc=example,dc=local

Пароль пользователя bind

Введите пароль

Поиск пользователя

Базовый DN пользователей

Фильтр поиска пользователей

ou=users,dc=example,dc=local

(uid={username})

Поиск групп

Базовый DN групп

Фильтр поиска групп

ou=groups,dc=example,dc=local

(member={dn})

Мэппинг ролей LDAP

Правила мэппинга

Правила мэппинга LDAP-групп и ролей не добавлены.

+ Добавить правило

Сохранить

9.7. Веб-интерфейс Angie ADC

744

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блок Подключение LDAP-сервера        | Задаёт настройки подключения к LDAP-серверу.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Сервер                               | IP-адрес или доменное имя сервера внешней авторизации.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Порт                                 | Порт подключения к LDAP-серверу (по умолчанию 389).                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Режим защиты соединения              | Доступные варианты: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Без TLS (по умолчанию, незащищенное соединение);</li> <li>• LDAPS (использование TLS при подключении);</li> <li>• StartTLS (использование механизма StartTLS при подключении).</li> </ul>                                                    |
| Проверять TLS-сертификат             | Флажок доступен при выборе режима защиты соединения LDAPS или StartTLS. По умолчанию флажок установлен.                                                                                                                                                                                                   |
| Блок Сервисная учетная запись (bind) | Задаёт настройки сервисной учетной записи, от имени которой система подключается к LDAP-серверу. Можно использовать учетную запись администратора LDAP-сервера, например <code>cn=admin,dc=example,dc=com</code> .                                                                                        |
| DN сервисной учетной записи          | Логин сервисной учетной записи, от имени которой система подключается к LDAP.                                                                                                                                                                                                                             |
| Подключаться с паролем               | Указывает, будет ли использоваться пароль при подключении сервисной учетной записи к LDAP-серверу. По умолчанию флажок установлен.                                                                                                                                                                        |
| Пароль пользователя bind             | Пароль сервисной учетной записи для подключения к LDAP-серверу. Параметр обязателен, если установлен флажок Подключаться с паролем.                                                                                                                                                                       |
| Блок Поиск и роли                    | Задаёт настройки поиска пользователей и групп на LDAP-сервере.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Базовый DN пользователей             | Задаёт ветку на LDAP-сервере, в которой система будет искать пользователей, например <code>ou=users,dc=example,dc=com</code> .                                                                                                                                                                            |
| Фильтр поиска пользователей          | LDAP-фильтр для поиска пользователя, например <code>(uid=%s)</code> .                                                                                                                                                                                                                                     |
| Базовый DN групп                     | Задаёт ветку на LDAP-сервере, в которой система будет искать группы пользователей, например <code>ou=groups,dc=example,dc=com</code> .                                                                                                                                                                    |
| Фильтр поиска групп                  | LDAP-фильтр для поиска групп, которым принадлежит пользователь, например <code>(member=%s)</code> .                                                                                                                                                                                                       |
| Блок Маппинг LDAP-групп и ролей      | Задаёт правила соответствия групп на LDAP-сервере и ролей в Angie ADC.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Добавить                             | Позволяет задать правило соответствия LDAP-группы конкретной роли в Angie ADC.                                                                                                                                                                                                                            |
| DN группы                            | DN группы пользователей на LDAP-сервере, например <code>cn=adc-admins,ou=groups,dc=example,dc=com</code> или <code>cn=adc-supervisors,ou=groups,dc=example,dc=com</code> .                                                                                                                                |
| Роль                                 | Роль в Angie ADC, которая будет назначена пользователю, входящему в указанную LDAP-группу. Доступные роли: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Администратор: обладает полными правами на все действия в системе;</li> <li>• Супервизор: может только просматривать информацию в системе.</li> </ul> |
| Удалить                              | Кнопка удаления правила соответствия LDAP-группы конкретной роли в Angie ADC.                                                                                                                                                                                                                             |
| Сохранить                            | Кнопка сохранения настроек.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## TACACS+

**Внешняя авторизация** | RADIUS | TACACS | LDAP

**Подключение TACACS-сервера**

Сервер: FQDN или IPv4/IPv6 | Порт: 49

Секрет: Введите новый секрет (если меняете)

☒ Подключаться с секретом

**Настройка TACACS-авторизации**

Ключи ролей в TACACS (по приоритету): priv-lvl, role

Параметры AUTHOR-запроса: service=shell, protocol=ip

**МAPPING ролей**


Правила маппинга TACACS: + Добавить

Значение атрибута в TACACS: priv-lvl=15 | Роль в Angie ADC: Администратор (admin) | Удалить

Сохранить

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блок Подключение TACACS-сервера         | Задаёт настройки подключения к TACACS-серверу.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Сервер                                  | IP-адрес или доменное имя сервера внешней аутентификации.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Порт                                    | Порт подключения к серверу (по умолчанию 49).                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Секрет                                  | Общий секрет для шифрования паролей.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Подключаться с секретом                 | Указывает, будет ли использоваться секрет при подключении к серверу. По умолчанию флажок установлен.                                                                                                                                                                                                     |
| Блок Настройка TACACS-авторизации       | Задаёт настройки определения ролей пользователей на TACACS-сервере.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Атрибуты ролей в TACACS (по приоритету) | Атрибуты ролей пользователя, заданные на TACACS-сервере, например <code>priv-lvl</code> , <code>role</code> . По этим атрибутам Angie ADC будет определять роль для пользователя.                                                                                                                        |
| Параметры AUTHOR-запроса                | Сервис и протокол, которые будут использоваться в запросе на авторизацию. Например, для TACACS+ рекомендуется указать <code>service=shell</code> и <code>protocol=ip</code> . Параметры зависят от выбранного сервера и не являются обязательными.                                                       |
| Блок МAPPING ролей                      | Задаёт правила соответствия атрибутов пользователей TACACS-сервера и ролей в Angie ADC.                                                                                                                                                                                                                  |
| Добавить                                | Позволяет задать правило соответствия атрибута пользователя TACACS-сервера конкретной роли в Angie ADC.                                                                                                                                                                                                  |
| Удалить                                 | Кнопка удаления правила.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Значение атрибута в TACACS              | Значения атрибутов, которые будут соответствовать той или иной роли. Например <code>priv-lvl=15</code> или <code>role=adc-admin</code> .                                                                                                                                                                 |
| Роль в Angie ADC                        | Роль в Angie ADC, которая будет назначена пользователю, имеющему указанное значение атрибута. Доступные роли: <ul style="list-style-type: none"> <li>Администратор: обладает полными правами на все действия в системе;</li> <li>Супервизор: может только просматривать информацию в системе.</li> </ul> |
| Сохранить                               | Кнопка сохранения изменений.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## RADIUS

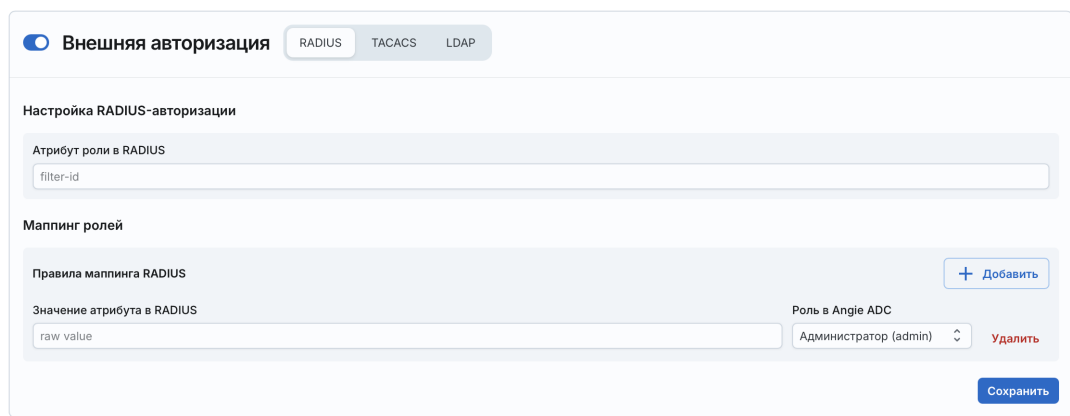

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блок Настройка RADIUS-авторизации | Задаёт настройки определения ролей пользователей на RADIUS-сервере.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Атрибут роли в RADIUS             | Атрибут роли в RADIUS. Допускается использование следующих атрибутов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Filter-Id</b> — роль пользователя.</li> <li>• <b>Class</b> — группа, к которой относится пользователь.</li> <li>• <b>Service-Type</b> — тип сервиса, по которому определяется роль пользователя (Administrative, Login и др.)</li> <li>• <b>Tunnel-Private-Group-ID</b> — VLAN ID (используется для VLAN-авторизации).</li> <li>• <b>VSA</b> — Vendor-Specific в формате <code>vsa:&lt;vendorID&gt;:&lt;vendorType&gt;</code> (например <code>vsa:9:1</code>).</li> </ul> По этому атрибуту Angie ADC будет определять роль для пользователя. |
| Блок Мэппинг ролей                | Задаёт правила соответствия атрибутов пользователей RADIUS-сервера и ролей в Angie ADC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Добавить                          | Позволяет задать правило соответствия атрибута пользователя RADIUS-сервера конкретной роли в Angie ADC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Удалить                           | Кнопка удаления правила.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Значение атрибута в RADIUS        | Значение атрибута, которое будет соответствовать той или иной роли (например <code>adc-admin</code> для <code>Filter-Id</code> или <code>shell:priv-lvl=15</code> для <code>vsa:9:1</code> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Роль в Angie ADC                  | Роль в Angie ADC, которая будет назначена пользователю, имеющему указанное значение атрибута. Доступные роли: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Администратор</b>: обладает полными правами на все действия в системе;</li> <li>• <b>Супервизор</b>: может только просматривать информацию в системе.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Сохранить                         | Кнопка сохранения изменений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 9.7.3.4 Вкладка "Сертификаты"

Загрузка пользовательских сертификатов.

adc-psi-2 > Сертификаты

**Сертификаты** + Загрузить сертификат

| Имя        | Действителен               | Загружен   | Пути                                                                               |  |
|------------|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| сертификат | 30.06.2026 —<br>30.06.2027 | 01.07.2026 | /etc/angie-lb/crt/active/сертификат.crt<br>/etc/angie-lb/crt/active/сертификат.key |  |
| о          | 30.06.2026 —<br>30.06.2027 | 01.07.2026 | /etc/angie-lb/crt/active/o.crt<br>/etc/angie-lb/crt/active/o.key                   |  |

Элементы интерфейса:

Таблица загруженных  
сертификатов

- **Имя** — произвольное имя сертификата, отображаемое в системе.
- **Действителен** — срок действия сертификата.
- **Загружен** — дата загрузки сертификата.
- **Пути** — пути к сертификату и приватному ключу.
- **Значок копирования** — позволяет скопировать путь к сертификату или приватному ключу для использования в конфигурации балансировщика нагрузки (наличие значка зависит от браузера и протокола подключения).
- **Значок удаления** — удаляет сертификат.

Загрузить  
сертификат

Кнопка загрузки сертификата

### Окно загрузки сертификата

Загрузить сертификат

Имя сертификата

my-cert

Сертификат

Вставьте содержимое сертификата

Приватный ключ

Вставьте содержимое ключа

Отмена

Загрузить

Элементы интерфейса:

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Имя сертификата | Произвольное имя сертификата, которое будет отображаться в системе. |
| Сертификат      | Поле для ввода содержимого файла сертификата.                       |
| Приватный ключ  | Поле для ввода содержимого файла приватного ключа.                  |
| Отмена          | Кнопка сброса данных                                                |
| Загрузить       | Кнопка загрузки сертификата.                                        |



### 9.7.3.5 Вкладка "Резервное копирование"

Настройки резервного копирования для балансировщика нагрузки.

#### Настройки резервного копирования для балансировщика нагрузки

НАВИГАЦИЯ

Обзор

Репозитории 2

Filesystem

S3

Обзор

Текущий репозиторий  
**filesystem**

Размер копии  
5.88 КБ

Последняя запись  
01.07.2026 12:36:49

Управление репозиториями

По умолчанию резервные копии конфигурации балансировщика нагрузки хранятся в локальном репозитории (filesystem). Для большей надежности рекомендуется подключить внешний репозиторий. [Настройка локального репозитория \(filesystem\)](#)

[Настройка внешнего репозитория \(S3\)](#)

Элементы интерфейса:

|                                               |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Текущий репозиторий                           | Репозиторий, в котором хранится резервная копия конфигурации балансировщика нагрузки в данный момент |
| Размер копии                                  | Размер резервной копии конфигурации в репозитории                                                    |
| Последняя запись                              | Дата и время последнего изменения в репозитории                                                      |
| Настройка локального репозитория (filesystem) | Открывает окно подключения локального репозитория                                                    |
| Настройка внешнего репозитория (S3)           | Открывает окно подключения внешнего репозитория                                                      |

### Окно "Настройка локального репозитория"

#### Настройка локального репозитория

НАВИГАЦИЯ

Обзор

Репозитории 2

Filesystem

S3

Подключение локального репозитория (filesystem)

Подключение нового репозитория

Если у вас уже была создана резервная копия в локальном репозитории, то при подключении нового репозитория будет создана новая резервная копия, а старая копия будет полностью удалена.

Подключить

Элементы интерфейса:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подключить | <p>Кнопка подключения локального репозитория и создания в нем резервной копии конфигурации балансировщика.</p> <div> <div>Примечание</div> <div>Если у вас до этого уже была сохранена резервная копия в filesystem, она будет удалена.</div> </div> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Окно "Настройка внешнего репозитория"

### Настройка внешнего репозитория

- НАВИГАЦИЯ
- Обзор
  - Репозитории 2
    - Filesystem
    - S3

#### Подключение внешнего репозитория (S3)

Резервная копия конфигурации балансировщика нагрузки будет храниться в S3-совместимом внешнем репозитории. Если в подключаемом репозитории уже была резервная копия конфигурации, то будет использована она. Если подключается новый репозиторий, то будет создана новая резервная копия.

Если резервная копия до этого была сохранена в filesystem, то она будет удалена.

Подключение к S3-совместимому внешнему репозиторию  
Заполните обязательные поля

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Конечная точка (endpoint) *               | Имя корзины (bucket_name)              |
| <input type="text"/>                      | <input type="text" value="angie-adc"/> |
| <input type="checkbox"/> Использовать SSL |                                        |
| Ключ доступа (access_key) *               | Секретный токен (secret_access_key) *  |
| <input type="text"/>                      | <input type="text"/>                   |

Элементы интерфейса:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конечная точка   | Адрес сервиса, который будет использоваться для хранения резервной копии.                                                                                                                                                                                              |
| Имя корзины      | Имя корзины (бакета), в которой будут храниться данные. По умолчанию установлено значение <b>angie-adc</b> .                                                                                                                                                           |
| Ключ доступа     | Идентификатор для доступа к сервису.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Секретный токен  | Секретный токен для доступа к сервису.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Использовать SSL | При установке флажка подключение к сервису будет осуществляться по HTTPS. По умолчанию флажок снят.                                                                                                                                                                    |
| Сбросить         | Кнопка сброса заполненных полей формы                                                                                                                                                                                                                                  |
| Подключить       | Кнопка подключения внешнего репозитория.<br>Если вы подключаете репозиторий, в котором уже была резервная копия конфигурации, то будет использована эта копия. Если подключается новый репозиторий, будет создана резервная копия текущей конфигурации балансировщика. |

**Примечание**

Если у вас до этого уже была сохранена резервная копия в filesystem, она будет удалена.

### 9.7.3.6 Вкладка "NTP"

adc-psi-3 > Конфигурация NTP

NTP

☒ NTP включен

Статус: **активный**

Выбранный источник

● **backup.redprojects.ru**

**активный**

Последняя проверка: меньше минуты назад

Часовой пояс: Europe/Moscow

**08:33 30 апреля 2026 г.**

Обновлено меньше минуты назад

| NTP-сервер                       | Состояние       | Мин. интервал опроса (степень двойки) | Макс. интервал опроса (степень двойки) |                                        |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <a href="#">ntp1.vniiftri.ru</a> | <b>активный</b> | 6                                     | 10                                     | <input type="button" value="Удалить"/> |
| <a href="#">pool.ntp.org</a>     | <b>активный</b> | 6                                     | 10                                     | <input type="button" value="Удалить"/> |

На этой вкладке отображается статус службы синхронизации NTP, а также список NTP-серверов, добавленных в Angie ADC.

Элементы интерфейса:

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NTP                | Переключатель, включающий использование службы синхронизации NTP на текущем устройстве                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Статус             | Статус службы NTP. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>активный</b> — служба NTP включена.</li> <li>● <b>выключен</b> — служба NTP выключена.</li> <li>● <b>есть проблемы</b> — возникли проблемы с синхронизацией времени.</li> <li>● <b>не отвечает</b> — служба недоступна.</li> <li>● <b>данные устарели</b> — не удалось получить свежие данные.</li> <li>● <b>применение настроек...</b> — идет применение изменений.</li> </ul> |
| Выбранный источник | NTP-сервер, используемый как источник времени в данный момент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Последняя проверка | Дата и время последнего обновления данных от NTP-сервера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Часовой пояс       | Текущий часовой пояс устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <дата и время>     | Текущие дата и время устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Добавить сервер    | Кнопка добавления нового NTP-сервера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Таблица добавленных NTP-серверов:

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NTP-сервер                             | Адрес NTP-сервера. По нажатию на ссылку доступно редактирование сервера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Состояние                              | Состояние сервера. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>активный</b> — сервер доступен.</li> <li>● <b>есть проблемы</b> — возникли проблемы с синхронизацией времени.</li> <li>● <b>не отвечает</b> — сервер недоступен.</li> <li>● <b>неизвестно</b> — статус сервера не определен.</li> <li>● <b>применение настроек...</b> — идет применение изменений.</li> </ul> |
| Мин. интервал опроса (степень двойки)  | Заданный минимальный интервал частоты опроса сервера. Возможные значения: от 4 до 17. По умолчанию 6: 64 секунды.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Макс. интервал опроса (степень двойки) | Заданный максимальный интервал частоты опроса сервера. Возможные значения: от 4 до 17. По умолчанию 10: 1024 секунды (~17 минут).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Значок "Удалить"                       | Удаление NTP-сервера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Окно "Добавление NTP-сервера"

✕

### Добавление NTP-сервера

\*

Адрес NTP-сервера

ntp1.vniiftri.ru или 192.168.1.

Доменное имя или IP-адрес

\*

Мин. интервал опроса (степень двойки)

4

Допустимые значения от 4 до 17

\*

Макс. интервал опроса (степень двойки)

17

Допустимые значения от 4 до 17

Отмена

Добавить NTP-сервер?

Добавить

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Адрес NTP-сервера                      | Адрес NTP-сервера (доменное имя или IP-адрес, не более 255 символов)                                                                                                                                                                              |
| Мин. интервал опроса (степень двойки)  | Минимальный интервал для частоты опроса сервера. Возможные значения: от 4 до 17. В качестве значения указывается степень двойки, интервал опроса NTP-сервера рассчитывается как 2 в степени n секунд. По умолчанию 6: 64 секунды.                 |
| Макс. интервал опроса (степень двойки) | Максимальный интервал для частоты опроса сервера. Возможные значения: от 4 до 17. В качестве значения указывается степень двойки, интервал опроса NTP-сервера рассчитывается как 2 в степени n секунд. По умолчанию 10: 1024 секунды (~17 минут). |
| Добавить                               | Кнопка добавления сервера                                                                                                                                                                                                                         |
| Отмена                                 | Кнопка сброса заполненных полей формы                                                                                                                                                                                                             |

## Окно редактирования NTP-сервера

Экран предоставляет возможность изменить существующую запись в системе.

Элементы интерфейса аналогичны тем, что представлены на экране "Добавление NTP-сервера".

#### 9.7.3.7 Вкладка "Логирование"

Всего серверов

1

Активных

1

Добавить сервер

| Сервер                                                | Адрес             | Протокол | Уровни                                                                |             |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <div> <div></div> <div>Production Syslog</div> </div> | 192.168.1.100:514 | udp      | <div>ERROR</div> <div>WARNING</div> <div>NOTICE</div> <div>INFO</div> | <div></div> |

Таблица на этой вкладке содержит список syslog-серверов, добавленных в Angie ADC, и позволяет управлять как их составом, так и свойствами отдельных серверов.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего серверов   | Количество настроенных syslog-серверов в системе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Активных         | Количество syslog-серверов, на которые отправляются логи работы системы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Добавить сервер  | Добавление нового сервера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Сервер           | Имя сервера, заданное при добавлении сервера в систему. По нажатию на ссылку доступно редактирование сервера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Адрес            | Адрес сервера (доменное имя или IP-адрес)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Протокол         | TCP или UDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Уровни           | <p>Уровни критичности событий, определяющие, какие события будут отправляться на сервер.</p> <p>Поддерживаются следующие уровни критичности событий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Emergency</b> — только события, приводящие к аварийной ситуации и полному отказу системы.</li> <li>● <b>Alert</b> — критические ошибки безопасности или выход из строя важных сервисов.</li> <li>● <b>Critical</b> — серьезные проблемы, которые требуют немедленного исправления.</li> <li>● <b>Error</b> — ошибки, влияющие на работу системы, но не приводящие к ее остановке.</li> <li>● <b>Warning</b> — предупреждения о возможных проблемах.</li> <li>● <b>Notice</b> — уведомления о событиях.</li> <li>● <b>Informational</b> — информационные сообщения.</li> <li>● <b>Debug</b> — включение событий отладки.</li> </ul> |
| Значок "Удалить" | Удаление syslog-сервера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Окно "Новый сервер"

Новый сервер

Имя сервера

Наименование

Адрес

IP-адрес или доменное имя

Порт

513

Протокол

TCP

Уровни критичности

EMERGENCY

ALERT

+6

Отмена

Добавить сервер?

Добавить

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя                | Имя syslog-сервера (до 255 символов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Адрес              | Адрес syslog-сервера: доменное имя или IP-адрес (до 255 символов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Порт               | Порт syslog-сервера (по умолчанию 514)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Протокол           | TCP или UDP (по умолчанию UDP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Уровни критичности | Уровни критичности событий, определяющие, какие события будут отправляться на сервер: <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Emergency</b> — только события, приводящие к аварийной ситуации и полному отказу системы.</li> <li>● <b>Alert</b> — критические ошибки безопасности или выход из строя важных сервисов.</li> <li>● <b>Critical</b> — серьезные проблемы, которые требуют немедленного исправления.</li> <li>● <b>Error</b> — ошибки, влияющие на работу системы, но не приводящие к ее остановке.</li> <li>● <b>Warning</b> — предупреждения о возможных проблемах.</li> <li>● <b>Notice</b> — уведомления о событиях.</li> <li>● <b>Informational</b> — информационные сообщения.</li> <li>● <b>Debug</b> — включение событий отладки.</li> </ul> |
| Добавить           | Кнопка добавления нового сервера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Отмена             | Кнопка сброса заполненных полей формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Окно редактирования сервера

Экран предоставляет возможность изменить существующую запись в системе.

Элементы интерфейса аналогичны тем, что представлены на экране "Новый сервер", за исключением:

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Включить             | Переключатель, позволяющий включить или выключить отправку логов на удаленный сервер |
| Проверить соединение | Кнопка, позволяющая протестировать соединение с сервером                             |
| Сохранить            | Кнопка сохранения данных                                                             |

### 9.7.3.8 Вкладка "О решении"

adc-psi-2 > [Об Angie ADC](#)

**Angie ADC** — комплексное программное обеспечение для балансировки нагрузки и управления сетевым трафиком для создания гибкой, производительной и безопасной инфраструктуры. Поставляется как виртуальное устройство (Virtual Appliance). Регистрация в реестре ПО номер 24972 от 27.11.2024.

**Angie ADC**  
Система балансировки  
от Angie Software  
(ООО «Веб-Сервер»)



Версия: 1.0

На этой вкладке приведено краткое описание решения Angie ADC и сведения об используемой версии.

## 9.7.4 Раздел "Мониторинг"


### 9.7.4.1 Вкладка "Балансировщик"

Экран предоставляет доступ к детализированным графикам со статистикой по балансировщику.

Элементы интерфейса:

|                                             |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кнопка Конфигурация                         | Нажатие кнопки открывает интерактивный редактор конфигурации балансировщика, где можно просмотреть все настройки в сводном текстовом виде и при необходимости изменить их вручную. |
| Кнопка Перейти к интерактивному мониторингу | Нажатие кнопки открывает <i>консоль Console Light</i> для этого балансировщика.                                                                                                    |
| Список За 30 минут                          | Раскрывающийся список для выбора временного периода при показе статистики (30 минут, 3 часа, 6 часов, 12 часов, 24 часа, 48 часов, неделя, две недели)                             |
| Серверные зоны                              | Раскрывающийся виджет с графиками серверных зон                                                                                                                                    |
| Зоны апстримов                              | Раскрывающийся виджет с графиками зон апстримов                                                                                                                                    |

### Виджет "Серверные зоны"

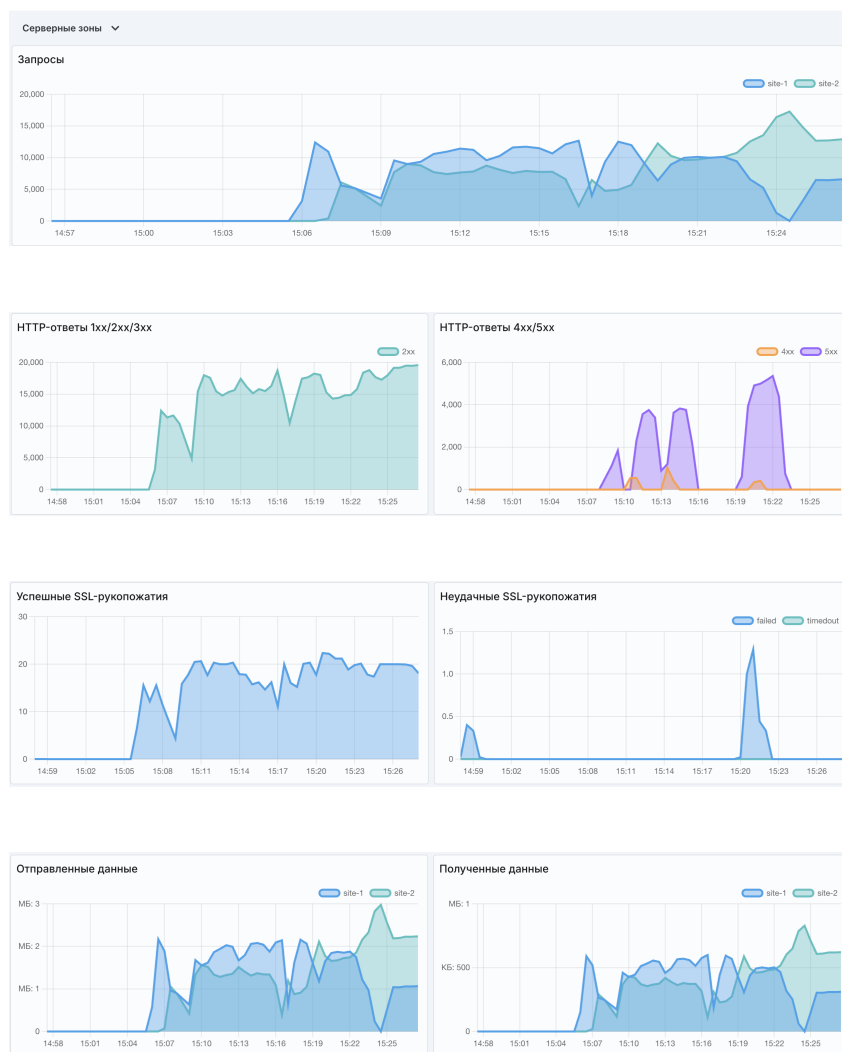

| Серверные зоны |       |      |           |     |       |         |          |            | Зоны путей (Location) |        |      |          |     |       |       |            |            |
|----------------|-------|------|-----------|-----|-------|---------|----------|------------|-----------------------|--------|------|----------|-----|-------|-------|------------|------------|
| Зона           | Запр. | 1... | 2xx       | 3xx | 4xx   | 5xx     | Отпр.    | Пол...     | Зона                  | Зап... | 1... | 2xx      | 3xx | 4xx   | 5xx   | Отпр.      | Пол...     |
| site-1         | 0     | 0    | 108971330 |     | 13840 | 1620473 | ГБ: 2.95 | МБ: 597.44 | location_alpha        | 0      | 0    | 75275430 | 0   | 0     |       | ГБ: 1.33   | МБ: 361.33 |
| site-2         | 0     | 0    | 8770116   | 0   | 0     | 1865952 | ГБ: 2.7  | МБ: 505.04 | location_loop         | 0      | 0    | 33895560 |     | 13838 | 34825 | МБ: 551.37 | МБ: 160.87 |
|                |       |      |           |     |       |         |          |            | location_beta         | 0      | 0    | 57867690 | 0   | 0     |       | МБ: 960.61 | МБ: 273.19 |
|                |       |      |           |     |       |         |          |            | location_loop2        | 0      | 0    | 29833470 | 0   | 0     |       | МБ: 480.3  | МБ: 143.21 |


Здесь собрана статистика по серверным зонам разделяемой памяти.

Элементы интерфейса:


|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запросы                   | График числа запросов с разделением по отдельным серверам                                                  |
| HTTP-ответы 1xx/2xx/3xx   | Графики числа HTTP-ответов с определенными кодами состояния с разделением по группам кодов (1xx, 2xx, 3xx) |
| HTTP-ответы 4xx/5xx       | Графики числа HTTP-ответов с определенными кодами состояния с разделением по группам кодов (4xx, 5xx)      |
| Отправленные данные       | График объема отправленных данных с разделением по отдельным серверам                                      |
| Полученные данные         | График объема полученных данных с разделением по отдельным серверам                                        |
| Успешные SSL-рукопожатия  | График числа успешных SSL-рукопожатий с разделением по отдельным серверам                                  |
| Неудачные SSL-рукопожатия | График числа неудачных SSL-рукопожатий с разделением по отдельным серверам                                 |
| Серверные зоны            | Таблица серверных зон со статистикой запросов, ответов и данных с разделением по отдельным зонам           |
| Зоны путей (Location)     | Таблица зон location со статистикой запросов, ответов и данных с разделением по отдельным location         |

Виджет "Зоны апстримов"

Здесь собрана статистика по зонам разделяемой памяти для апстримов.

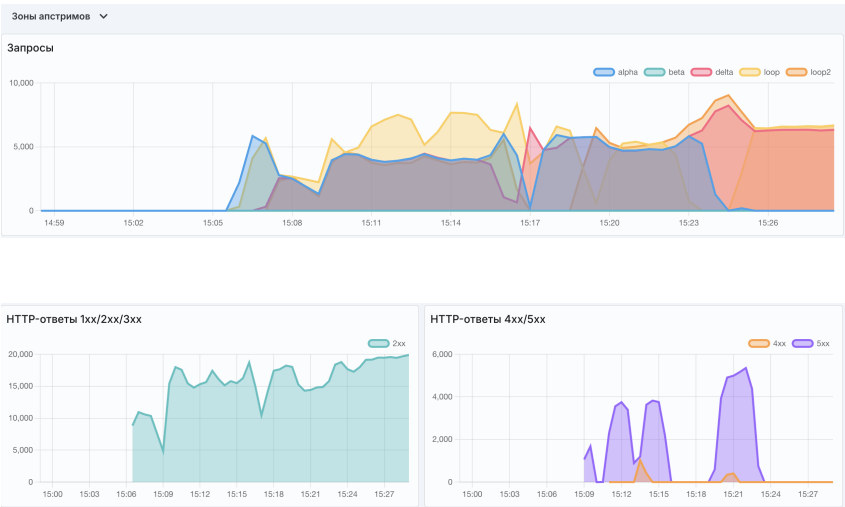



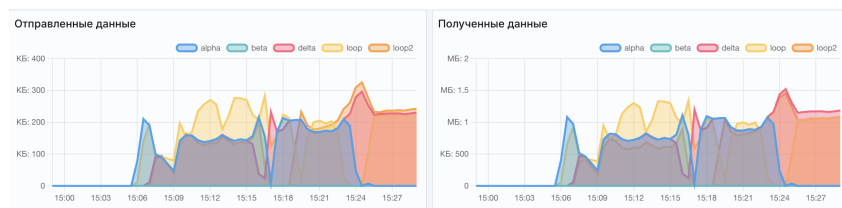

Элементы интерфейса:

|                         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запросы                 | График числа запросов с разделением по отдельным серверам                                                  |
| HTTP-ответы 1xx/2xx/3xx | Графики числа HTTP-ответов с определенными кодами состояния с разделением по группам кодов (1xx, 2xx, 3xx) |
| HTTP-ответы 4xx/5xx     | Графики числа HTTP-ответов с определенными кодами состояния с разделением по группам кодов (4xx, 5xx)      |
| Отправленные данные     | График объема отправленных данных с разделением по отдельным серверам                                      |
| Полученные данные       | График объема полученных данных с разделением по отдельным серверам                                        |

#### 9.7.4.2 Вкладка "Система"

Экран мониторинга, отображающий метрики системы Angie ADC и детализированные графики со статистикой за выбранный временной интервал.


|                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скачать SNMP MIB-файл | Кнопка загрузки MIB-файла для интеграции с системами мониторинга                                                                                       |
| Список За 30 минут    | Раскрывающийся список для выбора временного периода при показе статистики (30 минут, 3 часа, 6 часов, 12 часов, 24 часа, 48 часов, неделя, две недели) |

#### Сводная иконография




|              |                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAM (free)   | Объем свободной оперативной памяти устройства (ГБ)                                                         |
| ROM (free)   | Объем свободной постоянной памяти устройства (ГБ)                                                          |
| Fan (avg.)   | Скорость вращения вентиляторов: среднее значение в оборотах в минуту (RPM) по всем вентиляторам устройства |
| Temp. (avg.) | Средняя температура по всем датчикам устройства (по Цельсию)                                               |
| Voltage      | Текущее напряжение блоков питания                                                                          |

## Центральный процессор

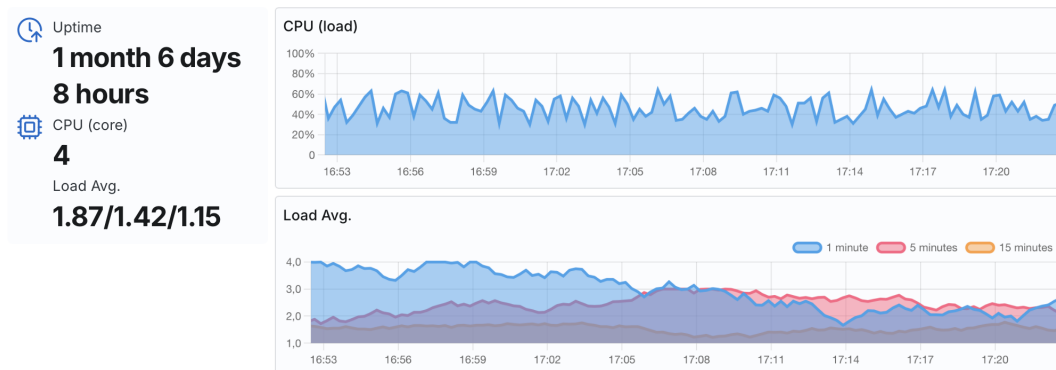

|                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uptime              | Время непрерывной работы системы с момента последнего запуска.                                                                                                                                                                       |
| CPU (core)          | Количество ядер процессора.                                                                                                                                                                                                          |
| Load Avg.           | Усредненная загрузка системы за 1 минуту / 5 минут / 15 минут. Интерпретируется относительно числа ядер, например, на сервере с 4 ядрами значение 2.00 означает, что система загружена на 50%.                                       |
| CPU (load) (график) | График использования процессора в процентах за выбранный временной интервал.                                                                                                                                                         |
| Load Avg. (график)  | График усредненной загрузки системы (1 минута / 5 минут / 15 минут) за выбранный временной интервал. Интерпретируется относительно числа ядер, например, на сервере с 4 ядрами значение 2.00 означает, что система загружена на 50%. |

## Обработка данных

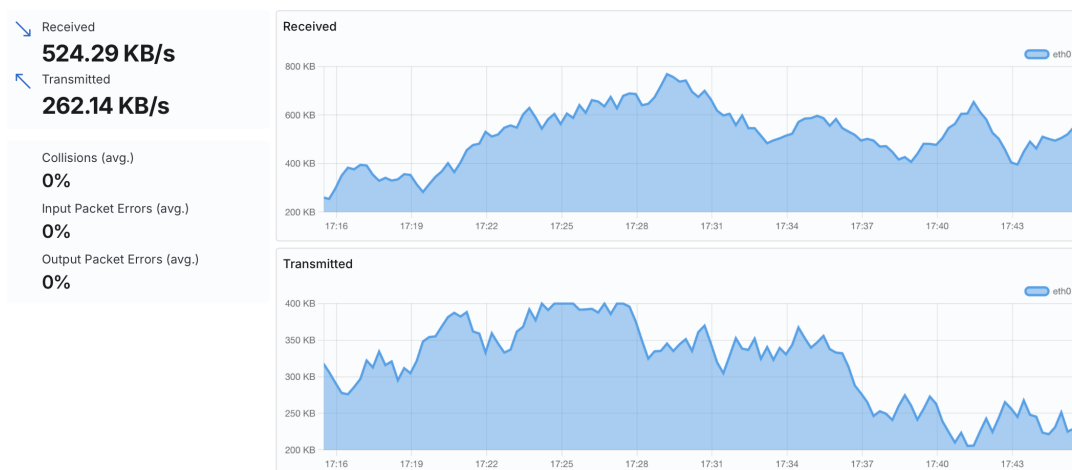

|                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Received                    | Среднее количество данных, полученных в секунду (КБ/с)                                                                   |
| Transmitted                 | Среднее количество данных, переданных в секунду (КБ/с)                                                                   |
| Collisions (avg.)           | Среднее количество коллизий в сети                                                                                       |
| Input Packet Errors (avg.)  | Среднее количество ошибок входящих пакетов                                                                               |
| Output Packet Errors (avg.) | Среднее количество ошибок исходящих пакетов                                                                              |
| Received (график)           | График среднего количества данных, полученных в секунду, за выбранный временной интервал с распределением по интерфейсам |
| Transmitted (график)        | График среднего количества данных, переданных в секунду, за выбранный временной интервал с распределением по интерфейсам |


## Сетевые интерфейсы

| Interfaces |            |           |               |                        |                         |
|------------|------------|-----------|---------------|------------------------|-------------------------|
| Interface  | Adminstate | Operstate | Collisions, % | Input Packet Errors, % | Output Packet Errors, % |
| eth0       | ✓ up       | up        | 0             | 0                      | 0                       |

Таблица **Interfaces** отображает список подключенных интерфейсов.


|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface               | Имя сетевого интерфейса                                                                          |
| Adminstate              | Состояние сетевого интерфейса, заданное администратором (up или down)                            |
| Operstate               | Фактическое состояние сетевого интерфейса на данный момент (up или down)                         |
| Collisions, %           | Процент коллизий за выбранный временной интервал                                                 |
| Input Packet Errors, %  | Процентная доля принятых пакетов, в которых содержатся ошибки, за выбранный временной интервал   |
| Output Packet Errors, % | Процентная доля переданных пакетов, в которых содержатся ошибки, за выбранный временной интервал |

## ОЗУ

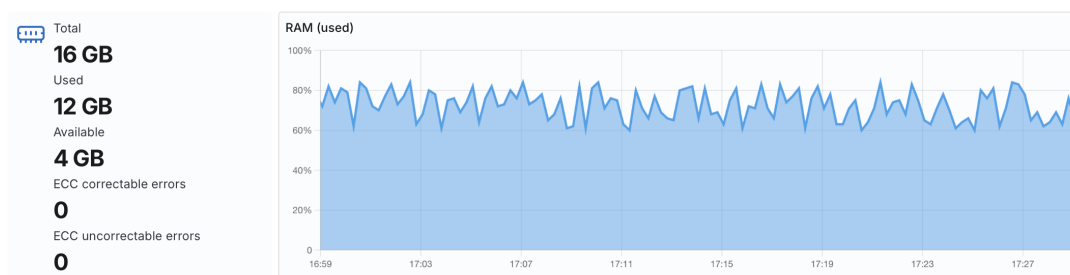

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Total                    | Объем оперативной памяти, установленной на сервере (ГБ)                             |
| Available                | Объем свободной оперативной памяти (ГБ)                                             |
| Used                     | Объем используемой оперативной памяти (ГБ)                                          |
| ECC correctable errors   | Ошибки памяти, которые были обнаружены и автоматически исправлены (шт.)             |
| ECC uncorrectable errors | Обнаруженные ошибки памяти, которые не удалось исправить (шт.)                      |
| RAM (used) (график)      | График использования оперативной памяти в процентах за выбранный временной интервал |

## Файловая система

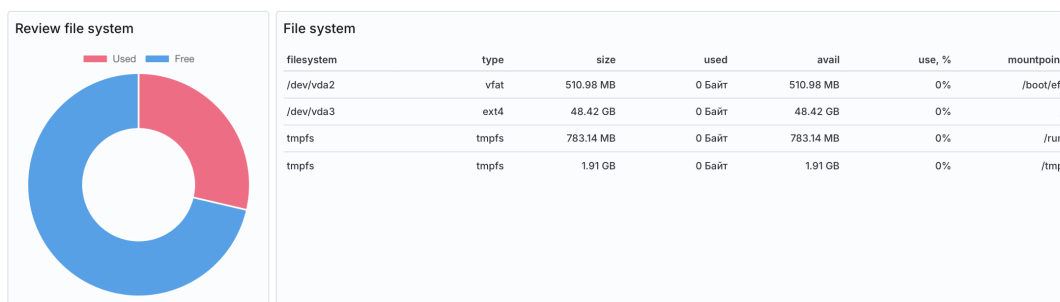

Круговая диаграмма **Review file system** отображает заполнение файловой системы в процентах (**Used** — использованное пространство, **Free** — свободное пространство).

Таблица **File system** содержит список смонтированных файловых систем и их параметры.

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| filesystem | Имя файловой системы                   |
| type       | Тип файловой системы                   |
| size       | Общий размер файловой системы          |
| used       | Объем использованного пространства     |
| avail      | Объем свободного пространства          |
| use, %     | Процент использования файловой системы |
| mountpoint | Точка монтирования файловой системы    |

## Накопители (ROM)

| ROM (devices)   |                             |      |          |                      |                |                                              |                |
|-----------------|-----------------------------|------|----------|----------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|
| smartctl_status | power_on                    | temp | size     | device               | interface      | model_name                                   | serial_number  |
| ✓ OK            | 18 days 18 hours 40 minutes | 44°C | 0 B      | sda                  | scsi           | BROADCOM MR9540-BI 00b2d3e4f5a6c7d8e9f0a1b2c |                |
| ✓ OK            | 18 days 17 hours 45 minutes | 46°C | 0 B      | sdb                  | scsi           | BROADCOM MR9540-BI 001a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e  |                |
| ✓ OK            | 18 days 6 hours 24 minutes  | 32°C | 44713 GB | bus_0_sat+megaraid_0 | sat+megaraid_0 | SAMSUNG MZ7L3480HQH-Q0A07                    | S6CDNX08204513 |
| ✓ OK            | 17 days 23 hours 40 minutes | 34°C | 44713 GB | bus_0_sat+megaraid_1 | sat+megaraid_1 | SAMSUNG MZ7L3480HQH-Q0A07                    | S6CDNX08204527 |
| ✓ OK            | 18 days 15 hours 10 minutes | 31°C | 1.75 TB  | bus_0_sat+megaraid_2 | sat+megaraid_2 | SAMSUNG MZ7L31T9HBLT-Q0A07                   | S5XNNA0M371248 |
| ✓ OK            | 18 days 10 hours            | 33°C | 1.75 TB  | bus_0_sat+megaraid_3 | sat+megaraid_3 | SAMSUNG MZ7L31T9HBLT-Q0A07                   | S5XNNA0M371293 |

Таблица **ROM (devices)** отображает состояние накопителей.

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>smartctl_status</b> | Состояние накопителя по данным SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) |
| <b>power_on</b>        | Общее время работы с момента включения                                                    |
| <b>temp</b>            | Текущая температура                                                                       |
| <b>size</b>            | Объем накопителя                                                                          |
| <b>device</b>          | Имя устройства                                                                            |
| <b>interface</b>       | Тип интерфейса подключения                                                                |
| <b>model_name</b>      | Модель устройства                                                                         |
| <b>serial_number</b>   | Серийный номер                                                                            |

## S.M.A.R.T. атрибуты диска

Таблица **Reallocated\_Sector\_Ct** отображает количество переназначенных (перемещенных в резервную область) секторов диска.

| Reallocated_Sector_Ct |     |        |       |       |
|-----------------------|-----|--------|-------|-------|
| device                | raw | thresh | value | worst |
| sda                   | 0   | 0      | 0     | 0     |
| sdb                   | 0   | 0      | 0     | 0     |
| bus_0_sat+megaraid_0  | 0   | 0      | 0     | 0     |
| bus_0_sat+megaraid_1  | 0   | 0      | 0     | 0     |
| bus_0_sat+megaraid_2  | 0   | 0      | 0     | 0     |
| bus_0_sat+megaraid_3  | 0   | 0      | 0     | 0     |

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>device</b> | Имя устройства                                                                       |
| <b>raw</b>    | Необработанное значение атрибута SMART                                               |
| <b>thresh</b> | Пороговое значение, при достижении которого состояние атрибута считается критическим |
| <b>value</b>  | Нормализованное текущее значение атрибута                                            |
| <b>worst</b>  | Наихудшее нормализованное значение атрибута за выбранный временной интервал          |

Таблица **Current\_Pending\_Sector** отображает количество секторов, которые считаются нестабильными и ожидают переназначения.

| Current_Pending_Sector |     |        |       |       |
|------------------------|-----|--------|-------|-------|
| device                 | raw | thresh | value | worst |
| sda                    | 0   | 0      | 0     | 0     |
| sdb                    | 0   | 0      | 0     | 0     |
| bus_0_sat+megaraid_0   | 0   | 0      | 0     | 0     |
| bus_0_sat+megaraid_1   | 0   | 0      | 0     | 0     |
| bus_0_sat+megaraid_2   | 0   | 0      | 0     | 0     |
| bus_0_sat+megaraid_3   | 0   | 0      | 0     | 0     |

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| device | Имя устройства                                                                       |
| raw    | Необработанное значение атрибута SMART                                               |
| thresh | Пороговое значение, при достижении которого состояние атрибута считается критическим |
| value  | Нормализованное текущее значение атрибута                                            |
| worst  | Наихудшее нормализованное значение атрибута за выбранный временной интервал          |

## Датчики

|                    |       |              |          |                |         |
|--------------------|-------|--------------|----------|----------------|---------|
| IPMI (temperature) |       | IPMI (fan)   |          | IPMI (voltage) |         |
| Sensor             | Temp. | Sensor       | RPM      | Sensor         | Voltage |
| TEMP_MEZZ2         | 44°C  | Fan_PSU2     | 3800 RPM | P12V_MB        | +12 V   |
| TEMP_MEZZ1         | 44°C  | Fan_PSU1     | 4200 RPM | PSU1_VIN       | +218 V  |
| CPU2_VCCANA        | 36°C  | Fan5_CPU2_In | 9600 RPM | PSU2_VIN       | +228 V  |
| CPU1_VCCANA        | 36°C  | Fan7_CPU2_In | 9600 RPM |                |         |
| CPU1_VCCIO         | 35°C  | Fan3_CPU1_In | 9600 RPM |                |         |

|                    |       |                     |       |
|--------------------|-------|---------------------|-------|
| IPMI (power state) |       | IPMI (sensor state) |       |
| Sensor             | State | Sensor              | State |
| Server_Power_IN    | 1     | CPU1_TMargin        | 0     |
| CPU1_Power         | 1     | CPU2_TMargin        | 0     |
| CPU2_Power         | 1     | System Event Log    | 0     |
| DIMM_ABCD_Power    | 1     | System Event        | 0     |
| DIMM_EFGH_Power    | 1     | IPMI Watchdog       | 0     |
| DIMM_IJKL_Power    | 1     | CPU2_TStatus        | NaN   |
|                    |       | CPU1_TStatus        | NaN   |

Таблица IPMI (**temperature**) отображает список датчиков с температурами. Данные получены через интерфейс IPMI (Intelligent Platform Management Interface):

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Sensor | Идентификатор датчика температуры |
| Temp.  | Текущее значение температуры      |

Таблица IPMI (**fan**) отображает информацию о вентиляторах. Данные получены через интерфейс IPMI (Intelligent Platform Management Interface):

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Sensor | Идентификатор датчика вентилятора                               |
| RPM    | Текущая скорость вращения вентилятора в оборотах в минуту (RPM) |

Таблица IPMI (**voltage**) отображает параметры напряжения. Данные получены через интерфейс IPMI (Intelligent Platform Management Interface):

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Sensor  | Идентификатор датчика напряжения |
| Voltage | Текущее значение напряжения      |

Таблица IPMI (**power state**) отображает состояние питания устройств. Данные получены через интерфейс IPMI (Intelligent Platform Management Interface):

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Sensor | Идентификатор датчика питания                                       |
| State  | Текущее состояние питания устройства (0 — выключено, 1 — включено). |

Таблица IPMI (**sensor state**) отображает состояние всех остальных отслеживаемых датчиков, помимо перечисленных выше, в зависимости от типа оборудования. Данные получены через интерфейс IPMI (Intelligent Platform Management Interface):

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| Sensor | Идентификатор датчика               |
| State  | Текущее значение датчика (0 или 1). |

## 9.7.5 Раздел "Управление трафиком"

### 9.7.5.1 Вкладка "Балансировщик нагрузки"

adc-psi-2 > Балансировщик > local-lb > Конфигурация

История

Сбросить

Применить последнюю рабочую версию

Сохранить

```

1 user Angie;
2 worker_processes auto;
3 worker_rlimit_nofile 65536;
4
5 error_log /var/log/angie-lb/error.log notice;
6 error_log /var/log/angie-lb/healthmonitoring.log error;
7 pid /run/angie-lb.pid;
8
9 events {
10 | worker_connections 65536;
11 }
12
13
14 http {
15 | default_type application/octet-stream;
16 | include /etc/angie-lb/prometheus_all.conf;
17 | # for internal configs
18 | include /etc/angie-lb/internal/prometheus.conf;
19
20 | log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
21 | '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
22 | '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
23
24 | log_format extended '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
25 | '$status $body_bytes_sent "$http_referer" rt="$request_time" '
26 | '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" '
27 | 'h="$host" sn="$server_name" ru="$request_uri" u="$uri" '
28 | 'ucs="$upstream_cache_status" ua="$upstream_addr" us="$upstream_status" '
29 | 'uct="$upstream_connect_time" urt="$upstream_response_time"';
30
31 | access_log /var/log/angie-lb/access.log main;

```

На этом экране можно просмотреть файл конфигурации балансировщика нагрузки и отредактировать его. Также доступна история со списком всех версий конфигурации.

Элементы интерфейса:

|                                    |                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| История                            | Ссылка на список сохраненных файлов конфигурации балансировщика нагрузки. Позволяет выбрать произвольную версию конфигурации и применить ее. |
| Сбросить                           | Кнопка сброса изменений в конфигурации при редактировании.                                                                                   |
| Сохранить                          | Кнопка сохранения изменений в конфигурации при редактировании.                                                                               |
| Применить последнюю рабочую версию | Кнопка возврата к последней рабочей версии конфигурации.                                                                                     |

### 9.7.5.2 Вкладка "Глобальная балансировка"

adc-psi-2 > Глобальная балансировка

**Настройки глобальной балансировки**

☒ Глобальная балансировка

Домены: 1    Записи: 0    Проверки работоспособности: 0    Порт: 53

Таблица доменов Добавить домен

| Домен                       | Динамические записи | Статические записи |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| <a href="#">example.com</a> | 0                   | 0                  |

Выбранный домен: [example.com](#) Удалить домен

Динамические записи Добавить запись

| Имя                                         | Тип | Балансировка | TTL | Бэкенды | Проверки |
|---------------------------------------------|-----|--------------|-----|---------|----------|
| В этом домене пока нет динамических записей |     |              |     |         |          |

Статические записи Добавить запись

| Имя                                        | Тип | TTL | Бэкенды |
|--------------------------------------------|-----|-----|---------|
| В этом домене пока нет статических записей |     |     |         |

Проверки работоспособности Добавить проверку

| Имя               | Режим | Интервал | Таймаут | Используется в |
|-------------------|-------|----------|---------|----------------|
| Проверок пока нет |       |          |         |                |

Сбросить Применить

На этом экране можно задать конфигурацию GSLB, просмотреть текущую версию и изменять ее. После создания конфигурации в верхней части экрана отображается статус применения конфигурации:

- **Применяется** – конфигурация находится в процессе применения.
- **Применено** – конфигурация успешно применена.
- **Повторная попытка** – не удалось применить конфигурацию, процесс запущен заново.

Элементы интерфейса:



|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Глобальная балансировка                                        | Переключатель включает или выключает глобальную балансировку; по умолчанию находится в положении "Выключено".                                                                                                                                         |
| Сводная статистика                                             | Общее количество настроенных доменов, записей и проверок работоспособности. Также указан используемый порт (53).                                                                                                                                      |
| Таблица доменов, для которых настроена глобальная балансировка | Для каждого домена приведено его имя и статистика по количеству динамических и статических записей. Вы можете выбрать домен и просмотреть параметры глобальной балансировки, установленные для него, а также изменить эти параметры, если необходимо. |
| Добавить домен                                                 | Кнопка добавления домена, для которого нужно настроить глобальную балансировку.                                                                                                                                                                       |
| Добавить проверку                                              | Кнопка добавления проверки работоспособности. При создании записей эту проверку можно будет подключить к нужным бэкенд-серверам.                                                                                                                      |
| Удалить домен                                                  | Кнопка удаления домена из конфигурации.                                                                                                                                                                                                               |
| Сбросить                                                       | Кнопка сброса введенных данных.                                                                                                                                                                                                                       |
| Применить                                                      | Кнопка сохранения изменений в конфигурации глобальной балансировки.                                                                                                                                                                                   |

## Блок "Выбранный домен"

Выбранный домен

example.com

Удалить домен

Динамические записи

Добавить запись

| Имя       | Тип | Балансировка | TTL | Бэкенды | Проверки |
|-----------|-----|--------------|-----|---------|----------|
| Без имени | A   | failover     | 30s | 1       | —        |

Параметры динамической записи

Удалить запись

Имя

name

Тип

A

Балансировка

failover

TTL

30s

Бэкенды

Добавить бекенд

| # | IP | Проверка     | Приоритет |         |
|---|----|--------------|-----------|---------|
| 1 | IP | Нет проверок | 0+        | Удалить |

Статические записи

Добавить запись

| Имя       | Тип | TTL  | Бэкенды |
|-----------|-----|------|---------|
| Без имени | A   | 300s | 1       |

Параметры статической записи

Удалить запись

Имя

name

Тип

A

TTL

300s

Бэкенды

Добавить ответ

| # | IP |         |
|---|----|---------|
| 1 | IP | Удалить |

В этом блоке можно просмотреть параметры выбранного домена и изменить их.

Элементы интерфейса:

|                     |                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выбранный домен     | Имя домена. Имя домена должно быть корректным DNS-именем без завершающей точки.                                                 |
| Динамические записи | Список динамических записей, добавленных для домена, с параметрами. По нажатию на запись доступно ее редактирование и удаление. |
| Статические записи  | Список статических записей, добавленных для домена, с параметрами. По нажатию на запись доступно ее редактирование и удаление.  |
| Добавить запись     | Кнопка добавления новой записи для домена.                                                                                      |

### Параметры динамической записи типа **A** и **AAAA**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя             | Имя записи. Должно быть уникальным в рамках одного домена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тип             | Тип записи. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A</b> — сопоставляет доменное имя с IPv4-адресом.</li> <li>• <b>AAAA</b> — сопоставляет доменное имя с IPv6-адресом.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Балансировка    | Тип балансировки. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>round_robin</b> — запросы распределяются по серверам последовательно.</li> <li>• <b>weighted round_robin</b> — запросы распределяются по серверам последовательно с учетом весов серверов (на серверы с большим весом запросы будут попадать чаще).</li> <li>• <b>failover</b> — запрос направляется на доступный сервер с наивысшим приоритетом.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TTL             | Значение TTL (Time to Live) в секундах. Определяет, как долго DNS-запись может храниться в кэше. По умолчанию установлено значение 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Бэкенды         | Таблица бэкенд-серверов. Необходимо задать как минимум один бэкенд. Для каждого бэкенд-сервера задаются параметры: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IP</b>: IP-адрес сервера. Поддерживаются IPv4 и IPv6-адреса.</li> <li>• <b>Проверка</b>: проверка работоспособности, выполняемая для этого сервера. Выбирается по имени из списка заданных проверок.</li> <li>• <b>Приоритет</b>: приоритет сервера (необходим для режима <b>failover</b>). Чем меньше значение, тем выше приоритет сервера, которому это значение назначено.</li> <li>• <b>Вес</b>: вес сервера (необходим для режима <b>weighted round_robin</b>). На серверы с большим весом запросы будут попадать чаще.</li> </ul> |
| Добавить бэкенд | Кнопка добавления нового бэкенд-сервера для записи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Удалить         | Кнопка удаления бэкенд-сервера из записи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Параметры статической записи типа A и AAAA

|                 |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя             | Имя записи.                                                                                                                                                                                   |
| Тип             | Тип записи. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A — сопоставляет доменное имя с IPv4-адресом.</li> <li>• AAAA — сопоставляет доменное имя с IPv6-адресом.</li> </ul> |
| TTL             | Значение TTL (Time to Live) в секундах. Определяет, как долго DNS-запись может храниться в кэше. По умолчанию установлено значение 300.                                                       |
| Бэкенды         | Таблица бэкенд-серверов. Для каждого бэкенд-сервера задаются его параметры: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP: IP-адрес сервера.</li> </ul>                                         |
| Добавить бэкенд | Кнопка добавления нового бэкенд-сервера для записи.                                                                                                                                           |
| Удалить         | Кнопка удаления бэкенд-сервера из записи.                                                                                                                                                     |

## Параметры статической записи типа CNAME

|         |                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя     | Имя записи.                                                                                                                                                                     |
| Тип     | Тип записи CNAME — задает псевдоним для другого доменного имени. Необходимо указать ровно один хост.                                                                            |
| TTL     | Значение TTL (Time to Live) в секундах. Определяет, как долго DNS-запись может храниться в кэше. По умолчанию установлено значение 300.                                         |
| Бэкенды | Таблица бэкенд-серверов. Необходимо указать ровно один бэкенд: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Хост: доменное имя, на которое будет указывать CNAME-запись.</li> </ul> |

## Параметры статической записи типа MX

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя             | Имя записи.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Тип             | Тип записи MX — указывает почтовый сервер для домена. Необходимо указать хотя бы один почтовый сервер.                                                                                                                                                                           |
| TTL             | Значение TTL (Time to Live) в секундах. Определяет, как долго DNS-запись может храниться в кэше. По умолчанию установлено значение 300.                                                                                                                                          |
| Бэкенды         | Таблица бэкенд-серверов. Для каждого бэкенд-сервера задаются его параметры: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Хост: доменное имя почтового сервера.</li> <li>• Приоритет: приоритет сервера. Чем меньше значение, тем выше приоритет. Необязательный параметр.</li> </ul> |
| Добавить бэкенд | Кнопка добавления нового бэкенд-сервера для записи.                                                                                                                                                                                                                              |
| Удалить         | Кнопка удаления бэкенд-сервера из записи.                                                                                                                                                                                                                                        |

## Параметры статической записи типа TXT

|                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя             | Имя записи.                                                                                                                                                                                                                           |
| Тип             | Тип записи TXT — содержит произвольный текст.                                                                                                                                                                                         |
| TTL             | Значение TTL (Time to Live) в секундах. Определяет, как долго DNS-запись может храниться в кэше. По умолчанию установлено значение 300.                                                                                               |
| Бэкенды         | Таблица записей бэкенд-серверов. Для каждой записи бэкенд-сервера задаются его параметры: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Текст:</b> TXT-запись должна содержать непустой текст длиной не более 4096 символов.</li> </ul> |
| Добавить бэкенд | Кнопка добавления нового бэкенд-сервера для записи.                                                                                                                                                                                   |
| Удалить         | Кнопка удаления бэкенд-сервера из записи.                                                                                                                                                                                             |

## Блок "Проверки работоспособности"

В этом блоке можно просмотреть список настроенных проверок работоспособности, добавлять новые проверки и изменять их параметры.

Элементы интерфейса:

|                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таблица настроенных проверок работоспособности. | Для каждой проверки приведено ее имя, режим, интервал, таймаут и количество бэкендов, на которых она подключена. Вы можете выбрать проверку и просмотреть ее параметры, а также изменить их, если необходимо. |
| Добавить проверку                               | Кнопка добавления новой проверки работоспособности.                                                                                                                                                           |

## Параметры проверки работоспособности HTTP

|             |                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя         | Имя проверки работоспособности (до 255 символов).                                                               |
| Режим       | Режим проверки HTTP — активные проверки работоспособности по протоколу HTTP.                                    |
| Интервал    | Интервал между проверками в секундах.                                                                           |
| Таймаут     | Таймаут ожидания в секундах. Если за это время ответ не получен, проверка считается неуспешной.                 |
| Хост        | Значение заголовка Host: в HTTP-запросе (DNS-имя проверяемого сервиса), например <code>app.example.com</code> . |
| Порт        | Порт для запроса.                                                                                               |
| URI         | Путь, по которому выполняется запрос, например <code>/health</code> или <code>/status</code> .                  |
| Метод       | HTTP-метод запроса проверки, например GET.                                                                      |
| Код ответа  | Код ответа сервера, используемый в качестве критерия успешного прохождения проверки, например 200.              |
| Заголовки   | Заголовок ответа сервера, используемый в качестве критерия успешного прохождения проверки.                      |
| Тело ответа | Тело ответа сервера, используемое в качестве критерия успешного прохождения проверки.                           |

## Параметры проверки работоспособности ICMP

|               |                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя           | Имя проверки работоспособности (до 255 символов).                                               |
| Режим         | Режим проверки ICMP — проверка доступности с помощью ICMP Echo Request (ping).                  |
| Интервал      | Интервал между проверками в секундах.                                                           |
| Таймаут       | Таймаут ожидания в секундах. Если за это время ответ не получен, проверка считается неуспешной. |
| Хост          | DNS-имя проверяемого сервиса, например <code>app.example.com</code> .                           |
| Число пакетов | Количество ICMP-пакетов, отправляемых при выполнении проверки.                                  |

## Параметры проверки работоспособности TCP

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя      | Имя проверки работоспособности (до 255 символов).                                               |
| Режим    | Режим проверки TCP — активные проверки работоспособности по протоколу TCP.                      |
| Интервал | Интервал между проверками в секундах.                                                           |
| Таймаут  | Таймаут ожидания в секундах. Если за это время ответ не получен, проверка считается неуспешной. |
| Хост     | IP-адрес проверяемого сервиса.                                                                  |
| Порт     | Порт, используемый для выполнения проверки.                                                     |

## Параметры для проверки работоспособности Angie

|           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя       | Имя проверки работоспособности (до 255 символов)                                                                                                                                                                |
| Режим     | Режим проверки Angie — проверка на основе данных о состоянии бэкендов, полученных через <i>Status API Angie</i> . Подходит для случаев, когда бэкенды не имеют собственного URL для проверки работоспособности. |
| Интервал  | Интервал между проверками в секундах.                                                                                                                                                                           |
| Таймаут   | Таймаут ожидания в секундах. Если за это время ответ не получен, проверка считается неуспешной.                                                                                                                 |
| Хост      | Значение заголовка <code>Host</code> : в HTTP-запросе (DNS-имя проверяемого сервиса), например <code>app.example.com</code> .                                                                                   |
| Порт      | Порт, используемый для выполнения проверки.                                                                                                                                                                     |
| URI       | Путь, по которому выполняется запрос.                                                                                                                                                                           |
| Заголовки | Заголовок ответа сервера, используемый в качестве критерия успешного прохождения проверки.                                                                                                                      |

### 9.7.5.3 Вкладка "Конфигурация RNI"

adc-psi-2 > Конфигурация RNI

**Конфигурация RNI**  
Заполните все обязательные поля.

Интервал опроса (мс)

☐ Объявлять префиксы при восстановлении апстримов

**Префиксы** + Добавить

|                      |                                |                      |                      |  |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| VIP-адрес (CIDR) *   | Приоритет *                    | Имя префикс-листа *  | Имя апстрима *       |  |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  |

Сохранить

Экран позволяет настроить конфигурацию RNI.

Элементы интерфейса:

|                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интервал опроса                                 | Информационное поле, определяющее частоту опроса апстримов. Указывается в <b>мс</b> . Установленное значение — <b>1000 мс</b> . Поле недоступно для изменения.                                  |
| Объявлять префиксы при восстановлении апстримов | При установке флажка отозванные префиксы будут автоматически анонсироваться в маршрутизируемую сеть при восстановлении работоспособности апстримов. По умолчанию флажок снят.                   |
| Добавить                                        | Кнопка добавления нового префикса в конфигурацию.                                                                                                                                               |
| VIP-адрес (CIDR)                                | Виртуальный IP-адрес для апстрима. Указывается в формате <b>X.X.X.X/маска</b> . Значение должно быть уникальным в рамках одного префикс-листа.                                                  |
| Приоритет                                       | Номер последовательности, определяющий порядок обработки правил. Маршрут с меньшим приоритетом обрабатывается первым. Значение приоритета должно быть уникальным в рамках одного префикс-листа. |
| Имя префикс-листа                               | Имя префикс-листа для маршрутизации.                                                                                                                                                            |
| Имя апстрима                                    | Апстрим, для которого настраивается отзыв префикса.                                                                                                                                             |
| Сохранить                                       | Кнопка сохранения изменений в конфигурации.                                                                                                                                                     |
| Значок "Удалить"                                | Удаление префикса из таблицы конфигурации RNI.                                                                                                                                                  |

## 9.7.6 Раздел "Высокая доступность и кластеризация"

### 9.7.6.1 Вкладка "Высокая доступность"

angie-adc2 > Высокая доступность

#### Пара высокой доступности

Состояние пары on Последнее изменение 15.04.2026, 12:36:38

| Узел     | IP-адрес узла  | Роль узла |
|----------|----------------|-----------|
| Текущий  | 192.168.105.18 | Резервный |
| Соседний | 192.168.105.2  | Основной  |

Синхронизировать Расформировать

**Проверка доступности узлов**  
Укажите интервал отправки запросов к основному узлу и время ожидания ответа.

Интервал отправки запросов (мс) \* 3 Таймаут ожидания ответа (с) \* 3

Сбросить Сохранить

На вкладке "Высокая доступность" можно просмотреть свойства пары высокой доступности, изменить параметры проверки доступности узлов, запустить синхронизацию пары и удалить ее.

#### Блок "Пара высокой доступности"

Элементы интерфейса:

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состояние пары      | <p>Состояние пары высокой доступности. Возможны следующие варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>starting</b> – пара запускается. Статус отображается сразу после создания пары в процессе ее конфигурации и синхронизации.</li> <li>• <b>on</b> – статус отображается при нормальной работе пары. Высокая доступность обеспечивается.</li> <li>• <b>failed</b> – статус отображается после запуска пары при возникновении ошибок. Синхронизация и обмен данными между узлами в паре невозможны. Высокая доступность не обеспечивается.</li> <li>• <b>not_reachable</b> – статус отображается, когда узел не получает ответ от соседнего узла по всем интерфейсам, участвующим в паре, в течение заданного таймаута (например из-за сетевой проблемы или недоступности соседнего узла). Если резервный узел фиксирует недоступность основного узла, выполняется переключение ролей: резервный узел становится основным. При этом для соседнего узла будет отображаться его последняя известная роль.</li> </ul> <div> <p><b>Важно</b></p> <p>Рекомендуется проверить соседний узел и, если требуется, восстановить его связность и работоспособность.</p> </div> |
| Последнее изменение | Дата и время последнего изменения в паре, например смены ролей узлов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Узел                | <p>Идентификация узла пары, на котором открыт веб-интерфейс Angie ADC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Текущий</b> – узел, на котором в данный момент открыт веб-интерфейс Angie ADC со свойствами пары;</li> <li>• <b>Соседний</b> – второй узел пары.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IP-адрес узла       | <p>IP-адрес узла, используемый для взаимодействия в паре.</p> <div> <p><b>Важно</b></p> <p>Не рекомендуется изменять настройки интерфейсов узлов, объединенных в пару высокой доступности, иначе пара может потерять связность и работоспособность.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Роль узла           | <p>Роль узла пары:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Основной</b> – находится в режиме Active (обрабатывает трафик).</li> <li>• <b>Резервный</b> – находится в режиме ожидания (Standby).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Синхронизировать    | Кнопка запуска синхронизации конфигураций узлов в паре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Расформировать      | Кнопка удаления пары.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Блок "Проверка доступности узлов"

Элементы интерфейса:



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интервал отправки запросов (мс) | Интервал отправки запросов резервным узлом для проверки доступности основного узла. По умолчанию запросы отправляются каждые 250 мс. Допустимый диапазон значений – от 200 до 1000 мс.                                                                                                                                                        |
| Таймаут ожидания ответа (с)     | Таймаут ожидания ответа от интерфейса основного узла. Если с момента получения последнего успешного ответа прошло больше заданного времени интерфейс будет считаться недоступным. При недоступности всех интерфейсов основного узла произойдет переключение ролей. По умолчанию – 3 секунды. Допустимый диапазон значений – от 1 до 3 секунд. |
| Сбросить                        | Кнопка сброса заполненных полей формы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Сохранить                       | Кнопка сохранения и применения изменений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Мастер создания пары высокой доступности: подключение второго узла

Подключите второй узел пары  
Заполните все обязательные поля.

IP-адрес \*

Логин \*

Пароль \*

Сбросить

Подключить

Элементы интерфейса:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-адрес   | IP-адрес подключаемого узла пары (поддерживается только IPv4), выделенный для удаленного администрирования и мониторинга этого узла. Этот адрес не распространяется и не синхронизируется. Подключаемому узлу будет автоматически назначена роль резервного. |
| Логин      | Логин для авторизации на подключаемом узле                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <div> <div>Примечание</div> <p>Необходимо использовать логин локальной учетной записи <b>admin</b>.</p> </div>                                                                                                                                               |
| Пароль     | Пароль локальной учетной записи <b>admin</b> для авторизации на подключаемом узле                                                                                                                                                                            |
| Сбросить   | Кнопка сброса заполненных полей формы                                                                                                                                                                                                                        |
| Подключить | Создает соединение между двумя узлами и открывает окно настройки соответствия интерфейсов узлов в паре.                                                                                                                                                      |

## Мастер создания пары высокой доступности: настройка соответствия интерфейсов

Интерфейсу одного узла может соответствовать только один интерфейс другого узла. Минимально достаточно одной пары интерфейсов, но мы рекомендуем задать пары для всех интерфейсов обоих узлов.

В списках отображаются интерфейсы в состоянии **up**. В списках не отображаются и не доступны для выбора следующие интерфейсы: **loopback**, в состоянии **down**, без IP-адреса.

Элементы интерфейса:

|                                                    |                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Раскрывающийся список "Интерфейсы основного узла"  | Позволяет выбрать интерфейс основного узла пары для создания пары интерфейсов  |
| Раскрывающийся список "Интерфейсы резервного узла" | Позволяет выбрать интерфейс резервного узла пары для создания пары интерфейсов |
| Добавить                                           | Добавляет строку для создания новой пары интерфейсов                           |
| Сохранить                                          | Сохраняет добавленные пары интерфейсов и завершает мастер                      |
| Назад                                              | Возвращает на предыдущий шаг к подключению второго узла пары                   |
| Значок удаления                                    | Удаляет добавленную пару интерфейсов                                           |

### 9.7.6.2 Вкладка "Кластер"

На вкладке "Кластер" можно создать кластер Angie ADC, добавлять узлы и просматривать состояние кластера.

adc-psi-2 > Кластер

#### Настройки кластера

Подключен Состояние на: 01.07.2026, 12:42  
Текущий узел: cluster

Статус кластера  
● Активный

1 пир

1 активный

0 проблемных

| Пир  | Статус     | Upstream                                                              | Downstream                                                            | Ошибки |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| clus | ● активный | активный<br>Последняя синхронизация: 663 мс назад<br>Задержка: 638 мс | активный<br>Последняя синхронизация: 686 мс назад<br>Задержка: 7.1 мс | нет    |

## Блок "Текущий узел"

Элементы интерфейса:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Текущий узел         | Кластерное имя узла, на котором сейчас открыт веб-интерфейс Angie ADC. Имя узла в кластере может отличаться от <code>hostname</code> узла и отображает логическую структуру кластера.                                                           |
| Статус текущего узла | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Ожидает подключения</b> – узел не входит в кластер.</li> <li>● <b>Подключен</b> – узел подключен к кластеру.</li> <li>● <b>Подключение...</b> – выполняется подключение узла к кластеру.</li> </ul> |
| Состояние на         | Дата и время получения последних данных о статусе узла.                                                                                                                                                                                         |
| Значок "Обновить"    | Кнопка обновления данных узла.                                                                                                                                                                                                                  |

## Блок "Статус кластера"

Элементы интерфейса:

|                             |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус кластера             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Активный</b> – кластер запущен.</li> <li>● <b>Подключение...</b> – выполняется запуск кластера.</li> </ul>                             |
| Сводная статистика по пирам | <ul style="list-style-type: none"> <li>● общее количество пиров текущего узла в кластере;</li> <li>● количество активных пиров;</li> <li>● количество проблемных пиров.</li> </ul> |

## Таблица с детальной информацией по каждому пиру

Элементы интерфейса:

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пир                     | Имя узла, входящего в кластер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Статус                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>активный</b> – пир находится в рабочем состоянии, данные синхронизированы.</li> <li>● <b>сбой</b> – есть проблемы с синхронизацией данных.</li> <li>● <b>недоступен</b> – пир недоступен.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| Upstream                | Статус получения данных пиром: <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>активный</b> – upstream доступен, данные синхронизированы.</li> <li>● <b>подключение</b> – выполняется подключение к кластеру.</li> <li>● <b>синхронизация</b> – выполняется синхронизация (получение данных пиром).</li> <li>● <b>недоступен</b> – upstream недоступен, получение данных невозможно.</li> </ul> |
| Downstream              | Статус передачи данных пиром: <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>активный</b> – downstream доступен, данные могут передаваться.</li> <li>● <b>подключение</b> – выполняется подключение к кластеру.</li> <li>● <b>недоступен</b> – downstream недоступен, передача данных невозможна.</li> </ul>                                                                                   |
| Последняя синхронизация | Время, прошедшее с последней синхронизации данных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Задержка                | Задержка синхронизации данных между текущим узлом и пиром.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ошибки                  | Здесь отображаются ошибки, возникающие при синхронизации данных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Создание кластера

angle-adc1 > Кластер

### Настройки кластера

Ожидает подключения
Состояние на: 30.06.2026, 11:48

Имя узла в кластере еще не задано

**Создать кластер**  
 Текущий узел станет точкой входа в этот кластер.

**Подключить к кластеру**  
 Текущий узел будет подключен к уже существующему кластеру.

Имя узла \*

Секрет кластера \*

IP текущего узла \*

IP адрес

Создать

Элементы интерфейса:

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Создать кластер                                                                                                                                                                  | При выборе этого варианта будет создан кластер. Текущий узел будет назначен точкой входа в кластер.                                                                                                                 |
| <div> <div>Важно</div> <p>После создания точки входа ее нельзя изменить, кластер нельзя расформировать. Внимательно проверьте все параметры перед созданием кластера.</p> </div> |                                                                                                                                                                                                                     |
| Имя узла                                                                                                                                                                         | Имя узла в кластере (произвольное); это имя может отличаться от <code>hostname</code> узла и отображает логическую структуру кластера. Допускаются строчные латинские буквы, цифры и одиночные дефисы внутри имени. |
| Секрет кластера                                                                                                                                                                  | Секрет для подключения к кластеру.                                                                                                                                                                                  |
| IP текущего узла                                                                                                                                                                 | IP-адрес подключаемого узла (только IPv4).                                                                                                                                                                          |
| Создать                                                                                                                                                                          | Создает кластер с текущим узлом в качестве точки входа.                                                                                                                                                             |

## Добавление нового узла в кластер

angle-adc1 > Кластер

### Настройки кластера

Ожидает подключения Состояние на: 29.06.2026, 13:30

Узел не определён

Создать кластер  
Текущий узел станет точкой входа в этот кластер.

Подключить к кластеру  
Текущий узел будет подключен к уже существующему кластеру.

IP узла точки входа \*

IP адрес

Имя текущего узла \*

Секрет кластера \*

IP текущего узла \*

IP адрес


Подключить

Элементы интерфейса:

|                       |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подключить к кластеру | При выборе этого варианта текущий узел будет подключен к уже существующему кластеру.                                                                                                                                |
| IP узла точки входа   | IP-адрес узла, который был сделан точкой входа в кластер (только IPv4).                                                                                                                                             |
| Имя текущего узла     | Имя узла в кластере (произвольное); это имя может отличаться от <code>hostname</code> узла и отображает логическую структуру кластера. Допускаются строчные латинские буквы, цифры и одиночные дефисы внутри имени. |
| IP текущего узла      | IP-адрес подключаемого узла (только IPv4).                                                                                                                                                                          |
| Секрет кластера       | Секрет для подключения к кластеру.                                                                                                                                                                                  |
| Подключить            | Подключает текущий узел к кластеру.                                                                                                                                                                                 |

## 9.7.7 Раздел "Диагностика"

### 9.7.7.1 Вкладка "Сеть"

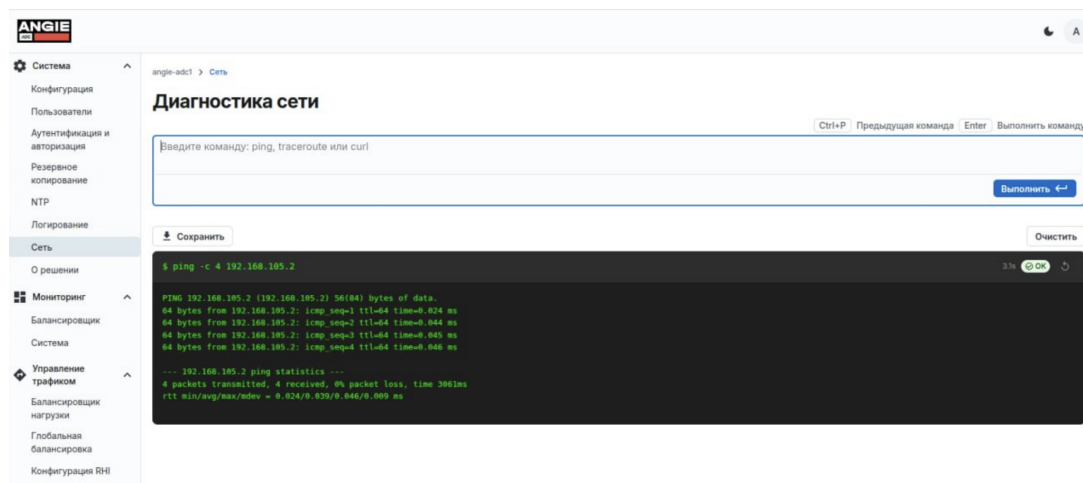

Экран предоставляет возможность проводить базовую диагностику сети с помощью команд `ping`, `curl`, `traceroute`.

Элементы интерфейса:

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поле для ввода команд   | <p>Доступные команды: <code>ping</code>, <code>curl</code>, <code>traceroute</code>.<br/> Команды <code>ping</code> и <code>traceroute</code> поддерживают все стандартные аргументы (см. документацию <code>ping</code>, <code>traceroute</code> на <a href="http://man7.org">man7.org</a>).<br/> Команда <code>curl</code> имеет ограничения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Разрешены все поддерживаемые протоколы, кроме <i>file</i> (см. документацию <code>curl</code> на <a href="http://man7.org">man7.org</a>).</li> <li>• Разрешены только следующие аргументы: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <code>--v</code> (<code>--verbose</code>)</li> <li>– <code>--s</code> (<code>--silent</code>)</li> <li>– <code>--S</code> (<code>--show-error</code>)</li> <li>– <code>--i</code> (<code>--include</code>)</li> <li>– <code>--I</code> (<code>--head</code>)</li> <li>– <code>--L</code> (<code>--location</code>)</li> <li>– <code>--k</code> (<code>--insecure</code>)</li> <li>– <code>--m</code> (<code>--max-time</code>)</li> <li>– <code>--x</code> (<code>--proxy</code>)</li> <li>– <code>--u</code> (<code>--user</code>)</li> <li>– <code>--H</code> (<code>--header</code>)</li> <li>– <code>--A</code> (<code>--user-agent</code>)</li> <li>– <code>--e</code> (<code>--referer</code>)</li> <li>– <code>--d</code> (<code>--data</code>)</li> <li>– <code>--b</code> (<code>--cookie</code>)</li> <li>– <code>--G</code> (<code>--get</code>)</li> <li>– <code>--X</code> (<code>--request</code>)</li> <li>– <code>--w</code> (<code>--write-out</code>)</li> </ul> </li> </ul> |
| Кнопка Выполнить        | Нажатие этой кнопки запускает выполнение введенной команды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Кнопка Отменить         | Нажатие этой кнопки отменяет запущенную команду.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Кнопка Сохранить        | Нажатие этой кнопки позволяет выгрузить отчет о выполнении команды в HTML-формате.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Кнопка Очистить         | Нажатие этой кнопки очищает историю выполненных команд.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Окно выполнения команды | <p>Отображаются следующие параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• введенная команда;</li> <li>• время, затраченное на выполнение команды;</li> <li>• успешность или неуспешность выполнения команды (OK / Exit);</li> <li>• вывод команды;</li> <li>• значок повторения команды.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ГЛАВА 10

---

Мониторинг и статистика

---

Angie ADC предоставляет широкий спектр возможностей мониторинга:

- статистика балансировщика нагрузки *в веб-интерфейсе*;
- детальная статистика балансировщика нагрузки *в веб-консоли Console Light* в режиме реального времени;
- системные метрики Angie ADC *в веб-интерфейсе*.

Дополнительно доступны:

- модуль *Prometheus*;
- модуль *Metric*;
- метрики балансировщика нагрузки *в API*;
- отправка метрик *по протоколу SNMPv2c*;
- экспорт метрик *во внешний Prometheus*.

В этом разделе:

- *Статистика балансировщика*
- *Мониторинг системы*
- *Мониторинг и статистика в Console Light*
- *SNMP*
- *Экспорт метрик*



## 10.1 Статистика балансировщика нагрузки

Чтобы просмотреть статистику для балансировщика нагрузки, откройте веб-интерфейс Angie ADC и в панели навигации перейдите в раздел **Мониторинг** → **Балансировщик**.

Откроется экран мониторинга, предоставляющий доступ к детализированным графикам со статистикой по балансировщику.

### Примечание

Кнопка **Перейти к интерактивному мониторингу** в верхней части экрана позволяет перейти в консоль Console Light и просмотреть ключевые показатели нагрузки и производительности сервера в реальном времени. Подробнее см. [Мониторинг и статистика в Console Light](#).

В раскрывающемся списке **За 30 минут** в верхней части экрана вы можете выбрать временной период для отображения статистики. Доступные периоды: 30 минут, 3 часа, 6 часов, 12 часов, 24 часа, 48 часов, неделя, две недели.

Виджет **Серверные зоны** отображает статистику по серверным зонам разделяемой памяти:

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запросы                   | График числа запросов с разделением по отдельным серверам                                                  |
| HTTP-ответы 1xx/2xx/3xx   | Графики числа HTTP-ответов с определенными кодами состояния с разделением по группам кодов (1xx, 2xx, 3xx) |
| HTTP-ответы 4xx/5xx       | Графики числа HTTP-ответов с определенными кодами состояния с разделением по группам кодов (4xx, 5xx)      |
| Отправленные данные       | График объема отправленных данных с разделением по отдельным серверам                                      |
| Полученные данные         | График объема полученных данных с разделением по отдельным серверам                                        |
| Успешные SSL-рукопожатия  | График числа успешных SSL-рукопожатий с разделением по отдельным серверам                                  |
| Неудачные SSL-рукопожатия | График числа неудачных SSL-рукопожатий с разделением по отдельным серверам                                 |
| Серверные зоны            | Таблица серверных зон со статистикой запросов, ответов и данных с разделением по отдельным зонам           |
| Зоны путей (Location)     | Таблица зон location со статистикой запросов, ответов и данных с разделением по отдельным location         |

Виджет **Зоны апстримов** отображает статистику по зонам разделяемой памяти для апстримов:

|                         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запросы                 | График числа запросов с разделением по отдельным серверам                                                  |
| HTTP-ответы 1xx/2xx/3xx | Графики числа HTTP-ответов с определенными кодами состояния с разделением по группам кодов (1xx, 2xx, 3xx) |
| HTTP-ответы 4xx/5xx     | Графики числа HTTP-ответов с определенными кодами состояния с разделением по группам кодов (4xx, 5xx)      |
| Отправленные данные     | График объема отправленных данных с разделением по отдельным серверам                                      |
| Полученные данные       | График объема полученных данных с разделением по отдельным серверам                                        |

## 10.2 Мониторинг системы

Системные метрики Angie ADC позволяют отслеживать состояние системы на разных уровнях:

- на уровне ОС (процессор, память, сеть);
- на уровне оборудования (только для аппаратного балансировщика Angie ADC: показания датчиков напряжения, температуры и пр.);
- на уровне хранения (информация о накопителях и их диагностика).

### Примечание

На каждом узле Angie ADC отображаются только метрики этого узла.

Чтобы просмотреть информацию о состоянии системы, выполните следующие действия:

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC.
2. В панели навигации перейдите в раздел **Мониторинг** → **Система**.

Откроется экран мониторинга, отображающий метрики системы и детализированные графики со статистикой за выбранный временной интервал.

В раскрывающемся списке **За 30 минут** в верхней части экрана вы можете изменить временной интервал для отображения статистики. Доступные временные интервалы: 30 минут, 3 часа, 6 часов, 12 часов, 24 часа, 48 часов, неделя, две недели.

### 10.2.1 Сводная иконографика

В верхней части экрана отображается сводная информация о состоянии системы.

|              |                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAM (free)   | Объем свободной оперативной памяти устройства (ГБ)                                                         |
| ROM (free)   | Объем свободной постоянной памяти устройства (ГБ)                                                          |
| Fan (avg.)   | Скорость вращения вентиляторов: среднее значение в оборотах в минуту (RPM) по всем вентиляторам устройства |
| Temp. (avg.) | Средняя температура по всем датчикам устройства (по Цельсию)                                               |
| Voltage      | Текущее напряжение блоков питания                                                                          |

### 10.2.2 Центральный процессор

|                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uptime              | Время непрерывной работы системы с момента последнего запуска.                                                                                                                                                                        |
| CPU (core)          | Количество ядер процессора.                                                                                                                                                                                                           |
| Load Avg.           | Усредненная загрузка системы за 1 минуту / 5 минут / 15 минут. Интерпретируется относительно числа ядер, например, на сервере с 4 ядрами значение 2.00 означает, что система загружена на 50%.                                        |
| CPU (load) (график) | График использования процессора в процентах за выбранный временной интервал.                                                                                                                                                          |
| Load Avg. (график)  | График усредненной загрузки системы за 1 минуту / 5 минут / 15 минут за выбранный временной интервал. Интерпретируется относительно числа ядер, например, на сервере с 4 ядрами значение 2.00 означает, что система загружена на 50%. |

### 10.2.3 Обработка данных

|                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Received                    | Среднее количество данных, полученных в секунду (КБ/с)                                                                   |
| Transmitted                 | Среднее количество данных, переданных в секунду (КБ/с)                                                                   |
| Collisions (avg.)           | Среднее количество коллизий в сети                                                                                       |
| Input Packet Errors (avg.)  | Среднее количество ошибок входящих пакетов                                                                               |
| Output Packet Errors (avg.) | Среднее количество ошибок исходящих пакетов                                                                              |
| Received (график)           | График среднего количества данных, полученных в секунду, за выбранный временной интервал с распределением по интерфейсам |
| Transmitted (график)        | График среднего количества данных, переданных в секунду, за выбранный временной интервал с распределением по интерфейсам |

### 10.2.4 Сетевые интерфейсы

Таблица **Interfaces** отображает список подключенных интерфейсов.

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface               | Имя сетевого интерфейса                                                                          |
| Adminstate              | Состояние сетевого интерфейса, заданное администратором (up или down)                            |
| Operstate               | Фактическое состояние сетевого интерфейса на данный момент (up или down)                         |
| Collisions, %           | Процент коллизий за выбранный временной интервал                                                 |
| Input Packet Errors, %  | Процентная доля принятых пакетов, в которых содержатся ошибки, за выбранный временной интервал   |
| Output Packet Errors, % | Процентная доля переданных пакетов, в которых содержатся ошибки, за выбранный временной интервал |

### 10.2.5 ОЗУ

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Total                    | Объем оперативной памяти, установленной на сервере (ГБ)                             |
| Available                | Объем свободной оперативной памяти (ГБ)                                             |
| Used                     | Объем используемой оперативной памяти (ГБ)                                          |
| ECC correctable errors   | Ошибки памяти, которые были обнаружены и автоматически исправлены (шт.)             |
| ECC uncorrectable errors | Обнаруженные ошибки памяти, которые не удалось исправить (шт.)                      |
| RAM (used)               | График использования оперативной памяти в процентах за выбранный временной интервал |

### 10.2.6 Файловая система

Круговая диаграмма **Review file system** отображает заполнение файловой системы в процентах (**Used** — использованное пространство, **Free** — свободное пространство).

Таблица **File system** содержит список смонтированных файловых систем и их параметры.

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| filesystem | Имя файловой системы                   |
| type       | Тип файловой системы                   |
| size       | Общий размер файловой системы          |
| used       | Объем использованного пространства     |
| avail      | Объем свободного пространства          |
| use, %     | Процент использования файловой системы |
| mountpoint | Точка монтирования файловой системы    |

### 10.2.7 Накопители (ROM)

Таблица ROM (devices) отображает состояние накопителей.

|                 |                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| smartctl_status | Состояние накопителя по данным SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) |
| power_on        | Общее время работы с момента включения                                                    |
| temp            | Текущая температура                                                                       |
| size            | Объем накопителя                                                                          |
| device          | Имя устройства                                                                            |
| interface       | Тип интерфейса подключения                                                                |
| model_name      | Модель устройства                                                                         |
| serial_number   | Серийный номер                                                                            |

### 10.2.8 S.M.A.R.T. атрибуты диска

Таблица Reallocated\_Sector\_Ct отображает количество переназначенных (перемещенных в резервную область) секторов диска:

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| device | Имя устройства                                                                       |
| raw    | Необработанное значение атрибута SMART                                               |
| thresh | Пороговое значение, при достижении которого состояние атрибута считается критическим |
| value  | Нормализованное текущее значение атрибута                                            |
| worst  | Наихудшее нормализованное значение атрибута за выбранный временной интервал          |

Таблица Current\_Pending\_Sector отображает количество секторов, которые считаются нестабильными и ожидают переназначения:

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| device | Имя устройства                                                                       |
| raw    | Необработанное значение атрибута SMART                                               |
| thresh | Пороговое значение, при достижении которого состояние атрибута считается критическим |
| value  | Нормализованное текущее значение атрибута                                            |
| worst  | Наихудшее нормализованное значение атрибута за выбранный временной интервал          |

### 10.2.9 Датчики

Таблица IPMI (**temperature**) отображает список датчиков с температурами. Данные получены через интерфейс IPMI (Intelligent Platform Management Interface):

| Sensor | Идентификатор датчика температуры |
|--------|-----------------------------------|
| Temp.  | Текущее значение температуры      |

Таблица IPMI (**fan**) отображает информацию о вентиляторах. Данные получены через интерфейс IPMI (Intelligent Platform Management Interface):

| Sensor | Идентификатор датчика вентилятора                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| RPM    | Текущая скорость вращения вентилятора в оборотах в минуту (RPM) |

Таблица IPMI (**voltage**) отображает параметры напряжения. Данные получены через интерфейс IPMI (Intelligent Platform Management Interface):

| Sensor  | Идентификатор датчика напряжения |
|---------|----------------------------------|
| Voltage | Текущее значение напряжения      |

Таблица IPMI (**power state**) отображает состояние питания устройств. Данные получены через интерфейс IPMI (Intelligent Platform Management Interface):

| Sensor | Идентификатор датчика питания                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| State  | Текущее состояние питания устройства (0 — выключено, 1 — включено). |

Таблица IPMI (**sensor state**) отображает состояние всех остальных отслеживаемых датчиков, помимо перечисленных выше, в зависимости от типа оборудования. Данные получены через интерфейс IPMI (Intelligent Platform Management Interface):

| Sensor | Идентификатор датчика               |
|--------|-------------------------------------|
| State  | Текущее значение датчика (0 или 1). |

## 10.3 Мониторинг и статистика в Console Light

Console Light — это консоль для мониторинга активности в реальном времени, отображающая ключевые показатели нагрузки и производительности сервера. Консоль основана на возможностях API-интерфейса Angie ADC; данные мониторинга активности генерируются в реальном времени.

Пример развернутой и настроенной консоли: <https://console.angie.software/>

При использовании в составе продукта Angie ADC консоль Console Light устанавливается и настраивается автоматически.

### 10.3.1 Переход в Console Light

1. Откройте веб-интерфейс Angie ADC. В панели навигации перейдите в раздел **Мониторинг** → **Балансировщик**.

Откроется экран со статистикой для этого балансировщика.

2. В верхней части экрана нажмите кнопку **Перейти к интерактивному мониторингу**.

Откроется облегченная консоль Console Light с данными мониторинга активности в реальном времени для этого балансировщика.


### 10.3.2 Интерфейс

Console Light представляет собой единый экран с набором вкладок, каждая из которых содержит ряд виджетов с данными мониторинга.

#### Подсказка

В разделах ниже описания элементов интерфейса даны в порядке слева направо.

### 10.3.3 Вкладка "Angie"

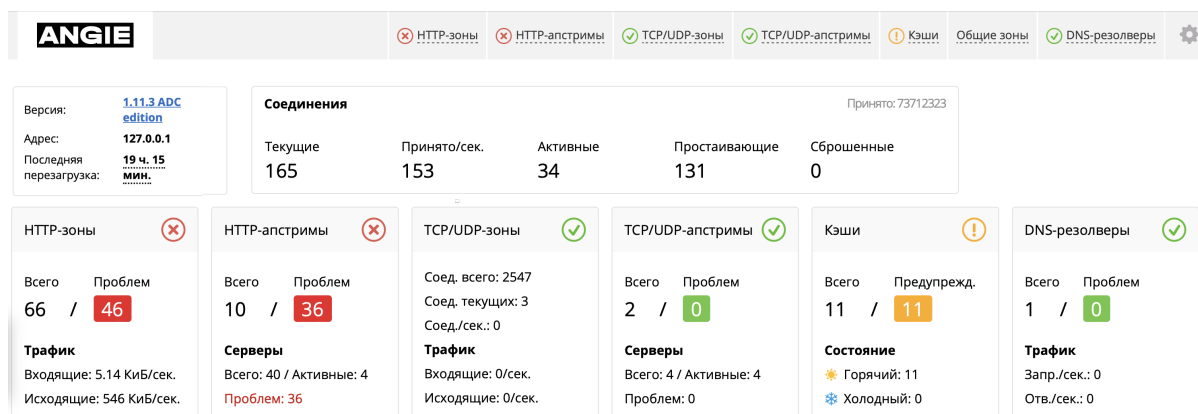

Это основная вкладка, где в сводном виде отображаются основные показатели мониторинга Angie ADC, сведенные на основе данных из нескольких разделов API.

#### Примечание

Виджеты со статистикой отображаются, если настроены соответствующие блоки в *конфигурации балансировщика нагрузки*.

### 10.3.3.1 Виджет "<версия>"

Здесь выводится номер версии Angie ADC, а также адрес сервера и время последней перезагрузки конфигурации.

### 10.3.3.2 Виджет "Соединения"

Здесь представлена основная статистика серверных соединений, формируемая на основе раздела API `/status/connections/`:

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Текущие       | Текущее количество соединений           |
| Принято/сек.  | Число принимаемых за секунду соединений |
| Активные      | Число активных соединений               |
| Простаивающие | Число соединений в состоянии ожидания   |
| Сброшенные    | Количество сброшенных соединений        |

Также доступно:

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Принято | Общее число соединений, принятых с последней перезагрузки сервера |
|---------|-------------------------------------------------------------------|

### 10.3.3.3 Виджет "HTTP-зоны"

#### Предупреждение

Требует задать директиву `status_zone` в контексте `server` или `location`.

Здесь представлена статистика зон разделяемой памяти контекста `http`, формируемая на основе раздела API `/status/http/server_zones/`:

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| Всего   | Общее количество зон                       |
| Проблем | Количество зон с какими-либо проблемами    |
| Трафик  | Общий объем входящего и исходящего трафика |

### 10.3.3.4 Виджет "HTTP-апстримы"

#### Предупреждение

Требует задать директиву `zone` в блоке `upstream` в контексте `http`.

Здесь представлена статистика апстримов контекста `http`, формируемая на основе раздела API `/status/http/upstreams/`:

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| Всего   | Общее количество апстримов                     |
| Проблем | Количество апстримов с какими-либо проблемами  |
| Серверы | Статистика серверов с разделением по состоянию |

### 10.3.3.5 Виджет "TCP/UDP-зоны"

#### ⚠ Предупреждение

Требуется задать следующие директивы:

- `status_zone` в контексте `server` или `stream`;
- `limit_conn` в контексте `server` или `stream`;
- `limit_conn_zone` в контексте `stream`.

Пример:

```
stream {
 # ...
 limit_conn_zone $connection zone=limit-conn-stream:10m;

 server {
 # ...
 limit_conn limit-conn-stream 1;
 status_zone foo;
 }
}
```

Здесь представлена статистика зон разделяемой памяти контекста `stream`, формируемая на основе раздела API `/status/stream/server_zones/`:

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Соед. всего   | Общее количество клиентских соединений         |
| Соед. текущих | Текущее количество клиентских соединений       |
| Соед./сек.    | Количество обрабатываемых в секунду соединений |

### 10.3.3.6 Виджет "TCP/UDP-апстримы"

#### ⚠ Предупреждение

Требуется задать директиву `zone` в блоке `upstream` в контексте `stream`.

Здесь представлена статистика апстримов контекста `stream`, формируемая на основе раздела API `/status/stream/upstreams/`:

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| Всего   | Общее количество апстримов                     |
| Проблем | Количество апстримов с какими-либо проблемами  |
| Серверы | Статистика серверов с разделением по состоянию |



## 10.3.4 Вкладка "HTTP-зоны"

### Предупреждение

Требуется задать директиву `status_zone` в контексте `server` или `location`.

### 10.3.4.1 Раздел "Серверные зоны"

ANGIE

✓ HTTP-зоны

✓ HTTP-апстримы

✓ TCP/UDP-зоны

✓ TCP/UDP-апстримы

1 Кэши

Общие зоны

✓ DNS-резолверы

⚙

Серверные зоны

| Зона         | Запросы |       |            | Ответы |     |     |     |     |       | Трафик     |             |            |          | SSL         |                         |                        |                       |
|--------------|---------|-------|------------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|------------|-------------|------------|----------|-------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
|              | Текущие | Всего | Запр./сек. | 1xx    | 2xx | 3xx | 4xx | 5xx | Всего | Отпр./сек. | Получ./сек. | Отправлено | Получено | Рукопожатий | Повторных использований | Истекло время ожидания | Неудачных рукопожатий |
| Russia       | 0       | 0     | 0          |        |     |     | NaN |     |       | 0          | 0           | 0          | 0        | 0           | 0                       | 0                      | 0                     |
| India        | 0       | 0     | 0          |        |     |     | NaN |     |       | 0          | 0           | 0          | 0        | 0           | 0                       | 0                      | 0                     |
| China        | 0       | 0     | 0          |        |     |     | NaN |     |       | 0          | 0           | 0          | 0        | 0           | 0                       | 0                      | 0                     |
| South Africa | 0       | 0     | 0          |        |     |     | NaN |     |       | 0          | 0           | 0          | 0        | 0           | 0                       | 0                      | 0                     |
| Argentina    | 0       | 0     | 0          |        |     |     | NaN |     |       | 0          | 0           | 0          | 0        | 0           | 0                       | 0                      | 0                     |
| Egypt        | 0       | 0     | 0          |        |     |     | NaN |     |       | 0          | 0           | 0          | 0        | 0           | 0                       | 0                      | 0                     |
| Ethiopia     | 0       | 0     | 0          |        |     |     | NaN |     |       | 0          | 0           | 0          | 0        | 0           | 0                       | 0                      | 0                     |
| Iran         | 0       | 0     | 0          |        |     |     | NaN |     |       | 0          | 0           | 0          | 0        | 0           | 0                       | 0                      | 0                     |
| Saudi Arabia | 0       | 0     | 0          |        |     |     | NaN |     |       | 0          | 0           | 0          | 0        | 0           | 0                       | 0                      | 0                     |
| UAE          | 0       | 0     | 0          |        |     |     | NaN |     |       | 0          | 0           | 0          | 0        | 0           | 0                       | 0                      | 0                     |

Здесь в сводном виде отображается статистика мониторинга зон разделяемой памяти для контекста `server` в `http`, формируемая на основе раздела `API /status/http/server_zones/`. Для каждой зоны представлены следующие данные:

| Зона    | Имя зоны                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <div> <div>💡 Подсказка</div> <div>Щелкните стрелку рядом с пунктом <b>Зона</b>, чтобы отсортировать зоны по алфавиту или порядку в конфигурации.</div> </div>   |
| Запросы | Общее количество запросов, а также число запросов в секунду                                                                                                     |
| Ответы  | Количество ответов с разбиением по кодам статуса, а также их общее количество                                                                                   |
| Трафик  | Скорость исходящего и входящего трафика, а также общие объемы исходящего и входящего трафика                                                                    |
| SSL     | Суммарные показатели количества: успешных SSL-рукопожатий; повторных использований SSL-сессий; SSL-рукопожатий с истекшим таймаутом; неуспешных SSL-рукопожатий |

### 10.3.4.2 Раздел "Зоны путей (Location)"

Зоны путей (Location)

| Зона            | Запросы |            | Ответы |     |     |     |     |       | Трафик     |             |            |          |
|-----------------|---------|------------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|------------|-------------|------------|----------|
|                 | Всего   | Запр./сек. | 1xx    | 2xx | 3xx | 4xx | 5xx | Всего | Отпр./сек. | Получ./сек. | Отправлено | Получено |
| Brasilia 🇧🇷     | 0       | 0          |        |     |     | NaN |     |       | 0          | 0           | 0          | 0        |
| Diadema 🇧🇷      | 0       | 0          |        |     |     | NaN |     |       | 0          | 0           | 0          | 0        |
| Porto Alegre 🇧🇷 | 0       | 0          |        |     |     | NaN |     |       | 0          | 0           | 0          | 0        |
| Salvador 🇧🇷     | 0       | 0          |        |     |     | NaN |     |       | 0          | 0           | 0          | 0        |

Здесь в сводном виде отображается статистика мониторинга зон разделяемой памяти для контекста location в http, формируемая на основе раздела API `/status/http/location_zones/`. Для каждой зоны представлены следующие данные:

| Зона    | Имя зоны                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <div> <p>Щелкните стрелку рядом с пунктом <b>Зона</b>, чтобы отсортировать зоны по алфавиту или порядку в конфигурации.</p> </div> |
| Запросы | Общее количество запросов, а также число запросов в секунду                                                                        |
| Ответы  | Количество ответов с разбиением по кодам статуса, а также их общее количество                                                      |
| Трафик  | Скорость исходящего и входящего трафика, а также общие объемы исходящего и входящего трафика                                       |

### 10.3.4.3 Раздел "Зоны ограничения соединений (Limit Conn)"

Зоны ограничения соединений (Limit Conn)

| Зона            | Передадено | Отклонено | Сброшено | Пропущено |
|-----------------|------------|-----------|----------|-----------|
| limit-conn-http | 0          | 0         | 0        | 0         |

Здесь приведена статистика зон limit\_conn в контексте http, формируемая на основе раздела API `/status/http/limit_conns/`. Для каждой зоны представлены следующие данные:

| Зона       | Имя зоны                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <div> <p>Щелкните значок рядом с пунктом <b>Зона</b>, чтобы открыть или закрыть график со следующими показателями.</p> </div> |
| Передадено | Общее количество проксированных соединений                                                                                    |
| Отклонено  | Общее количество сброшенных соединений                                                                                        |
| Сброшено   | Общее количество соединений, сброшенных из-за переполнения хранилища зоны                                                     |
| Пропущено  | Общее количество соединений, переданных с нулевым или превосходящим 255 байт ключом                                           |

#### 10.3.4.4 Раздел "Зоны ограничения запросов (Limit Req)"

Зоны ограничения запросов (Limit Req)

| Зона           | Передано | Задержано | Отклонено | Сброшено | Пропущено |
|----------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| limit-req-http | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         |

Здесь приведена статистика зон `limit_reqs` в контексте `http`, формируемая на основе раздела API `/status/http/limit_reqs/`. Для каждой зоны представлены следующие данные:

| Зона      | Имя зоны                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <div> <b>Подсказка</b><br/>Щелкните значок рядом с пунктом <b>Зона</b>, чтобы открыть или закрыть график со следующими показателями. </div> |
| Передано  | Общее количество проксированных соединений                                                                                                  |
| Задержано | Общее количество задержанных соединений                                                                                                     |
| Отклонено | Общее количество сброшенных соединений                                                                                                      |
| Сброшено  | Общее количество соединений, сброшенных из-за переполнения хранилища зоны                                                                   |
| Пропущено | Общее количество соединений, переданных с нулевым или превосходящим 255 байт ключом                                                         |

#### 10.3.5 Вкладка "HTTP-апстрымы"

ANGIE

HTTP-зоны

HTTP-апстрымы

TCP/UDP-зоны

TCP/UDP-апстрымы

Кэши

Общие зоны

DNS-резолверы

HTTP-апстрымы

Показать список апстримов

Только проблемные

black

Загрузка памяти: 15 %

Показать все

| Сервер                        | Запросы    | Ответы | Соединения | Трафик     | Проверки сервера | Проверки работоспособности | Время ответа |      |            |             |            |          |        |            |          |        |              |           |         |
|-------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------------|----------------------------|--------------|------|------------|-------------|------------|----------|--------|------------|----------|--------|--------------|-----------|---------|
| Имя                           | Простой    | Вес    | Всего      | Запр./сек. | 4xx              | 5xx                        | Актив.       | Огр. | Отпр./сек. | Получ./сек. | Отправлено | Получено | Ошибок | Недоступно | Проверок | Ошибок | Последняя    | Заголовки | Ответ   |
| 10.19.127.1:80<br>10.19.127.1 | 16.95 сек. | 1      | 106985     | 4          | 403              | 495                        | 3            | 10   | 353 Б      | 136 КиБ     | 7.88 МиБ   | 3.58 ГиБ | 408    | 0          | 6        | 1      | 9 ч. 54 мин. | 457 мс.   | 457 мс. |
| 10.19.127.2:80<br>10.19.127.2 | 0 мс.      | 1      | 107149     | 3          | 399              | 485                        | 3            | 10   | 307 Б      | 110 КиБ     | 7.89 МиБ   | 3.59 ГиБ | 374    | 0          | 3        | 0      | 9 ч. 55 мин. | 525 мс.   | 525 мс. |

#### Предупреждение

Требует задать директиву `zone` в блоке `upstream` в контексте `http`.

На этой вкладке в сводном виде отображается статистика мониторинга апстримов контекста `http`, формируемая на основе раздела API `/status/http/upstreams/`. В режиме отладки также отображается процент загрузки памяти.

- Кнопка **Показать список апстримов** переключает краткий список апстримов с указанием числа проблемных апстримов и пиров.
- Переключатель **Только проблемные** переключает режим вывода статистики по проблемным апстримам.
- Раскрывающийся список с правой стороны таблицы каждого апстрима позволяет отфильтровать серверы в определенном состоянии (**Активные**, **Проблемные**, **На проверке**, **Недоступные**, **Занятые**).

Для каждого апстрима, помимо имени и загрузки зоны разделяемой памяти, представлены следующие данные:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сервер                     | Имена, время простоя и веса серверов апстрима                                                                                                                                                                                                  |
|                            | <div>  <b>Подсказка</b> </div> <p>Щелкните стрелку рядом с пунктом <b>Сервер</b>, чтобы отсортировать серверы по их состоянию или порядку в конфигурации.</p> |
| Запросы                    | Общее количество и скорость обработки запросов                                                                                                                                                                                                 |
| Ответы                     | Количество ответов с разбиением по кодам статуса                                                                                                                                                                                               |
| Соединения                 | Количество активных соединений и их максимальный предел, если он задан                                                                                                                                                                         |
| Трафик                     | Скорость исходящего и входящего трафика, а также общие объемы исходящего и входящего трафика                                                                                                                                                   |
| Проверки сервера           | Количество неуспешных обращений к серверу и число раз, когда сервер считался недоступным (объект <b>health</b> в API)                                                                                                                          |
| Проверки работоспособности | Общее количество проверок сервера, количество неуспешных проверок, а также время последней проверки                                                                                                                                            |
| Время ответа               | Время от начала запроса до отправки первого байта ответа; общее время от начала запроса до завершения отправки всего ответа (объект <b>health</b> в API)                                                                                       |

### 10.3.6 Вкладка "TCP/UDP-зоны"

#### Предупреждение

Требуется задать следующие директивы:

- `status_zone` в контексте `server` или `stream`;
- `limit_conn` в контексте `server` или `stream`;
- `limit_conn_zone` в контексте `stream`.

Пример:

```
stream {
 # ...
 limit_conn_zone $connection zone=limit-conn-stream:10m;

 server {
 # ...
 limit_conn limit-conn-stream 1;
 status_zone foo;
 }
}
```

### 10.3.6.1 Раздел "TCP/UDP-зоны"

#### TCP/UDP-зоны

| Зона        | Соединения |       |            | Сессии |     |     |       | Трафик     |             |            |          | SSL         |                       |                         |
|-------------|------------|-------|------------|--------|-----|-----|-------|------------|-------------|------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------------|
|             | Текущих    | Всего | Соед./сек. | 2xx    | 4xx | 5xx | Всего | Отпр./сек. | Получ./сек. | Отправлено | Получено | Рукопожатий | Неудачных рукопожатий | Повторных использований |
| sing_chorus | 3          | 403   | 0          | 372    | 0   | 28  | 400   | 0          | 0           | 4.41 Гб    | 6.51 Мб  | 375         | 0                     | 180                     |

Здесь в сводном виде отображается статистика мониторинга зон разделяемой памяти контекста **server** в **stream**, формируемая на основе раздела API `/status/stream/server_zones/`. Для каждой зоны представлены следующие данные:

| Зона       | Имя зоны                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соединения | Текущее и общее количество соединений, а также число соединений в секунду                                                 |
| Сессии     | Количество сессий с разбиением по кодам статуса, а также их общее число                                                   |
| Трафик     | Скорость исходящего и входящего трафика, а также общие объемы исходящего и входящего трафика                              |
| SSL        | Суммарные показатели количества: успешных SSL-рукопожатий; неуспешных SSL-рукопожатий; повторных использований SSL-сессий |

### 10.3.6.2 Раздел "Зоны ограничения соединений (Limit Conn)"

Зоны ограничения соединений (Limit Conn)

| Зона                                                  | Передано | Отклонено | Сброшено | Пропущено |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> limit-conn-stream | 403      | 0         | 0        | 0         |

Здесь приведена статистика зон **limit\_conn** в контексте **stream**, формируемая на основе раздела API `/status/stream/limit_conns/`. Для каждой зоны представлены следующие данные:

| Зона      | Имя зоны                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <div>  <b>Подсказка</b><br/> Щелкните значок рядом с пунктом <b>Зона</b>, чтобы открыть или закрыть график со следующими показателями. </div> |
| Передано  | Общее количество проксированных соединений                                                                                                                                                                                       |
| Отклонено | Общее количество сброшенных соединений                                                                                                                                                                                           |
| Сброшено  | Общее количество соединений, сброшенных из-за переполнения хранилища зоны                                                                                                                                                        |
| Пропущено | Общее количество соединений, переданных с нулевым или превосходящим 255 байт ключом                                                                                                                                              |

## 10.3.7 Вкладка "TCP/UDP-апстрымы"

ANGIE

✗ HTTP-зоны ✗ HTTP-апстрымы ✓ TCP/UDP-зоны ✓ TCP/UDP-апстрымы

🔧 Кэши

Общие зоны

✓ DNS-резолверы

⚙️

TCP/UDP-апстрымы

Показать список апстримов

Только проблемные

upstream-arioso

Загрузка памяти: 10 %

Показать все

| Сервер         | Соединения | Трафик | Проверки сервера | Проверки работоспособности | Время ответа |              |            |             |            |          |        |            |          |        |             |            |             |         |
|----------------|------------|--------|------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|----------|--------|------------|----------|--------|-------------|------------|-------------|---------|
| Имя            | Простой    | Вес    | Всего            | Соед./сек.                 | Активных     | Ограниченных | Отпр./сек. | Получ./сек. | Отправлено | Получено | Ошибок | Недоступно | Проверок | Ошибок | Последняя   | Соединение | Первый байт | Ответ   |
| 10.19.127.1:80 | 11 мин.    | 1      | 36               | 0                          | 2            | ∞            | 0          | 6.74 КиБ    | 1.07 МиБ   | 742 МиБ  | 0      | 0          | 5848     | 62     | 1 ч. 4 мин. | 4 мс.      | 1.95 сек.   | 23 мин. |
| 10.19.127.2:80 | 11 мин.    | 1      | 34               | 0                          | 1            | ∞            | 44.0 Б     | 20.8 КиБ    | 1.08 МиБ   | 748 МиБ  | 0      | 0          | 5858     | 60     | 1 ч. 4 мин. | 4 мс.      | 1.92 сек.   | 23 мин. |

## ⚠ Предупреждение

Требуется задать директиву `zone` в блоке `upstream` в контексте `stream`.


На этой вкладке в сводном виде отображается статистика мониторинга апстримов контекста `stream`, формируемая на основе раздела `API /status/stream/upstreams/`. В режиме отладки также отображается процент загрузки памяти.

- Кнопка **Показать список апстримов** переключает отображение краткого списка апстримов с указанием числа проблемных апстримов и пиров.
- Переключатель **Только проблемные** включает и отключает режим вывода статистики по проблемным апстримам.
- Раскрывающийся список с правой стороны таблицы каждого апстрима позволяет отфильтровать серверы в определенном состоянии (**Активные**, **Проблемные**, **На проверке**, **Недоступные**, **Заняты**).

Для каждого апстрима представлены следующие данные:

| Сервер                     | Имена, время простоя и веса серверов апстрима                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <div>💡 Подсказка</div> <div>Щелкните стрелку рядом с пунктом <b>Сервер</b>, чтобы отсортировать серверы по их состоянию или порядку в конфигурации.</div>                                                                          |
| Соединения                 | Количество активных соединений и их максимальный предел, если он задан                                                                                                                                                             |
| Трафик                     | Скорость исходящего и входящего трафика, а также общие объемы исходящего и входящего трафика                                                                                                                                       |
| Проверки сервера           | Количество неуспешных обращений к серверу и число раз, когда сервер считался недоступным (объект <code>health</code> в API)                                                                                                        |
| Проверки работоспособности | Общее количество проверок сервера, количество неуспешных проверок, а также время последней проверки                                                                                                                                |
| Время ответа               | Время, затраченное на установку соединения с бэкендом; время от начала запроса до получения первого байта ответа; общее время, прошедшее от начала запроса до получения последнего байта ответа (объект <code>health</code> в API) |

### 10.3.8 Вкладка "Кэши"

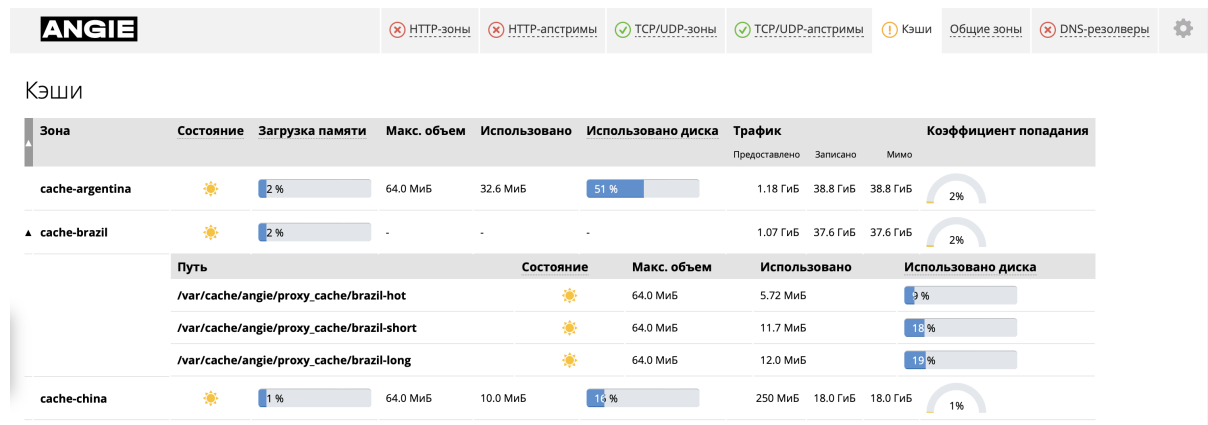

#### ⚠️ Предупреждение

Требуется задать директиву `proxy_cache_path` в контексте `http`.


На этой вкладке в сводном виде отображается статистика мониторинга зон `proxy_cache` контекста `http`, формируемая на основе раздела API `/status/http/caches/`. Для каждой зоны представлены следующие данные:

| Зона                  | Имя зоны                                                                                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <div>💡 Подсказка</div> <p>Щелкните значок рядом с пунктом <b>Зона</b>, чтобы открыть или закрыть списки <i>шардов</i> для всех зон, где они есть.</p> |
| Состояние             | Состояние кэша: холодный (метаданные загружаются в память) или горячий (метаданные загружены)                                                         |
| Загрузка памяти       | Коэффициент использования памяти                                                                                                                      |
| Макс. объем           | Максимальный объем памяти                                                                                                                             |
| Использовано          | Использованный объем памяти                                                                                                                           |
| Загрузка диска        | Коэффициент использования дисковой памяти                                                                                                             |
| Трафик                | Переданный из кэша, записанный в кэш и возвращенный в обход кэша трафик                                                                               |
| Коэффициент попадания | Коэффициент попадания в кэш (отношение переданного из кэша трафика к общему объему)                                                                   |

Если для зоны включен *шардинг*, то она обозначена как раскрывающийся список, в котором перечислены отдельные шарды:

|                |                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Путь           | Путь шарда на диске                                                                            |
| Состояние      | Состояние шарда: холодный (метаданные загружаются в память) или горячий (метаданные загружены) |
| Макс. объем    | Максимальный объем памяти                                                                      |
| Использовано   | Использованный объем памяти                                                                    |
| Загрузка диска | Коэффициент использования дисковой памяти                                                      |

### 10.3.9 Вкладка "Общие зоны"

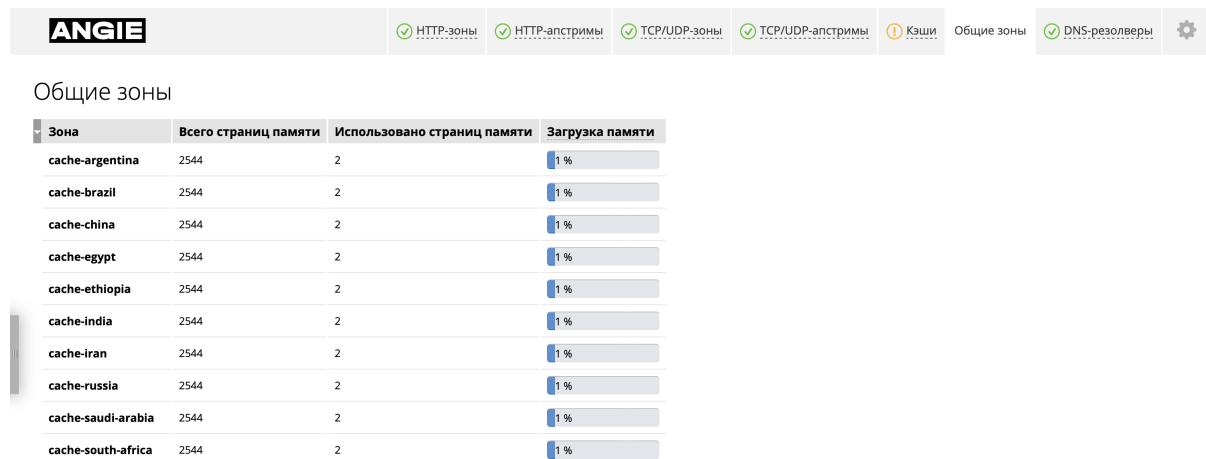

На этой вкладке в сводном виде отображается статистика мониторинга **всех** зон разделяемой памяти для всех контекстов. Для каждой зоны представлены следующие данные:

| Зона                        | Имя зоны                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <div> <b>Подсказка</b> </div> <div> Щелкните стрелку рядом с пунктом <b>Зона</b>, чтобы отсортировать зоны по размеру или порядку в конфигурации. </div> |
| Всего страниц памяти        | Общее количество страниц памяти                                                                                                                          |
| Использовано страниц памяти | Количество используемых страниц памяти                                                                                                                   |
| Загрузка памяти             | Коэффициент использования памяти для зоны                                                                                                                |

### 10.3.10 Вкладка "DNS-резолверы"

#### DNS-резолверы

| Зона     | Запросы |     |     |  | Ответы   |                |                           |              |                          |                 |                    |
|----------|---------|-----|-----|--|----------|----------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
|          | A, AAAA | SRV | PTR |  | Успешные | Ошибок формата | Сервер не завершил запрос | Ошибок имени | Запрос не поддерживается | Запрос отклонен | Неизвестных ошибок |
| resolver | 72021   | 0   | 0   |  | 54017    | 0              | 0                         | 18004        | 0                        | 0               | 0                  |

#### Предупреждение

Требуется задать директиву `resolver` в контексте `http`.

На этой вкладке в сводном виде отображается статистика запросов в зонах разделяемой памяти DNS, формируемая на основе раздела API `/status/resolvers/`. Для каждой зоны представлены следующие данные:



| Зона    | Имя зоны                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <div>  <b>Подсказка</b> </div> <p>Щелкните стрелку рядом с пунктом <b>Зона</b>, чтобы отсортировать зоны по состоянию или порядку в конфигурации.</p> |
| Запросы | Количество запросов типа А и AAAA, SRV, PTR                                                                                                                                                                                            |
| Ответы  | Количество ответов с разделением по соответствующим кодам (Успешные, Ошибок формата, Сервер не завершил запрос, Ошибок имени, Запрос не поддерживается, Запрос отклонен и прочих)                                                      |

### 10.3.11 Виджет "Настройки"

Настройки

Обновлять каждые  сек.

Пороговое значение ошибок для 4xx  %

Вычислять коэффициент попадания в кэш за последние  сек.

Пороговое значение ошибок DNS  %

Язык русский

Сохранить

Заккрыть

v1.8.0

Позволяет настроить общие параметры консоли:

- Частоту обновления данных. Значение по умолчанию — 1 сек.
- Пороговое соотношение статусов 4xx. По достижении порога в соответствующих разделах, посвященных ответам сервера, появляются "желтые" предупреждения. Значение по умолчанию — 7%.
- Временное окно для вычисления соотношения успешных попаданий в кэш. Значение по умолчанию — 300 сек.
- Порог учета ошибок для резолвера. По достижении указанного порога резолвер станет "красным". Значение по умолчанию — 3%.
- Язык интерфейса консоли. Доступные варианты: английский и русский. По умолчанию язык консоли выбирается на основе локали, установленной в браузере.

### 10.3.12 Панель управления консолью

На всех вкладках в середине левой части страницы есть выдвигающаяся панель с двумя кнопками . Верхняя приостанавливает и вновь запускает обновление данных из API, а нижняя позволяет обновить данные вручную, когда обновление приостановлено.

## 10.4 Экспорт метрик

Экспорт метрик из Angie ADC во внешний Prometheus выполняется с помощью механизма *federation*. Для экспорта доступны:

- системные метрики Node Exporter;
- метрики Angie ADC.

### 10.4.1 Экспорт метрик Node Exporter

Чтобы настроить сбор метрик от Node Exporter, необходимо добавить в конфигурационный файл внешнего Prometheus (блок `scrape_configs`) следующую конфигурацию:

```
scrape_configs:
- job_name: adc_node
 honor_labels: false
 metrics_path: /federate
 params:
 match[]:
 - '{job="node"}'
 static_configs:
 - targets:
 - <адрес_ADC-инстанса1>:8080
 - <адрес_ADC-инстанса2>:8080
```

После обновления конфигурации необходимо перезапустить сервис Prometheus.

Для визуализации собранных данных можно использовать готовый дашборд Grafana: <https://grafana.com/grafana/dashboards/1860-node-exporter-full/>.

### 10.4.2 Экспорт метрик балансировщика нагрузки

Чтобы настроить сбор метрик от балансировщика нагрузки, необходимо добавить в конфигурационный файл Prometheus (блок `scrape_configs`) следующую конфигурацию:

```
scrape_configs:
- job_name: adc_angie
 honor_labels: false
 metrics_path: /federate
 params:
 match[]:
 - '{job="local-lb"}'
 static_configs:
 - targets:
 - <адрес_ADC-инстанса1>:8080
 - <адрес_ADC-инстанса2>:8080
```

После обновления конфигурации необходимо перезапустить сервис Prometheus.

Для визуализации собранных данных можно использовать готовый дашборд Grafana: <https://grafana.com/grafana/dashboards/20719-angie-dashboard/>.

### 10.4.3 Экспорт системных метрик Angie ADC

```
scrape_configs:
- job_name: hardware
 honor_labels: false
 metrics_path: /federate
 params:
 match[]:
 - '{job="node"}'
 - '{job="smartctl"}'
 - '{job="ipmi"}'
 static_configs:
 - targets:
 - <адрес_ADC-инстанса1>:8080
 - <адрес_ADC-инстанса2>:8080
```

Подробнее о системных метриках см. [Мониторинг системы](#).

## 10.5 SNMP

Angie ADC может встраиваться в инфраструктуру мониторинга корпоративного уровня (например Zabbix, Nagios). Поддерживается отправка стандартных метрик операционной системы и собственных метрик Angie ADC по протоколу SNMPv2c (UDP-порт 161).

Для интеграции с системами мониторинга предоставляется MIB-файл, который можно скачать в веб-интерфейсе Angie ADC (Мониторинг → Система → Скачать SNMP MIB-файл в верхней правой части экрана).

### 10.5.1 Метрики операционной системы

Поддерживаются все системные метрики Net-SNMP.

Пример запроса объема доступной физической памяти:

```
snmpget -v2c -c public 127.0.0.1 1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0
```

Пример ответа:

```
UCD-SNMP-MIB::memAvailReal.0 = INTEGER: 743028 kB
```

Ниже приведены примеры самых распространенных метрик, которые можно отслеживать:

| Метрика             | OID                     | Тип  | Описание                                                                                        |
|---------------------|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| diskIOLoad.1        | .1.3.6.1.4.1.2021.13.1  | Inte | Процент времени, когда диск был занят выполнением операций ввода-вывода.                        |
| diskIOReads.1       | .1.3.6.1.4.1.2021.13.1  | Cou  | Количество операций чтения с диска.                                                             |
| diskIOWrites.1      | .1.3.6.1.4.1.2021.13.1  | Cou  | Количество операций записи на диск.                                                             |
| dskErrorFlag.1      | .1.3.6.1.4.1.2021.9.1.1 | Inte | Ошибка диска: становится 1, если место на диске заканчивается.                                  |
| dskPercent.1        | .1.3.6.1.4.1.2021.9.1.1 | Inte | Процент занятого места на основном разделе.                                                     |
| ifInDiscards.X      | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.2 | Cou  | Количество входящих пакетов, отброшенных из-за переполнения буферов.                            |
| ifInErrors.X        | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.2 | Cou  | Ошибки сети. Указывает на входящие пакеты с ошибками или проблемы на физическом уровне.         |
| ifInOctets.X        | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2 | Cou  | Входящий трафик. Объем полученных данных на сетевом интерфейсе.                                 |
| ifOutOctets.X       | .1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2 | Cou  | Исходящий трафик. Объем переданных данных через сетевой интерфейс.                              |
| hrSystemProcesses.0 | .1.3.6.1.2.1.25.1.6.0   | Gau  | Общее количество запущенных процессов. Резкий рост может указывать на зависшие скрипты.         |
| hrSystemUptime.0    | .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0   | Tick | Время непрерывной работы сервера. Используется для обнаружения перезагрузки сервера.            |
| laLoad.1            | .1.3.6.1.4.1.2021.10.1  | Stri | Средняя нагрузка (load average) на CPU за одну минуту.                                          |
| memAvailReal.0      | .1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0 | Inte | Объем доступной физической памяти.                                                              |
| memCached.0         | .1.3.6.1.4.1.2021.4.15  | Inte | Память, используемая файловым кэшем для ускорения операций чтения.                              |
| memTotalFreeSwap.0  | .1.3.6.1.4.1.2021.4.4.0 | Inte | Свободный Swap. При снижении до 0 возможен запуск OOM Killer.                                   |
| ssCpuIdle.0         | .1.3.6.1.4.1.2021.11.1  | Inte | Процент свободного ресурса. Близкое к 0 значение указывает на перегрузку CPU.                   |
| ssCpuRawWait.0      | .1.3.6.1.4.1.2021.11.5  | Cou  | Время ожидания ввода-вывода. Рост значения указывает на проблемы с дисковой подсистемой или БД. |

## 10.5.2 Собственные метрики Angie ADC

Angie ADC позволяет получать по SNMP собственные метрики из Prometheus. У собственных метрик будет базовый OID .1.3.6.1.4.1.2021.50.

Пример запроса метрики базовой доступности сервиса up:

```
snmpget -v2c -c public 127.0.0.1 1.3.6.1.4.1.2021.50.2.1
```

Ответ:

```
UCD-SNMP-MIB::ucdavis.50.2.1 = Gauge32: 1
```

Ответ 1 означает, что сервис доступен.

Пример запроса всего дерева собственных метрик:

```
snmpwalk -v2c -c public 127.0.0.1 1.3.6.1.4.1.2021.50
```

Если Prometheus не доступен или метрик нет, в ответе может быть NONE или ошибка.

Ниже приведены метрики Prometheus, поддерживаемые по SNMP на данный момент. Список поддерживаемых метрик будет пополняться.

| Метрика<br>Prometheus | из | OID                    | Тип | Описание                                                                                                         |
|-----------------------|----|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| angie_connections_    |    | .1.3.6.1.4.1.2021.50.1 | Cou | Принятые соединения — мониторинг общего потока входящих подключений.                                             |
| angie_connections_    |    | .1.3.6.1.4.1.2021.50.1 | Gau | Активные сессии — мониторинг количества пользователей на сайте в данную секунду.                                 |
| angie_connections_    |    | .1.3.6.1.4.1.2021.50.1 | Cou | Сброшенные соединения — рост этого показателя указывает на достижение лимитов сервера.                           |
| angie_http_request_   |    | .1.3.6.1.4.1.2021.50.1 | Cou | Всего HTTP-запросов — позволяет рассчитать RPS (количество запросов в секунду).                                  |
| go_goroutines         |    | .1.3.6.1.4.1.2021.50.2 | Gau | Потоки — мониторинг здоровья Go-приложения (защита от утечек памяти).                                            |
| go_memstats_alloc_    |    | .1.3.6.1.4.1.2021.50.2 | Gau | Память процесса — позволяет отслеживать, сколько оперативной памяти выделено и используется Go-процессом сейчас. |
| scrape_duration_se    |    | .1.3.6.1.4.1.2021.50.2 | Gau | Время сбора данных в секундах — позволяет оценить производительность.                                            |
| scrape_samples_scr    |    | .1.3.6.1.4.1.2021.50.2 | Gau | Количество полученных строк метрик. Резкое падение показателя может означать, что часть метрик потеряна.         |
| up                    |    | .1.3.6.1.4.1.2021.50.2 | Gau | Доступность — базовая health-метрика, 1 — сервис доступен, 0 — недоступен.                                       |

## ГЛАВА 11

---

### Права на интеллектуальную собственность

---

Документация на программный продукт Angie ADC является интеллектуальной собственностью ООО «Веб-Сервер».

Copyright © 2026, ООО «Веб-Сервер». Все права защищены.

---

## Алфавитный указатель

---

### A

absolute\_redirect (*http*), 52  
 accept\_mutex (*core-ADC*), 41  
 accept\_mutex\_delay (*core-ADC*), 41  
 access\_log (*http*), 200  
 access\_log (*stream*), 408  
 acme (*http*), 102  
 acme (*stream*), 403  
 acme\_client (*http*), 102  
 acme\_client\_path (*http*), 105  
 acme\_dns\_port (*http*), 105  
 acme\_hook (*http*), 106  
 acme\_http\_port (*http*), 105  
 acme\_max\_response\_size (*http*), 105  
 add\_after\_body (*http*), 108  
 add\_before\_body (*http*), 108  
 add\_header (*http*), 193  
 add\_trailer (*http*), 193  
 addition\_types (*http*), 108  
 aio (*http*), 52  
 aio\_write (*http*), 53  
 alias (*http*), 54  
 allow (*http*), 100  
 allow (*stream*), 401  
 ancient\_browser (*http*), 149  
 ancient\_browser\_value (*http*), 149  
 api (*http*), 109  
 api\_config\_files (*http*), 110  
 auth\_basic (*http*), 143  
 auth\_basic\_user\_file (*http*), 143  
 auth\_delay (*http*), 54  
 auth\_http, 489  
 auth\_http\_header, 489  
 auth\_http\_pass\_client\_cert, 489  
 auth\_http\_timeout, 490  
 auth\_request (*http*), 144  
 auth\_request\_set (*http*), 144  
 auto\_redirect (*http*), 55  
 autoindex (*http*), 145  
 autoindex\_exact\_size (*http*), 145  
 autoindex\_format (*http*), 145  
 autoindex\_localtime (*http*), 147

### B

backup\_switch (*http*), 340  
 backup\_switch (*stream*), 453  
 bind\_conn (*http*), 340  
 break (*http*), 285

### C

charset (*http*), 150  
 charset\_map (*http*), 150  
 charset\_types (*http*), 151  
 chunked\_transfer\_encoding (*http*), 55  
 client (*http*), 55  
 client\_body\_buffer\_size (*http*), 56  
 client\_body\_in\_file\_only (*http*), 57  
 client\_body\_in\_single\_buffer (*http*), 57  
 client\_body\_temp\_path (*http*), 57  
 client\_body\_timeout (*http*), 58  
 client\_header\_buffer\_size (*http*), 58  
 client\_header\_timeout (*http*), 58  
 client\_max\_body\_size (*http*), 58  
 connection\_pool\_size (*http*), 59  
 create\_full\_put\_path (*http*), 153

### D

daemon (*core-ADC*), 41  
 dav\_access (*http*), 153  
 dav\_methods (*http*), 153  
 debug\_connection (*core-ADC*), 41  
 debug\_points (*core-ADC*), 42  
 default\_type (*http*), 59  
 deny (*http*), 101  
 deny (*stream*), 401  
 directio (*http*), 59  
 directio\_alignment (*http*), 60  
 disable\_symlinks (*http*), 60

### E

early\_hints (*http*), 61  
 empty\_gif (*http*), 154  
 env (*core-ADC*), 42  
 error\_log (*core-ADC*), 43  
 error\_log\_user\_tag (*http*), 81  
 error\_log\_user\_tag (*stream*), 475

error\_page (*http*), 61  
etag (*http*), 62  
events (*core-ADC*), 44  
expires (*http*), 193

## F

fastcgi\_bind (*http*), 155  
fastcgi\_buffer\_size (*http*), 155  
fastcgi\_buffering (*http*), 156  
fastcgi\_buffers (*http*), 156  
fastcgi\_busy\_buffers\_size (*http*), 157  
fastcgi\_cache (*http*), 157  
fastcgi\_cache\_background\_update (*http*), 157  
fastcgi\_cache\_bypass (*http*), 157  
fastcgi\_cache\_key (*http*), 158  
fastcgi\_cache\_lock (*http*), 158  
fastcgi\_cache\_lock\_age (*http*), 158  
fastcgi\_cache\_lock\_timeout (*http*), 158  
fastcgi\_cache\_max\_range\_offset (*http*), 159  
fastcgi\_cache\_methods (*http*), 159  
fastcgi\_cache\_min\_uses (*http*), 159  
fastcgi\_cache\_path (*http*), 160  
fastcgi\_cache\_revalidate (*http*), 161  
fastcgi\_cache\_use\_stale (*http*), 161  
fastcgi\_cache\_valid (*http*), 162  
fastcgi\_catch\_stderr (*http*), 163  
fastcgi\_connect\_timeout (*http*), 163  
fastcgi\_connection\_drop (*http*), 163  
fastcgi\_force\_ranges (*http*), 163  
fastcgi\_hide\_header (*http*), 164  
fastcgi\_ignore\_client\_abort (*http*), 164  
fastcgi\_ignore\_headers (*http*), 164  
fastcgi\_index (*http*), 165  
fastcgi\_intercept\_errors (*http*), 165  
fastcgi\_keep\_conn (*http*), 165  
fastcgi\_limit\_rate (*http*), 165  
fastcgi\_max\_temp\_file\_size (*http*), 166  
fastcgi\_next\_upstream (*http*), 166  
fastcgi\_next\_upstream\_timeout (*http*), 167  
fastcgi\_next\_upstream\_tries (*http*), 167  
fastcgi\_no\_cache (*http*), 168  
fastcgi\_param (*http*), 168  
fastcgi\_pass (*http*), 169  
fastcgi\_pass\_header (*http*), 169  
fastcgi\_pass\_request\_body (*http*), 170  
fastcgi\_pass\_request\_headers (*http*), 170  
fastcgi\_read\_timeout (*http*), 170  
fastcgi\_request\_buffering (*http*), 170  
fastcgi\_send\_lowat (*http*), 171  
fastcgi\_send\_timeout (*http*), 171  
fastcgi\_socket\_keepalive (*http*), 171  
fastcgi\_split\_path\_info (*http*), 172  
fastcgi\_store (*http*), 172  
fastcgi\_store\_access (*http*), 173  
fastcgi\_temp\_file\_write\_size (*http*), 173  
fastcgi\_temp\_path (*http*), 174  
feedback (*http*), 341  
feedback (*stream*), 454

flv (*http*), 175

## G

geo (*http*), 176  
geo (*stream*), 404  
grpc\_bind (*http*), 178  
grpc\_buffer\_size (*http*), 178  
grpc\_connect\_timeout (*http*), 179  
grpc\_connection\_drop (*http*), 179  
grpc\_hide\_header (*http*), 179  
grpc\_ignore\_headers (*http*), 179  
grpc\_intercept\_errors (*http*), 180  
grpc\_next\_upstream (*http*), 180  
grpc\_next\_upstream\_timeout (*http*), 181  
grpc\_next\_upstream\_tries (*http*), 181  
grpc\_pass (*http*), 181  
grpc\_pass\_header (*http*), 182  
grpc\_read\_timeout (*http*), 182  
grpc\_send\_timeout (*http*), 183  
grpc\_set\_header (*http*), 183  
grpc\_socket\_keepalive (*http*), 183  
grpc\_ssl\_certificate (*http*), 184  
grpc\_ssl\_certificate\_cache (*http*), 184  
grpc\_ssl\_certificate\_key (*http*), 184  
grpc\_ssl\_ciphers (*http*), 185  
grpc\_ssl\_conf\_command (*http*), 185  
grpc\_ssl\_crl (*http*), 186  
grpc\_ssl\_name (*http*), 186  
grpc\_ssl\_password\_file (*http*), 186  
grpc\_ssl\_protocols (*http*), 186  
grpc\_ssl\_server\_name (*http*), 186  
grpc\_ssl\_session\_reuse (*http*), 187  
grpc\_ssl\_trusted\_certificate (*http*), 187  
grpc\_ssl\_verify (*http*), 187  
grpc\_ssl\_verify\_depth (*http*), 187  
gunzip (*http*), 188  
gunzip\_buffers (*http*), 188  
gzip (*http*), 189  
gzip\_buffers (*http*), 189  
gzip\_comp\_level (*http*), 189  
gzip\_disable (*http*), 190  
gzip\_http\_version (*http*), 190  
gzip\_min\_length (*http*), 190  
gzip\_proxied (*http*), 190  
gzip\_static (*http*), 192  
gzip\_types (*http*), 191  
gzip\_vary (*http*), 191

## H

hash (*http*), 343  
hash (*stream*), 455  
http (*http*), 62  
http2 (*http*), 393  
http2\_body\_preread\_size (*http*), 393  
http2\_chunk\_size (*http*), 393  
http2\_max\_concurrent\_pushes (*http*), 394  
http2\_max\_concurrent\_streams (*http*), 394  
http2\_push (*http*), 394



[http2\\_push\\_preload \(\*http\*\)](#), 395  
[http2\\_recv\\_buffer\\_size \(\*http\*\)](#), 395  
[http3 \(\*http\*\)](#), 397  
[http3\\_hq \(\*http\*\)](#), 397  
[http3\\_max\\_concurrent\\_streams \(\*http\*\)](#), 397  
[http3\\_max\\_table\\_capacity \(\*http\*\)](#), 397  
[http3\\_stream\\_buffer\\_size \(\*http\*\)](#), 398

I

[if \(\*http\*\)](#), 285  
[if\\_modified\\_since \(\*http\*\)](#), 63  
[ignore\\_invalid\\_headers \(\*http\*\)](#), 63  
[imap\\_auth](#), 492  
[imap\\_capabilities](#), 493  
[imap\\_client\\_buffer](#), 493  
[include \(\*core-ADC\*\)](#), 44  
[index \(\*http\*\)](#), 194  
[internal \(\*http\*\)](#), 63  
[ip\\_hash \(\*http\*\)](#), 343

J

[js\\_access \(\*stream-ADC\*\)](#), 523  
[js\\_body\\_filter \(\*http-ADC\*\)](#), 513  
[js\\_content \(\*http-ADC\*\)](#), 513  
[js\\_context\\_reuse \(\*http-ADC\*\)](#), 513  
[js\\_context\\_reuse \(\*stream-ADC\*\)](#), 523  
[js\\_engine \(\*http-ADC\*\)](#), 514  
[js\\_engine \(\*stream-ADC\*\)](#), 523  
[js\\_fetch\\_buffer\\_size \(\*http-ADC\*\)](#), 514  
[js\\_fetch\\_buffer\\_size \(\*stream-ADC\*\)](#), 524  
[js\\_fetch\\_ciphers \(\*http-ADC\*\)](#), 514  
[js\\_fetch\\_ciphers \(\*stream-ADC\*\)](#), 524  
[js\\_fetch\\_keepalive \(\*http-ADC\*\)](#), 516  
[js\\_fetch\\_keepalive \(\*stream-ADC\*\)](#), 526  
[js\\_fetch\\_keepalive\\_requests \(\*http-ADC\*\)](#), 516  
[js\\_fetch\\_keepalive\\_requests \(\*stream-ADC\*\)](#), 526  
[js\\_fetch\\_keepalive\\_time \(\*http-ADC\*\)](#), 517  
[js\\_fetch\\_keepalive\\_time \(\*stream-ADC\*\)](#), 526  
[js\\_fetch\\_keepalive\\_timeout \(\*http-ADC\*\)](#), 517  
[js\\_fetch\\_keepalive\\_timeout \(\*stream-ADC\*\)](#), 527  
[js\\_fetch\\_max\\_response\\_buffer\\_size \(\*http-ADC\*\)](#), 514  
[js\\_fetch\\_max\\_response\\_buffer\\_size \(\*stream-ADC\*\)](#), 524  
[js\\_fetch\\_protocols \(\*http-ADC\*\)](#), 515  
[js\\_fetch\\_protocols \(\*stream-ADC\*\)](#), 524  
[js\\_fetch\\_timeout \(\*http-ADC\*\)](#), 515  
[js\\_fetch\\_timeout \(\*stream-ADC\*\)](#), 525  
[js\\_fetch\\_trusted\\_certificate \(\*http-ADC\*\)](#), 515  
[js\\_fetch\\_trusted\\_certificate \(\*stream-ADC\*\)](#), 525  
[js\\_fetch\\_verify \(\*http-ADC\*\)](#), 515  
[js\\_fetch\\_verify \(\*stream-ADC\*\)](#), 525  
[js\\_fetch\\_verify\\_depth \(\*http-ADC\*\)](#), 516  
[js\\_fetch\\_verify\\_depth \(\*stream-ADC\*\)](#), 525  
[js\\_filter \(\*stream-ADC\*\)](#), 527

[js\\_header\\_filter \(\*http-ADC\*\)](#), 517  
[js\\_import \(\*http-ADC\*\)](#), 517  
[js\\_import \(\*stream-ADC\*\)](#), 527  
[js\\_path \(\*http-ADC\*\)](#), 518  
[js\\_path \(\*stream-ADC\*\)](#), 528  
[js\\_periodic \(\*http-ADC\*\)](#), 518  
[js\\_periodic \(\*stream-ADC\*\)](#), 528  
[js\\_preload\\_object \(\*http-ADC\*\)](#), 519  
[js\\_preload\\_object \(\*stream-ADC\*\)](#), 529  
[js\\_preread \(\*stream-ADC\*\)](#), 529  
[js\\_set \(\*http-ADC\*\)](#), 519  
[js\\_set \(\*stream-ADC\*\)](#), 530  
[js\\_shared\\_dict\\_zone \(\*http-ADC\*\)](#), 520  
[js\\_shared\\_dict\\_zone \(\*stream-ADC\*\)](#), 530  
[js\\_var \(\*http-ADC\*\)](#), 521  
[js\\_var \(\*stream-ADC\*\)](#), 531

K

[keepalive \(\*http\*\)](#), 344  
[keepalive\\_disable \(\*http\*\)](#), 64  
[keepalive\\_requests \(\*http\*\)](#), 65, 346  
[keepalive\\_time \(\*http\*\)](#), 65, 346  
[keepalive\\_timeout \(\*http\*\)](#), 65, 346

L

[large\\_client\\_header\\_buffers \(\*http\*\)](#), 65  
[least\\_bandwidth \(\*http\*\)](#), 346  
[least\\_bandwidth \(\*stream\*\)](#), 456  
[least\\_conn \(\*http\*\)](#), 347  
[least\\_conn \(\*stream\*\)](#), 457  
[least\\_packets \(\*stream\*\)](#), 457  
[least\\_time \(\*http\*\)](#), 347  
[least\\_time \(\*stream\*\)](#), 457  
[limit\\_conn \(\*http\*\)](#), 195  
[limit\\_conn \(\*stream\*\)](#), 406  
[limit\\_conn\\_dry\\_run \(\*http\*\)](#), 196  
[limit\\_conn\\_dry\\_run \(\*stream\*\)](#), 406  
[limit\\_conn\\_log\\_level \(\*http\*\)](#), 196  
[limit\\_conn\\_log\\_level \(\*stream\*\)](#), 407  
[limit\\_conn\\_status \(\*http\*\)](#), 196  
[limit\\_conn\\_zone \(\*http\*\)](#), 196  
[limit\\_conn\\_zone \(\*stream\*\)](#), 407  
[limit\\_except \(\*http\*\)](#), 66  
[limit\\_rate \(\*http\*\)](#), 66  
[limit\\_rate\\_after \(\*http\*\)](#), 67  
[limit\\_req \(\*http\*\)](#), 198  
[limit\\_req\\_dry\\_run \(\*http\*\)](#), 198  
[limit\\_req\\_log\\_level \(\*http\*\)](#), 199  
[limit\\_req\\_status \(\*http\*\)](#), 199  
[limit\\_req\\_zone \(\*http\*\)](#), 199  
[lingering\\_close \(\*http\*\)](#), 67  
[lingering\\_time \(\*http\*\)](#), 68  
[lingering\\_timeout \(\*http\*\)](#), 68  
[listen \(\*http\*\)](#), 68  
[listen \(\*mail-ADC\*\)](#), 484  
[listen \(\*stream\*\)](#), 470  
[location \(\*http\*\)](#), 72  
[lock\\_file \(\*core-ADC\*\)](#), 44

log\_format (*http*), 202  
log\_format (*stream*), 409  
log\_not\_found (*http*), 74  
log\_subrequest (*http*), 74

## M

mail (*mail-ADC*), 485  
map (*http*), 203  
map (*stream*), 410  
map\_hash\_bucket\_size (*http*), 205  
map\_hash\_bucket\_size (*stream*), 412  
map\_hash\_max\_size (*http*), 205  
map\_hash\_max\_size (*stream*), 412  
master\_process (*core-ADC*), 45  
max\_commands (*mail-ADC*), 486  
max\_errors (*mail-ADC*), 486  
max\_headers (*http*), 75  
max\_ranges (*http*), 75  
memcached\_bind (*http*), 206  
memcached\_buffer\_size (*http*), 206  
memcached\_connect\_timeout (*http*), 206  
memcached\_gzip\_flag (*http*), 206  
memcached\_next\_upstream (*http*), 207  
memcached\_next\_upstream\_timeout (*http*), 207  
memcached\_next\_upstream\_tries (*http*), 208  
memcached\_pass (*http*), 208  
memcached\_read\_timeout (*http*), 208  
memcached\_send\_timeout (*http*), 209  
memcached\_socket\_keepalive (*http*), 209  
merge\_slashes (*http*), 75  
metric (*http*), 212  
metric\_complex\_zone (*http*), 211  
metric\_zone (*http*), 211  
min\_delete\_depth (*http*), 154  
mirror (*http*), 230  
mirror\_request\_body (*http*), 230  
modern\_browser (*http*), 149  
modern\_browser\_value (*http*), 149  
mp4 (*http*), 231  
mp4\_buffer\_size (*http*), 231  
mp4\_limit\_rate (*http*), 232  
mp4\_limit\_rate\_after (*http*), 232  
mp4\_max\_buffer\_size (*http*), 232  
mp4\_start\_key\_frame (*http*), 232  
mqtt\_preread (*stream*), 413  
msie\_padding (*http*), 76  
msie\_refresh (*http*), 76  
multi\_accept (*core-ADC*), 45

## O

open\_file\_cache (*http*), 76  
open\_file\_cache\_errors (*http*), 77  
open\_file\_cache\_events (*http*), 77  
open\_file\_cache\_min\_uses (*http*), 77  
open\_file\_cache\_valid (*http*), 77  
open\_log\_file\_cache (*http*), 202  
open\_log\_file\_cache (*stream*), 409  
output\_buffers (*http*), 78

override\_charset (*http*), 151

## P

pass (*stream*), 414  
pcre\_jit (*core-ADC*), 45  
pid (*core-ADC*), 46  
pop3\_auth, 494  
pop3\_capabilities, 494  
port\_in\_redirect (*http*), 78  
postpone\_output (*http*), 78  
preread\_buffer\_size (*stream*), 473  
preread\_timeout (*stream*), 473  
prometheus (*http*), 244  
prometheus\_template (*http*), 244  
protocol (*mail-ADC*), 486  
proxy\_bind (*http*), 247  
proxy\_bind (*stream*), 415  
proxy\_buffer, 495  
proxy\_buffer\_size (*http*), 248  
proxy\_buffer\_size (*stream*), 416  
proxy\_buffering (*http*), 248  
proxy\_buffers (*http*), 249  
proxy\_busy\_buffers\_size (*http*), 249  
proxy\_cache (*http*), 249  
proxy\_cache\_background\_update (*http*), 250  
proxy\_cache\_bypass (*http*), 251  
proxy\_cache\_convert\_head (*http*), 251  
proxy\_cache\_key (*http*), 251  
proxy\_cache\_lock (*http*), 251  
proxy\_cache\_lock\_age (*http*), 252  
proxy\_cache\_lock\_timeout (*http*), 252  
proxy\_cache\_max\_range\_offset (*http*), 252  
proxy\_cache\_methods (*http*), 252  
proxy\_cache\_min\_uses (*http*), 253  
proxy\_cache\_path (*http*), 253  
proxy\_cache\_revalidate (*http*), 255  
proxy\_cache\_use\_stale (*http*), 255  
proxy\_cache\_valid (*http*), 256  
proxy\_connect\_timeout (*http*), 257  
proxy\_connect\_timeout (*stream*), 416  
proxy\_connection\_drop (*http*), 257  
proxy\_connection\_drop (*stream*), 416  
proxy\_cookie\_domain (*http*), 257  
proxy\_cookie\_flags (*http*), 258  
proxy\_cookie\_path (*http*), 259  
proxy\_download\_rate (*stream*), 416  
proxy\_force\_ranges (*http*), 259  
proxy\_half\_close (*stream*), 417  
proxy\_headers\_hash\_bucket\_size (*http*), 259  
proxy\_headers\_hash\_max\_size (*http*), 260  
proxy\_hide\_header (*http*), 260  
proxy\_http3\_hq (*http*), 260  
proxy\_http3\_max\_concurrent\_streams (*http*), 261  
proxy\_http3\_max\_table\_capacity (*http*), 261  
proxy\_http3\_stream\_buffer\_size (*http*), 261  
proxy\_http\_version (*http*), 260  
proxy\_ignore\_client\_abort (*http*), 262

proxy\_ignore\_headers (*http*), 262  
 proxy\_intercept\_errors (*http*), 262  
 proxy\_limit\_rate (*http*), 262  
 proxy\_max\_temp\_file\_size (*http*), 263  
 proxy\_method (*http*), 263  
 proxy\_next\_upstream (*http*), 264  
 proxy\_next\_upstream (*stream*), 417  
 proxy\_next\_upstream\_timeout (*http*), 265  
 proxy\_next\_upstream\_timeout (*stream*), 418  
 proxy\_next\_upstream\_tries (*http*), 265  
 proxy\_next\_upstream\_tries (*stream*), 418  
 proxy\_no\_cache (*http*), 265  
 proxy\_pass (*http*), 266  
 proxy\_pass (*stream*), 418  
 proxy\_pass\_error\_message, 495  
 proxy\_pass\_header (*http*), 267  
 proxy\_pass\_request\_body (*http*), 267  
 proxy\_pass\_request\_headers (*http*), 267  
 proxy\_pass\_trailers (*http*), 268  
 proxy\_protocol, 495  
 proxy\_protocol (*stream*), 418  
 proxy\_protocol\_timeout (*stream*), 473  
 proxy\_protocol\_tlv (*stream*), 419  
 proxy\_protocol\_version (*stream*), 419  
 proxy\_quic\_active\_connection\_id\_limit (*http*), 268  
 proxy\_quic\_gso (*http*), 268  
 proxy\_quic\_host\_key (*http*), 269  
 proxy\_read\_timeout (*http*), 269  
 proxy\_redirect (*http*), 269  
 proxy\_request\_buffering (*http*), 271  
 proxy\_requests (*stream*), 419  
 proxy\_responses (*stream*), 419  
 proxy\_send\_lowat (*http*), 271  
 proxy\_send\_timeout (*http*), 271  
 proxy\_set\_body (*http*), 271  
 proxy\_set\_header (*http*), 272  
 proxy\_smtp\_auth, 495  
 proxy\_socket\_keepalive (*http*), 272  
 proxy\_socket\_keepalive (*stream*), 420  
 proxy\_ssl (*stream*), 420  
 proxy\_ssl\_certificate (*http*), 273  
 proxy\_ssl\_certificate (*stream*), 420  
 proxy\_ssl\_certificate\_cache (*http*), 273  
 proxy\_ssl\_certificate\_key (*http*), 274  
 proxy\_ssl\_certificate\_key (*stream*), 421  
 proxy\_ssl\_ciphers (*http*), 274  
 proxy\_ssl\_ciphers (*stream*), 421  
 proxy\_ssl\_conf\_command (*http*), 275  
 proxy\_ssl\_conf\_command (*stream*), 422  
 proxy\_ssl\_crl (*http*), 275  
 proxy\_ssl\_crl (*stream*), 422  
 proxy\_ssl\_name (*http*), 275  
 proxy\_ssl\_name (*stream*), 422  
 proxy\_ssl\_ntls (*http*), 276  
 proxy\_ssl\_ntls (*stream*), 423  
 proxy\_ssl\_password\_file (*http*), 276  
 proxy\_ssl\_password\_file (*stream*), 423

proxy\_ssl\_protocols (*http*), 277  
 proxy\_ssl\_protocols (*stream*), 424  
 proxy\_ssl\_server\_name (*http*), 277  
 proxy\_ssl\_server\_name (*stream*), 424  
 proxy\_ssl\_session\_reuse (*http*), 277  
 proxy\_ssl\_session\_reuse (*stream*), 424  
 proxy\_ssl\_trusted\_certificate (*http*), 277  
 proxy\_ssl\_trusted\_certificate (*stream*), 424  
 proxy\_ssl\_verify (*http*), 278  
 proxy\_ssl\_verify (*stream*), 425  
 proxy\_ssl\_verify\_depth (*http*), 278  
 proxy\_ssl\_verify\_depth (*stream*), 425  
 proxy\_store (*http*), 278  
 proxy\_store\_access (*http*), 279  
 proxy\_temp\_file\_write\_size (*http*), 280  
 proxy\_temp\_path (*http*), 280  
 proxy\_timeout, 495  
 proxy\_timeout (*stream*), 425  
 proxy\_upload\_rate (*stream*), 425

## Q

queue (*http*), 348  
 quic\_active\_connection\_id\_limit (*http*), 398  
 quic\_bpf (*http*), 398  
 quic\_gso (*http*), 398  
 quic\_host\_key (*http*), 399  
 quic\_retry (*http*), 399

## R

random (*http*), 348  
 random (*stream*), 458  
 random\_index (*http*), 281  
 rdp\_preread (*stream*), 427  
 read\_ahead (*http*), 78  
 real\_ip\_header (*http*), 282  
 real\_ip\_recursive (*http*), 282  
 recursive\_error\_pages (*http*), 79  
 referer\_hash\_bucket\_size (*http*), 283  
 referer\_hash\_max\_size (*http*), 283  
 request\_pool\_size (*http*), 79  
 reset\_timedout\_connection (*http*), 79  
 resolver (*http*), 80  
 resolver (*mail-ADC*), 486  
 resolver (*stream*), 473  
 resolver\_timeout (*http*), 81  
 resolver\_timeout (*mail-ADC*), 488  
 resolver\_timeout (*stream*), 475  
 response\_time\_factor (*http*), 349  
 response\_time\_factor (*stream*), 458  
 return (*http*), 286  
 return (*stream*), 428  
 rewrite (*http*), 287  
 rewrite\_log (*http*), 288  
 root (*http*), 81

## S

satisfy (*http*), 82  
 scgi\_bind (*http*), 290

scgi\_buffer\_size (*http*), 290  
scgi\_buffering (*http*), 290  
scgi\_buffers (*http*), 291  
scgi\_busy\_buffers\_size (*http*), 291  
scgi\_cache (*http*), 292  
scgi\_cache\_background\_update (*http*), 292  
scgi\_cache\_bypass (*http*), 292  
scgi\_cache\_key (*http*), 293  
scgi\_cache\_lock (*http*), 293  
scgi\_cache\_lock\_age (*http*), 293  
scgi\_cache\_lock\_timeout (*http*), 293  
scgi\_cache\_max\_range\_offset (*http*), 294  
scgi\_cache\_methods (*http*), 294  
scgi\_cache\_min\_uses (*http*), 294  
scgi\_cache\_path (*http*), 295  
scgi\_cache\_revalidate (*http*), 296  
scgi\_cache\_use\_stale (*http*), 296  
scgi\_cache\_valid (*http*), 297  
scgi\_connect\_timeout (*http*), 298  
scgi\_connection\_drop (*http*), 298  
scgi\_force\_ranges (*http*), 298  
scgi\_hide\_header (*http*), 298  
scgi\_ignore\_client\_abort (*http*), 299  
scgi\_ignore\_headers (*http*), 299  
scgi\_intercept\_errors (*http*), 299  
scgi\_limit\_rate (*http*), 300  
scgi\_max\_temp\_file\_size (*http*), 300  
scgi\_next\_upstream (*http*), 300  
scgi\_next\_upstream\_timeout (*http*), 301  
scgi\_next\_upstream\_tries (*http*), 302  
scgi\_no\_cache (*http*), 302  
scgi\_param (*http*), 302  
scgi\_pass (*http*), 303  
scgi\_pass\_header (*http*), 303  
scgi\_pass\_request\_body (*http*), 304  
scgi\_pass\_request\_headers (*http*), 304  
scgi\_read\_timeout (*http*), 304  
scgi\_request\_buffering (*http*), 304  
scgi\_send\_timeout (*http*), 305  
scgi\_socket\_keepalive (*http*), 305  
scgi\_store (*http*), 305  
scgi\_store\_access (*http*), 306  
scgi\_temp\_file\_write\_size (*http*), 307  
scgi\_temp\_path (*http*), 307  
secure\_link (*http*), 308  
secure\_link\_md5 (*http*), 308  
secure\_link\_secret (*http*), 309  
send\_lowat (*http*), 82  
send\_timeout (*http*), 82  
sendfile (*http*), 82  
sendfile\_max\_chunk (*http*), 83  
server (*http*), 83, 349  
server (*mail-ADC*), 488  
server (*stream*), 449, 475  
server\_name (*http*), 83  
server\_name (*mail-ADC*), 488  
server\_name (*stream*), 475  
server\_name\_in\_redirect (*http*), 85  
server\_names\_hash\_bucket\_size (*http*), 86  
server\_names\_hash\_bucket\_size (*stream*), 477  
server\_names\_hash\_max\_size (*http*), 86  
server\_names\_hash\_max\_size (*stream*), 477  
server\_tokens (*http*), 86  
set (*http*), 288  
set (*stream*), 429  
set\_real\_ip\_from, 497  
set\_real\_ip\_from (*http*), 282  
set\_real\_ip\_from (*stream*), 427  
slice (*http*), 311  
smtp\_auth, 497  
smtp\_capabilities, 498  
smtp\_client\_buffer, 498  
smtp\_greeting\_delay, 498  
source\_charset (*http*), 152  
split\_clients (*http*), 312  
split\_clients (*stream*), 430  
ssi (*http*), 313  
ssi\_last\_modified (*http*), 313  
ssi\_min\_file\_chunk (*http*), 313  
ssi\_silent\_errors (*http*), 313  
ssi\_types (*http*), 313  
ssi\_value\_length (*http*), 314  
ssl\_alpn (*stream*), 431  
ssl\_buffer\_size (*http*), 319  
ssl\_certificate, 499  
ssl\_certificate (*http*), 319  
ssl\_certificate (*stream*), 431  
ssl\_certificate\_cache (*http*), 320  
ssl\_certificate\_compression, 500  
ssl\_certificate\_compression (*http*), 321  
ssl\_certificate\_compression (*stream*), 432  
ssl\_certificate\_key, 500  
ssl\_certificate\_key (*http*), 321  
ssl\_certificate\_key (*stream*), 432  
ssl\_ciphers, 500  
ssl\_ciphers (*http*), 322  
ssl\_ciphers (*stream*), 433  
ssl\_client\_certificate, 501  
ssl\_client\_certificate (*http*), 322  
ssl\_client\_certificate (*stream*), 433  
ssl\_conf\_command, 501  
ssl\_conf\_command (*http*), 323  
ssl\_conf\_command (*stream*), 434  
ssl\_crl, 502  
ssl\_crl (*http*), 323  
ssl\_crl (*stream*), 434  
ssl\_dhparam, 502  
ssl\_dhparam (*http*), 323  
ssl\_dhparam (*stream*), 434  
ssl\_early\_data (*http*), 324  
ssl\_early\_data (*stream*), 435  
ssl\_ecdh\_curve, 502  
ssl\_ecdh\_curve (*http*), 324  
ssl\_ecdh\_curve (*stream*), 435  
ssl\_encrypted\_hello\_key (*http*), 324  
ssl\_encrypted\_hello\_key (*stream*), 435



ssl\_engine (*core-ADC*), 46  
 ssl\_handshake\_timeout (*stream*), 436  
 ssl\_ntls (*http*), 325  
 ssl\_ntls (*stream*), 437  
 ssl\_object\_cache\_inheritable (*core-ADC*), 46  
 ssl\_ocsp (*http*), 325  
 ssl\_ocsp (*stream*), 436  
 ssl\_ocsp\_cache (*http*), 326  
 ssl\_ocsp\_cache (*stream*), 436  
 ssl\_ocsp\_responder (*http*), 326  
 ssl\_ocsp\_responder (*stream*), 437  
 ssl\_password\_file, 503  
 ssl\_password\_file (*http*), 326  
 ssl\_password\_file (*stream*), 437  
 ssl\_prefer\_server\_ciphers, 503  
 ssl\_prefer\_server\_ciphers (*http*), 327  
 ssl\_prefer\_server\_ciphers (*stream*), 438  
 ssl\_preread (*stream*), 447  
 ssl\_protocols, 503  
 ssl\_protocols (*http*), 327  
 ssl\_protocols (*stream*), 438  
 ssl\_reject\_handshake (*http*), 328  
 ssl\_session\_cache, 504  
 ssl\_session\_cache (*http*), 328  
 ssl\_session\_cache (*stream*), 439  
 ssl\_session\_ticket\_key, 504  
 ssl\_session\_ticket\_key (*http*), 329  
 ssl\_session\_ticket\_key (*stream*), 439  
 ssl\_session\_tickets, 505  
 ssl\_session\_tickets (*http*), 329  
 ssl\_session\_tickets (*stream*), 440  
 ssl\_session\_timeout, 505  
 ssl\_session\_timeout (*http*), 330  
 ssl\_session\_timeout (*stream*), 440  
 ssl\_stapling (*http*), 330  
 ssl\_stapling (*stream*), 440  
 ssl\_stapling\_file (*http*), 330  
 ssl\_stapling\_file (*stream*), 440  
 ssl\_stapling\_responder (*http*), 331  
 ssl\_stapling\_responder (*stream*), 441  
 ssl\_stapling\_verify (*http*), 331  
 ssl\_stapling\_verify (*stream*), 441  
 ssl\_trusted\_certificate, 505  
 ssl\_trusted\_certificate (*http*), 331  
 ssl\_trusted\_certificate (*stream*), 441  
 ssl\_verify\_client, 506  
 ssl\_verify\_client (*http*), 331  
 ssl\_verify\_client (*stream*), 441  
 ssl\_verify\_depth, 506  
 ssl\_verify\_depth (*http*), 332  
 ssl\_verify\_depth (*stream*), 442  
 starttls, 506  
 state (*http*), 352  
 state (*stream*), 452  
 status\_zone (*http*), 86  
 status\_zone (*stream*), 477  
 sticky (*http*), 353  
 sticky (*stream*), 459

sticky\_secret (*http*), 358  
 sticky\_secret (*stream*), 463  
 sticky\_strict (*http*), 359  
 sticky\_strict (*stream*), 464  
 stream (*stream*), 478  
 stub\_status (*http*), 337  
 sub\_filter (*http*), 338  
 sub\_filter\_last\_modified (*http*), 338  
 sub\_filter\_once (*http*), 339  
 sub\_filter\_types (*http*), 339  
 subrequest\_output\_buffer\_size (*http*), 88

## T

tcp\_nodelay (*http*), 88  
 tcp\_nodelay (*stream*), 478  
 tcp\_nopush (*http*), 88  
 thread\_pool (*core-ADC*), 47  
 timeout (*mail-ADC*), 488  
 timer\_resolution (*core-ADC*), 47  
 try\_files (*http*), 88  
 types (*http*), 91  
 types\_hash\_bucket\_size (*http*), 92  
 types\_hash\_max\_size (*http*), 92

## U

underscores\_in\_headers (*http*), 92  
 uninitialized\_variable\_warn (*http*), 288  
 upstream (*http*), 359  
 upstream (*stream*), 448  
 upstream\_probe (*http*), 364  
 upstream\_probe (*stream*), 466  
 upstream\_probe\_timeout (*stream*), 468  
 use (*core-ADC*), 47  
 user (*core-ADC*), 48  
 userid (*http*), 367  
 userid\_domain (*http*), 367  
 userid\_expires (*http*), 367  
 userid\_flags (*http*), 368  
 userid\_mark (*http*), 368  
 userid\_name (*http*), 368  
 userid\_p3p (*http*), 368  
 userid\_path (*http*), 369  
 userid\_service (*http*), 369  
 uwsgi\_bind (*http*), 370  
 uwsgi\_buffer\_size (*http*), 370  
 uwsgi\_buffering (*http*), 371  
 uwsgi\_buffers (*http*), 371  
 uwsgi\_busy\_buffers\_size (*http*), 372  
 uwsgi\_cache (*http*), 372  
 uwsgi\_cache\_background\_update (*http*), 372  
 uwsgi\_cache\_bypass (*http*), 373  
 uwsgi\_cache\_key (*http*), 373  
 uwsgi\_cache\_lock (*http*), 373  
 uwsgi\_cache\_lock\_age (*http*), 374  
 uwsgi\_cache\_lock\_timeout (*http*), 374  
 uwsgi\_cache\_max\_range\_offset (*http*), 374  
 uwsgi\_cache\_methods (*http*), 374  
 uwsgi\_cache\_min\_uses (*http*), 375

uwsgi\_cache\_path (*http*), 375  
uwsgi\_cache\_revalidate (*http*), 376  
uwsgi\_cache\_use\_stale (*http*), 377  
uwsgi\_cache\_valid (*http*), 377  
uwsgi\_connect\_timeout (*http*), 378  
uwsgi\_connection\_drop (*http*), 379  
uwsgi\_force\_ranges (*http*), 379  
uwsgi\_hide\_header (*http*), 379  
uwsgi\_ignore\_client\_abort (*http*), 379  
uwsgi\_ignore\_headers (*http*), 380  
uwsgi\_intercept\_errors (*http*), 380  
uwsgi\_limit\_rate (*http*), 380  
uwsgi\_max\_temp\_file\_size (*http*), 381  
uwsgi\_modifier1 (*http*), 381  
uwsgi\_modifier2 (*http*), 381  
uwsgi\_next\_upstream (*http*), 382  
uwsgi\_next\_upstream\_timeout (*http*), 383  
uwsgi\_next\_upstream\_tries (*http*), 383  
uwsgi\_no\_cache (*http*), 383  
uwsgi\_param (*http*), 383  
uwsgi\_pass (*http*), 384  
uwsgi\_pass\_header (*http*), 385  
uwsgi\_pass\_request\_body (*http*), 385  
uwsgi\_pass\_request\_headers (*http*), 385  
uwsgi\_read\_timeout (*http*), 385  
uwsgi\_request\_buffering (*http*), 385  
uwsgi\_send\_timeout (*http*), 386  
uwsgi\_socket\_keepalive (*http*), 386  
uwsgi\_ssl\_certificate (*http*), 386  
uwsgi\_ssl\_certificate\_cache (*http*), 387  
uwsgi\_ssl\_certificate\_key (*http*), 387  
uwsgi\_ssl\_ciphers (*http*), 387  
uwsgi\_ssl\_conf\_command (*http*), 388  
uwsgi\_ssl\_crl (*http*), 388  
uwsgi\_ssl\_name (*http*), 389  
uwsgi\_ssl\_password\_file (*http*), 389  
uwsgi\_ssl\_protocols (*http*), 389  
uwsgi\_ssl\_server\_name (*http*), 389  
uwsgi\_ssl\_session\_reuse (*http*), 390  
uwsgi\_ssl\_trusted\_certificate (*http*), 390  
uwsgi\_ssl\_verify (*http*), 390  
uwsgi\_ssl\_verify\_depth (*http*), 390  
uwsgi\_store (*http*), 391  
uwsgi\_store\_access (*http*), 391  
uwsgi\_temp\_file\_write\_size (*http*), 392  
uwsgi\_temp\_path (*http*), 392

## V

valid\_referers (*http*), 284  
variables\_hash\_bucket\_size (*http*), 92  
variables\_hash\_bucket\_size (*stream*), 479  
variables\_hash\_max\_size (*http*), 92  
variables\_hash\_max\_size (*stream*), 479

## W

worker\_aio\_requests (*core-ADC*), 48  
worker\_connections (*core-ADC*), 48  
worker\_cpu\_affinity (*core-ADC*), 48

worker\_priority (*core-ADC*), 49  
worker\_processes (*core-ADC*), 50  
worker\_rlimit\_core (*core-ADC*), 50  
worker\_rlimit\_nofile (*core-ADC*), 50  
worker\_shutdown\_timeout (*core-ADC*), 50  
working\_directory (*core-ADC*), 51

## X

xcclient, 496

## Z

zone (*http*), 360  
zone (*stream*), 453